


Technical drawing of a rectangular frame structure, showing dimensions and labels.

**Dimensions:**

- Overall width: 647
- Overall height: 644
- Inner width: 591,5
- Inner height: 591,5
- Top flange thickness: 15
- Bottom flange thickness: 15
- Left flange thickness: 15
- Right flange thickness: 15
- Top flange width: 85
- Bottom flange width: 88
- Left flange width: 193
- Right flange width: 193
- Top flange width (inner): 73
- Bottom flange width (inner): 73
- Left flange width (inner): 55,5
- Right flange width (inner): 55,5
- Top flange width (inner): 7,5
- Bottom flange width (inner): 7,5
- Top flange width (inner): 7,5
- Bottom flange width (inner): 7,5
- Top flange width (inner): 7,5
- Bottom flange width (inner): 7,5

**Labels:**

- A**: Points to the top and bottom flanges.
- B**: Points to the left and right flanges.
- Ø5 通孔**: Hole diameter 5 mm.
- 3x单面**: 3x single side.
- 2x Ø7,5通孔**: 2x hole diameter 7,5 mm.
- 2,5**: Dimension for the top flange width (inner).

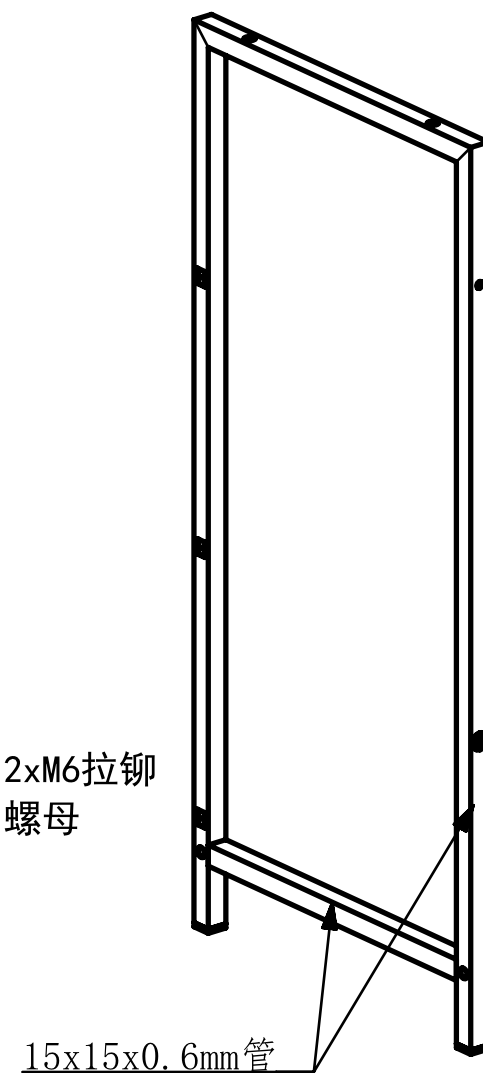

1. 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷，去除毛刺飞边；
2. 采用静电喷涂工艺进行表面涂装，涂层应均匀、光滑，无流挂、气泡、漏喷等缺陷
3. 涂层厚度应在 60- 100  $\mu\text{m}$  之间，硬度不低于2H，耐磨性良好；；
4. 焊接件变形需要矫正；
5. 刚性应满足华青《床架可靠性模拟测试标准1.0》测试要求；
6. 为注公差参照《SS-ISO-2768-1 m》执行，未注型面和孔位参照3D执行！

# 金汰家具