


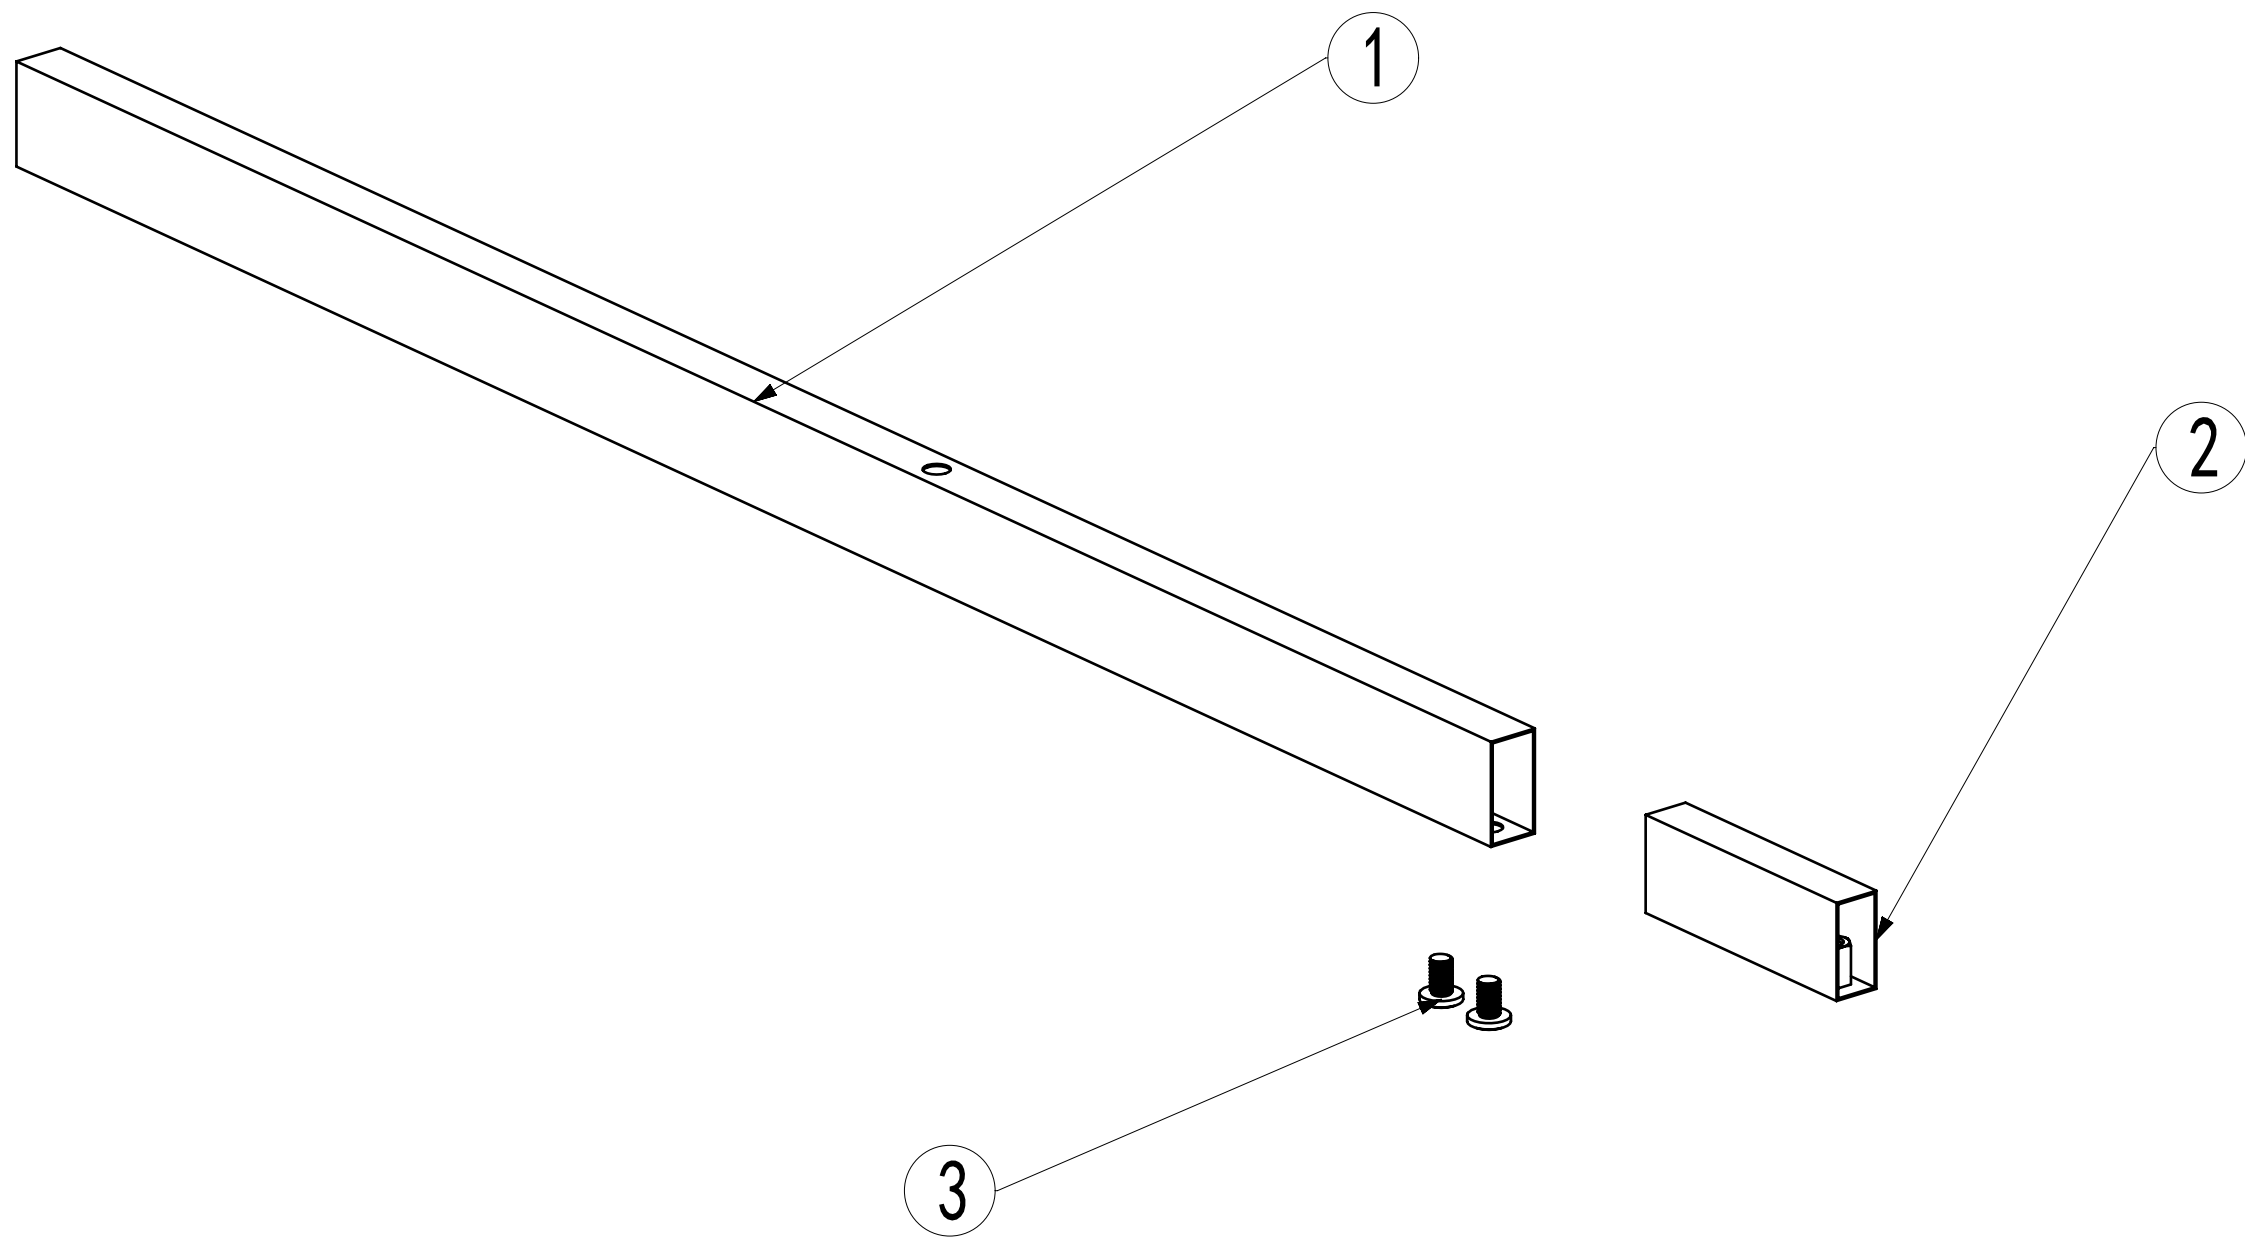
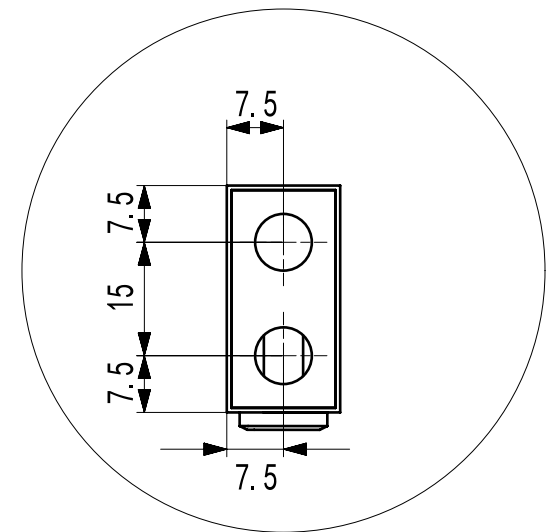
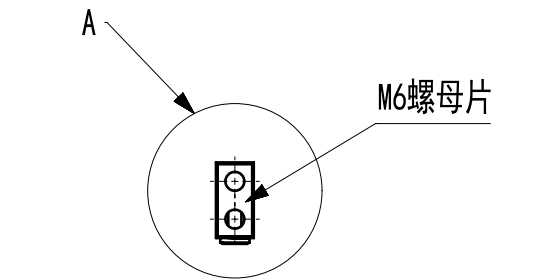


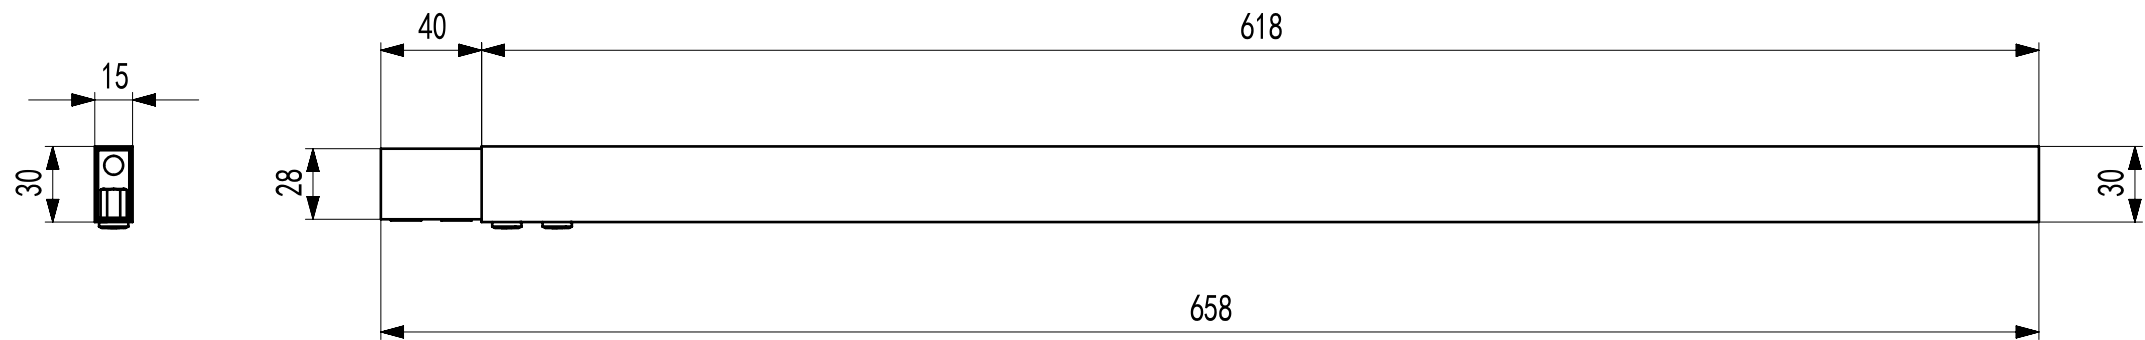

3	M6X10内六角螺丝	M6x10mm	#10	黑色	2
2	连接件(4个螺母)	80x28x13.6	Q195	黑砂纹	1
1	LGS834顶部横杆右	618x30x15mm	Q195	黑砂纹	1
序号	物料名称	规格型号	材质	颜色	数量
物料编码	J2	金汰家具			
物料名称	LGS834顶部横杆右_组件				
规格型号	658x30x15mm	人 员	签 名	日 期	
材 质	Q195	单 位	mm	设 计	俞俊安
颜 色	黑砂纹	比 例	1:2	校 对	赵刚
设计重量	0.329KG	投 影		审 核	赵刚
品 牌	SONGMICS	公差标准	SS-ISO-2768-1 m	批 准	杨荆平






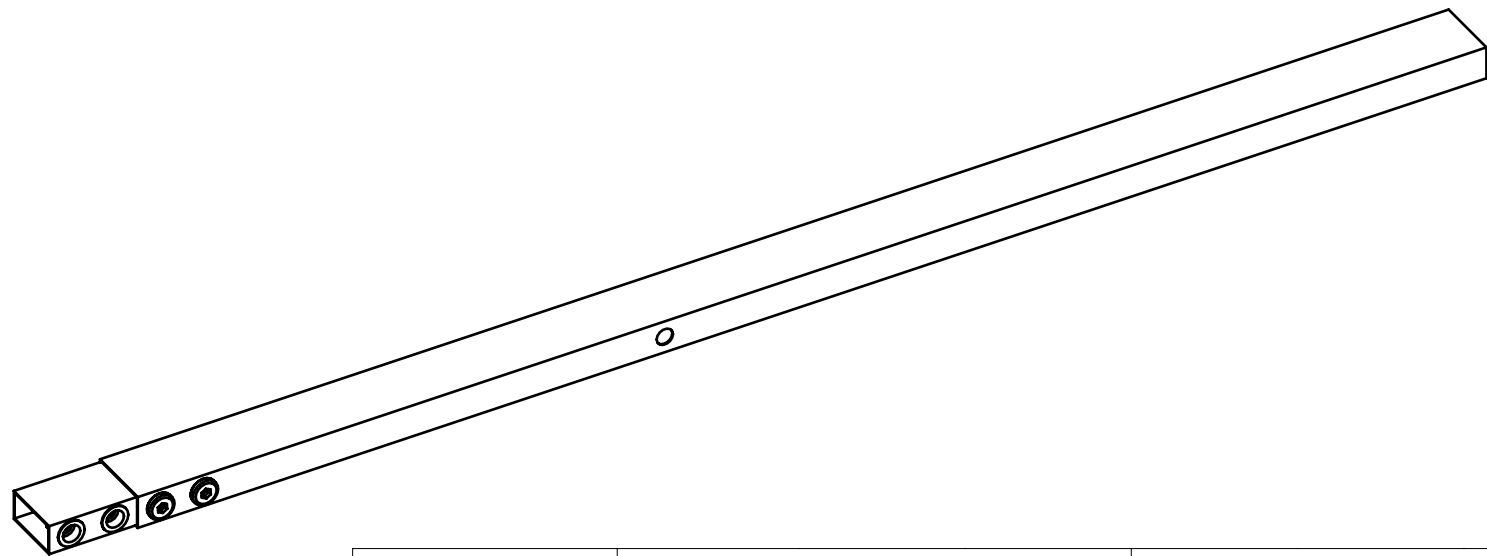


DETAIL A
SCALE 1:1

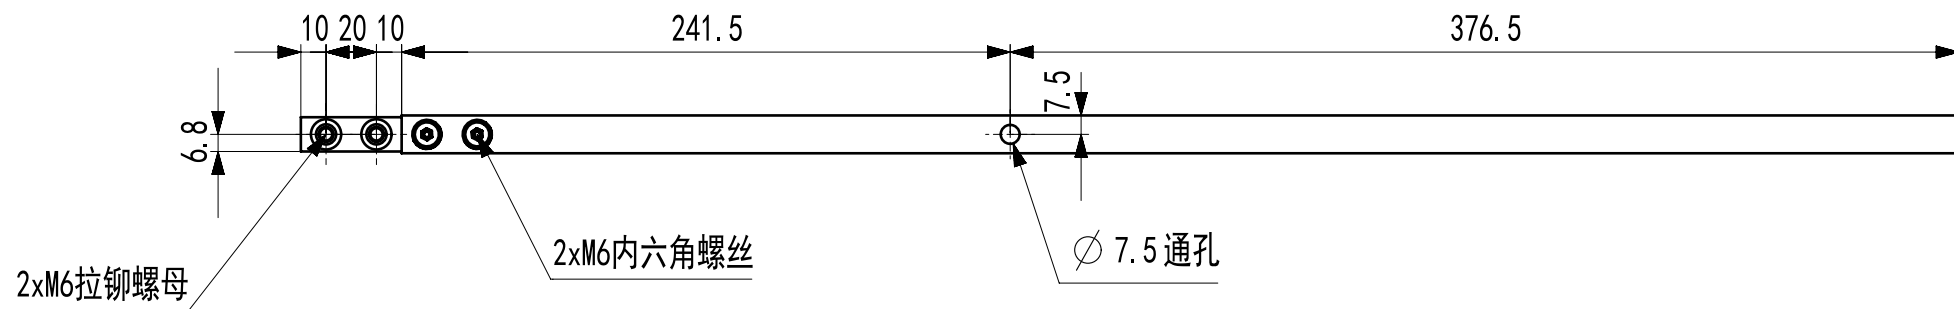

- 技术要求：
- 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷，去除毛刺飞边；
 - 采用静电喷涂工艺进行表面涂装，涂层应均匀、光滑，无流挂、气泡、漏喷等缺陷
 - 涂层厚度应在 60- 100 μm 之间，硬度不低于2H，耐磨性良好；
 - 焊接件变形需要矫正；
 - 刚性应满足华青《床架可靠性模拟测试标准1.0》测试要求；
 - 为注公差参照《SS-ISO-2768-1 m》执行，未注型面和孔位参照3D执行！




部件编号	J2			金汰家具		
物料名称	LGS834顶部横杆右_组件					
规格型号	658x30x15mm			人 员	签 名	日 期
材 质	Q195	单 位	mm	设 计	俞俊安	
颜 色	黑砂纹	比 例	1:3	校 对	赵刚	
设计重量	0.329KG	投 影		审 核	赵刚	
品 牌	SONGMICS	公差标准	SS-ISO-2768-1 m	批 准	杨荆平	

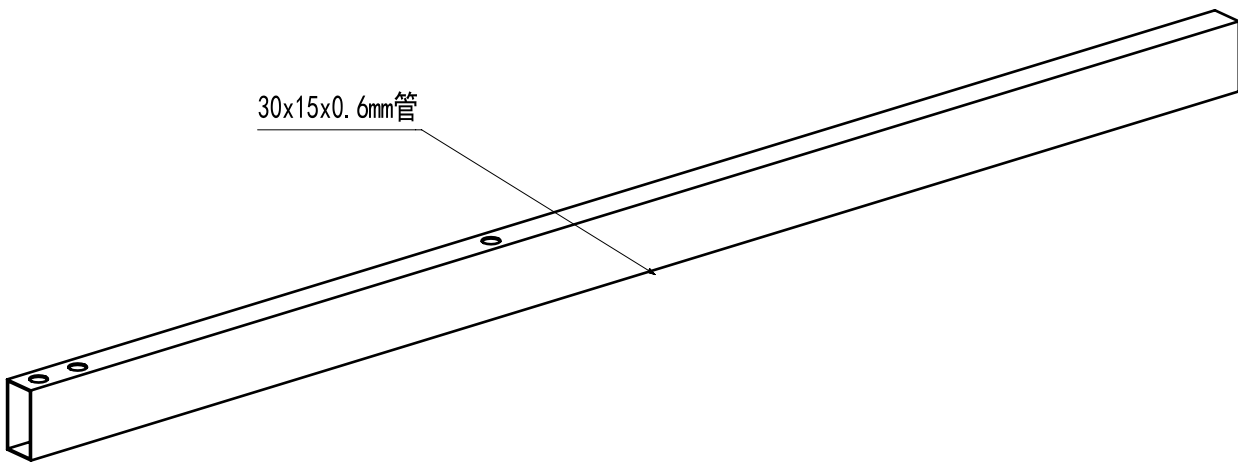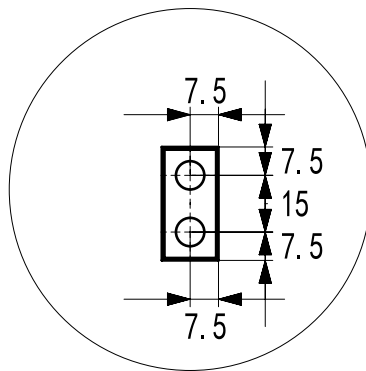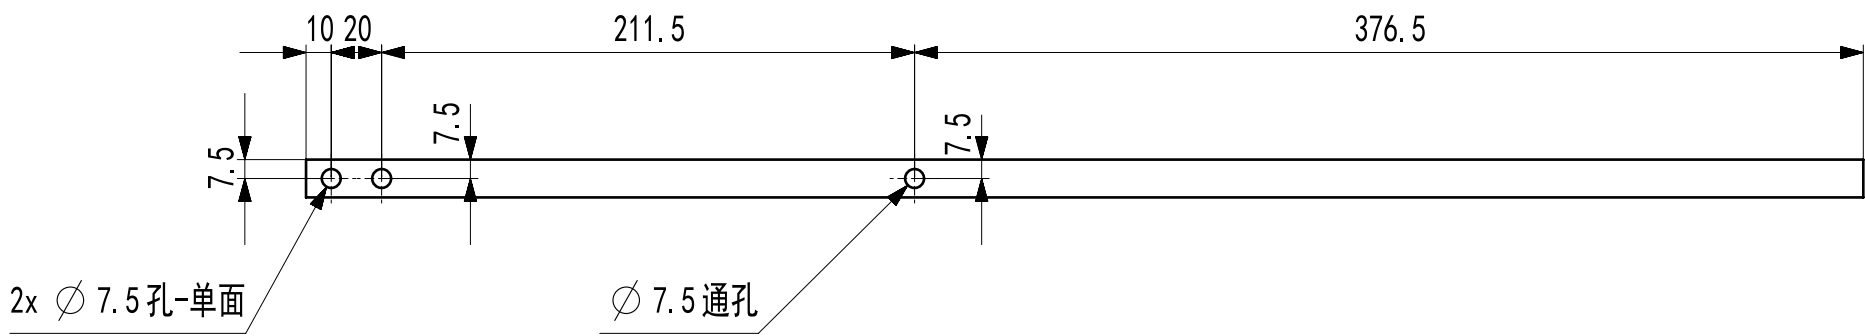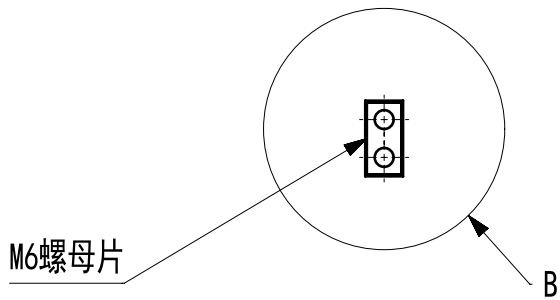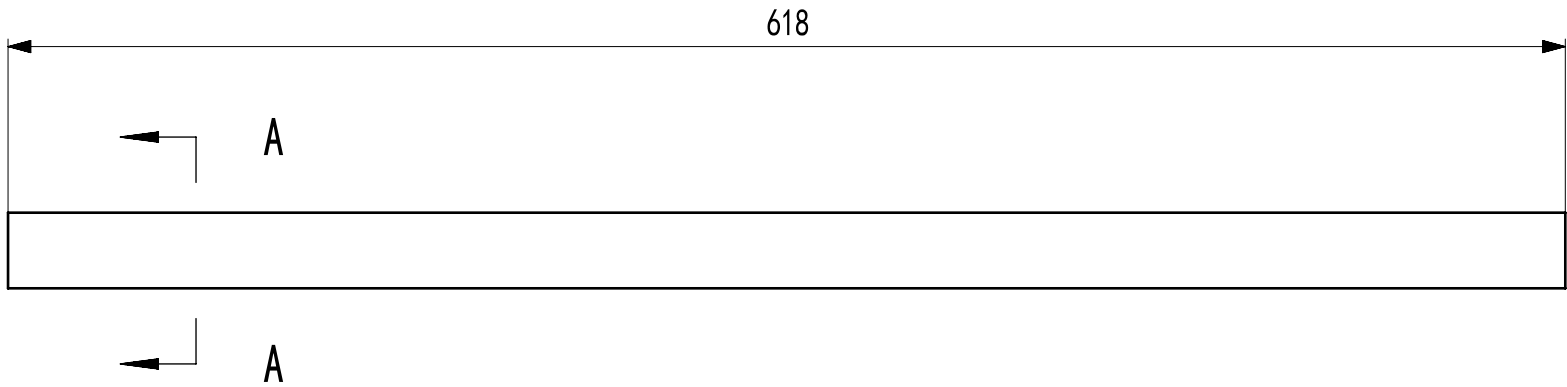


技术要求：

- 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷，去除毛刺飞边；
- 采用静电喷涂工艺进行表面涂装，涂层应均匀、光滑，无流挂、气泡、漏喷等缺陷
- 涂层厚度应在 60- 100 μm 之间，硬度不低于2H，耐磨性良好；
- 焊接件变形需要矫正；
- 刚性应满足华青《床架可靠性模拟测试标准1.0》测试要求；
- 为注公差参照《SS-ISO-2768-1 m》执行，未注型面和孔位参照3D执行！


部件编号		LGS834顶部横杆右			金汰家具		
规格型号	618x30x15mm	人 员	设 计	签 名	俞俊安	日 期	
材 质	Q195	单 位	mm	校 对	赵刚		
颜 色	黑砂纹	比 例	1:3	审 核	赵刚		
设计重量	0.258KG	投 影		批 准	杨荆平		
品 牌	SONGMICS	公差标准	SS-ISO-2768-1 m				

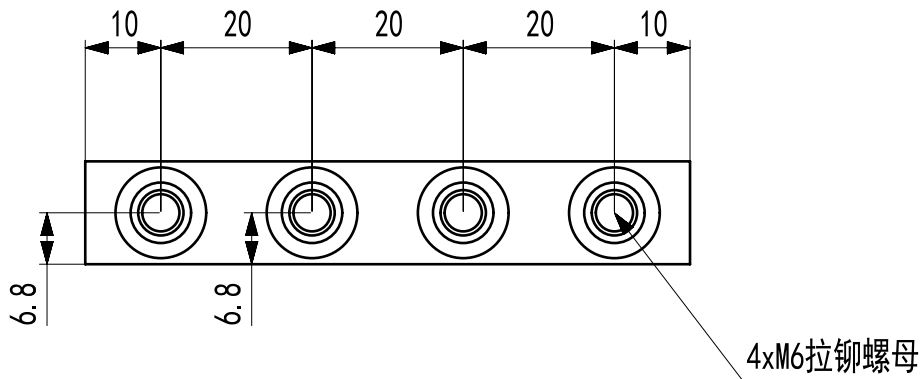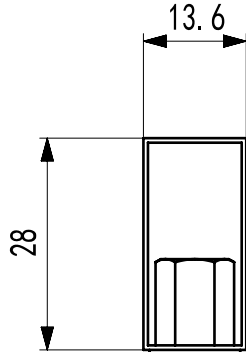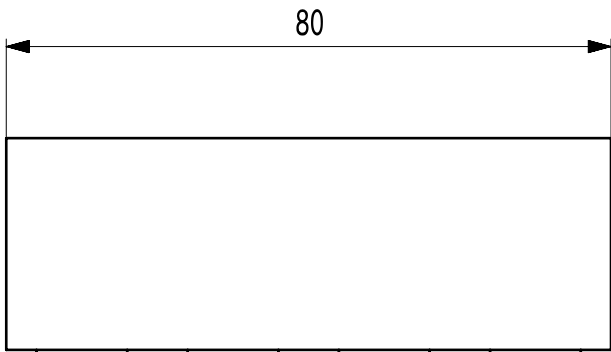

28x13.6x0.6mm管

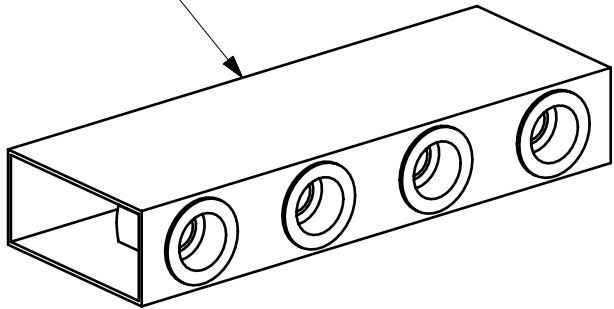

- 技术要求：
- 1. 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷，去除毛刺飞边；
 - 2. 采用静电喷涂工艺进行表面涂装，涂层应均匀、光滑，无流挂、气泡、漏喷等缺陷
 - 3. 涂层厚度应在 60- 100 μm 之间，硬度不低于2H，耐磨性良好；；
 - 4. 焊接件变形需要矫正；
 - 5. 刚性应满足华青《床架可靠性模拟测试标准1.0》测试要求；
 - 6. 为注公差参照《SS-ISO-2768-1 m》执行，未注型面和孔位参照3D执行！

部件编号		连接件(4个螺母)		金汰家具		
规格型号		80x28x13.6		人 员	签 名	日 期
材 质	Q195	单 位	mm	设 计	俞俊安	
颜 色	黑砂纹	比 例	1:1	校 对	赵刚	
设计重量	0.064KG	投 影		审 核	赵刚	
品 牌	SONGMICS	公差标准	SS-ISO-2768-1 m	批 准	杨荆平	