

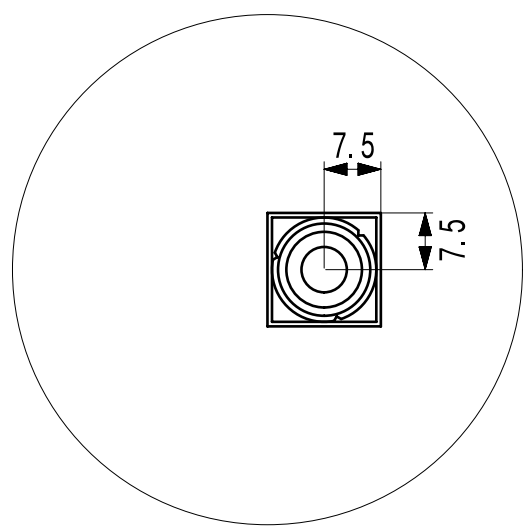

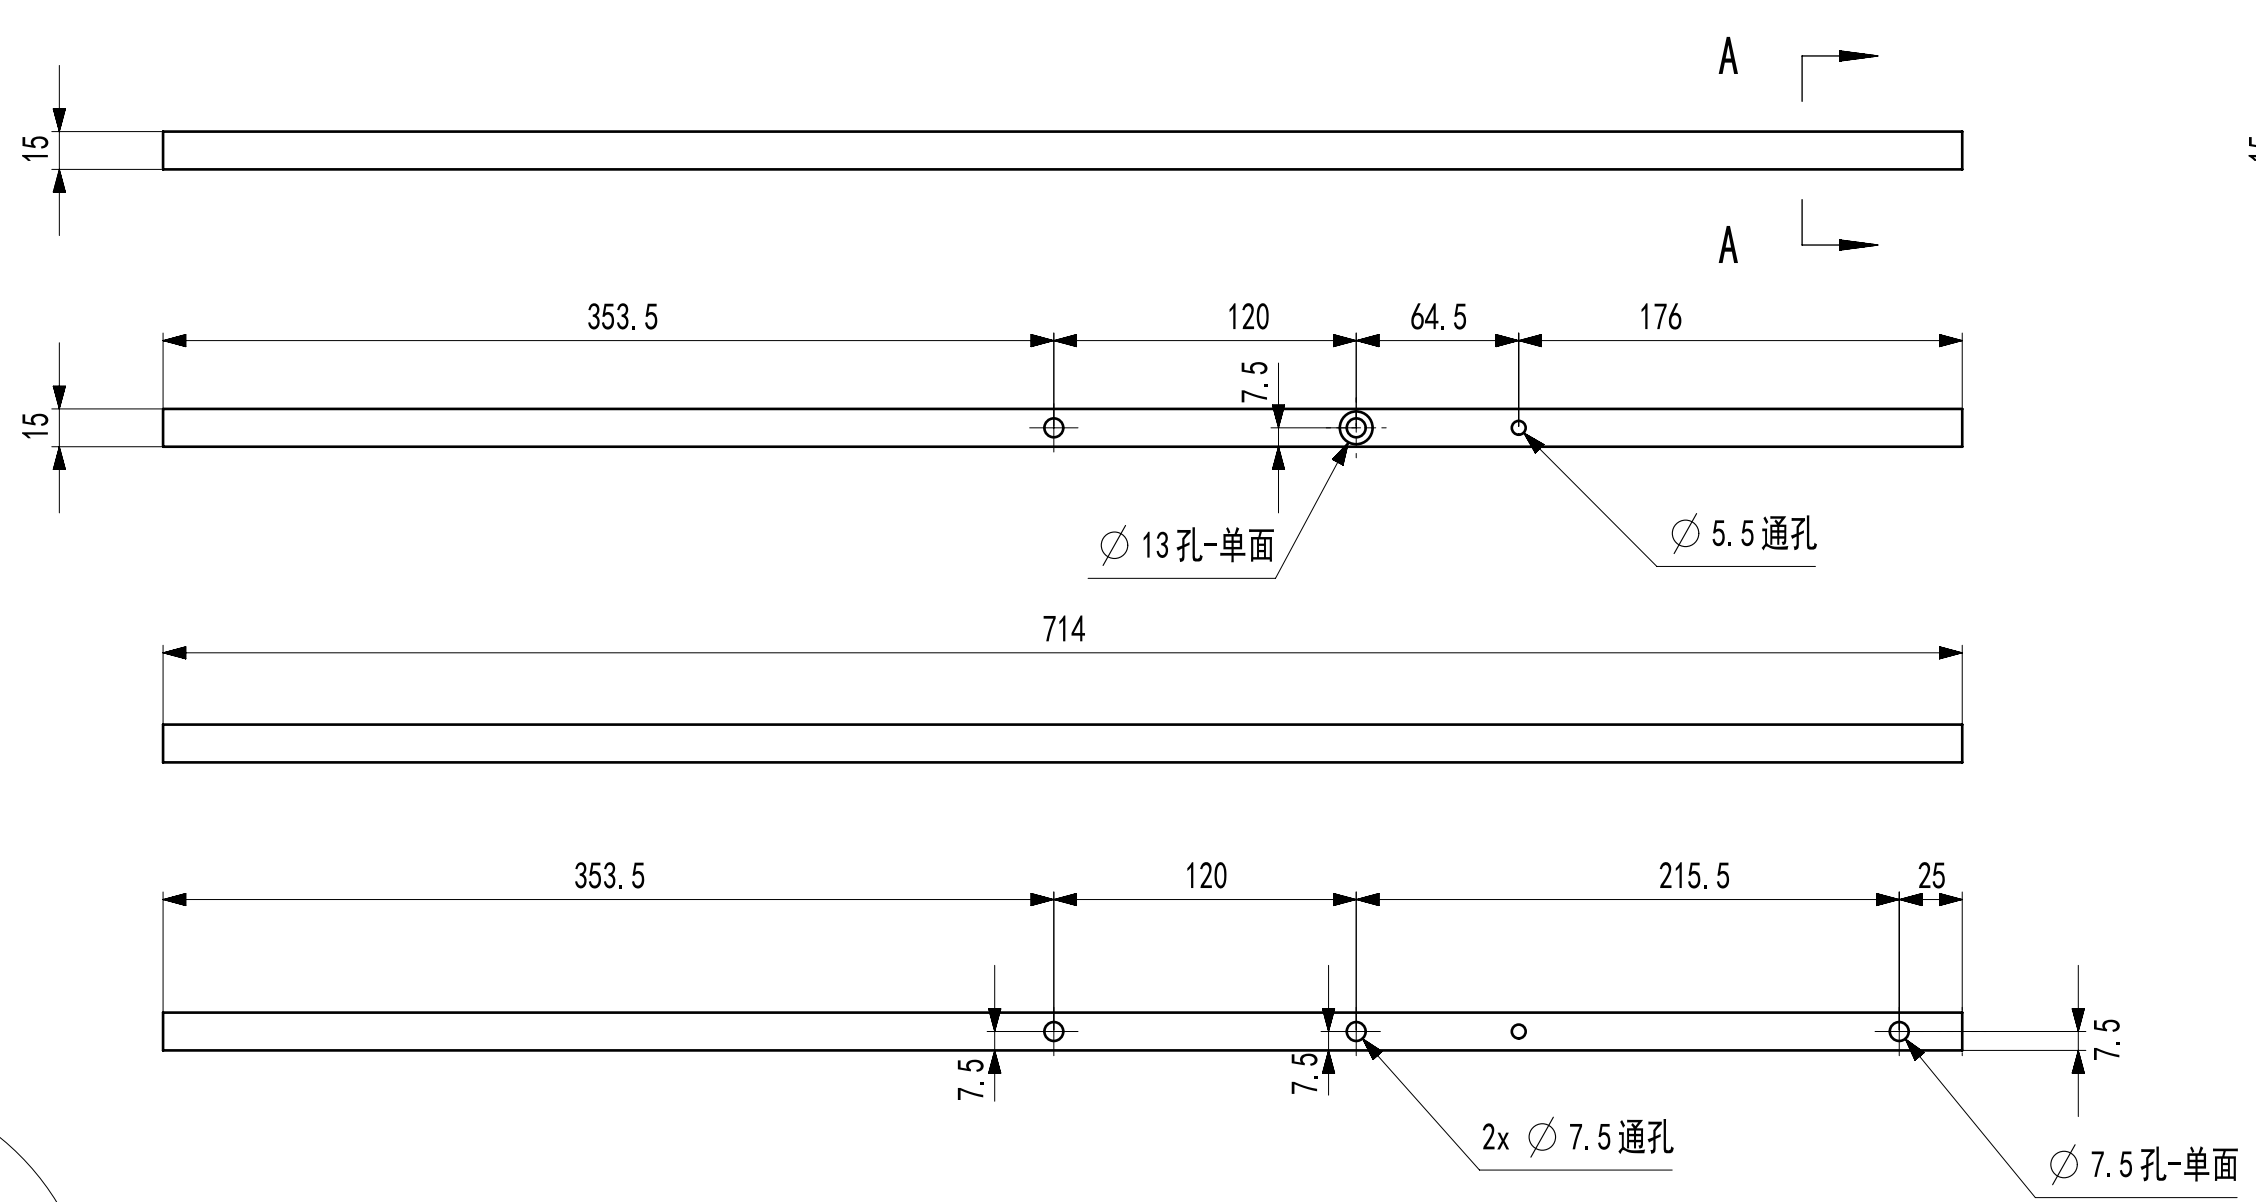



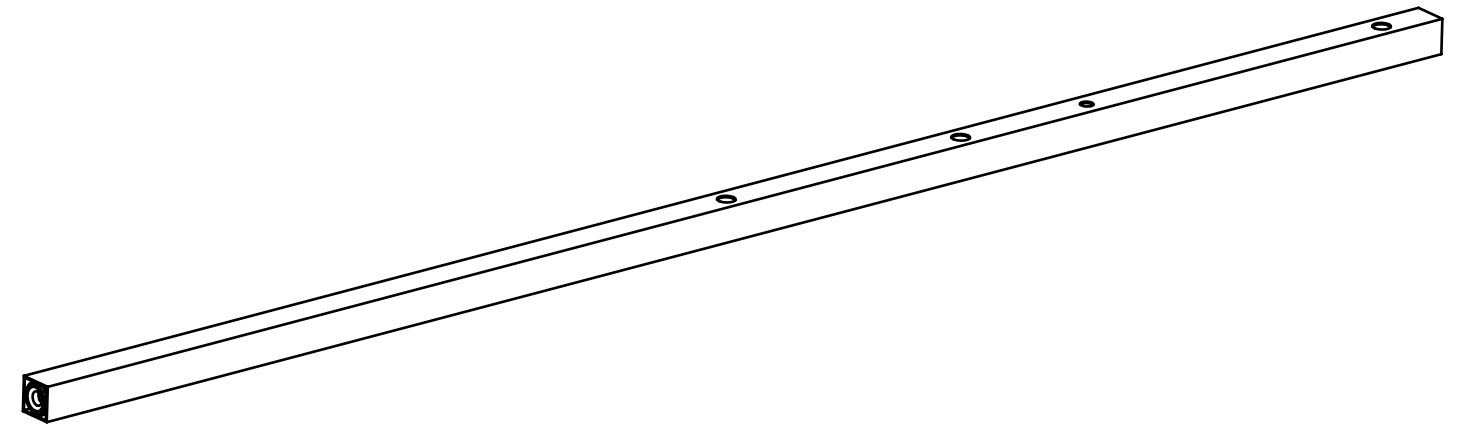

DETAIL D
SCALE 1:1



- 技术要求:
- 零件加工表面上, 不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷, 去除毛刺飞边;
 - 采用静电喷涂工艺进行表面涂装, 涂层应均匀、光滑, 无流挂、气泡、漏喷等缺陷
 - 涂层厚度应在 60- 100 μ m 之间, 硬度不低于2H, 耐磨性良好;;
 - 焊接件变形需要矫正;
 - 刚性应满足华青《床架可靠性模拟测试标准1.0》测试要求;
 - 为注公差参照《SS-ISO-2768-1 m》执行, 未注型面和孔位参照3D执行!

部件编号	U1			金汰家具		
物料名称	LGS434中部横杆右					
规格型号	714x15x15mm			人 员	签 名	日 期
材 质	Q195	单 位	mm	设 计	俞俊安	
颜 色	黑砂纹	比 例	1:3	校 对	赵刚	
设计重量	0.198KG	投 影		审 核	赵刚	
品 牌	SONGMICS	公差标准	SS-ISO-2768-1 m	批 准	杨荆平	