

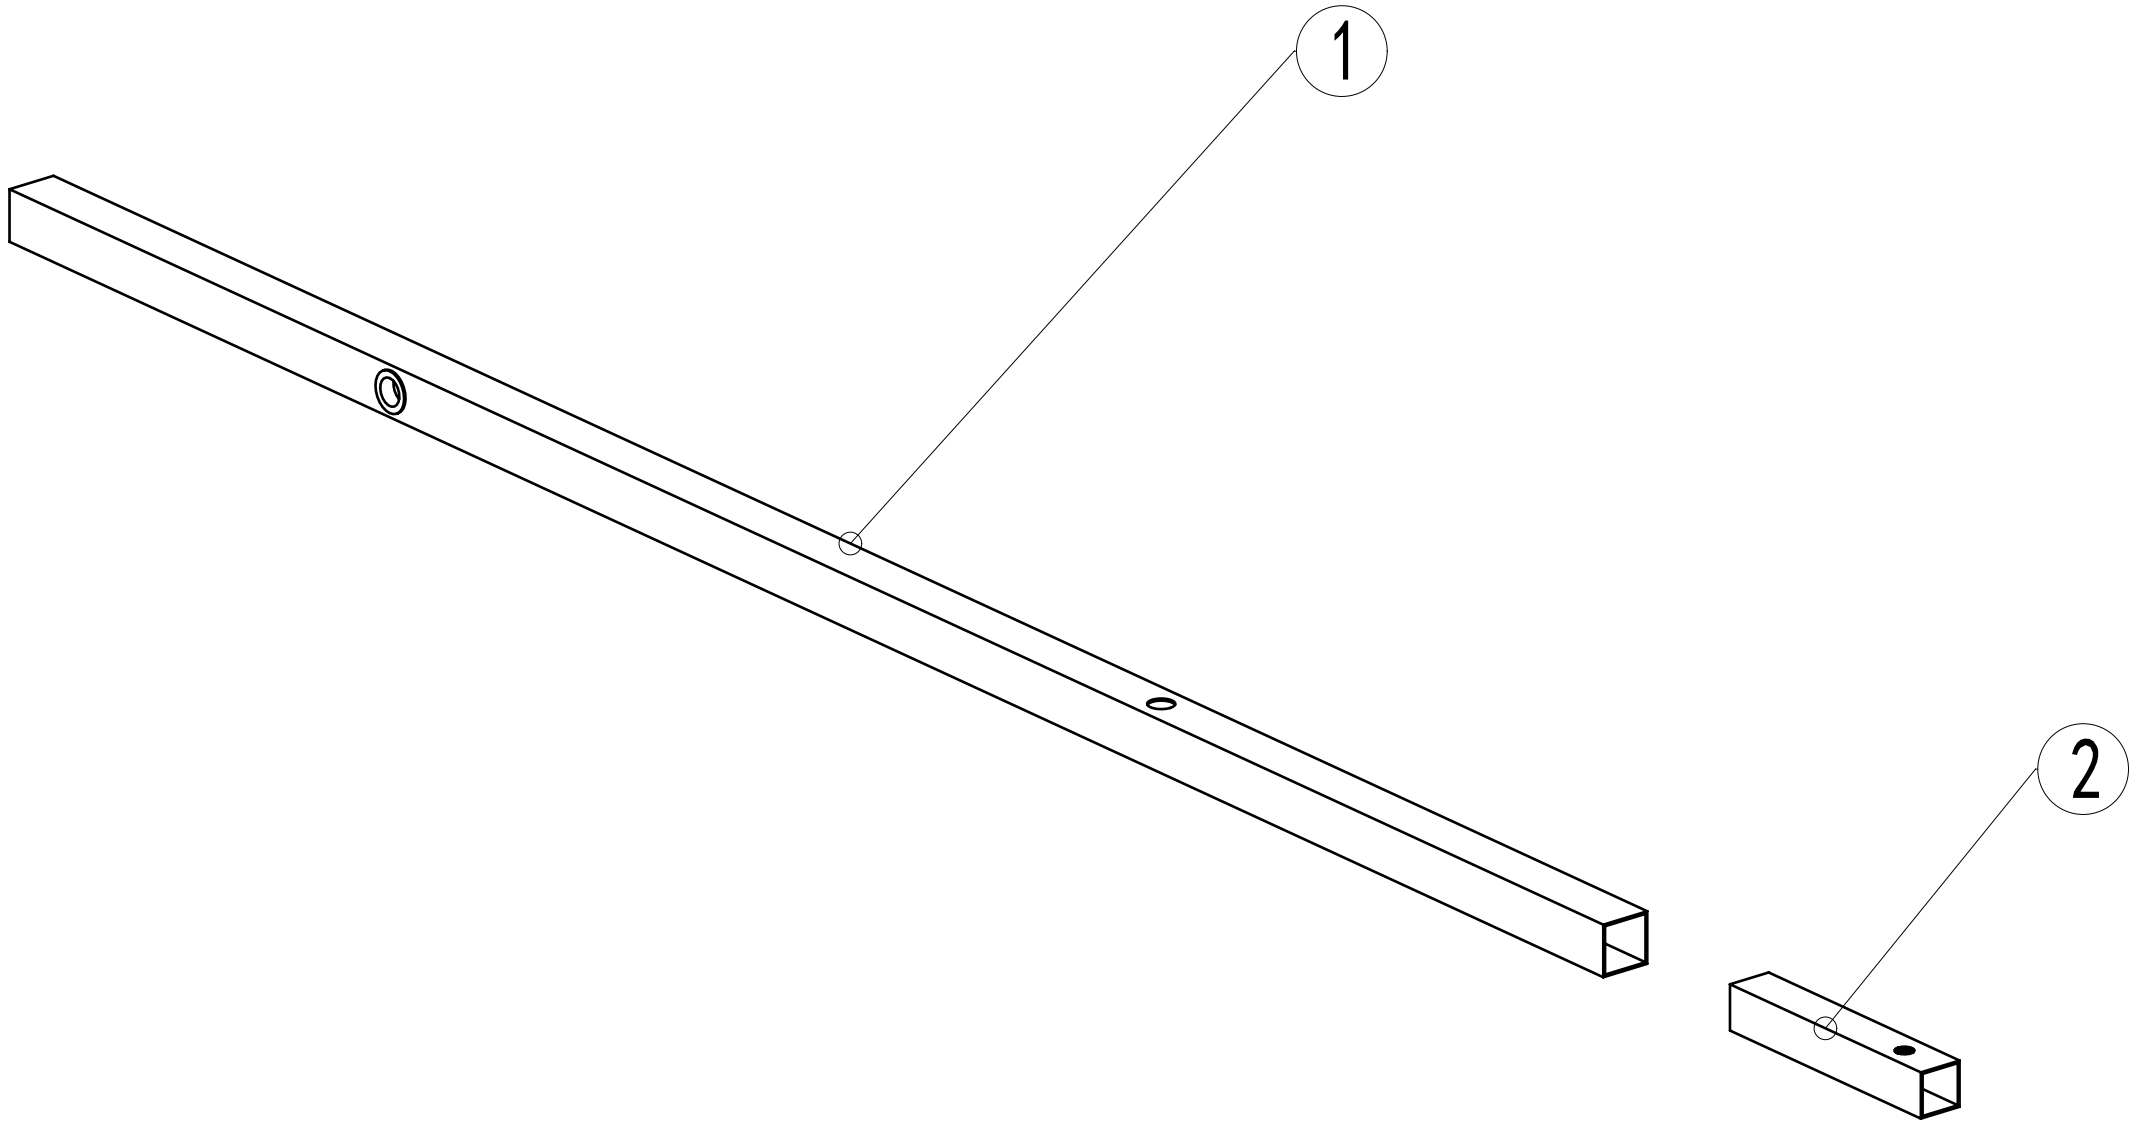










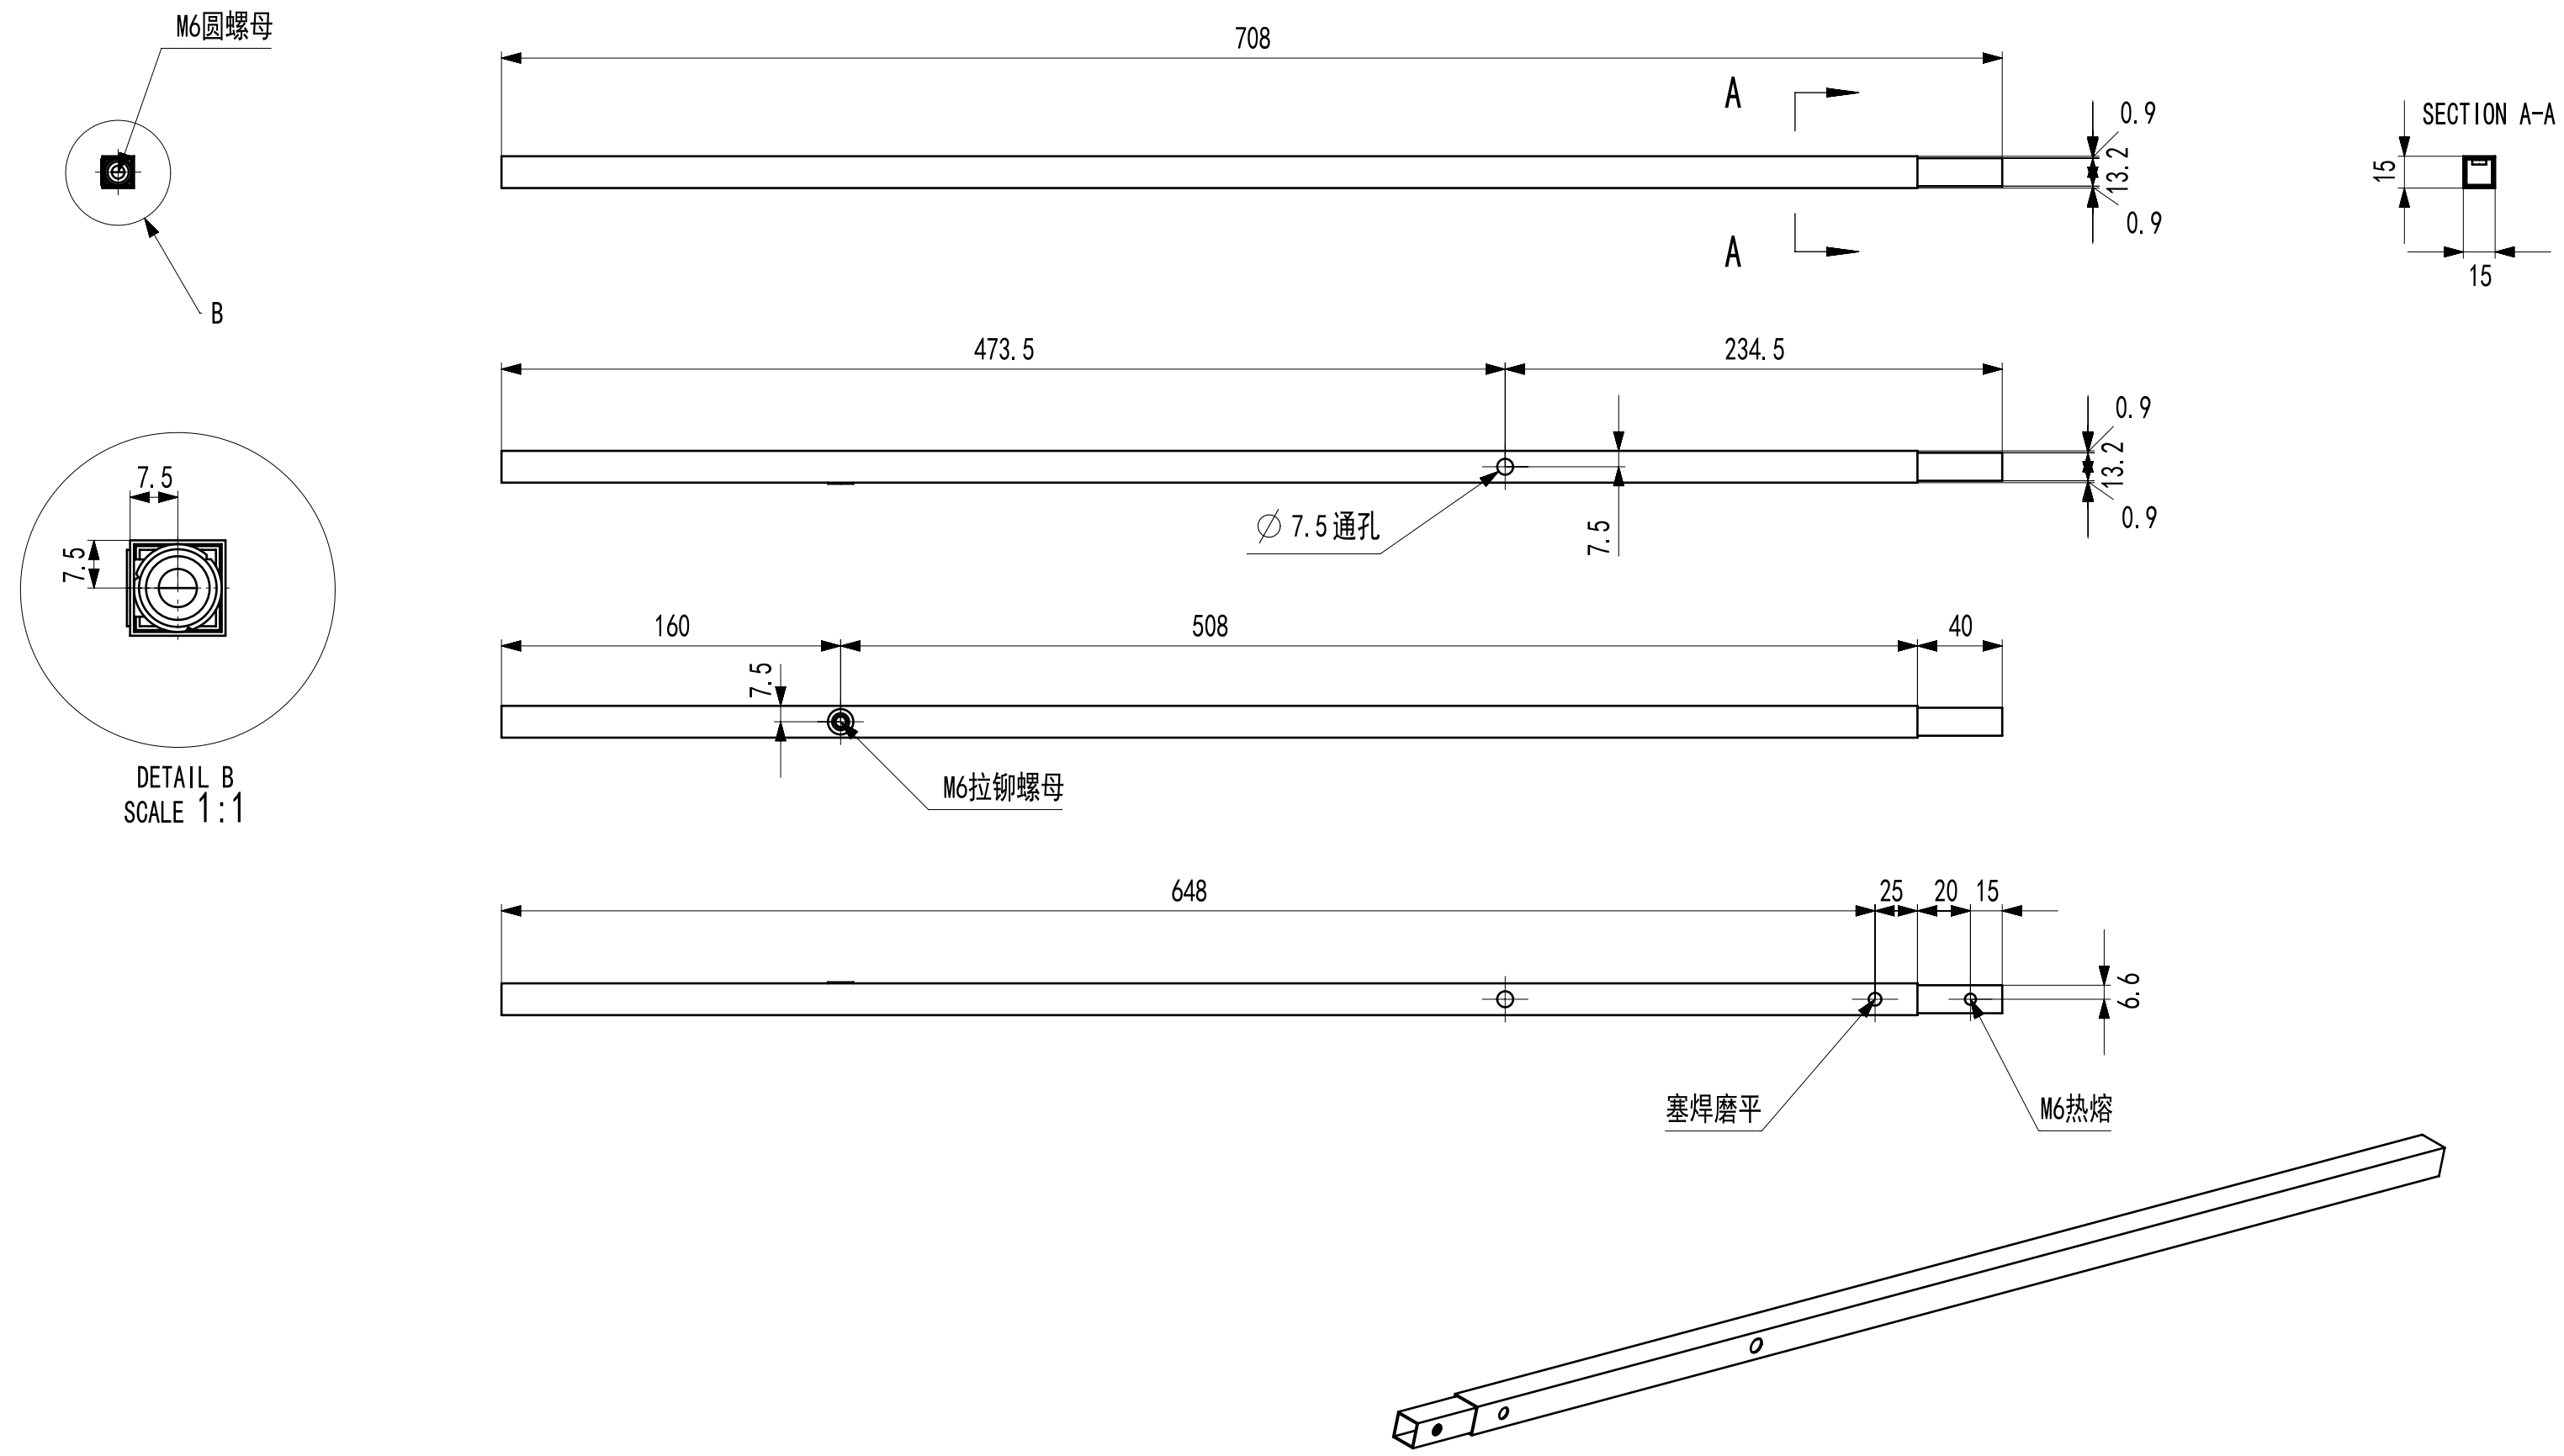


2	连接件			80x13. 2x13. 2mm	Q195	黑砂纹	1
1	LGS334_434_834-底部横杆右-后			668x15x15mm	Q195	黑砂纹	1
序号	物料名称			规格型号	材质	颜色	数量
部件编号	K2			金汰家具			
物料名称	LGS334_434_834-底部横杆右-后_组件						
规格型号	708x15x15mm			人 员	签 名	日 期	
材 质	Q195	单 位	mm	设 计	俞俊安		
颜 色	黑砂纹	比 例	1:2	校 对	赵刚		
设计重量	0. 207KG	投 影		审 核	赵刚		
品 牌	SONGMICS	公差标准	SS-ISO-2768-1 m	批 准	杨荆平		







- 技术要求:
- 零件加工表面上, 不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷, 去除毛刺飞边;
 - 采用静电喷涂工艺进行表面涂装, 涂层应均匀、光滑, 无流挂、气泡、漏喷等缺陷
 - 涂层厚度应在 60- 100 μm 之间, 硬度不低于2H, 耐磨性良好;;
 - 焊接件变形需要矫正;
 - 刚性应满足华青《床架可靠性模拟测试标准1.0》测试要求;
 - 为注公差参照《SS-ISO-2768-1 m》执行, 未注型面和孔位参照3D执行!

部件编号	K2			金汰家具		
物料名称	LGS334_434_834-底部横杆右-后_组件					
规格型号	708x15x15mm			人 员	签 名	日 期
材 质	Q195	单 位	mm	设 计	俞俊安	
颜 色	黑砂纹	比 例	1:3	校 对	赵刚	
设计重量	0.207KG	投 影		审 核	赵刚	
品 牌	SONGMICS	公差标准	SS-ISO-2768-1 m	批 准	杨荆平	

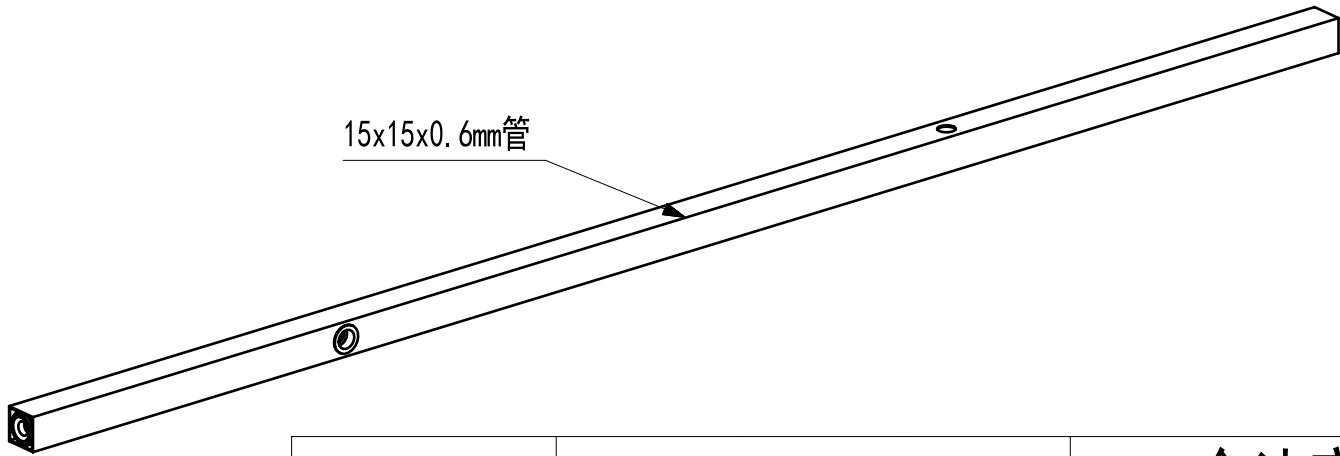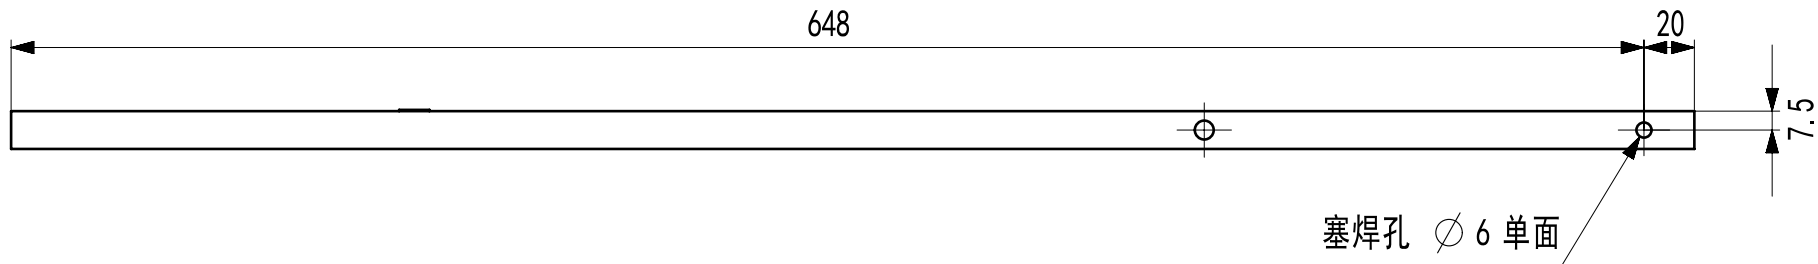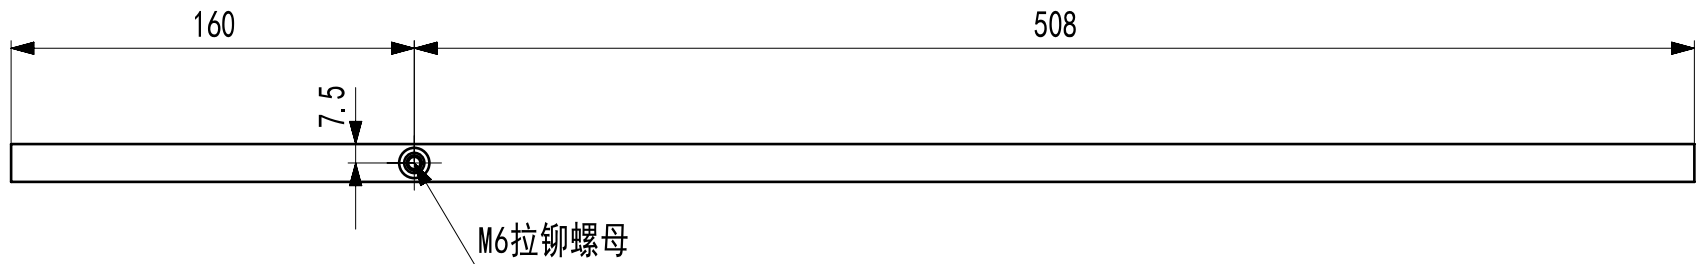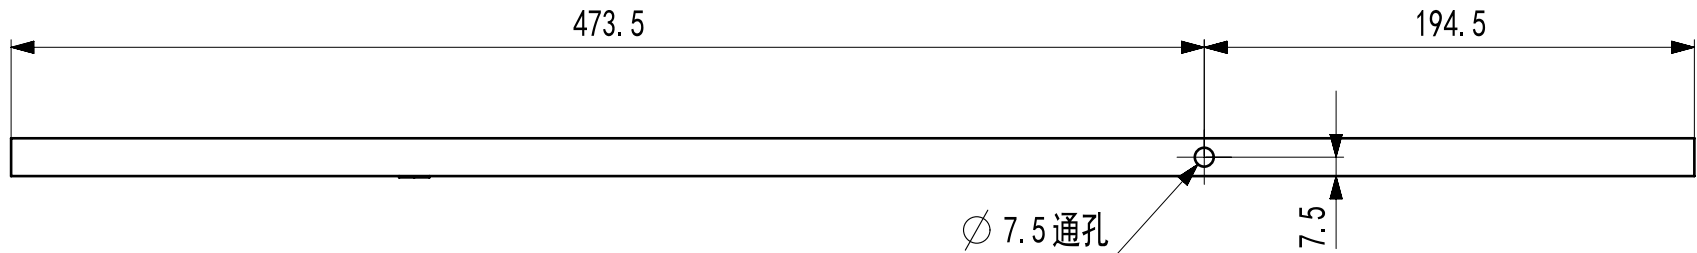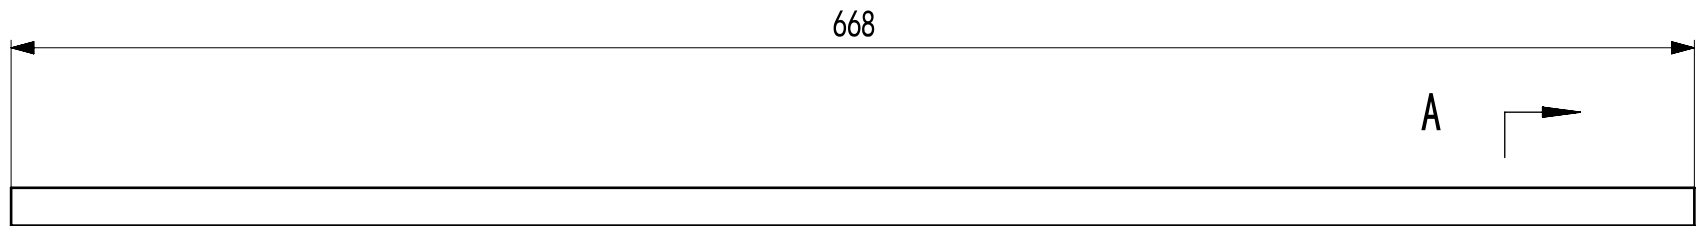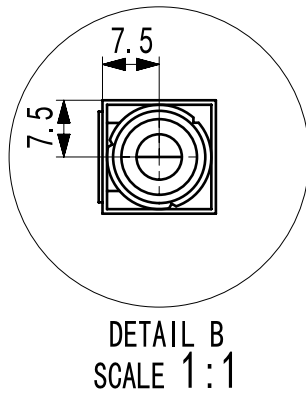


- 技术要求：
- 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷，去除毛刺飞边；
 - 采用静电喷涂工艺进行表面涂装，涂层应均匀、光滑，无流挂、气泡、漏喷等缺陷
 - 涂层厚度应在 60- 100 μ m 之间，硬度不低于2H，耐磨性良好；；
 - 焊接件变形需要矫正；
 - 刚性应满足华青《床架可靠性模拟测试标准1.0》测试要求；
 - 为注公差参照《SS-ISO-2768-1 m》执行，未注型面和孔位参照3D执行！

物料名称		LGS334_434_834-底部横杆右-后		金汰家具		
规格型号	668x15x15mm	人 员	设 计	签 名	俞俊安	日 期
材 质	Q195	单 位	mm	校 对	赵刚	
颜 色	黑砂纹	比 例	1:3	审 核	赵刚	
设计重量	0.188KG	投 影		批 准	杨荆平	
品 牌	SONGMICS	公差标准	SS-ISO-2768-1 m			

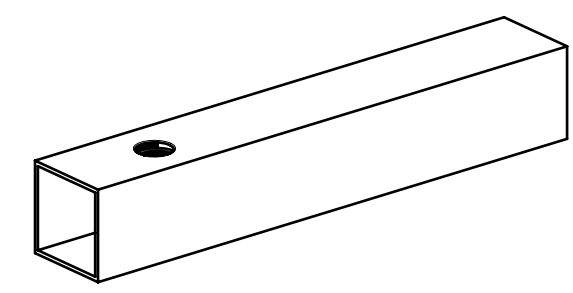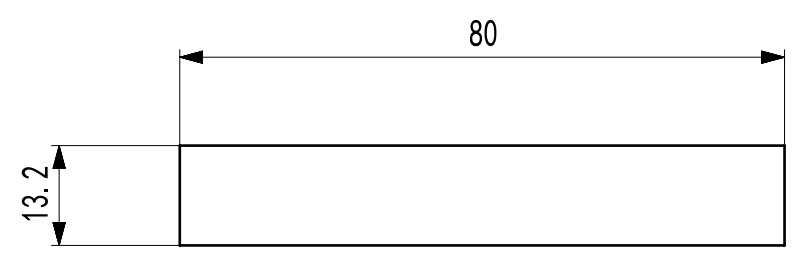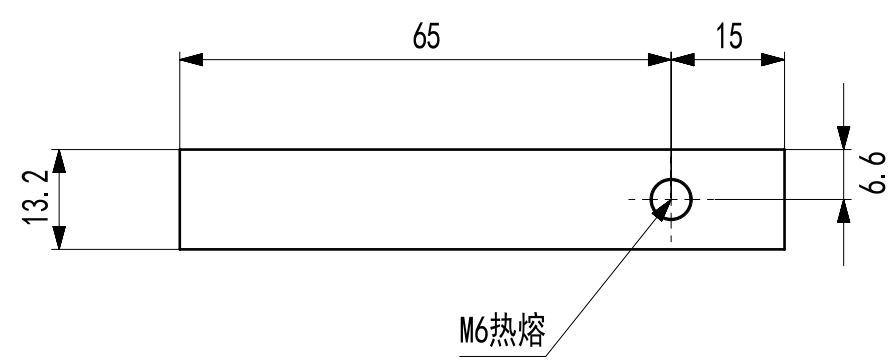

技术要求：

1. 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷，去除毛刺飞边；
2. 采用静电喷涂工艺进行表面涂装，涂层应均匀、光滑，无流挂、气泡、漏喷等缺陷
3. 涂层厚度应在 60- 100 μ m 之间，硬度不低于2H，耐磨性良好；；
4. 焊接件变形需要矫正；
5. 刚性应满足华青《床架可靠性模拟测试标准1. 0》测试要求；
6. 为注公差参照《SS-ISO-2768-1 m》执行，未注型面和孔位参照3D执行！

物料名称		连接件		金汰家具		
规格型号	80x13.2x13.2mm	人 员	设 计	签 名	俞俊安	日 期
材 质	Q195	单 位	mm	校 对	赵刚	
颜 色	黑砂纹	比 例	1:1	审 核	赵刚	
设计重量	0.019KG	投 影		批 准	杨荆平	
品 牌	SONGMICS	公差标准	SS-ISO-2768-1 m			