

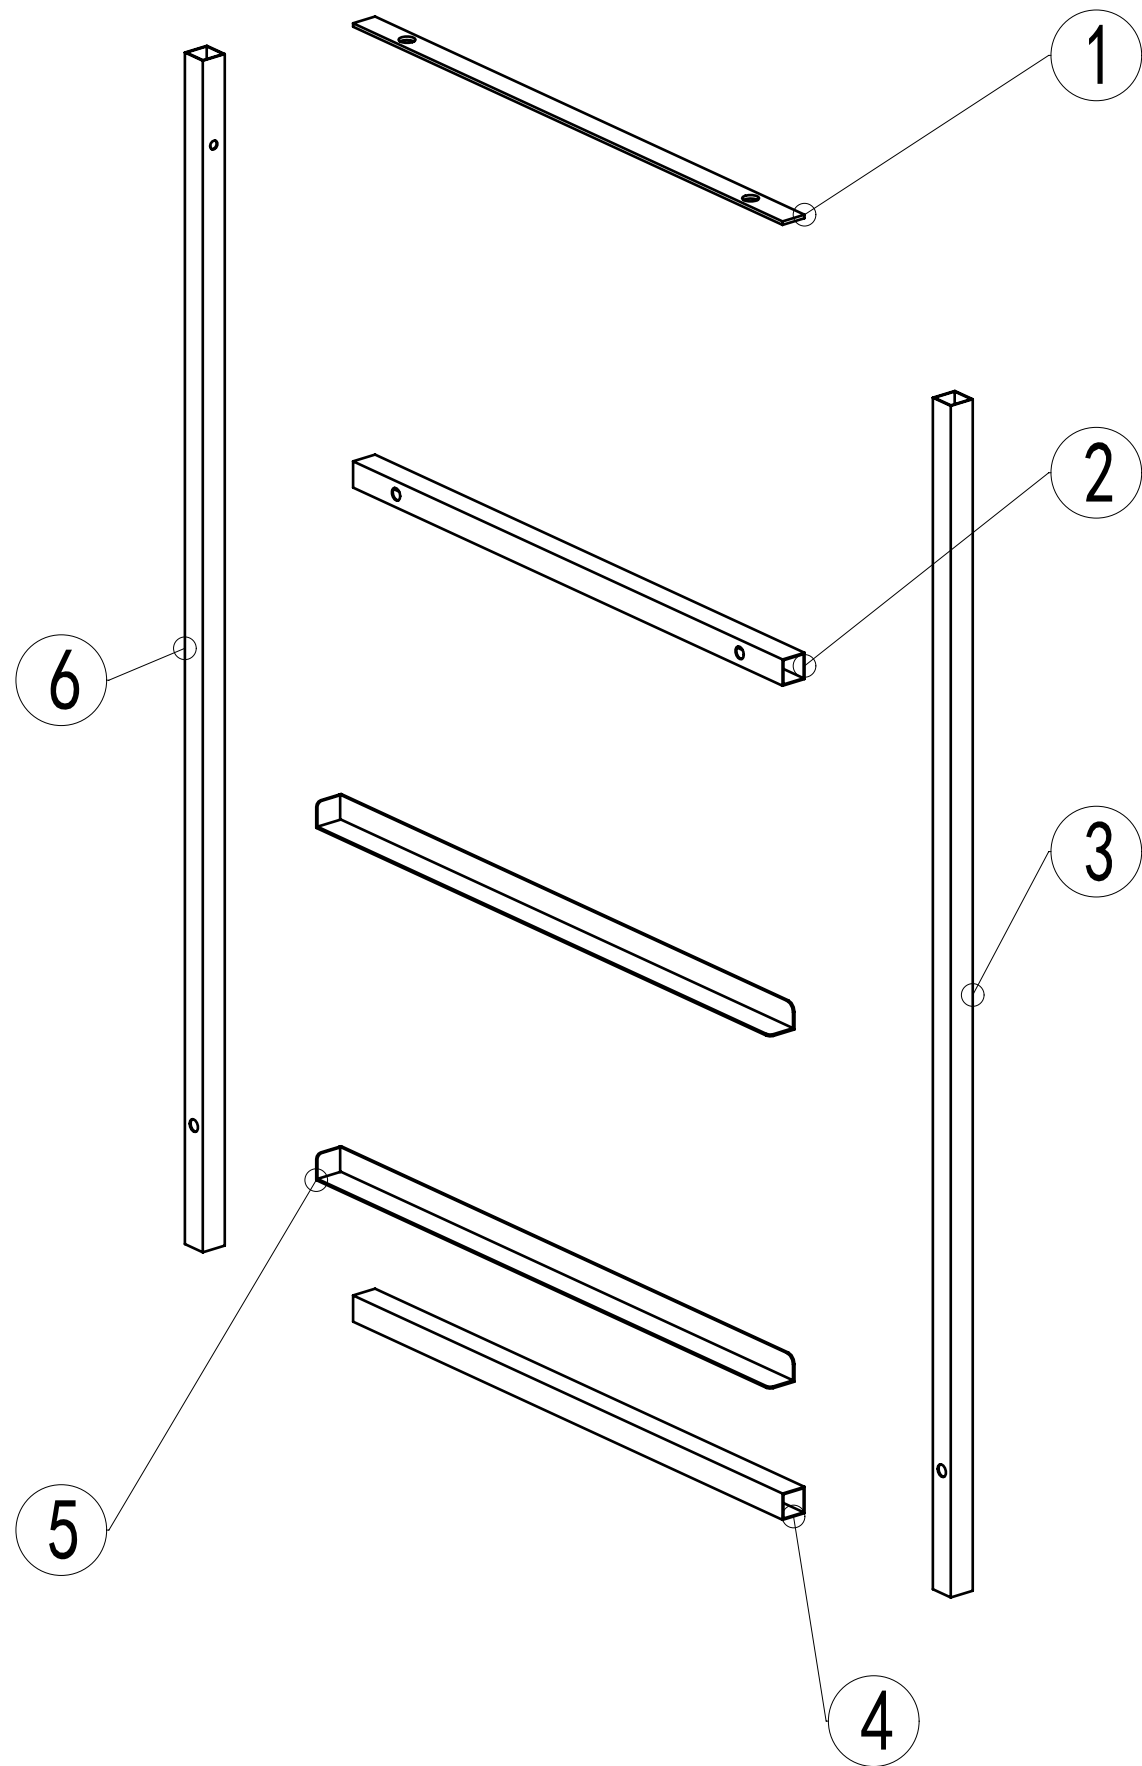

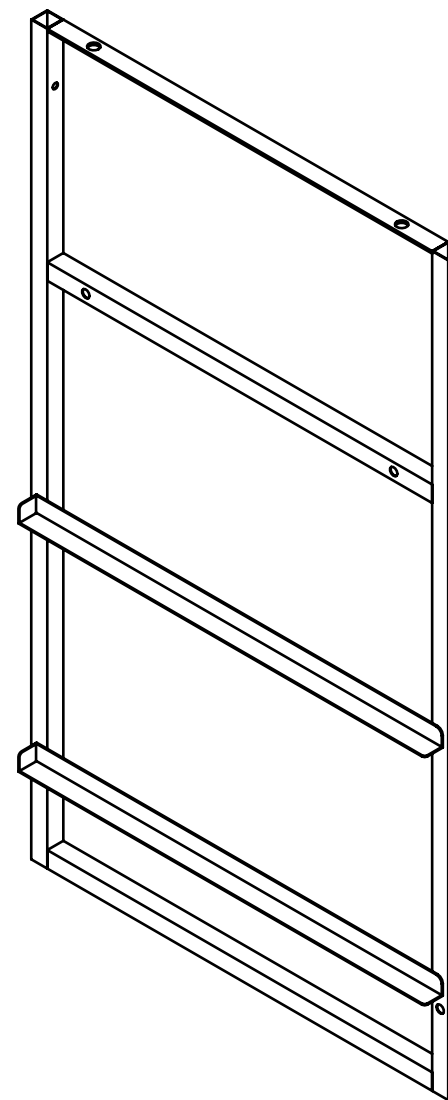


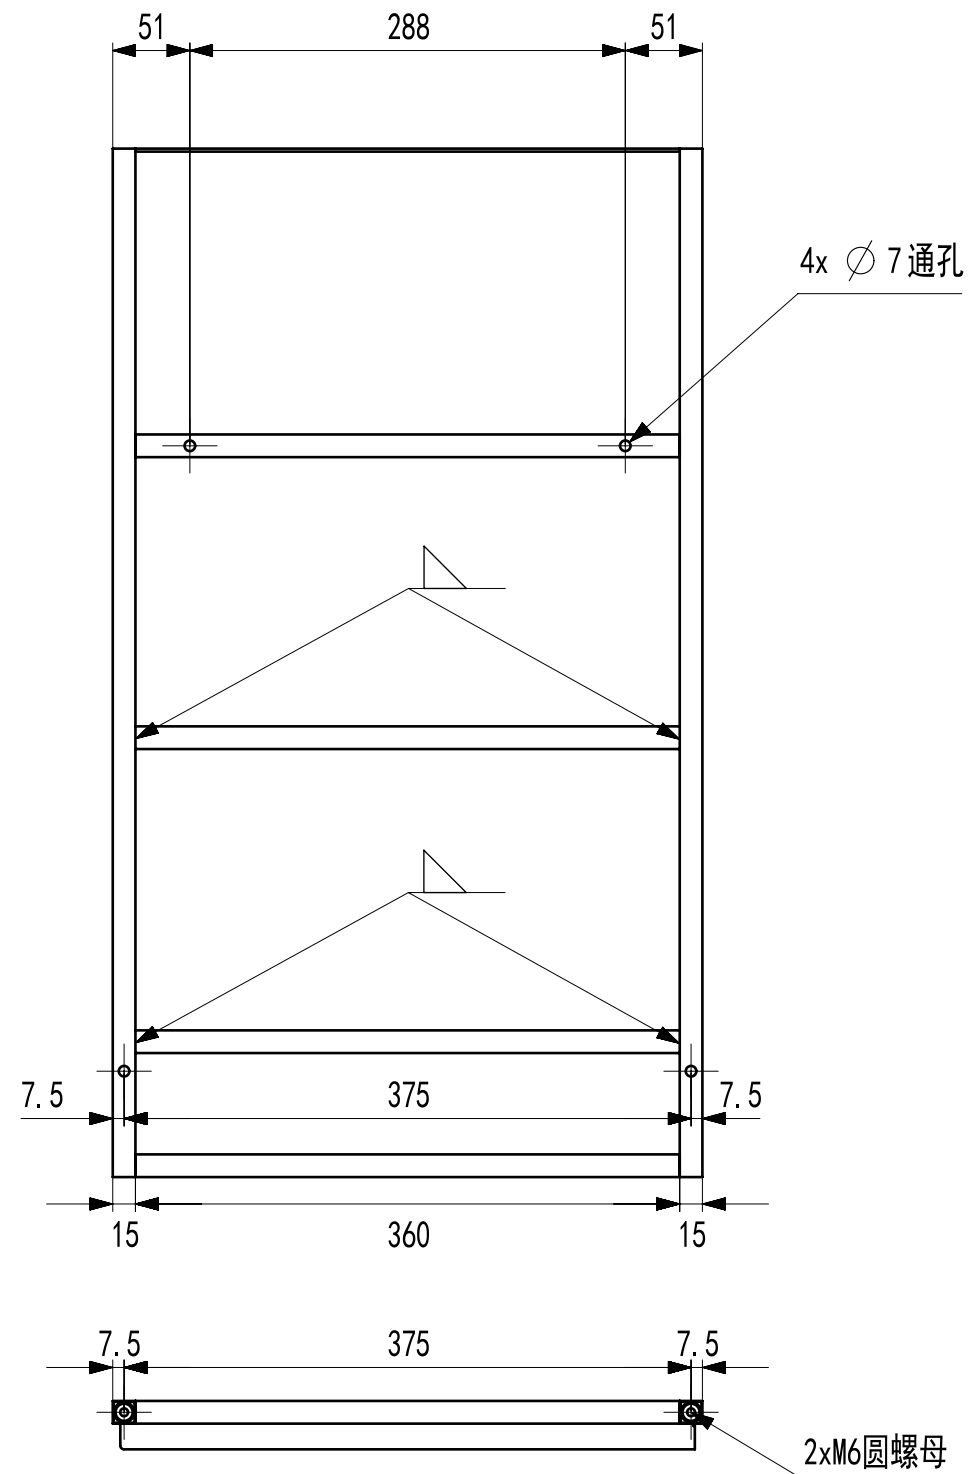


6	5106后侧框	680x15x15mm	Q195	黑砂纹	1
5	5106布抽条右	380x17x15mm	Q195	黑砂纹	2
4	5106侧框横梁	360x15x15mm, 0.6Tmm	Q195	黑砂纹	1
3	5106前侧框	680x15x15mm	Q195	黑砂纹	1
2	5106侧框横梁(两孔)	360x15x15mm	Q195	黑砂纹	1
1	5106侧框连接片	360x15x2mm	Q195	黑砂纹	1
序号	物料名称	规格型号	材质	颜色	数量
物料编码			金汰家具		
物料名称	5106右侧框				
规格型号	680x390x32mm		人 员	签 名	日 期
材 质	Q195	单 位	mm	设 计	俞俊安
颜 色	黑砂纹	比 例	1:4	校 对	赵刚
设计重量	KG	投 影		审 核	赵刚
品 牌	DU HOME	公差标准	SS-ISO-2768-1 m	批 准	杨荆平

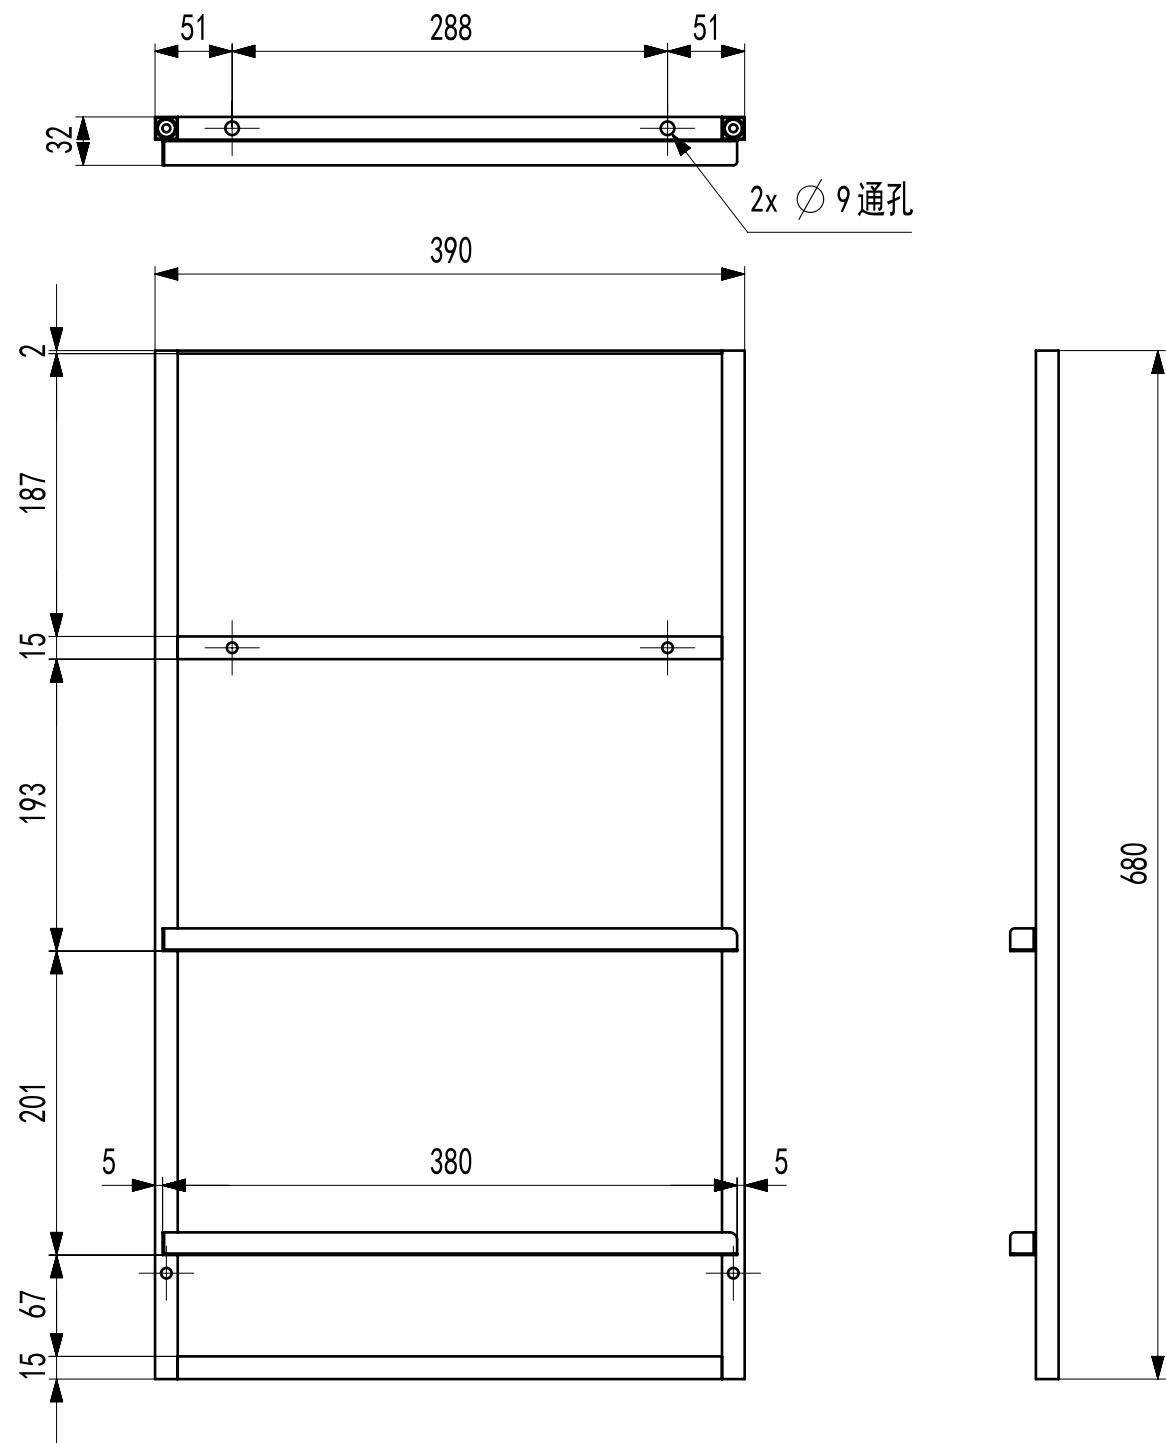


技术要求:


- 零件加工表面上, 不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷, 去除毛刺飞边;
- 采用静电喷涂工艺进行表面涂装, 涂层应均匀、光滑, 无流挂、气泡、漏喷等缺陷
- 涂层厚度应在 60- 100 μm 之间, 硬度不低于2H, 耐磨性良好;;
- 焊接件变形需要矫正;
- 刚性应满足华青《床架可靠性模拟测试标准1.0》测试要求;
- 为注公差参照《SS-ISO-2768-1 m》执行, 未注型面和孔位参照3D执行!

物料编码				金汰家具		
物料名称	5106右侧框					
规格型号	680x390x32mm			人 员	签 名	日 期
材 质	Q195	单 位	mm	设 计	俞俊安	
颜 色	黑砂纹	比 例	1:5	校 对	赵刚	
设计重量	KG	投 影		审 核	赵刚	
品 牌	DU HOME	公差标准	SS-ISO-2768-1 m	批 准	杨荆平	

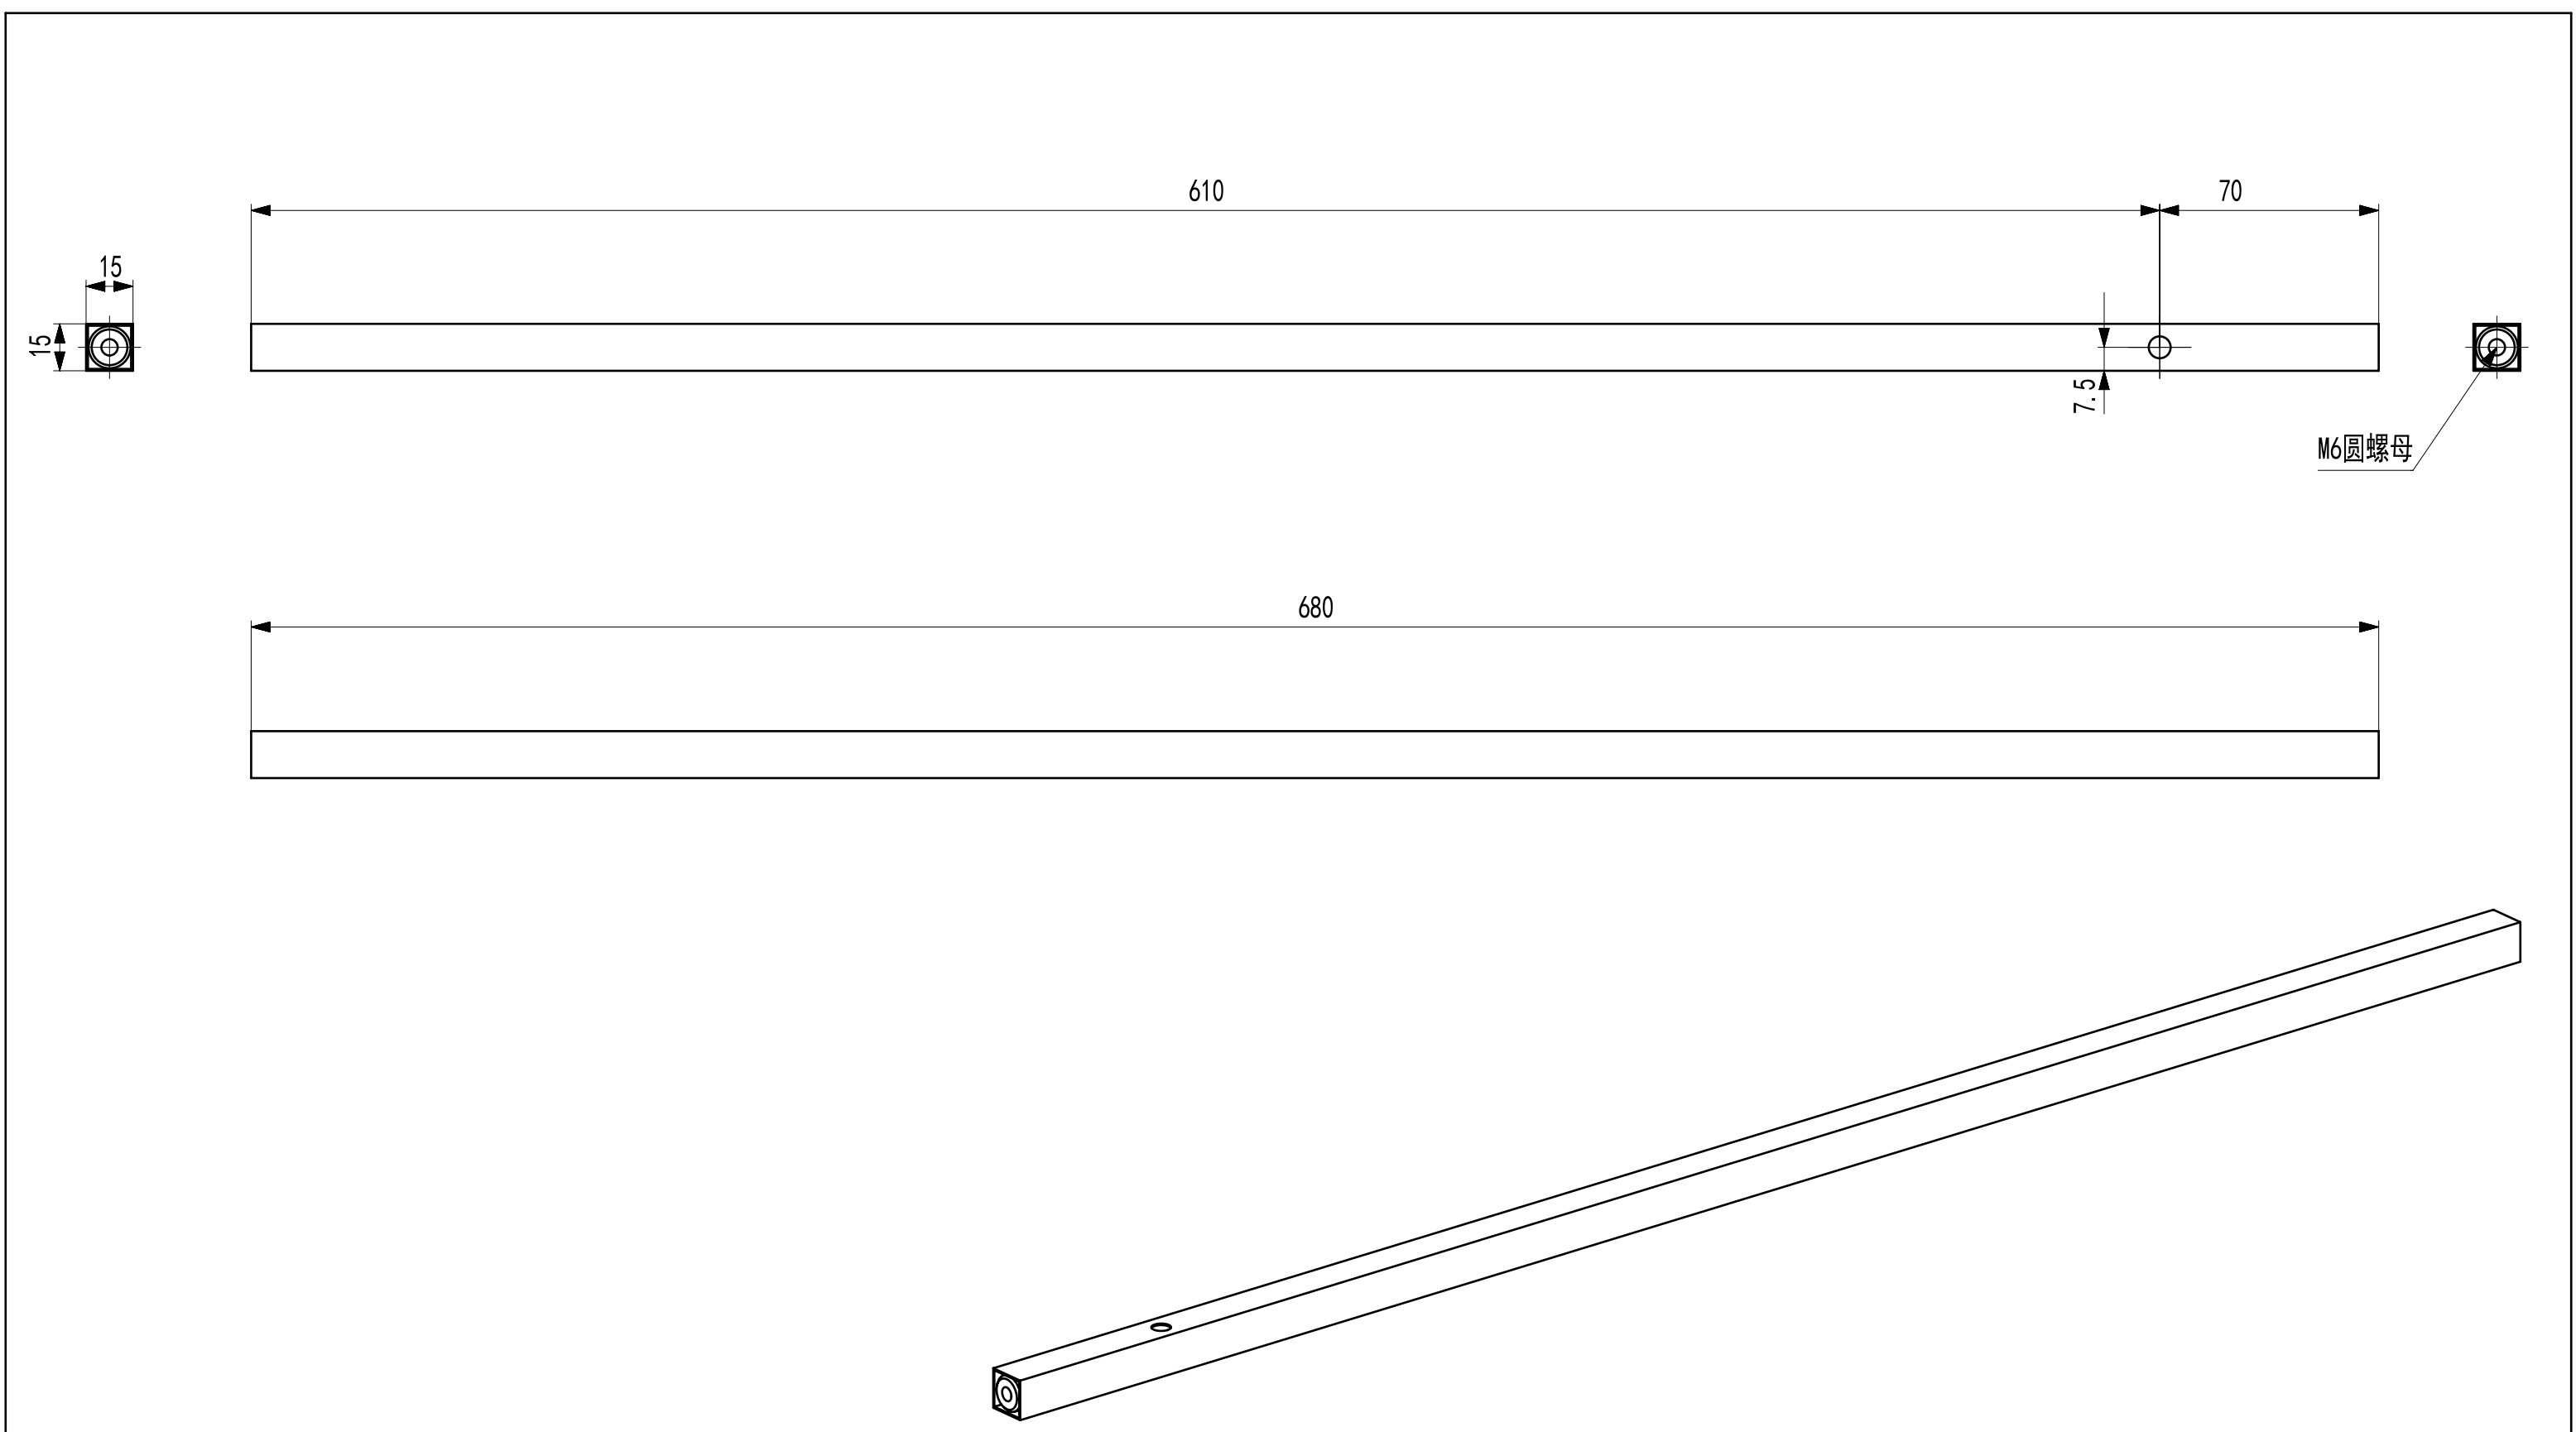

- 技术要求：
- 1. 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷，去除毛刺飞边；
 - 2. 采用静电喷涂工艺进行表面涂装，涂层应均匀、光滑，无流挂、气泡、漏喷等缺陷
 - 3. 涂层厚度应在 60- 100 μ m 之间，硬度不低于2H，耐磨性良好；；
 - 4. 焊接件变形需要矫正；
 - 5. 刚性应满足华青《床架可靠性模拟测试标准1. 0》测试要求；
 - 6. 为注公差参照《SS-ISO-2768-1 m》执行，未注型面和孔位参照3D执行！

物料编码				金汰家具		
物料名称		5106前侧框				
规格型号		680x15x15mm		人 员	签 名	日 期
材 质	Q195	单 位	mm	设 计	俞俊安	
颜 色	黑砂纹	比 例	1:2	校 对	赵刚	
设计重量	KG	投 影		审 核	赵刚	
品 牌	DU HOME	公差标准	SS-ISO-2768-1 m	批 准	杨荆平	

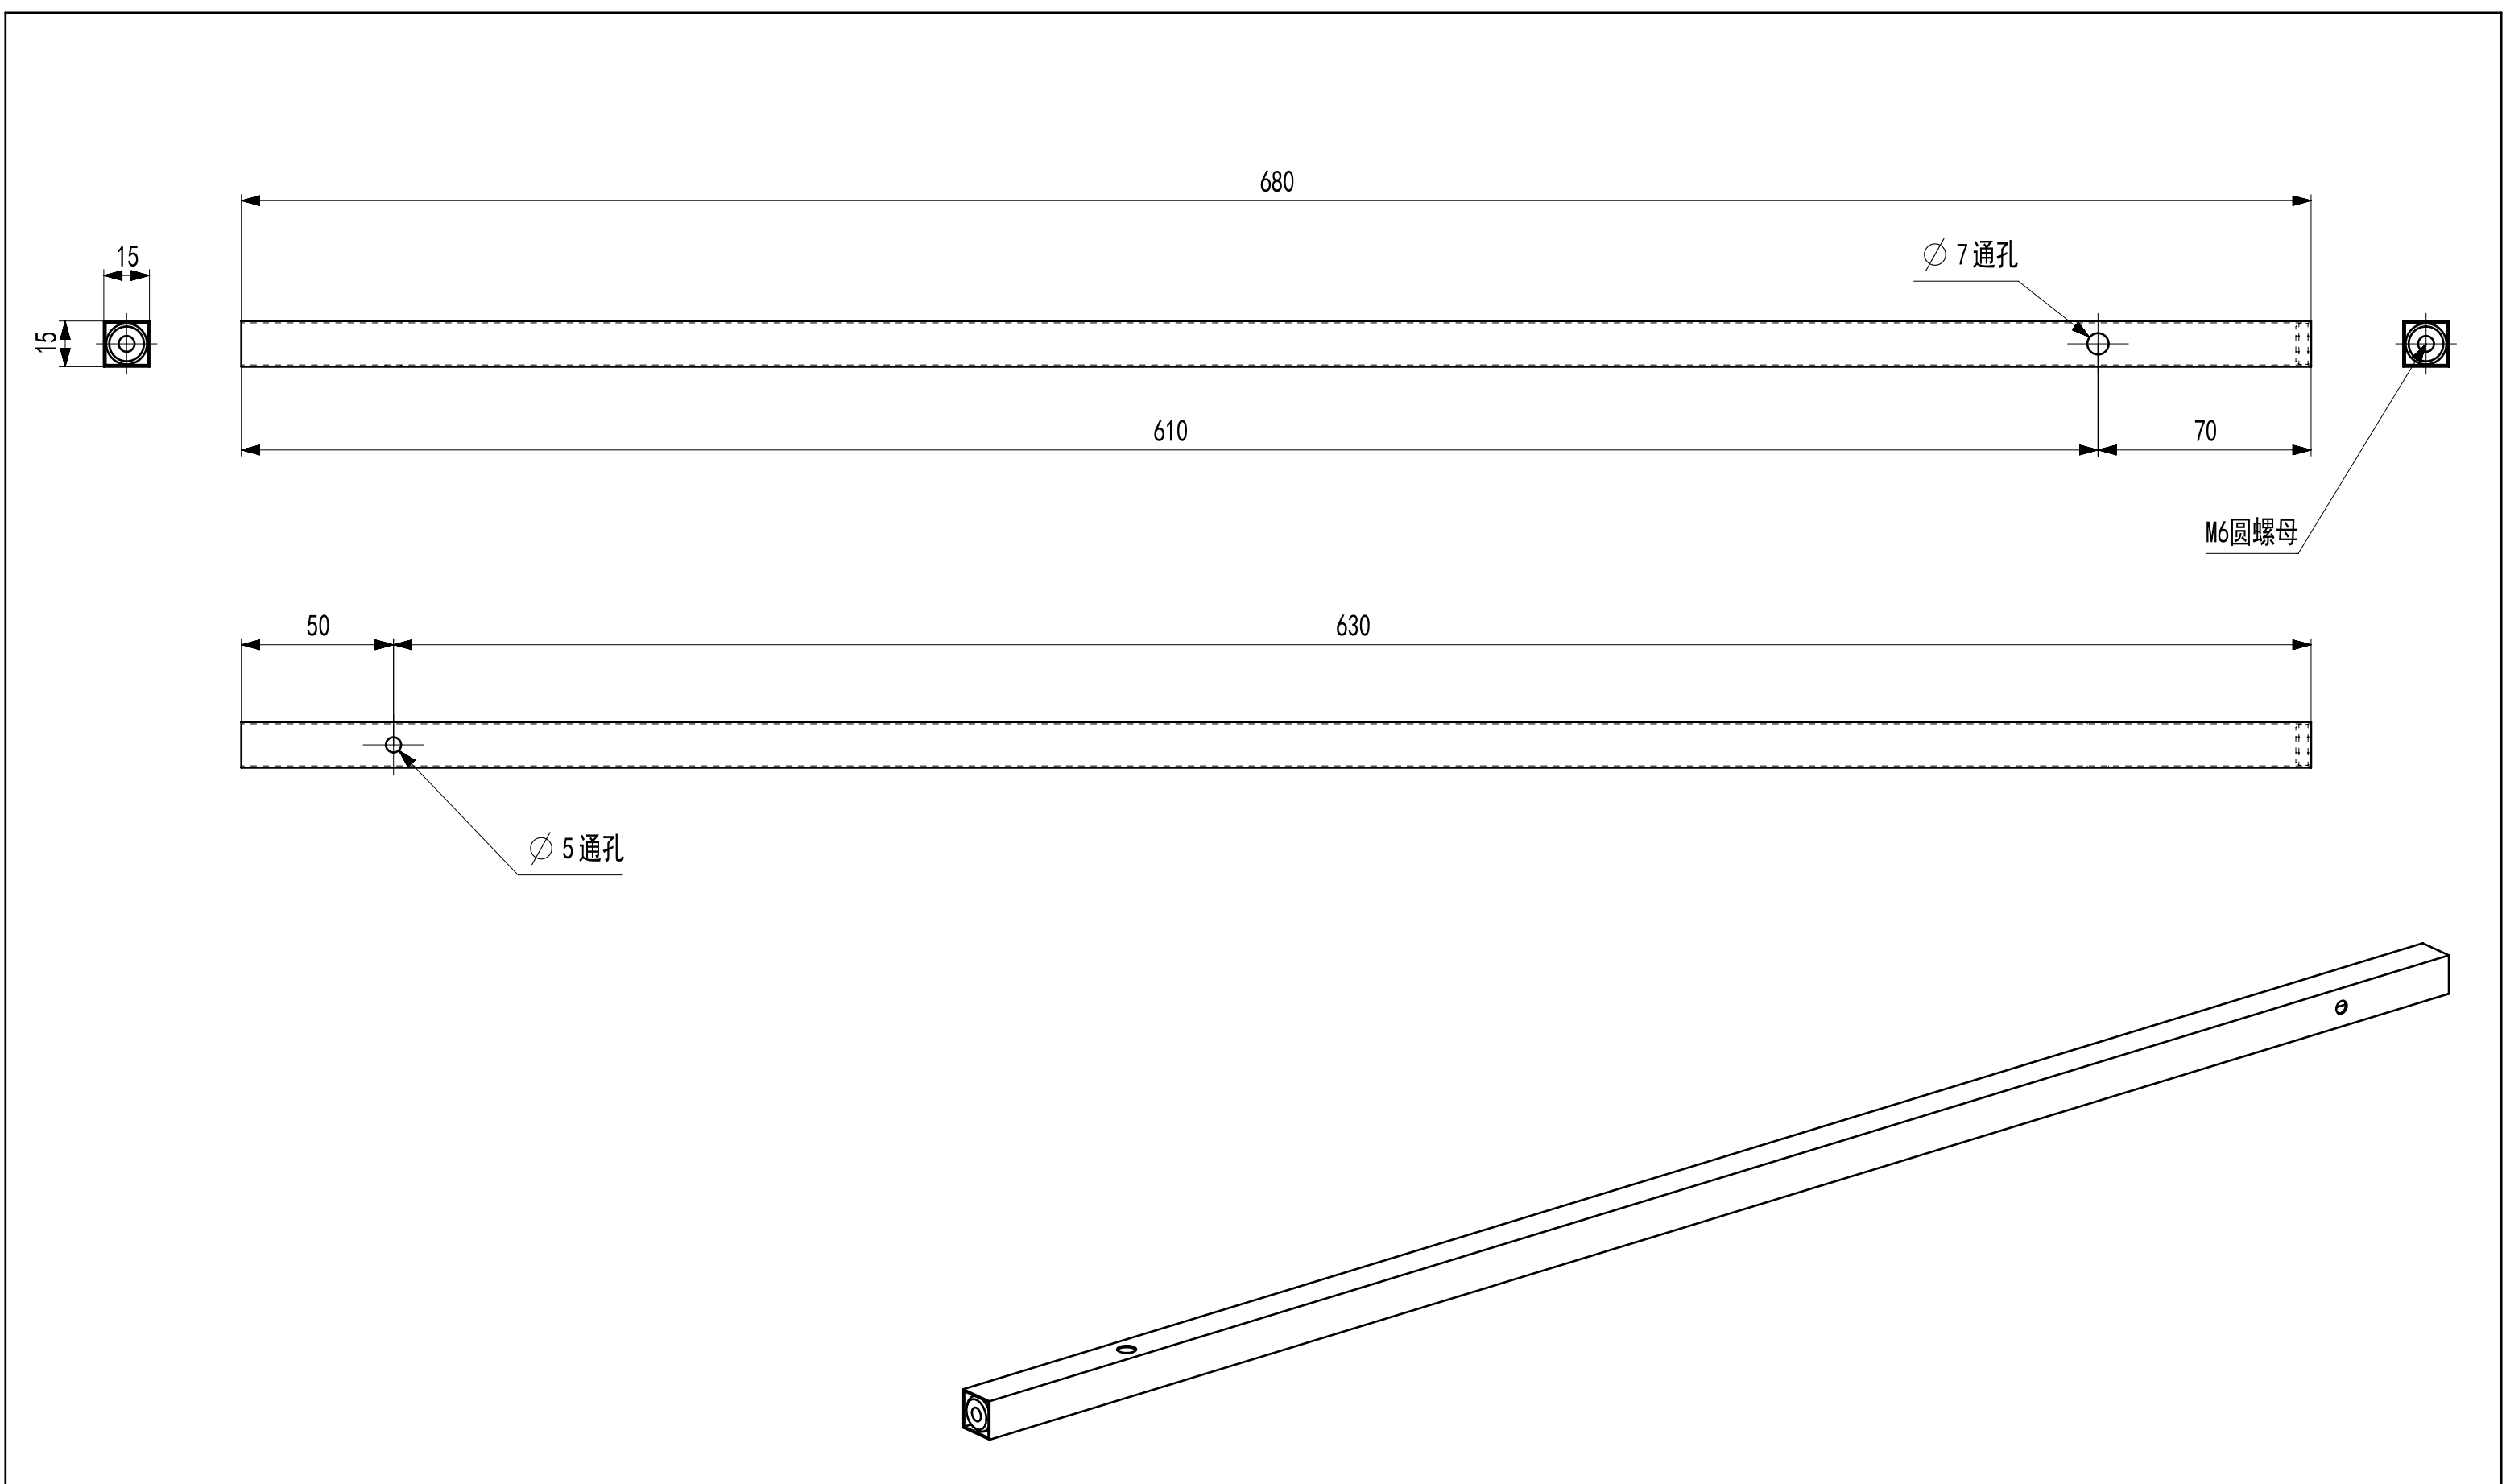

技术要求：

1. 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷，去除毛刺飞边；

2. 采用静电喷涂工艺进行表面涂装，涂层应均匀、光滑，无流挂、气泡、漏喷等缺陷





3. 涂层厚度应在 60– 100 μ m 之间，硬度不低于2H，耐磨性良好；

4. 焊接件变形需要矫正；


5. 刚性应满足华青《床架可靠性模拟测试标准1.0》测试要求；




6. 为注公差参照《SS-ISO-2768-1 m》执行，未注型面和孔位参照3D执行！

物料编码				金汰家具		
物料名称	5106后侧框					
规格型号	680x15x15mm			人 员	签 名	日 期
材 质	Q195	单 位	mm	设 计	俞俊安	
颜 色	黑砂纹	比 例	1:2	校 对	赵刚	
设计重量	KG	投 影		审 核	赵刚	
品 牌	DU HOME	公差标准	SS-ISO-2768-1 m	批 准	杨荆平	

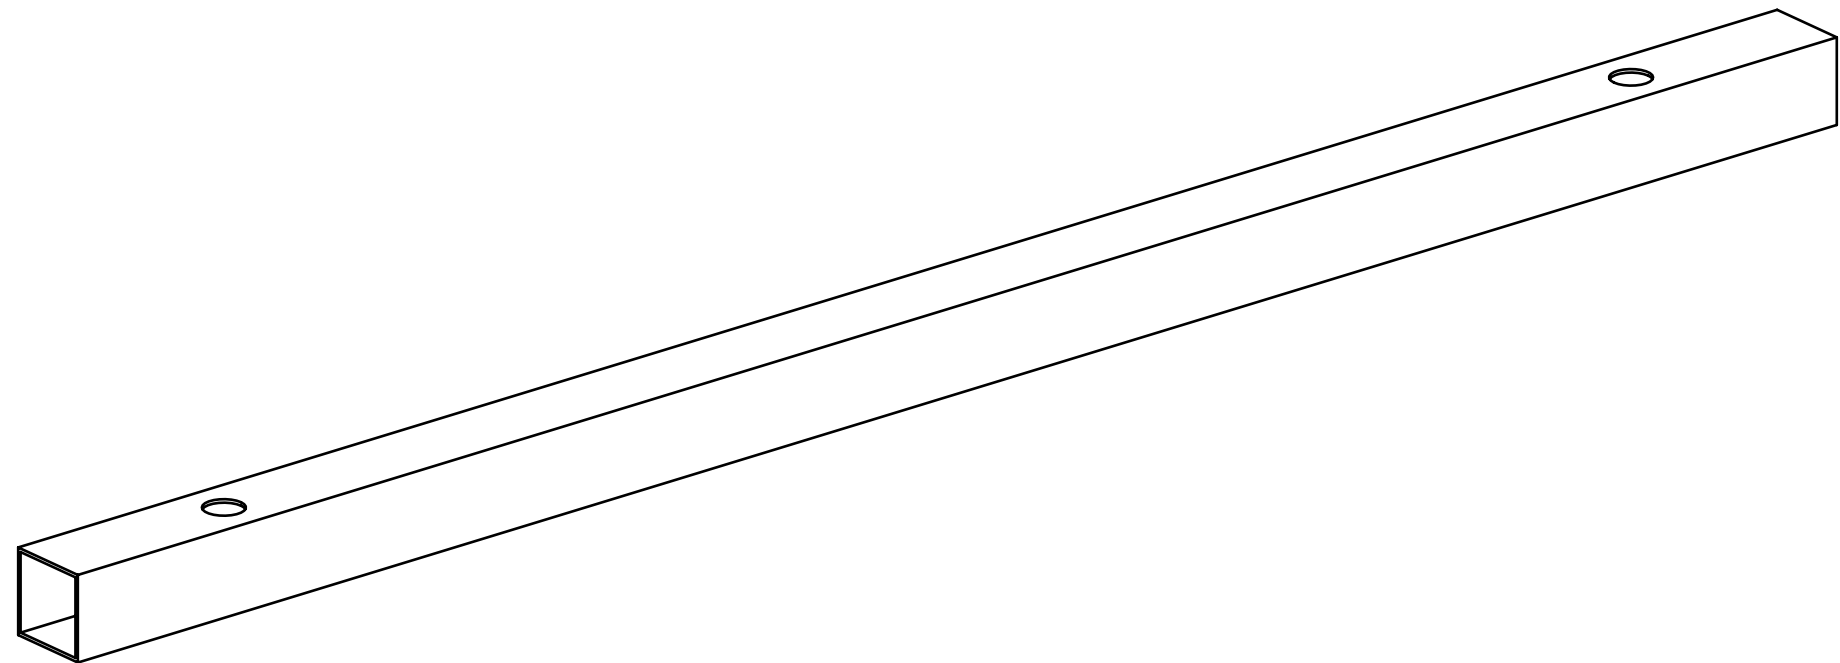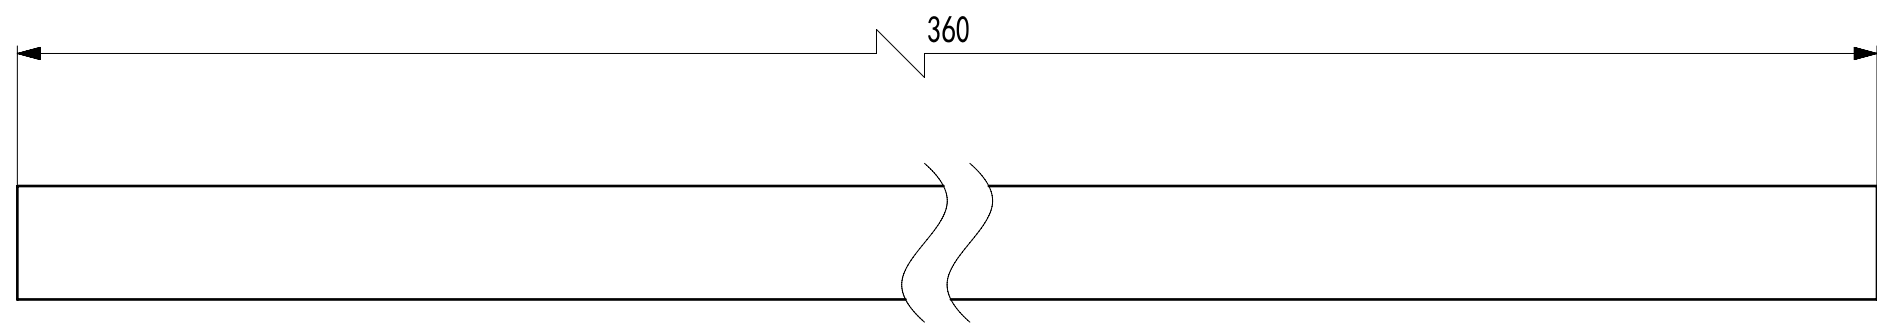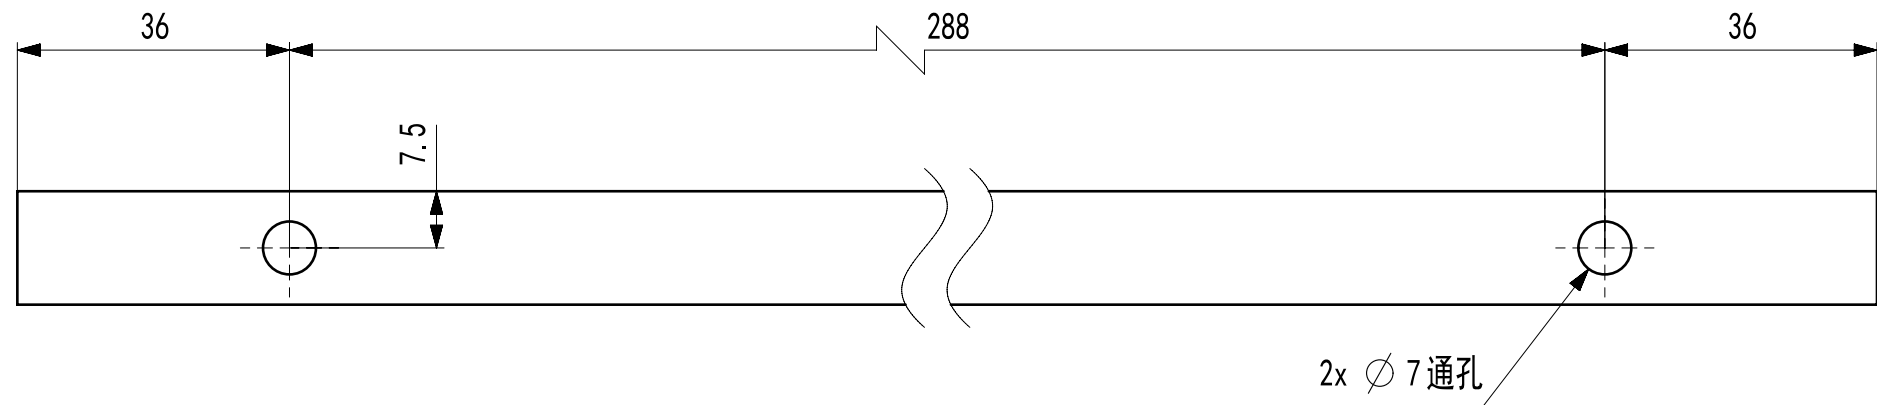



- 技术要求：
- 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷，去除毛刺飞边；
 - 采用静电喷涂工艺进行表面涂装，涂层应均匀、光滑，无流挂、气泡、漏喷等缺陷
 - 涂层厚度应在 60- 100 μm 之间，硬度不低于2H，耐磨性良好；
 - 焊接件变形需要矫正；
 - 刚性应满足华青《床架可靠性模拟测试标准1.0》测试要求；
 - 为注公差参照《SS-ISO-2768-1 m》执行，未注型面和孔位参照3D执行！

物料编码				金汰家具		
物料名称	5106侧框横梁(两孔)					
规格型号	360x15x15mm			人 员	签 名	日 期
材 质	Q195	单 位	mm	设 计	俞俊安	
颜 色	黑砂纹	比 例	1:1	校 对	赵刚	
设计重量	KG	投 影		审 核	赵刚	
品 牌	DU HOME	公差标准	SS-ISO-2768-1 m	批 准	杨荆平	

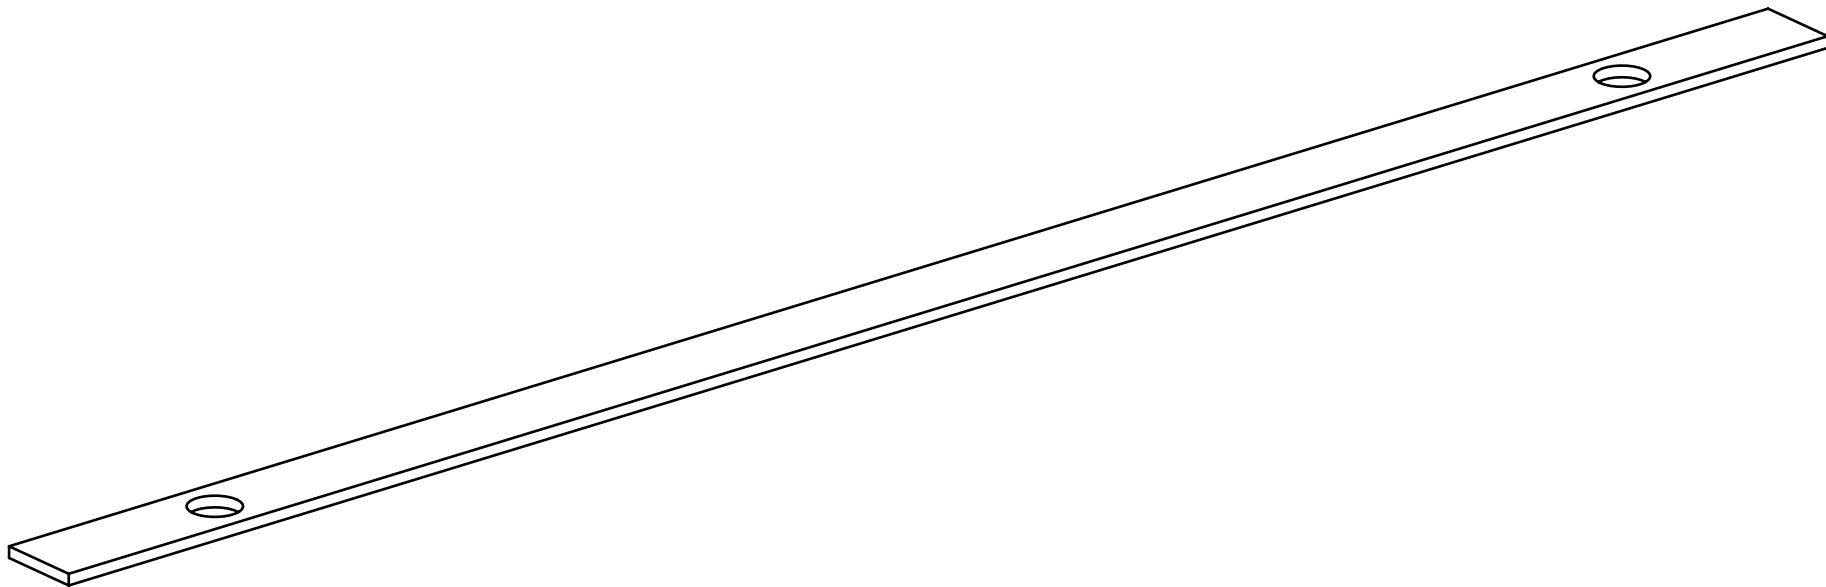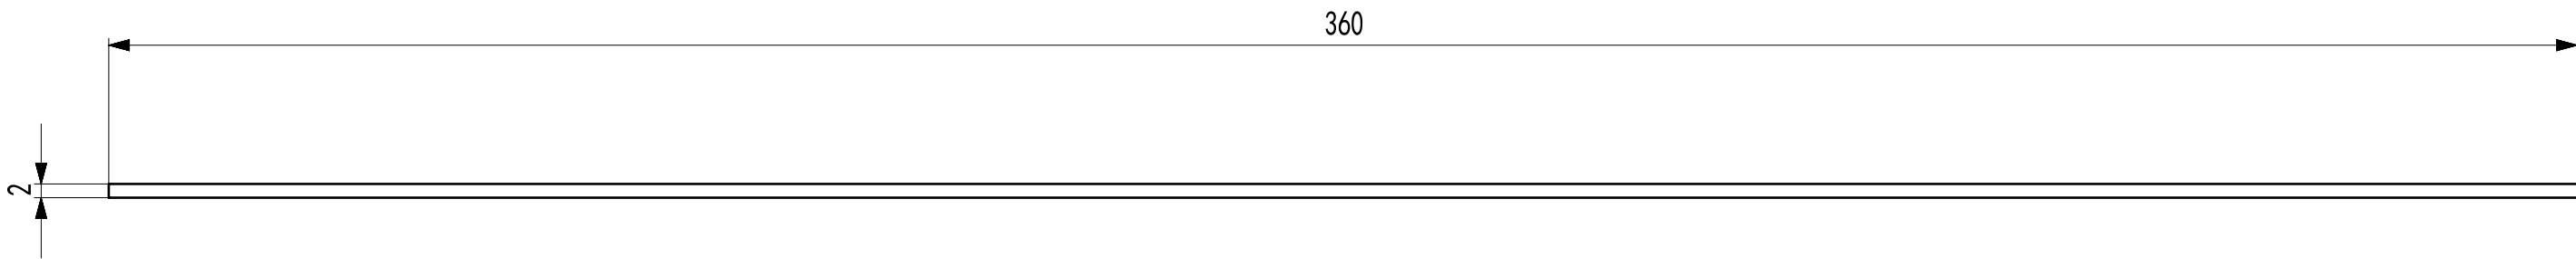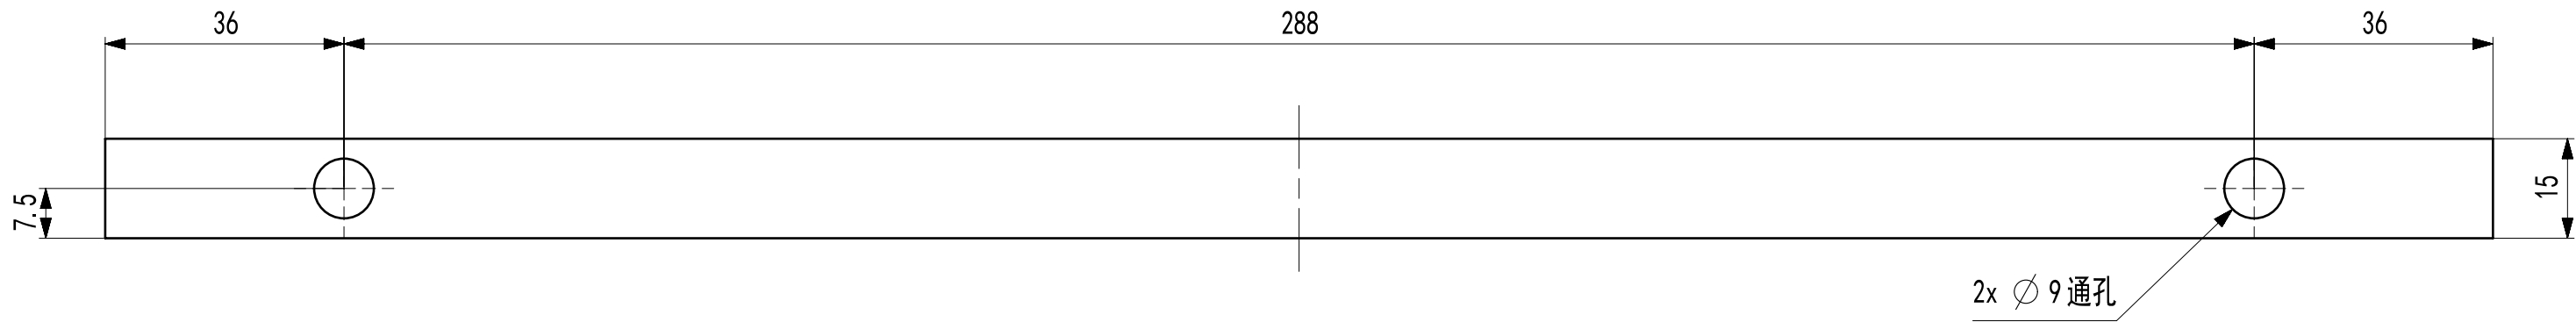


- 技术要求：
- 1. 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷，去除毛刺飞边；
 - 2. 采用静电喷涂工艺进行表面涂装，涂层应均匀、光滑，无流挂、气泡、漏喷等缺陷
 - 3. 涂层厚度应在 60- 100 μ m 之间，硬度不低于2H，耐磨性良好；；
 - 4. 焊接件变形需要矫正；
 - 5. 刚性应满足华青《床架可靠性模拟测试标准1.0》测试要求；
 - 6. 为注公差参照《SS-ISO-2768-1 m》执行，未注型面和孔位参照3D执行！

物料编码				金汰家具		
物料名称		5106侧框连接片				
规格型号		360x15x2mm		人 员	签 名	日 期
材 质	Q195	单 位	mm	设 计	俞俊安	
颜 色	黑砂纹	比 例	1:1	校 对	赵刚	
设计重量	KG	投 影		审 核	赵刚	
品 牌	DU HOME	公差标准	SS-ISO-2768-1 m	批 准	杨荆平	

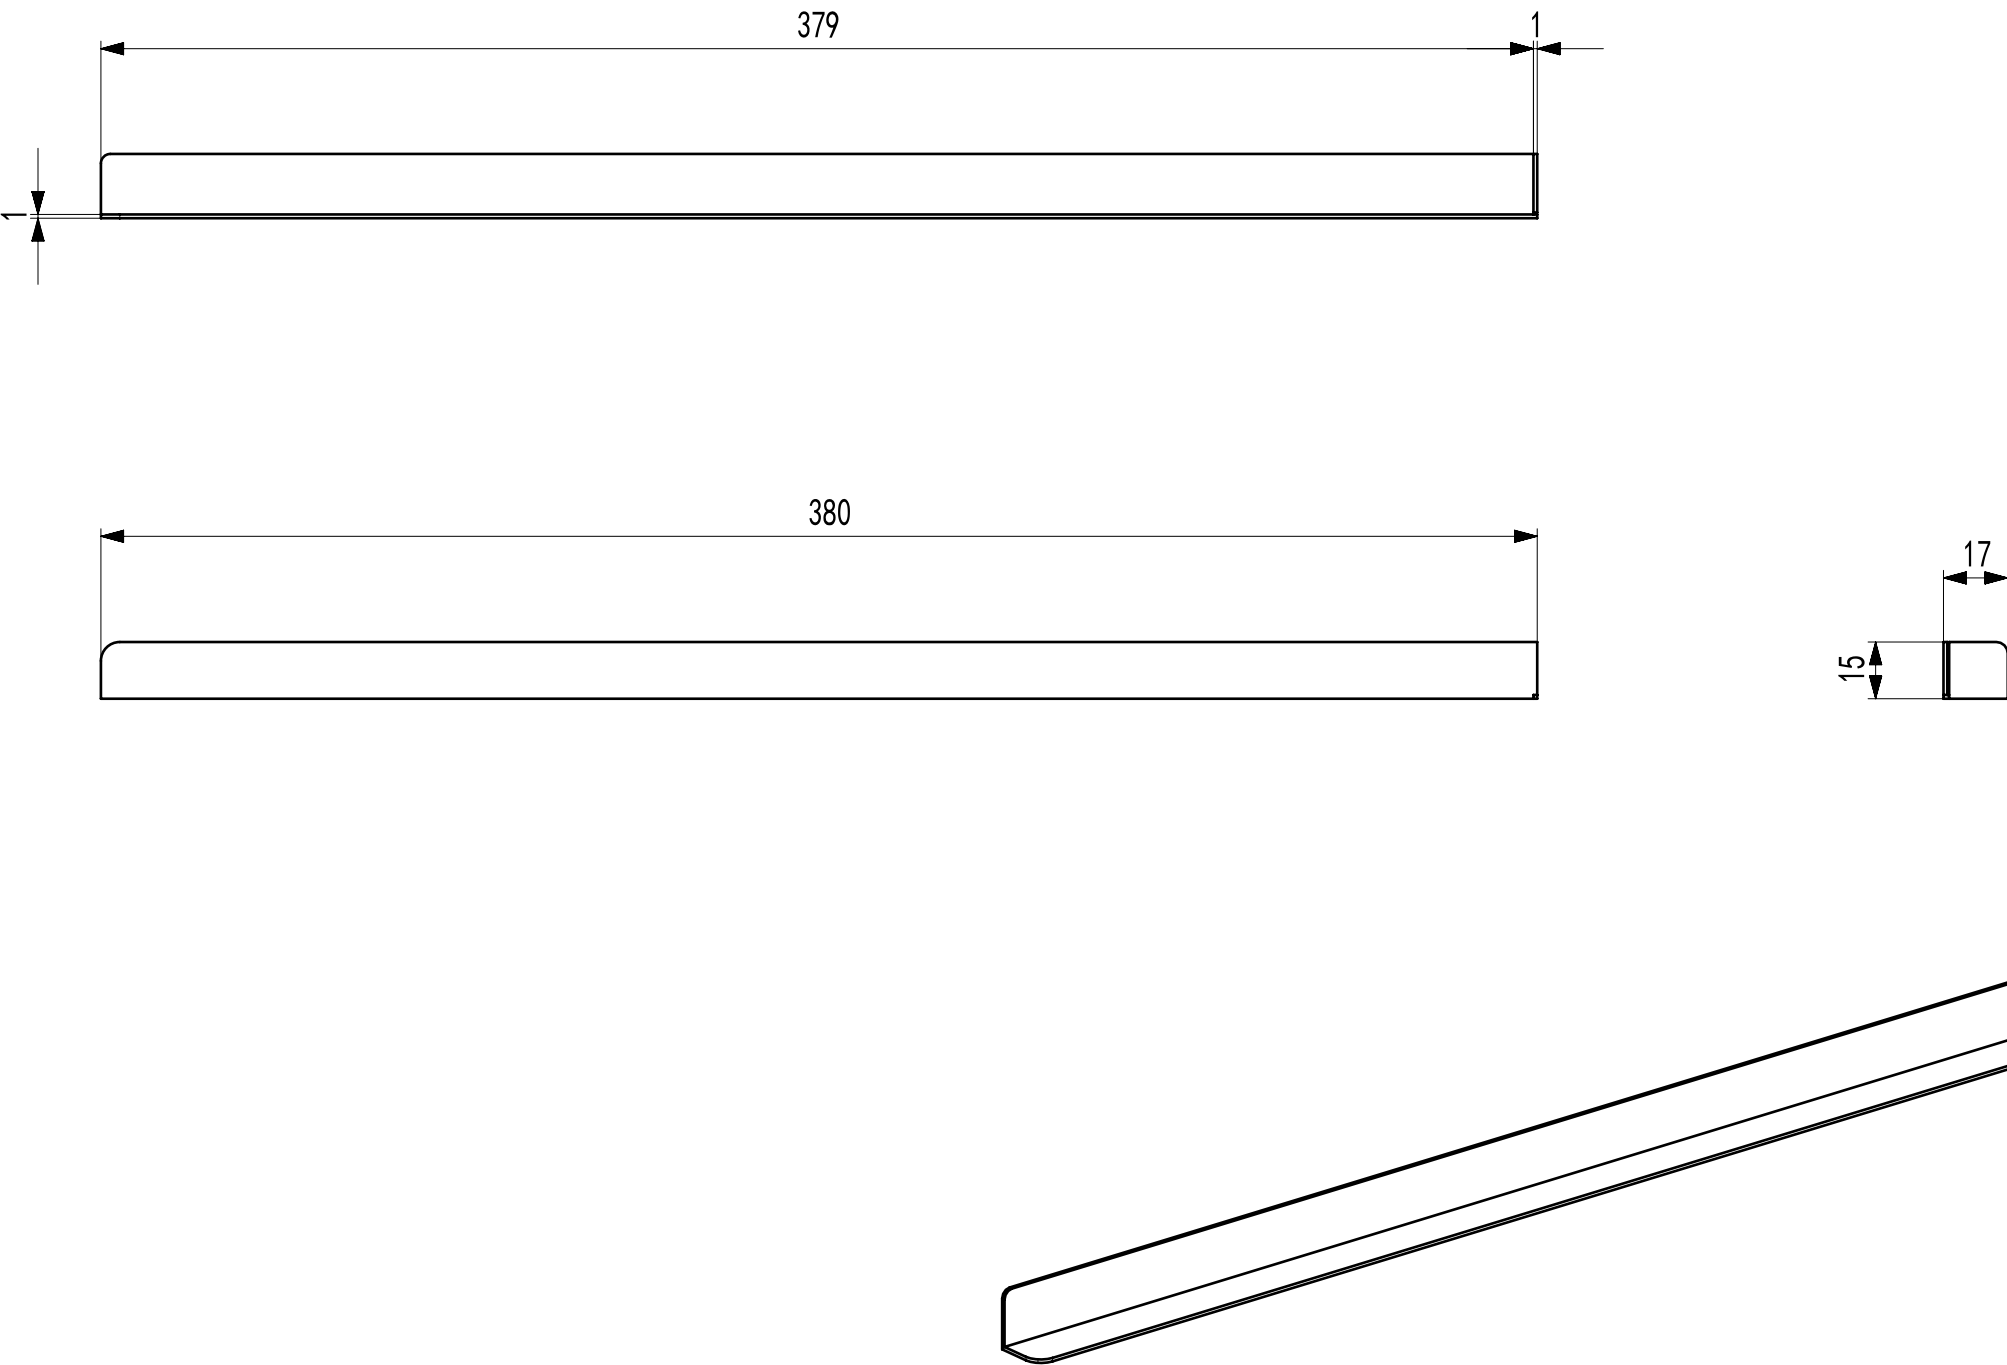

- 技术要求：
- 1. 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷，去除毛刺飞边；
 - 2. 采用静电喷涂工艺进行表面涂装，涂层应均匀、光滑，无流挂、气泡、漏喷等缺陷
 - 3. 涂层厚度应在 60- 100 μ m 之间，硬度不低于2H，耐磨性良好；；
 - 4. 焊接件变形需要矫正；
 - 5. 刚性应满足华青《床架可靠性模拟测试标准1.0》测试要求；
 - 6. 为注公差参照《SS-ISO-2768-1 m》执行，未注型面和孔位参照3D执行！

物料编码				金汰家具		
物料名称	5106布抽条右					
规格型号	380x17x15mm			人 员	签 名	日 期
材 质	Q195	单 位	mm	设 计	俞俊安	
颜 色	黑砂纹	比 例	1:2	校 对	赵刚	
设计重量	KG	投 影		审 核	赵刚	
品 牌	DU HOME	公差标准	SS-ISO-2768-1 m	批 准	杨荆平	