


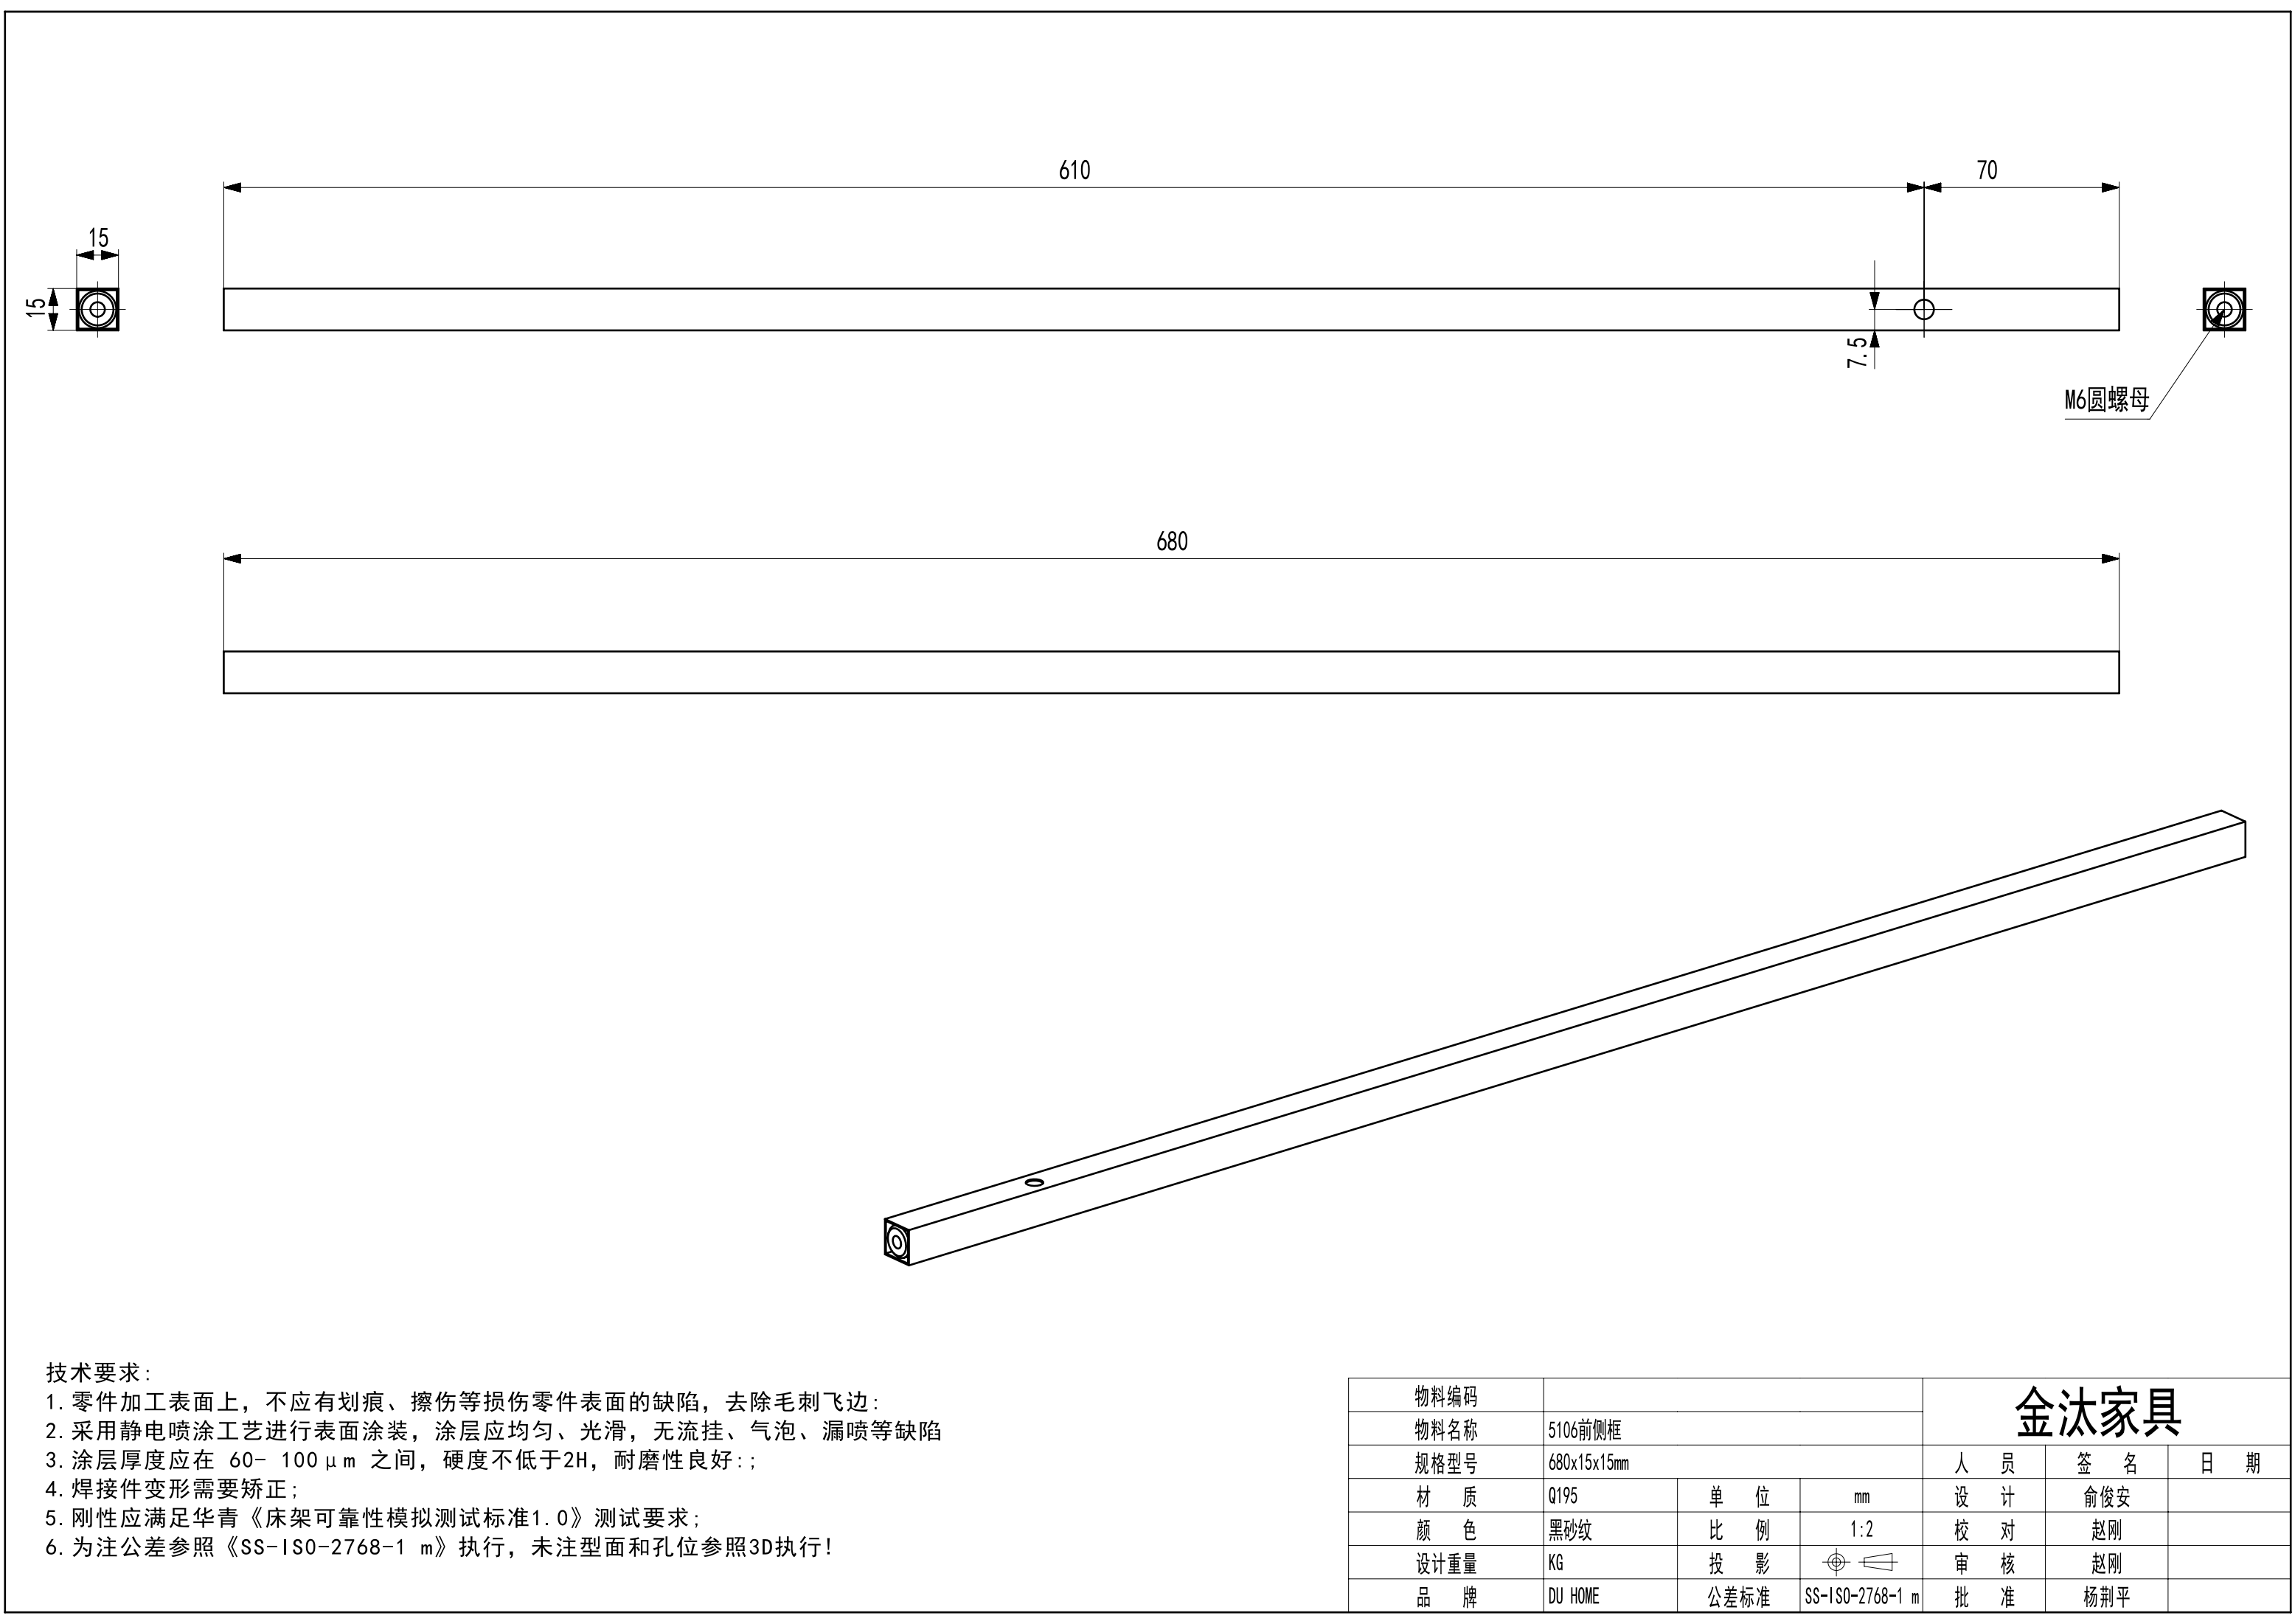

技术要求：

- 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷，去除毛刺飞边；
- 采用静电喷涂工艺进行表面涂装，涂层应均匀、光滑，无流挂、气泡、漏喷等缺陷
- 涂层厚度应在 60- 100 μ m 之间，硬度不低于2H，耐磨性良好；；
- 焊接件变形需要矫正；
- 刚性应满足华青《床架可靠性模拟测试标准1. 0》测试要求；
- 为注公差参照《SS-ISO-2768-1 m》执行，未注型面和孔位参照3D执行！