
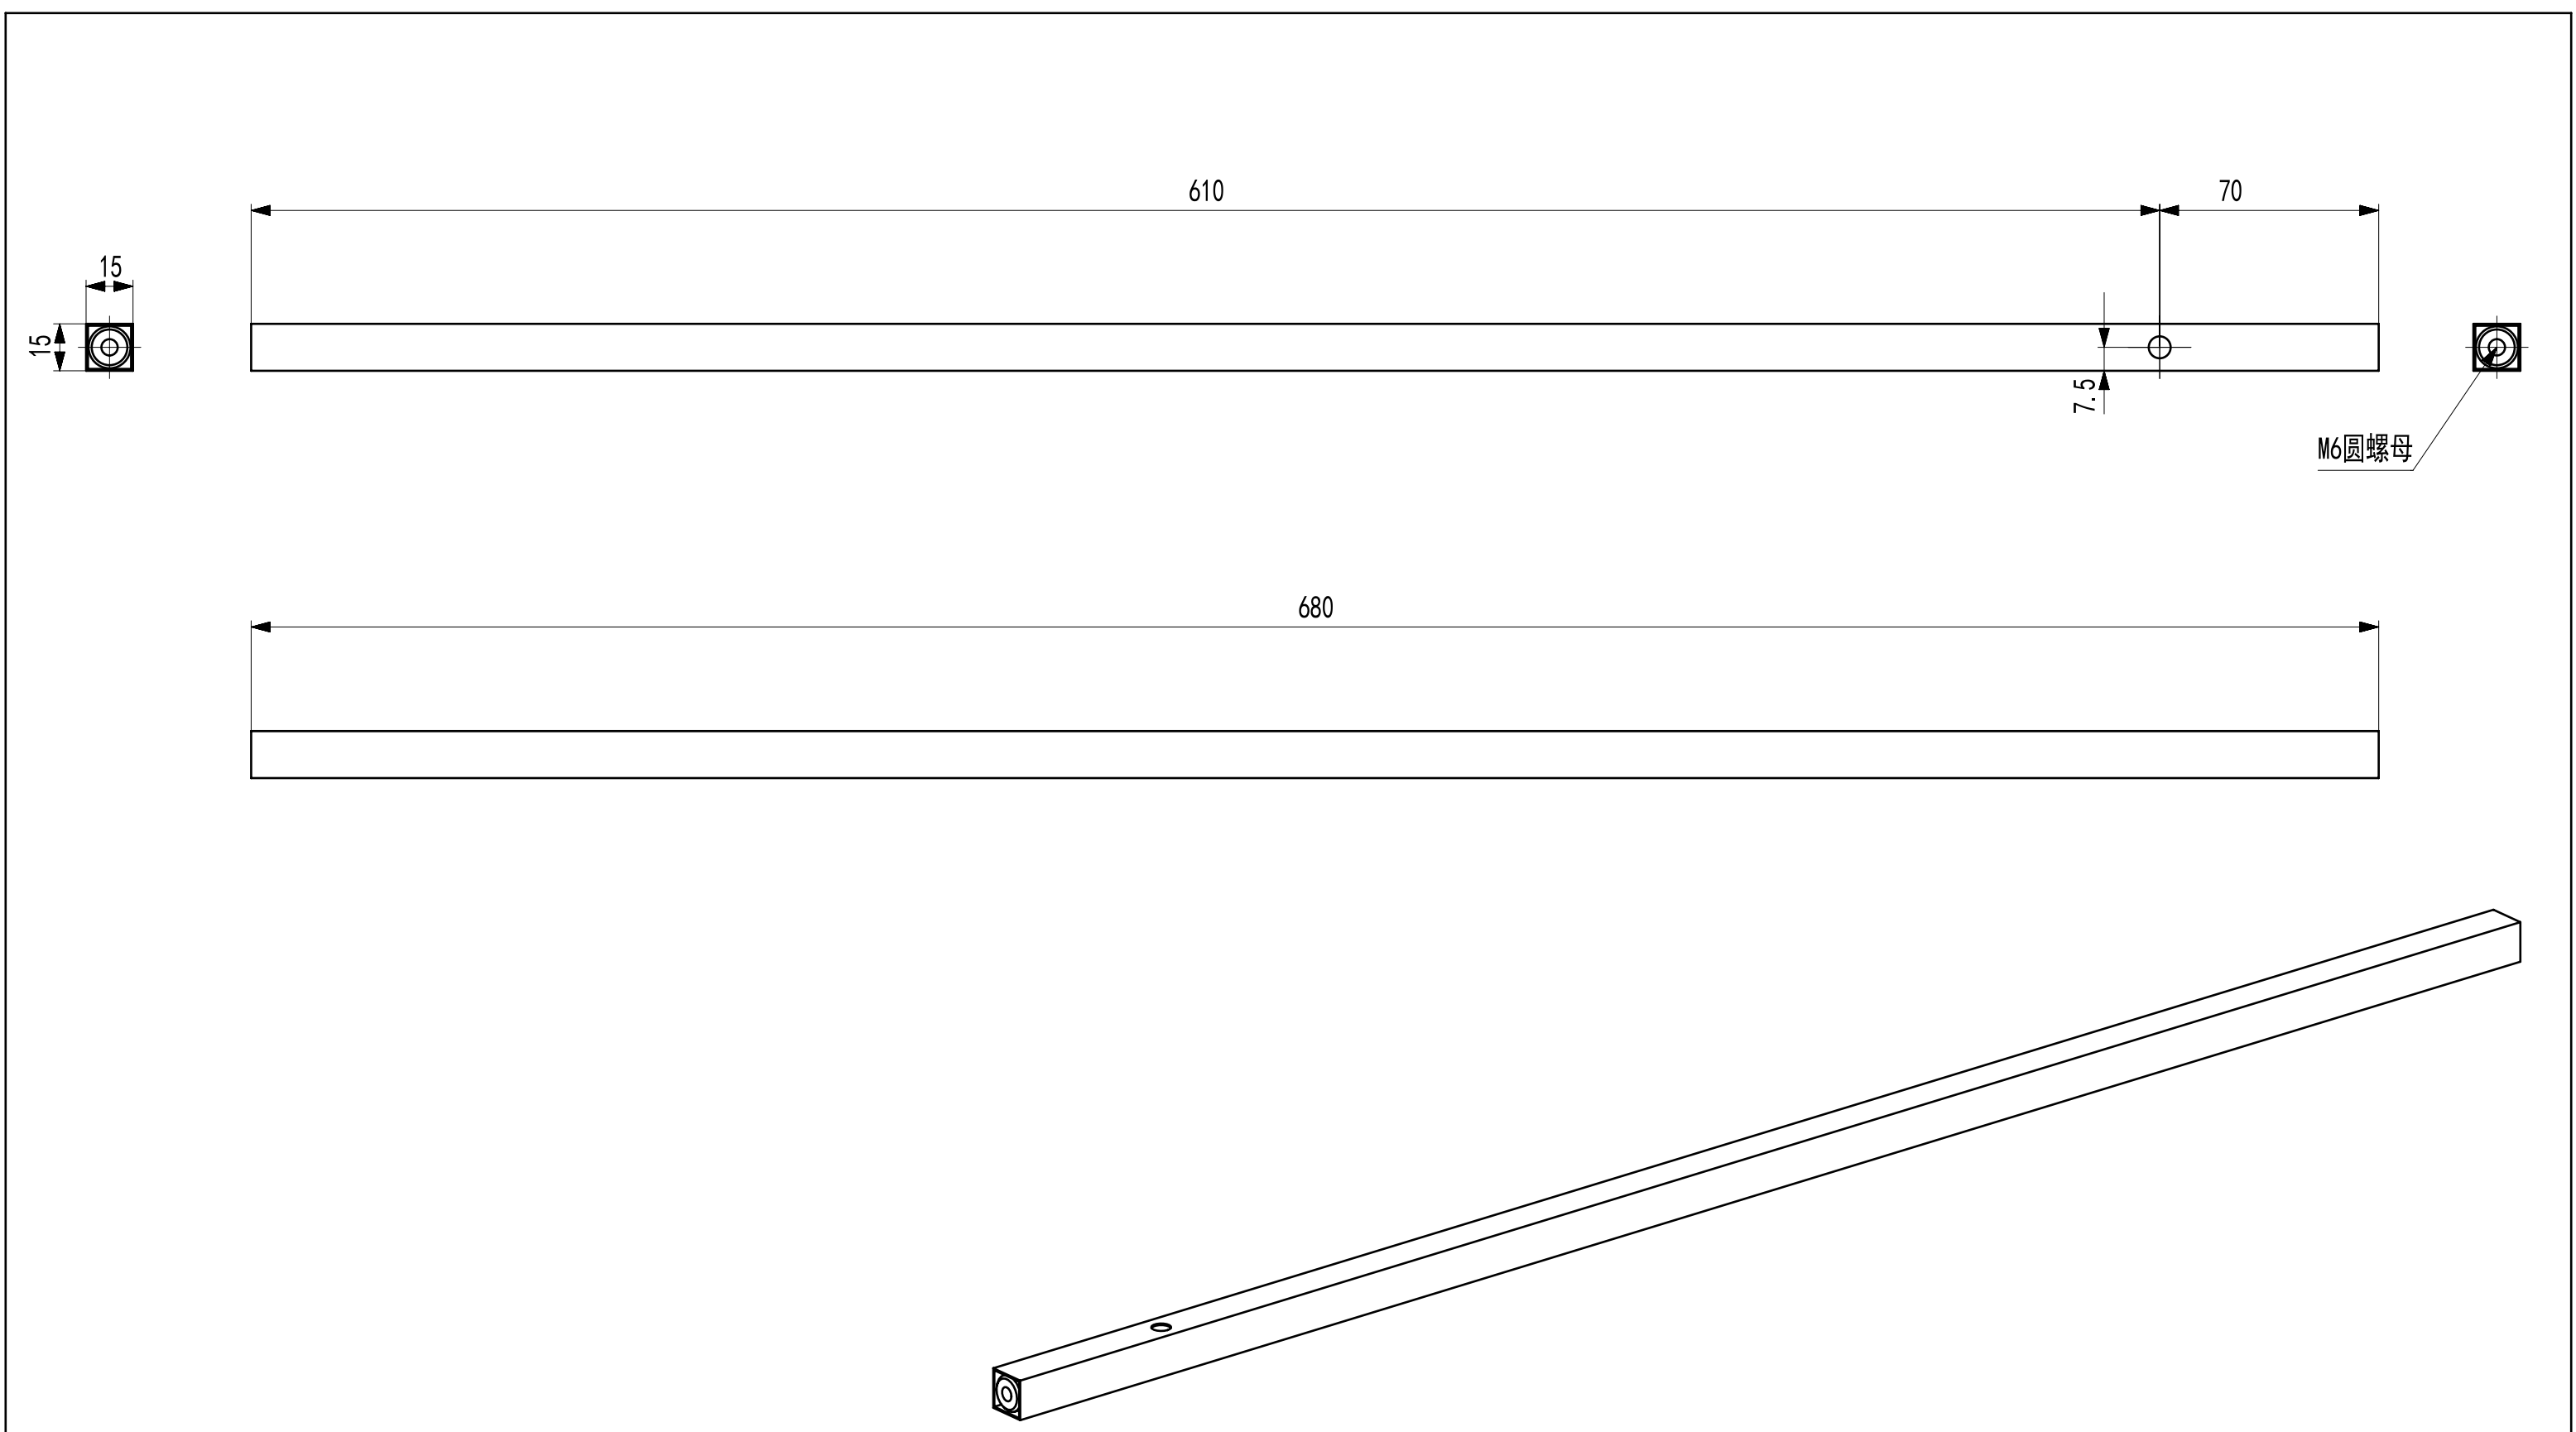




- 技术要求：
- 1. 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷，去除毛刺飞边；
  - 2. 采用静电喷涂工艺进行表面涂装，涂层应均匀、光滑，无流挂、气泡、漏喷等缺陷
  - 3. 涂层厚度应在 60- 100 μ m 之间，硬度不低于2H，耐磨性良好；；
  - 4. 焊接件变形需要矫正；
  - 5. 刚性应满足华青《床架可靠性模拟测试标准1. 0》测试要求；
  - 6. 为注公差参照《SS-ISO-2768-1 m》执行，未注型面和孔位参照3D执行！

|      |         |             |                                                                                       |      |     |     |
|------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
| 物料编码 |         |             |                                                                                       | 金汰家具 |     |     |
| 物料名称 |         | 5106前侧框     |                                                                                       |      |     |     |
| 规格型号 |         | 680x15x15mm |                                                                                       | 人 员  | 签 名 | 日 期 |
| 材 质  | Q195    | 单 位         | mm                                                                                    | 设 计  | 俞俊安 |     |
| 颜 色  | 黑砂纹     | 比 例         | 1:2                                                                                   | 校 对  | 赵刚  |     |
| 设计重量 | KG      | 投 影         |  | 审 核  | 赵刚  |     |
| 品 牌  | DU HOME | 公差标准        | SS-ISO-2768-1 m                                                                       | 批 准  | 杨荆平 |     |