


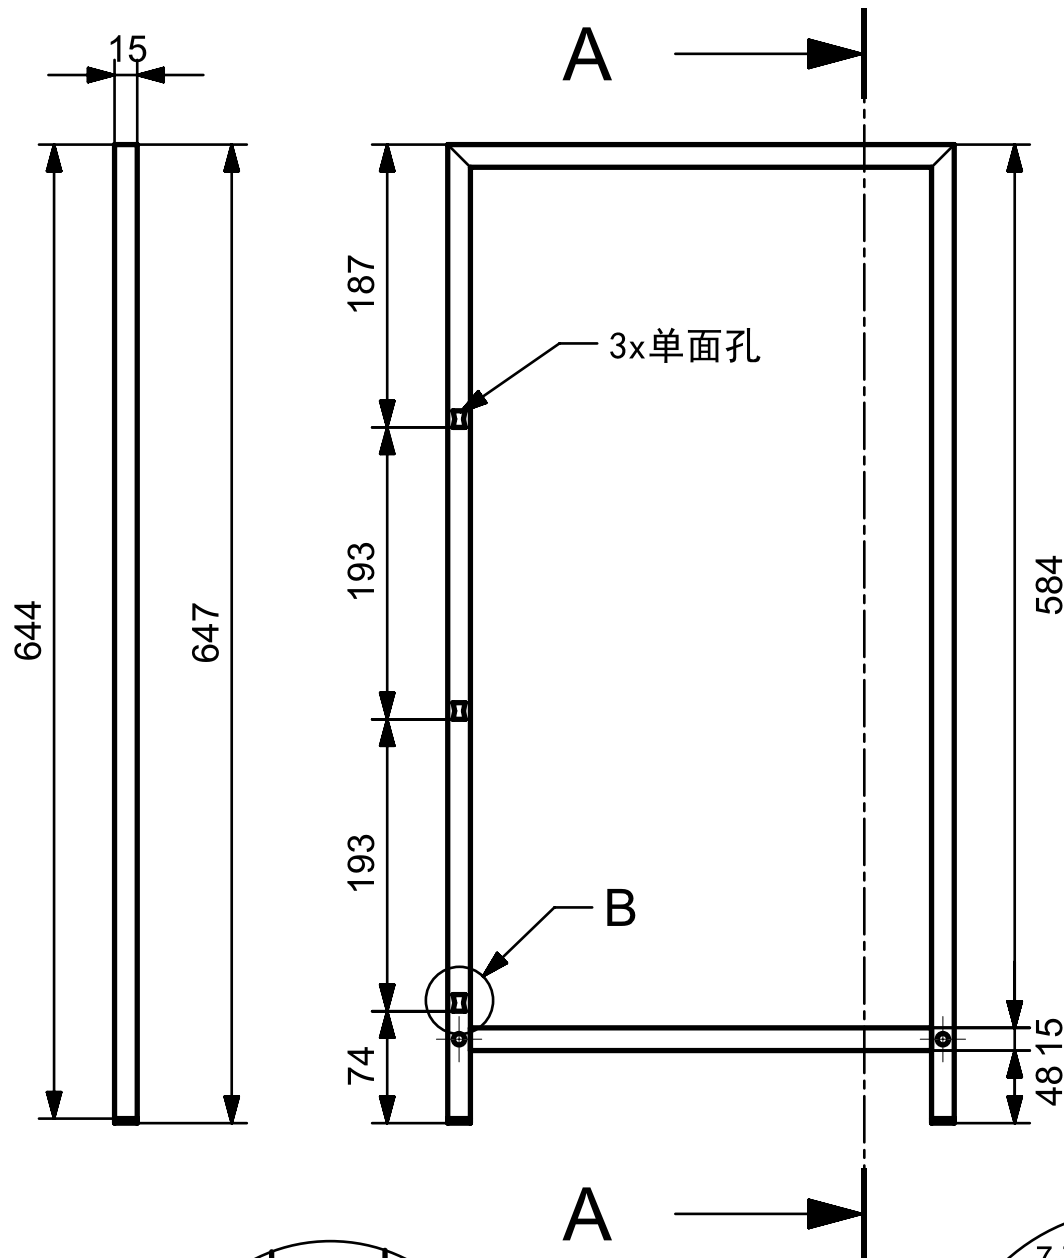
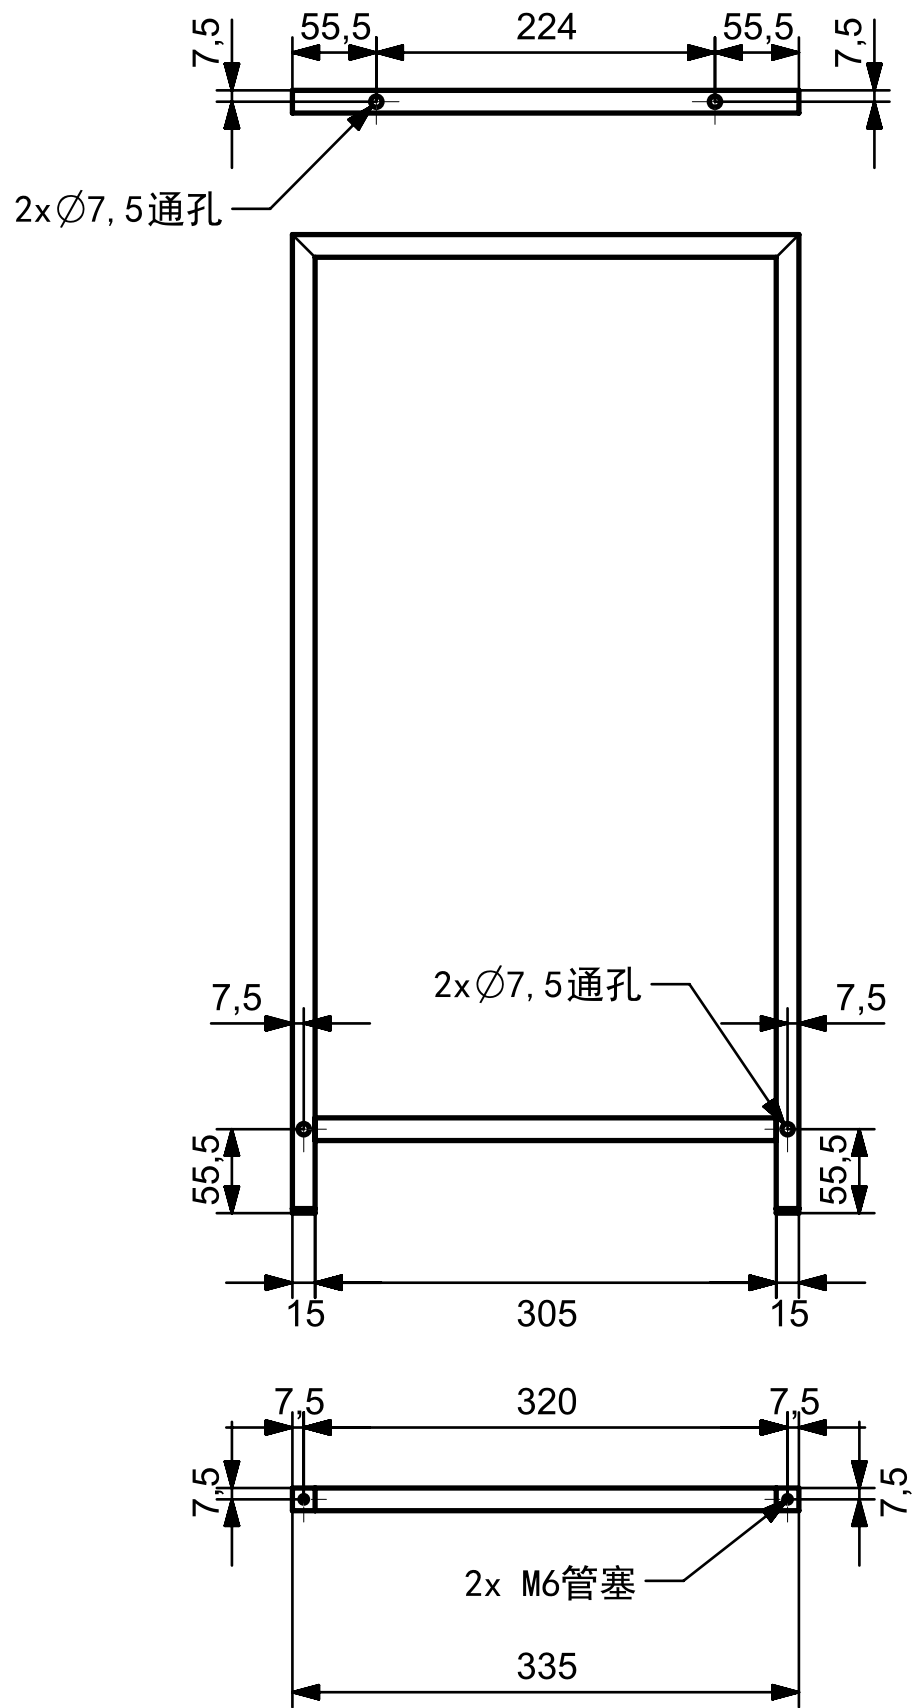



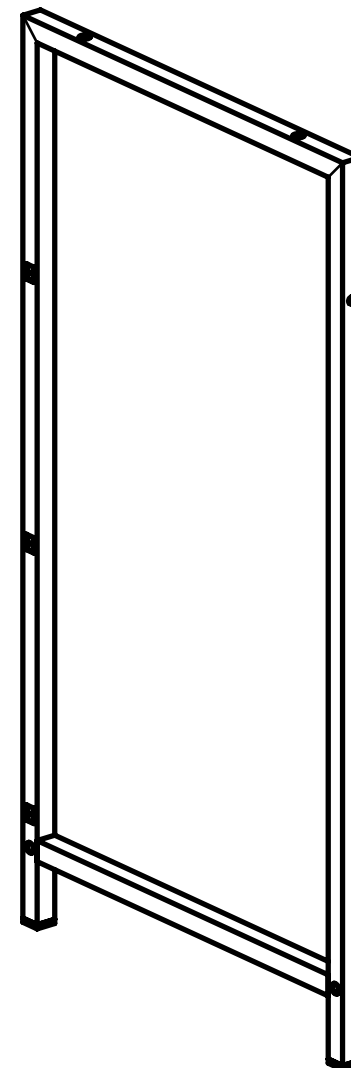

SECTION A-A

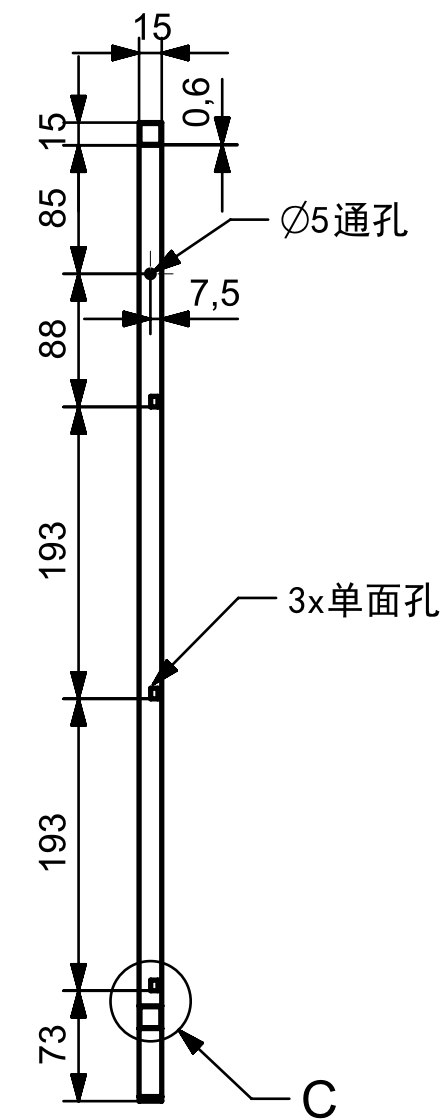


DETAIL B  
SCALE 1:1

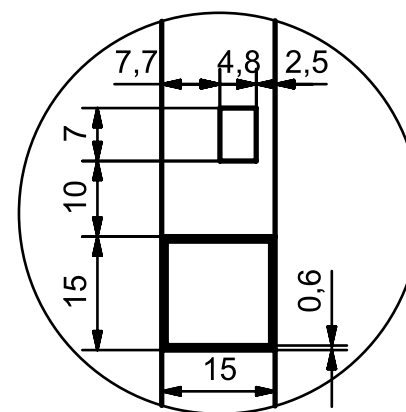

DETAIL C  
SCALE 1:1

技术要求:

1. 零件加工表面上, 不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷, 去除毛刺飞边;
2. 采用静电喷涂工艺进行表面涂装, 涂层应均匀、光滑, 无流挂、气泡、漏喷等缺陷
3. 涂层厚度应在 60- 100  $\mu\text{m}$  之间, 硬度不低于2H, 耐磨性良好::
4. 焊接件变形需要矫正;
5. 刚性应满足华青《床架可靠性模拟测试标准1.0》测试要求;
6. 为注公差参照《SS-ISO-2768-1 m》执行, 未注型面和孔位参照3D执行!

|      |  |          |              |  |                                                                                       |      |  |     |  |     |  |
|------|--|----------|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----|--|-----|--|
| 部件编号 |  |          | D            |  |                                                                                       | 金汰家具 |  |     |  |     |  |
| 物料名称 |  |          | LGS043-S-左侧框 |  |                                                                                       |      |  |     |  |     |  |
| 规格型号 |  |          | 647x335x15mm |  |                                                                                       | 人 员  |  | 签 名 |  | 日 期 |  |
| 材 质  |  | Q195     | 单 位          |  | mm                                                                                    | 设 计  |  | 俞俊安 |  |     |  |
| 颜 色  |  | 黑砂纹      | 比 例          |  | 1:5                                                                                   | 校 对  |  | 赵刚  |  |     |  |
| 设计重量 |  | KG       | 投 影          |  |  | 审 核  |  | 赵刚  |  |     |  |
| 品 牌  |  | SONGMICS | 公差标准         |  | SS-ISO-2768-1 m                                                                       | 批 准  |  | 杨荆平 |  |     |  |