
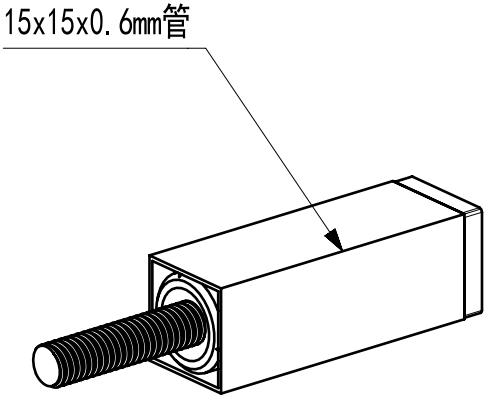
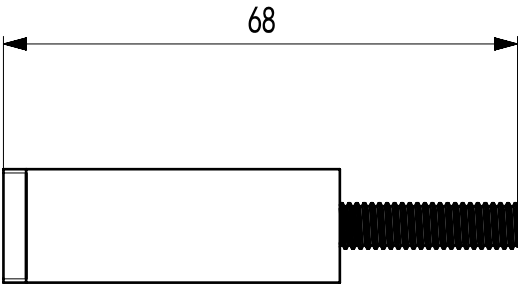
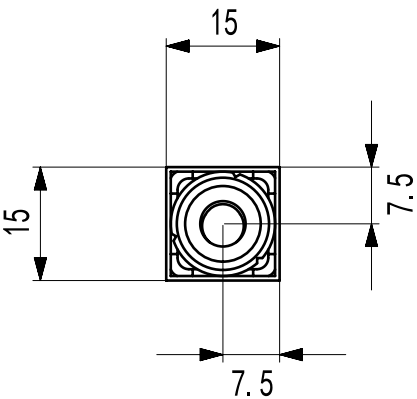
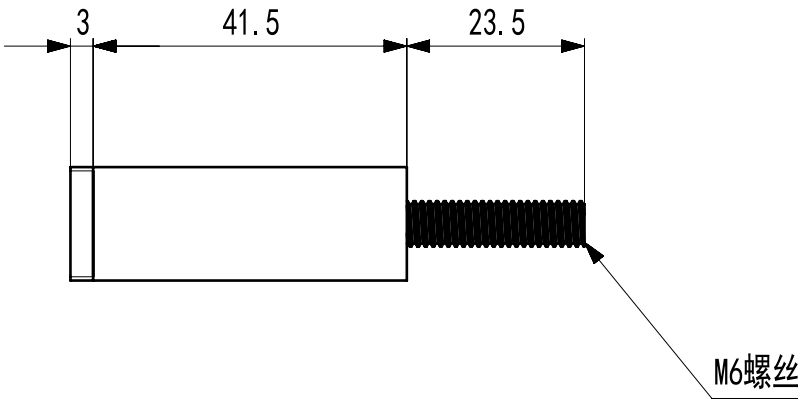
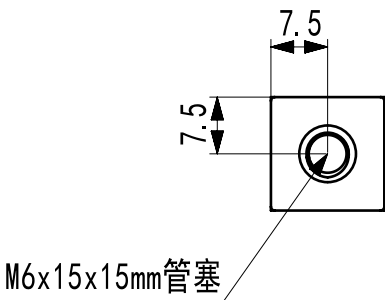




- 技术要求：
- 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷，去除毛刺飞边；
  - 采用静电喷涂工艺进行表面涂装，涂层应均匀、光滑，无流挂、气泡、漏喷等缺陷
  - 涂层厚度应在 60- 100 μ m 之间，硬度不低于2H，耐磨性良好；
  - 焊接件变形需要矫正；
  - 刚性应满足华青《床架可靠性模拟测试标准1.0》测试要求；
  - 为注公差参照《SS-ISO-2768-1 m》执行，未注型面和孔位参照3D执行！

|      |               |      |                                                                                       |      |     |     |
|------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
| 部件编号 | M             |      |                                                                                       | 金汰家具 |     |     |
| 物料名称 | 41底脚(螺纹长23mm) |      |                                                                                       |      |     |     |
| 规格型号 | 68x15x15      |      |                                                                                       | 人 员  | 签 名 | 日 期 |
| 材 质  | Q195          | 单 位  | mm                                                                                    | 设 计  | 俞俊安 |     |
| 颜 色  | 黑砂纹           | 比 例  | 1:1                                                                                   | 校 对  | 赵刚  |     |
| 设计重量 | 0.0236KG      | 投 影  |  | 审 核  | 赵刚  |     |
| 品 牌  | SONGMICS      | 公差标准 | SS-ISO-2768-1 m                                                                       | 批 准  | 杨荆平 |     |