

Version: 1.0

DATE: 2025.12

13.3 寸全彩模块化电子纸相框产品规格书

MODEL:S133E6-F0

☒ 兴泰确认

审核	编制	翻译校对
肖杰	宋昀轩	

版本更新

版本号	时间	编制	更新说明
V1.0	2024-11	宋昀轩	/

CONTENTS

1. 产品介绍	3
1.1. 产品概述	3
1.2. 外观说明	3
2. 按键指示灯操作说明	4
2.1. 按键	4
2.2. 指示灯说明	5
3. 产品规格	6
4. 电池&电气参数	7
5. 包装说明	8
5.1. 产品清单	8
5.2. 彩盒包装	8
5.3. 外纸箱包装	8
6. 维护与保养	9
7. 注意事项	9
7.1. 出货检验标准	10

1. 产品介绍

1.1. 产品概述

这款电子纸相框采用 Spectra 6 电子纸技术。以革命性的护眼显示技术和超长续航为核心，打造集高雅艺术展示、珍贵情感联结、智慧生活服务于一体的家居美学与功能解决方案，为用户带来健康、便捷、优雅且充满温度的品质生活。这一系列产品还有 10 寸/ 25.3 寸/28.5 寸/31.5 寸。

■ 超薄内胆设计，兼容多样化外观设计需求

独立内胆既可单独作为相框使用，亦可叠加外框，呈现多种形态。

■ 革新视觉体验，如纸般自然护眼

完全依赖环境光反射成像，彻底消除有害蓝光与屏幕频闪，提供如阅读纸质印刷品般的舒适观感，长效呵护用户视力健康。

■ 持久省心无线束缚，一年续航无忧


一次充电，即可提供长达一年的持续使用时间。显著简化使用流程，彻底摆脱电源线束缚，实现设备在空间中的无缝优雅融入。超低能耗特性，大幅降低使用成本，践行绿色环保与可持续发展理念。


■ 远程更新展示内容，秒级实时响应

即时分享生活精彩瞬间至您的相框，跨越空间阻隔，深化情感联结，共筑温馨家庭记忆。可以远程便捷更新展示内容，涵盖珍贵家庭影像、全球艺术家杰作及订阅艺术藏品。

1.2. 外观说明


1.2.1. 六视图

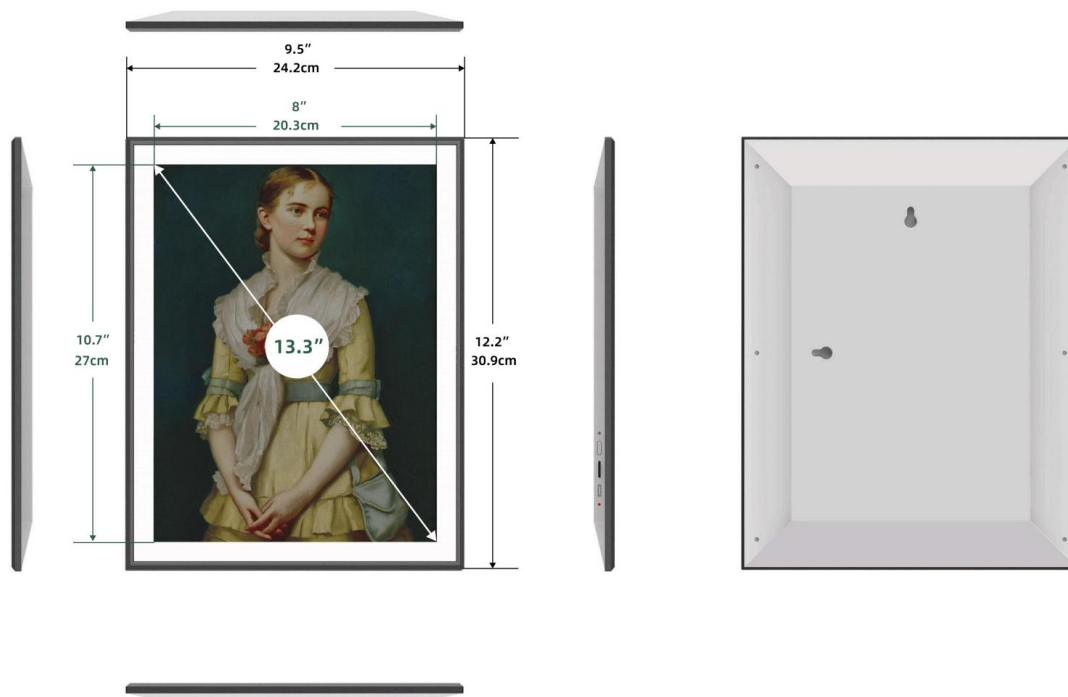

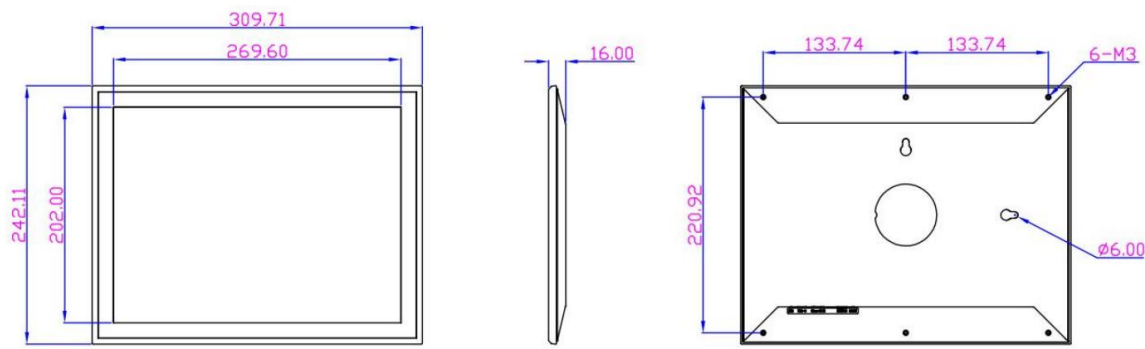

2. 按键指示灯操作说明

2.1. 按键

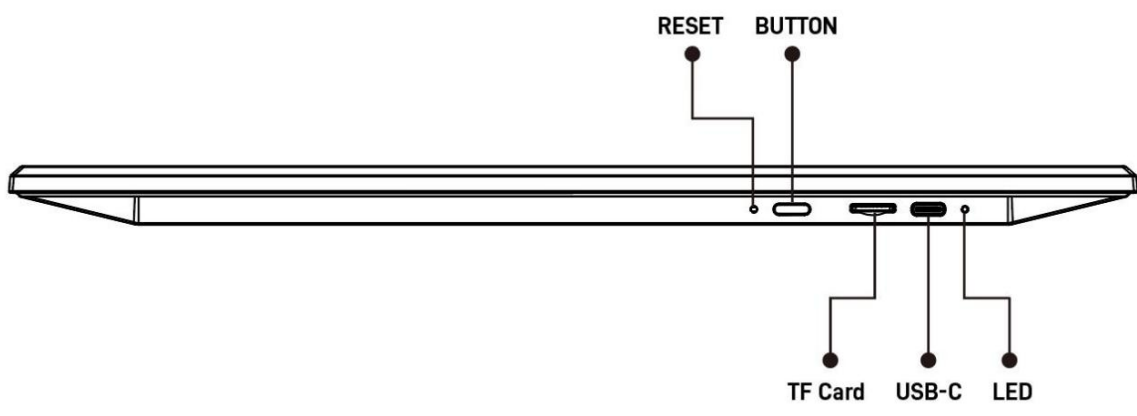

按键名称	操作方式	功能描述
BUTTON	长按 3 秒	开机/关机——首次开机或按复位键后开机直接进入配网模式。
	按一下	2s 后进入设备联网状态查询（通过指示蓝灯提示状态）
	双击（2s 内完成）	手动触发重新进入配网模式，设备端刷新配网页面（配网失败或重新配网使用）。
	配网模式下双击	退出配网模式
RESET	按一下	恢复出厂设置。

2.2. 指示灯说明

1.2.1. 指示灯独立可控

红、绿、蓝三灯可单独控制亮度、闪烁频率和模式（如常亮、呼吸快闪、慢闪），充电状态显示冲突时，后加入的状态优先显示。

1.2.2. 状态分层：

- (1) 红灯：表示充电/电源类系统异常
- (2) 蓝灯：表示网络相关状态
- (3) 绿灯：表示正常工作状态及满电提示
- (4) 橙灯：表示 OTA 升级

指示灯显示	状态	备注
红灯常亮	充电中	如充电过程中加入其他指示灯行为则优先显示后加入的状态
绿灯常亮	充满电	充满后如继续接电则 2h 后指示灯自动熄灭
	正常工作状态	短按按键时常亮 15s后关闭
	开机	开机成功常亮 15s
红灯快闪	关机	关机成功快闪两下
红灯闪烁 (亮 3 秒灭 3 秒)	低电量(≤5%)	低于 5%开始每次刷图红灯闪烁持续 30s
	电量耗尽	红灯持续闪烁至设备关机
蓝灯闪烁 (亮 3 秒灭 3 秒)	配网模式	成功：则蓝灯常亮 30 秒后熄灭。 失败：首次配网指示灯持续 10 分钟后熄灭（但状态和页面持续 20 分钟），二次配网持续 3 分钟指示灯熄灭且配网状态关闭
蓝灯快闪 (0.5 秒间隔)	网络异常	持续闪烁 30 秒
绿灯+蓝灯 交替慢闪	密码错误	连续 5 次密码错误关闭配网模式
橙灯常亮	OTA 升级	升级完成熄灭。
红蓝绿灯交替闪烁	恢复出厂设置	完成后绿灯闪烁 3 次确认。刷完初始图后自动关机

3. 产品规格

模组参数	尺寸	13.3 英寸
	面板类型	电子纸墨水屏 Spectra6
	色彩	红，黄，蓝，白，绿，黑
	可视区域尺寸	202.8*270.4mm
	分辨率	1600* 1200
	长宽比	4:3
	DPI	150
硬件	TF 卡	支持
	指示灯	RGB 三色灯
	充电接口	USB TYPE-C
	WIFI	2.4 & 5 GHz 双频 Wi-Fi 6 (802.11ax)
	BLUETOOTH	5.0
软件	支持图片格式	JPG、BMP、PNG
刷图	刷图时间	12s~30s
	刷图方式	TF 卡刷图，APP 刷图
按键	BUTTON	开关机、配网、查询状态
	RESET	恢复出厂设置
结构	外壳材质	ABS+PC
	整机外形尺寸	242.11 × 309.71 × 16 mm
	包装尺寸	410mm×300mm×80mm
	净重	0.73KG
	毛重	1.13KG
电源	电池	5000mAh
	续航时间	一天刷新一次可续航 6 个月
温湿度	储存温度	-25℃ ~60℃
	工作温度	0℃ ~ 50℃
	湿度	30%~ 90%


4. 电池&电气参数

电池型号 - SZNY2588165	
电池类型	内置锂电池
额定容量	5000 mAh
标称电压	3.85V
充电限制电压	4.40 V $\pm$ 0.025 V
放电截止电压	3.00 V
标准充电电流	0.2C (约 1000 mA)
最大充电电流	0.7C (约 3500 mA)
最大持续放电电流	1.0C (约 5000 mA)
工作温度范围	充电：0°C ~ 50°C 放电：-10°C ~ 60°C
电池接口	5-pin 端子


电气参数	
输入电压	DC4.5V-DC5.75V
深度睡眠电流	62.35 μ A
浅度睡眠电流	339.75 μ A
2.4GHz Wi-Fi 连接平均电流	991 μ A
单次刷图峰值电流 (2.4GHz)	874.59mA
工作状态总耗电/H (2.4GHz)	4.59mWh
5GHz Wi-Fi 连接平均电流	3.29mA
单次刷图峰值电流 (5GHz)	896.57mA
工作状态总耗电/H (5GHz)	18.89mWh

5. 包装说明

5.1. 产品清单




13.3" 电子纸相框



用户手册



支撑杆



Type-C 充电线




膨胀管




挂墙螺丝


5.2. 彩盒包装

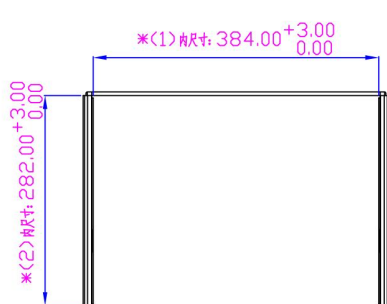

俯视图



侧视图





背面视图

背面丝印线框，贴标签




正视图

盒子内装珍珠棉外形尺寸: 384mm*282mm*66.5mm
上图标注尺寸为盒子内尺寸，做参考用。




5.3. 外纸箱包装



标准配置 5 个彩盒装一个外纸箱

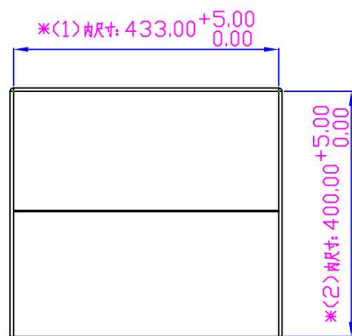


俯视

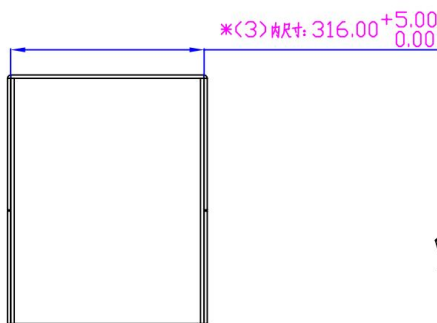

侧视

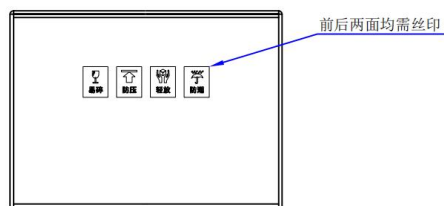

正视

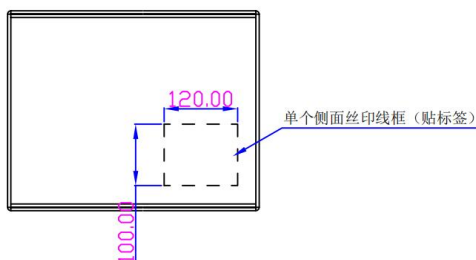

6. 维护与保养

■ 屏幕清洁

请使用柔软干燥的超细纤维布擦拭。请勿使用酒精、溶剂或液体清洁剂，防止屏幕表面接触湿气。

■ 日常维护

请将设备远离高湿度环境、灰尘及强磁场。避免摔落设备或按压屏幕表面。如需长期存放，建议每隔数月进行一次完整屏幕刷新。

■ 电池保养

为保持电池健康并延长其使用寿命，请遵循以下建议：若设备长期不使用，请至少每六个月将电池充电至约 50%-70% 的电量。这可有效防止电池因完全耗尽而导致永久性损坏。

7. 注意事项

- 请仅使用官方或认证的电源适配器和 Type-C 充电线进行充电。使用未经批准的充电器可能导致火灾或触电风险。
- 请勿将设备暴露于水、雨水、高湿度环境或极端温度中。产品使用环境温度控制在 0°C-50°C，长时间暴露可能损坏显示屏或内部电子元件。
- 请勿跌落、弯曲或对屏幕表面及框架施加压力。破裂的显示屏或变形的框架正常使用情况下无法修复。
- 任何未经授权的拆解、改装或维修尝试均可能导致人身风险，并使保修服务失效。
- 请将设备及螺丝、膨胀管、电源线等小配件放置在儿童和宠物无法接触的地方，这些部件可能造

成窒息或缠绕危险。

- 建议避免将设备接入过载或未接地的电源插座。
- 长期存放建议：若设备数月未使用，请每隔数月执行一次全屏幕刷新，以防止残影或图像残留。存储环境要防火、防潮（湿度不得高于 90%）、防高温（温度不得高于 50℃）、防积压、防脏污、防重物挤压、防破损。
- 请勿使用钥匙、钢笔等尖锐物体按压或刮擦墨水屏表面，显示屏十分脆弱，在压力下可能破裂或变形。
- 运输过程中注意防水导致一体机损坏；不要挤压一体机，以防止屏幕损坏；环境温度不要超过 50℃ 和低于 0℃。

7.1. 出货检验标准

Point and line standard						
Equipment: Electrical test fixture, Point gauge						
Outline dimension	208.8 (H) x 284.7 (V) x 0.85(D)	Unit: mm	Part-A	Active area	Part-B	Border area
Environment	Temperature	Humidity	illuminance	Distance	Time	Angle
	19℃~25℃	50±5%RH	1000~1500Lux	300 mm	35Sec	45°
Defect type	Inspection method	Standard		Part-A	Part-B	
Spot	Electric Display	D≤0.35 mm		Ignore	Ignore	
		0.35 mm<D≤0.52 mm		N≤10	Ignore	
		0.52 mm<D≤0.65 mm		N≤3	Ignore	
		D>0.65 mm		Not Allow	Ignore	
Display malfunction	Electric Display	Not Allow		Not Allow	Ignore	
Display error	Electric Display	Not Allow		Not Allow	Ignore	
Scratch or line defect(include dirt)	Visual/Film card	L≤2 mm, W≤0.1 mm		Ignore	Ignore	
		1.0mm<L≤9.0mm 0.1<W≤0.2mm DS>20mm		N≤2	Ignore	
		L>9.0 mm, W>0.2 mm		Not Allow	Ignore	
		D≤0.4mm		Ignore	Ignore	
PS Bubble	Visual/Film card	0.4mm≤D≤0.6mm, DS>10mm		N≤4	Ignore	
		D>0.6 mm		Not Allow	Ignore	
		It shall not affect the electrode circuit. The edge of the chipped corner shall be ≤ 8mm; The length X ≤ 8mm, the width Y ≤ 1mm. There shall be no cracks,and it shall not be an acute angle. And it shall not affect the electrode circuit. Only one such defect is allowed on each side.				
Corner /Edge chipping	Visual/Film card	 				
TFT warping	T≤5mm 					
Remark File Name Version	1. Cannot be defect & failure cause by appearance defect;					
	2. Cannot be larger size cause by appearance defect;					
	Specification	For 13.3" A0	EPD	Module Number	T133A01	
				Page Number	33 of 34	
	L=long	W=wide	D=point size	N=Defects NO		