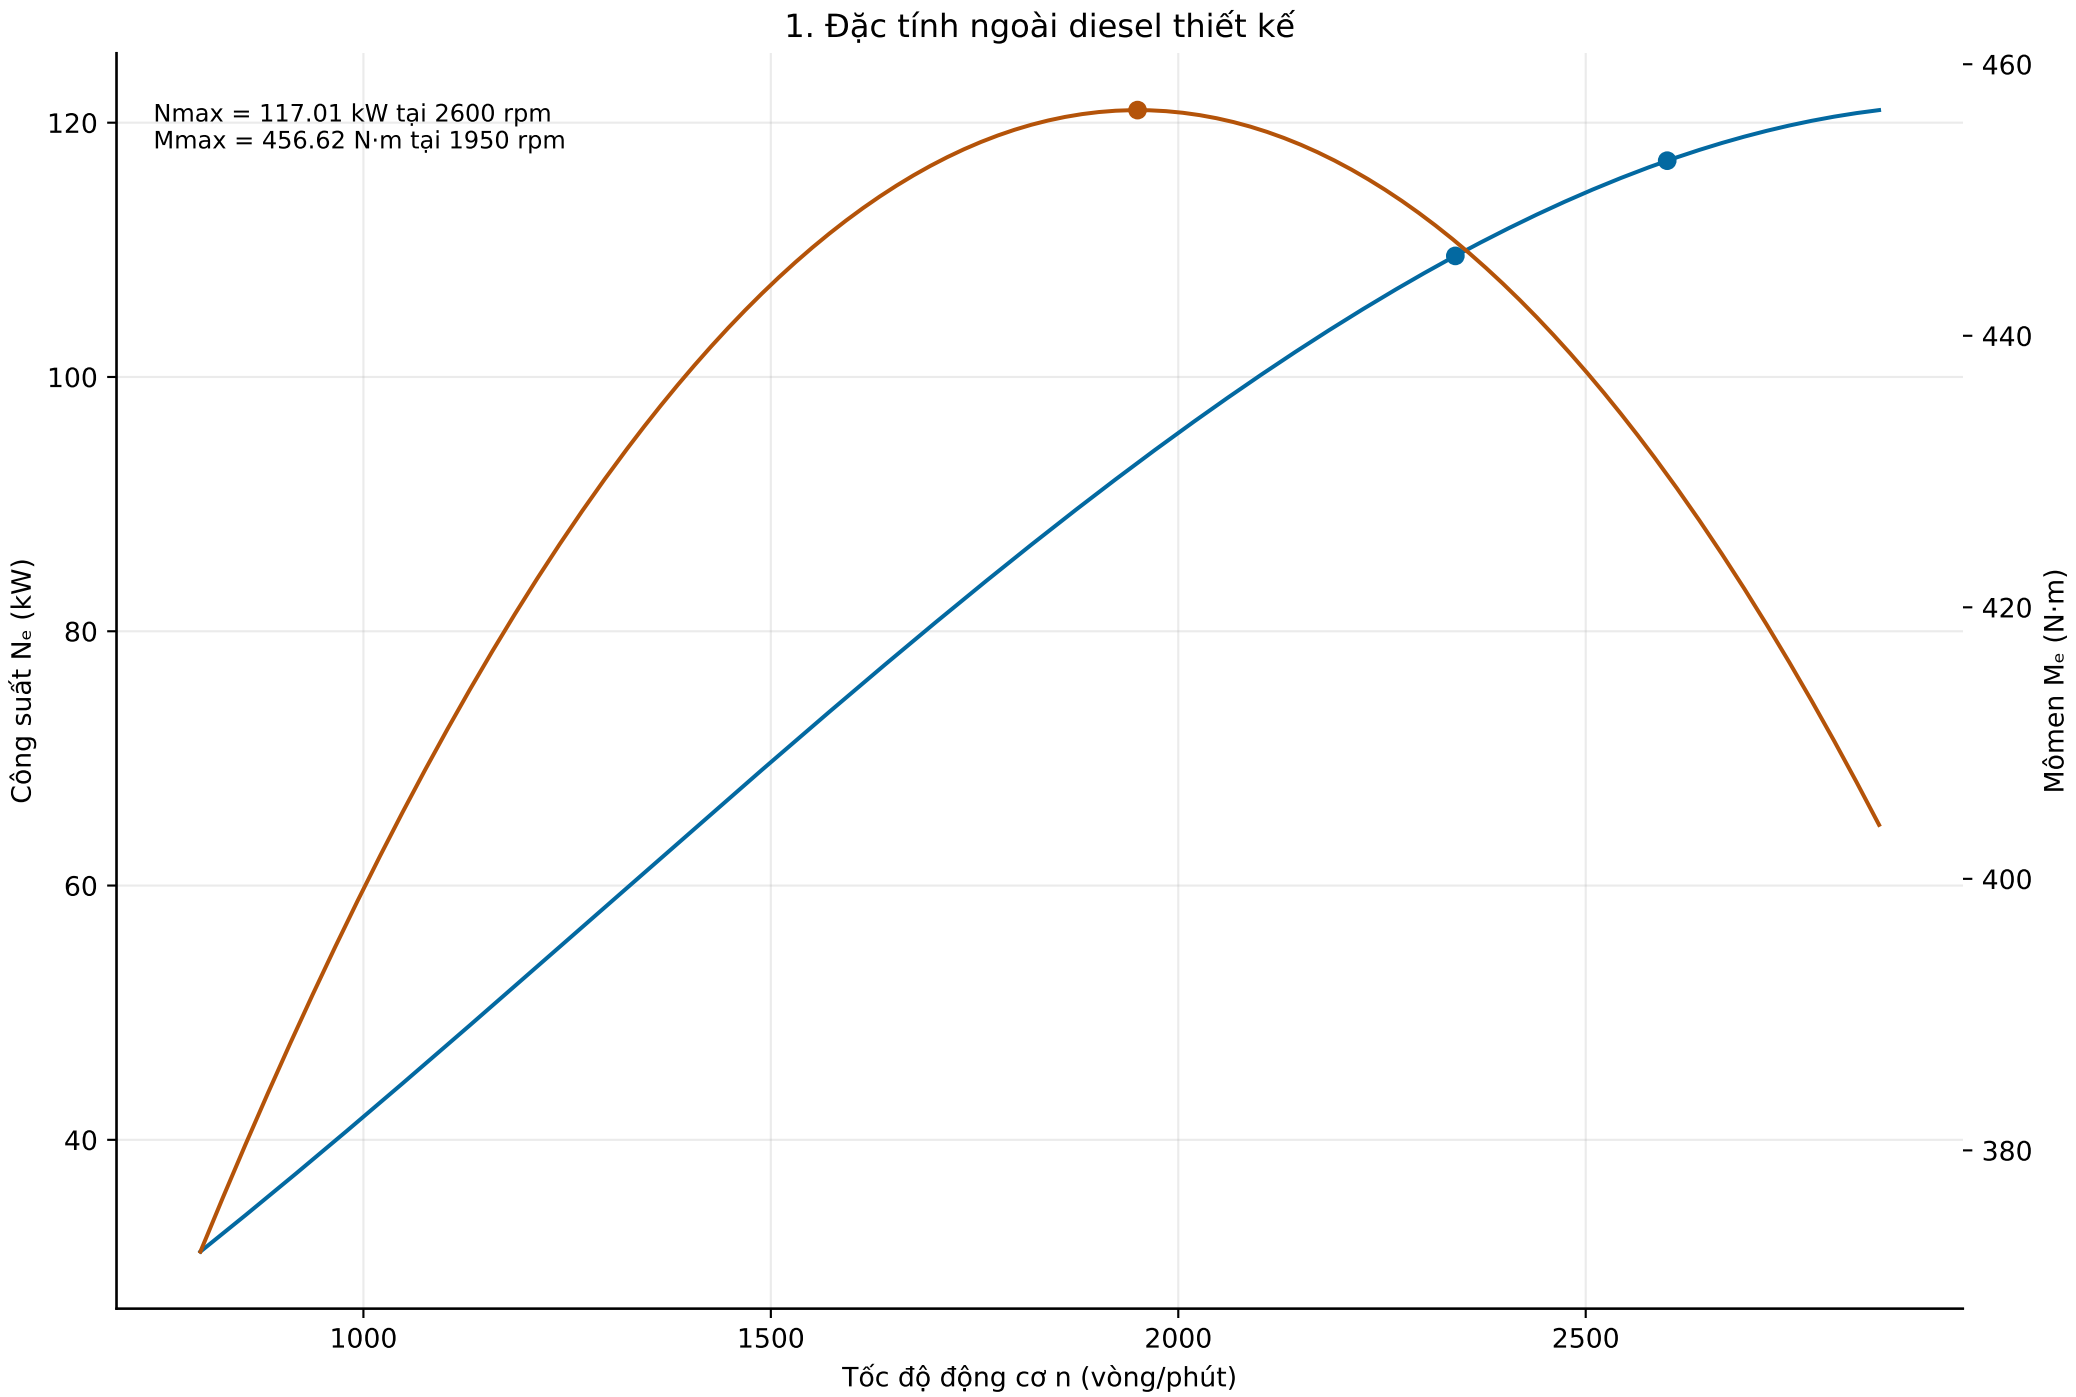
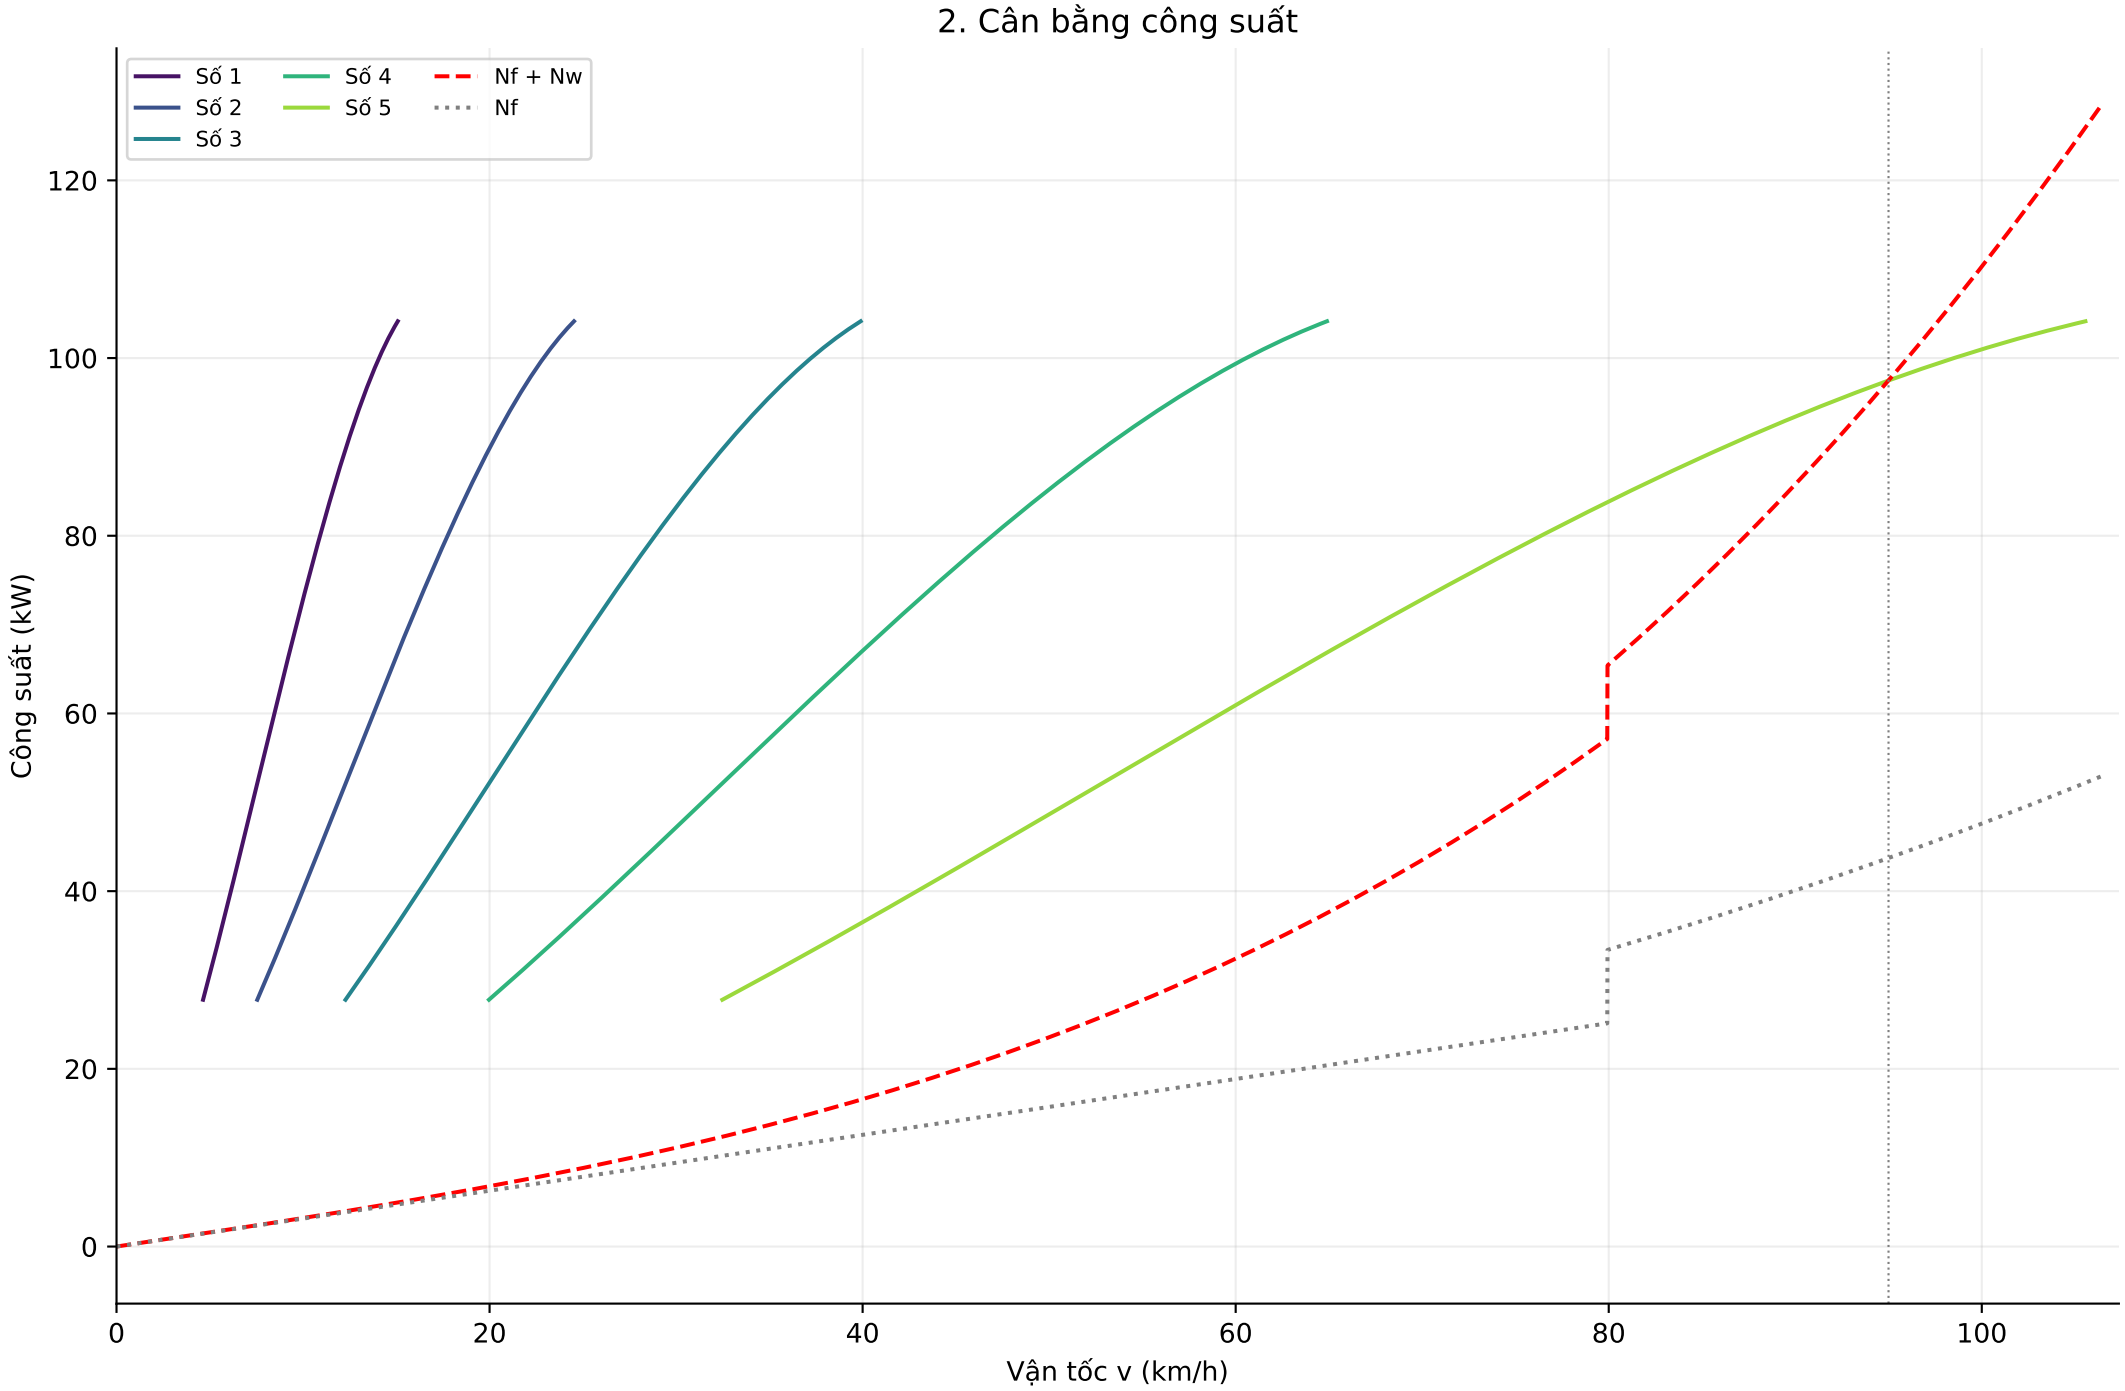
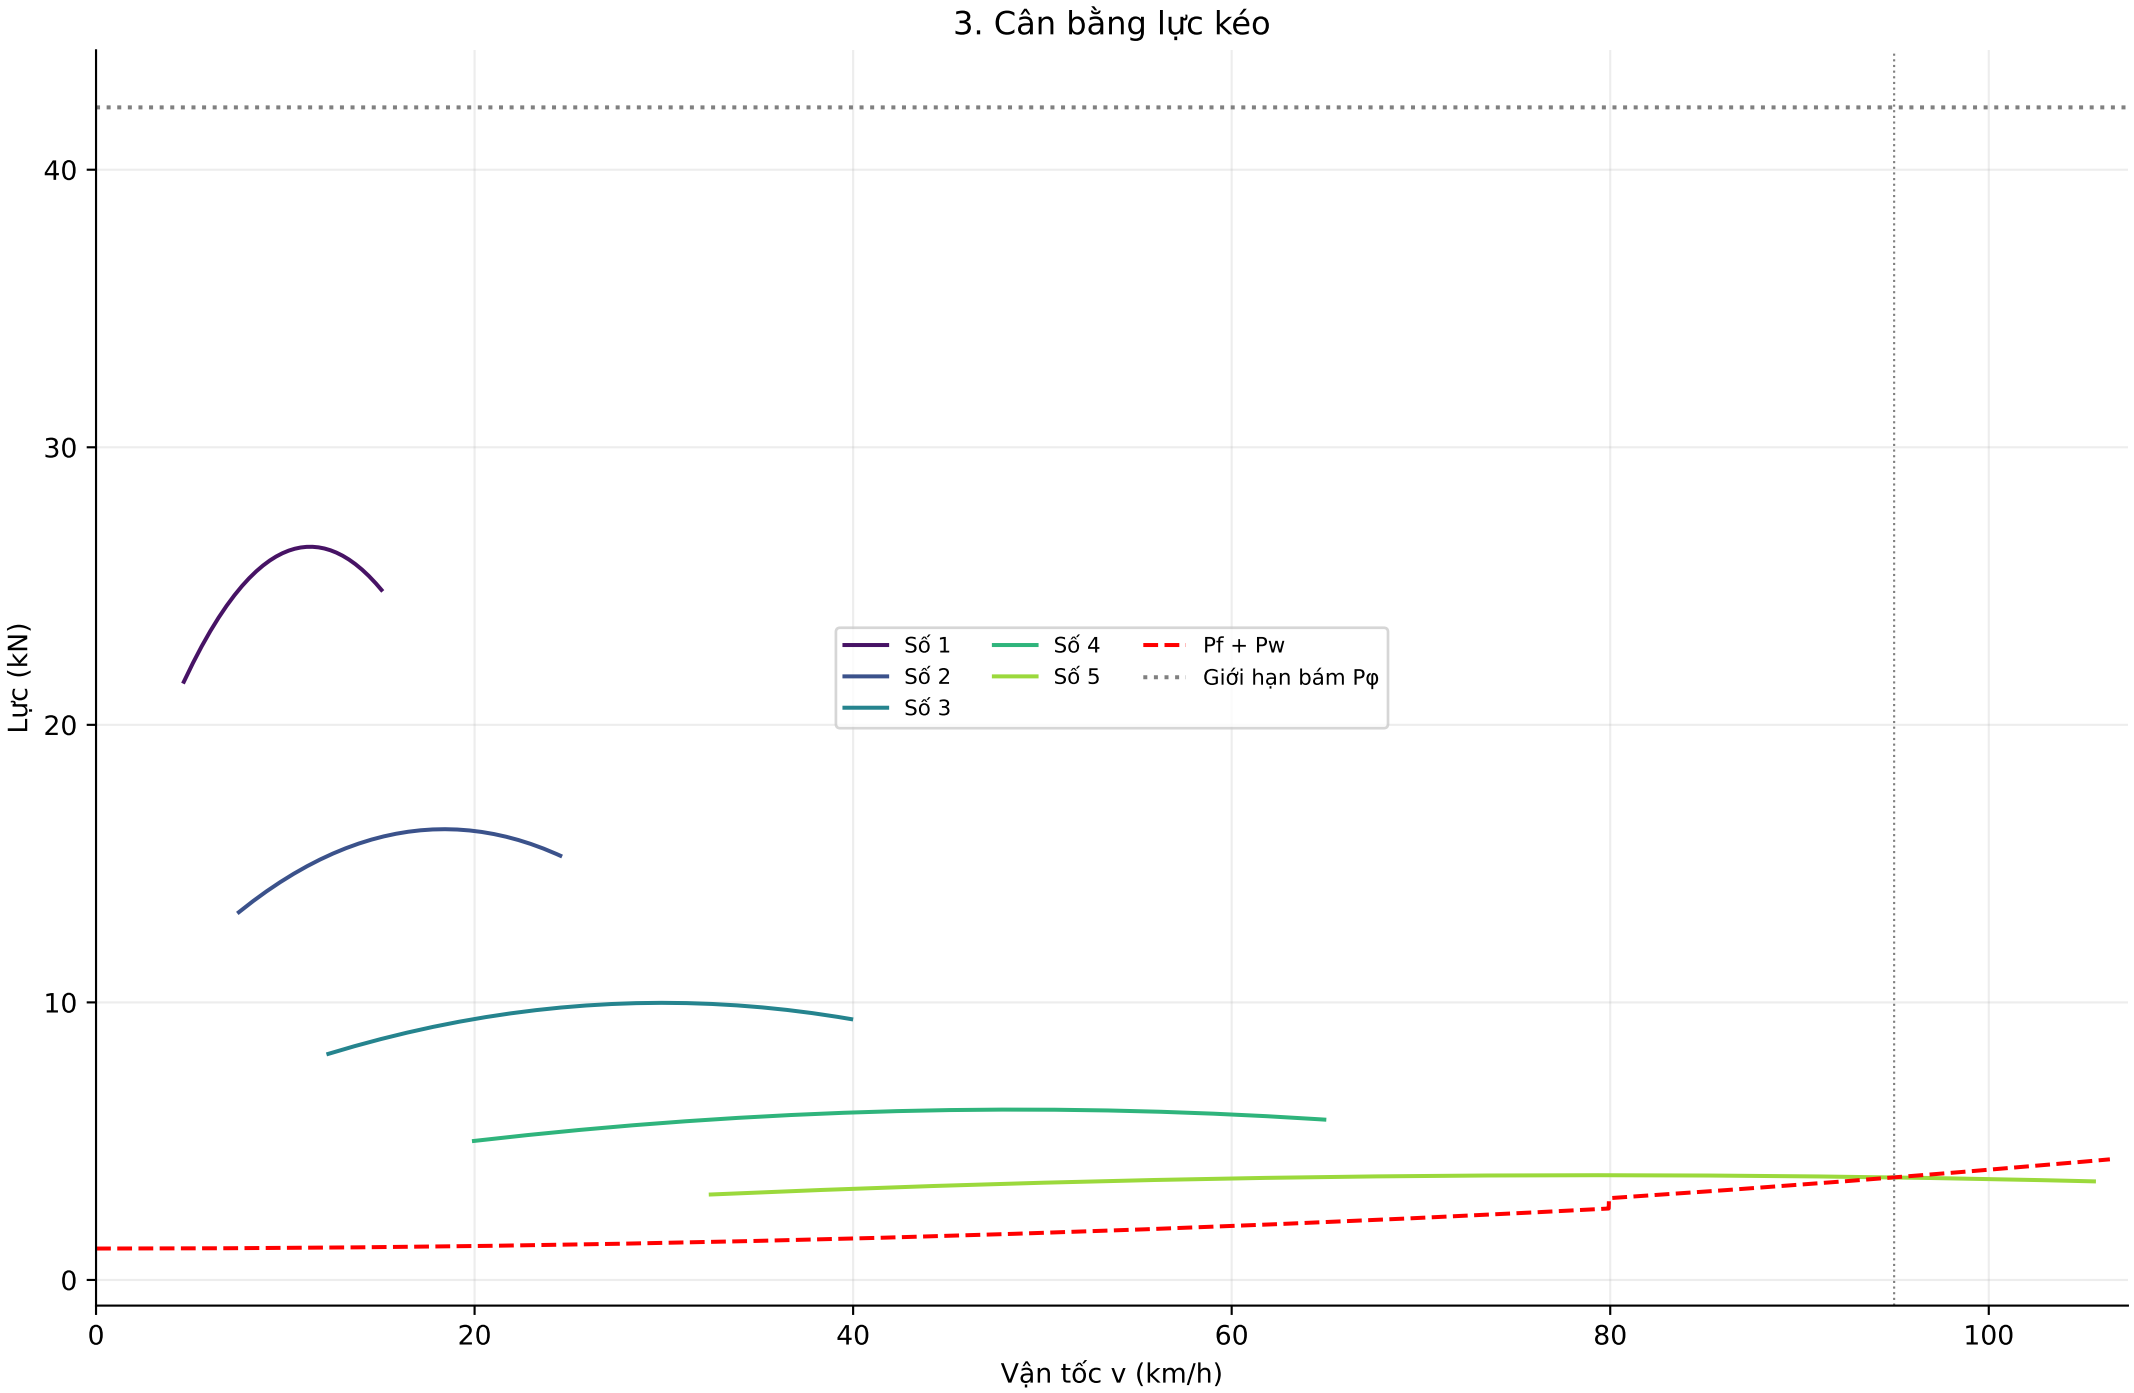
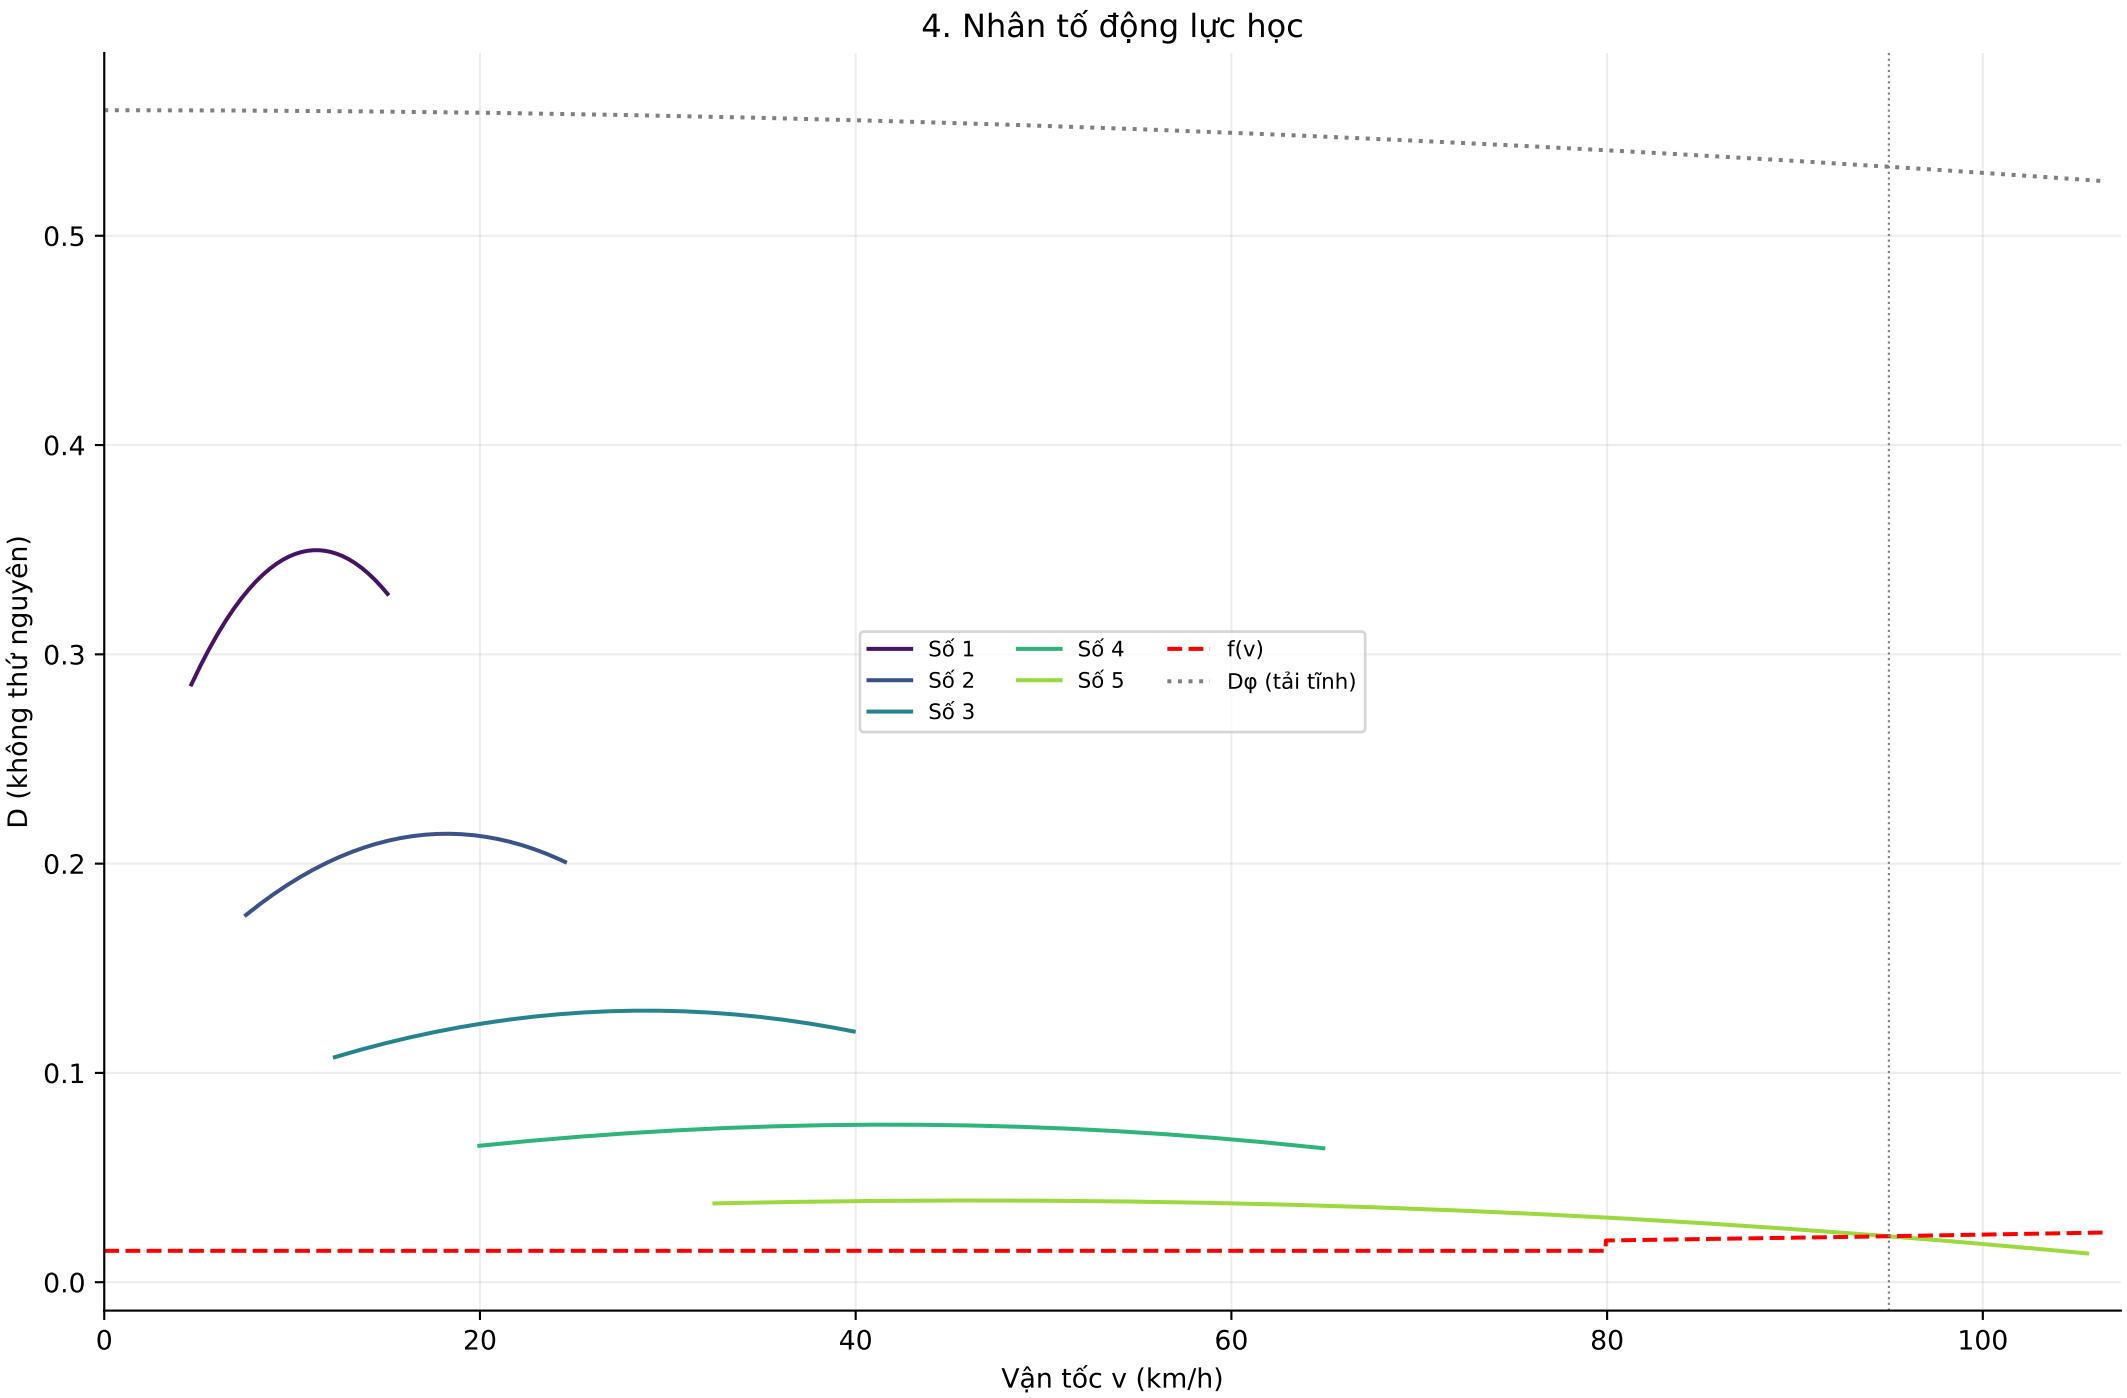
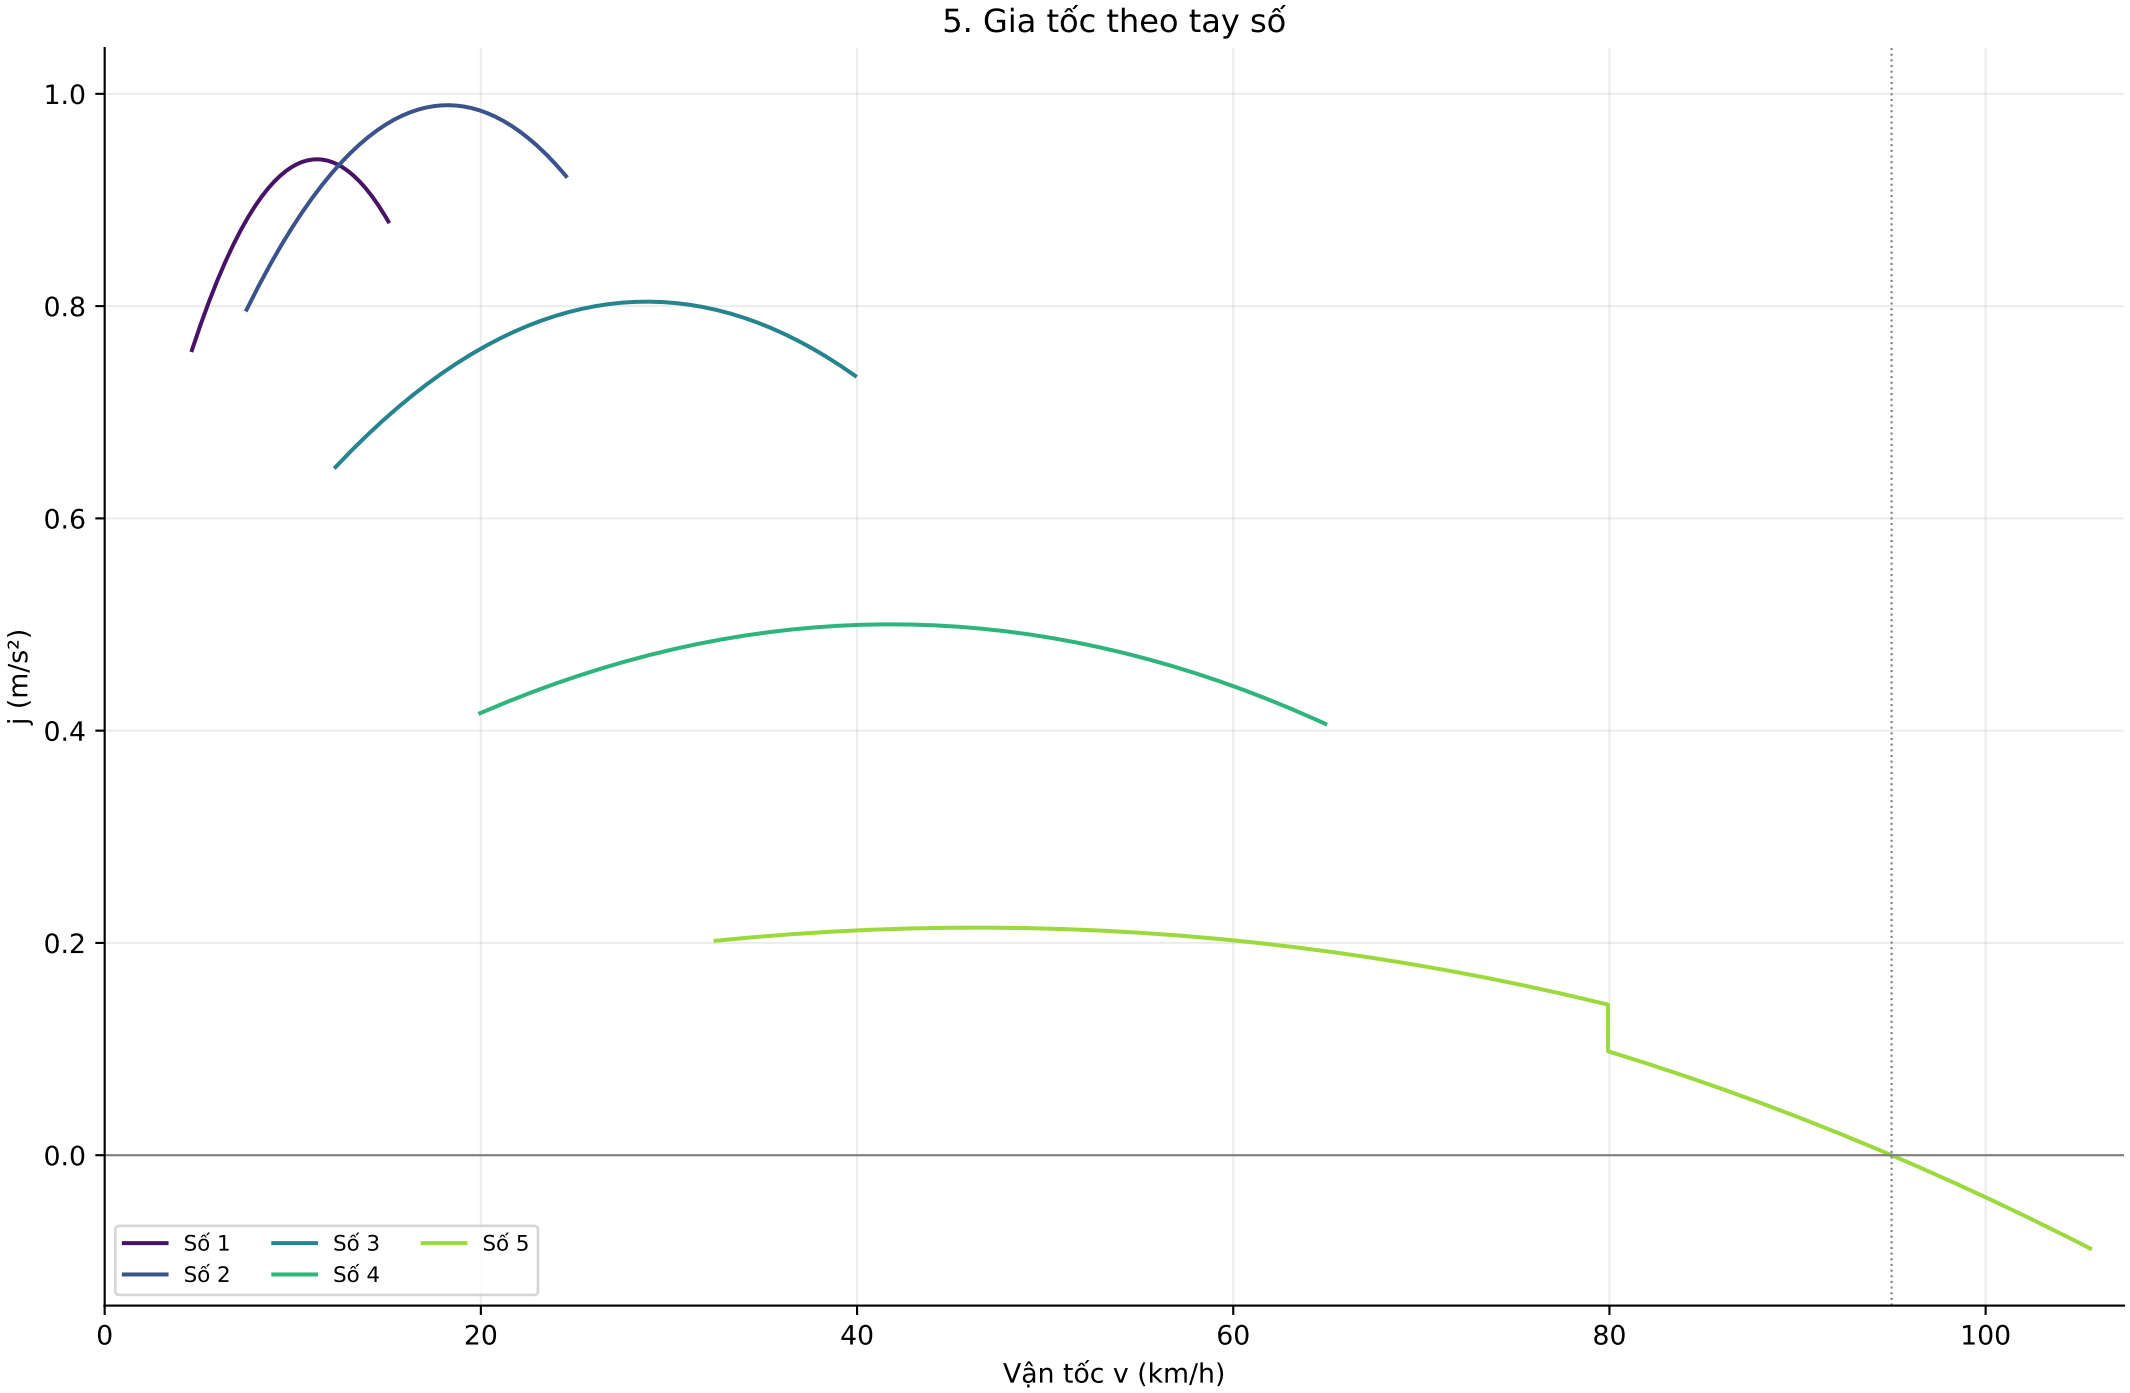
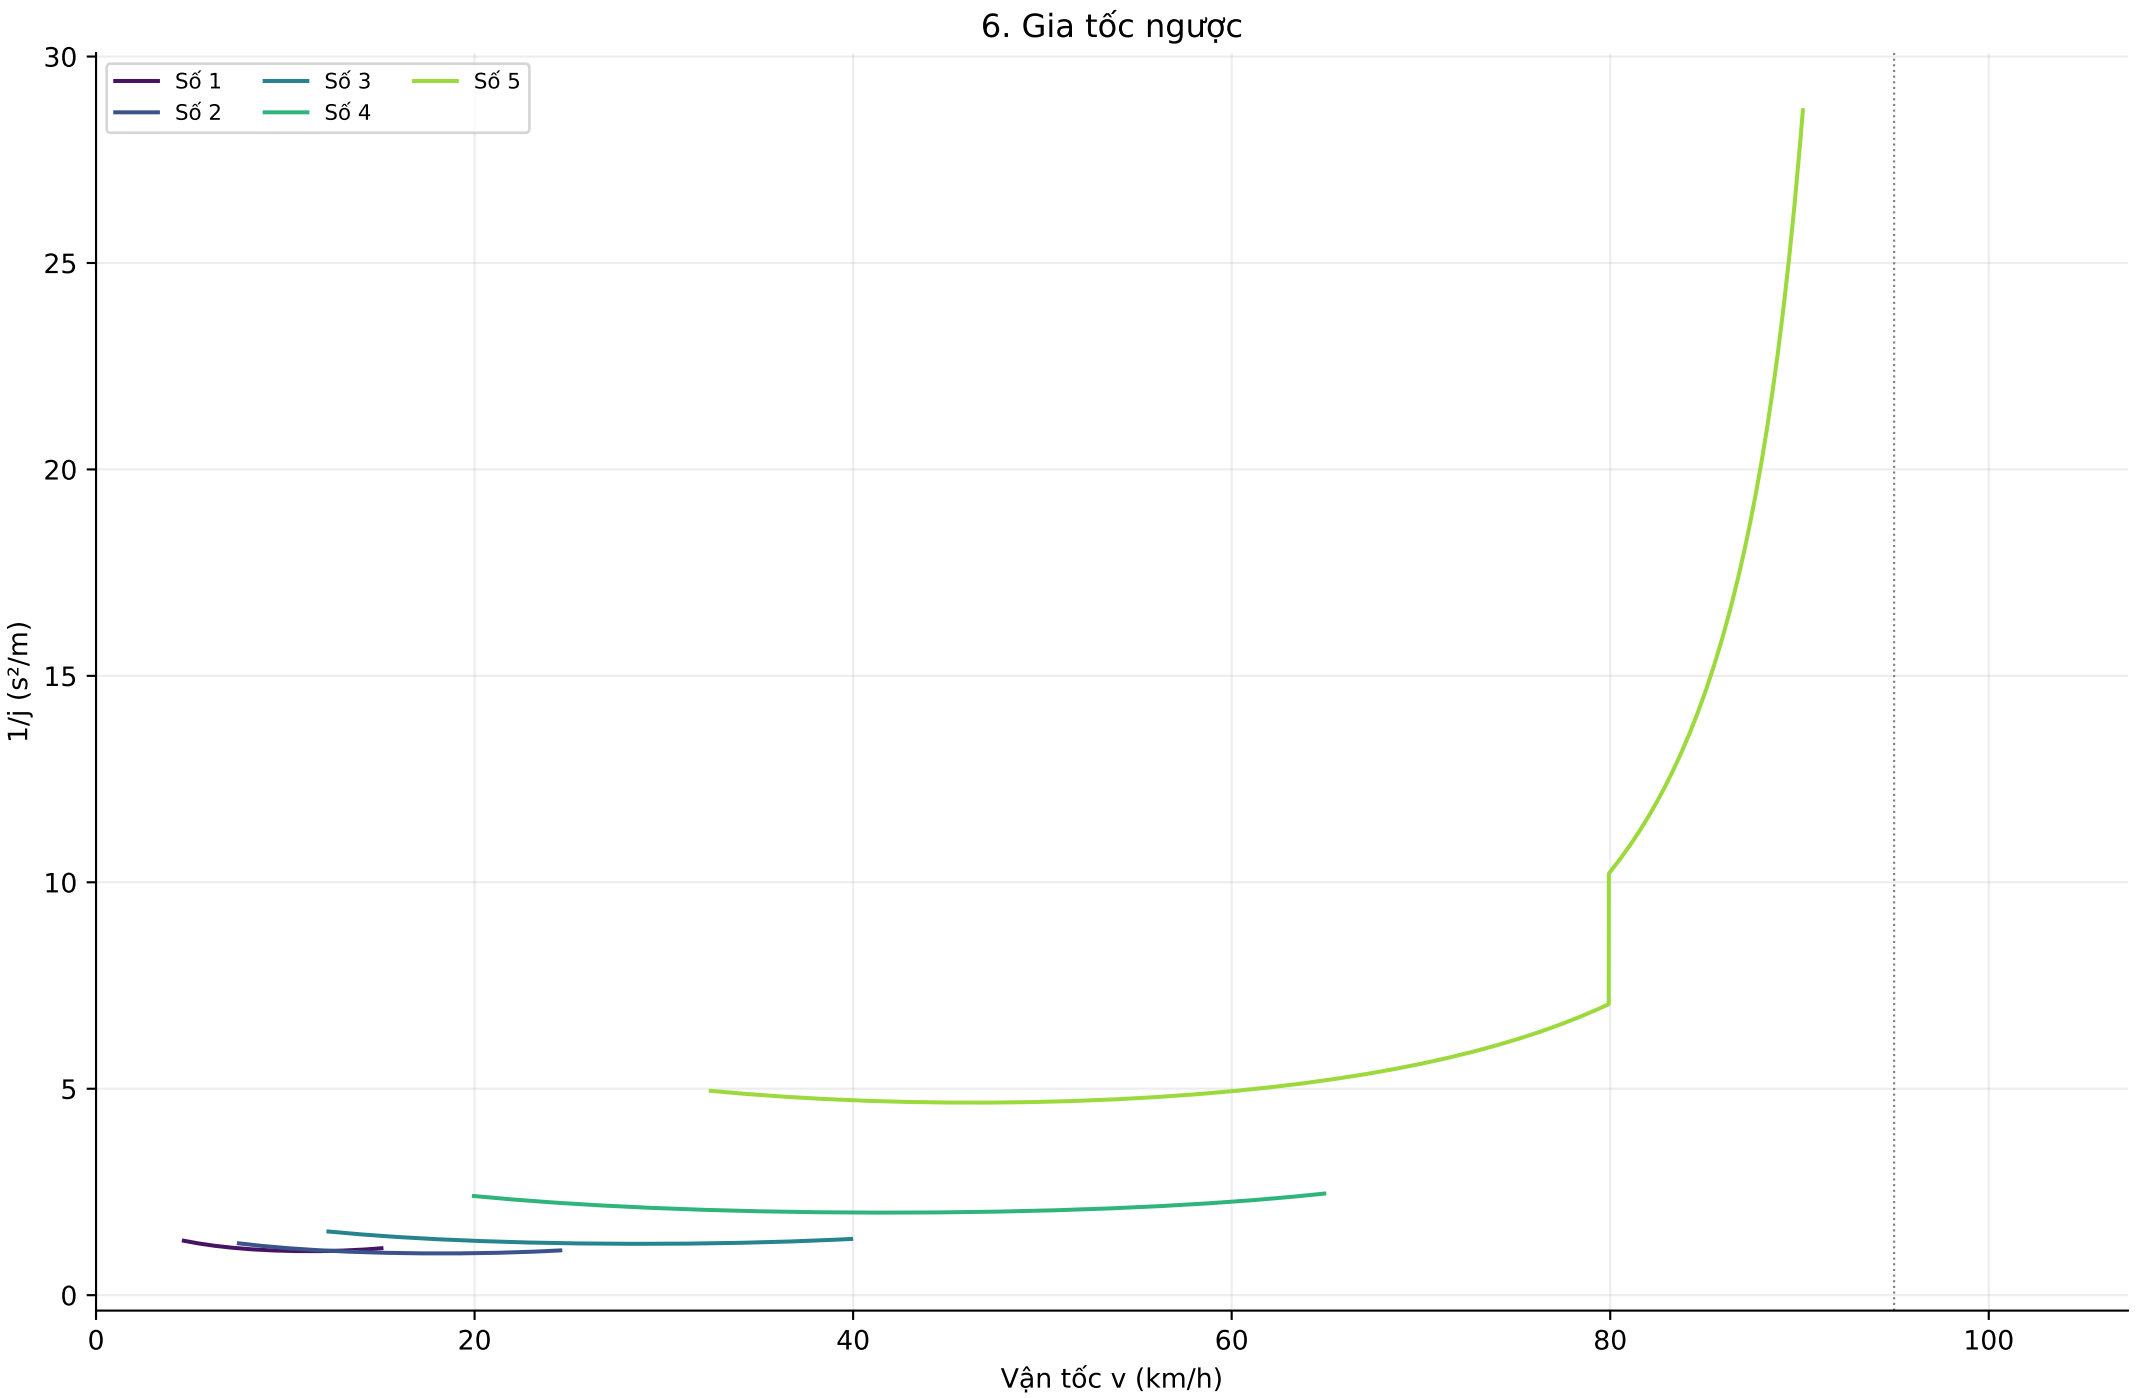

1. Đặc tính ngoài diesel thiết kế
Nmax = 117.01 kW tại 2600 rpm
Mmax = 456.62 N·m tại 1950 rpm
120
100
80
60
40
460
440
420
400
380
1000
1500
2000
2500
Công suất Nₑ (kW)
Mômen Mₑ (N·m)
Tốc độ động cơ n (vòng/phút)

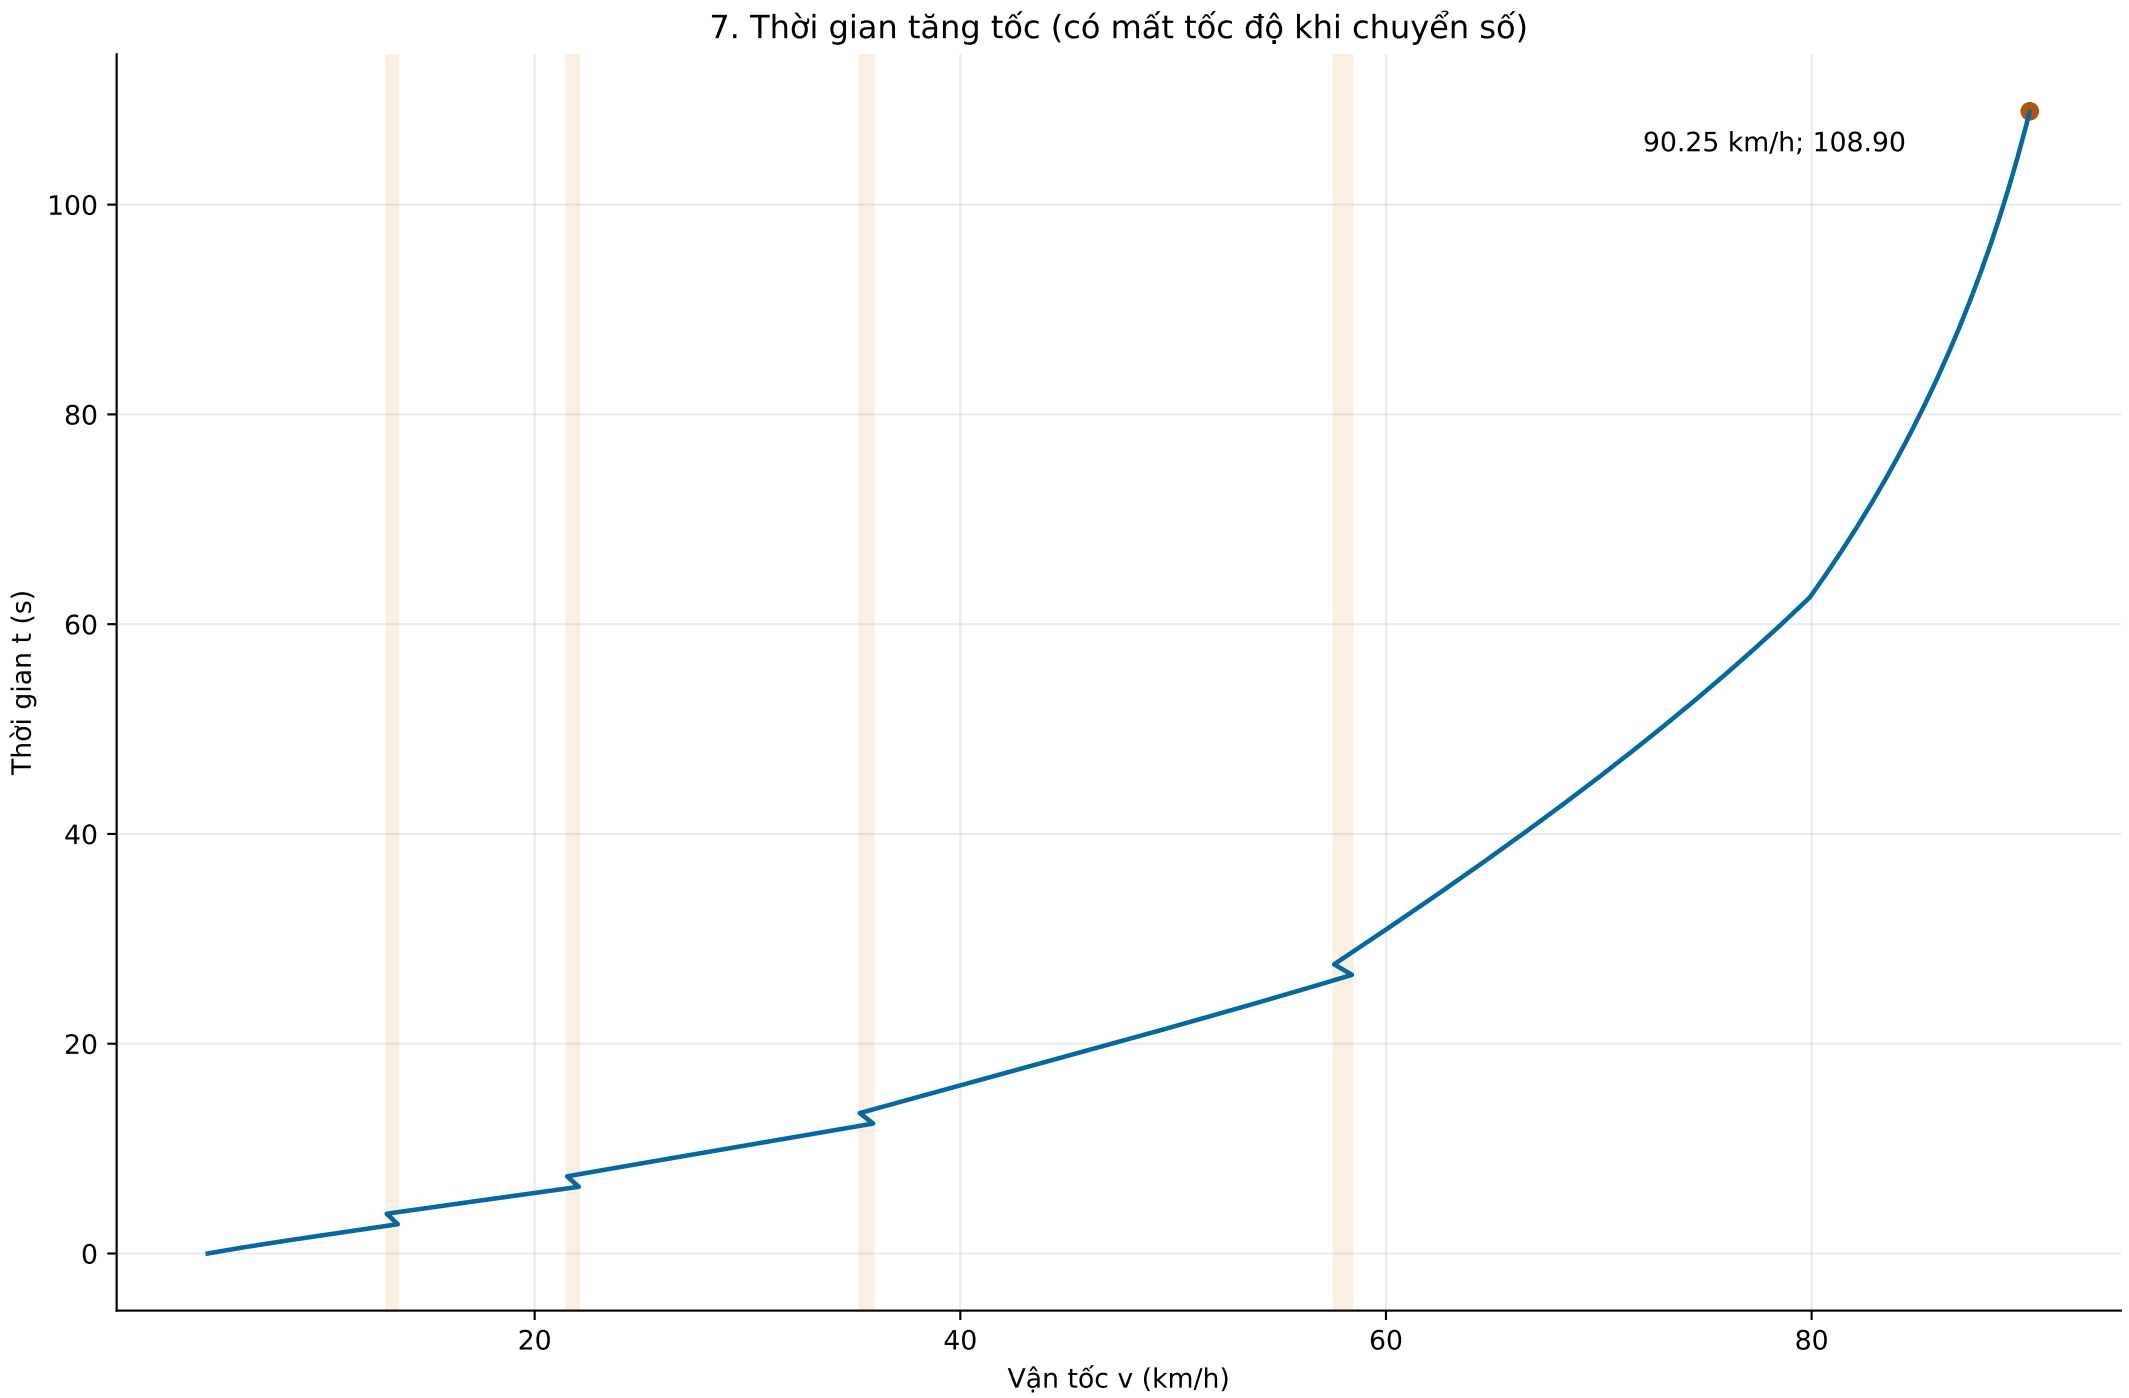

2. Cân bằng công suất
Số 1
Số 2
Số 3
Số 4
Số 5
Nf + Nw
Nf
Công suất (kW)
0
20
40
60
80
100
120
Vận tốc v (km/h)
0
20
40
60
80
100

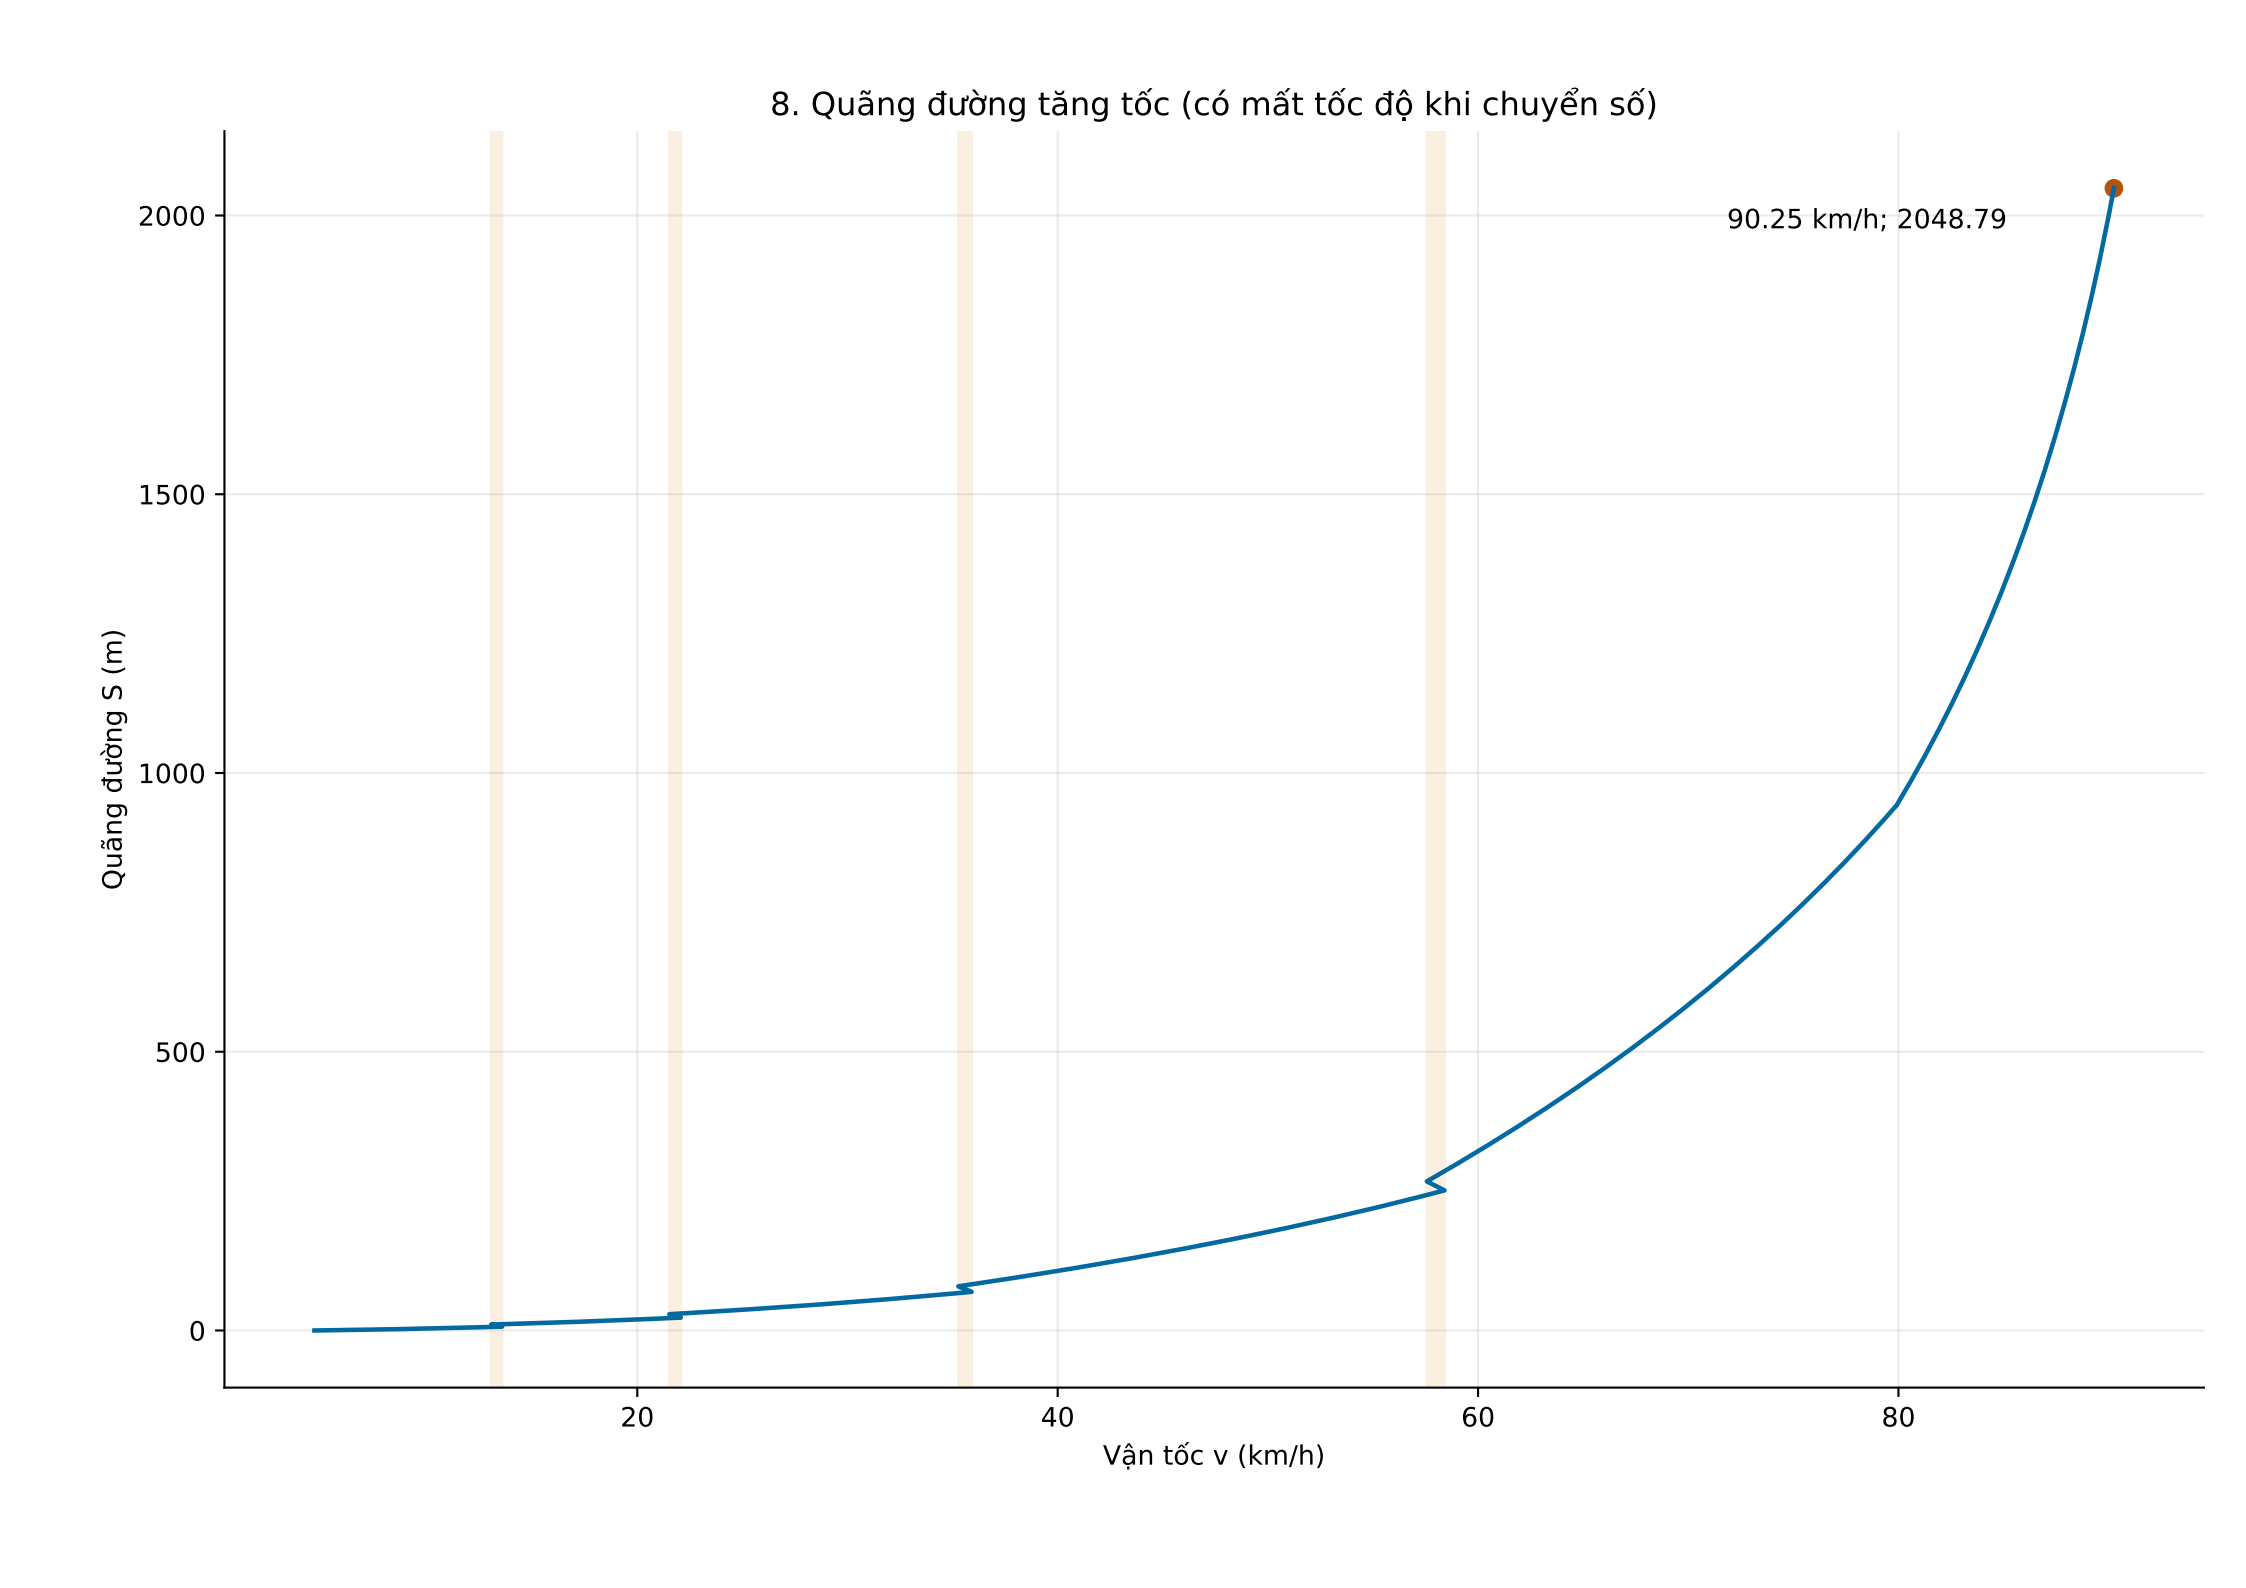

3. Cân bằng lực kéo
Số 1
Số 2
Số 3
Số 4
Số 5
Pf + Pw
Giới hạn bám Pφ
Lực (kN)
Vận tốc v (km/h)
0
10
20
30
40
0
20
40
60
80
100


4. Nhân tố động lực học
D (không thứ nguyên)
Vận tốc v (km/h)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
20
40
60
80
100
Số 1
Số 2
Số 3
Số 4
Số 5
f(v)
Dφ (tải tĩnh)


5. Gia tốc theo tay số
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
j (m/s²)
0
20
40
60
80
100
Vận tốc v (km/h)
Số 1
Số 2
Số 3
Số 4
Số 5


6. Gia tốc ngược
Số 1
Số 2
Số 3
Số 4
Số 5
1/j (s²/m)
Vận tốc v (km/h)
0
5
10
15
20
25
30
0
20
40
60
80
100


7. Thời gian tăng tốc (có mất tốc độ khi chuyển số)
90.25 km/h; 108.90
Thời gian t (s)
0
20
40
60
80
100
20
40
60
80
Vận tốc v (km/h)


8. Quãng đường tăng tốc (có mất tốc độ khi chuyển số)
90.25 km/h; 2048.79
Quãng đường S (m)
Vận tốc v (km/h)
0
500
1000
1500
2000
20
40
60
80