SƠ ĐỒ KẾT NỐI CÔNG SUẤT ĐÃ SỬA — FULL BRIDGE / PSFB 2 kW

Bản rà soát ảnh 16/10/2026. Đúng quan hệ kết nối chính; chưa phải PCB hoặc sơ đồ chế tạo đã chốt linh kiện.

A. PFC BOOST: phải có diode boost và nhánh khóa xuống DC_AM

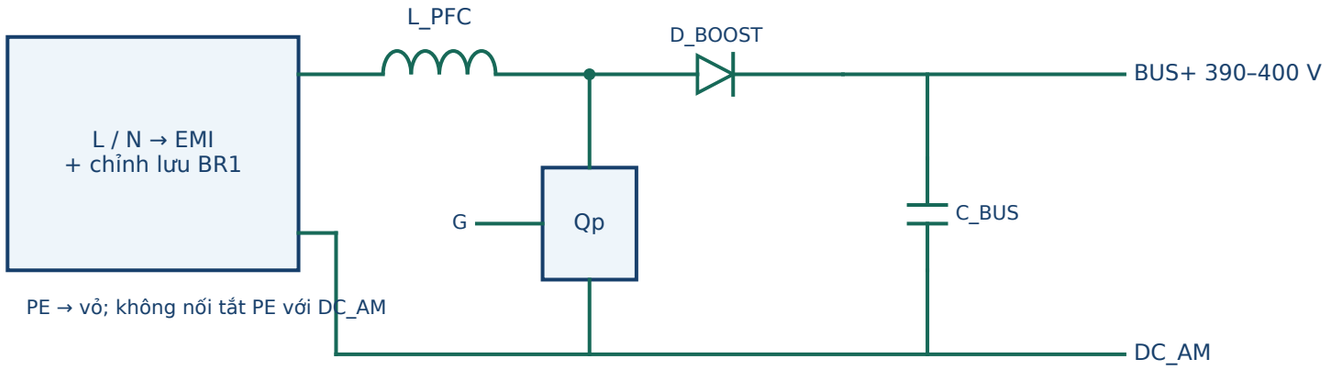

NGUỒN DRIVER KHÔNG ĐƯỢC DÙNG CHUNG MASS

Khóa trên A: +V_A / SW_A
Khóa trên B: +V_B / SW_B
Hai khóa dưới: +V_L / DC_AM

PFC cần bộ điều khiển riêng + đo áp/dòng + bảo vệ. Sơ đồ này chưa chốt mã và giá trị.

Miền logic MCU: 3V3 / GND_THU_CAP

B. CẦU H — BIẾN ÁP CÁCH LY — CHỈNH LƯU — LỌC — PIN

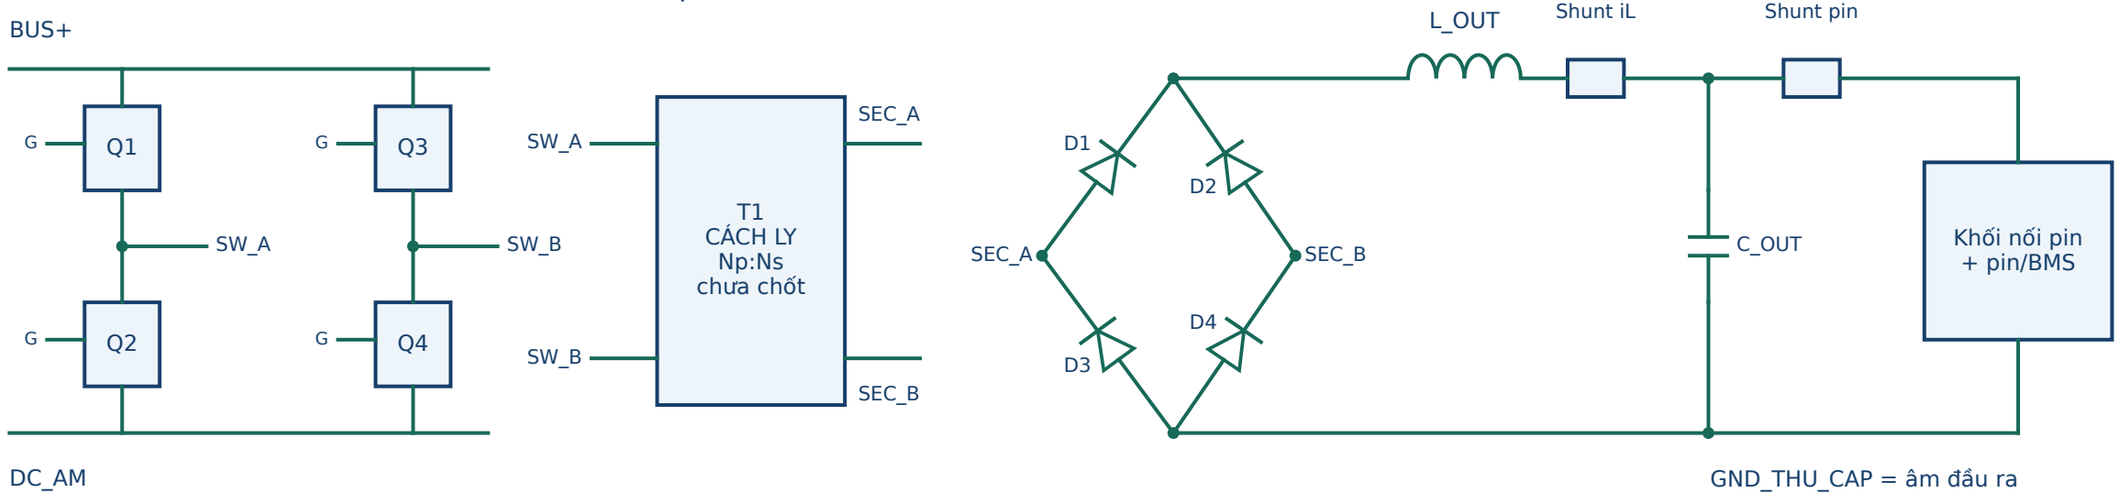

NHÃN DRIVER ĐÚNG: U10 → GATE_Q1 / GATE_Q2. U11 → GATE_Q3 / GATE_Q4.

VSSA nhánh A → SW_A; VSSA nhánh B → SW_B; VSSB hai nhánh → DC_AM. Không nối các điểm này vào mass MCU.

Thiếu để chế tạo: pinout driver đã xác minh, bảo vệ/giữ lỗi, thiết kế từ tính, nguồn lái, snubber, nối pin và PCB/cách điện.

Cầu diode và MOSFET được vẽ tương đương để đọc topology; không suy ra package hoặc số chân hàn từ hình này.