Kiến trúc bộ sạc pin 2 kW

Pin $LiFePO_4$ 16S · 100 Ah | Điều khiển CC–CV, giá trị đặt 58,0 V

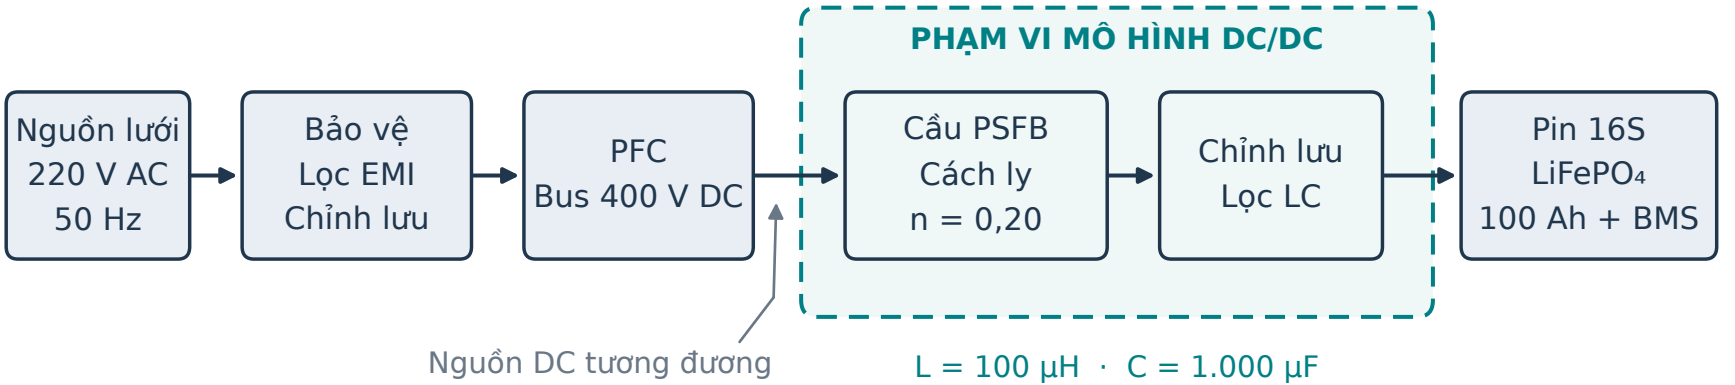

Mô hình trung bình quy đổi: Veq = nVdc = 80 V; đầu vào điều khiển là duty hiệu dụng d.

PFC, chuyển mạch, tổn hao và hiệu suất phần cứng chưa được mô phỏng.