

PLEGADO CNC ELECTROHIDRÁULICO · CHAPA METÁLICA

Plegadora CNC 160T × 3.200 mm

VTPB1632EL15T

Configuración **4+2+1 ejes** Control **EL15T Touch Screen**


Vista frontal del equipo.

160 toneladas
FUERZA DE TRABAJO

3.200 mm
LONGITUD DE TRABAJO

4+2+1 ejes
CONFIGURACIÓN DE EJES

15 kW
POTENCIA DEL MOTOR

Control de cilindros y tope trasero, compensación automática de mesa y programación táctil 2D. Protección láser y sujeción rápida de herramientas. Aire acondicionado del gabinete eléctrico y enfriador de aire para el sistema hidráulico Duplo.

Especificaciones técnicas	02
Ejes y movimientos	03
Control y herramientas	04
Seguridad y compensación	05
Hidráulica y climatización	06

SECCIÓN 01

Especificaciones técnicas

Parámetros de la configuración 160T × 3.200 mm, organizados por función.

IDENTIFICACIÓN Y CAPACIDAD

Modelo	VTPB1632EL15T
Fuerza de trabajo	160 toneladas
Longitud de trabajo	3.200 mm
Distancia entre montantes	2.600 mm
Distancia mesa-cortina	450 mm
Escote	400 mm

MOVIMIENTO

Aproximación	12 m/min
Trabajo	0,9 m/min
Retorno	7,8 m/min
Velocidad máxima eje X	12 m/min
Recorrido eje X	800 mm

CONTROL Y ACCIONAMIENTO

Configuración de ejes	4+2+1
Cilindros	Y1 · Y2
Tope trasero CNC	X · R
Ajuste desde pedalera	Z1 · Z2
Compensación CNC	V · Tipo VILA
Control táctil	EL15T
Diagonal de pantalla	381 mm
Potencia del motor	15 kW
Presión hidráulica	250 bar

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones generales	3.500 × 2.250 × 2.720 mm
Peso de la máquina	12.500 kg

CLIMATIZACIÓN Y ENFRIAMIENTO


Gabinete eléctrico	Aire acondicionado
Sistema hidráulico Duplo	Enfriador de aire

Espacio de instalación. Las dimensiones indicadas corresponden a la máquina. La distribución de planta debe contemplar espacio adicional para manipular material, operar y mantener el equipo.

SECCIÓN 02

Ejes y movimientos · 4+2+1

Cuatro ejes CNC, dos ejes de ajuste lateral desde la pedalera y un eje de compensación de mesa.

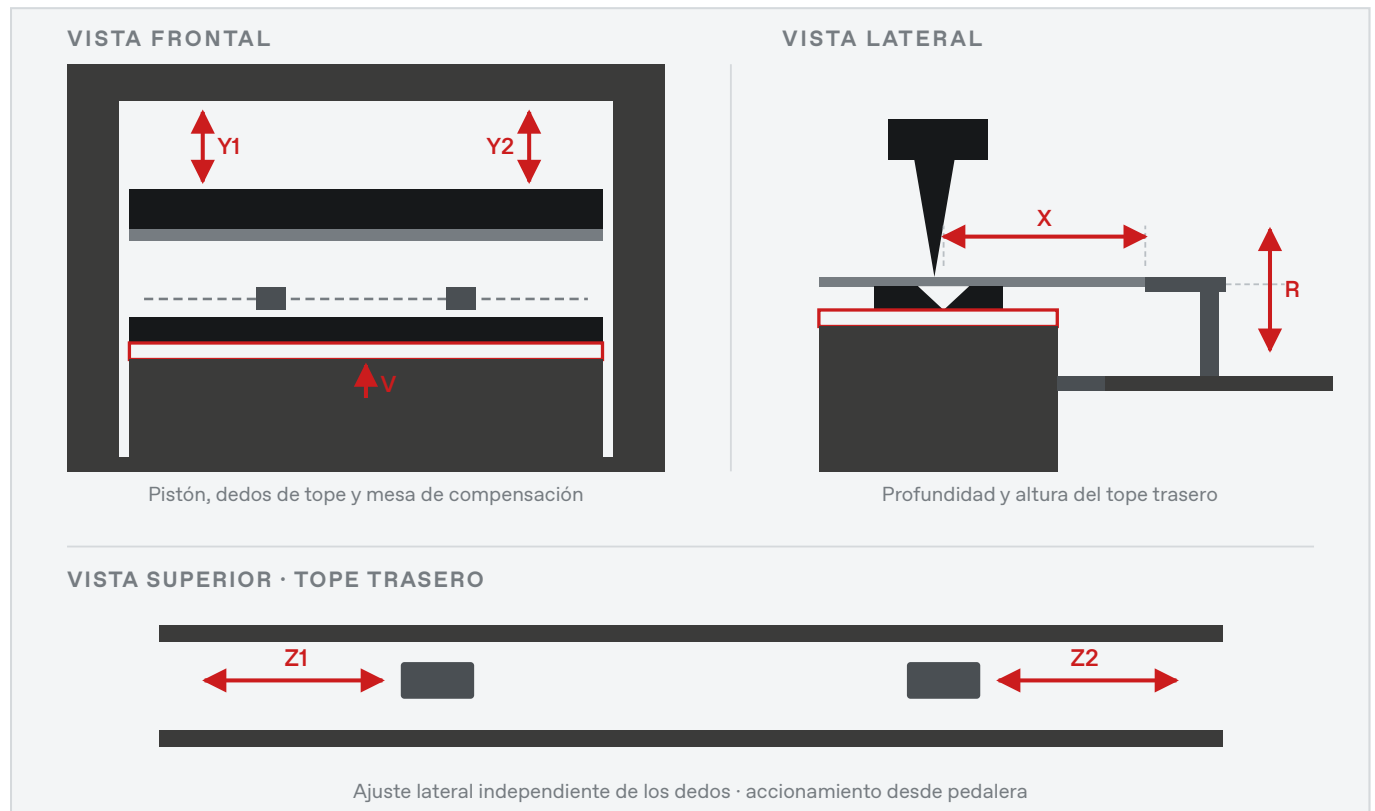

Las flechas rojas indican el movimiento asociado a cada eje. Representación funcional, sin escala.

Y1 · Y2

Carrera de los dos cilindros de la cortina. Controlan su posición durante el plegado.

2 EJES CNC · CILINDROS

X · R

Profundidad y altura del tope trasero para posicionar el apoyo de la chapa.

2 EJES CNC · TOPE TRASERO

Z1 · Z2

Ajuste lateral independiente de los dedos del tope trasero, accionado desde la pedalera, para posicionar los apoyos según la pieza.

2 EJES · AJUSTE DESDE PEDALERA

V

Compensación de la mesa CNC tipo VILA, accionada por servomotor.

1 EJE · COMPENSACIÓN

4

CNC: Y1 · Y2 · X · R

+2

Pedalera: Z1 · Z2

+1

Compensación: V

SECCIÓN 03

Control y herramientas

Programación de la pieza, gestión de secuencias y cambio de herramientas.



INTERFAZ DE OPERACIÓN

EL15T Touch Screen

Control táctil de la cortina y del tope trasero con reposicionamientos automáticos.

Diagonal de pantalla: 381 mm.

Programación: gráfica 2D.

Diseño en pantalla

Creación gráfica 2D para preparar la operación de plegado.

Secuencias automáticas

Cálculo de la secuencia de plegado desde el control CNC.

Alerta de colisión

Función de alerta durante la planificación del plegado.

Bibliotecas integradas

Herramientas y materiales disponibles en el control.



Detalle ilustrativo de sujeción rápida.

CAMBIO DE HERRAMIENTAS

Fast Clamps


Abrazaderas de ajuste rápido del portapunzón para facilitar el cambio y la fijación de herramientas.

La sujeción correcta y la comprobación del montaje forman parte de la preparación del trabajo.

SECCIÓN 04

Seguridad y compensación

Detección de obstrucciones y corrección de la mesa durante el proceso de plegado.

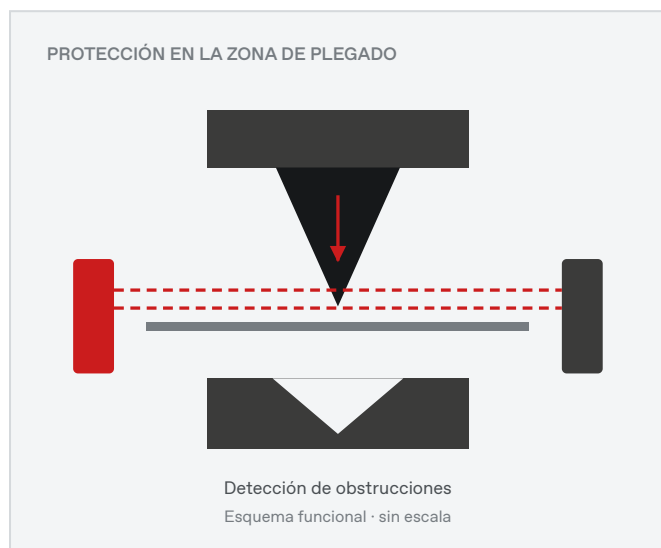
PROTECCIÓN LÁSER


Seguridad en la zona de trabajo

Detección de obstrucciones junto a la zona de contacto entre herramienta y material.


La protección láser acompaña los procedimientos de operación segura y la preparación de la pieza.

La alerta de colisión del CNC y la protección láser cumplen funciones diferentes.

Mesa de compensación CNC tipo VILA

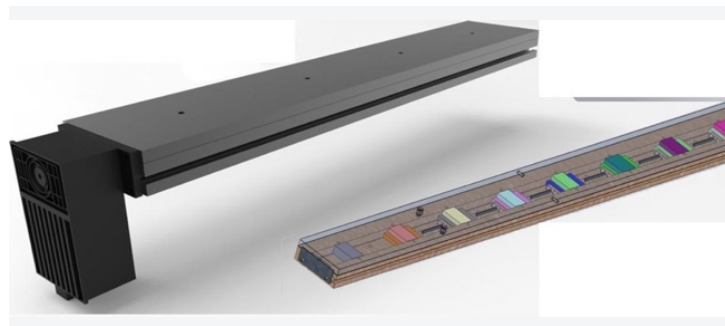

Mecanismo ilustrativo de compensación.

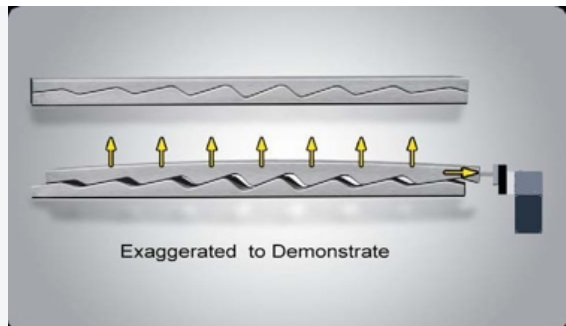

Deformación exagerada para mostrar el principio.

Accionamiento por servomotor. El eje V controla la compensación automática de la mesa para corregir el efecto de flexión durante el plegado.


Trabajo a lo largo de la pieza. La compensación acompaña el ajuste del plegado sobre la longitud de trabajo de 3.200 mm.

Capacidad de una pieza concreta. Debe evaluarse según material, espesor, longitud de plegado, apertura de matriz y herramientas. La fuerza nominal no determina por sí sola el espesor plegable.

SECCIÓN 05

Hidráulica y climatización


Componentes del circuito y dos sistemas diferenciados para el acondicionamiento térmico.

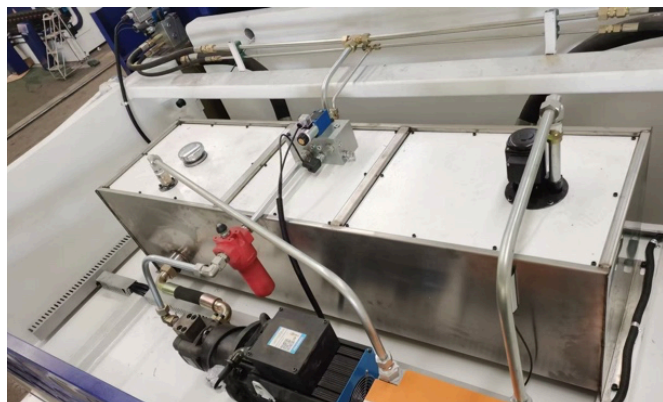
CIRCUITO HIDRÁULICO

Estanque de acero inoxidable

Resistente a la oxidación y a la corrosión asociadas a humedad y contaminantes externos.

Ayuda a reducir el riesgo de contaminación del aceite hidráulico.

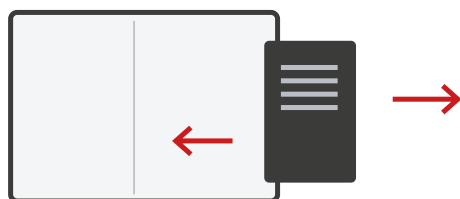

Esquema funcional · sin escala

Aire acondicionado del gabinete eléctrico

Sistema dedicado al acondicionamiento térmico del gabinete eléctrico.



Esquema funcional · sin escala

Enfriador de aire del sistema hidráulico Duplo

Sistema de enfriamiento por aire para el conjunto hidráulico Duplo.

Esquemas funcionales de climatización y enfriamiento; no representan dimensiones ni modelos comerciales.

Bosch

Válvulas hidráulicas

Bomba hidráulica

Americana

Telemecanique

Finales de carrera

Schneider

Componentes eléctricos

VT Maquinarias Chile

David Vásquez M.
Santiago, Chile

Teléfono: (+569) 99171 017
dvasquez@vtmaquinarias.cl
www.vtmaquinarias.cl