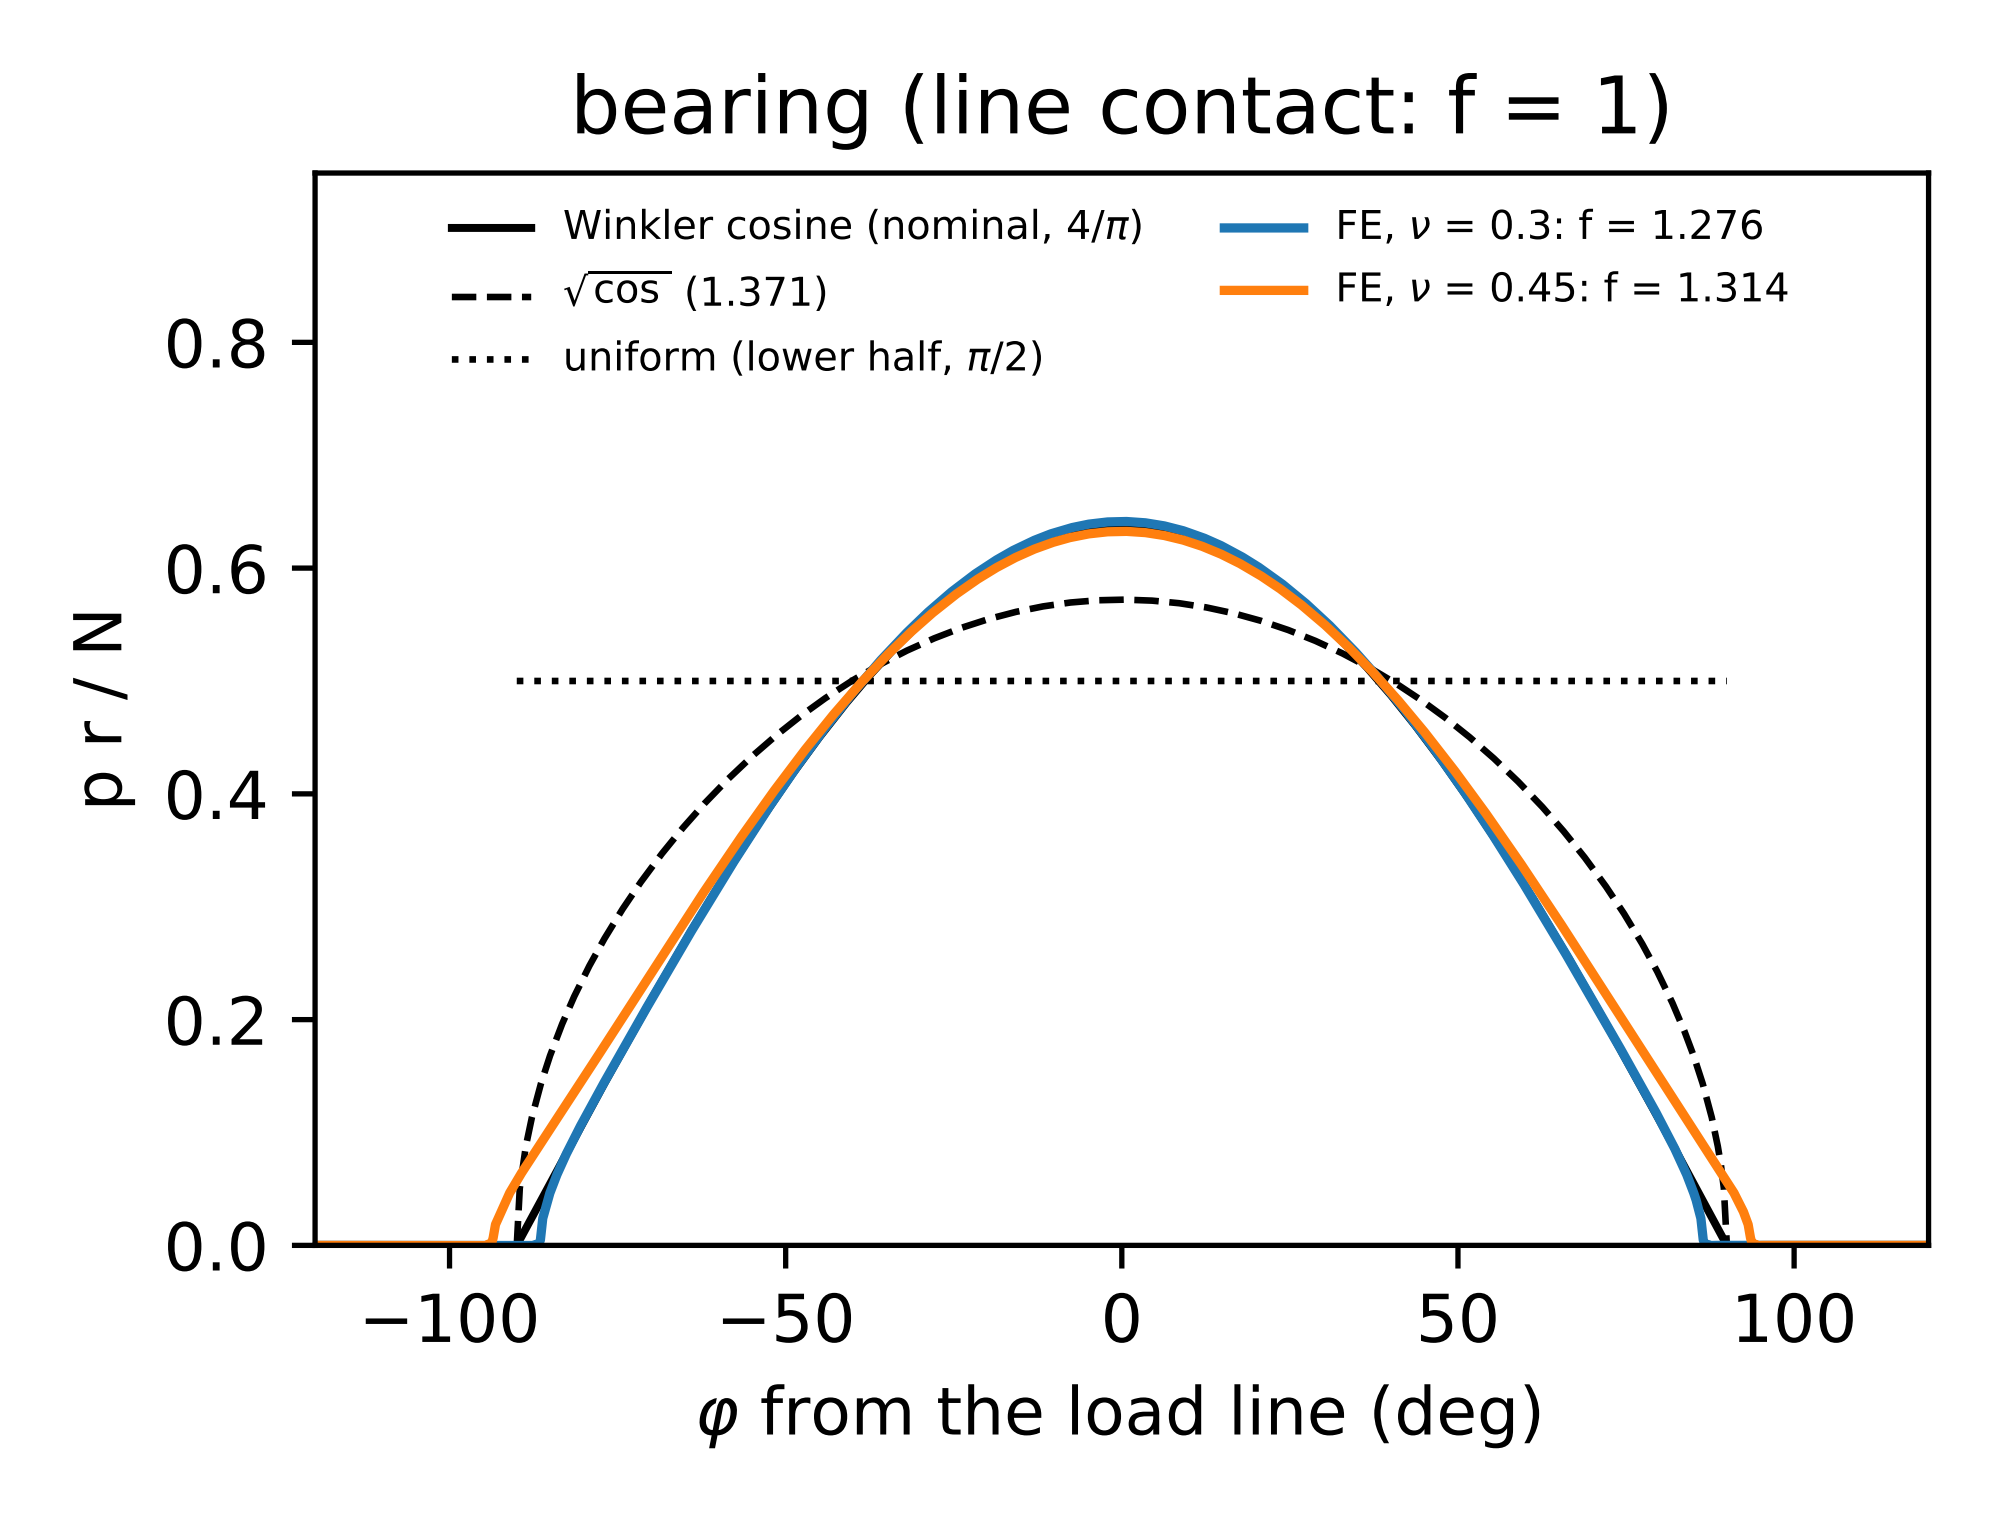
bearing (line contact: f = 1)
Winkler cosine (nominal, 4/π)
√cos (1.371)
uniform (lower half, π/2)
FE, ν = 0.3: f = 1.276
FE, ν = 0.45: f = 1.314
p r / N
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
−100
−50
0
50
100
φ from the load line (deg)