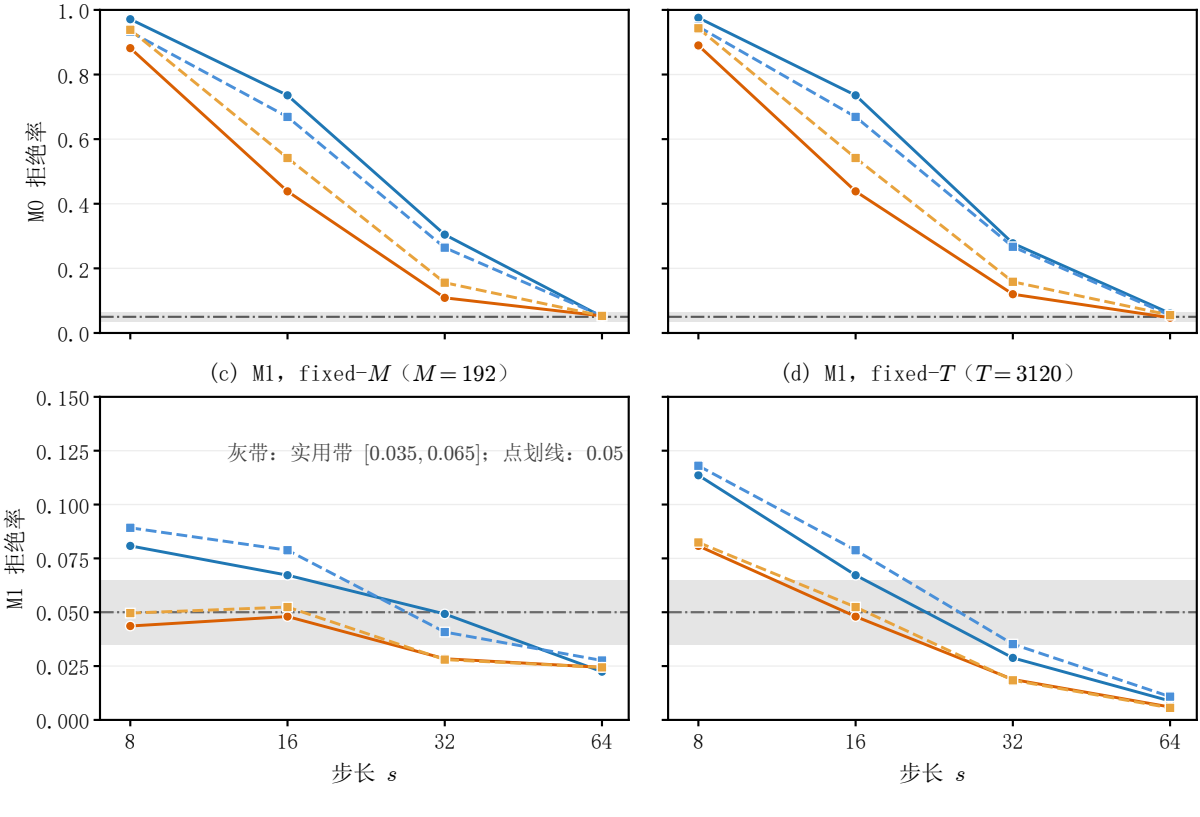
(a) M0，fixed-M（$M=192$）
(b) M0，fixed-T（$T=3120$）
(c) M1，fixed-M（$M=192$）
(d) M1，fixed-T（$T=3120$）
M0 拒绝率
M1 拒绝率
灰带：实用带 [0.035,0.065]；点划线：0.05
步长 s
N-AR，$\rho=0$
N-AR，$\rho=0.8$
N-CIRCLE，$\rho=0$
N-CIRCLE，$\rho=0.8$