


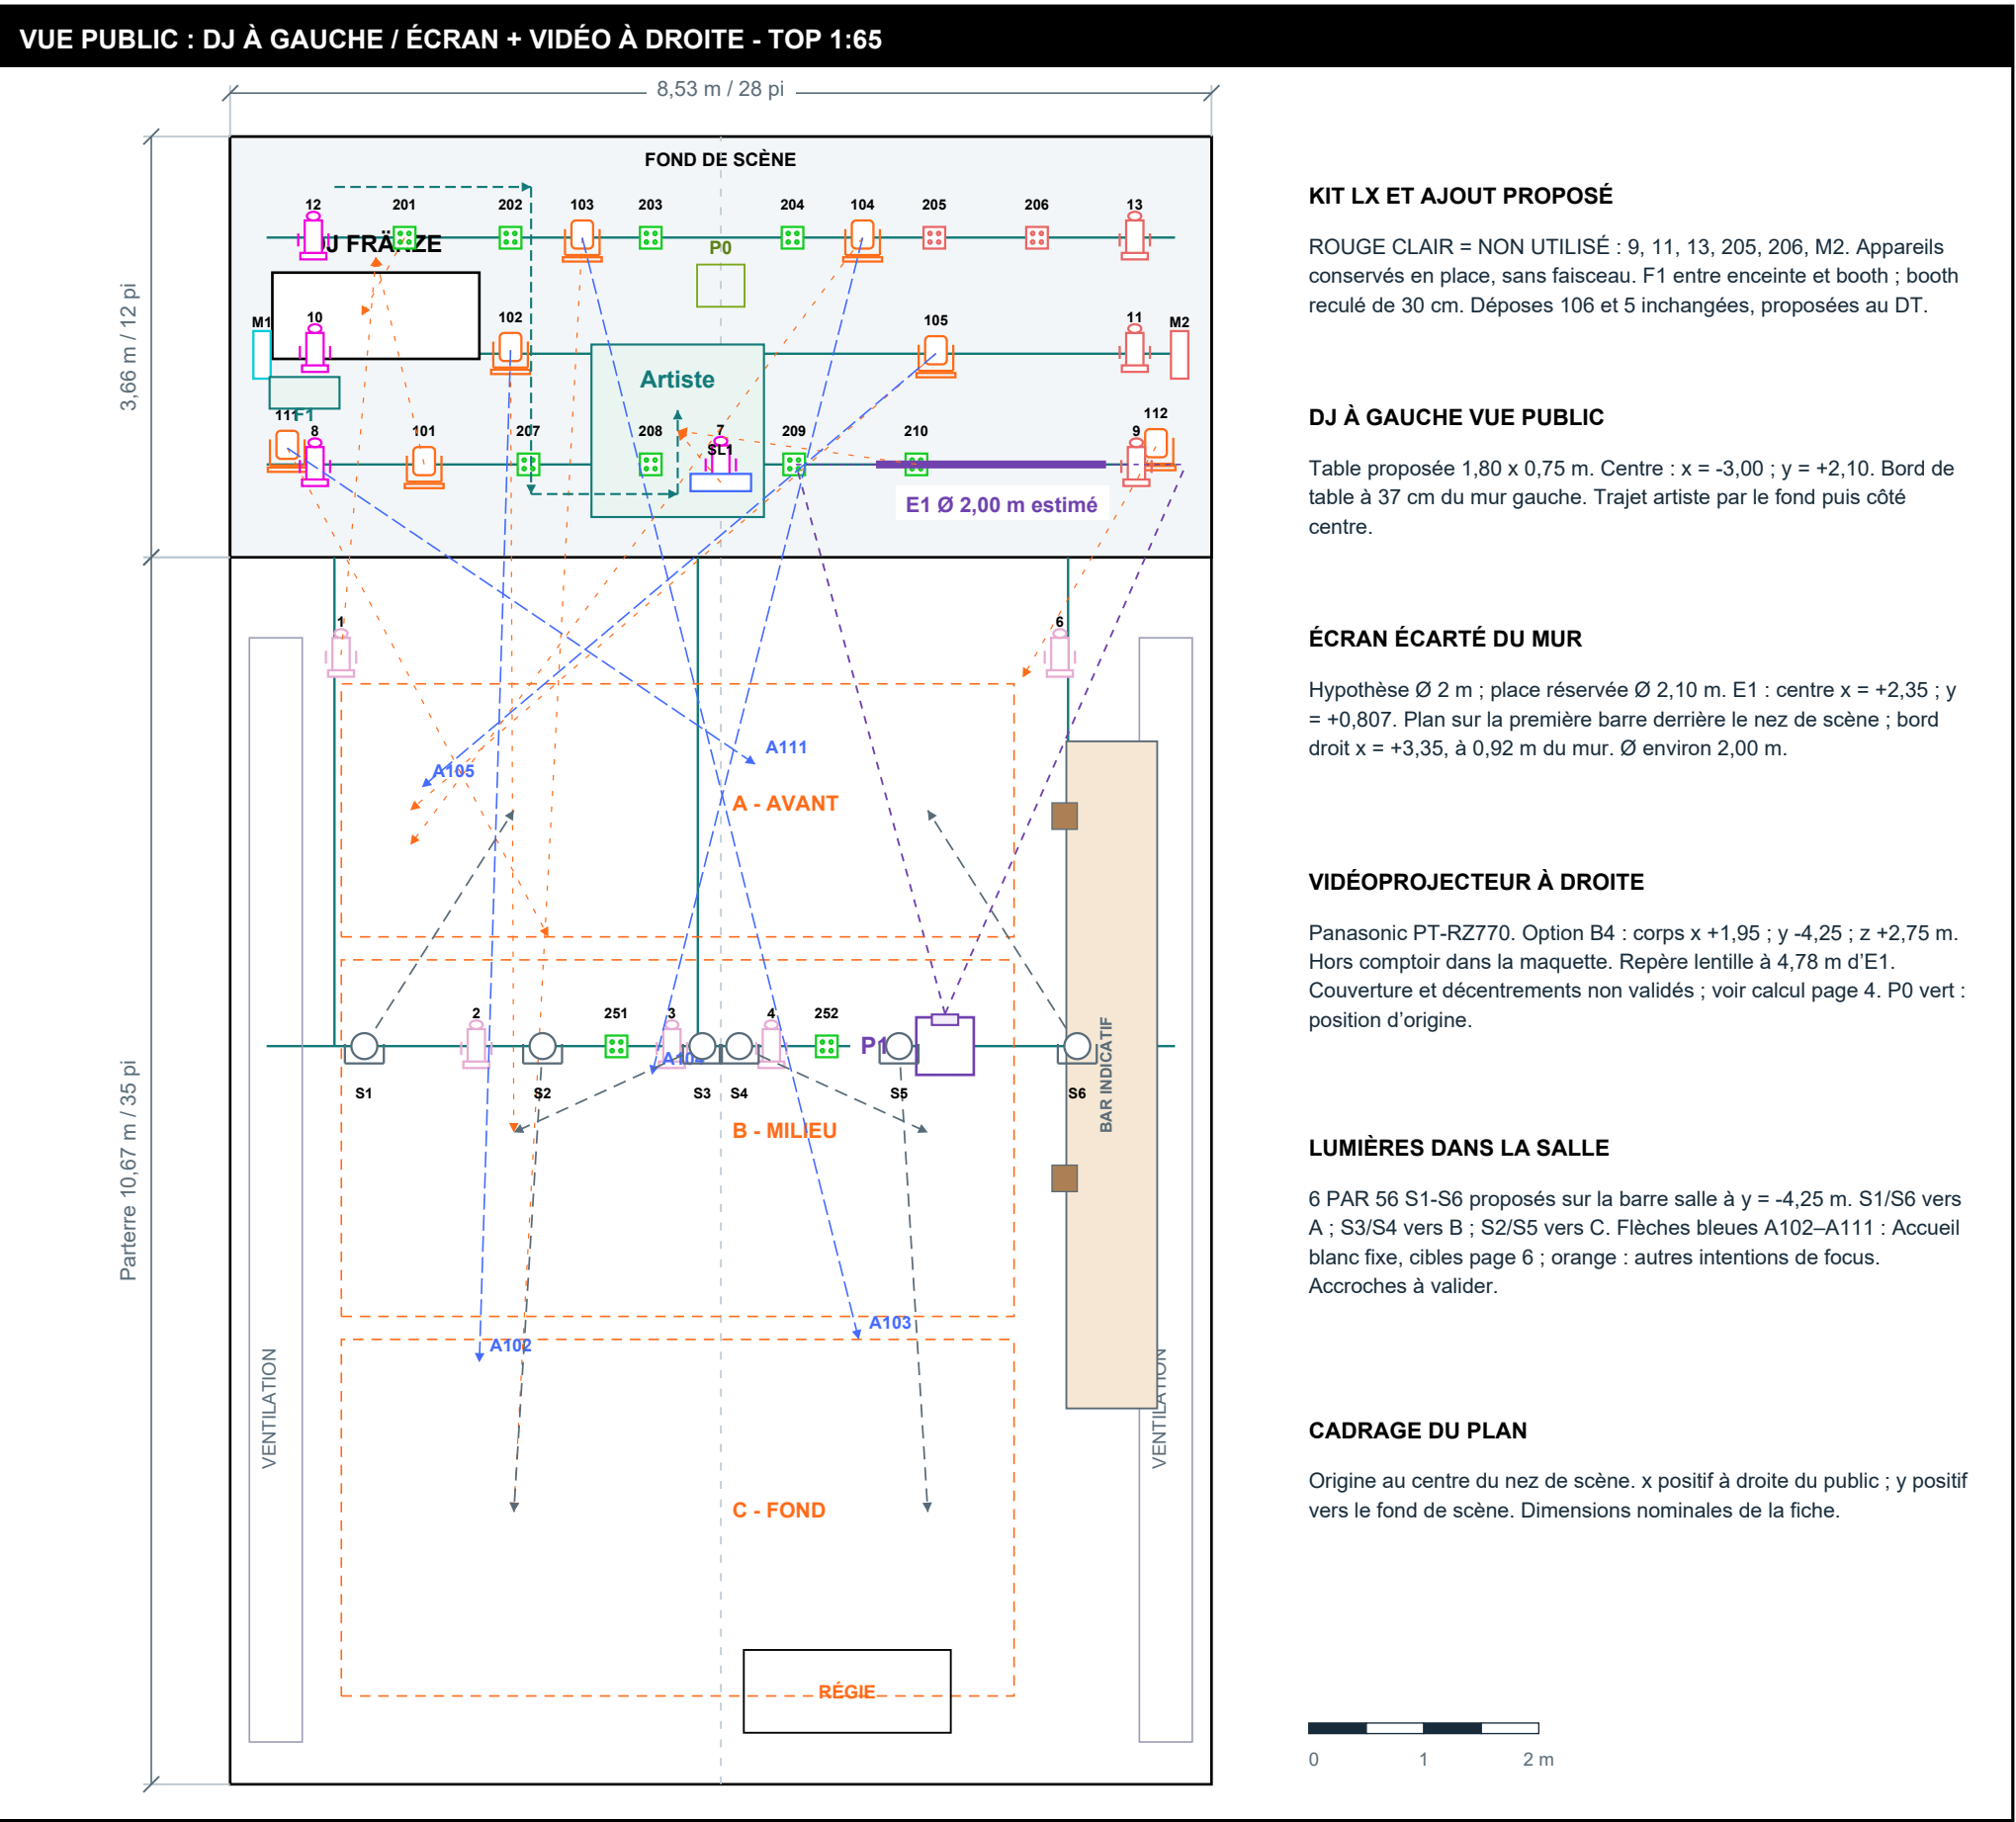

LÉGENDE - APPAREILS DU MINISTÈRE

Symbole	Appareil	Qté	DMX
	ETC Source Four 36°	8*	1
	ETC Source Four 25/50 Zoom	6	1
	Colorado 1 Tour-Tri	12	ARC1 / 3
	Intimidator Spot 375Z	8	15
	DMG SL1 Mix 200 W	1	4**
	DMG Mini Mix 100 W	2	4**
	PAR 56 WFL 500 W	6*	1

ROUGE = APPAREIL NON UTILISÉ

Rouge : extinction durant l'événement pour protéger la projection, notamment derrière l'écran.

* Source 36° : 8 inventoriés, 7 dessinés. PAR : proposés.

** Modes du plan LX ; conserver le patch.

IMPLANTATION DEMANDÉE - REPÈRES

E1 : écran suspendu Ø 2,00 m estimé à l'avant droit, sur la première barre, à 0,807 m derrière le nez de scène. Bord droit à 0,92 m du mur droit. Bas proposé +1,05 m, haut +3,05 m / sol salle.

P1 : option B4 x +1,95 ; y -4,25 ; z +2,75 m. Enveloppe indicative de 0,50 x 0,50 m, à 0,805 m du bord du comptoir modélisé. Lentille indicative à 4,78 m de l'écran. Lentille réelle, décentrement et accroche non validés.



Piste : 6 PAR 56 proposés dans la salle pour une base fixe graduable, complétée par 7 Intimidator utilisables (112 réactivé ; 106 en dépose proposée). Les PAR ne sont pas attestés libres ou déjà installés à ces positions.

CARTOUCHE ET BASE DU PLAN

DT : Rémi LeGresley - Le Ministère

Base : dossier Audio-LX fourni + plan LX 2023 envoyé par Rémi.

Statut : implantation et pointages proposés. Emplacements LX repris graphiquement ; 106 et Zoom 5 déposés proposés. Accroches E1/P1 à valider.

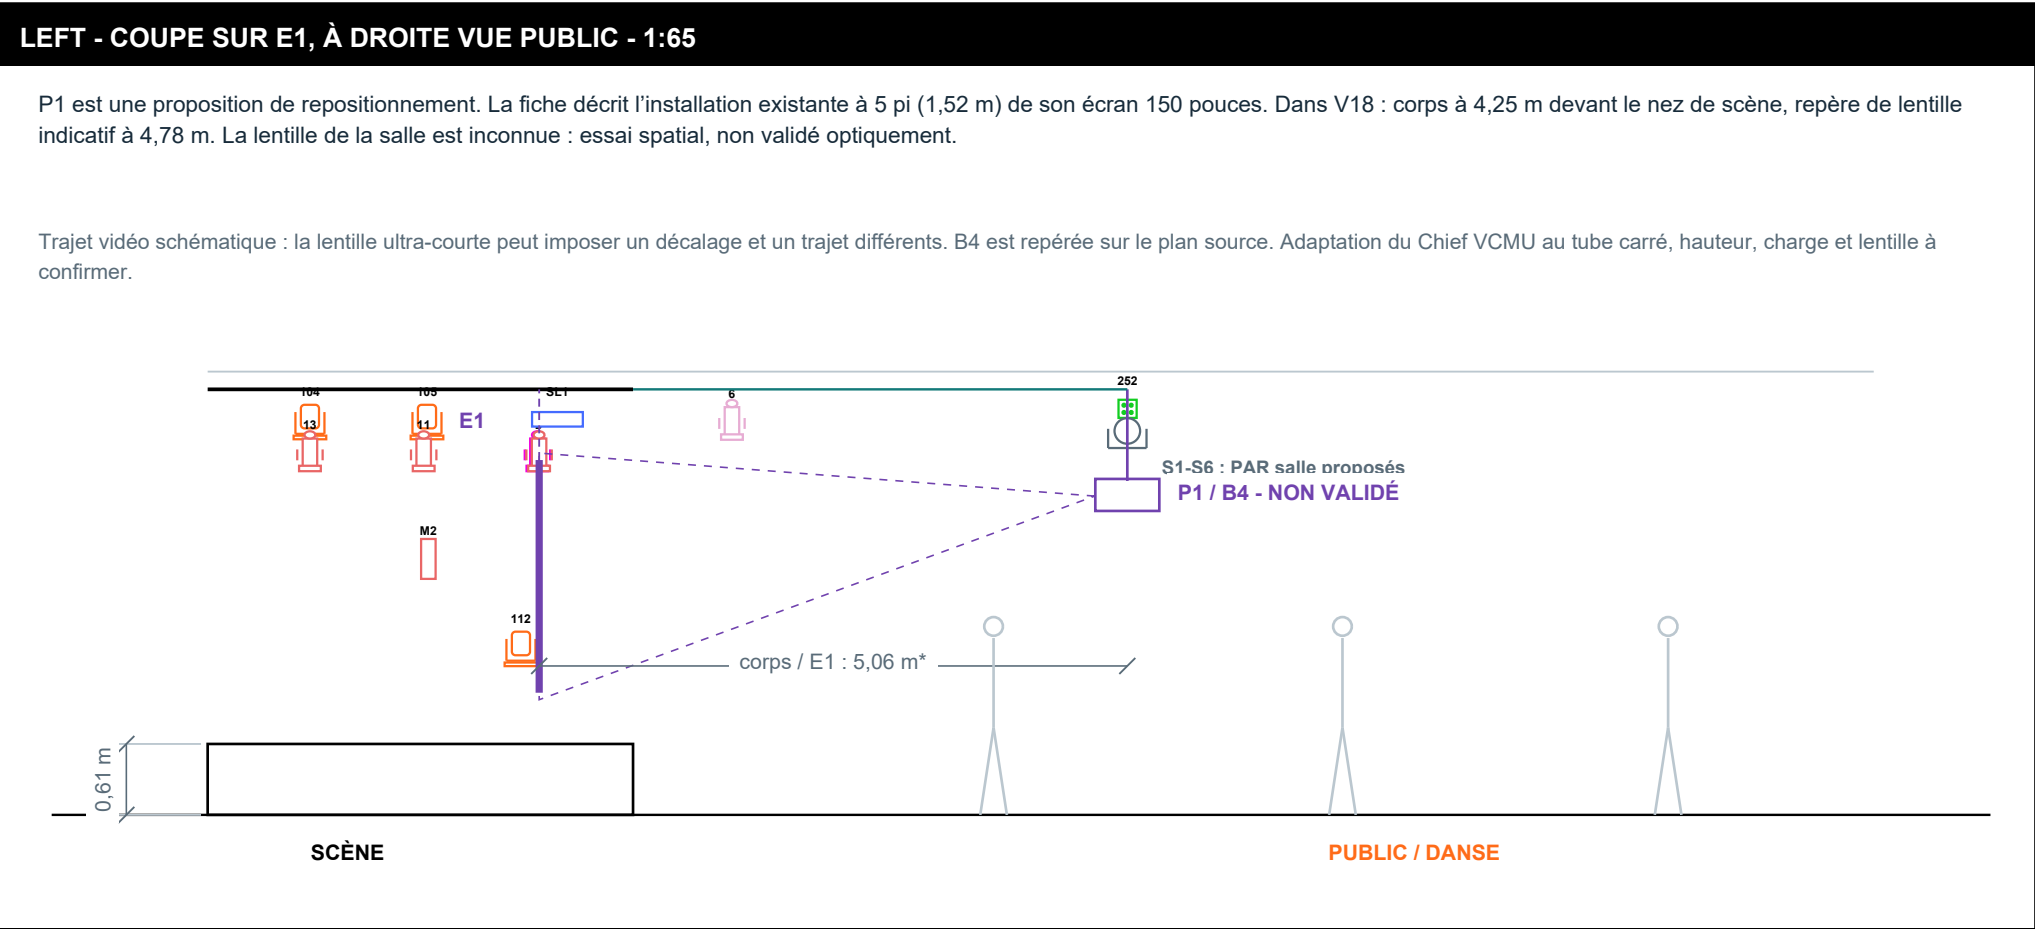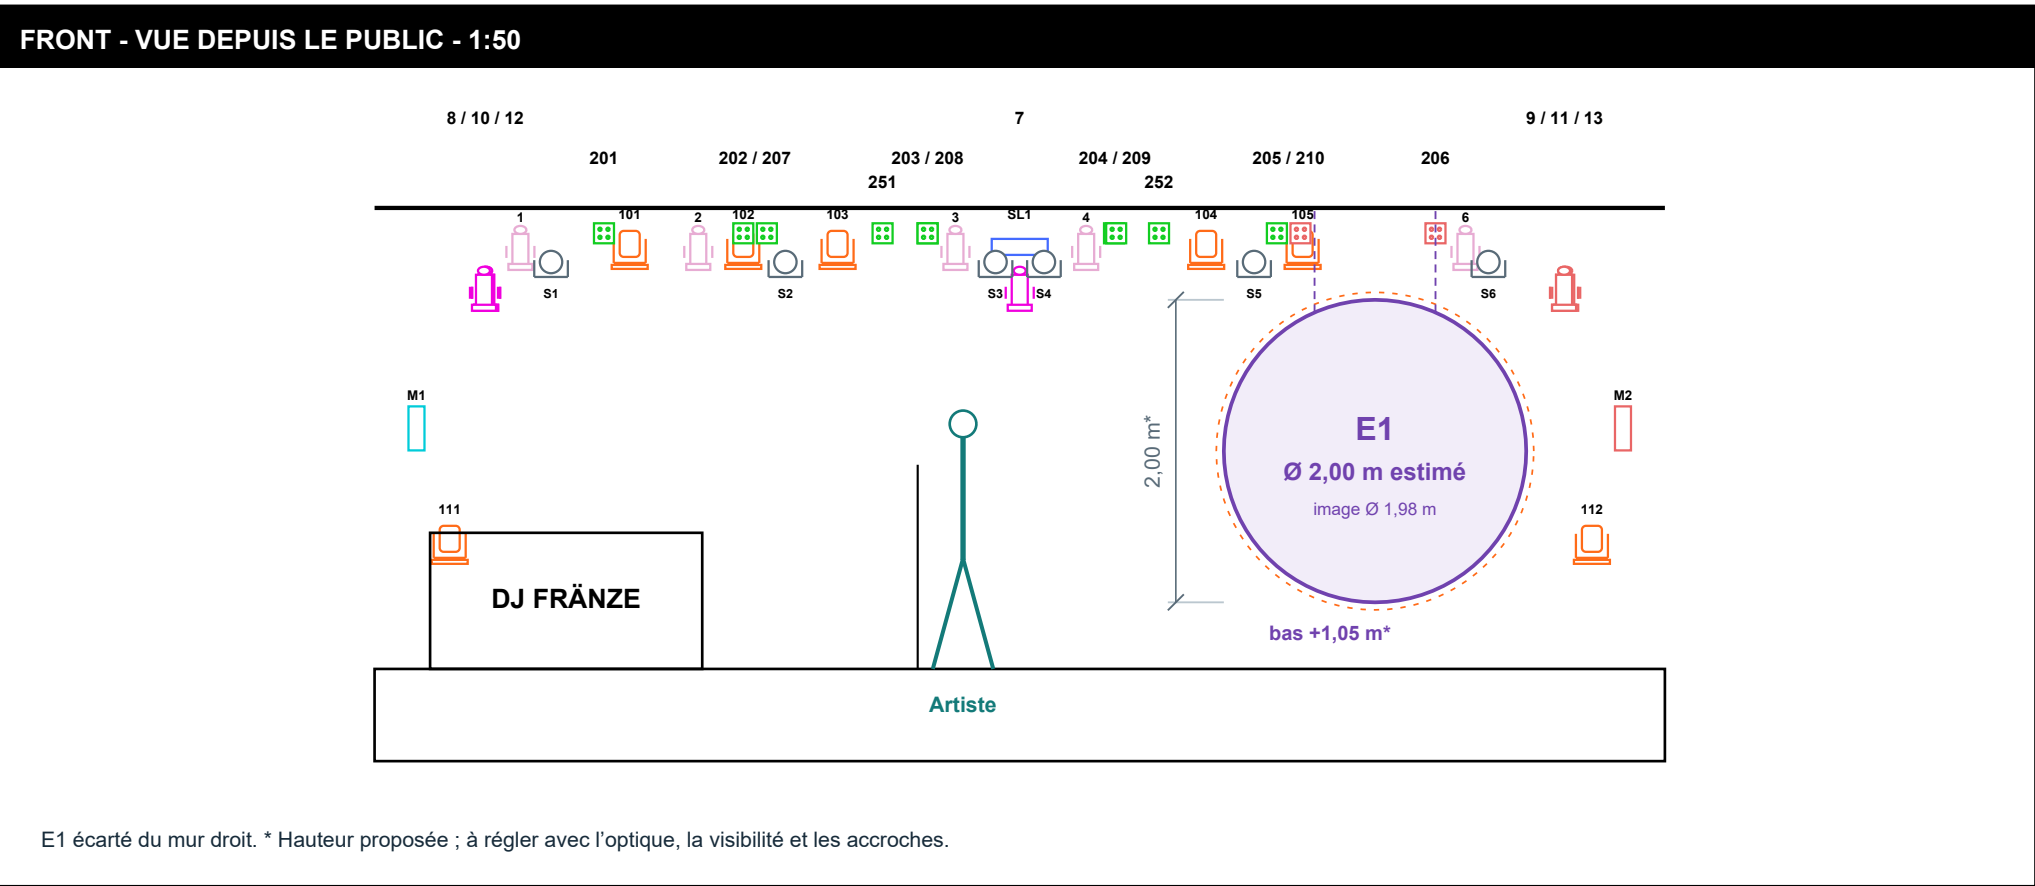

LÉGENDE - APPAREILS DU MINISTÈRE

Symbole	Appareil	Qté	DMX
	ETC Source Four 36°	8*	1
	ETC Source Four 25/50 Zoom	6	1
	Colorado 1 Tour-Tri	12	ARC1 / 3
	Intimidator Spot 375Z	8	15
	DMG SL1 Mix 200 W	1	4**
	DMG Mini Mix 100 W	2	4**
	PAR 56 WFL 500 W	6*	1

ROUGE = APPAREIL NON UTILISÉ


Rouge : extinction durant l'événement pour protéger la projection, notamment derrière l'écran.

* Source 36° : 8 inventoriés, 7 dessinés. PAR : proposés.

** Modes du plan LX ; conserver le patch.

- NOTES TECHNIQUES DE MONTAGE
- Kit existant. Conserver les positions et le patch, sauf déposes proposées de 106 pour E1 et du Zoom 5 pour P1. Les PAR S1-S6 sont une proposition complémentaire avec du matériel inventorié, non une implantation existante confirmée.
 - Écran E1. Ø environ 2,00 m, suspendu à l'avant droit, écarté du mur vue public. Plan de l'écran sur la première barre (y = +0,807) ; bord droit à 0,92 m du mur. Suspension et sécurité secondaire à définir par le DT.
 - Lumières dans la salle. Proposer S1-S6 sur la barre transversale existante, à 4,25 m du nez de scène. Vérifier place disponible, charge, accroches, gradateurs et disponibilité des PAR. Puissance totale : 6 x 500 W = 3 kW.
 - Projection. PT-RZ770 et Chief VCMU documentés. Lentille installée non nommée : ne pas appliquer le ratio du zoom standard à l'installation ultra-courte. P1 hors du bar modélisé. Repère lentille à 4,78 m de l'écran, option sur B4 compatible en recul avec ET-DLE150 ; disponibilité et décentrement à vérifier. Lentille de la salle inconnue.
 - Public dansant. PAR : base fixe graduable. Intimidator : mouvements prévisualisés, coupure au voisinage de la réserve E1. Limites à programmer par le DT. Régler l'éblouissement et la couverture au fond.
 - Accroches. Aucun appareil sur les rails à rideaux. Points approuvés par la salle uniquement. Le 8e Source Four 36° reste non localisé.

ISOMÉTRIE DE REPÉRAGE - SANS ÉCHELLE - IMPLANTATION PROPOSÉE

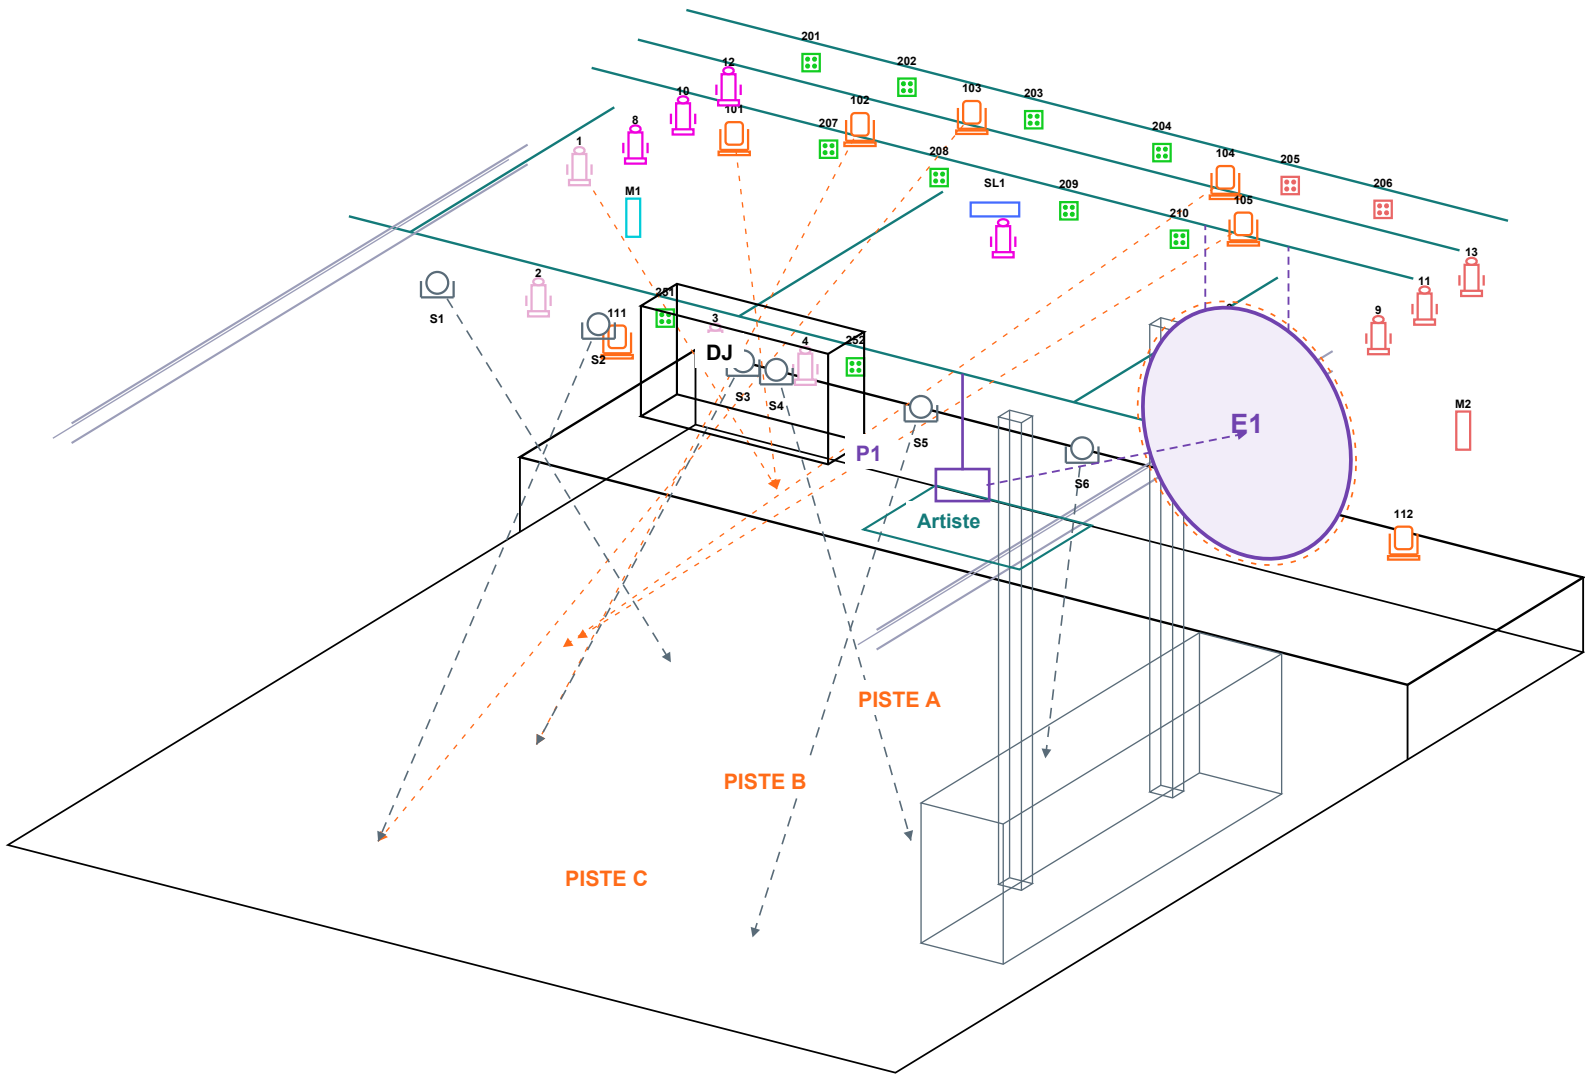

S1-S6 : 6 PAR proposés au-dessus de la piste. 106 et Zoom 5 : déposes proposées pour E1/P1 ; autres points conservés.

COTES À REPORTER ET RÉGLAGES POUR LE DT

Élément	Cote / destination	Application
E1 - écran	x +2,35 ; y +0,807 ; Ø 2,00 m estimé	Bord droit x +3,35 ; mur à 0,92 m. Bas proposé +1,05 m / sol salle.
P1 - vidéo	x +1,95 ; y -4,25 ; z +2,75 m	Hors comptoir modélisé. Repère lentille à 4,78 m. Optique, décentrement et support non validés.
DJ / slam	DJ : x -3,00 ; y +2,10. Slam : x -0,375 ; y +1,10.	Table 1,80 x 0,75 m ; mur gauche à 37 cm. Passage artiste derrière puis côté centre.
PAR S1-S6	y -4,25 ; x -3,10 / -1,55 / -0,16 / +0,16 / +1,55 / +3,10.	Hauteur de corps proposée +3,30 m. S1/S6 : A ; S3/S4 : B ; S2/S5 : C.

Sources : dossier Audio-LX du Ministère (dimensions, inventaire, support et installation vidéo) ; plan LX communiqué par Rémi ; spécifications Panasonic PT-RZ770. Les cotes du nouveau setup sont des propositions de conception, pas un relevé de l'existant.

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES LX - FICHE SALLE

Appareil	Qté	Donnée principale
Colorado 1 Tri Tour	12	LED RGB / ARC1
Intimidator Spot 375Z	8	5 suspendus + 2 bas ; 106 déposé
Source Four 25-50°	6	5 dessinés ; Zoom 5 déposé non proposé
Source Four 36°	8	575 W / 7 dessinés
DMG SL1 Mix	1	200 W
DMG Mini Mix	2	100 W
PAR 56 WFL	6	500 W / S1-S6 proposés

Commande : GrandMA3 Command Wing Compact sur PC.
Gradateurs : 4 Lite-Putter DX-1210.
Distribution DMX : 1 Chauvet Data Stream 4.
Brouillard : Antari F-1W, usage à convenir.
Complément : conserver l'éclairage général de salle pour accueil et circulation.

VIDÉOPROJECTION - DONNÉES DOCUMENTÉES

Panasonic PT-RZ770
Laser DLP ; 7 000 lumens nominaux.
Résolution native : 1920 x 1200, 16:10.
HDMI disponible ; câble annoncé par Rémi.


Installation décrite par la salle :
Support Chief VCMU ; ultra short throw ; à 5 pi (1,52 m) de l'écran existant 16:9 de 150 pouces.

Écran de ce projet : cercle Ø 2,00 m estimé. Prévoir un masque circulaire. Gabarit V18 : 3,392 x 2,12 m avant masque, image visible Ø 1,98 m, marge non projetée de 1 cm sur toile blanche. Réserve native pour réglage du masque.

À relever : référence de lentille et repère exact des 5 pi. Le modèle est connu ; le ratio de l'optique installée n'est pas fourni.

DONNÉES COMMUNES - V18 - ESSAI SPATIAL, PAS UN PLAN DE MONTAGE VALIDÉ		
B4 reste un essai non retenu avec la lentille actuelle ; reprendre le point vidéo avec le DT. Le PDF et la maquette lisent le même fichier implantation.json : positions E1/P1/DJ, dimensions principales, trajet artiste, bar, poteaux et 40 appareils représentés, dont 6 non utilisés ; 106 et Zoom 5 déposés proposés. Le repère de géométrie est identique dans les deux livrables. Cette concordance ne remplace pas un relevé architectural.		
Élément	Repères communs en mètres	Niveau de validation
Scène / parterre	8,5344 x 3,6576 ; parterre 8,5344 x 10,668	Dimensions nominales du dossier de salle
Écran E1	x 2.35 ; y 0.81 ; z 2.05 ; diamètre 2.00	Proposé : suspension et visibilité à valider
Projecteur P1	x 1.95 ; y -4.25 ; z 2.75	Option B4 ; lentille installée et adaptation support non validées
DJ	x -3.00 ; y 2.10 ; table 1,80 x 0,75	Proposé ; dégagement mur 0,367 m
Bar / poteaux	Mêmes volumes indicatifs dans les deux vues	Aucun relevé coté disponible ; collisions réelles non garanties
Lumières	34 existants + 6 PAR proposés ; 6 non utilisés	Positions reprises graphiquement ; accroches réelles à conserver

CALCUL DE COUVERTURE - IDENTIFIER LA LENTILLE AVANT DE FIXER LE REcul
Dimension estimée : Ø 2,00 m non mesuré ; réserve d’encombrement Ø 2,10 m. Depuis V16 : E1 seul décalé de 0,40 m vers la droite ; recul et hauteur conservés. P1 reste provisoire. Image demandée : cercle Ø 2,00 m estimé ; image visible Ø 1,98 m, marge non projetée de 1 cm sur toile blanche. Gabarit natif 16:10 = 3,392 x 2,12 m, diagonale 157.481 pouces. Réserve optique de 2,12 m en hauteur ; masque à ajuster au diamètre réel, jusque 2,10 m. Le gabarit doit être noir hors du cercle.
Option B4 : corps P1 x +1,95 ; y -4,25 ; z +2,75 m. Écran x +2,35 ; y +0,807 ; z +2,05 m. Lentille indicative avancée de 0,28 m : L = 4,25 - 0,28 + 0,807 = 4,777 m. Décentrement horizontal : 0,40 m non validé ; écart vertical : 2,75 - 0,01 - 2,05 = 0,69 m.
Zoom standard / ET-DLE170 : plage de recul 5.894 à 8.258 m, d’après les formules constructeur. Recul insuffisant à B4 pour ce gabarit avec réserve. ET-DLE150 : plage 4.450 à 6.454 m : 4,777 m est dans la plage. Décentrement vertical et repère réel à contrôler. ET-DLE085 : plage 2.693 à 3.357 m ; ne convient pas à ce recul et à ce gabarit.
Conclusion conditionnelle : la position B4 est une option avec une optique appropriée, pas une installation confirmée avec la lentille actuelle. La salle décrit un montage ultra-court sans identifier sa lentille. Référence et disponibilité de l’optique indispensables avant de retenir B4.
Accroche : barre transversale reprise graphiquement ; cotes non relevées. Chief VCMU inventorié, mais adaptation, charge et longueur de suspension non documentées. Zoom 5 réservé à la dépose pour P1 ; 106 pour E1. Le dessin ne certifie ni leur déplacement ni la capacité de la structure. Corps à 0,805 m du comptoir indicatif ; ancien gabarit à environ 0,015 m du comptoir en plan : marge insuffisante, point vidéo à reprendre ; visibilité, ventilation et obstacles réels à vérifier.
Source : Panasonic PT-RZ770 Spec File, pages 15–16 ; plan LX et fiche Audio-LX du Ministère. Les rayons sont un gabarit cible, pas une simulation de la lentille installée.

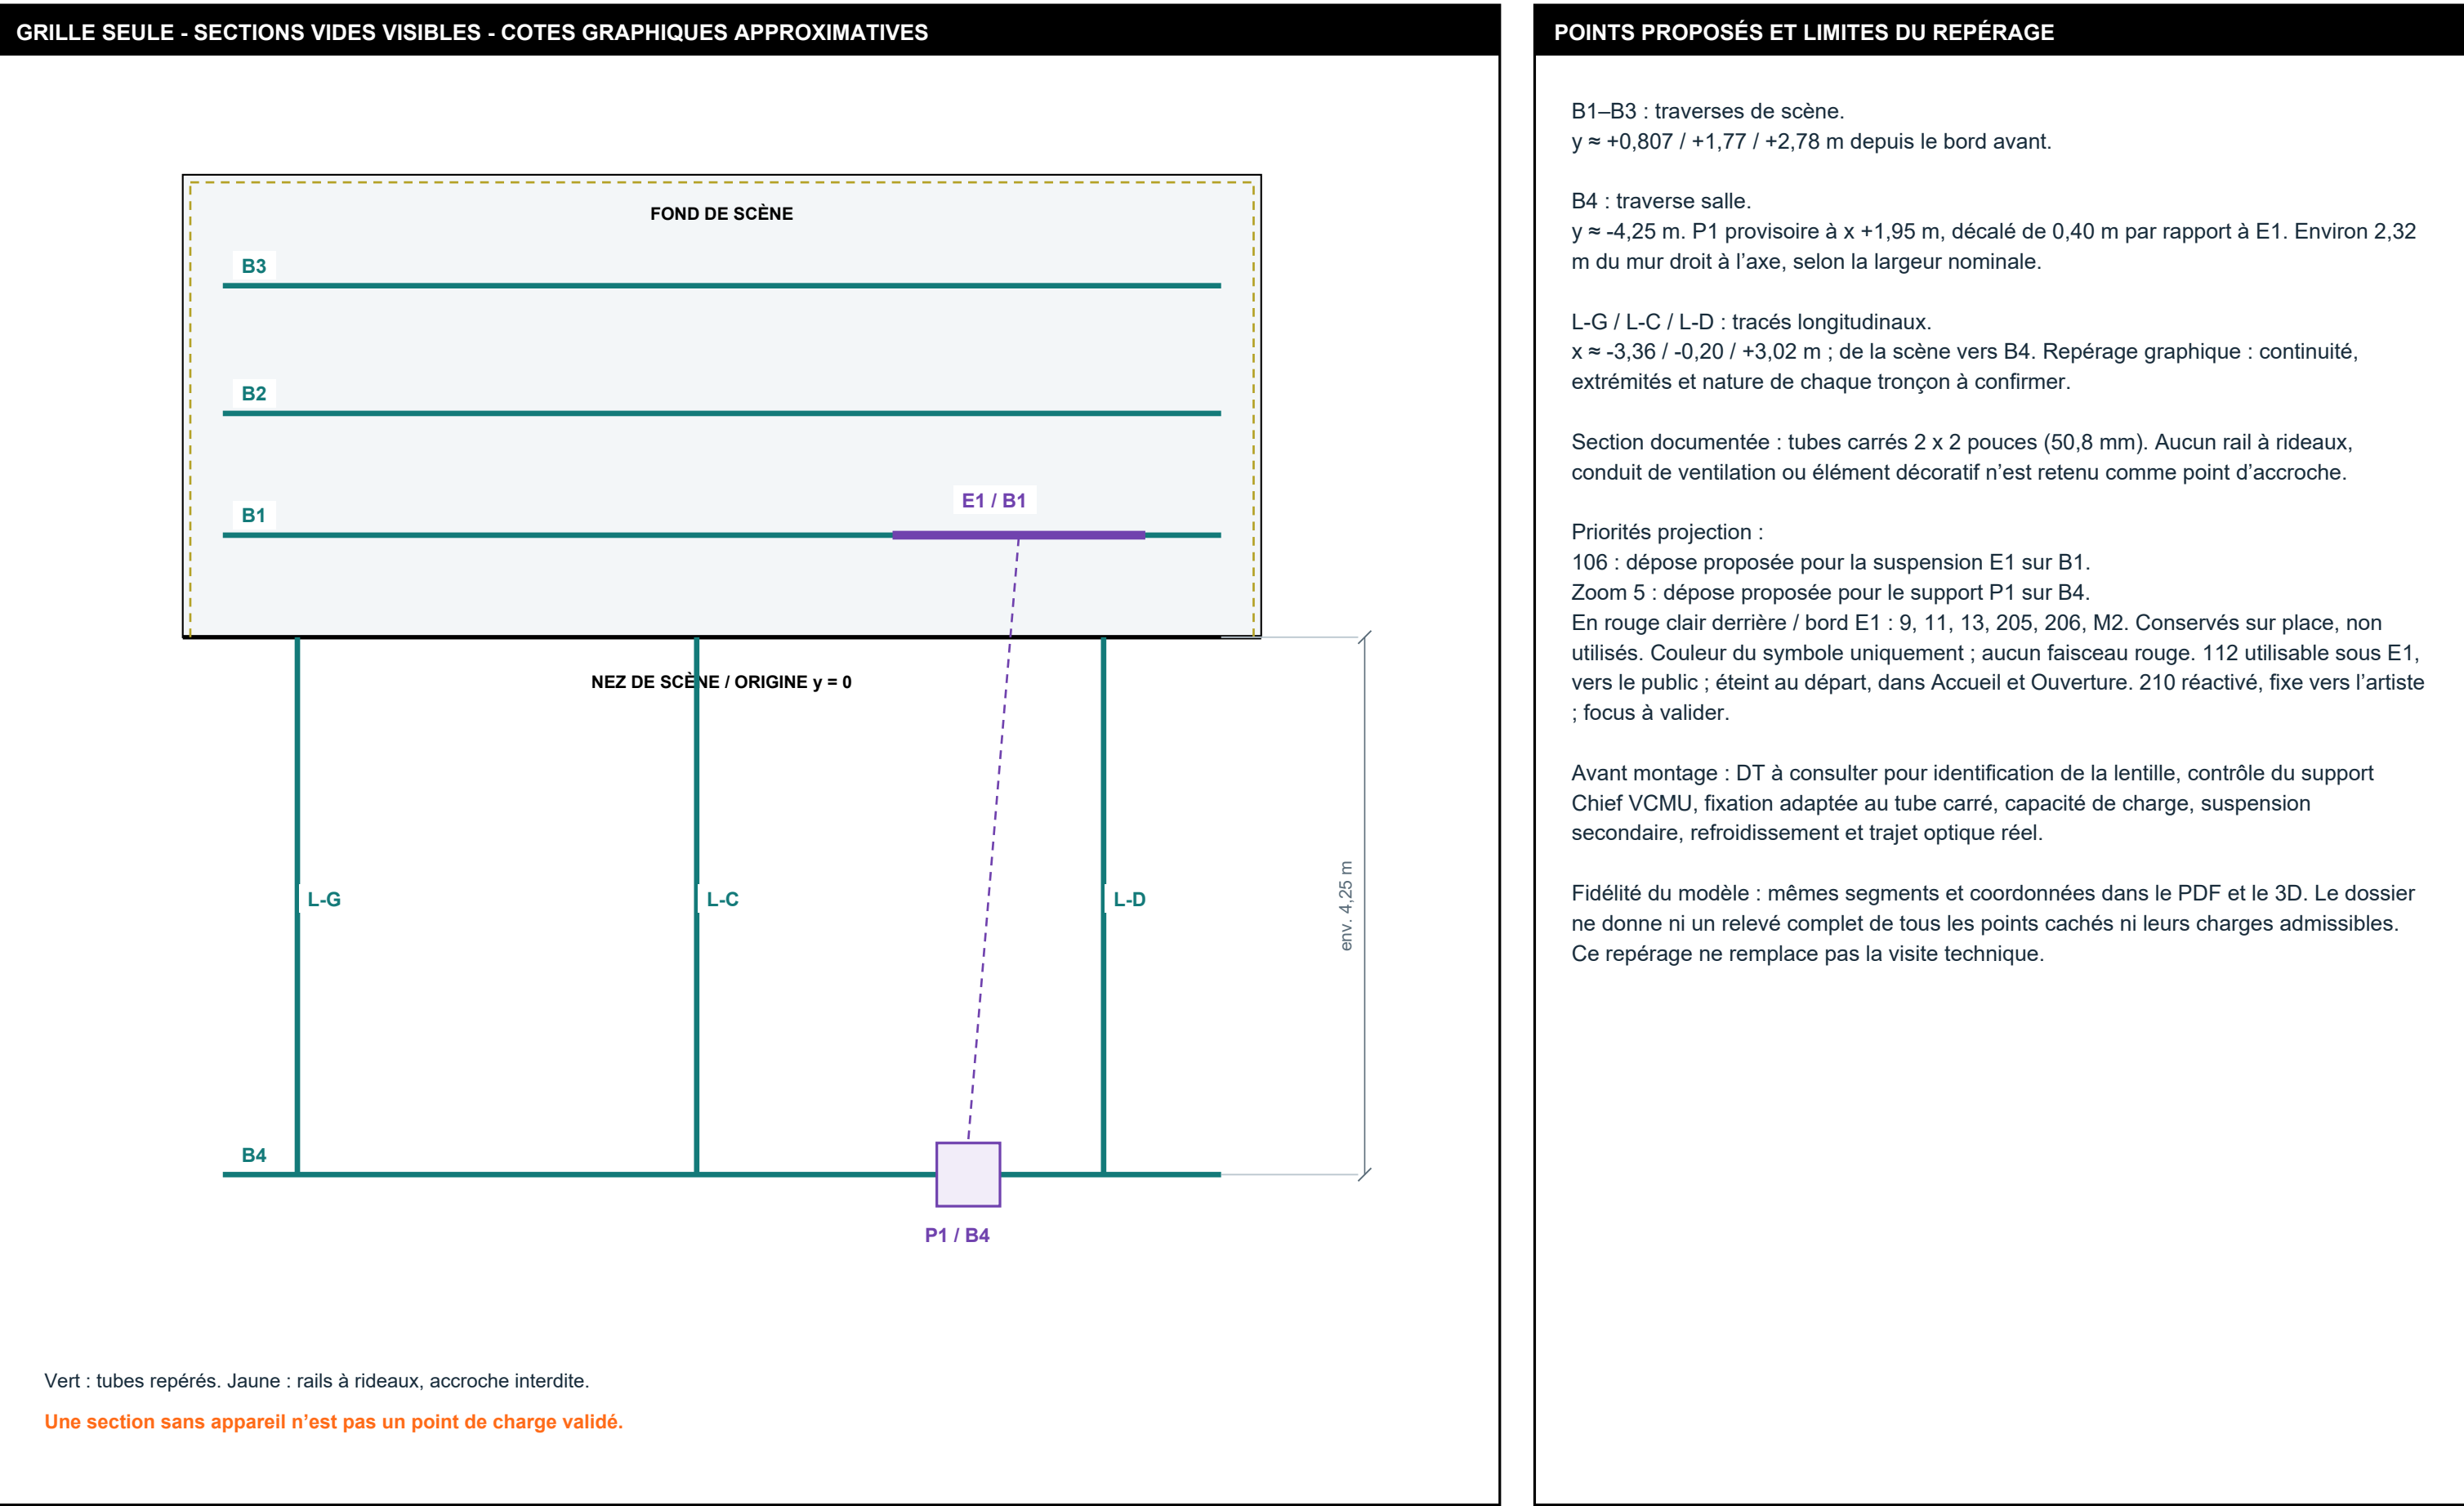

ORIENTATIONS PARTAGÉES AVEC LE 3D - VIDÉO ACTIVE

Appareils	Destination	Slam + vidéo	Danse + vidéo
101, 8, 10, 12, 201, 202, 207, 1, M1	DJ	DISPONIBLE	DISPONIBLE
102, 103, 104, 105, 111	ARTISTE / PISTE	DISPONIBLE	DISPONIBLE
112*, S1, S2, S3, S4, S5, S6*	PISTE	DISPONIBLE	DISPONIBLE
7, 203, 204, 208, 209, 210, 251, 252, 2, 3, 4, SL1	ARTISTE	DISPONIBLE	DISPONIBLE
9, 11, 13, 205, 206, 6, M2	ARTISTE	ÉTEINT	ÉTEINT

Lecture du tableau : DISPONIBLE indique un focus utilisable, pas un allumage dans toutes les ambiances.

Départ et réinitialisation : appareils utilisables blancs à 100 %, sauf 112 et S6 éteints, 201 pastel à 45 %, couleur selon l’ambiance. Les six repères rouges et le Zoom 6 restent éteints.

201 : éclairage fixe des platines à 45 %, couleur pastel selon l’ambiance, sans extinction ; turquoise pâle au départ et dans le Noir spectacle, indépendant de 101 et des flashs ; réglable manuellement. Cible x -3,125 / y +2,10 / z +1,62 m, sans déplacer l’appareil.

112* : conservé sous E1, vers le public. Éteint au départ, au reset, dans Accueil et Ouverture ; accompagne les gobos des cinq autres ambiances.

Repère de prévisualisation : pan –30°, tilt 58°, zoom 12°, balayage ±6° ; cible x +2,6243 / y –1,0457 / z 0 m. Ces angles ne sont pas des valeurs DMX calibrées ; parcours à valider.

S6* : éteint au départ et au reset ; disponible manuellement et dans les ambiances prévues.

210 et SL1 : focus manuel vers le haut du corps de l’artiste : x -0,375 / y +1,10 / z +2,00 m. Positions conservées, aucun mouvement motorisé.

COLORado 210 : RGB, champ 28°, cœur 15°. SL1 : strobe blanc, crête 80 %, fond rouge maintenu (page 7). Vérifier les deux faces de E1.

ACCUEIL	Pan / tilt / zoom (aperçu)	Cible x / y / z (m)
102	-1.8° / 68.9° / 10°	-2.100 / -7.000 / +0.000
103	+14.1° / 71.0° / 10°	+1.200 / -6.800 / +0.000
104	-14.1° / 65.6° / 15°	-0.600 / -4.500 / +0.000
105	-49.8° / 59.8° / 12°	-2.600 / -2.000 / +0.000
111	+56.0° / 73.6° / 10°	+0.300 / -1.800 / +0.000

Accueil : orientations fixes blanches à 100 %, sans gobo ni flash ; différentes des parcours d’effets. Angles non calibrés DMX. Zoom 1 et 101 : DJ, cible x -3,00 / y +2,61 / z +2,00 m ; Zoom 1 à 25°. Transition DJ : artiste absent ; 101 à 100 %, 202/207 à 85 %, 201 stable à 45 %, sans blanc.

105 : artiste / piste. 112 : conservé sous E1, réactivé vers le public ; focus à valider. Cible artiste : x -0,375 / y +1,10 / z +1,6096 m. Piste : flèches du plan. Éteint ne signifie pas déposé. Source Four : utiliser les couteaux pour couper les débordements ; Zoom : resserrer si nécessaire. 106 et 5 : seules déposes proposées. Niveaux à programmer en salle.

CONSIGNES POUR LE FOCUS ET LA PROGRAMMATION

1. Lumières derrière E1. 9, 11, 13, 205, 206 et M2 conservés en place et marqués ROUGE CLAIR : NON UTILISÉS DURANT L'ÉVÉNEMENT. Aucune émission rouge. Les autres restent pointés vers artiste, DJ ou piste. Aucun éclairage direct sur l'une ou l'autre face du cercle.

2. Appareils à risque. Les états ci-contre coupent les faisceaux dont le volume illustratif s'approche trop de l'écran. Une rotation ne garantit pas l'absence de débordement : contrôler les contours et la diffusion réelle.

3. Lyres. Mouvements prévisualisés avec coupure autour de la réserve E1 ci-dessous. Pan 540°, tilt 270° : limiter les parcours et calibrer les zéros en salle. Correspondance des angles à établir manuellement sur la console ; aucune commande DMX transmise.

4. Zone protégée. Contrôle conservateur autour d'une sphère de rayon 1,20 m centrée sur E1 : réserve écran Ø 2,10 m plus 15 cm. Les rayons de faisceau sont des gabarits de conception, pas des mesures photométriques.

5. Trajet vidéo. Sept visuels animés de 30 s suivent l'ambiance sur le cercle ; projection active dès l'accueil (page 8). Dans la maquette, l'image vidéo reste indépendante des ombres et de l'éclairage de salle ; P1 éteint, la toile diffuse reçoit cet éclairage. Ce choix de rendu ne simule pas la photométrie réelle. Garder appareils, câbles et accessoires hors du faisceau vidéo réel. Les appareils derrière la toile ne bloquent pas une projection frontale si aucun élément ne dépasse devant elle ; ils peuvent néanmoins éclairer son dos. Recontrôler après identification de la lentille et du nouveau point P1.

6. Validation réelle. Tester une mire blanche puis noire avec chaque appareil séparément, de face et derrière la toile. Corriger couteaux, zoom et orientation ; laisser éteint tout appareil qui lave l'image. Vérifier aussi les reflets et le brouillard.

Portée : consignes et maquette mises à jour ; aucun réglage de la GrandMA3 ni déplacement réel exécuté.

APPAREILS - CAPACITÉS RÉELLES ET LIMITES DU RENDU

Appareil / inventaire	Commandes de prévisualisation	Limites et réalité de la salle
Intimidator Spot 375Z IRC / 8	Pan 540° ; tilt 270° ; zoom 10-23°. Roue : blanc, orange, lime, cyan, rouge, vert, magenta, jaune. 7 gobos rotatifs.	7 lyres utilisables ; 106 en dépose proposée. 112 reste sous E1 : OFF au départ/reset, Accueil et Ouverture ; gobos dans les 5 autres ambiances. Focus et zéros à valider. Motifs du manuel, jeu installé à vérifier. Prismes non simulés. Flashes limités à 2 Hz dans cet aperçu uniquement ; capacité maximale du matériel non simulée. Commande Flashes OFF disponible.
ETC Source Four 36° / 8	Intensité ; blanc ou noir (éteint).	575 W selon la salle ; orientation et couteaux manuels. Aucun mouvement motorisé. Gélamines non confirmées, donc aucune couleur ajoutée. 7 repérés sur le plan source.
ETC Source Four Zoom 25-50° / 6	Intensité ; blanc ou noir (éteint).	750 W ; zoom et focus manuels. Aperçu ouvert à 25°, bord net ; couteaux non réglés. Zoom 5 en dépose proposée ; Zoom 6 éteint pour la projection.
COLORado 1-Tri Tour / 12	Mélange RGB ; intensité visuelle ; noir.	Fixe, orientation manuelle sans moteur. 210 réactivé vers l'artiste : x -0,375 / y +1,10 / z +2,00 m. Manuel v2 rev.4 : cœur 15°, champ doux 28° ; version/diffuseur à vérifier. ARC.1 : niveaux RGB, pas de dimmer séparé.
DMG SL1 MIX / 1 ; MINI MIX / 2	Couleur LED, intensité ; noir. SL1 : strobe blanc 8 Hz, crête 80 % en Rouge intense ; aperçu réglable 4/8 Hz.	200 / 100 W ; 6 couleurs, blanc 1 700-10 000 K. SL1 : strobe natif 0,1-25 Hz, notamment profil Full 8b / 12 canaux (canal 11). Le patch salle à 4 canaux ne donne pas accès au canal strobe dédié : reconfiguration à valider avec le DT. RGB, diffuseurs et accessoires approximatifs.
PAR 56 WFL / 6 proposés	Intensité ; blanc ou noir (éteint).	500 W ; fixes. S6 OFF au départ/reset, disponible manuellement et dans les ambiances prévues. Ampoule et photométrie non documentées ; rendu illustratif. Disponibilité et accroche à confirmer.

ROUGE CLAIR = NON UTILISÉ DURANT L'ÉVÉNEMENT. Appareils 9, 11, 13, 205, 206 et M2 conservés aux coordonnées du plan, boîtier rouge clair et faisceau coupé dans toutes les scènes. Le rouge est un repère graphique, pas une couleur émise. Aucun déplacement demandé pour ces appareils.

Sources fabricant consultées le 7 octobre 2026 - liens cliquables

- Chauvet : 375Z IRC, manuel rev.6 (gobos p.7)
- Chauvet : COLORado 1-Tri Tour, manuel v2 rev.4
- ETC : Source Four et documentation Zoom
- Rosco : DMG MINI / SL1 MIX, guide utilisateur
- Rosco : DMG DMX Profiles nov.2022 (4 canaux p.3 ; strobe Full 8b p.10)

1. Démarrer et choisir

Vue de face : lumières utilisables blanches à 100 %, sauf S6 et 112 éteints et 201 pastel à 45 % ; brouillard OFF. Six appareils rouges et Zoom 6 éteints. Réinitialiser restaure ce départ. Noir spectacle coupe spots et vidéo, sauf bar et platines DJ (201 à 45 %, sans flash, réglable). Faisceau vidéo indicatif dans Vue et repères.

2. Sept ambiances, 30 secondes maximum

Entrée du public : salle blanche à 100 %, faisceaux fixes répartis à gauche, au centre et à droite, à plusieurs profondeurs ; scène éteinte sauf platines DJ, projection d’accueil active. Ouverture : DJ magenta, face blanche. Bleu océan : RGB bleu électrique #005eff à 100 %, tous les gobos cyan n°6 (Ondes) très lents ; DJ bleu (101 cyan ouvert à 60 %, 202/207 #0078ff à 65 %, 201 bleu pâle #adcaff à 45 %), brume 95 %. Aucun rouge, rose ni spot blanc. Rouge intense : motif n°7 (Anneaux) ; pendant les flashes, fond rouge maintenu à 60 % du niveau de base des lyres salle et à 25 % de celui des RGB scène. SL1 blanc à 8 Hz, crête 80 %, quatre fenêtres de 2 s sur 30 s ; 101 coupé uniquement pendant ces fenêtres, 201 stable à 45 %. Jaune et rouge : motif n°2 unique, couleurs jaune/rouge sans blanc, mouvement doux de vitesse moyenne. Transition DJ : artiste absent, DJ seul très éclairé en couleur ; 101 alterne 20 s de plein feu fixe et 10 s de gobo mobile central. Finale hip-hop : duos de couleurs, parcours scène/public rapides et accents. 112 éteint dans les deux premières ambiances, actif avec gobos dans les cinq autres. Flashes désactivables : SL1 à 4/8 Hz dans l’aperçu, autres appareils à 2 Hz maximum ; limites distinctes des capacités du matériel. Rejouer relance ; Lire les ambiances les enchaîne.

3. Composer et enregistrer

Cliquer un spot : contour mauve allumé, vert sélectionné. Couleurs et sept gobos visibles, quatre mouvements et position fixe ; rotation indépendante. Séquence : 10 carrés par spot, 30 s maximum. Régler couleur, intensité, mouvement, flash et fondus ; dupliquer, retirer ou déplacer les blocs. Enregistrer modifie ambiance et nom ; Enregistrer sous... crée une copie. Présence de l’artiste conservée. Sauvegarde locale au navigateur ; exporter le JSON pour transmettre les réglages.

4. Slam, musique et projection


Neuf artistes, deux slams chacun, puis finale hip-hop : déclencher selon la musique, sans synchronisation audio automatique. Bleu produit par les LED RGB ; roue des lyres sans bleu profond, donc gobos cyan. Chaque ambiance Bleu/Rouge/Jaune conserve un seul motif (6/7/2). Aucun projecteur UV / blacklight inventorié. PAR et découpes blancs sans gélatines confirmées ; appareils fixes sans moteur. 201 suit la couleur de chaque ambiance, reste à 45 % et ne clignote pas. DJ 101 : couleur pleine dans les ambiances calmes ; coupé seulement pendant les fenêtres strobe de Rouge intense. Gobos dans Finale et durant la partie mobile de Transition DJ.

5. Navigation et portée

Souris : glisser pour tourner, molette pour avancer/reculer, clic droit pour déplacer ; W/A/S/D ou flèches disponibles. Gobos du manuel, intensités non calibrées en lux. Brouillard, reflets, couleurs et matériaux approximatifs. Aucun contrôle réel : focus et programmation à confirmer avec le DT.

F1 - Machine à brouillard de la salle

Antari F-1W inventoriée. Position proposée entre l’enceinte/support gauche et la console DJ, au sol dans l’espace dégagé par le recul de 30 cm du booth DJ. Centre x -3,62 ; y +1,43 m ; posé à z +0,6096 m. Volume indicatif 60,8 x 27,5 x 28,6 cm. Ne pas enfermer la machine : sortie et ventilation à dégager avec le DT.

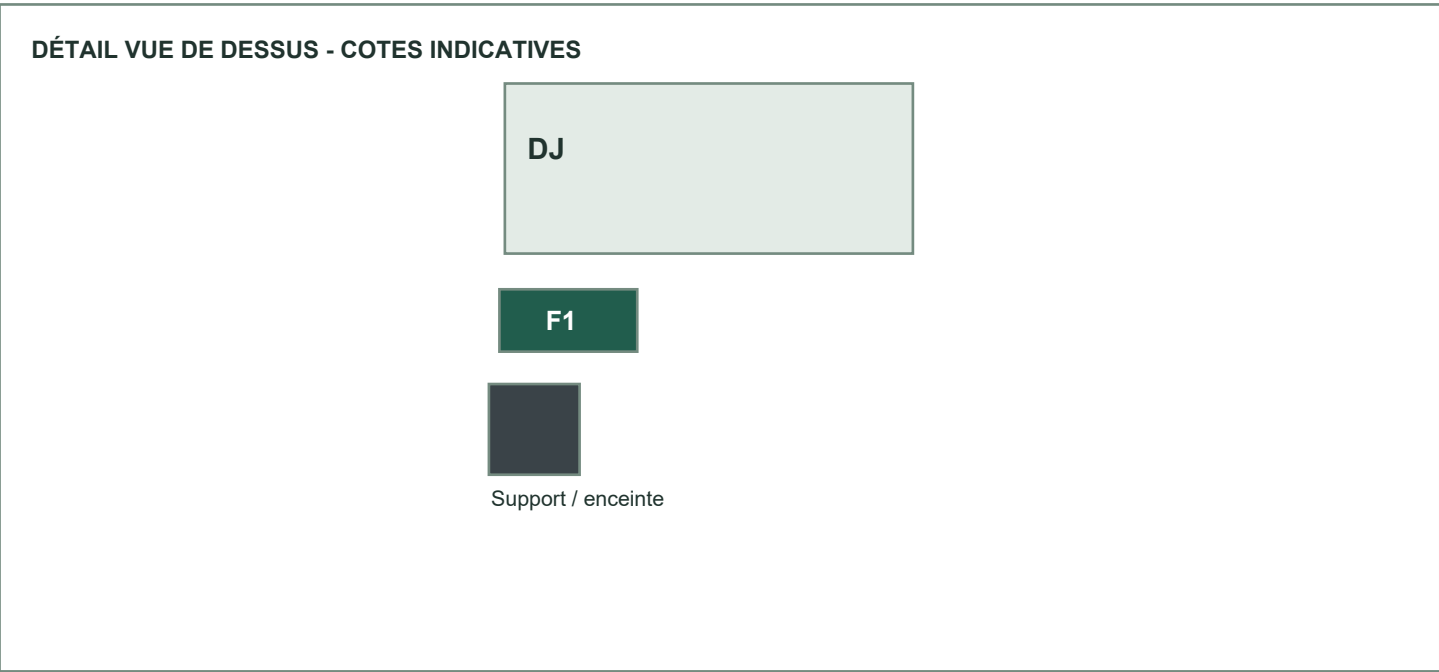

Démarrer / Arrêter : OFF au démarrage/reset. Bleu océan : 95 % ; Rouge intense : 55 % ; Jaune et rouge : 25 % ; Transition DJ : 40 % ; Finale : 85 %. Brouillard visuellement densifié d’environ un tiers, sans changer ces consignes ni émettre de lumière. Quantité : nappe basse diffuse, volutes montantes, jet atténué ; émission/dissipation progressives. Sauvegarde de la commande et du débit. Ventilation et chauffe réelles non simulées.

Protection de l’écran : six appareils rouges éteints. 112 vers le public ; 210 et SL1 : focus manuel haut du corps à z +2,00 m (cibles page 6). Réserve E1 de rayon 1,20 m : faisceaux coupés s’ils la croisent, timelines comprises. Diffusion, reflets et voile de brouillard non calculés. Focus et parcours à valider en salle.

Validation en salle : P1 provisoire, lentille à identifier. Le DT vérifie focus, deux faces de l’écran, chauffe/ventilation de F1 et brouillard, puis programme les états réels.

7 visuels animés — boucles de 30 s : suivent l’ambiance sur le cercle, dès l’accueil. Typographies et transitions variées par mot et ambiance : brume, glissements, masques, impacts ; fonds animés et cadrages en fondu. Accueil : BIENVENUE / ENTREZ / DANSONS. Ouverture et DJ : logo animé seul ; fond sombre animé au DJ. Bleu : mer bleue, MER / MARÉE / ÉCUME. Rouge : ville abîmée rouge, typo brute, GUERRE / VIOLENCE / RÉSISTER. Jaune : côte dorée, VACANCES / JOIE / SOLEIL. Hip-hop : PAROLES BRUTES (titre inventé), LA VOIX / LE RYTHME / ENSEMBLE. Dans l’aperçu, l’image vidéo est indépendante des ombres et de l’éclairage de salle ; projecteur éteint, la toile diffuse reçoit cet éclairage. Rendu illustratif, sans validation photométrique.