

Un plancher source, cinq fichiers de lecture


Analyse des templates 30 et 60 fps du 30 décembre 2025. Les dimensions et les placements sont identiques.

Le MOV du plancher 8992 × 4064 reste la source complète. La template prélève des zones à 100 %, sans rotation ni étirement, pour les répartir entre cinq lecteurs. Les chevauchements sont intentionnels : ne pas diviser le sol en cinq bandes égales.

G3-MS401

5888 × 1920

NORD



Partie gauche, en haut

G3-MS402

5888 × 1920

NORD




Partie gauche, au milieu

G3-MS403

5888 × 1920

NORD



Partie gauche, en bas

G3-MS404

7088 × 1920

NORD




Deux zones de droite assemblées

G3-MS405

3552 × 1920

NORD

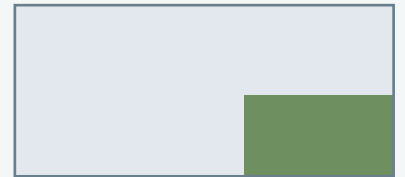

Partie droite, en bas

Schémas des zones prélevées dans le sol, vus du dessus. Gris = source non utilisée dans cette sortie.

Pourquoi les zones se recouvrent : les trois sorties de gauche démarrent aux lignes 0, 1072 et 2144, pour une hauteur de 1920 pixels. Elles partagent donc 848 lignes. Ces pixels communs servent au système de projection ; aucun nouveau fondu ne doit être ajouté sans consigne du lieu.

Point à contrôler : MS404. La template utilise deux calques avec des décalages fractionnaires. Ce montage ne doit pas être remplacé par une simple découpe arrondie. Les valeurs exactes sont conservées dans TEMPLATE_EXTRACTION.json ; une image de sortie After Effects de référence permettra de valider le raccord au pixel près.

Ce qu’il faut préparer pour le lieu

Les fichiers de création et les fichiers destinés aux lecteurs n’ont pas tous la même disposition.

Les sorties des murs dans la template reçue

G3-MS301	Nord	9328 × 1200
G3-MS302	Sud	8992 × 1200
G3-MS303	Est à gauche + Ouest à droite	8128 × 1200

Ces trois sorties des murs et les cinq du sol font huit fichiers par design dans la procédure standard. La template plus récente contient aussi G3-MS301_UNWRAP (8992 × 1200) : demander au lieu s’il souhaite cette variante Nord. Elle n’est pas expliquée dans le guide de février 2025.

Format et nommage

Le guide demande MOV / HAP Q, idéalement 60 fps (p. 37). L’encodage a été testé localement sans After Effects : trois vidéos synthétiques de 1 s, aux trois tailles du sol, entièrement décodées (60 images chacune). Ce test ne valide pas la projection au lieu. Le guide vise environ 400 Mbit/s ; HAP Q n’offre pas un réglage CBR classique dans FFmpeg. Le débit réel sera à contrôler sur un échantillon. Les masters ProRes restent conservés.

Conserver les préfixes des lecteurs, par exemple G3-MS401_Canopee_20261001-2200.mov. La template emploie AAAAMMDD-HHMM ; le guide plus ancien donne Date-Version. Faire confirmer le suffixe au lieu si leur demande ne le précise pas.

Suite du travail, dans l’ordre

1. Choisir les designs concernés (pas tous les sols), puis récupérer les MOV exacts déjà envoyés ou leur lien. Le disque D: est toujours absent lors du contrôle. Aucun fichier vidéo n’est inclus dans ce dossier de templates.
2. Valider un essai de découpe, surtout MS404, le codec et la variante Nord. L’analyse lit les réglages AEP ; ce n’est pas un rendu de validation dans After Effects.
3. Découper puis encoder les copies finales, garder les 60 fps, la durée et la première image des murs, et vérifier dimensions, nombre d’images, décodage et raccords. Si les masters sont irrécupérables, retrouver les sources exactes avant toute régénération. Ne pas utiliser les V2 à leur place.