



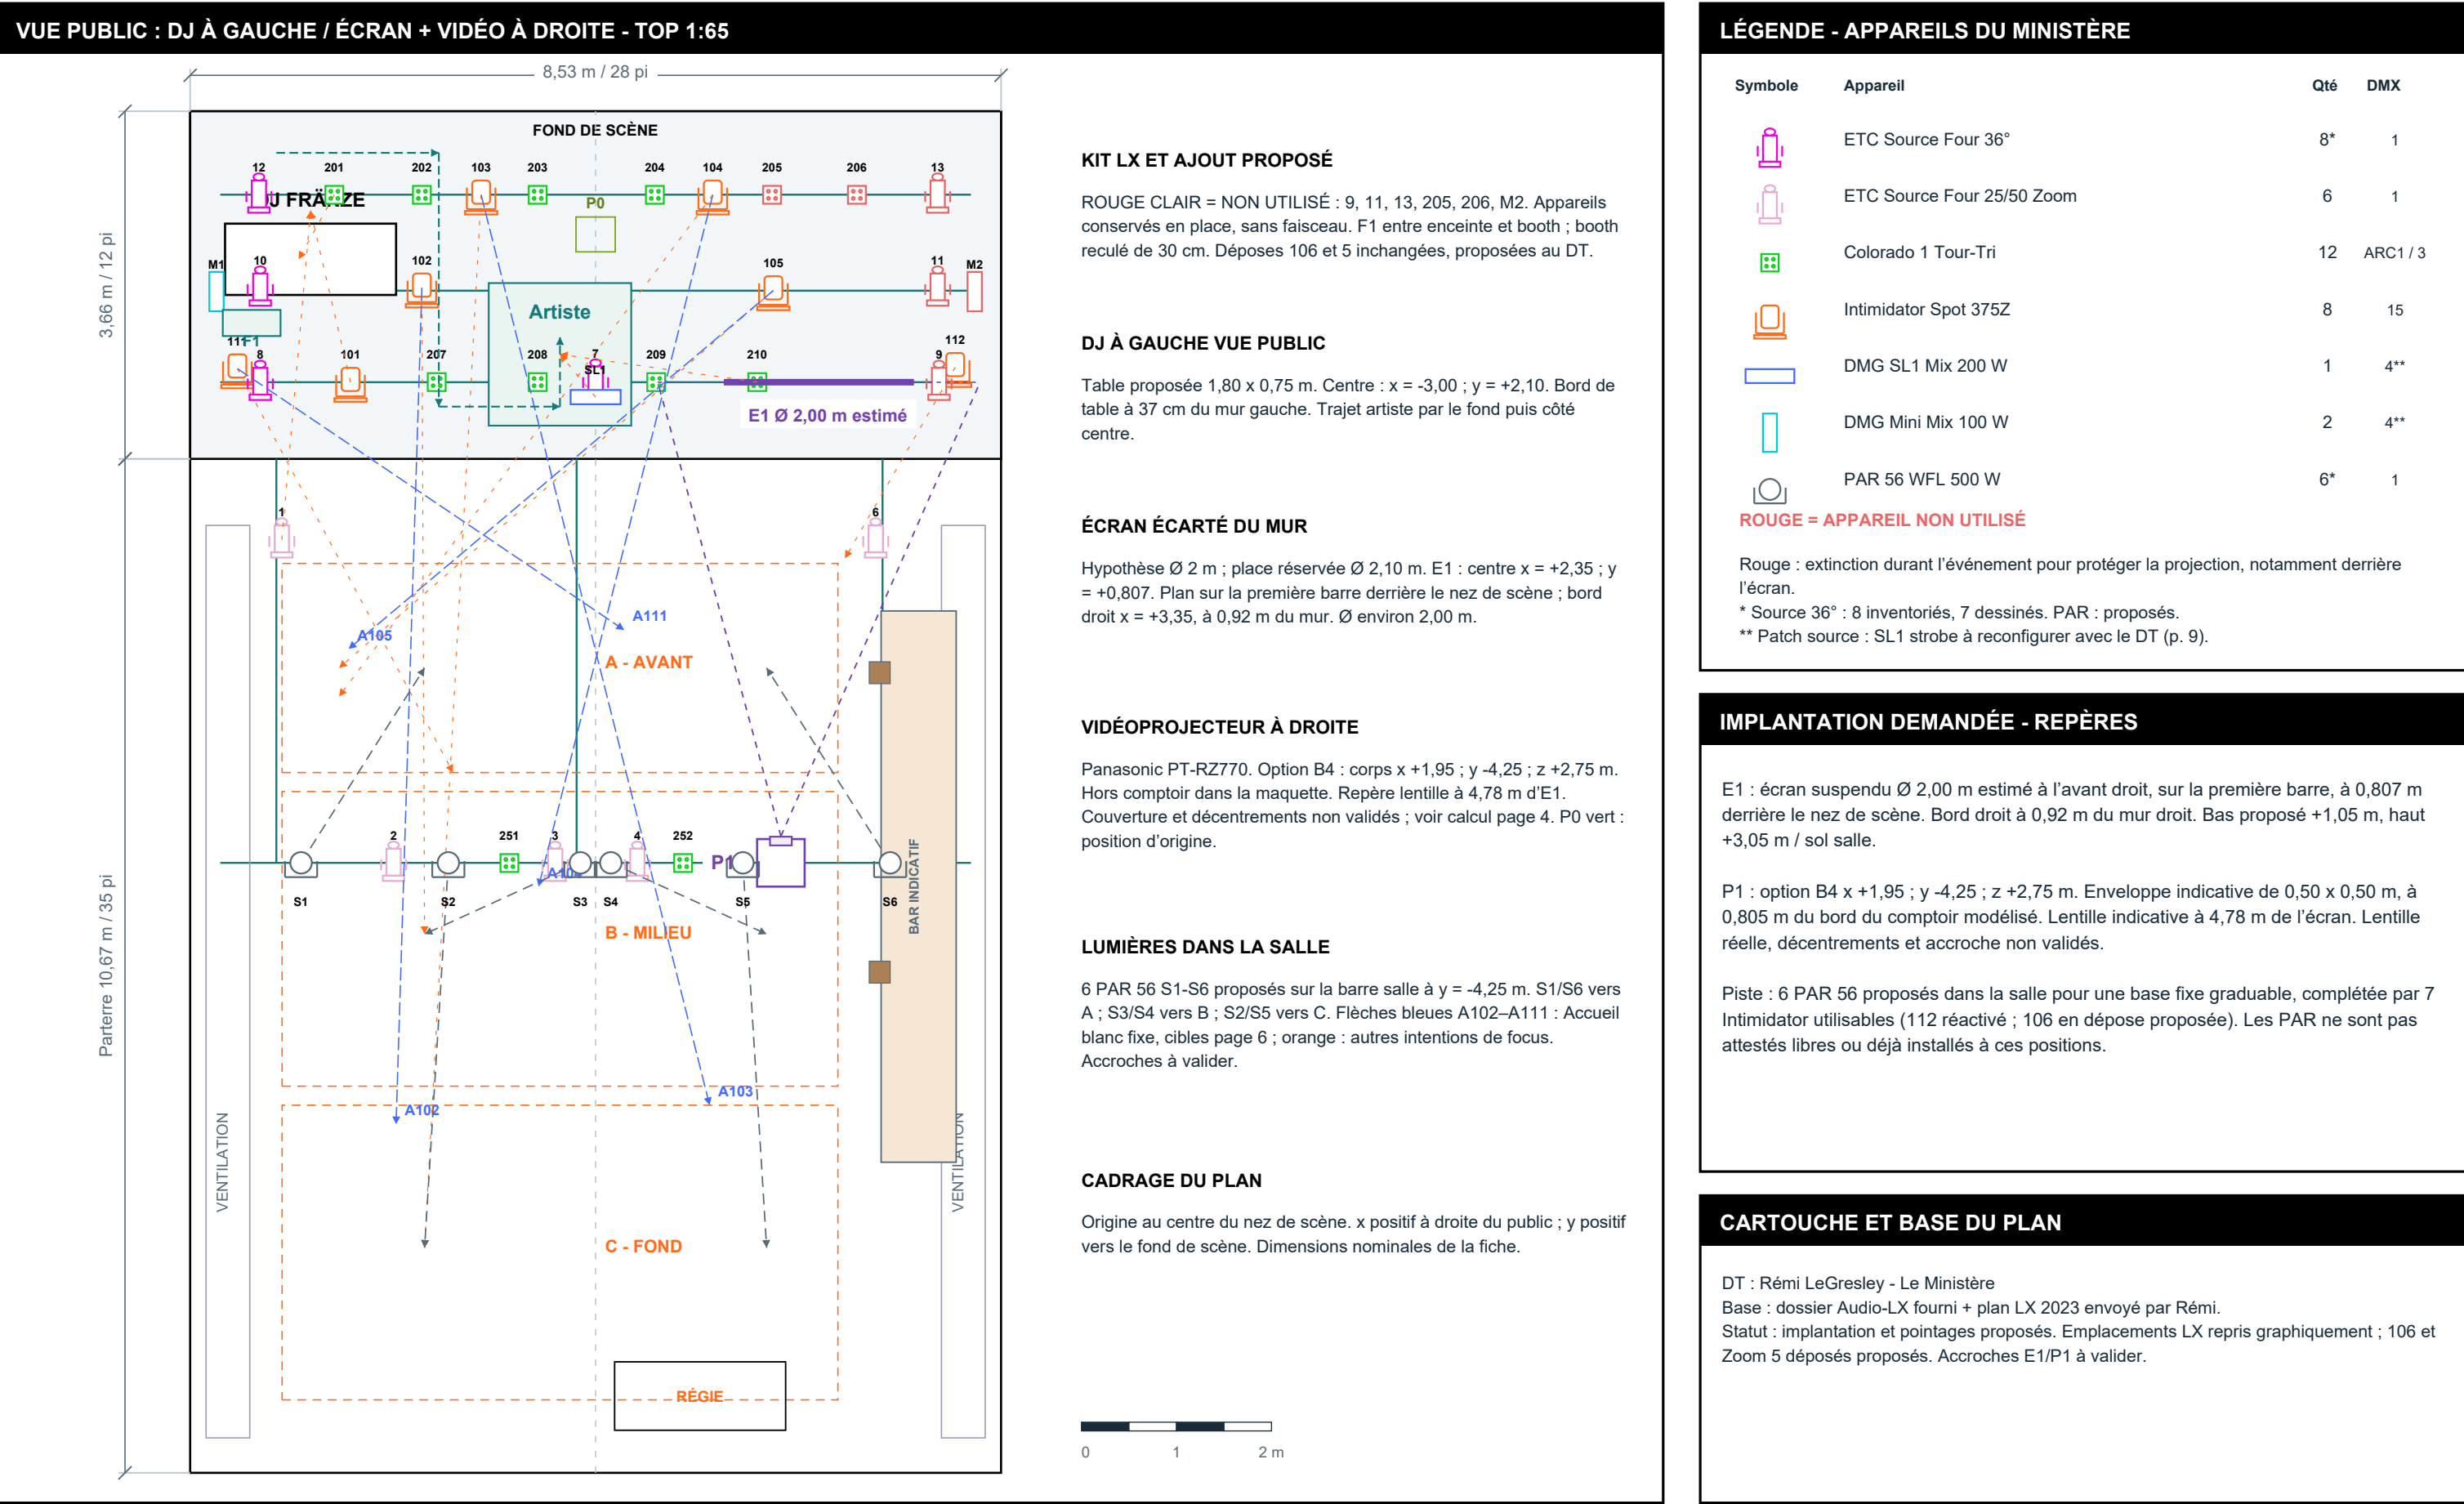

FRONT - VUE DEPUIS LE PUBLIC - 1:50

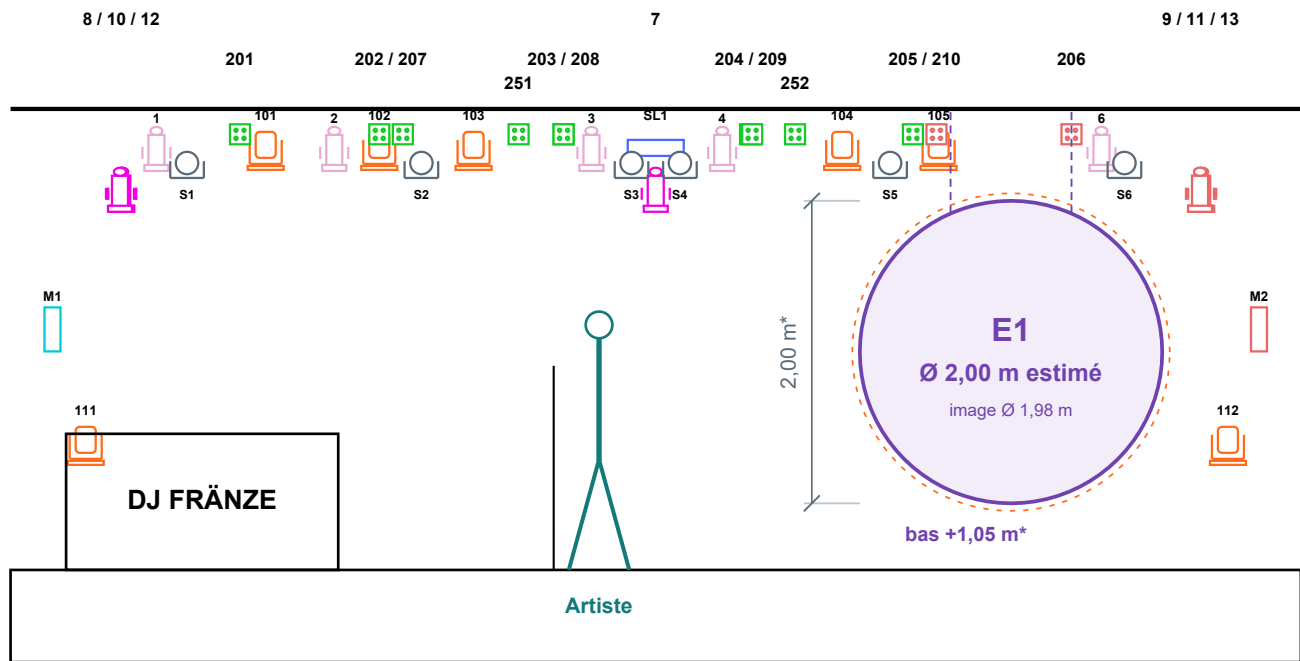


E1 écarté du mur droit. * Hauteur proposée ; à régler avec l'optique, la visibilité et les accroches.

LEFT - COUPE SUR E1, À DROITE VUE PUBLIC - 1:65

P1 est une proposition de repositionnement. La fiche décrit l'installation existante à 5 pi (1,52 m) de son écran 150 pouces. Dans V18 : corps à 4,25 m devant le nez de scène, repère de lentille indicatif à 4,78 m. La lentille de la salle est inconnue : essai spatial, non validé optiquement.

Trajet vidéo schématique : la lentille ultra-courte peut imposer un décalage et un trajet différents. B4 est repérée sur le plan source. Adaptation du Chief VCMU au tube carré, hauteur, charge et lentille à confirmer.

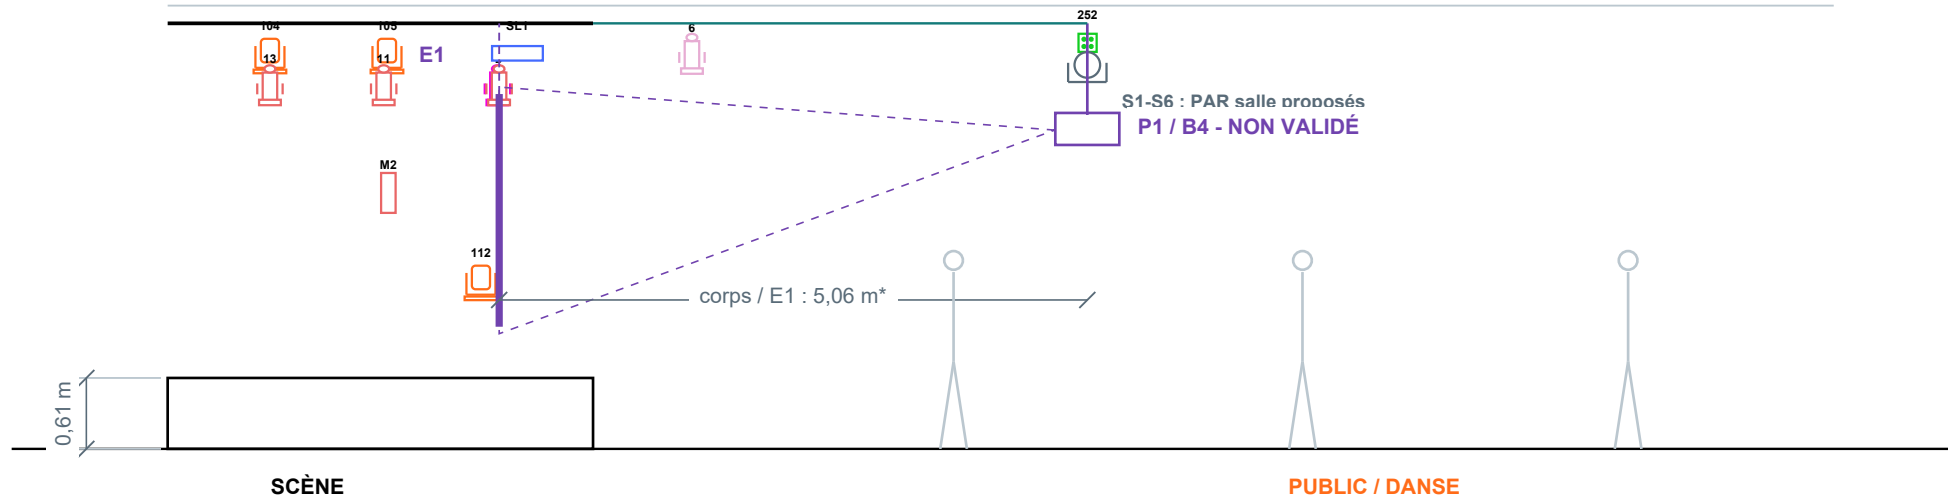

LÉGENDE - APPAREILS DU MINISTÈRE

Symbole	Appareil	Qté	DMX
	ETC Source Four 36°	8*	1
	ETC Source Four 25/50 Zoom	6	1
	Colorado 1 Tour-Tri	12	ARC1 / 3
	Intimidator Spot 375Z	8	15
	DMG SL1 Mix 200 W	1	4**
	DMG Mini Mix 100 W	2	4**
	PAR 56 WFL 500 W	6*	1
ROUGE = APPAREIL NON UTILISÉ			

Rouge : extinction durant l'événement pour protéger la projection, notamment derrière l'écran.


* Source 36° : 8 inventoriés, 7 dessinés. PAR : proposés.

** Patch source : SL1 strobe à reconfigurer avec le DT (p. 9).

NOTES TECHNIQUES DE MONTAGE

- Kit existant. Conserver les positions et le patch source, sauf déposes proposées de 106 pour E1 et du Zoom 5 pour P1. Mode strobe SL1 à confirmer avec le DT (p. 9). Les PAR S1-S6 sont une proposition complémentaire avec du matériel inventorié, non une implantation existante confirmée.
- Écran E1. Ø environ 2,00 m, suspendu à l'avant droit, écarté du mur vue public. Plan de l'écran sur la première barre (y = +0,807) ; bord droit à 0,92 m du mur. Suspension et sécurité secondaire à définir par le DT.
- Lumières dans la salle. Proposer S1-S6 sur la barre transversale existante, à 4,25 m du nez de scène. Vérifier place disponible, charge, accroches, gradateurs et disponibilité des PAR. Puissance totale : 6 x 500 W = 3 kW.
- Projection. PT-RZ770 et Chief VCMU documentés. Lentille installée non nommée : ne pas appliquer le ratio du zoom standard à l'installation ultra-courte. P1 hors du bar modélisé. Repère lentille à 4,78 m de l'écran, option sur B4 compatible en recul avec ET-DLE150 ; disponibilité et décentrement à vérifier. Lentille de la salle inconnue.
- Public dansant. PAR : base fixe graduable. Intimidator : mouvements prévisualisés, coupure au voisinage de la réserve E1. Limites à programmer par le DT. Régler l'éblouissement et la couverture au fond.
- Accroches. Aucun appareil sur les rails à rideaux. Points approuvés par la salle uniquement. Le 8e Source Four 36° reste non localisé.

ISOMÉTRIE DE REPÉRAGE - SANS ÉCHELLE - IMPLANTATION PROPOSÉE

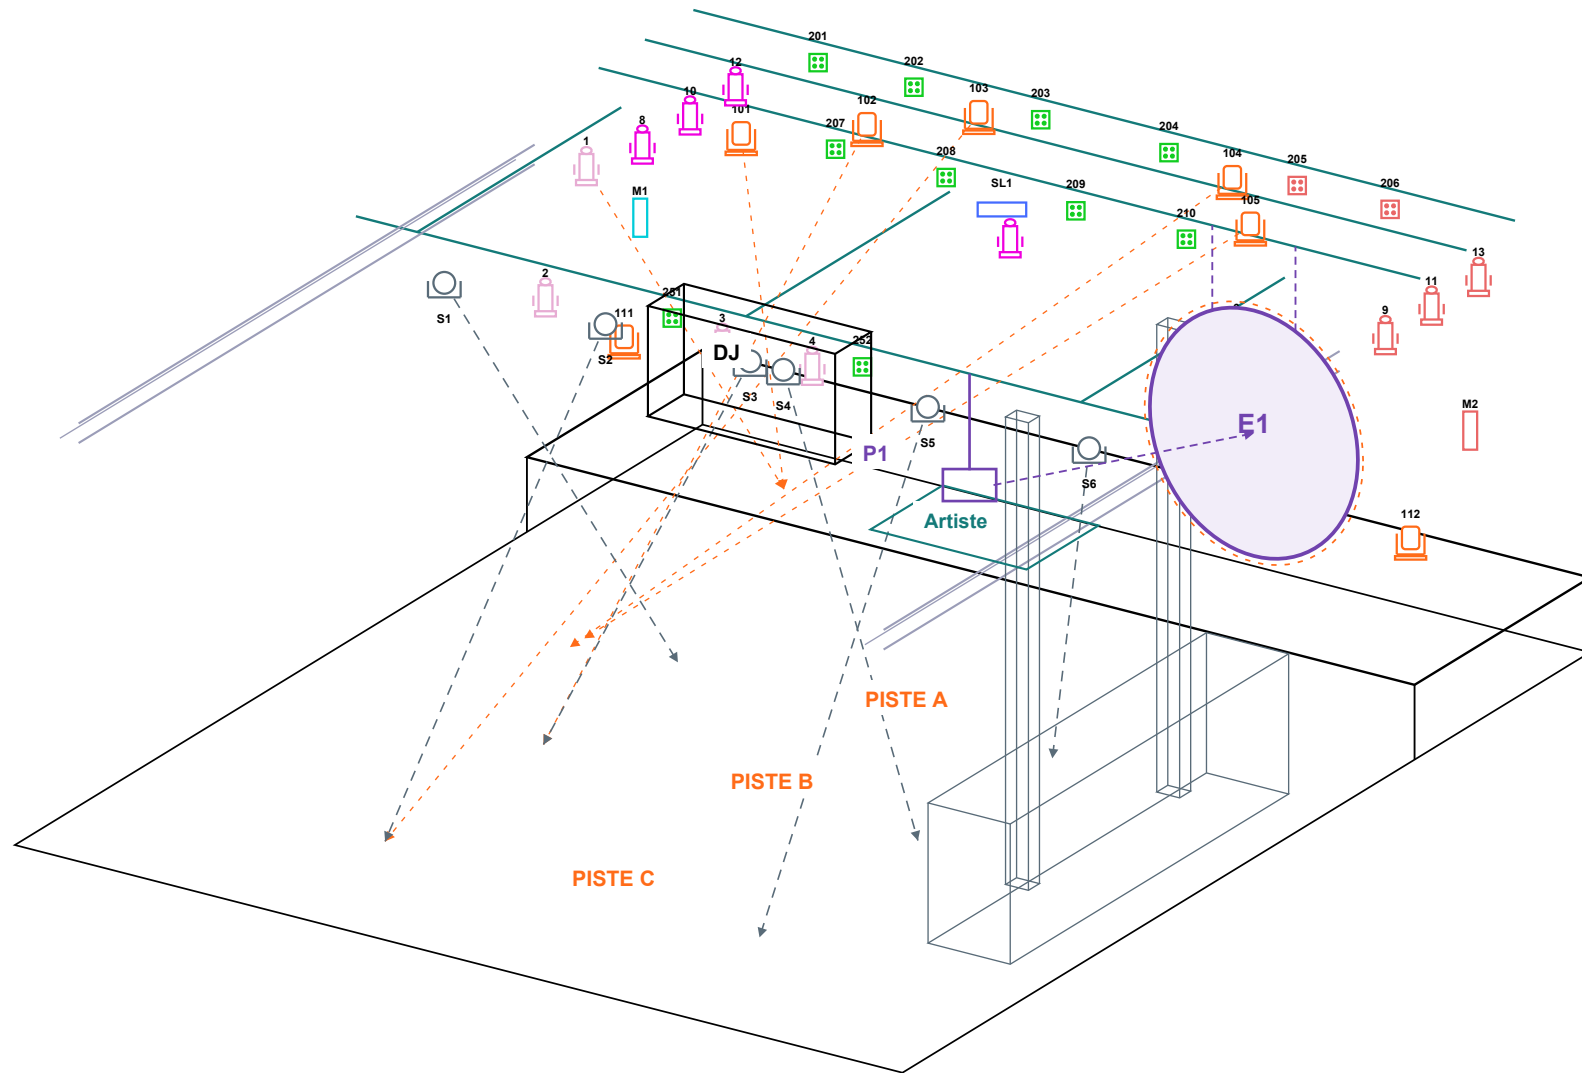

S1-S6 : 6 PAR proposés au-dessus de la piste. 106 et Zoom 5 : déposes proposées pour E1/P1 ; autres points conservés.

COTES À REPORTER ET RÉGLAGES POUR LE DT

Élément	Cote / destination	Application
E1 - écran	x +2,35 ; y +0,807 ; Ø 2,00 m estimé	Bord droit x +3,35 ; mur à 0,92 m. Bas proposé +1,05 m / sol salle.
P1 - vidéo	x +1,95 ; y -4,25 ; z +2,75 m	Hors comptoir modélisé. Repère lentille à 4,78 m. Optique, décentrement et support non validés.
DJ / slam	DJ : x -3,00 ; y +2,10. Slam : x -0,375 ; y +1,10.	Table 1,80 x 0,75 m ; mur gauche à 37 cm. Passage artiste derrière puis côté centre.
PAR S1-S6	y -4,25 ; x -3,10 / -1,55 / -0,16 / +0,16 / +1,55 / +3,10.	Hauteur de corps proposée +3,30 m. S1/S6 : A ; S3/S4 : B ; S2/S5 : C.

Sources : dossier Audio-LX du Ministère (dimensions, inventaire, support et installation vidéo) ; plan LX communiqué par Rémi ; spécifications Panasonic PT-RZ770. Les cotes du nouveau setup sont des propositions de conception, pas un relevé de l'existant.

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES LX - FICHE SALLE

Appareil	Qté	Donnée principale
Colorado 1 Tri Tour	12	LED RGB / ARC1
Intimidator Spot 375Z	8	5 suspendus + 2 bas ; 106 déposé
Source Four 25-50°	6	5 dessinés ; Zoom 5 déposé proposé
Source Four 36°	8	575 W / 7 dessinés
DMG SL1 Mix	1	200 W
DMG Mini Mix	2	100 W
PAR 56 WFL	6	500 W / S1-S6 proposés

Commande : GrandMA3 Command Wing Compact sur PC.
Gradateurs : 4 Lite-Putter DX-1210.
Distribution DMX : 1 Chauvet Data Stream 4.
Brouillard : Antari F-1W, usage à convenir.
Complément : conserver l'éclairage général de salle pour accueil et circulation.

VIDÉOPROJECTION - DONNÉES DOCUMENTÉES

Panasonic PT-RZ770
Laser DLP ; 7 000 lumens nominaux.
Résolution native : 1920 x 1200, 16:10.
HDMI disponible ; câble annoncé par Rémi.


Installation décrite par la salle :
Support Chief VCMU ; ultra short throw ; à 5 pi (1,52 m) de l'écran existant 16:9 de 150
pouces.

Écran de ce projet : cercle Ø 2,00 m estimé. Prévoir un masque circulaire. Gabarit V18 : 3,392 x 2,12 m avant masque, image visible Ø 1,98 m, marge non projetée de 1 cm sur toile blanche. Réserve native pour réglage du masque.

À relever : référence de lentille et repère exact des 5 pi. Le modèle est connu ; le ratio de l'optique installée n'est pas fourni.

DONNÉES COMMUNES - V18 - ESSAI SPATIAL, PAS UN PLAN DE MONTAGE VALIDÉ		
B4 reste une hypothèse non validée ; lentille installée inconnue. Reprendre le point vidéo avec le DT. Le PDF et la maquette lisent le même fichier implantation.json : positions E1/P1/DJ, dimensions principales, trajet artiste, bar, poteaux et 40 appareils représentés, dont 6 non utilisés ; 106 et Zoom 5 déposés proposés. Le repère de géométrie est identique dans les deux livrables. Cette concordance ne remplace pas un relevé architectural.		
Élément	Repères communs en mètres	Niveau de validation
Scène / parterre	8,5344 x 3,6576 ; parterre 8,5344 x 10,668	Dimensions nominales du dossier de salle
Écran E1	x 2.35 ; y 0.81 ; z 2.05 ; diamètre 2.00	Proposé : suspension et visibilité à valider
Projecteur P1	x 1.95 ; y -4.25 ; z 2.75	Option B4 ; lentille installée et adaptation support non validées
DJ	x -3.00 ; y 2.10 ; table 1,80 x 0,75	Proposé ; dégagement mur 0,367 m
Bar / poteaux	Mêmes volumes indicatifs dans les deux vues	Aucun relevé coté disponible ; collisions réelles non garanties
Lumières	34 existants + 6 PAR proposés ; 6 non utilisés	Positions reprises graphiquement ; accroches réelles à conserver

CALCUL DE COUVERTURE - IDENTIFIER LA LENTILLE AVANT DE FIXER LE REcul
Dimension estimée : Ø 2,00 m non mesuré ; réserve d'encombrement Ø 2,10 m. Depuis V16 : E1 seul décalé de 0,40 m vers la droite ; recul et hauteur conservés. P1 reste provisoire. Image demandée : cercle Ø 2,00 m estimé ; image visible Ø 1,98 m, marge non projetée de 1 cm sur toile blanche. Gabarit natif 16:10 = 3,392 x 2,12 m, diagonale 157.481 pouces. Réserve optique de 2,12 m en hauteur ; masque à ajuster au diamètre réel, jusque 2,10 m. Le gabarit doit être noir hors du cercle.
Option B4 : corps P1 x +1,95 ; y -4,25 ; z +2,75 m. Écran x +2,35 ; y +0,807 ; z +2,05 m. Lentille indicative avancée de 0,28 m : L = 4,25 - 0,28 + 0,807 = 4,777 m. Décentrement horizontal : 0,40 m non validé ; écart vertical : 2,75 - 0,01 - 2,05 = 0,69 m.
Zoom standard / ET-DLE170 : plage de recul 5.894 à 8.258 m, d'après les formules constructeur. Recul insuffisant à B4 pour ce gabarit avec réserve. ET-DLE150 : plage 4.450 à 6.454 m : 4,777 m est dans la plage. Décentrement vertical et repère réel à contrôler. ET-DLE085 : plage 2.693 à 3.357 m ; ne convient pas à ce recul et à ce gabarit.
Conclusion conditionnelle : la position B4 est une option avec une optique appropriée, pas une installation confirmée avec la lentille actuelle. La salle décrit un montage ultra-court sans identifier sa lentille. Référence et disponibilité de l'optique indispensables avant de retenir B4.
Accroche : barre transversale reprise graphiquement ; cotes non relevées. Chief VCMU inventorié, mais adaptation, charge et longueur de suspension non documentées. Zoom 5 réservé à la dépose pour P1 ; 106 pour E1. Le dessin ne certifie ni leur déplacement ni la capacité de la structure. Corps à 0,805 m du comptoir indicatif ; ancien gabarit à environ 0,015 m du comptoir en plan : marge insuffisante, point vidéo à reprendre ; visibilité, ventilation et obstacles réels à vérifier.
Source : Panasonic PT-RZ770 Spec File, pages 15–16 ; plan LX et fiche Audio-LX du Ministère. Les rayons sont un gabarit cible, pas une simulation de la lentille installée.

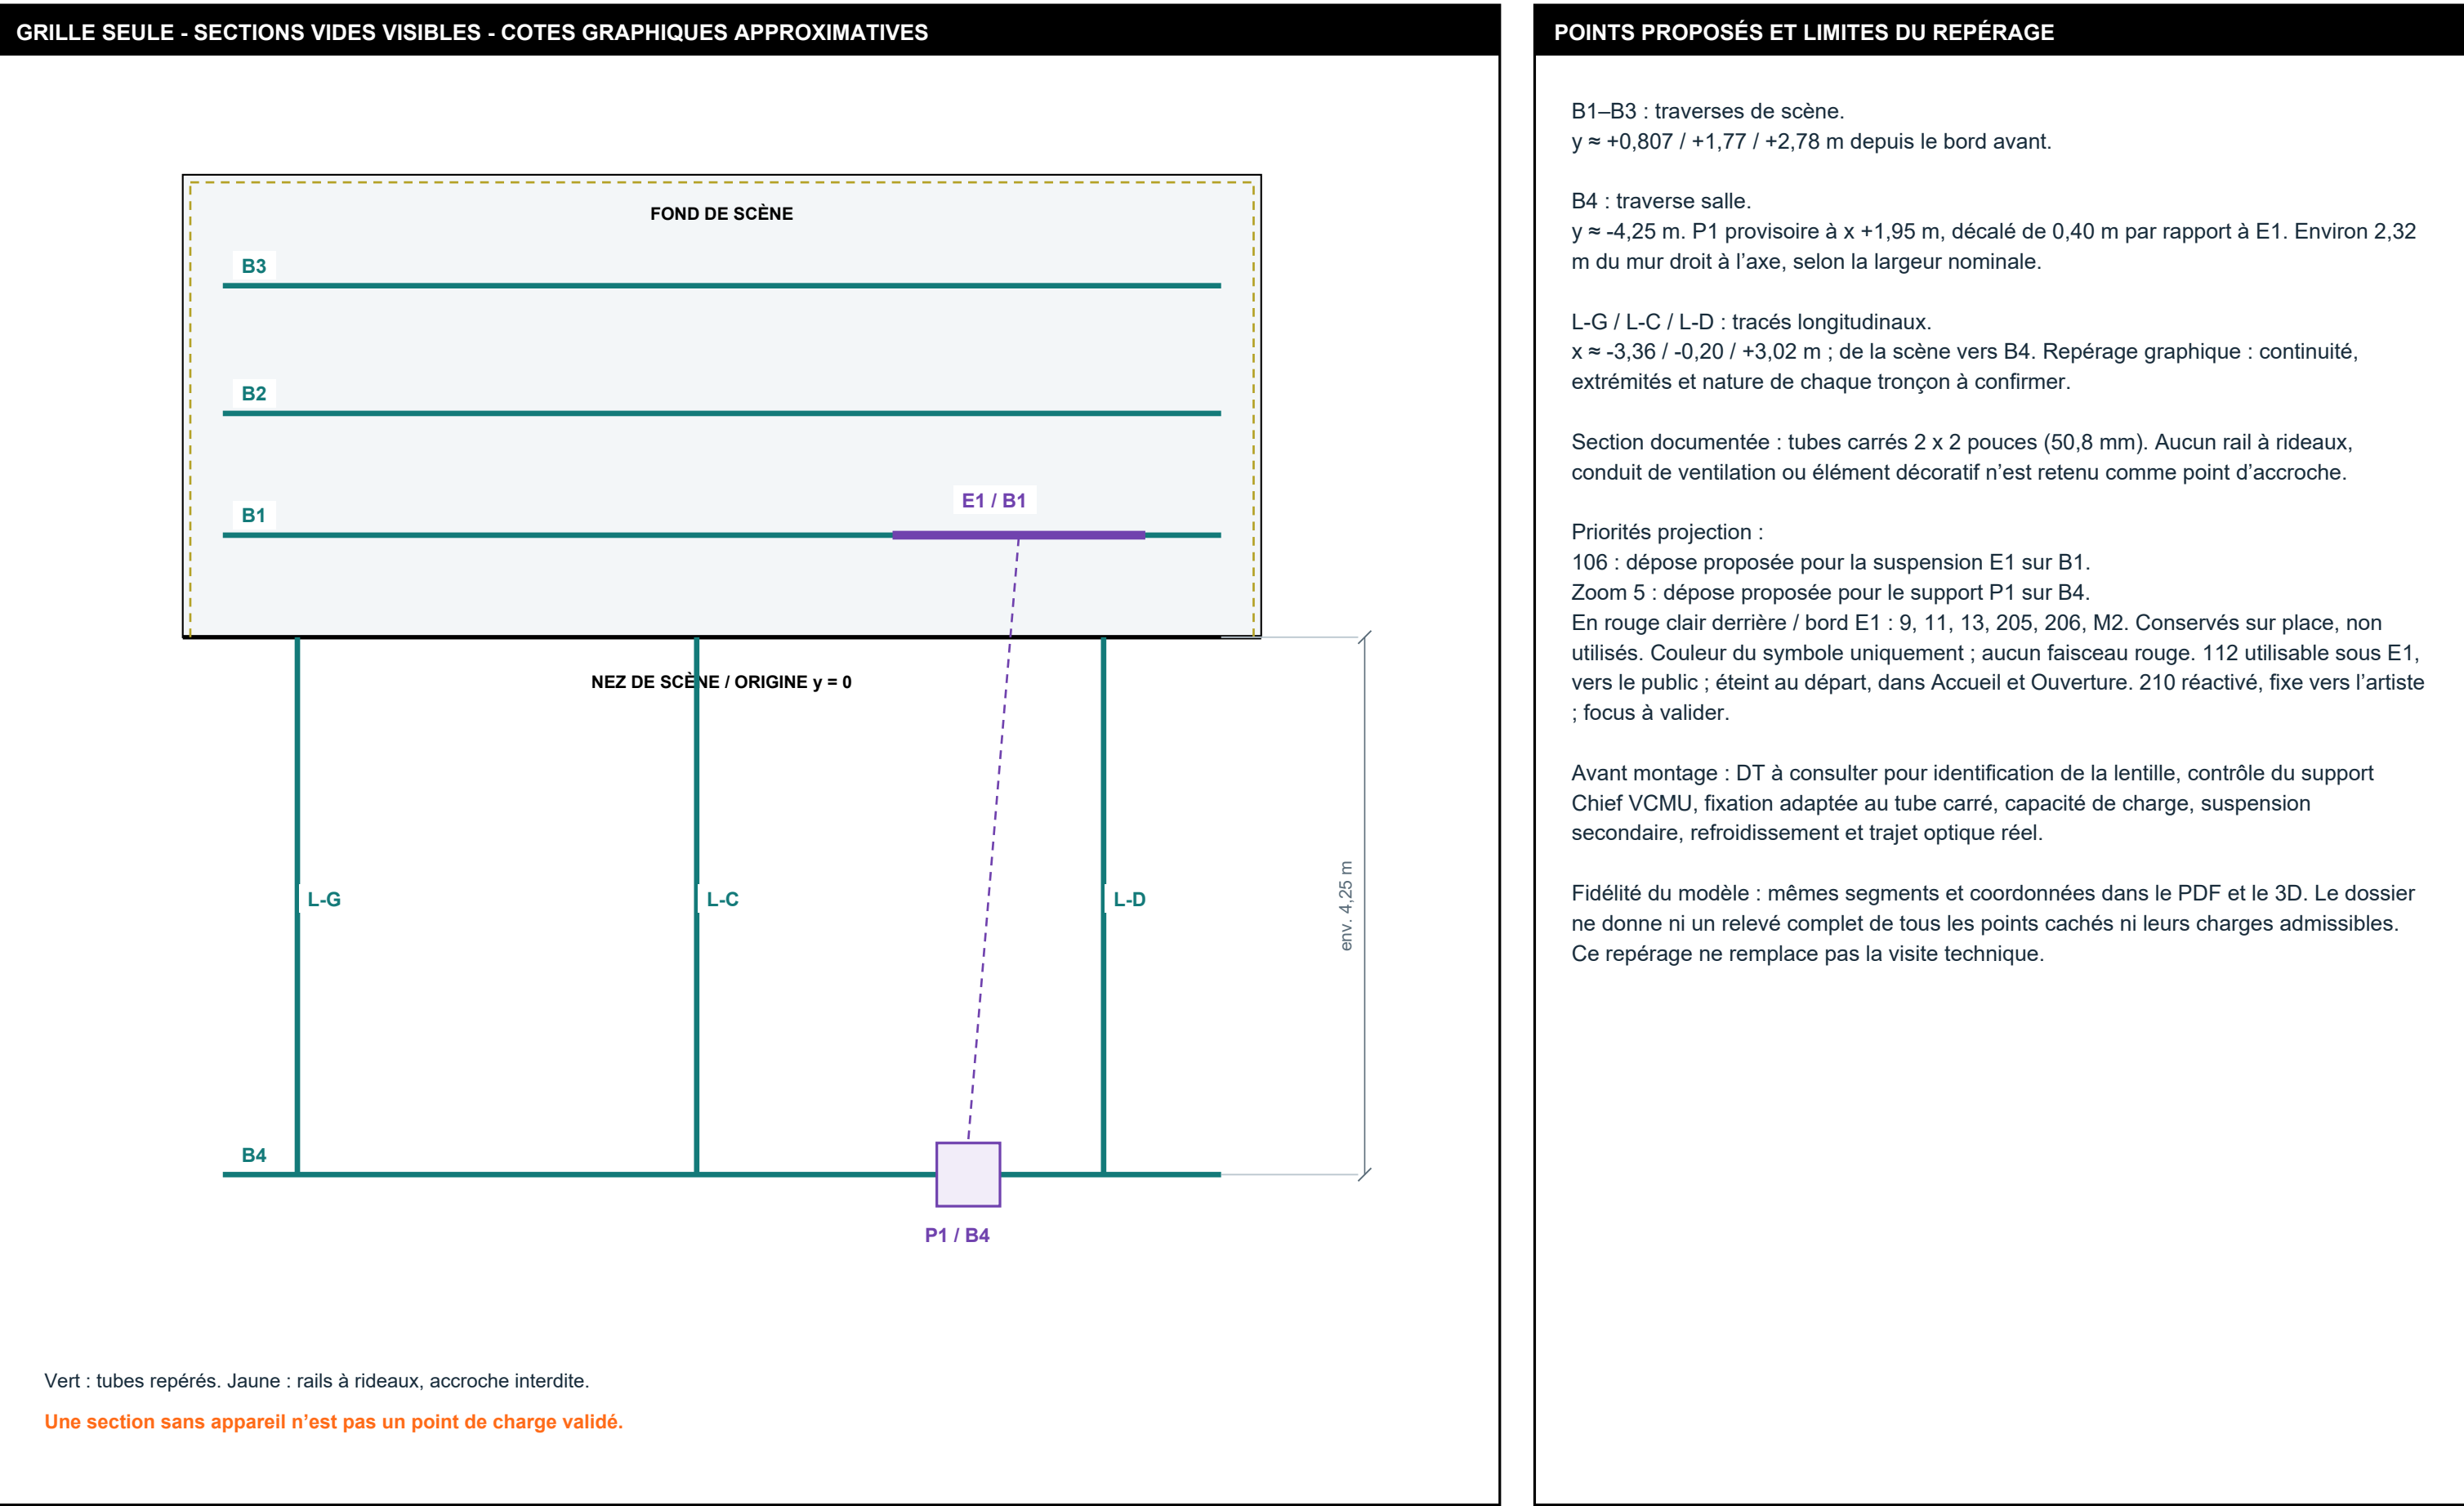

ORIENTATIONS PARTAGÉES AVEC LE 3D - VIDÉO ACTIVE

Appareils	Destination	Slam + vidéo	Danse + vidéo
101, 8, 10, 12, 201, 202, 207, 1, M1	DJ	DISPONIBLE	DISPONIBLE
102, 103, 104, 105, 111	ARTISTE / PISTE	DISPONIBLE	DISPONIBLE
112*, S1, S2, S3, S4, S5, S6*	PISTE	DISPONIBLE	DISPONIBLE
7, 203, 204, 208, 209, 210, 251, 252, 2, 3, 4, SL1	ARTISTE	DISPONIBLE	DISPONIBLE
9, 11, 13, 205, 206, 6, M2	ARTISTE	ÉTEINT	ÉTEINT

Lecture du tableau : DISPONIBLE indique un focus utilisable, pas un allumage dans toutes les ambiances.

Départ et réinitialisation : appareils utilisables blancs à 100 %, sauf 112 et S6 éteints, 201 pastel à 45 %, couleur selon l’ambiance. Les six repères rouges et le Zoom 6 restent éteints.

201 : éclairage fixe des platines à 45 %, couleur pastel selon l’ambiance, sans extinction ; turquoise pâle au départ et dans le Noir spectacle, indépendant de 101 et des flashes ; réglable manuellement. Cible x -3,125 / y +2,10 / z +1,62 m, sans déplacer l’appareil.

112* : conservé sous E1, vers le public. Éteint au départ, au reset, dans Accueil et Ouverture ; accompagne les gobos des cinq autres ambiances.

Repère de prévisualisation : pan –30°, tilt 58°, zoom 12°, balayage ±6° ; cible x +2,6243 / y –1,0457 / z 0 m. Ces angles ne sont pas des valeurs DMX calibrées ; parcours à valider.

S6* : éteint au départ et au reset ; disponible manuellement et dans les ambiances prévues.

210 et SL1 : focus manuel vers le haut du corps de l’artiste : x -0,375 / y +1,10 / z +2,00 m. Positions conservées, aucun mouvement motorisé.

COLORado 210 : RGB, champ 28°, cœur 15°. SL1 : strobe blanc, crête 80 %, fond rouge maintenu (page 7). Vérifier les deux faces de E1.

ACCUEIL	Pan / tilt / zoom (aperçu)	Cible x / y / z (m)
102	-1.8° / 68.9° / 10°	-2.100 / -7.000 / +0.000
103	+14.1° / 71.0° / 10°	+1.200 / -6.800 / +0.000
104	-14.1° / 65.6° / 15°	-0.600 / -4.500 / +0.000
105	-49.8° / 59.8° / 12°	-2.600 / -2.000 / +0.000
111	+56.0° / 73.6° / 10°	+0.300 / -1.800 / +0.000

Accueil : orientations fixes blanches à 100 %, sans gobo ni flash ; différentes des parcours d’effets. Angles non calibrés DMX. Zoom 1 et 101 : DJ, cible x -3,00 / y +2,61 / z +2,00 m ; Zoom 1 à 25°. Transition DJ : artiste absent ; 101 à 100 %, 202/207 à 85 %, 201 stable à 45 %, sans blanc.

105 : artiste / piste. 112 : conservé sous E1, réactivé vers le public ; focus à valider. Cible artiste : x -0,375 / y +1,10 / z +1,6096 m. Piste : flèches du plan. Éteint ne signifie pas déposé. Source Four : utiliser les couteaux pour couper les débordements ; Zoom : resserrer si nécessaire. 106 et 5 : seules déposes proposées. Niveaux à programmer en salle.

CONSIGNES POUR LE FOCUS ET LA PROGRAMMATION

1. Lumières derrière E1. 9, 11, 13, 205, 206 et M2 conservés en place et marqués ROUGE CLAIR : NON UTILISÉS DURANT L'ÉVÉNEMENT. Aucune émission rouge. Les autres restent pointés vers artiste, DJ ou piste. Aucun éclairage direct sur l'une ou l'autre face du cercle.

2. Appareils à risque. Les états ci-contre coupent les faisceaux dont le volume illustratif s'approche trop de l'écran. Une rotation ne garantit pas l'absence de débordement : contrôler les contours et la diffusion réelle.

3. Lyres. Mouvements prévisualisés avec coupure autour de la réserve E1 ci-dessous. Pan 540°, tilt 270° : limiter les parcours et calibrer les zéros en salle. Correspondance des angles à établir manuellement sur la console ; aucune commande DMX transmise.

4. Zone protégée. Contrôle conservateur autour d'une sphère de rayon 1,20 m centrée sur E1 : réserve écran Ø 2,10 m plus 15 cm. Les rayons de faisceau sont des gabarits de conception, pas des mesures photométriques.

5. Trajet vidéo. Sept visuels animés de 30 s suivent l'ambiance sur le cercle ; projection active dès l'accueil (page 8). Dans la maquette, l'image vidéo reste indépendante des ombres et de l'éclairage de salle ; P1 éteint, la toile diffuse reçoit cet éclairage. Ce choix de rendu ne simule pas la photométrie réelle. Garder appareils, câbles et accessoires hors du faisceau vidéo réel. Les appareils derrière la toile ne bloquent pas une projection frontale si aucun élément ne dépasse devant elle ; ils peuvent néanmoins éclairer son dos. Recontrôler après identification de la lentille et du nouveau point P1.

6. Validation réelle. Tester une mire blanche puis noire avec chaque appareil séparément, de face et derrière la toile. Corriger couteaux, zoom et orientation ; laisser éteint tout appareil qui lave l'image. Vérifier aussi les reflets et le brouillard.

Portée : consignes et maquette mises à jour ; aucun réglage de la GrandMA3 ni déplacement réel exécuté.

APPAREILS - CAPACITÉS ET LIMITES

Appareil / inventaire	Commandes disponibles dans l'aperçu	Réalité du matériel / points à confirmer
Intimidator Spot 375Z IRC 8 inventoriés	Pan 540° ; tilt 270° ; zoom 10-23° . Roue : blanc, orange, lime, cyan, rouge, vert, magenta, jaune. Sept gobos rotatifs ; quatre mouvements et position fixe.	Sept lyres utilisables ; 106 en dépose proposée. 112 sous E1 : OFF au départ/reset, Accueil et Ouverture ; actif dans les cinq autres ambiances. Zéros et focus à valider. Motifs issus du manuel ; jeu installé à vérifier. Prismes non simulés. Flashes limités à 2 Hz dans l'aperçu, distincts des capacités du matériel.
ETC Source Four 36° 8 inventoriés, 7 dessinés	Intensité ; blanc ou noir (éteint).	575 W selon la salle. Appareil fixe : orientation et couteaux manuels, aucun moteur. Gélatines non confirmées : aucune couleur ajoutée. Le huitième appareil reste non localisé.
ETC Source Four Zoom 25-50° 6 inventoriés	Intensité ; blanc ou noir (éteint).	750 W. Zoom et focus manuels. Aperçu ouvert à 25°, bord net, couteaux non réglés. Zoom 5 en dépose proposée pour P1 ; Zoom 6 éteint pour la projection.
COLORado 1-Tri Tour 12 inventoriés	Mélange RGB, intensité visuelle ; noir.	Fixe, orientation manuelle. 210 réactivé vers le haut du corps de l'artiste. Manuel v2 rev.4 : cœur 15°, champ doux 28° ; version/diffuseur à vérifier. ARC.1 : trois canaux RGB, sans dimmer séparé.
DMG SL1 MIX / MINI MIX 1 SL1 / 2 MINI	Couleur LED, intensité ; noir. SL1 : strobe blanc à 8 Hz, crête 80 % dans Rouge intense ; aperçu réglable 4/8 Hz.	200 / 100 W ; six couleurs, blanc 1 700-10 000 K. SL1 : strobe natif 0,1-25 Hz dans les profils compatibles. Le patch salle à quatre canaux ne donne pas accès au canal strobe dédié : reconfiguration à valider (p. 9). RGB, diffusion et accessoires approximatifs.
PAR 56 WFL 6 proposés	Intensité ; blanc ou noir (éteint).	500 W, fixes. S6 OFF au départ/reset ; disponible manuellement et dans les ambiances prévues. Ampoule et photométrie non documentées. Disponibilité, gradateurs et accroche à confirmer.

ROUGE CLAIR = APPAREIL NON UTILISÉ. 9, 11, 13, 205, 206 et M2 restent en place, sans faisceau dans toutes les scènes. Le boîtier rouge est un repère graphique : il ne produit pas de lumière rouge. Seules déposes proposées : 106 pour E1 et Zoom 5 pour P1.

SOURCES FABRICANT - CONSULTÉES LE 7 OCTOBRE 2026

Chauvet - Intimidator Spot 375Z IRC, manuel rev.6 (gobos p.7)

Chauvet - COLORado 1-Tri Tour, manuel v2 rev.4

ETC - Source Four et documentation Zoom

Rosco - DMG MINI / SL1 MIX, guide utilisateur

Rosco - DMX Profiles nov.2022 (quatre canaux p.3 ; strobe Full 8b p.10)

Chaque boucle dure **30 secondes maximum**. Intentions à déclencher avec la musique : neuf artistes, deux slams chacun, puis finale hip-hop. Aucune synchronisation audio automatique.

Ambiance	Éclairage et mouvement	Visuel projeté / boucle de 30 s	Brouillard F1
01 Entrée du public	Salle blanche à 100 %, faisceaux fixes répartis gauche/centre/droite et à plusieurs profondeurs. Scène éteinte, sauf platines DJ. Aucun flash ; artiste absent.	Accueil animé : BIENVENUE / ENTREZ / DANSONS	OFF
02 Ouverture	DJ magenta, face artiste blanche ; salle éteinte. 201 reste à 45 % sur les platines.	Logo animé avec révélation cinématographique turquoise.	OFF
03 Bleu océan	RGB bleu électrique à 100 %. Lyres cyan, gobo 6 - Ondes , très lentes. DJ bleu : 101 ouvert à 60 %, 202/207 à 65 %, 201 à 45 %. Aucun spot blanc, rouge ou rose.	Mer photographique animée, trois cadrages en fondu. MER / MARÉE / ÉCUME Émersion, glissement, masque de vague.	ON - 95 %
04 Rouge intense	Fond rouge, gobo 7 - Anneaux rapide. SL1 blanc à 8 Hz, crête 80 %, quatre accents de 2 s. Pendant les accents : lyres salle à 60 % de leur niveau de base, RGB scène à 25 %, 101 coupé ; 201 reste à 45 %.	Ville abîmée rouge, typo brute. GUERRE / VIOLENCE / RÉSISTER Impact, découpes et masque angulaire.	ON - 55 %
05 Jaune et rouge	Gobo 2 unique ; jaune/rouge, sans blanc. Mouvements souples de vitesse moyenne, changements de couleur doux.	Côte dorée, trois cadrages en fondu. VACANCES / JOIE / SOLEIL Montée, élan et diagonale.	ON - 25 %
06 Transition DJ	Artiste absent, DJ très éclairé en couleur. 101 à 100 %, 202/207 à 85 %, 201 à 45 %. Séquence : plein fixe, gobo mobile, plein fixe (détail p. 9). Salle en mouvement.	Logo animé sans disque blanc ; vagues et égaliseur sur fond sombre.	ON - 40 %
07 Finale hip-hop	Duos de couleurs évolutifs, parcours rapides scène/public et accents. Face blanche 3 modérée à 18 % ; PAR en accents. 201 reste à 45 %.	PAROLES BRUTES (titre inventé). LA VOIX / LE RYTHME / ENSEMBLE. Typo forte, impact, glissement et décalage des lignes.	ON - 85 %

Repères communs : bar toujours allumé. 112 éteint dans Accueil et Ouverture, actif dans les cinq autres ambiances. Les pourcentages F1 sont des commandes de l’aperçu, pas des mesures de densité en salle. Flashs désactivables ; aucune commande DMX n’est transmise.

1. Démarrer ou réinitialiser

Vue de face ; appareils utilisables blancs à 100 %, sauf **S6 et 112 éteints** et **201 turquoise pâle à 45 %**. Brouillard OFF. Les six appareils rouges et Zoom 6 restent éteints. **Réinitialiser la salle** restaure cet état et conserve les scènes enregistrées.

2. Faire un noir spectacle

Noir spectacle coupe les spots et l’image vidéo. Le bar et le poste DJ 201 restent allumés ; 201 reste réglable manuellement. Les boîtiers demeurent faiblement visibles pour pouvoir les sélectionner.

3. Choisir et rejouer une ambiance

Les sept ambiances sont accessibles en haut du panneau. **Rejouer** relance la boucle ; **Lire les ambiances** les enchaîne. Chaque état dure au maximum 30 s. Présence de l’artiste, vidéo, flashes et brouillard peuvent être enregistrés avec les réglages.

4. Régler une lumière

Cliquer le spot ouvre ses paramètres : **mauve = allumé, vert = sélectionné**. Couleurs visibles, noir pour éteindre ; sept gobos sur les lyres. Quatre mouvements et position fixe, rotation indépendante. Les appareils fixes ne possèdent aucun moteur.

5. Construire et sauvegarder une séquence

Chaque spot possède jusqu’à **10 carrés / 30 s** : durée, couleur, intensité, mouvement, flashes, fondus d’entrée et de sortie. Dupliquer, retirer ou déplacer les blocs. **Enregistrer** modifie l’ambiance et son nom ; **Enregistrer sous...** crée une copie. Sauvegarde locale au navigateur : exporter le JSON pour transmettre les réglages.

6. Se déplacer dans la maquette

Souris : glisser pour tourner, molette pour avancer/reculer, clic droit pour déplacer. W/A/S/D ou flèches disponibles. Les repères du faisceau vidéo se trouvent dans **Vue et repères**.

SL1 - Mode DMX et accents blancs

Patch salle : quatre canaux, sans canal strobe dédié. Pour le strobe, le DT doit confirmer un profil compatible, par exemple **Full 8 bits / 12 canaux, canal 11**. Capacité native documentée : 0,1-25 Hz. L’aperçu propose 4/8 Hz ; les autres appareils restent limités à 2 Hz.

Rouge intense	Séquence SL1 sur 30 s
Blanc 8 Hz / 80 %	4-6 s ; 10-12 s ; 18-20 s ; 28-30 s.
Hors de ces fenêtres	SL1 éteint. Flashes OFF désactive toujours le SL1.

Fond rouge conservé pendant les accents

Les lyres 102/103/104/105/111/112 restent rouges à **60 % de leur niveau de base**. Les RGB de scène restent rouges à **25 % de leur niveau de base**. 101 s’éteint pendant ces fenêtres ; 201 reste stable à 45 %. Les PAR blancs sont éteints dans Rouge intense.

Transition DJ - 101	À 100 %, en couleur
0-10 s	Plein feu fixe sur le DJ.
10-20 s	Gobo 6 ; cercle amplitude 6°, période 6 s.
20-30 s	Retour au plein feu fixe.

Bleu océan - repères RGB


Artiste et RGB principaux : **#005eff à 100 %**. DJ 202/207 : **#0078ff à 65 %** ; 201 : **#adcaff à 45 %**. Roue des lyres sans bleu profond : **cyan #35dcff**. 101 ouvert à 60 % ; gobos 6 sur les lyres de salle, respiration de 85 à 100 % du niveau de base, période lente de 30 s.

Couleur et matériel

Bleu / Rouge / Jaune gardent chacun leur motif unique **6 / 7 / 2**. Aucun projecteur UV inventorié. PAR et découpes blancs sans gélathines confirmées. 201 suit la couleur de l’ambiance, à 45 %, sans flash.

F1 - Antari F-1W de la salle

Machine inventoriée, proposée **entre le support/enceinte gauche et le booth DJ**, dans l’espace libéré par le recul de 30 cm de la table. Centre : **x -3,62 ; y +1,43 m** ; posée à **z +0,6096 m** (plateau de scène). Gabarit dessiné : 60,8 x 27,5 x 28,6 cm, **non certifié constructeur**. Version installée et encombrement réels à relever.

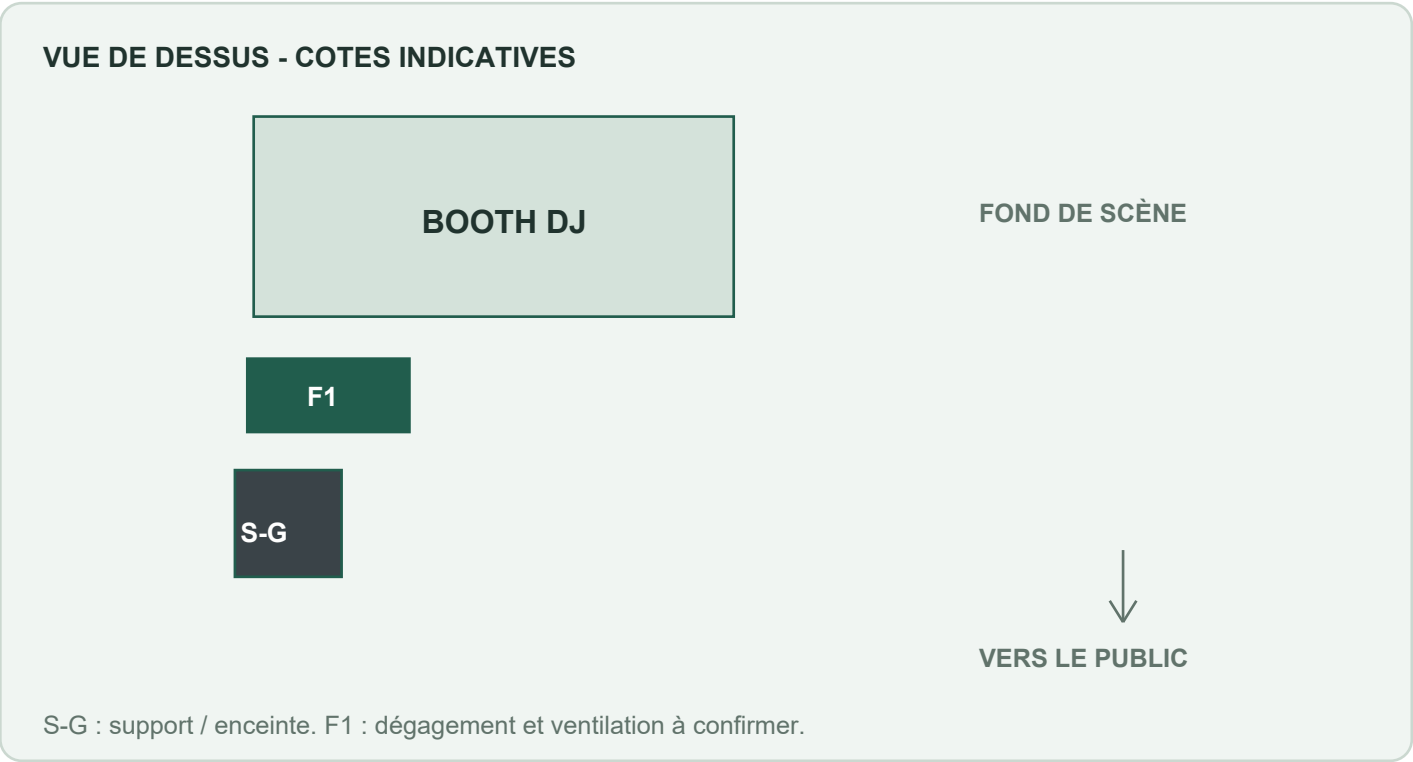

Commande et comportement

OFF au départ et après réinitialisation. Débit réglable de 5 à 100 % ; valeurs par ambiance en page 8. La commande et le débit se sauvegardent. Poussée douce depuis la machine, répartition progressive au sol et en hauteur, nappe diffuse et volutes montantes. Le débit règle la quantité ; résidu et dissipation après l’arrêt. L’effet n’émet pas de lumière.

Installation réelle

Implantation entre DJ et support non validée. Le manuel F-1 prescrit au moins 50 cm libres autour ; identifier la version F-1W installée et confirmer ses consignes. Ne pas enfermer la machine : sortie, ventilation et accès dégagés. Chauffe, ventilation réelle, diffusion, reflets et voile sur l’image ne sont pas calculés. Le rendu est illustratif, sans densité physique garantie. Manuel Antari F-1 (dégagement p. 3 / 6).

1. Vidéoprojecteur P1 - décision à confirmer

B4 reste une hypothèse non validée ; lentille installée inconnue. Identifier l’optique et reprendre le point vidéo avec le DT. Le PT-RZ770 et le Chief VCMU sont documentés ; couverture, décentrement, support et obstacles réels restent à valider (calculs p. 4).

2. Écran et accroches

E1 : diamètre **2,00 m estimé, non mesuré** ; réserve d’encombrement 2,10 m. Positions et barres partagées par le PDF et le 3D, sans relevé architectural complet. Le DT vérifie points approuvés, charge, fixation et sécurité secondaire. Aucun appareil sur les rails à rideaux.

3. Protéger les deux faces de la toile

9, 11, 13, 205, 206 et M2 : non utilisés, conservés sur place. 112 vise le public ; 210 et SL1 visent le haut du corps de l’artiste : **x -0,375 ; y +1,10 ; z +2,00 m**. Réserve de contrôle E1 de rayon 1,20 m : les faisceaux qui la croisent sont coupés dans l’aperçu, timelines comprises. Focus, couteaux, zoom et parcours à vérifier physiquement.

4. Essai avant l’arrivée du public

Projeter une mire blanche puis noire et tester chaque appareil séparément, de face et derrière la toile. Corriger tout débordement et laisser éteint tout appareil qui lave l’image. Vérifier ensuite brouillard, reflets, lisibilité des visages, couverture de la piste et éblouissement.

5. Ce que montre la maquette

Gobos issus du manuel, mais intensités non calibrées en lux ; matériaux, spectre, diffusion et brouillard approximatifs. L’image vidéo est indépendante des ombres et de l’éclairage de salle dans l’aperçu ; P1 éteint, la toile blanche diffuse reçoit cet éclairage. Ce choix ne valide pas la photométrie réelle.

6. Ce que le DT réalise en salle

Confirmer le patch SL1, calibrer les angles et les zéros, régler les focus et programmer les états sur la GrandMA3. **Aucun contrôle DMX, déplacement réel ou réglage de console n’a été exécuté par cette maquette.**