


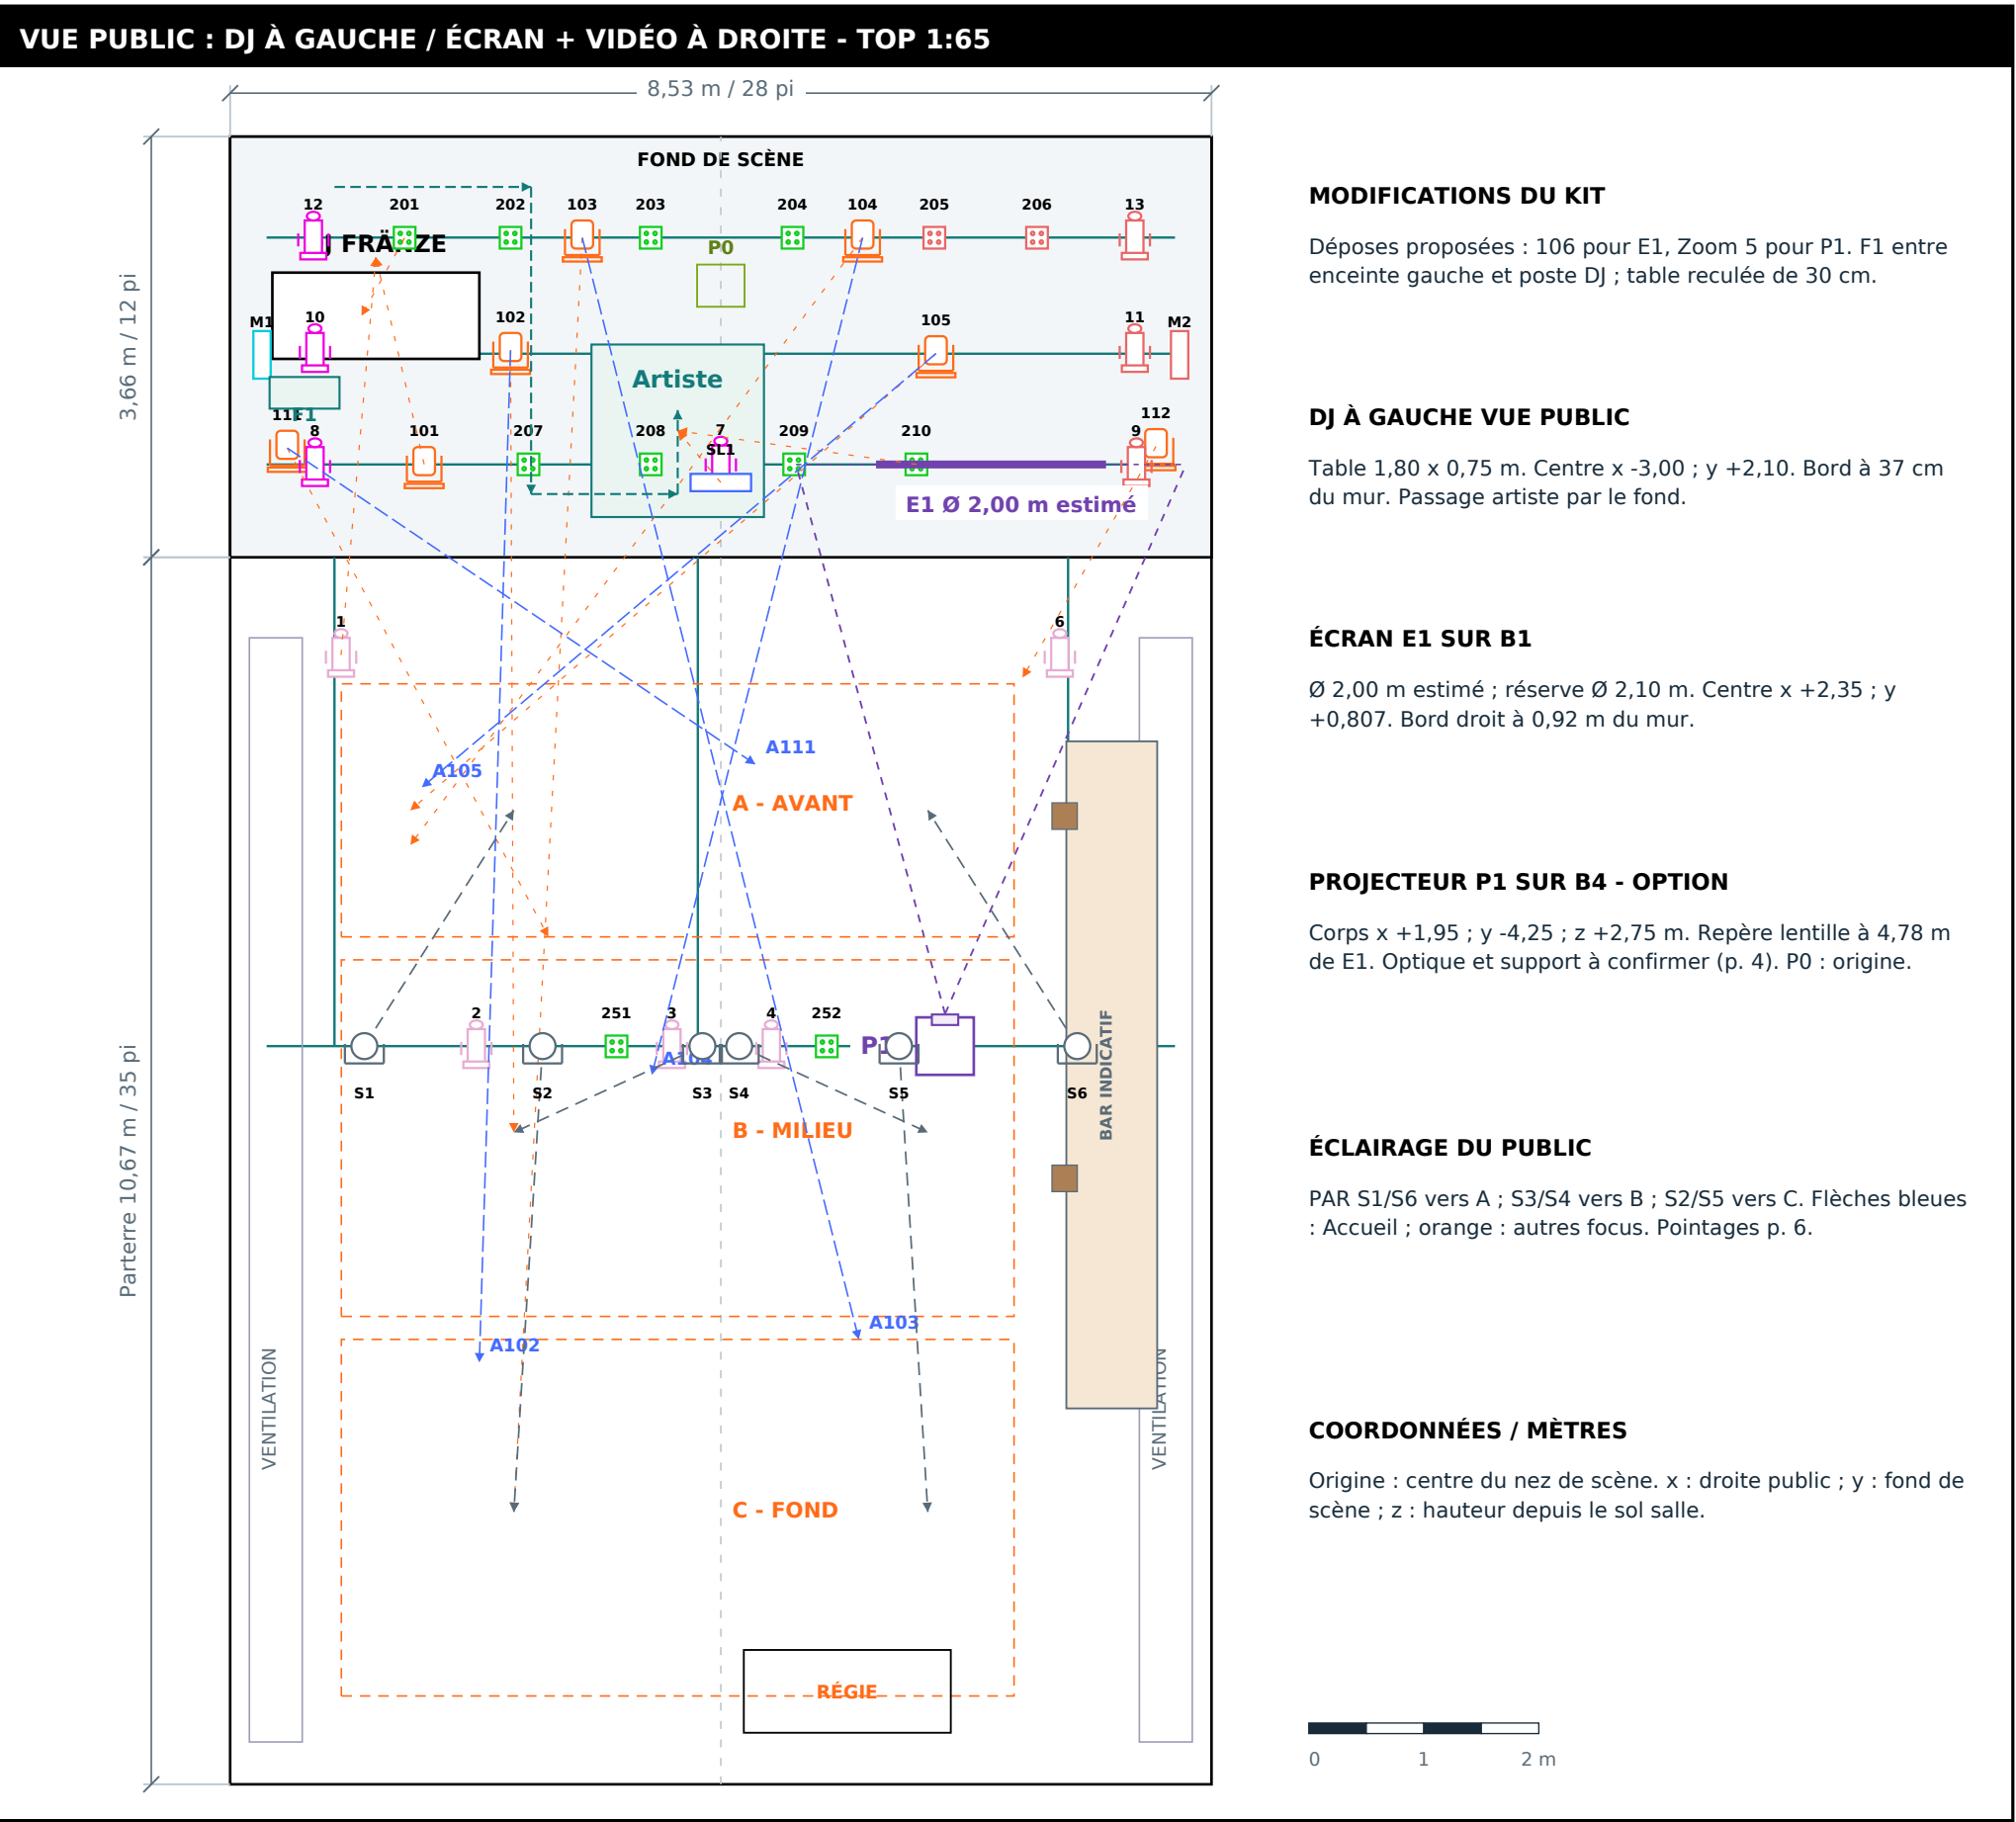

LÉGENDE - APPAREILS DU MINISTÈRE

Symbole	Appareil	Qté	DMX
	ETC Source Four 36°	8*	1
	ETC Source Four 25/50 Zoom	6	1
	Colorado 1 Tour-Tri	12	ARC1 / 3
	Intimidator Spot 375Z	8	15
	DMG SL1 Mix 200 W	1	4**
	DMG Mini Mix 100 W	2	4**
	PAR 56 WFL 500 W	6*	1

ROUGE = APPAREIL NON UTILISÉ

* Source 36° : 8 inventoriés, 7 dessinés. PAR : implantation proposée.

** SL1 : profil strobe à confirmer (p. 7).

IMPLANTATION DEMANDÉE - REPÈRES

E1 : bas +1,05 m ; haut +3,05 m / sol salle. Suspension sur B1 à valider.

P1 : enveloppe indicative 0,50 x 0,50 m ; bord à 0,805 m du comptoir dessiné. Bar et poteaux à relever.

S1-S6 : six PAR proposés sur B4 à y -4,25 m ; disponibilité, gradateurs et charge à confirmer.


Rouge clair : appareils conservés en place mais non utilisés ; aucune émission rouge.

CARTOUCHE ET BASE DU PLAN

DT : Rémi LeGresley - Le Ministère

Base : fiche Audio-LX et plan LX fourni.

Statut : implantation proposée, à valider sur place.

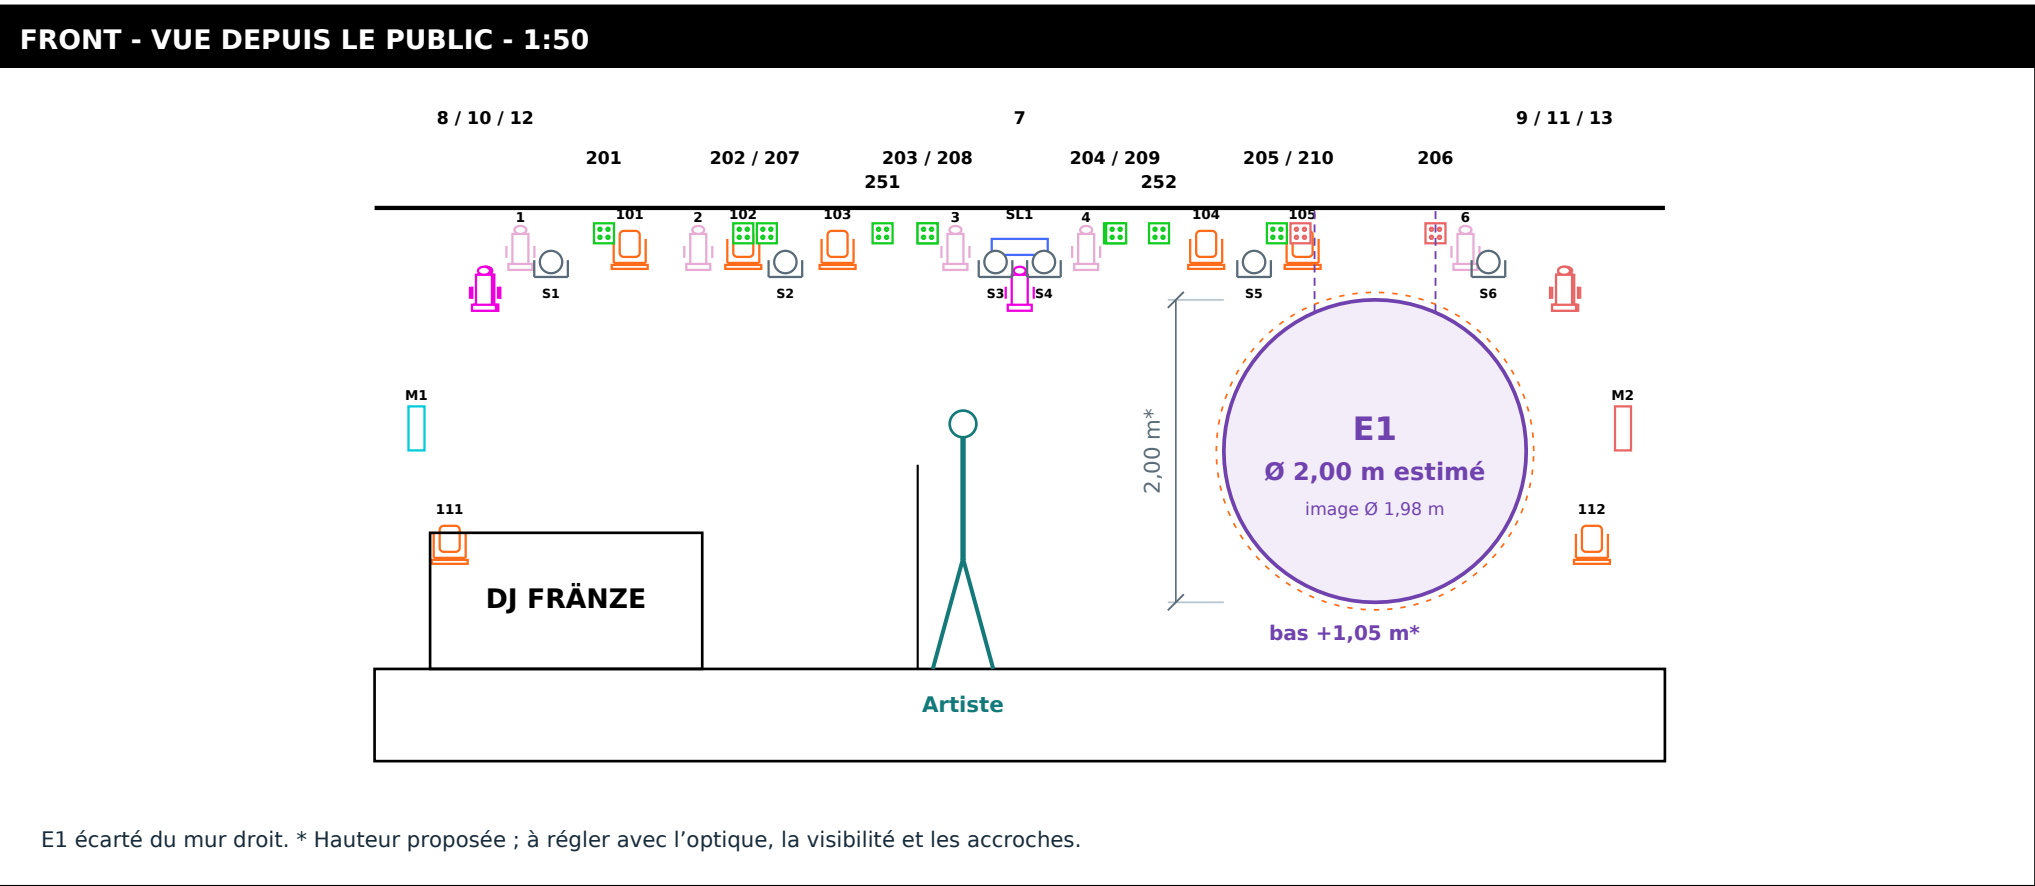


LÉGENDE - APPAREILS DU MINISTÈRE

Symbole	Appareil	Qté	DMX
	ETC Source Four 36°	8*	1
	ETC Source Four 25/50 Zoom	6	1
	Colorado 1 Tour-Tri	12	ARC1 / 3
	Intimidator Spot 375Z	8	15
	DMG SL1 Mix 200 W	1	4**
	DMG Mini Mix 100 W	2	4**
	PAR 56 WFL 500 W	6*	1

ROUGE = APPAREIL NON UTILISÉ

* Source 36° : 8 inventoriés, 7 dessinés. PAR : implantation proposée.
** SL1 : profil strobe à confirmer (p. 7).

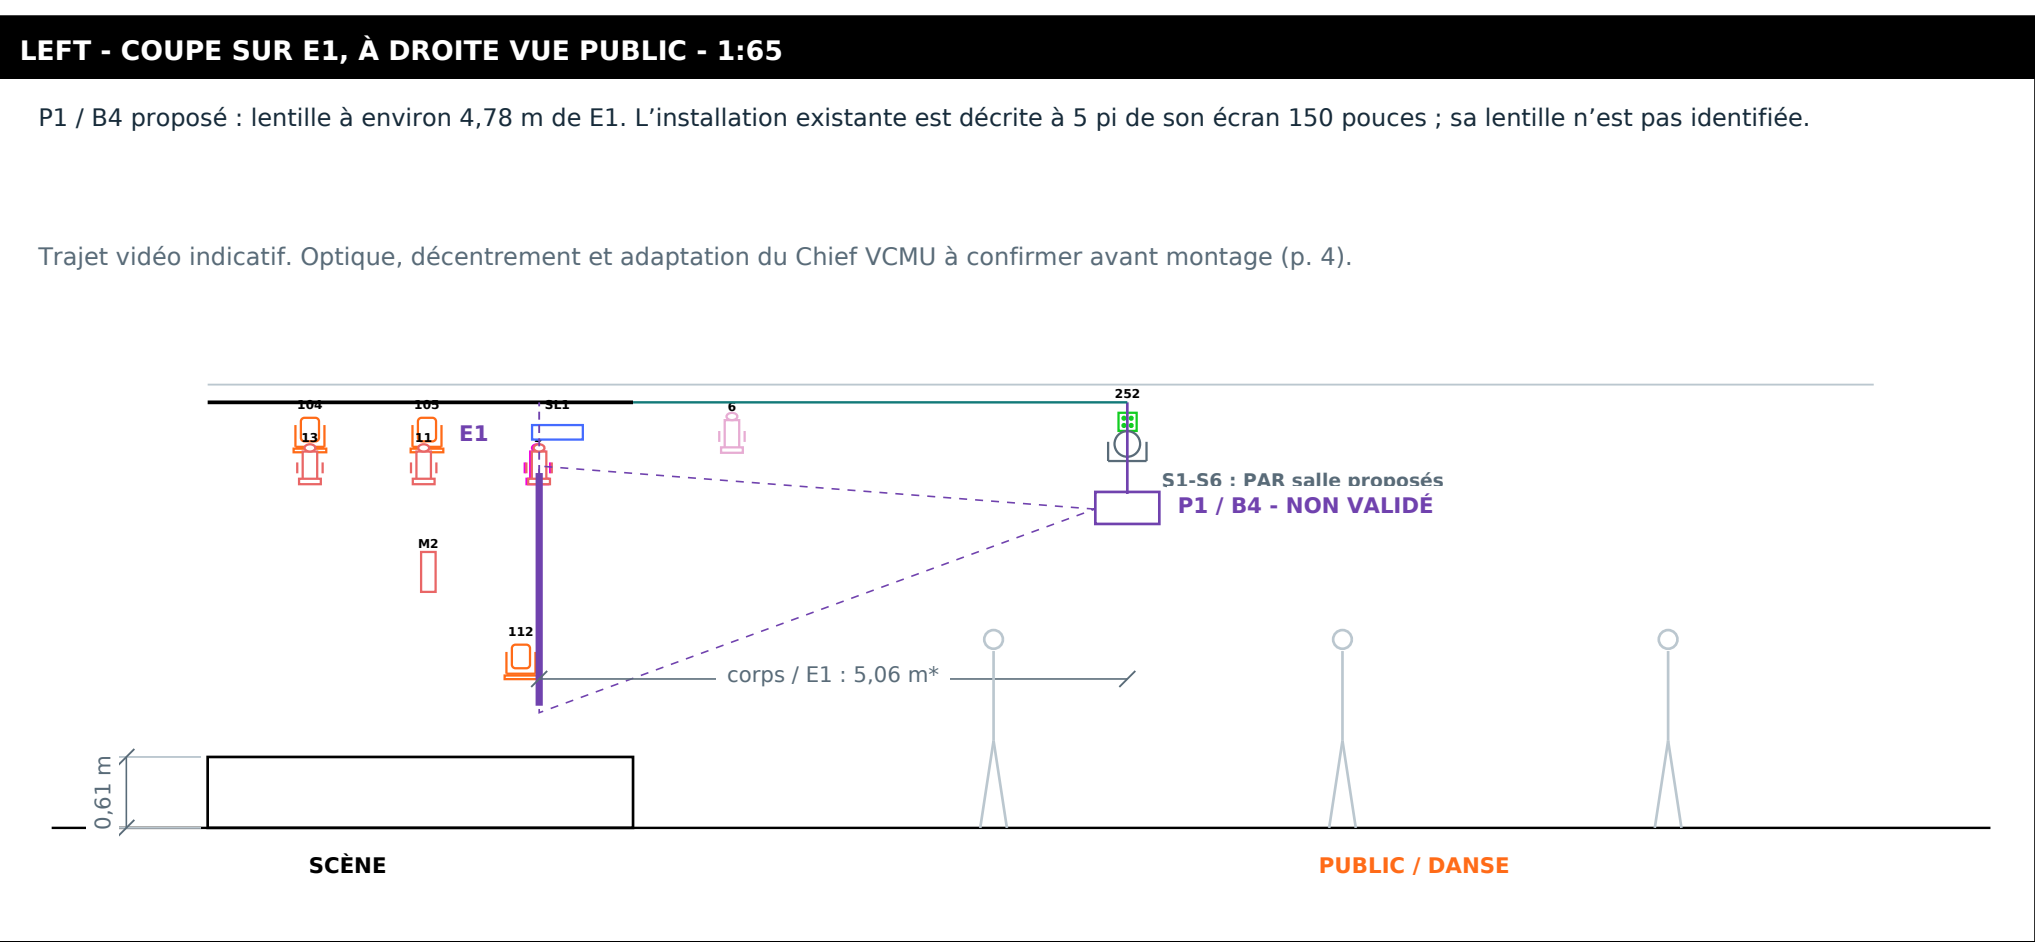

NOTES TECHNIQUES DE MONTAGE


Montage LX. Conserver le kit existant, sauf déposes proposées 106 et Zoom 5. Profil strobe SL1 à confirmer (p. 7).

Scénographie. E1 suspendu sur B1, DJ à gauche. Valider visibilité, dégagements et accès artiste.

Public. S1-S6 sur B4 : 6 x 500 W = 3 kW. Confirmer accroches et gradateurs ; régler la couverture sans éblouissement.

Accroches. Points approuvés par le DT, fixation et sécurité secondaire. Aucun appareil sur les rails à rideaux.

Projection. Identifier la lentille avant de retenir P1. Calcul de recul p. 4 ; focus de protection p. 6.

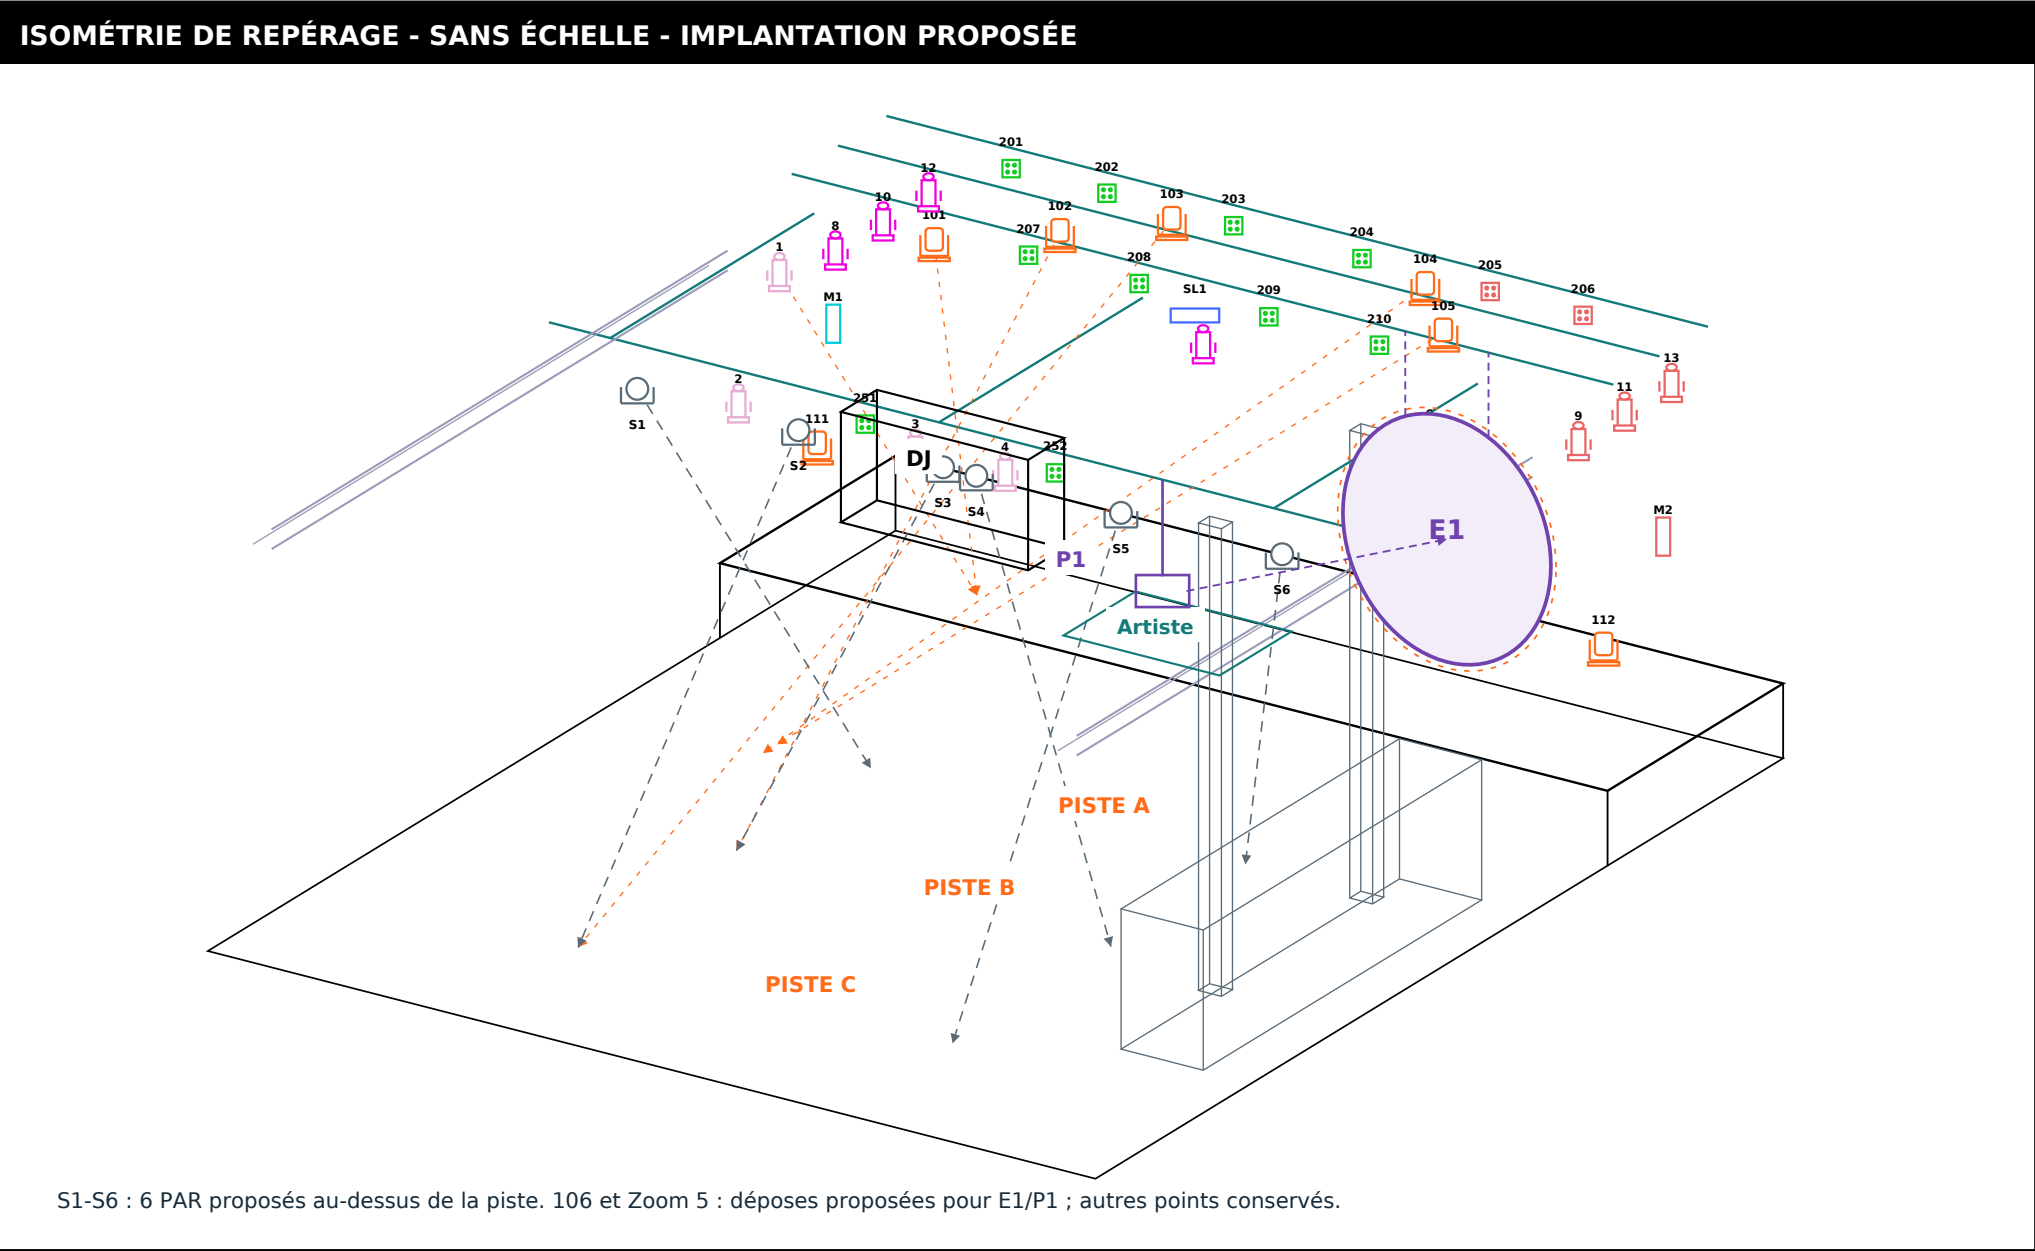

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES LX - FICHE SALLE

Appareil	Qté	Donnée principale
Colorado 1 Tri Tour	12	LED RGB / ARC1
Intimidator Spot 375Z	8	5 suspendus + 2 bas ; 106 déposé
Source Four 25-50°	6	Zoom 5 : dépose proposée
Source Four 36°	8	575 W / 7 dessinés
DMG SL1 Mix	1	200 W
DMG Mini Mix	2	100 W
PAR 56 WFL	6	500 W / S1-S6 proposés

Console : GrandMA3 Command Wing Compact / PC.
Gradateurs : 4 Lite-Putter DX-1210.
DMX : Chauvet Data Stream 4.
Brouillard : Antari F-1W.
Bar : éclairage maintenu.

COTES À REPORTER ET RÉGLAGES POUR LE DT

Élément	Cote / destination	Application
E1 - écran	x +2,35 ; y +0,807 ; Ø 2,00 m estimé	Bord droit x +3,35 ; mur à 0,92 m. Bas proposé +1,05 m / sol salle.
P1 - vidéo	x +1,95 ; y -4,25 ; z +2,75 m	Hors comptoir modélisé. Repère lentille à 4,78 m. Optique, décentrement et support non validés.
DJ / slam	DJ : x -3,00 ; y +2,10. Slam : x -0,375 ; y +1,10.	Table 1,80 x 0,75 m ; mur gauche à 37 cm. Passage artiste derrière puis côté centre.
PAR S1-S6	y -4,25 ; x -3,10 / -1,55 / -0,16 / +0,16 / +1,55 / +3,10.	Hauteur de corps proposée +3,30 m. S1/S6 : A ; S3/S4 : B ; S2/S5 : C.

Sources : fiche Audio-LX et plan LX du Ministère ; Panasonic PT-RZ770 Spec File. Cotes de projet proposées, à confirmer sur place.

VIDÉOPROJECTION - DONNÉES DOCUMENTÉES

Panasonic PT-RZ770 Laser DLP, 7 000 lm nominaux. 1920 x 1200 / 16:10 ; HDMI.
Installation existante : Chief VCMU, ultra-courte focale, à 5 pi (1,52 m) de l'écran 16:9 de 150 pouces selon la salle.
Projet : toile ronde Ø 2,00 m estimé, avec masque circulaire.
Lentille installée inconnue. Recul et décentrement proposés : p. 4.

DONNÉES DE CALCUL - ÉCRAN ESTIMÉ / LENTILLE À IDENTIFIER		
PT-RZ770 confirmé ; lentille installée inconnue. P1 sur B4 est une option de repositionnement, à valider avec le DT.		
Élément	Valeur retenue	À vérifier
Écran E1	Ø 2,00 m estimé ; réserve Ø 2,10 m	Mesurer la toile et confirmer sa suspension.
Image native 16:10	3,392 x 2,12 m ; diagonale 157.481 pouces	Réserve optique pour ajuster le masque.
Image visible	Cercle Ø 1,98 m ; marge blanche 1 cm	Noir hors cercle ; ajuster au diamètre réel.
Recul lentille / E1	$L = 4,25 - 0,28 + 0,807 = 4,777 \text{ m}$	Repère de lentille et position de B4 à relever.
Décentrement	Horizontal 0,40 m ; vertical 0,69 m	Compatibilité de l'optique, non validée.
Encombrement P1	Corps x +1,95 ; y -4,25 ; z +2,75 m	Bar, poteaux, ventilation et support réels.

PLAGES CONSTRUCTEUR POUR CE GABARIT		
Optique	Plage de recul calculée	Position P1 à 4,777 m
Standard / ET-DLE170	5.894 à 8.258 m	Recul insuffisant.
ET-DLE150	4.450 à 6.454 m	Dans la plage ; disponibilité et décentrement à vérifier.
ET-DLE085	2.693 à 3.357 m	Hors plage pour ce gabarit.
Conclusion : B4 peut convenir avec une optique adaptée, mais ne valide pas la lentille actuelle. Identifier sa référence avant de fixer le point vidéo.		
Accroche : adaptation Chief VCMU / tube carré, charge et suspension à approuver. Le comptoir est indicatif : contrôler les dégagements sur place.		
Source : Panasonic PT-RZ770 Spec File, p. 15-16 ; fiche Audio-LX du Ministère. Calcul de recul seul, sans validation de décentrement.		

GRILLE SEULE - SECTIONS VIDES VISIBLES - COTES GRAPHIQUES APPROXIMATIVES	POINTS PROPOSÉS ET LIMITES DU REPÉRAGE
FOND DE SCÈNE B3 B2 B1 E1 / B1 NEZ DE SCÈNE / ORIGINE y = 0 L-G L-C L-D B4 P1 / B4 env. 4,25 m Vert : tubes repérés. Jaune : rails à rideaux, accroche interdite. Une section sans appareil n'est pas un point de charge validé.	Traverses B1-B3. y ≈ +0,807 / +1,77 / +2,78 m. Traverse B4. y ≈ -4,25 m. Option P1 : x +1,95 m. Longitudinales L-G / L-C / L-D. x ≈ -3,36 / -0,20 / +3,02 m. Continuité et extrémités à relever. Section publiée. Tube carré 2 x 2 pouces / 50,8 mm. Réservations proposées. B1 / E1 : dépose de 106. B4 / P1 : dépose du Zoom 5. Accord du DT avant montage. Confirmer nature des tubes, charges admissibles, fixation Chief VCMU et sécurité secondaire. Aucun rail à rideaux, conduit ou élément décoratif utilisé. Repérage graphique, sans relevé complet des points d'accroche.

DESTINATIONS ET POINTAGES - VIDÉO ACTIVE

Appareils	Destination	Slam + vidéo	Danse + vidéo
101, 8, 10, 12, 201, 202, 207, 1, M1	DJ	DISPONIBLE	DISPONIBLE
102, 103, 104, 105, 111	ARTISTE / PISTE	DISPONIBLE	DISPONIBLE
112*, S1, S2, S3, S4, S5, S6*	PISTE	DISPONIBLE	DISPONIBLE
7, 203, 204, 208, 209, 210, 251, 252, 2, 3, 4, SL1	ARTISTE	DISPONIBLE	DISPONIBLE
9, 11, 13, 205, 206, 6, M2	ARTISTE	ÉTEINT	ÉTEINT

DISPONIBLE : focus utilisable, selon l’ambiance. Les appareils éteints restent en place.
112* : OFF à l’accueil, à l’ouverture et dans Pinky love. S6* : selon ambiance.

ACCUEIL	Pan / tilt / zoom	Cible x / y / z (m)
102	-1.8° / 68.9° / 10°	-2.100 / -7.000 / +0.000
103	+14.1° / 71.0° / 10°	+1.200 / -6.800 / +0.000
104	-14.1° / 65.6° / 15°	-0.600 / -4.500 / +0.000
105	-49.8° / 59.8° / 12°	-2.600 / -2.000 / +0.000
111	+56.0° / 73.6° / 10°	+0.300 / -1.800 / +0.000

Accueil proposé : axes moyens, blanc à 100 %, mouvement 1°, sans gobo ni flash. Angles de repérage, non calibrés DMX.

Cibles fixes x / y / z (m)
Zoom 1 / 101 vers DJ : -3,00 / +2,61 / +2,00 ; Zoom 1 à 25°.
201 vers platines : -3,125 / +2,10 / +1,62 ; sans flash.
Artiste : -0,375 / +1,10 / +1,6096.
210 / SL1 vers haut du corps : -0,375 / +1,10 / +2,00.

CONSIGNES POUR LE FOCUS ET LA PROGRAMMATION
1. Protéger E1. Aucun éclairage direct sur la face ou le dos. Réserve de contrôle : rayon 1,20 m, soit Ø 2,10 m + 15 cm de marge radiale. Gabarit de conception, à vérifier par essai.
2. Découpes et lyres. Régler couteaux et zoom ; calibrer les zéros. Contrôler les bords du faisceau sur tout le parcours et limiter les amplitudes. Garder le trajet vidéo libre.
3. Lyre 112 vers le public. Base : pan -30°, tilt 58°, zoom 12°, balayage ±6°. Cible : x +2,6243 ; y -1,0457 ; z 0 m. Focus à valider sans débordement sur E1.
4. États et permanences. Bar maintenu ; platines lisibles avec 201, sans flash. Les appareils rouges du plan et Zoom 6 restent éteints. Ambiances suggérées : p. 8.
5. Essai de focus. Mire blanche puis noire ; chaque appareil séparément. Corriger orientation et découpe, puis tester les mouvements et le brouillard. Laisser éteint tout faisceau atteignant directement la toile.

Appareil / inventaire	Fonctions envisagées pour le spectacle	Réalité du matériel / points à confirmer
Intimidator Spot 375Z IRC 8 inventoriés	Pan 540° ; tilt 270° ; zoom 10-23°. Roue : blanc, orange, lime, cyan, rouge, vert, magenta, jaune. Sept gobos rotatifs plus ouverture. Parcours de pan/tilt à programmer sur la console.	Sept lyres utilisables ; 106 en dépose proposée. Zéros, parcours et focus à valider. Motifs issus du manuel ; jeu installé à vérifier. Prismes non retenus dans cette étude. Accents proposés jusqu’à 2 Hz, distincts des capacités maximales du matériel.
ETC Source Four 36° 8 inventoriés, 7 dessinés	Intensité ; blanc ou noir (éteint).	575 W selon la salle. Appareil fixe : orientation et couteaux manuels, aucun moteur. Gélatine non confirmées : aucune couleur ajoutée. Le huitième appareil reste non localisé.
ETC Source Four Zoom 25-50° 6 inventoriés	Intensité ; blanc ou noir (éteint).	750 W. Zoom, focus et couteaux manuels. Ouverture de référence : 25°, à adapter sur place. Zoom 5 en dépose proposée pour P1 ; Zoom 6 éteint pour la projection.
COLORado 1-Tri Tour 12 inventoriés	Mélange RGB, intensité visuelle ; noir.	Fixe, orientation manuelle. 210 orienté vers le haut du corps de l’artiste. Manuel v2 rev.4 : cœur 15°, champ doux 28° ; version/diffuseur à vérifier. ARC.1 : trois canaux RGB, sans dimmer séparé.
DMG SL1 MIX / MINI MIX 1 SL1 / 2 MINI	Couleur LED et intensité. SL1 : accents blancs à 8 Hz, crête 80 % dans Rouge intense.	200 / 100 W ; six couleurs, blanc 1 700-10 000 K. SL1 : strobe natif 0,1-25 Hz dans les profils compatibles. Le patch source à quatre canaux ne donne pas accès au canal strobe dédié : reconfiguration à valider avec le DT. Diffusion et accessoires réels à relever.
PAR 56 WFL 6 proposés	Intensité ; blanc ou noir (éteint).	500 W, fixes. Base blanche de la piste, graduable ; implantation S1-S6 proposée. Ampoule et photométrie non documentées. Disponibilité, gradateurs et accroche à confirmer.

ROUGE CLAIR = APPAREIL NON UTILISÉ. 9, 11, 13, 205, 206 et M2 restent en place, sans faisceau dans toutes les scènes. Le boîtier rouge est un repère graphique : il ne produit pas de lumière rouge. Seules déposes proposées : 106 pour E1 et Zoom 5 pour P1.

SOURCES FABRICANT - CONSULTÉES LE 7 OCTOBRE 2026

Chauvet - Intimidator Spot 375Z IRC, manuel rev.6 (gobos p.7)

Chauvet - COLORado 1-Tri Tour, manuel v2 rev.4

ETC - Source Four et documentation Zoom

Rosco - DMG MINI / SL1 MIX, guide utilisateur

Rosco - DMX Profiles nov.2022 (quatre canaux p.3 ; strobe Full 8b p.10)

HUIT AMBIANCES SUGGÉRÉES


Pistes artistiques à faire évoluer selon les morceaux et les besoins du spectacle. Elles illustrent la direction souhaitée ; **conduite et patch à finaliser avec la direction technique.**
Nouvelle échelle : ancien 20 % = 100 % ; ancien 7 % = 35 % ; Bleu océan : 30 %. Les pourcentages décrivent la simulation, et non une consigne physique ou DMX. À valider avec le DT.

Ambiance	Intention lumière	Brouillard F1 Pourcentage indicatif
01 Entrée du public	Salle blanche à pleine intensité ; mouvements très discrets. DJ en couleur. Face artiste éteinte ; 112 OFF.	OFF
02 Ouverture	DJ magenta/violet. Artiste éclairé de face en blanc. Salle éteinte ; bar maintenu.	OFF
03 Bleu océan	Bleu/cyan avec passages blancs et violets. Gobo 6 - Ondes, mouvements lents. Sur les lyres : cyan de la roue, pas de bleu profond.	ON - 30 %
04 Rouge intense	Fond rouge, gobo 7 - Anneaux, mouvements rapides. Accents blancs SL1 à 8 Hz ; réduction partielle des autres sources durant les accents.	ON - 35 %
05 Jaune et rouge	Jaune, rouge et orange, sans blanc. Gobo 2, mouvements souples et fondus.	ON - 25 %
06 Pinky love	Rose, magenta et violet ; gobos variés. Accents blancs des PAR et magenta de 111 jusqu’à 2 Hz. Artiste présent ; 112 OFF.	ON - 35 %
07 Transition DJ	Artiste absent. DJ orange/magenta/rouge. Faisceaux mobiles dans la salle, gobos variés et accents jusqu’à 2 Hz.	ON - 35 %
08 Finale hip-hop	Couleurs et gobos variés, mouvements rapides entre scène et public. Blanc réduit sur l’artiste ; accents de salle jusqu’à 2 Hz.	ON - 35 %

Commandes maquette : Enregistrer à côté de Rétablir ce spot ; scènes dans Mes ambiances. Flash uniquement dans les séquences ; Importer avant Exporter dans le panneau de droite.

F1 - Antari F-1W de la salle

Position proposée **entre l’enceinte gauche et le poste DJ**, table reculée de 30 cm. Centre : **x -3,62 ; y +1,43 ; z +0,6096 m**.
Gabarit 60,8 x 27,5 x 28,6 cm indicatif ; encombrement réel à relever.

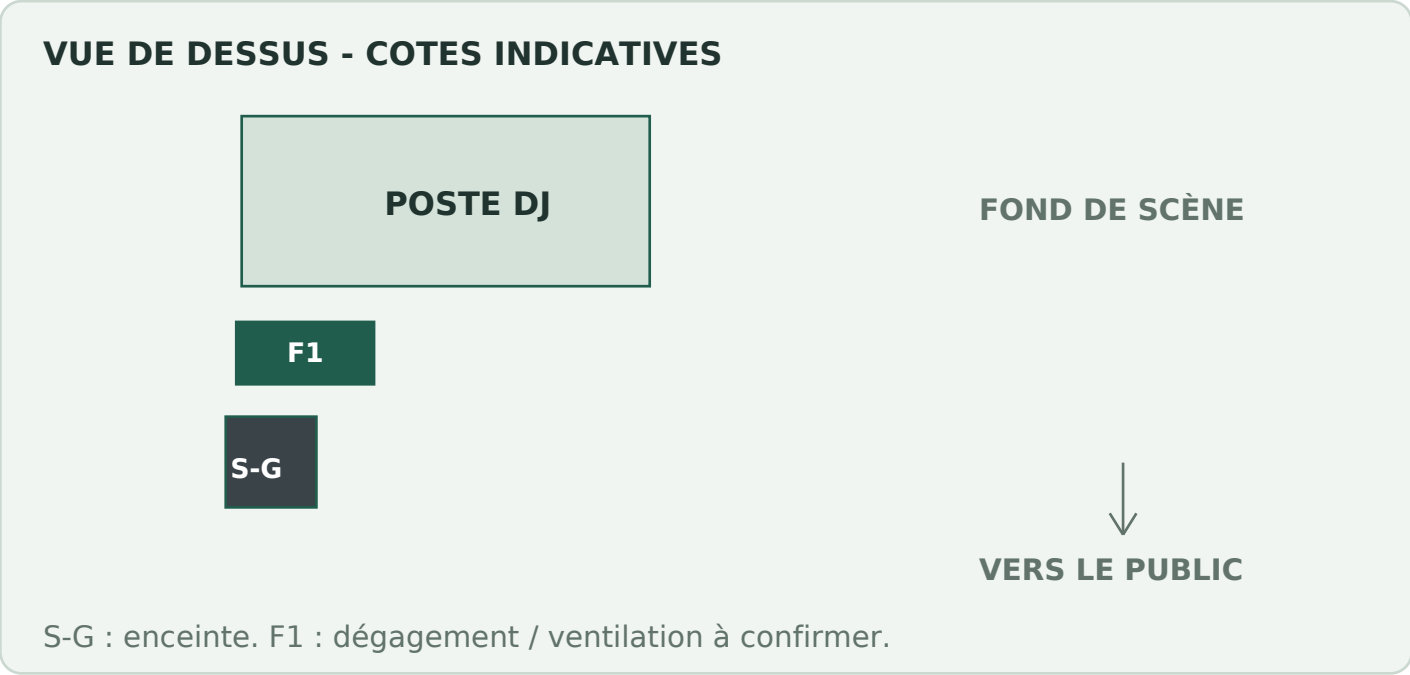

Diffusion

Proposition : OFF à l’accueil et à l’ouverture. Débits suggérés p. 8. **Échelle revue : 100 % = ancien 20 % ; 35 % = ancien 7 % ; Bleu océan 30 % = ancien 6 %.** La valeur visuelle de la maquette n’est pas une consigne DMX ; réduire si la brume diminue le contraste.

Dégagements

Emplacement à valider. Le manuel F-1 prescrit au moins **50 cm libres autour** ; identifier le F-1W installé et confirmer ses consignes. Sortie, ventilation et accès dégagés. Manuel Antari F-1, p. 3 / 6.

À confirmer avant montage

P1 : lentille installée, décentrement, support et obstacles réels. B4 reste une option non validée ; calcul p. 4.

Écran E1 - construction proposée

Tissu blanc léger traité ignifuge, tendu sur un cerceau en PVC de $\frac{3}{4}$ po.

12 pi de tube annoncés (3,66 m) : diamètre théorique du cerceau **environ 1,16 m**, hors raccord et épaisseur. Mesurer l’écran monté avant de réviser le **gabarit de 2 m dessiné p. 1-6** et le calcul optique.

Poids indicatif : 1,4 à 1,8 kg. Hypothèses : PVC $\frac{3}{4}$ po Schedule 40, tissu 100-180 g/m², assemblage inclus. À confirmer par pesée. Masse du tube : Charlotte Pipe, p. 28.

Principe d’attache confirmé par l’organisation : monofilament transparent (fil de pêche) vers le plafond. Points d’ancrage, caractéristiques du fil et sécurité secondaire à documenter avec le DT (p. 5).

Essai avant l’arrivée du public

1. Mire blanche puis noire : vérifier couverture et masque.
2. Allumer chaque appareil séparément : contrôler les deux faces de E1.
3. Tester les parcours complets, puis le brouillard et les reflets.
4. Vérifier visage de l’artiste, poste DJ, piste et éblouissement.

Validation finale du DT

Confirmer patch SL1, zéros et focus ; programmer la GrandMA3. Les images illustrent les intentions, sans certification photométrique. **Montage et essais physiques restent à valider en salle.**