



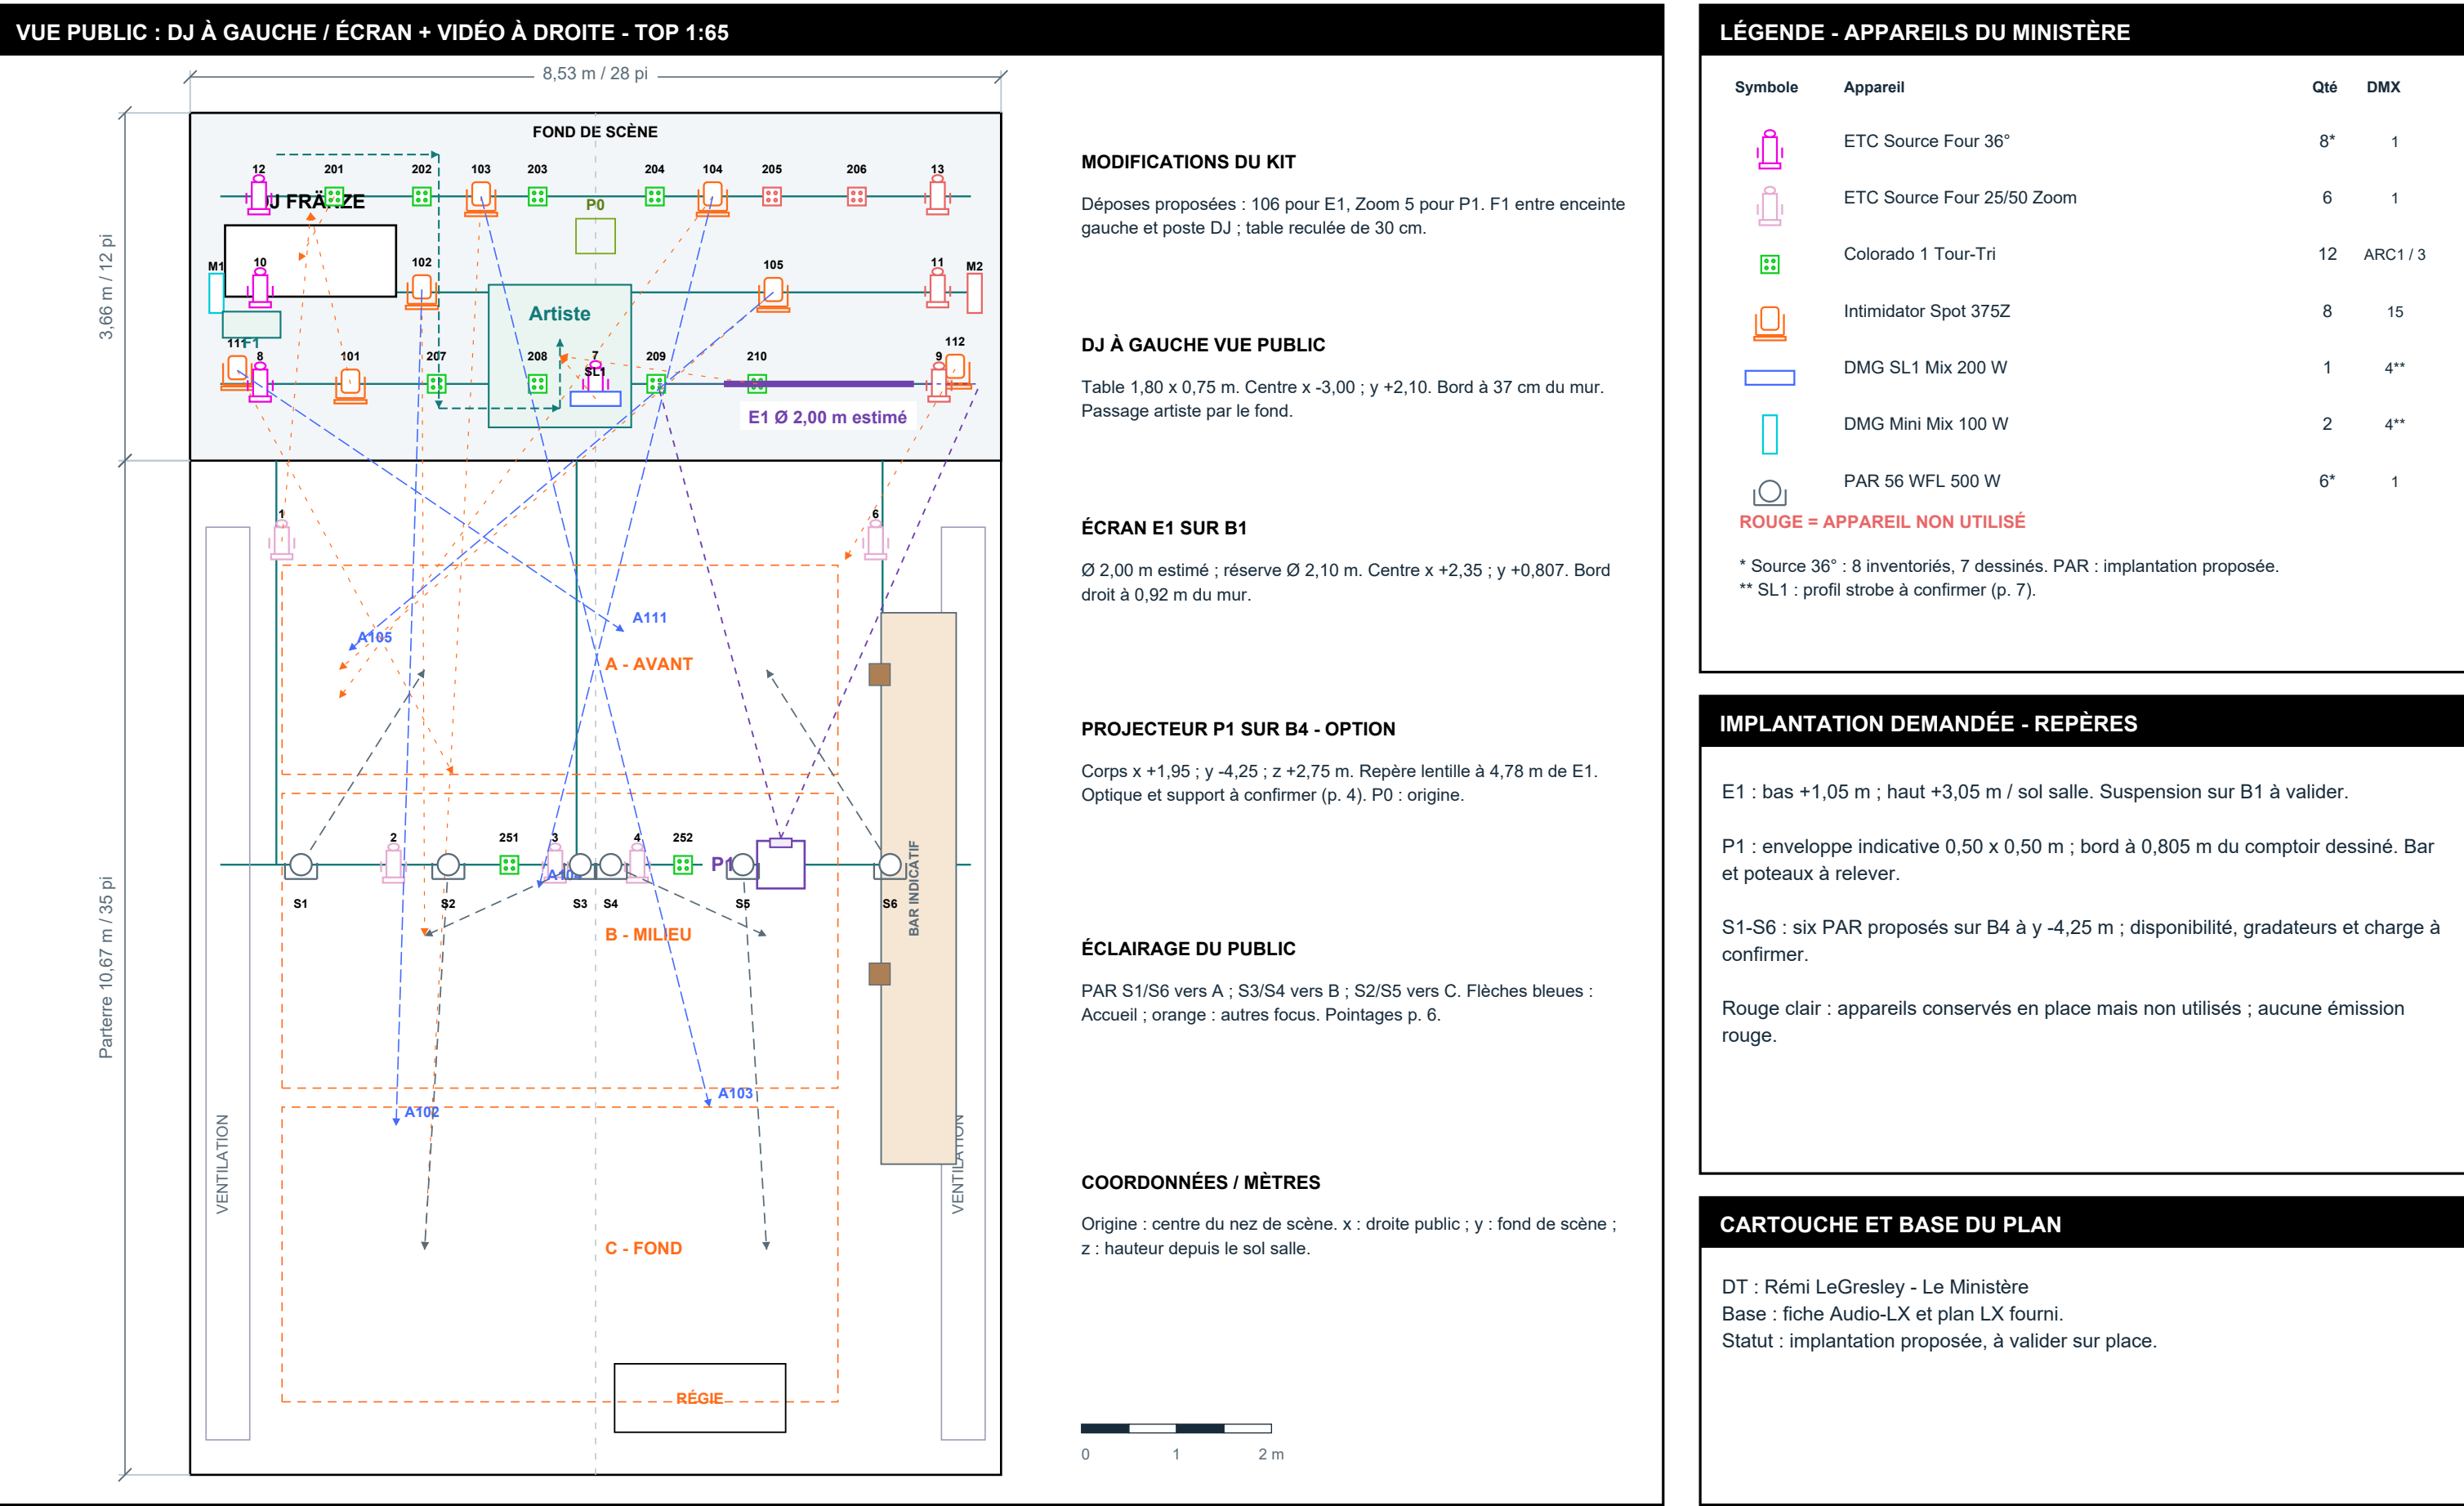

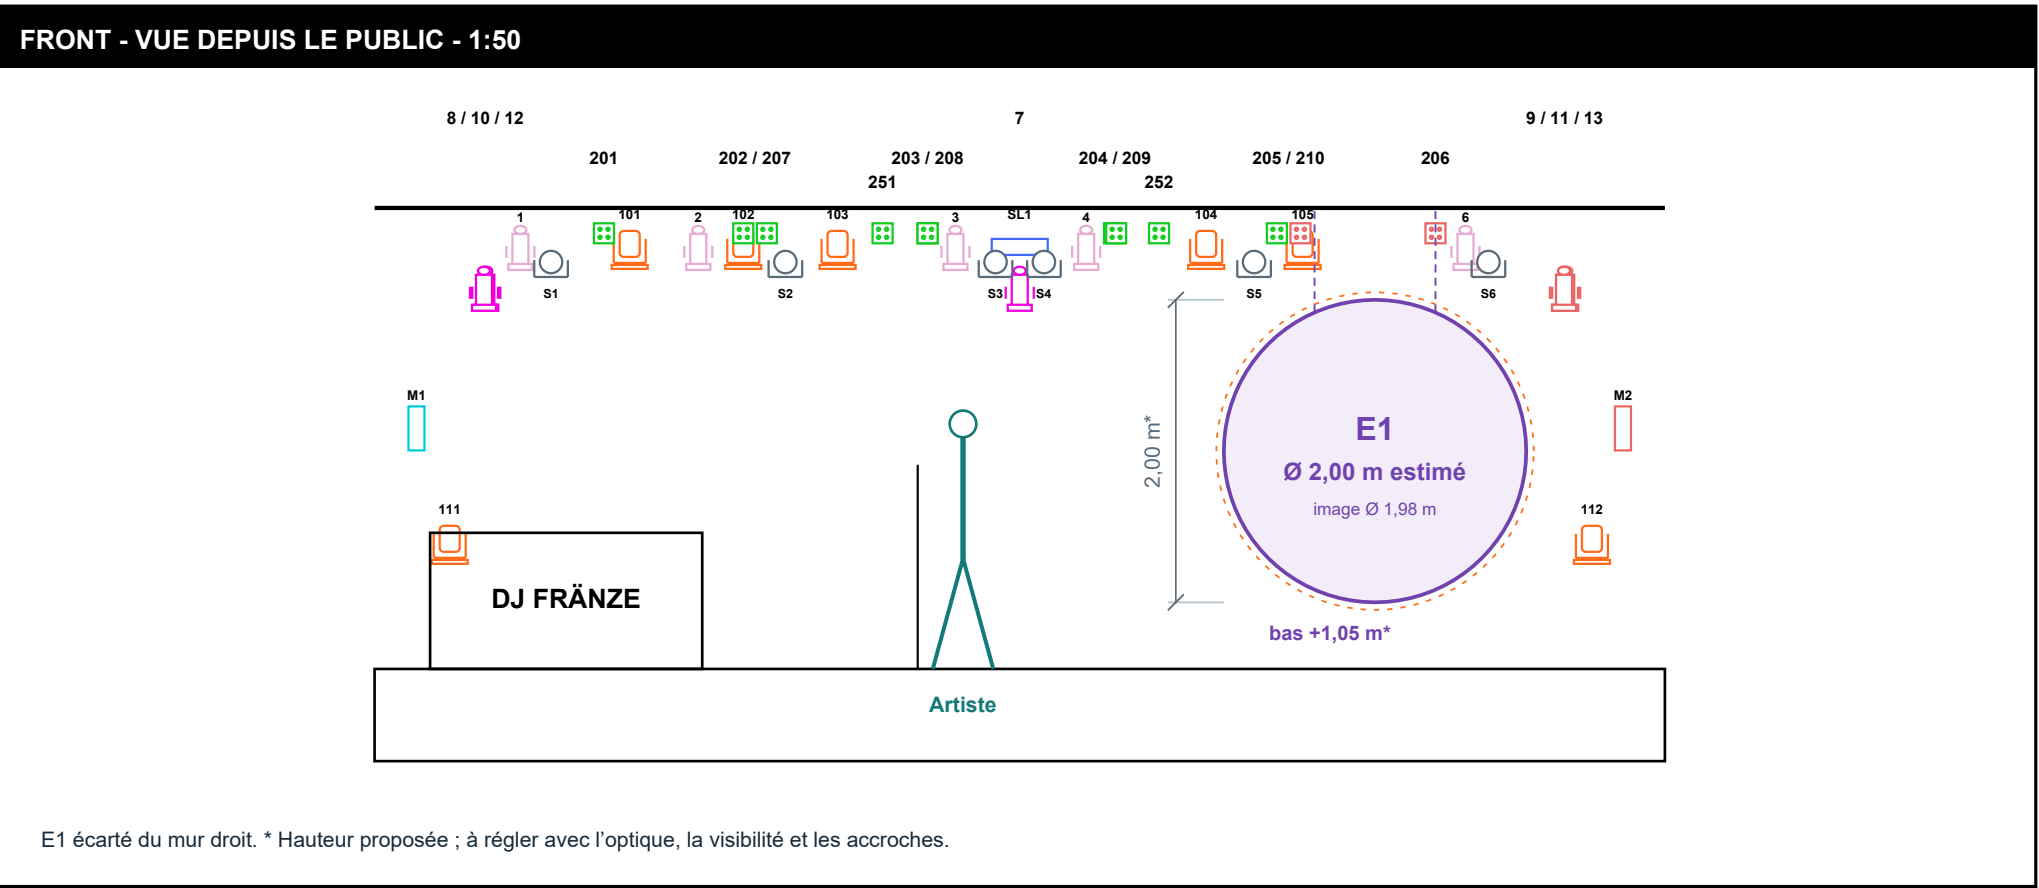


LÉGENDE - APPAREILS DU MINISTÈRE

Symbole	Appareil	Qté	DMX
	ETC Source Four 36°	8*	1
	ETC Source Four 25/50 Zoom	6	1
	Colorado 1 Tour-Tri	12	ARC1 / 3
	Intimidator Spot 375Z	8	15
	DMG SL1 Mix 200 W	1	4**
	DMG Mini Mix 100 W	2	4**
	PAR 56 WFL 500 W	6*	1

ROUGE = APPAREIL NON UTILISÉ

* Source 36° : 8 inventoriés, 7 dessinés. PAR : implantation proposée.
** SL1 : profil strobe à confirmer (p. 7).

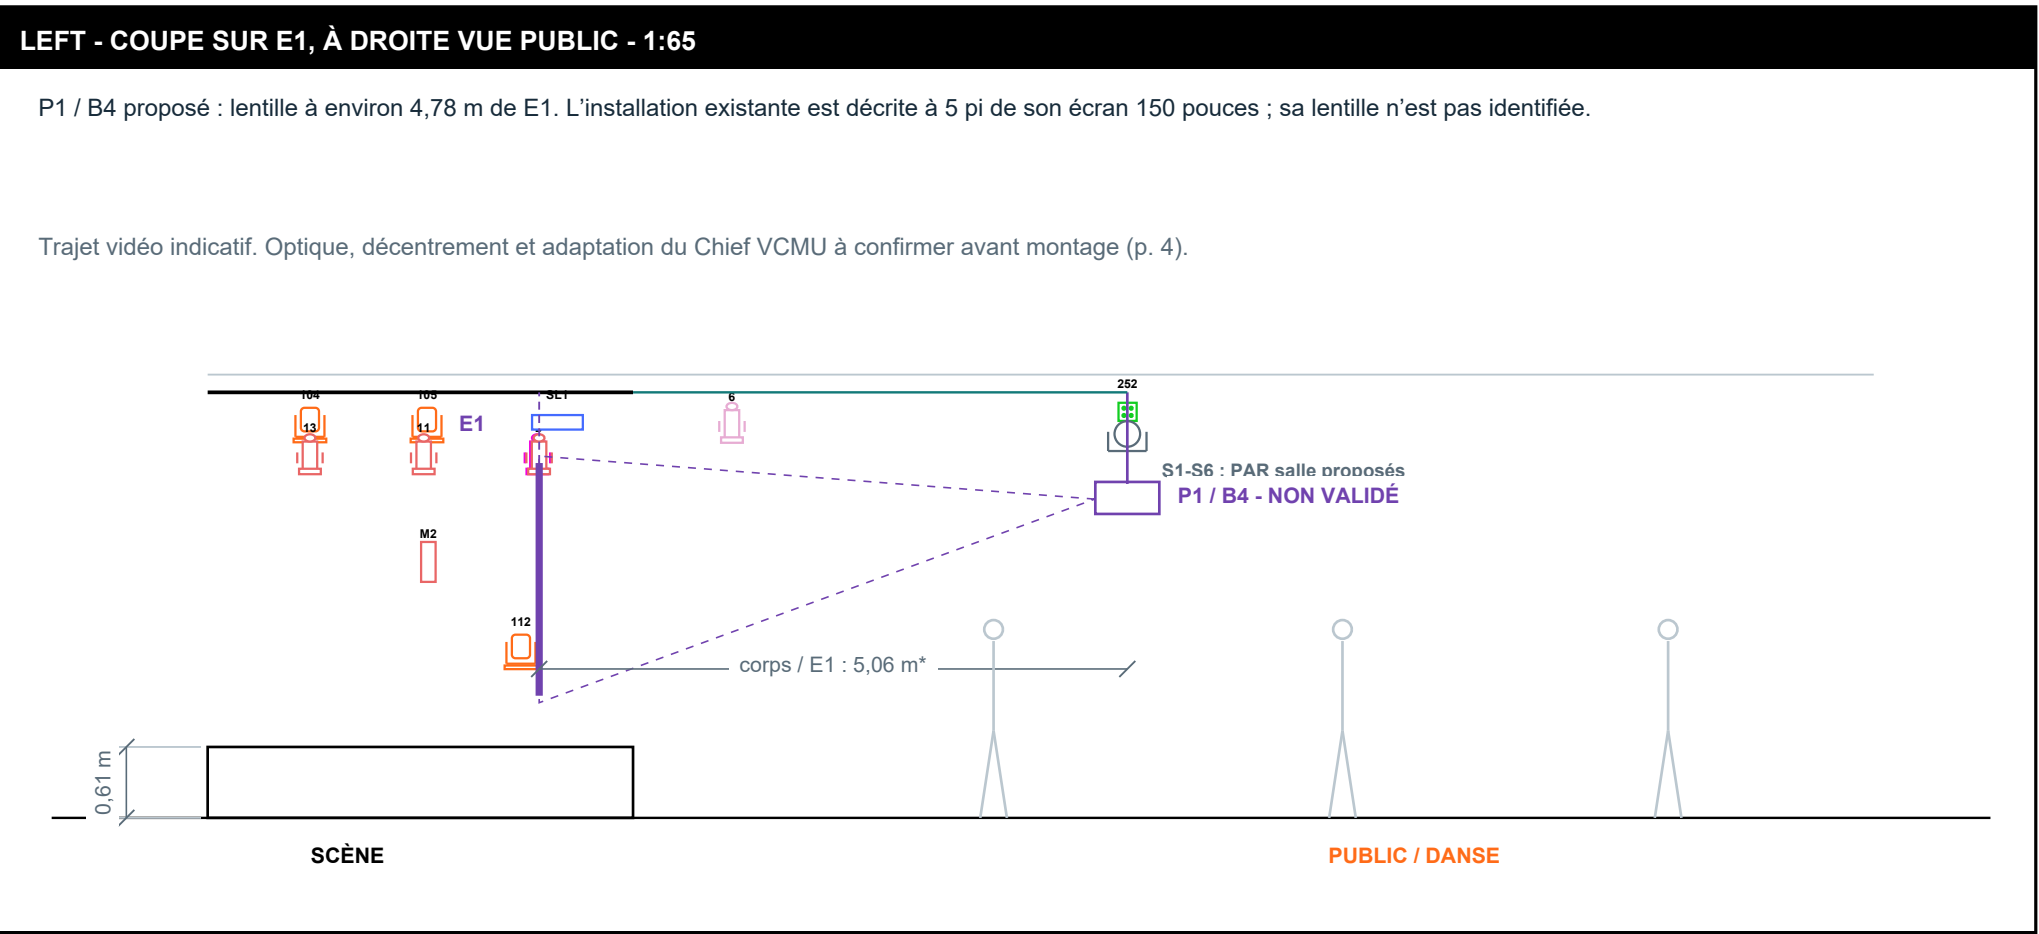

NOTES TECHNIQUES DE MONTAGE

Montage LX. Conserver le kit existant, sauf déposes proposées 106 et Zoom 5. Profil strobe SL1 à confirmer (p. 7).


Scénographie. E1 suspendu sur B1, DJ à gauche. Valider visibilité, dégagements et accès artiste.

Public. S1-S6 sur B4 : 6 x 500 W = 3 kW. Confirmer accroches et gradateurs ; régler la couverture sans éblouissement.

Accroches. Points approuvés par le DT, fixation et sécurité secondaire. Aucun appareil sur les rails à rideaux.

Projection. Identifier la lentille avant de retenir P1. Calcul de recul p. 4 ; focus de protection p. 6.

ISOMÉTRIE DE REPÉRAGE - SANS ÉCHELLE - IMPLANTATION PROPOSÉE

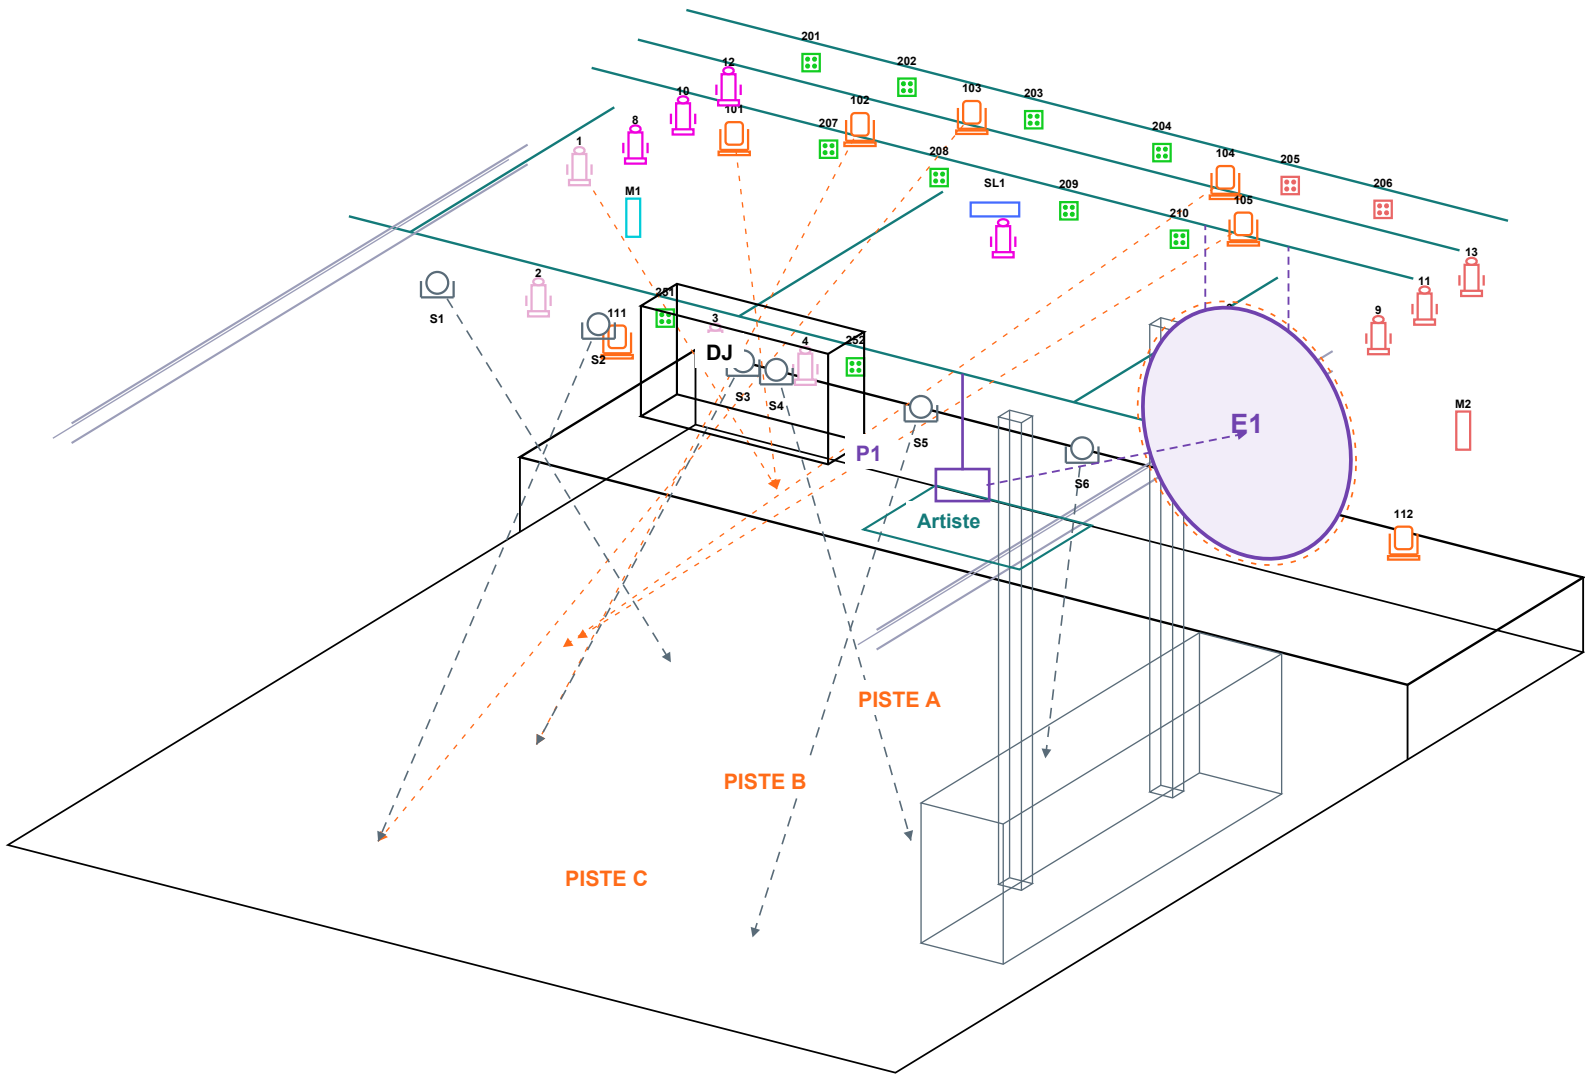

S1-S6 : 6 PAR proposés au-dessus de la piste. 106 et Zoom 5 : déposes proposées pour E1/P1 ; autres points conservés.

COTES À REPORTER ET RÉGLAGES POUR LE DT

Élément	Cote / destination	Application
E1 - écran	x +2,35 ; y +0,807 ; Ø 2,00 m estimé	Bord droit x +3,35 ; mur à 0,92 m. Bas proposé +1,05 m / sol salle.
P1 - vidéo	x +1,95 ; y -4,25 ; z +2,75 m	Hors comptoir modélisé. Repère lentille à 4,78 m. Optique, décentrement et support non validés.
DJ / slam	DJ : x -3,00 ; y +2,10. Slam : x -0,375 ; y +1,10.	Table 1,80 x 0,75 m ; mur gauche à 37 cm. Passage artiste derrière puis côté centre.
PAR S1-S6	y -4,25 ; x -3,10 / -1,55 / -0,16 / +0,16 / +1,55 / +3,10.	Hauteur de corps proposée +3,30 m. S1/S6 : A ; S3/S4 : B ; S2/S5 : C.

Sources : fiche Audio-LX et plan LX du Ministère ; Panasonic PT-RZ770 Spec File. Cotes de projet proposées, à confirmer sur place.

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES LX - FICHE SALLE

Appareil	Qté	Donnée principale
Colorado 1 Tri Tour	12	LED RGB / ARC1
Intimidator Spot 375Z	8	5 suspendus + 2 bas ; 106 déposé
Source Four 25-50°	6	Zoom 5 : dépose proposée
Source Four 36°	8	575 W / 7 dessinés
DMG SL1 Mix	1	200 W
DMG Mini Mix	2	100 W
PAR 56 WFL	6	500 W / S1-S6 proposés

Console : GrandMA3 Command Wing Compact / PC.
Gradateurs : 4 Lite-Putter DX-1210.
DMX : Chauvet Data Stream 4.
Brouillard : Antari F-1W.
Bar : éclairage maintenu.

VIDÉOPROJECTION - DONNÉES DOCUMENTÉES

Panasonic PT-RZ770
Laser DLP, 7 000 lm nominaux.
1920 x 1200 / 16:10 ; HDMI.

Installation existante : Chief VCMU, ultra-courte focale, à 5 pi (1,52 m) de l'écran 16:9 de 150 pouces selon la salle.

Projet : toile ronde Ø 2,00 m estimé, avec masque circulaire.

Lentille installée inconnue. Recul et décentrement proposés : p. 4.

DONNÉES DE CALCUL - ÉCRAN ESTIMÉ / LENTILLE À IDENTIFIER		
PT-RZ770 confirmé ; lentille installée inconnue. P1 sur B4 est une option de repositionnement, à valider avec le DT.		
Élément	Valeur retenue	À vérifier
Écran E1	Ø 2,00 m estimé ; réserve Ø 2,10 m	Mesurer la toile et confirmer sa suspension.
Image native 16:10	3,392 x 2,12 m ; diagonale 157.481 pouces	Réserve optique pour ajuster le masque.
Image visible	Cercle Ø 1,98 m ; marge blanche 1 cm	Noir hors cercle ; ajuster au diamètre réel.
Recul lentille / E1	$L = 4,25 - 0,28 + 0,807 = 4,777$ m	Repère de lentille et position de B4 à relever.
Décentrements	Horizontal 0,40 m ; vertical 0,69 m	Compatibilité de l'optique, non validée.
Encombrement P1	Corps x +1,95 ; y -4,25 ; z +2,75 m	Bar, poteaux, ventilation et support réels.

PLAGES CONSTRUCTEUR POUR CE GABARIT		
Optique	Plage de recul calculée	Position P1 à 4,777 m
Standard / ET-DLE170	5.894 à 8.258 m	Recul insuffisant.
ET-DLE150	4.450 à 6.454 m	Dans la plage ; disponibilité et décentrement à vérifier.
ET-DLE085	2.693 à 3.357 m	Hors plage pour ce gabarit.
Conclusion : B4 peut convenir avec une optique adaptée, mais ne valide pas la lentille actuelle. Identifier sa référence avant de fixer le point vidéo.		
Accroche : adaptation Chief VCMU / tube carré, charge et suspension à approuver. Le comptoir est indicatif : contrôler les dégagements sur place.		
Source : Panasonic PT-RZ770 Spec File, p. 15-16 ; fiche Audio-LX du Ministère. Calcul de recul seul, sans validation de décentrement.		

POINTS PROPOSÉS ET LIMITES DU REPÉRAGE



Repérage graphique, sans relevé complet des points d'accroche.

DESTINATIONS ET POINTAGES - VIDÉO ACTIVE

Appareils	Destination	Slam + vidéo	Danse + vidéo
101, 8, 10, 12, 201, 202, 207, 1, M1	DJ	DISPONIBLE	DISPONIBLE
102, 103, 104, 105, 111	ARTISTE / PISTE	DISPONIBLE	DISPONIBLE
112*, S1, S2, S3, S4, S5, S6*	PISTE	DISPONIBLE	DISPONIBLE
7, 203, 204, 208, 209, 210, 251, 252, 2, 3, 4, SL1	ARTISTE	DISPONIBLE	DISPONIBLE
9, 11, 13, 205, 206, 6, M2	ARTISTE	ÉTEINT	ÉTEINT

DISPONIBLE : focus utilisable, selon l’ambiance. Les appareils éteints restent en place.
112* : OFF à l’accueil, à l’ouverture et dans Pinky love. S6* : selon ambiance.

ACCUEIL	Pan / tilt / zoom	Cible x / y / z (m)
102	-1.8° / 68.9° / 10°	-2.100 / -7.000 / +0.000
103	+14.1° / 71.0° / 10°	+1.200 / -6.800 / +0.000
104	-14.1° / 65.6° / 15°	-0.600 / -4.500 / +0.000
105	-49.8° / 59.8° / 12°	-2.600 / -2.000 / +0.000
111	+56.0° / 73.6° / 10°	+0.300 / -1.800 / +0.000

Accueil proposé : axes moyens, blanc à 100 %, mouvement 1°, sans gobo ni flash. Angles de repérage, non calibrés DMX.

Cibles fixes x / y / z (m)

Zoom 1 / 101 vers DJ : -3,00 / +2,61 / +2,00 ; Zoom 1 à 25°.

201 vers platines : -3,125 / +2,10 / +1,62 ; sans flash.

Artiste : -0,375 / +1,10 / +1,6096.

210 / SL1 vers haut du corps : -0,375 / +1,10 / +2,00.

CONSIGNES POUR LE FOCUS ET LA PROGRAMMATION

1. Protéger E1.

Aucun éclairage direct sur la face ou le dos. Réserve de contrôle : rayon 1,20 m, soit Ø 2,10 m + 15 cm de marge radiale. Gabarit de conception, à vérifier par essai.

2. Découpes et lyres.

Régler couteaux et zoom ; calibrer les zéros. Contrôler les bords du faisceau sur tout le parcours et limiter les amplitudes. Garder le trajet vidéo libre.

3. Lyre 112 vers le public.

Base : pan -30°, tilt 58°, zoom 12°, balayage ±6°. Cible : x +2,6243 ; y -1,0457 ; z 0 m. Focus à valider sans débordement sur E1.

4. États et permanences.

Bar maintenu ; platines lisibles avec 201, sans flash. Les appareils rouges du plan et Zoom 6 restent éteints. Ambiances suggérées : p. 8.

5. Essai de focus.

Mire blanche puis noire ; chaque appareil séparément. Corriger orientation et découpe, puis tester les mouvements et le brouillard. Laisser éteint tout faisceau atteignant directement la toile.

APPAREILS - CAPACITÉS ET LIMITES

Appareil / inventaire	Fonctions envisagées pour le spectacle	Réalité du matériel / points à confirmer
Intimidator Spot 375Z IRC 8 inventoriés	Pan 540° ; tilt 270° ; zoom 10-23° . Roue : blanc, orange, lime, cyan, rouge, vert, magenta, jaune. Sept gobos rotatifs plus ouverture. Parcours de pan/tilt à programmer sur la console.	Sept lyres utilisables ; 106 en dépose proposée. Zéros, parcours et focus à valider. Motifs issus du manuel ; jeu installé à vérifier. Prismes non retenus dans cette étude. Accents proposés jusqu’à 2 Hz, distincts des capacités maximales du matériel.
ETC Source Four 36° 8 inventoriés, 7 dessinés	Intensité ; blanc ou noir (éteint).	575 W selon la salle. Appareil fixe : orientation et couteaux manuels, aucun moteur. Gélatines non confirmées : aucune couleur ajoutée. Le huitième appareil reste non localisé.
ETC Source Four Zoom 25-50° 6 inventoriés	Intensité ; blanc ou noir (éteint).	750 W. Zoom, focus et couteaux manuels. Ouverture de référence : 25°, à adapter sur place. Zoom 5 en dépose proposée pour P1 ; Zoom 6 éteint pour la projection.
COLORado 1-Tri Tour 12 inventoriés	Mélange RGB, intensité visuelle ; noir.	Fixe, orientation manuelle. 210 orienté vers le haut du corps de l’artiste. Manuel v2 rev.4 : cœur 15°, champ doux 28° ; version/diffuseur à vérifier. ARC.1 : trois canaux RGB, sans dimmer séparé.
DMG SL1 MIX / MINI MIX 1 SL1 / 2 MINI	Couleur LED et intensité. SL1 : accents blancs à 8 Hz, crête 80 % dans Rouge intense.	200 / 100 W ; six couleurs, blanc 1 700-10 000 K. SL1 : strobe natif 0,1-25 Hz dans les profils compatibles. Le patch source à quatre canaux ne donne pas accès au canal strobe dédié : reconfiguration à valider avec le DT. Diffusion et accessoires réels à relever.
PAR 56 WFL 6 proposés	Intensité ; blanc ou noir (éteint).	500 W, fixes. Base blanche de la piste, graduable ; implantation S1-S6 proposée. Ampoule et photométrie non documentées. Disponibilité, gradateurs et accroche à confirmer.

ROUGE CLAIR = APPAREIL NON UTILISÉ. 9, 11, 13, 205, 206 et M2 restent en place, sans faisceau dans toutes les scènes. Le boîtier rouge est un repère graphique : il ne produit pas de lumière rouge. Seules déposes proposées : 106 pour E1 et Zoom 5 pour P1.

SOURCES FABRICANT - CONSULTÉES LE 7 OCTOBRE 2026

Chauvet - Intimidator Spot 375Z IRC, manuel rev.6 (gobos p.7)

Chauvet - COLORado 1-Tri Tour, manuel v2 rev.4

ETC - Source Four et documentation Zoom

Rosco - DMG MINI / SL1 MIX, guide utilisateur

Rosco - DMX Profiles nov.2022 (quatre canaux p.3 ; strobe Full 8b p.10)


HUIT AMBIANCES SUGGÉRÉES

Pistes artistiques à faire évoluer selon les morceaux et les besoins du spectacle. Elles illustrent la direction souhaitée ; **conduite et patch à finaliser avec la direction technique**. Débits F1 indicatifs, à ajuster en salle selon la ventilation et le contraste de projection.

Ambiance	Intention lumière	Brouillard F1 Pourcentage indicatif
01 Entrée du public	Salle blanche à pleine intensité ; mouvements très discrets. DJ en couleur. Face artiste éteinte ; 112 OFF.	OFF
02 Ouverture	DJ magenta/violet. Artiste éclairé de face en blanc. Salle éteinte ; bar maintenu.	OFF
03 Bleu océan	Bleu/cyan avec passages blancs et violets. Gobo 6 - Ondes, mouvements lents. Sur les lyres : cyan de la roue, pas de bleu profond.	ON - 15 %
04 Rouge intense	Fond rouge, gobo 7 - Anneaux, mouvements rapides. Accents blancs SL1 à 8 Hz ; réduction partielle des autres sources durant les accents.	ON - 11 %
05 Jaune et rouge	Jaune, rouge et orange, sans blanc. Gobo 2, mouvements souples et fondus.	ON - 5 %
06 Pinky love	Rose, magenta et violet ; gobos variés. Accents blancs des PAR et magenta de 111 jusqu’à 2 Hz. Artiste présent ; 112 OFF.	ON - 7 %
07 Transition DJ	Artiste absent. DJ orange/magenta/rouge. Faisceaux mobiles dans la salle, gobos variés et accents jusqu’à 2 Hz.	ON - 15 %
08 Finale hip-hop	Couleurs et gobos variés, mouvements rapides entre scène et public. Blanc réduit sur l’artiste ; accents de salle jusqu’à 2 Hz.	ON - 17 %

F1 - Antari F-1W de la salle

Position proposée **entre l’enceinte gauche et le poste DJ**, table reculée de 30 cm. Centre : **x -3,62 ; y +1,43 ; z +0,6096 m**.
Gabarit 60,8 x 27,5 x 28,6 cm indicatif ; encombrement réel à relever.

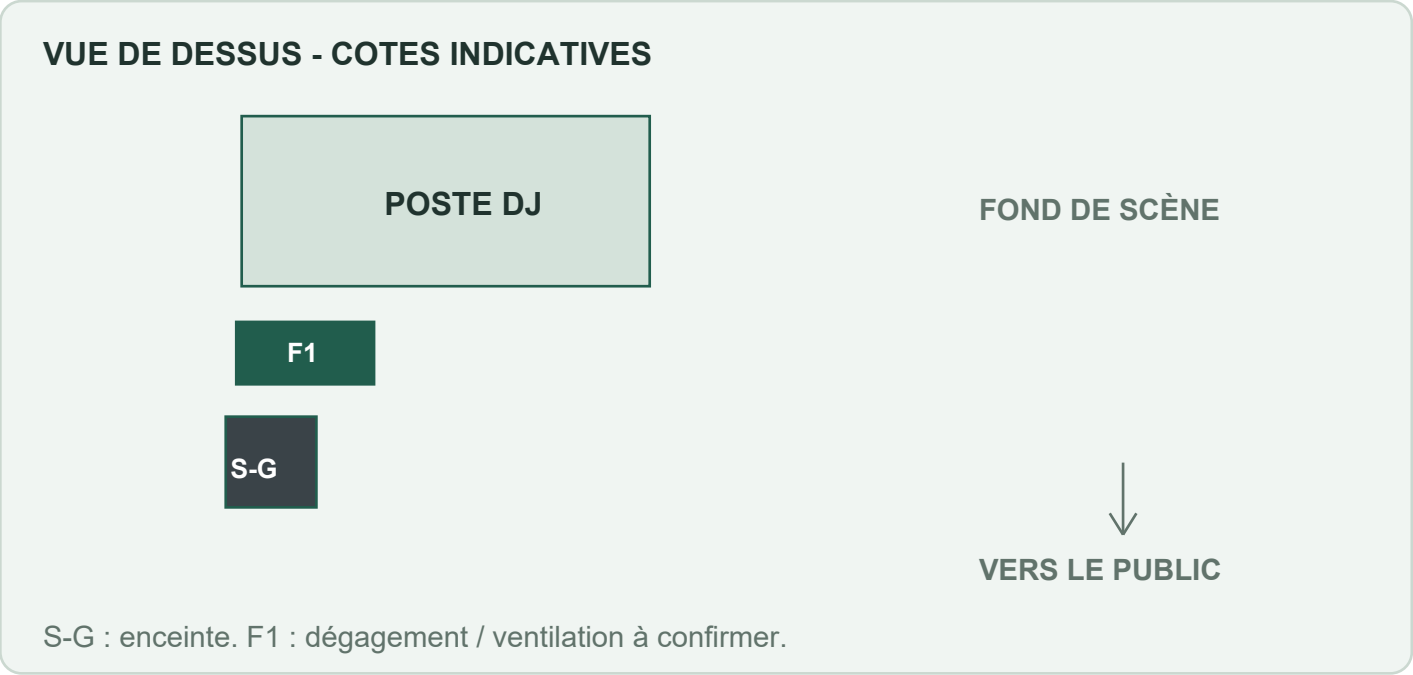

Diffusion

Proposition : OFF à l’accueil et à l’ouverture. Débits suggérés p. 8. Diffusion douce au sol et en hauteur ; réduire dès qu’un voile diminue le contraste de projection.

Dégagements

Emplacement à valider. Le manuel F-1 prescrit au moins **50 cm libres autour** ; identifier le F-1W installé et confirmer ses consignes. Sortie, ventilation et accès dégagés. Manuel Antari F-1, p. 3 / 6.

À confirmer avant montage

P1 : lentille installée, décentrement, support et obstacles réels. B4 reste une option non validée ; calcul p. 4.

Écran E1 - construction proposée

Tissu blanc léger traité ignifuge, tendu sur un cerceau en PVC de ¾ po.

12 pi de tube annoncés (3,66 m) : diamètre théorique du cerceau **environ 1,16 m**, hors raccord et épaisseur. Mesurer l’écran monté avant de réviser le **gabarit de 2 m dessiné p. 1-6** et le calcul optique.

Poids indicatif : 1,4 à 1,8 kg. Hypothèses : PVC ¾ po Schedule 40, tissu 100-180 g/m², assemblage inclus. À confirmer par pesée. Masse du tube : Charlotte Pipe, p. 28.

Principe d’attache confirmé par l’organisation : monofilament transparent (fil de pêche) vers le plafond. Points d’ancrage, caractéristiques du fil et sécurité secondaire à documenter avec le DT (p. 5).

Essai avant l’arrivée du public

- 1. Mire blanche puis noire : vérifier couverture et masque.
- 2. Allumer chaque appareil séparément : contrôler les deux faces de E1.
- 3. Tester les parcours complets, puis le brouillard et les reflets.
- 4. Vérifier visage de l’artiste, poste DJ, piste et éblouissement.

Validation finale du DT

Confirmer patch SL1, zéros et focus ; programmer la GrandMA3. Les images illustrent les intentions, sans certification photométrique. **Montage et essais physiques restent à valider en salle.**