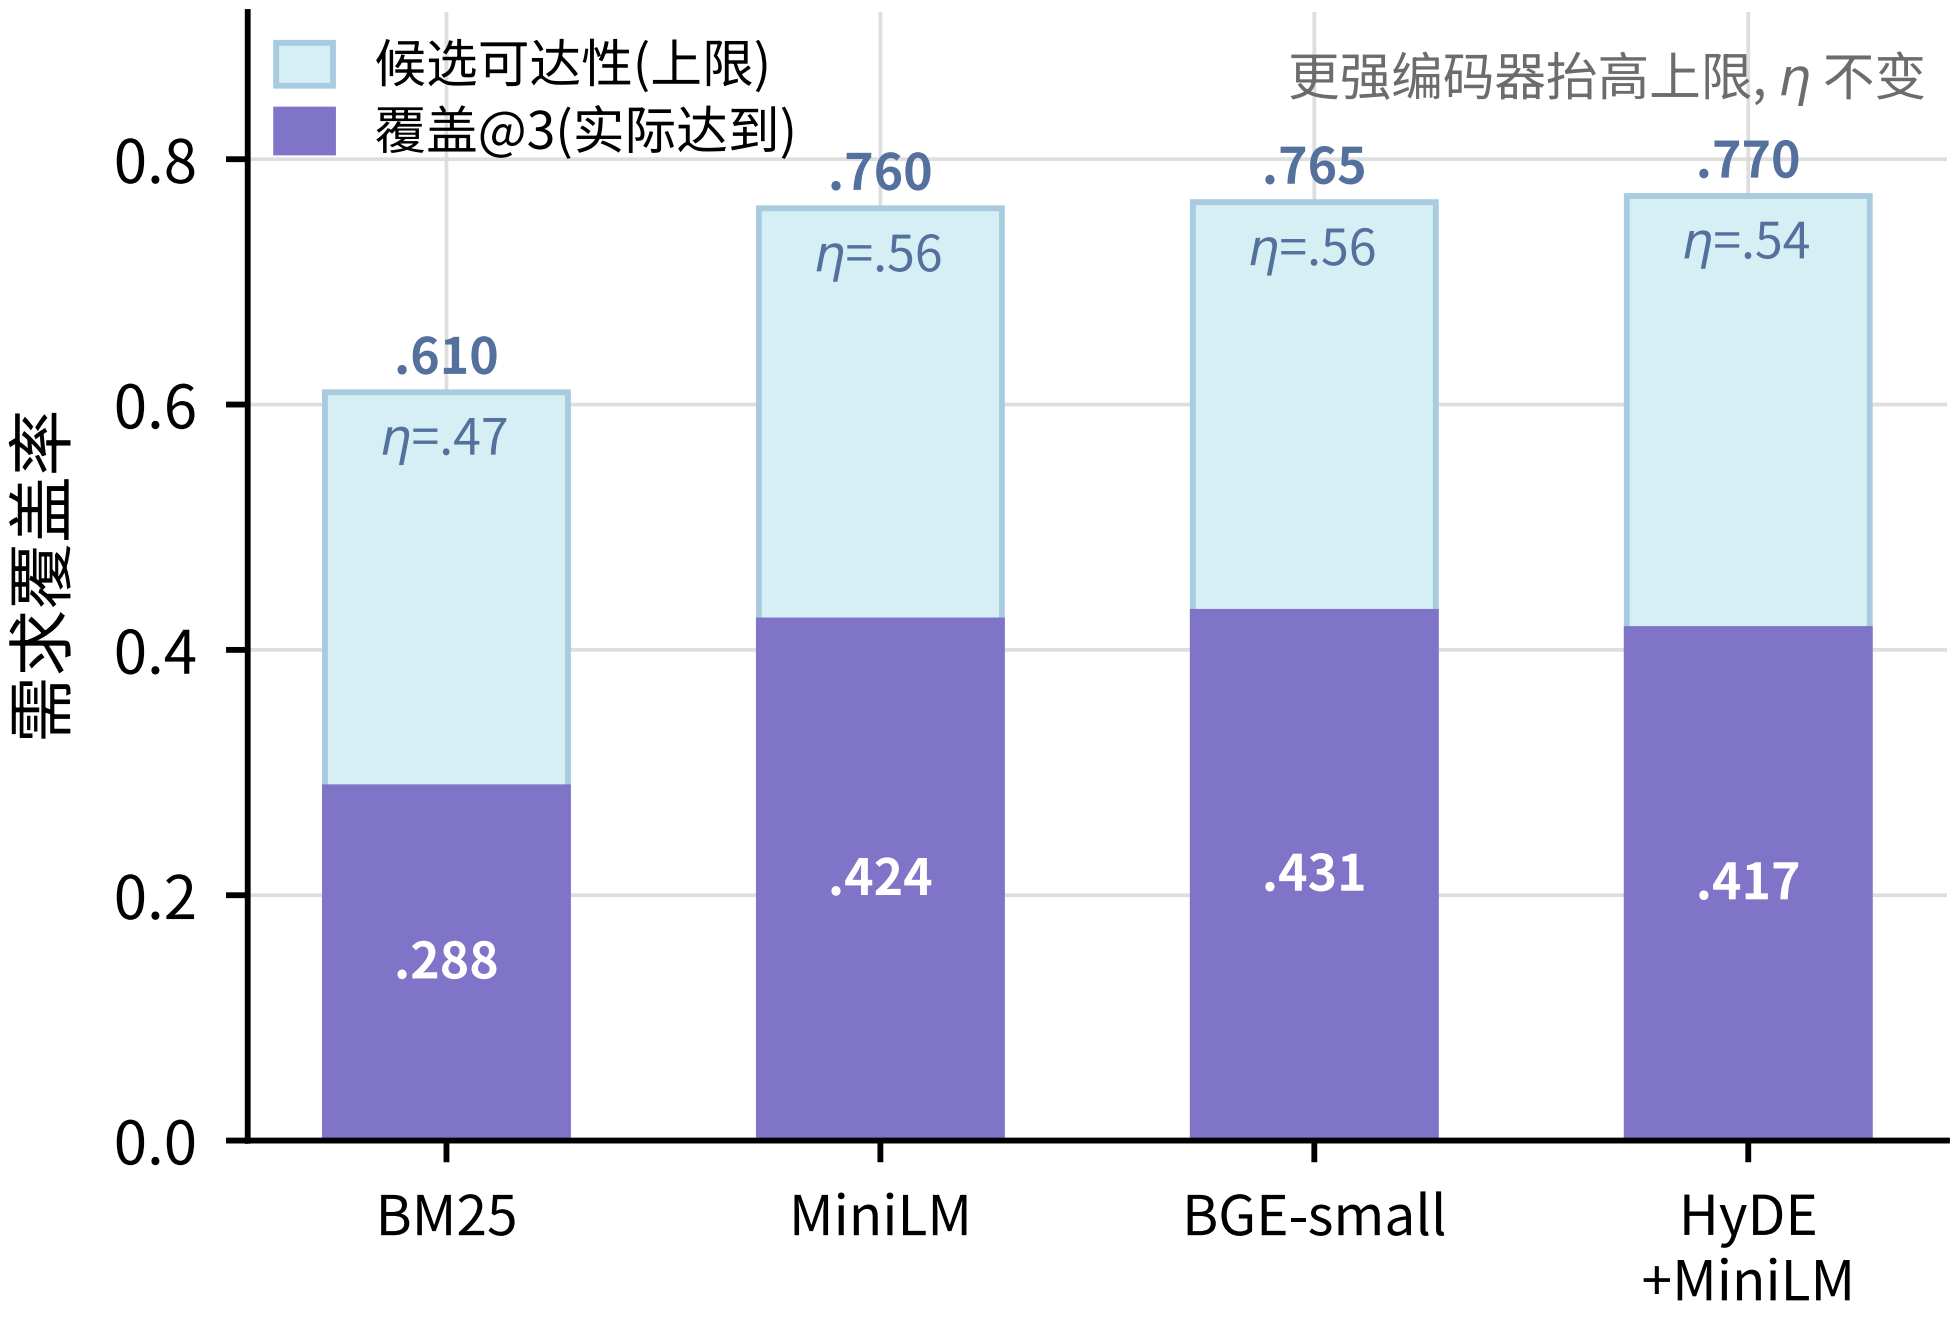
候选可达性(上限)
覆盖@3(实际达到)
更强编码器抬高上限, η 不变
需求覆盖率
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
.610
η=.47
.288
.760
η=.56
.424
.765
η=.56
.431
.770
η=.54
.417
BM25
MiniLM
BGE-small
HyDE
+MiniLM