스몰캡



권명준 스몰캡
myoungchun.kwon@yuantakorea.com
서석준 Research Assistant
seokjun.seo@yuantakorea.com

[유안타 이슈 테마] 로봇손 엄지척!

종목	투자의견	목표주가 (원)
원익홀딩스	Not Rated (M)	- (M)
로보티즈	Not Rated (M)	- (M)
대성하이텍	Not Rated (M)	- (M)

삼성전자에서 주목하는 로봇손

삼성전자 이재용 회장은 취임 4주년일(10/27일) RX(Robotics eXperience) 사업추진실을 방문했다. 휴머노이드의 팔과 손을 활용한 정밀조작기술을 시연한 것으로 알려져 있다. CES 2027을 앞둔 상황이라는 점을 고려시 휴머노이드 로봇의 기술개발과 사업화 준비상황을 점검한 것으로 판단된다.

RX 사업추진실을 2026.7월 DX부문 사장 직속으로 신설된 조직으로 여러 조직에 분산되었던 로봇개발 역량을 결집해 중장기 전략수립부터 핵심기술 개발과 사업화까지 총괄하고 있다. 특히, 개발역량을 집중하는 분야는 로봇 손(핸드)이다. 제조현장에서 로봇이 사람의 업무를 대처하기 위해서는 크기와 형태가 상이한 부품을 잡고, 옮기는 등의 행위가 필요, 정밀조작을 위해 손가락의 움직임과 정교한 컨트롤이 필요하기 때문이다.

삼성전자는 2030년까지 국내외 모든 생산공장을 AI 자율공장으로 전환하는 계획을 추진, 자체 생산시설을 로봇기술 검증이 공간으로 활용할 계획을 가지고 있다. 다양한 제조공정에서 로봇의 작업능력과 신뢰성을 검증, 운용 데이터를 축적하여 기술 완성도를 높인다는 계획이다. 제조 현장에서 로봇을 우선적으로 적용, 이후 산업 전반으로 활용범위를 확대, 장기적으로는 가정과 서비스분야까지 사업을 확대할 것으로 전망된다.

위 내용들을 통해 다음과 같은 내용을 알 수 있다. 첫째, 삼성전자에서 로봇에 대한 관심이 높다는 것이다. 향후 성장동력 중 하나로 지목, 사업역량을 집중하는 모습을 보이고 있다. 둘째, CES 2027에서 휴머노이드 로봇 등 로봇 라인업을 공개할 가능성이 높다. 삼성전자는 2019년 이후 헬스케어 로봇 GEMS를 시작으로 모바일 매니퓰레이터, 반려로봇 등을 연이어 시연하고 있다. 셋째, 로봇손(핸드)에 대해 중요하고 판단하고 있다. 넷째, 사내 적용에 따른 데이터 축적, 이후 확장이라는 프로세스를 진행할 것으로 예상된다. 이를 통해 공장내 로봇의 적용 및 인력대체와 관련된 사업이 우선적으로 주목을 받을 것이며, 향후 로봇과 데이터 판매를 동시에 진행할 계획을 가지고 있다는 것을 알 수 있다. 로봇손이 경쟁사와의 기술적 차별화 요인으로 작용할 것으로 판단된다.

[표 1] 삼성전자가 CES 에서 공개한 연도별 로봇

연도	CES에서 시연한 로봇
2019년	헬스케어 로봇 GEMS 시연
2020년	AI 반려로봇 볼리(Ballie), 요리 보조 로봇팔(Bot Chef) 등 시연
2021년	가사 도우미 모바일 매니퓰레이터 공개(Bot Handy) 시연
2022년	스마트홈 인프라내 Bot Handy 등의 상호작용 시연
2023년	웨어러블 로봇 EX1(Bot Fit)의 연내 출시 공식화
2024년	New Ballie 시연
2025년	구글 제미나이와 AI 볼리 연계

자료: 언론기사 취합, 유안타증권 리서치센터

로봇핸드 관련기업

로보티즈. 2025.9월 자체개발 로봇손을 공개했으며, 휴머노이드 로봇용 로봇 핸드를 올해 1월에 출시했다. 로봇 핸드 모델 HX5-D20을 공개했으며, 자체 개발한 초소형 액추에이터 XM335를 로봇 핸드에 적용했다. 로봇 핸드는 5지 구조에 20자유도를 갖췄고, 손가락 끝에는 촉각 감지 센서가 장착되어 있다. 모든 관절에 독자 개발한 초소형 핑거 액추에이터를 장착했다. 로봇 핸드 끝에는 고감도 촉각 센서가 내장되어 있다. 카메라 사각지대에 있는 물체라도 손끝에 닿는 감각만으로 위치를 파악, 피킹이 가능하다. 시각 데이터 처리에 드는 막대한 연산 비용을 줄이면서도 작업 성공률을 높일 수 이을 것으로 기대한다.

휴머노이드 및 산업용 로봇에서 요구되는 정밀 조작과 반복 작업 수행을 목표로 설계되었다. 출시 이전 빅테크 기업들을 대상으로 시제품을 공급해 테스트를 진행, 실제 사용 환경에서의 성능 검증과 개선 작업을 병행하여 제품 완성도를 개선시켰다. 정밀한 그립 제어와 안정적인 반복 동작이 가능하여 휴머노이드 로봇의 작업 수행 범위를 넓히는 핵심 부품이 될 것으로 기대하며, 2026년 로봇 핸드 양산을 계기로 휴머노이드 로봇 핵심 부품 분야로 사업 영역을 확대한다는 전략이다.

참고로 로보티즈 김병수 대표는 언론사와의 인터뷰를 통해 피지컬 AI의 두 축은 이동능력과 조작 능력이며, 인간의 정교한 작업을 대처하기 위해서는 조작 능력이 로봇이 핵심 경쟁력이라는 점에 기인 피지컬AI 시장의 성패는 로봇 손의 정밀한 조작 능력에 달려 있다고 언급한 바 있다.

원익로보틱스. 2004년 심랩으로 출발, 로봇핸드와 자율이동로봇 분야에서 기술력을 쌓고 있다. 대표적인 로봇 핸드 솔루션은 알레그로 핸드(Allegro Hand)이다. 2012년 첫 출시 이후 지속적인 기술 개선을 이어가고 있다. 국내외 180여 곳의 연구소와 글로벌 기업(엔비디아, MIT, 스탠퍼드 대학)에 500대 넘게 공급한 이력을 보유하고 있다. 2025년 로봇핸드 수출액은 250만달러로 알려져 있다. (비고: 원익홀딩스는 유안타증권 로봇 섹터에서 담당)

Allegro Hand는 인간 손 구조를 모사한 고자유도 로봇 핸드로 손가락마다 독립 구동 구조를 적용, 개별 관절을 정밀하게 제어할 수 있다. Allegro Hand V5 Sense는 촉각 구현에 초점을 맞췄다. 손끝에 압력 센서가 내장되어 이어 물체를 잡는 순간 발생하는 압력을 실시간으로 감지한다. AI는 이 데이터를 바탕으로 물체 종류와 상태를 판단하고 적절한 힘을 계산한다.

엔비디아의 로봇 시뮬레이션 플랫폼 아이작 심(Isaac Sim)을 활용한 강화학습도 진행 중이다. 메타와는 촉각 센서를 이용해 물리적 세계와 디지털 세계를 연결하는 핵심 기술을 공동 개발하고 있다. 원격지에서 로봇을 조작하여 현장감을 제공하는 텔레오퍼레이션(Teleoperation) 기술도 있다. 보스턴 다이나믹스 로봇 전용 AI 연구기관 보스턴 다이나믹스 로봇 AI 연구소와도 기술개발을 진행 중이다.

현재 사람 손대비 1.5배 큰 핸드 크기를 2027년에는 사람 손과 비슷한 수준으로 줄일 계획이다. 임베디드 AI 및 온디바이스 AI 기술을 탑재해 핸드 자체의 지능을 높일 예정이다. 이는 제조·물류 현장에서 수행된 로봇 핸드의 기존 단순 반복 작업을 확장할 수 있을 것으로 기대된다.

원익로보틱스는 국민성장펀드로부터 총 3,500억원 규모의 투자를 승인받아, 로봇 분야 국민성장펀드 1호 기업으로 선정되었으며, 지난 10월에는 2029년까지 약 1,000억원 투자를 통해 제조 AX 거점을 조성할 계획을 발표했다. 로봇핸드와 자율이동조작로봇, 산업용 휴머노이드 생산설비를 비롯해 제조공정

중 데이터를 수집 및 학습하는 피지컬 AI 데이터 인프라 등이 들어설 예정이다.

테솔로(비상장). 2019.1월 설립되었으며 다관절 로봇 그리퍼와 로봇핸드를 개발한 기업이다. 휴머노이드용 5지 로봇핸드 등이 제품군으로 보유하고 있다.

다관절 로봇 핸드 Delto Gripper(DG) 시리즈를 중심으로 산업용 자동화와 휴머노이드 로봇 분야에서 기술력을 보유하고 있다. 특히 자체 개발한 액추에이터 기술을 바탕으로 인간형 로봇 핸드와 다관절 그리퍼를 상용화했다. 로봇손의 작업 수행 능력을 높이기 위한 파지/조작 제어 알고리즘과 AI 기반 손 조작 기술 등도 함께 개발하고 있다. 최근 미국/중국/일본 등 글로벌 시장을 중심으로 해외 사업을 확대, 20여개국에 제품을 수출하고 있다.

소형 · 경량화 휴머노이드 로봇 핸드 DG-5F-S 를 정식 상용화하여 휴머노이드용 고자유도 로봇 핸드 시장 진출을 계획하고 있다. DG-5F-S 는 5지 20자유도 다관절 구조로 테솔로의 로봇 핸드 전용 액추에이터 기술을 기반으로 기존 주력 모델인 DG-5F-M 의 핵심 구조와 조작 성능을 유지하면서 소형 · 경량화에 초점을 맞춰 새롭게 설계한 모델이다. 실제 적용 과정에서 반복적으로 마주하는 무게/크기 제약, 장착 인터페이스 조건, 주변 시스템과의 호환성 등 플랫폼 통합 단계의 현실적인 요구사항을 반영해 통합 최적화를 진행했다는 평가가 있다.

2026년 연내 로봇손과 그리퍼의 누적 판매량이 1,000대를 상회할 것으로 알려져 있다. 휴머노이드와 피지컬AI 시장 확대로 사람의 손처럼 다양한 물체를 정교하게 조작할 수 있는 다관절 로봇 손에 대한 관심이 높아지면서 판매처가 확대되고 있는 추세이다. 테솔로는 1지부터 5지가지 다양한 형태의 다관절 그리퍼와 로봇 손 제품군을 구축해 제조 자동화, 물류, 연구개발, AI 학습 및 휴머노이드 분야에 공급하고 있다. 일부 제품은 연구 및 실증 단계가 아닌 실제 제조 현장에서 적용되고 있다.

지난 7월. 미국 스탠포드 대학의 첨단 로봇학습 연구에 테솔로의 DG-5F-M이 연이어 채택했다. 2026년 공개한 핸델봇(피아노 연주)와 덱스드러머(드럼 연주) 프로젝트에 테솔로의 20자유도 로봇핸드 DG-5F-M를 활용했다. 핸델봇은 두대의 로봇손을 이용하여 양손 피아노 연주를 구현하는 프로젝트이다. 덱스드리머는 드럼 연주를 통해 인핸드 조작과 반복적인 외부 접촉, 장시간 동작 제어를 검증했다. MIT에서는 테솔로의 로봇핸드 및 관련 기술을 소개하는 초정 세미나가 진행된바 있다.

지난 10월에는 [2026년도 로봇산업기술개발사업 신규 연구개발 과제]에 주관연구개발기관으로 선정되었다. 온디바이스 AI 기반 고자유도 로봇핸드 및 정밀 조작/조립 제어기술 개발이다. 정부지원금 40억원을 포함해 총 52억원의 연구개발비가 투입되며, 개발기간은 2029년말이다. 아이언디바이스, 한양대학교, 한국로봇융합연구원이 공동연구개발기관으로 참여한다. 연구의 핵심은 기존 다관절 로봇핸드의 성능을 넘어 25자유도(사람의 손 수준) 고자유도 로봇핸드와 멀티모달 센서, 온디바이스 AI, 로봇조작 알고리즘을 하나의 시스템으로 통합이다. 테솔로는 25자유도 인간형 로봇핸드를 개발, 다양한 접촉과 환경 정보를 실시간으로 인식할 수 이는 멀티모달 센서 시스템과 AI기반 조작 기술은 연계할 계획이다.

로봇 핸드

로봇 핸드란?

로봇 핸드는 사람의 손 구조와 기능을 모방해 설계된 고자유도 로봇 말단 구동기이다. 휴머노이드 로봇의 조작능력을 결정하는 핵심 부품이라고 할 수 있다. 기존 산업 현장에서 널리 사용된 2지(指), 3지 그리(Gripper)퍼가 특정 형상의 물체를 반복적으로 집는데 최적화되었다면, 로봇 핸드는 인간과 유사한 환경에서 잡기 · 쥐기 · 비틀기 · 회전 등 복합적이며, 정밀한 동작을 수행할 수 있도록 설계되어야 한다. 즉, 휴머노이드 로봇이 제조, 물류, 의료 등 인간 중심 환경으로 확장될수록 로봇 핸드의 중요성이 상향된다.

참고로 사람의 손은 20개 이상의 관절(손가락 마디 관절 9개, 손가락 기저부 관절 5개, 손목-손허리 관절 5개, 손목 관절 8개 이상)과 수십 개의 근육이 복잡하게 연결된 구조로, 물체의 형태와 무게에 따라 힘을 정밀하고 조절할 수 있다. 로봇이 이를 구현하려면 정교한 구동 장치, 센서, 제어 기술이 필요하다.

중요성

영국 BBC 는 휴머노이드 로봇이 인간 세계에서 활동하기 위해서는 사람처럼 능숙한 로봇 핸드 개발이 필수적이며, 견고하고 민첩하며 저렴한 로봇 핸드를 만드는 것이 업계 최대 과제라도 보도한 바 있다. 한국이 휴머노이드 강국이 되기 위해서는 로봇 핸드에 대한 기술력을 확보하는 것이 중요하는 것을 의미한다.

첫째, 로봇 핸드는 비용과 공정 측면에서의 핵심이다. 로봇 핸드는 휴머노이드 전체 원가에서 15% 내외, 일부 고성능 설계에서는 20%를 차지하는 것으로 알려져 있다. 단일 부품으로는 가장 높은 비중을 차지한다.

둘째, 범용성과 확장성이다. 산업용 그리퍼는 특정 공정에 특화되어 있는 반면, 로봇 핸드는 작업 환경 변화에 대응이 가능하다. 휴머노이드가 Multi-Activity 영역으로 확장되기 위한 필수적인 부품이다.

셋째, 인간-로봇 상호작용의 접점이다. 촉각, 힘, 위치, 온도 등 다양한 센서가 집약된 로봇 핸드는 로봇이 물리 세계를 인지하고 반응하는 핵심 인터페이스로 사람과 직접적인 접촉이 이뤄지는 영역이다.

핵심기술

로봇 핸드를 구성하는 3대 핵심 기술은 다음과 같다.

구동. 로봇 핸드의 구동부는 손가락 관절을 움직이는 직접적인 동력이다. 현재 주류는 전기모터 기반 구동이다. 소형 · 고정밀 설계가 가능한 모터 기술이 핵심 경쟁 요소로 지목된다.

코어리스 모터. DC 모터에는 중심에 구리선을 감기위해 철심(Core)이 있으며 코어가 자석과 상호작용하며 회전한다. 코어리스 모터는 구리선 자체를 특수하게 엮어, 컵이나 원통 모양으로 만든다. 철심이 없기 때문에 모터가 회전하는 부분이 가볍다. 소형화가 가능하다는 것을 의미한다. 관성이 적기 때문에 민첩한 반응이 가능하다. DC모터의 경우 자석과 철심이 당기면서 걸리는 코깅 토크가 발생한다. 코어리스는 철심이 없어 부드럽고 자유롭게, 정밀하게 회전이 가능하다. 이런 점들로 인해 고자유도 로봇 핸드에 적합한 것으로 알려져 있다.

브러시리스(Brushless) DC 모터. DC 모터 내부에서 마찰을 일으키며 전기를 전달하는 부품인 브러시를 전자회로로 대체한 모터이다. 전자식 정류 방식이다. 마찰되는 부품이 없기 때문에 수명이 반영구적이라고는 평가를 받는다. 또한 소음이 적고 효율이 우수하다. 발열이 적다는 장점도 있다. 반면 제어하기 위해 복잡한 전자회로(모터 드라이버)가 반드시 필요하다. 고성능 산업용 로봇이나 로봇 핸드에 쓰이고 있다.

서보 모터. 모터, 감속기어, 위치를 파악하는 센서와 제어보드가 하나로 결합된 스마트 모터이다. 명령을 내리면 스스로 각도를 맞춰 움직이고 상태를 유지한다. 제어가 용이하고, 가격대가 다양하다는 장점이 있지만, 내부에 기어와 회로가 포함되어 있어 크기를 줄이는데 한계가 있을 것으로 판단된다.

스테핑(Stepper) 모터. 톱니바퀴처럼 일정 각도로 구분되어 회전하는 모터이다. 센서 없이도 모터에 전기 신호를 주는 횟수에 따라 위치 파악이 가능하다. 정지 상태에서 유지 토크가 강하지만, 고속 회전에 불리하고 무겁다. 2지 기계식 그리퍼에 사용되는 것으로 알려져 있다.

피에조(Piezoelectric) 모터. 자석이나 코일을 이용하는 전자기 방식이 아니라, 전기를 가하면 미세하게 떨리는 특수소재(압전 소자)의 진동을 이용해 회전력을 만드는 모터이다. 전자석을 사용하지 않아 자기장의 간섭이 없으며, 전기가 끊겨도 마찰력으로 인해 유지 토지가 강하다. 소형 사이즈로 제조가 가능하다는 점에서 로봇 핸드, 마이크로 로봇에 사용될 수 있을 것으로 추정된다.

전달. 구동부가 만든 힘을 손가락 관절까지 전달하는 영역이 전동계이며 감속기가 이와 관련된 역할을 수행한다. 고정밀 설계에서는 초소형 하모닉 감속기가 주로 사용되고 있다. 선형 전달 방식에서는 볼스크류와 행성 롤러스크류가 핵심 부품으로 주목받고 있다. 특히 행성 롤러스크류는 고하중 · 고정밀 특성을 가지고 있다. 말단 전달 방식에서는 힘줄 구동과 링크 구동이 있다 힘줄 방식은 가볍고 유연해 인간형 설계에 유리하지만 장기 사용시 정밀도 저하 이슈가 존재한다. 링크 방식은 구조적 안정성과 하중 대응력이 우수하지만 부피와 무게가 증가한다. 향후 두 방식을 결합한 혼합 구조도 연구개발 중이다.

감지. 기존에는 홀 센서나 엔코더를 통한 내부 위치 인식이 중심이었으나, 최근에는 촉각 센서 기반의 외부 환경 인지가 핵심 기술로 부상하고 있다. 압저하식, 정전용량식, 자기식 촉각 센서뿐 아니라 시각 정보와 촉각 정보를 결합한 시각-촉각 융합 기술도 등장하고 있다. 장기적으로는 손 전체를 덮는 유연 전자 피부가 로봇 핸드의 표준으로 부상할 것으로 예상된다.

작동원리

로봇 핸드는 산업 현장이나 연구에서 그리퍼(Gripper) 또는 엔드 이펙터(End Effector)라고 불린다. 물체를 잡는 방식에 따라 기계식 그리퍼와 흡착식 그리퍼 등으로 구분된다.

기계식 그리퍼, 모터 등을 이용해 물리적인 손가락을 움직여 물체를 잡는다. 가장 보편적으로 사용되는 형태이다. 손가락의 개수와 관절도의 복잡도에 따라 2지 그리퍼, 3지 그리퍼, 다지/다관절 핸드 등으로 구분한다. 휴머노이드 로봇 핸드는 모터를 이용한 기계식 그리퍼 형태를 띄고 있다.

흡착식 그리퍼. 진공 펌프를 이용해 물체를 들어올리는 방식이다. 물체의 한쪽 면만 평평하면 잡을 수 있어 박스, 유리판, 철판 등을 옮길 때 유용하다. 물류센터, 반도체 웨이퍼 이송, 디스플레이 등에 사용된다. 흡착식 로봇 핸드에 사용되는 흡착 패드에는 원형, 평면형, 벨로우즈형, 타원형 벨로우즈 등 다양하다. 흡착 패드에는 흡입구가 있으며, 이 흡입구를 통해 내부 압력을 낮춰 흡착력이 발생한다. 흡착 패드의 접촉면이 이송 대상 물체에 완전히 밀착하는 것이 기술력이다. 진공펌프나 압축 공기를 이용해 이젝터를 통해 감압이 이뤄지며 진공사태가 형성되면 접촉면이 물체에 부착된다. 이후 감압을 해체하며 물체에서 쉽게 분리할 수 있다.

소프트 그리퍼. 실리콘이나 고무 같은 부드럽고 유연한 소재로 만들어졌다. 내부에 공기를 주입, 빼는 방식(공압)으로 손가락을 구부려 물체를 잡는다. 모양이 일정하지 않거나 식품과 같이 깨지기 쉬운 물체를 잡는데 적합하다. 유연한 실리콘 소재로 제작되어 물체를 파지해도 손상 위험이 적다.

자기식 그리퍼. 전자석이나 영구자석의 자력을 이용해 금속 물체를 잡는 방식이다. 자동차 부품 제조, 금속 스크랩 등을 운반할 때 사용된다.

구동방식


로봇 핸드의 관절을 움직이기 위한 구동 방식으로 다이렉트 드라이브, 텐던, 링키지 방식 등이 있다.

다이렉트 드라이브(Direct Drive). 손가락 관절 축 자체에 초소형 모터를 삽입하여, 각 관절에 모터를 직접 배치해 토크를 전달하는 구조이다. 중간에 힘을 전달하는 부품이 없어 힘 손실과 백래시가 적다. 응답성이 높아 정밀한 위치 · 힘 제어에 유리하다. 구조가 비교적 명확해 제어 알고리즘을 설계하기에도 용이하다. 반면, 모터가 손가락에 직접 적용된다는 점에서 손가락 무게와 부피가 커지는 이슈가 존재한다. 손가락 끝으로 갈수록 관성이 커져 민첩한 움직임에 방해가 될 수도 있다.


텐던(Tendon)/와이어(Wire). 사람의 손이 움직이는 원리(근육이 힘줄을 당겨 손가락을 굽히는 방식)을 그대로 모방한 방식이다. 큰 모터는 팔뚝이나 손바닥 쪽에 배치하고 텐던/와이어나 케이블을 손가락 끝 관절까지 연결하여 낚시줄을 당기듯 손가락을 굽히고 편다. 손가락 자체에는 모터가 없어 가볍게 제조할 수 있다. 반면 와이어가 마찰력에 의해 미세하게 늘어나거나, 마찰 저항으로 인해 정밀한 힘 · 위치 제어에 어려움이 존재한다. 와이어 문제 발생시 수리가 어렵다는 단점도 존재한다.

링키지(Linkage). 손바닥부에 배치한 모터의 힘을 기계식 링크 구조를 통해 손가락 관절의 굽힘 운동으로 변환하는 방식이다. 단단한 금속이나 플라스틱 링크로 힘을 전달하므로 와이어처럼 끊어지거나 늘어날 우려가 없으며, 하나의 모터로 여러 개의 관절을 연동 가능하다. 케이블의 탄성이나 마찰 손실 없이 강체 링크로 동력을 전달, 힘 전달 효율과 내구성 측면에 장점이 있다. 모터를 손바닥 쪽에 집중 배치하여 손가락 내부 공간을 확보할 수 이어 촉각센서와 힘 · 토크 센서를 통합하기에 유리하다.


P/E band chart

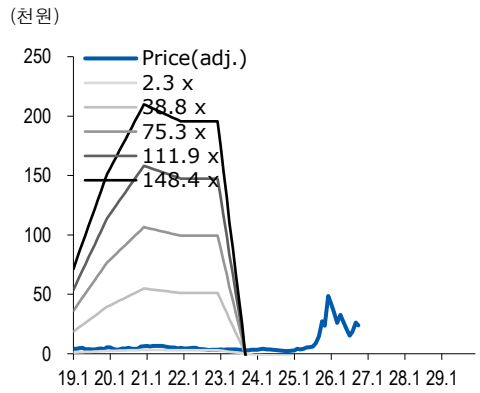

P/B band chart

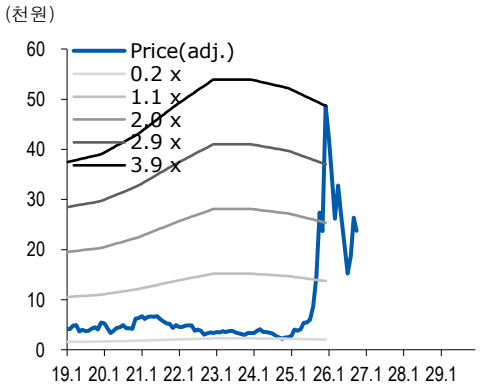

원익홀딩스 (030530) 투자등급 및 목표주가 추이

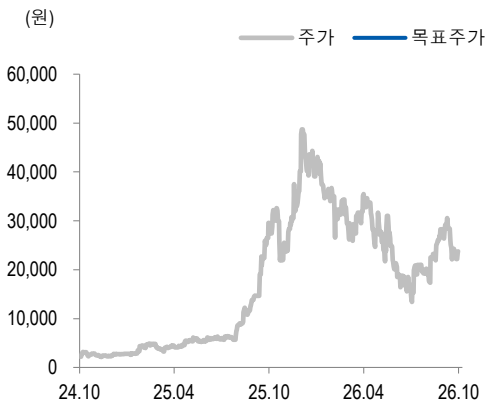

일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	괴리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-10-29	Not Rated	-	1년		
2026-01-12	Not Rated	-	1년		

자료: 유안타증권

주: 괴리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100


* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

구분	투자의견 비율(%)
Strong Buy(매수)	0
Buy(매수)	96.9
Hold(중립)	3.1
Sell(비중축소)	0
합계	100.0


주: 기준일 2026-10-28

※해외 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외


P/E band chart

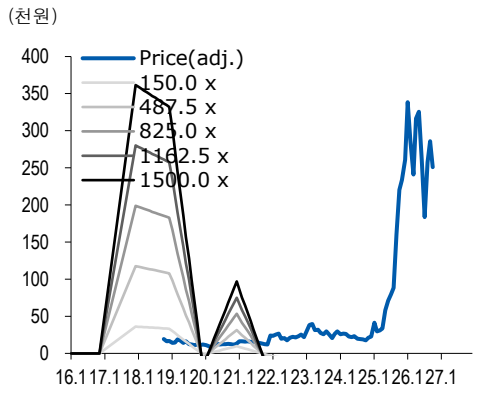

P/B band chart

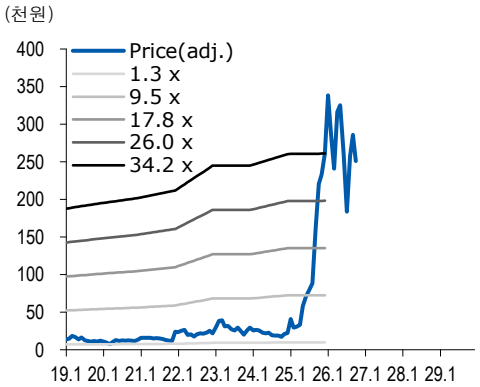

로보티즈 (108490) 투자등급 및 목표주가 추이

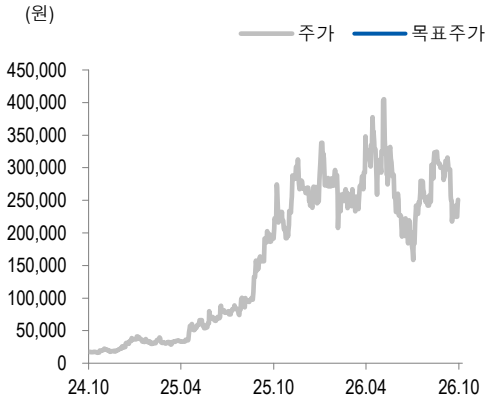

일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	괴리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-10-29	Not Rated	-	1년		
2025-01-04	1년 경과 이후		1년		
2024-01-04	Not Rated	-	1년		

자료: 유안타증권

주: 괴리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100


* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

구분	투자의견 비율(%)
Strong Buy(매수)	0
Buy(매수)	96.9
Hold(중립)	3.1
Sell(비중축소)	0
합계	100.0


주: 기준일 2026-10-28

※해외 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외


P/E band chart

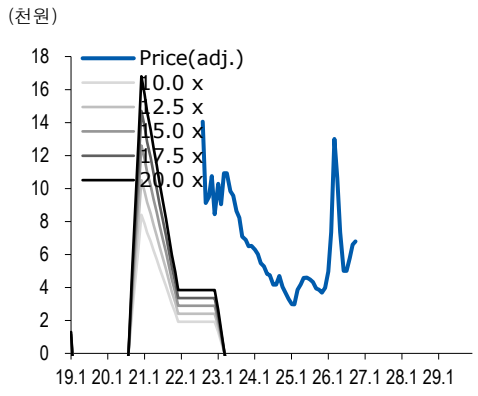

P/B band chart

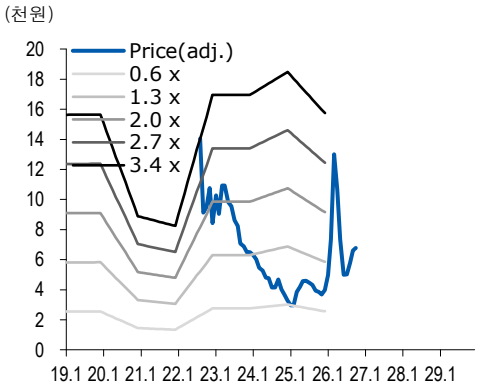

대성하이텍 (129920) 투자등급 및 목표주가 추이

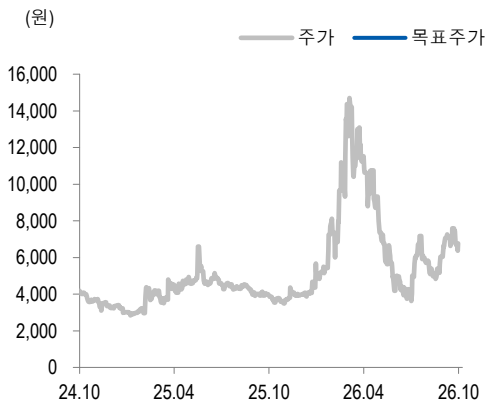

일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	괴리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-10-29	Not Rated	-	1년		
2026-02-24	Not Rated	-	1년		

자료: 유안타증권

주: 괴리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100

* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
2) 목표주가 제시 대상시점까지의 "최고(또는 최저) 주가"

구분	투자의견 비율(%)
Strong Buy(매수)	0
Buy(매수)	96.9
Hold(중립)	3.1
Sell(비중축소)	0
합계	100.0

주: 기준일 2026-10-28

※해외 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

Appendix

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인함. (작성자: **권명준**)
- 당사는 자료공표일 현재 동 종목 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 자료공표일 현재 해당 기업과 관련하여 특별한 이해관계가 없습니다.
- 당사는 동 자료를 전문투자자 및 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 자료공표일 현재 대상법인의 주식관련 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 종목 투자등급 (Guide Line): 투자기간 12개월, 절대수익률 기준 투자등급 4단계(Strong Buy, Buy, Hold, Sell)로 구분한다
- Strong Buy: +30%이상 Buy: 15%이상, Hold: -15% 미만 ~ +15% 미만, Sell: -15%이하로 구분
- 업종 투자등급 Guide Line: 투자기간 12개월, 시가총액 대비 업종 비중 기준의 투자등급 3단계(Overweight, Neutral, Underweight)로 구분
- 2014년 2월21일부터 당사 투자등급이 기존 3단계 + 2단계에서 4단계로 변경

본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.