


A




E



Q

aPrehliadky — kalibračný terč T3


Tlačiť v mierke 100 % (bez prispôsobenia strane), matný papier, nalepiť na tvrdú podložku. Posuvným meradlom overte stredy kruhov A–B = 247,00 mm (vonkajšie hrany 271,00 mm) a mierku 200 mm; hodnotu zadajte v aplikácii (Overenie tlače terča). Terč naplocho vedľa subjektu; kruhy sa merajú aj z 2 m, QR sa prečíta pri prechode do ~1 m. Výrez: ColorChecker Classic Mini.






B




stred terča — pásmo

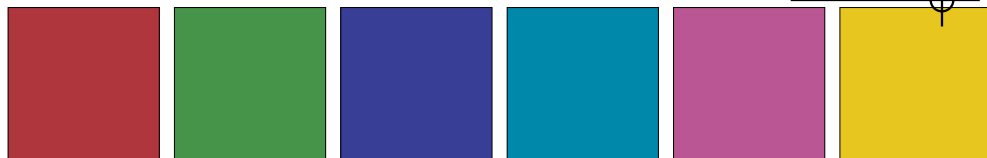

sivé polia: 243 · 200 · 160 · 122 · 85 · 52 (sRGB) farebné polia: orientačné — záväzné farby dáva ColorChecker vo výreze

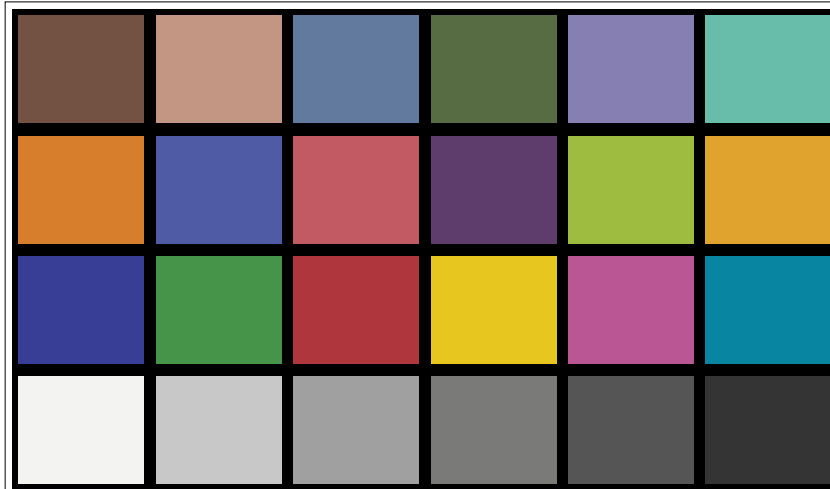


PRINT REFERENCE ONLY — FOR ORIENTATION ONLY — NOT A CERTIFIED ColorChecker. For forensic colour certification insert a genuine X-Rite / Calibrite ColorChecker Classic Mini.



D

Stredy kruhov (mm): A–B 247.00 A–C 294.29 A–D 160.00 A–E 33.00 A–Q 101.43 B–C 160.00 B–D 294.29 B–E 214.00 B–Q 147.98 C–D 247.00 C–E 267.20 C–Q 205.08 D–E 163.37 D–Q 174.50 E–Q 69.12

Aplikácia nájde kruhy v každom snímku, trianguluje ich stredy v modeli a porovná vzdialenosti s referenciou — mierka modelu nezávislá od LiDARu a od dráhy kamery; výsledok je v protokole a certifikáte.



C