

FERRI[®]

SIMPLY. THE MOWER



AgriTeam



Produktpalette zum Mähen von Gras, Büschen oder Anbauresten im landwirtschaftlichen Bereich.

Gama de productos para el triturado de hierba, arbustos o residuos agrícolas.



MT-MTR



MC



F



ZMG



ZMGE



ZMT PRO



ZMTE PRO



T380D-T430D-T430DR



T460



T470P - T530P



T500G



TM



TP



SIMPLY. THE MOWER



Certified ISO 9001

Über 175 Jahre Geschichte der Firma Ferri

Seit 1844 und sechs Generationen ist Ferri ein Synonym für technologische Innovation. Diese Entwicklung wurde dadurch erreicht, dass das Unternehmen immer auf die Forschung und Entwicklung von Maschinen für die Instandhaltung von öffentlichen und landwirtschaftlichen Grünflächen gesetzt hat.

Heute gehört Ferri mit einer Produktion und einem Verkauf von weltweit mehr als 35.000 Maschinen zu den in Europa führenden Unternehmen des Bereiches.

Die Sicherheit und Qualität unserer Zukunft

Der Innovationsgeist der seit jeher die Planung und Produktion der Ferri-Produkte ausgezeichnet hat, basierte schon immer auf einfachen, aber wirkungsvollen Konzepten und für größere Sicherheit, sowie Verbesserung des Bedienerkomforts. Es gibt eine ständige Bemühung um die beste Qualität auf dem Markt, wobei langfristige, strategische Zusammenarbeiten mit den besten nationalen und internationalen Lieferanten geschlossen werden.

Zusammenfassend liegt all dies dem jüngsten Produkt des Hauses Ferri zugrunde, **dem ferngesteuerten Geräteträger iCUT 3.60**. Er wurde in Zusammenarbeit mit nicht nur im landwirtschaftlichen Bereich fortschrittlichen technischen Büros geplant und hat die Zielsetzung eine vollkommen sichere und wertvolle Alternative für diejenigen zu bieten, die unter schwierigen Arbeitsbedingungen mit traditionellen Mitteln arbeiten müssen.

Die gleiche Leitlinie, durch die das Unternehmen im Laufe des Jahres 2016, dank der Entwicklung eines Ferri-Modells, das der Lösung spezifischer Betriebsnotwendigkeiten der **Unimog-Palette die wertvolle Marke UnimogPartner by Mercedes-Benz** erhalten hat.

Ferri, die Zukunft prämiert diejenigen, die an die Zukunft glauben.

Más de 175 años de historia

Desde 1844 y durante seis generaciones, Ferri ha sido, y sigue siendo, sinónimo de innovación tecnológica. Una evolución conseguida apostando siempre por la investigación y el desarrollo de máquinas para el mantenimiento tanto de espacios verdes públicos como de explotaciones agrícolas.

En la actualidad Ferri, con una producción y una venta de más de 35.000 máquinas por todo el mundo, se sitúa entre las empresas líderes del sector en Europa.

Seguridad y calidad para el futuro de todos

El espíritu innovador que ha caracterizado, desde siempre, el diseño y la fabricación de los productos Ferri siempre se ha basado en conceptos simples pero eficaces: mejora del confort del operador que redunde en una mayor seguridad, aprovechamiento de las sugerencias de aquellos que trabajan a diario con productos Ferri, búsqueda constante para ofrecer la mejor calidad del mercado reforzando colaboraciones estratégicas y a largo plazo con los mejores suministradores nacionales e internacionales.

*Todo esto constituye en síntesis la base del último producto de Ferri, **el equipo multiaccesorios con control remoto iCUT 3.60**, diseñado en colaboración con estudios técnicos de vanguardia, no solo en el sector agrícola, y cuyo objetivo es ofrecer una alternativa válida y totalmente segura a quien está llamado a trabajar en condiciones de difícil acceso con medios tradicionales.*

*Este mismo criterio es el que nos ha permitido conseguir en 2016 el prestigioso reconocimiento **UnimogPartner by Mercedes-Benz**, gracias al desarrollo de un modelo Ferri destinado a resolver necesidades operativas específicas de la gama Unimog.*

Ferri, the future rewards those who believe in the future.

Mod.	min  max		min HP max	Schneidwerkzeuge / Herramientas de corte			Seite / Pág.
	m	ft - pies					
MT-MTR	1,40 - 2,00	4.59 - 6.56	30 - 70			–	04
MC	1,80 - 2,10	5.90 - 6.90	55 - 80			–	06
F	2,23 - 2,69	7.32 - 8.83	70 - 100		–	–	08
ZMG 	1,40 - 1,60	4.59 - 5.25	40 - 70			–	10
ZMGE 	1,40 - 1,60	4.59 - 5.25	40 - 70			–	10
ZMT PRO 	1,64 - 2,04	5.38 - 6.69	60 - 80			–	12
ZMTE PRO 	1,64 - 2,04	5.38 - 6.71	60 - 80			–	16



SCHLÄGELMÄHER TRITURADORAS PARA HIERBA Y SARMIENTOS



Mit mobiler Kupplung mit hydraulischen Seitenvershub.
Con acoplamiento móvil y cilindro hidráulico



Mit hydraulischen Seitenvershub.
Con acoplamiento de 2 posiciones.



MTR
Für Zugmaschinen mit umkehrbarer
Fahrtrichtung.
Para tractores con conducción reversible

Die Schlägelmäher der MT-Serie eignen sich zum Schneiden von Gras und Gehölz mit einem maximalen Durchmesser von 4 cm. Die Serie ist mit festem Anschluss und zwei Positionen, als auch mit hydraulischen Seitenvershub verfügbar. Die Möglichkeit, die Walze sowohl in der Tiefe als auch in der Höhe einzustellen, macht das Modell MT besonders vielseitig und funktionell.

Las trituradoras de la serie MT son ideales para la trituración de hierba y sarmientos con diámetro máximo de 4 cm. La serie se dispone tanto en la versión con enganche fijo con dos posiciones como con desplazamiento hidráulico. La posibilidad de regular el rulo tanto en profundidad como en altura, hace que el modelo MT particularmente versátil como funcional.



Innenlager des Rotors.
Cojinete interno del rotor



Interner Gegenrahmen.
Contrabastidor interno.



Spannungsvorrichtung mit Schraube für die
Spannung der Riemen.
Tensor de la correa con tornillo para el tensado de
las correas.



Höhenverstellbare Stützwalze.
Tensor de la correa con tornillo para el tensado de
las correas.




In Tiefe verstellbare Stützwalze.
Rodillo de soporte ajustable en profundidad.

TECHNISCHE INFORMATIONEN - INFORMACIÓN TÉCNICA

Modell Modelo			min  max							
	m	ft - pies	HP	kW	m	ft - pies			ft - pies	m
MT / MTR140	1,40	4.59	30-45	22-34	0,67 0,37	2.20 1.21			2.40 3.38	0,73 1,03
MT / MTR 160	1,60	5.25	35-50	26-37	0,77 0,47	2.53 1.54			2.76 3.74	0,84 1,14
MT / MTR 180	1,80	5.90	45-60	34-45	0,89 0,46	2.92 1.51			3.02 4.43	0,92 1,35
MT / MTR 200	2,00	6.56	50-70	37-52	1,00 0,57	3.28 1.87			3.28 4.69	1,00 1,43

Modell Modelo							
	Umdr./Min. - rpm	Umdr./Min. - rpm	Anz. / núm	M/Sek - m/s	ft/s - pies/s	Kg	lb
MT / MTR140	540	2.280	2	46	150	320	705
MT / MTR 160	540	2.280	3	46	150	360	794
MT / MTR 180	540	2.280	3	50	164	420	926
MT / MTR 200	540	2.280	3	50	164	460	1.014

GRÖSSE - DIMENSIONES

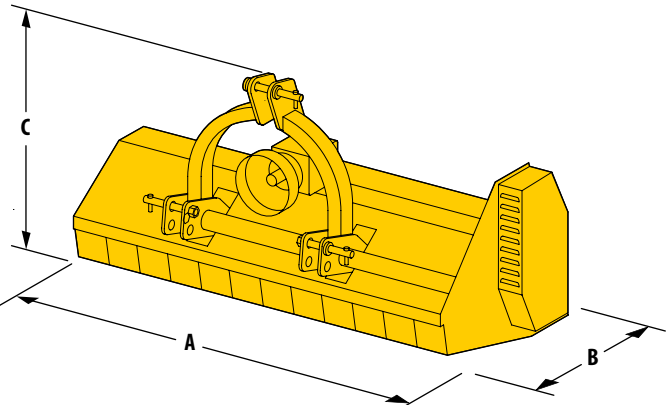	Modell Modelo	A	B	C
		m ft - pies	m ft - pies	m ft - pies
	MT 140 MTR 140	1,53 5.02	0,76 2.49	0,65 2.13
	MT 160 MTR 160	1,73 5.67	0,76 2.49	0,65 2.13
	MT 180 MTR 180	1,94 6.36	0,79 2.59	0,69 2.26
	MT 200 MTR 200	2,14 7.02	0,79 2.59	0,69 2.26

SCHNEIDWERKZEUGE - HERRAMIENTAS DE CORTE

Modell Modelo		MT / MTR 140	MT / MTR 160	MT / MTR 180	MT / MTR 200		
		Anz. - N.	Anz. - N.	Anz. - N.	Anz. - N.	Ø cm	Ø in - pulg.
"Y"- Messer für: Gras, Rankpflanzen Cuchillas en "Y" para: hierba, sarmientos		32	40	48	48	3	1.18
Gegossene Schlegel für: Gras, Rankpflanzen Martillos estampados para: hierba, sarmientos		16	20	24	24	4	1.57

Serienausstattung

- 3-Punkte-Universalkupplung ISO der 1° und 2° Kat. mit zwei Positionen.
- 3-Punkte-Universalkupplung ISO der 1° und 2° Kat. und parallele Bewegung mit Hydraulikzylinder.
- Vorlegegruppe Zapfwelle 540 U/min mit Freilauf
- Interner Gegenrahmen.
- Abgerundeter Winkel rechte Seite.
- Keilriemenantrieb
- Verstellbare Riemenspannvorrichtung.
- FerriPERFECT, elektronischer NC-Ausgleichsprozess mit zwei Rotorphasen.
- Innenlager des Rotors.
- Höhenverstellbare und selbstreinigende hintere Walze.
- Frontschutz mit Stahlflügeln.
- Gelenkwelle.
- Verpackung auf spezieller Palette.
- «CE»-Unfallschutzvorrichtungen.


Equipamiento estándar

- Acoplamiento universal de 3 puntos ISO de 1.° y 2.° cat. de dos posiciones.
- Acoplamiento universal de 3 puntos ISO de 1.° y 2.° cat. de desplazamiento paralelo con cilindro hidráulico.
- Grupo de reenvío tdf 540 rpm. con rueda libre.
- Contrabastidor interno.
- Ángulo lado derecho redondeado.
- Transmisión por correas.
- Tensor de las correas regulable.
- FerriPERFECT, proceso de equilibrado electrónico y control numérico de dos fases del rotor.
- Cojinete interno del rotor.
- Rodillo posterior ajustable en altura y autolimpiante.
- Protección frontal con aletas de acero.
- Cardan.
- Embalaje sobre palé exclusivo.
- Protecciones antiaccidentes «CE».

SCHLÄGELMÄHER**TRITURADORAS PARA HIERBA Y SARMIENTOS, "SET-ASIDE", etc.**

Die Schlägelmäher der MC-Serie sind geeignet zum Schneiden von Gras und Gehölz mit einem maximalen Durchmesser von 6 cm. Die MC-Serie wird besonders für die Robustheit des Rahmens, der Walze und der Rotorwelle geschätzt.

Las trituradoras serie MC son ideanas para la trituración de hierba y sarmientos con un diametro maximo de 6 cm. La serie MC es particularmente apreciada por su robustez del chasis, del rulo y del rotor.

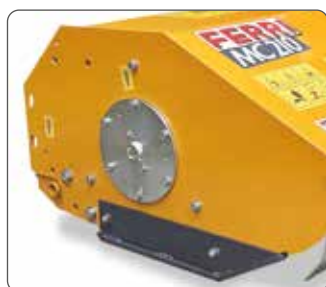

Innenlager des Rotors.
Cojinete interno del rotor.



Interner Gegenrahmen.
Contrabastidor interno.



Antrieb mit Zahnriemen (4 SPB-Riemen).
Transmisión por correas dentadas (4 correas SPB).




Höhenverstellbare Stützwalze.
Rodillo de apoyo ajustable en altura.

TECHNISCHE INFORMATIONEN - INFORMACIÓN TÉCNICA

Modell Modelo			min  max							
	m	ft - pies	HP	kW	m	ft - pies			ft - pies	m
MC 180	1,80	5.90	55 - 70	41 - 53	0,83 0,28	2.72 0.92			3.18 4.99	0,97 1,52
MC 210	2,10	6.90	70 - 80	53 - 60	0,83 0,28	2.72 0.92			4.17 5.97	1,27 1,82

Modell Modelo							
	Umdr./Min. - rpm	Umdr./Min. - rpm	Anz. / núm	M/Sek - m/s	ft/s - pies/s	Kg	lb
MC 180	540	2150	4	49	160	545	1.202
MC 210	540	2150	4	49	160	580	1.279

GRÖSSE - DIMENSIONES

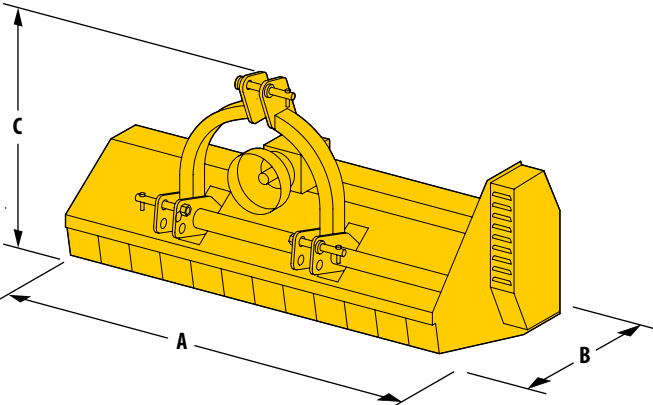	Modell Modelo	A	B	C
		m ft - pies	m ft - pies	m ft - pies
	MC 180	1,97 6.46	0,95 3.12	0,72 2.36
	MC 210	2,27 7.45	0,95 3.12	0,72 2.36

SCHNEIDWERKZEUGE - HERRAMIENTAS DE CORTE

Modell Modelo		MC 180	MC 210		
		Anz. - N.	Anz. - N.	Ø cm	Ø in - pulg.
Mehrzweckmessersatz für: Gras, Rankpflanzen, Stroh, Lagerflächen, Flächenstilllegungen, usw. Kit cuchillas polivalentes para: hierba, sarmientos, paja, tallos, "set-aside", etc.		24+24	24+24	4	1.57
Gegossene Schlegel für: Gras, Rankpflanzen Martillos estampados para: hierba, sarmientos		12	12	6	2.36

Serienausstattung

- 3-Punkte-Universalkupplung ISO der 2. Kat. und parallele Bewegung mit Hydraulikzylinder.
- Vorlegegruppe Zapfwelle 540 U/min
- Interner Gegenrahmen.
- Verschleißfeste Schlitte.
- Keilriemenantrieb
- Verstellbare Riemenspannvorrichtung.
- FerriPERFECT, elektronischer NC-Ausgleichsprozess mit zwei Rotorphasen.
- Höhenverstellbare und selbstreinigende hintere Walze.
- Frontschutz mit Stahlklappen.
- Gelenkwelle mit Freilauf
- Anschlagklinge zur Schnittrückelung.
- «CE» - Unfallschutzvorrichtungen.

Equipamiento estándar

- Acoplamiento universal de 3 puntos ISO de 2. ° cat. de desplazamiento paralelo con cilindro hidráulico.
- Grupo de reenvío tdf 540 rpm.
- Contrabastidor interno.
- Correderas antidesgaste.
- Transmisión por correas.
- Tensor de las correas regulable.
- FerriPERFECT, proceso de equilibrado electrónico y control numérico de dos fases del rotor.
- Rodillo posterior ajustable en altura y autolimpiable.
- Protección frontal con aletas de acero.
- Cardan con rueda libre.
- Placa de tope para ajuste del corte.
- Protecciones antiaccidentes «CE».

UNIVERSALSCHLÄGELMÄHER FÜR MAIS, STROH, SOJA, SONNENBLUMEN, REIS, ARTISCHOCKEN, ROTE BEETE, KARTOFFELN, RANKPFLANZEN, GRAS, FLÄCHENSTILLEGUNGEN, usw.
TRITURADORAS UNIVERSALES PARA MAÍZ, PAJA, SOJA, GIRASOL, ARROZ, ALCACHOFAS, REMOLACHAS, PATATAS, SARMIENTOS, HIERBA, "SET-ASIDE", etc.



Die Universalschlägelmäher der F-Serie sind ideal für die Freilandzerkleinerung, insbesondere für Mais, Stroh, Soja, Sonnenblumen und Reis.

Las trituradoras serie F son ideales para la trituración en campo abierto en particular para el maíz, paja, soja, girasol y arroz.



Universalmesser.
Cuchillas universales.



Interner Gegenrahmen.
Contrabastidor interno.




Lenkende Gummiräder, höhenverstellbar.
Ruedas motrices de goma y ajustables en altura.




Höhenverstellbare und selbstreinigende hintere Walze.
Rodillo de apoyo ajustable en altura.

TECHNISCHE INFORMATIONEN - INFORMACIÓN TÉCNICA

Modell Modelo			min  max							
	m	ft - pies	HP	kW	m	ft - pies			ft - pies	m
F 230	2,23	7.32	70 - 85	52 - 63	1,10 0,86	3.61 2.82			3.71 4.49	1,13 1,37
F 270	2,69	8.83	80 - 100	60 - 75	1,35 0,98	4.43 3.22			4.40 5.61	1,34 1,71

Modell Modelo							
	Umdr./Min. - rpm	Umdr./Min. - rpm	Anz. / núm	M/Sek - m/s	ft/s - pies/s	Kg	lb
F 230	540	1.875	4	65	213	785	1.731
F 270	540	1.685	4	61	200	930	2.050

GRÖSSE - DIMENSIONES

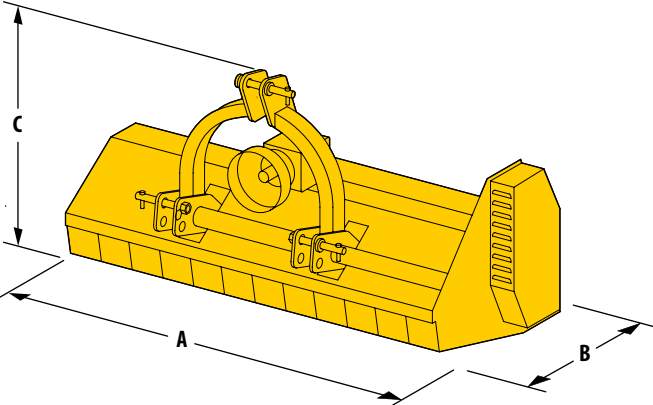	Modell Modelo	A	B	C
		m ft - pies	m ft - pies	m ft - pies
	F 230	2,49 8.17	1,17 3.84	0,86 2.82
	F 270	2,95 9.68	1,17 3.84	0,86 2.82

SCHNEIDWERKZEUGE - HERRAMIENTAS DE CORTE

Modell Modelo		F 230	F 270		
		Anz. - N.	Anz. - N.	Ø cm	Ø in - pulg.
Universalmesser für: Mais, Stroh, Soja, Sonnenblumen, Reis, Rankpflanzen, Gras Cuchillas universales para: maíz, paja, soja, girasol, arroz, sarmientos, hierba		52	60	4	1.57

Serienausstattung

- 3-Punkte-Universalkupplung ISO der 2° Kat.
- Vorlegegruppe Zapfwelle 540 U/min.
- Interner Gegenrahmen.
- Keilriemenantrieb
- FerriPERFECT, elektronischer NC-Ausgleichsprozess mit zwei Rotorphasen.
- Frontschutz mit Stahlklappen.
- Gelenkwelle mit Freilauf.
- Gelenkwelle mit Freilauf 1 3/8" Z=6.
- «CE»-Unfallschutzvorrichtungen.

Equipamiento estándar

- Acoplamiento universal de 3 puntos ISO de 2.° cat.
- Grupo de reenvío tdf 540 rpm.
- Contrabastidor interno.
- Transmisión por correas.
- FerriPERFECT, proceso de equilibrado electrónico y control numérico de dos fases del rotor.
- Protección frontal con aletas de acero.
- Cardan con rueda libre.
- Toma de fuerza 1 3/8" Z = 6.
- Protecciones antiaccidentes «CE».

**SEITLICHE SCHLÄGELMÄHER MIT INTERNER
ÜBERSETZUNGSGETRIEBE-EINHEIT
TRITURADORAS LATERALES CON
GRUPO MULTIPLICADOR INTERNO**



Das neue ZMG Seitenmulcher Modell ist die ideale Lösung für die Reinigung von Grabenböschungen, Grundstücksrändern und Grünflächen im Allgemeinen. Es kann am Heck des Traktors entweder in seitlicher Position oder, dank des internen Getriebes, auch in zentraler Position arbeiten. Er kann entweder mit Mehrzweck-Multi-"Y"-Messern oder mit Drop-Go-Hämmern ausgestattet werden, um Gras, Büsche, Baumschnitt, Sträucher und Holz mit einem Durchmesser von bis zu 4 Zentimetern zu zerkleinern. Um maximale Sicherheit während des Transports zu gewährleisten, ist serienmäßig eine mechanische Verriegelung vorgesehen, die den Einsatz von Ketten oder Bügeln völlig überflüssig macht. Er ist für Traktoren von 40 bis 70 PS ausgelegt und wird mit einer Arbeitsbreite von 1,60 m geliefert.

El nuevo modelo de segadora descentrada ZMG es la solución ideal para la limpieza de los márgenes de las zanjas, los bordes de las parcelas y las zonas verdes en general. Puede trabajar en la parte trasera del tractor tanto en posición lateral como, gracias a la caja de cambios interna, también en posición central. Puede equiparse con cuchillas polivalentes en forma de "Y" o con martillos de caída, para triturar hierba, arbustos, podas, arbustos y madera de hasta 4 centímetros de diámetro. Para garantizar la máxima seguridad durante el transporte, se ha incluido de serie un bloqueo mecánico que elimina totalmente la necesidad de cadenas o soportes. Está diseñada para trabajar con tractores de 40 a 70 CV y se suministra con una anchura de trabajo de 1,60 metros.




Übersetzungsgetriebe-Einheit innerhalb des Antriebs.
Grupo multiplicador interno a la transmisión.




Zylinder für die seitliche Bewegung ist innerhalb der Auslegerarme des Parallelogramms.
Cilindro hidráulico para desplazamiento lateral montado en el interior de los brazos del paralelogramo.



Schwimmend gelagerter Shredderkörperrahmen, selbstnivellierend zum Boden.
Bastidor flotante y autonivelante del cuerpo de la trituradora.

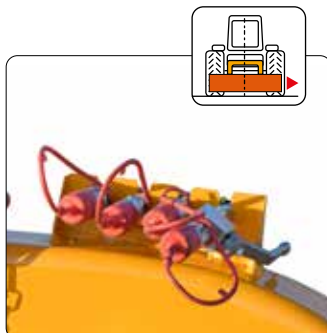


Hahn für die Hydrauliksperrung beim Transport, manuell einzulegen (keine Ketten, keine Bügel).
Llave de bloqueo hidráulico para el transporte, inserción manual (sin cadenas y sin bridas).




Stift als mechanische Sperre beim Transport, (keine Ketten, keine Bügel).
Perno de bloqueo mecánico para el transporte, (sin cadenas, sin bridas).

TECHNISCHE INFORMATIONEN - INFORMACIÓN TÉCNICA

Modell Modelo		 min max		 MIN		 MIN	
	m ft - pies	HP	kW	m ft - pies		kg	lb
ZMG 1400	1,40 4.59	40 - 70	30 - 52	1,50 4.92		1.600	3.527
ZMG 1600	1,60 5.25	40 - 70	30 - 52	1,50 4.92		1.700	3.748

Modell Modelo							
	Umdr./Min. - rpm	Umdr./Min. - rpm	Anz. / núm	M/Sek - m/s	ft/s - pies/s	Kg	lb
ZMG 1400	540	2.700	3	48	157	445	981
ZMG 1600	540	2.700	3	48	157	465	1.025

ARBEITSSTELLUNGEN - POSICIONES DE TRABAJO

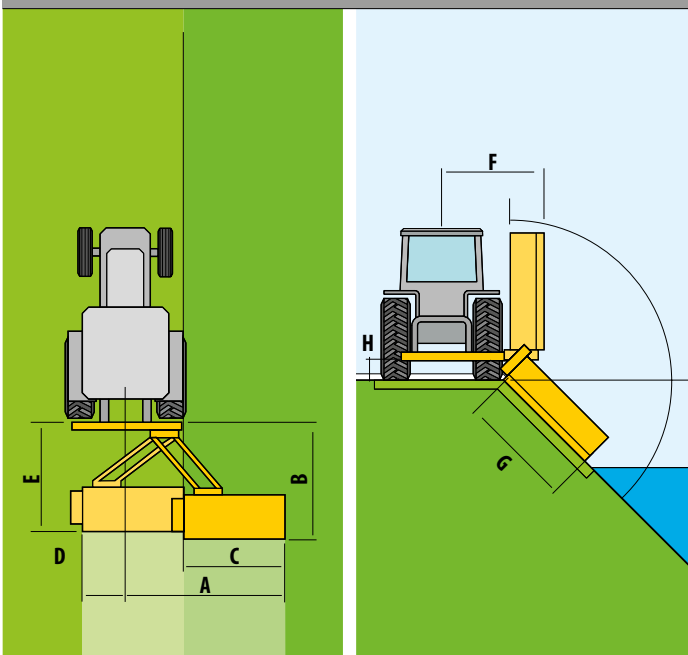


Mod.	ZMGE 1400	ZMGE 1600
	m ft - pies	m ft - pies
A	2,59 8.50	2,79 9.15
B	1,81 5.94	1,81 5.94
C	1,42 4.66	1,62 5.31
D	-0,19 -0.62	-0,19 -0.62
E	1,72 5.64	1,72 5.64
F	1,65 5.41	1,65 5.41
G	1,02 3.35	1,22 4.00
H	0,40 1.31	0,40 1.31

MEHRZWECKMESSERSÄTZTEN

Innovativer Rotor mit Mehrzweckmessern für eine genauere und gleichmäßigere Zerkleinerung von Kulturabfällen.

MULTI CUCHILLAS EN "Y"

Un rotor innovador con cuchillos multiusos para una trituración más precisa y uniforme de los desechos culturales.

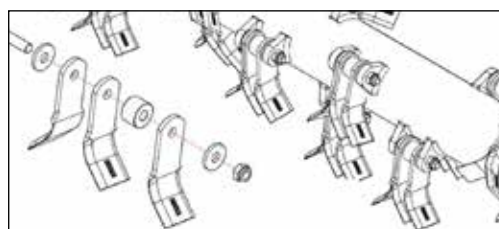

SCHNEIDWERKZEUGE - HERRAMIENTAS DE CORTE

Auf dem gleichen Rotor austauschbar Intercambiables en el mismo rotor		ZMG 1400 Anz. - N.	ZMG 1600 Anz. - N.		
				Ø cm	Ø in - pulg.
Gegossene Schlegel für: Holz, Gras, Rankpflanzen Martillos estampados para: madera, hierba, sarmientos		18	22	4	1.57
Mehrzweckmesser für: Gras, Büsche, Sträucher, Rohre Cuchillas polivalentes para: hierba, arbustos, matorrales, juncos.		54	66	3	1.18

Serienausstattung

- 3-Punkte-Universalkupplung ISO 1° und 2° Kat.
- Übersetzungsgetriebeeinheit Zapfwelle 540 U/min, in Maschinenkörper INTERNER Position mit Freilauf.
- Interner Gegenrahmen.
- Rotorlager im Rahmen.
- Hydraulikzylinder zur Neigung des Häckselkörpers.
- Seitliche Parallelogramm-Verschiebung mit Hydraulikzylinder.
- Drehgelenk und Parallelogramm-Auslegerarme, die mit selbstschmierende Buchsen montiert sind.
- Rahmen häckselnder Schwingkörper.
- Hydraulikzylinder für die geschützte, seitliche Bewegung.
- Mechanische Sicherheit in Transportposition.
- Keilriemenantrieb
- Verstellbare Riemenspannvorrichtung.
- FerriPERFECT, elektronischer NC-Ausgleichsprozess mit zwei Rotorphasen.
- "OVERLAP"-Rotor mit 6 Reihen und spiralförmiger Entwicklung.
- Verstellbare und selbstreinigende hintere Walze Ø 140 mm.
- Frontschutz mit Stahlklappen.
- Rückschutz aus verstärktem, abriebfestem Gummistoff.
- Gelenkwelle.
- Verpackung auf spezieller Palette.
- «CE»-Unfallschutzvorrichtungen.

Equipamiento estándar

- Acoplamiento universal de 3 puntos ISO de 1.º y 2.º cat.
- Grupo multiplicador tdf 540 rpm en posición INTERNA al cuerpo de la máquina con rueda libre.
- Contrabastidor interno.
- Cojinetes rotor en el interior del bastidor.
- Cilindro hidráulico para inclinación del cuerpo de la trituradora y dispositivo mecánico de seguridad para el transporte.
- Desplazamiento lateral en paralelogramo con cilindro hidráulico.
- Articulación de rotación y brazos de paralelogramo montados sobre casquillos autolubricantes.
- Bastidor cuerpo de la trituradora oscilante.
- Cilindro hidráulico para desplazamiento lateral protegido.
- Seguridad mecánica en posición de transporte.
- Transmisión por correas.
- Tensor de las correas ajustable.
- FerriPERFECT, proceso de equilibrado electrónico y control numérico de dos fases del rotor.
- Rotor "OVERLAP" con desarrollo helicoidal de doble hélice mejorado.
- Rodillo trasero ajustable y autolimpiable Ø 140 mm.
- Protección frontal con aletas de acero.
- Protección trasera de goma-tela antiabrasión reforzada.
- Cardan con crucetas reforzadas.
- Embalaje sobre palé exclusivo.
- Protecciones antiaccidentes «CE».

**SEITLICHE SCHLÄGELMÄHER MIT EXTERNER
ÜBERSETZUNGSGETRIEBE-EINHEIT
TRITURADORAS LATERALES CON
GRUPO MULTIPLICADOR EXTERNO**



Das neue ZMGE Seitenmulcher Modell, kompakt und vielseitig, ist die ideale Lösung für die Reinigung von Grundstücksrändern, Grabenböschungen und Grünflächen im Allgemeinen. Geeignet für Traktoren von 40 bis 70 PS.

Empfohlen für Gras, Büsche, Baumschnitt bis zu einem Durchmesser von 4 cm.

Das ZMGE Modell kann mit einem Rotor mit gepressten Vorschlaghammern oder mit einem Mehrzweck-Multimesserrotor für einen besonders genauen Grasschnitt konfiguriert werden.

El nuevo modelo de trituradora lateral ZMGE, compacto y versátil, es la solución ideal para la limpieza de los cantos de las parcelas, de los márgenes de las zanjas y de las zonas verdes en general, indicado para tractores de 40 a 70 CV.

Recomendado para hierba, arbustos, podas hasta un diámetro de 4 cm.

El modelo ZMGE puede configurarse con un rotor con martillos estampados o con un rotor multi-cuchillas para un corte de hierba especialmente preciso.




Übersetzungsgetriebe-Einheit außerhalb des Antriebs.
Grupo multiplicador externo a la transmisión.




Zylinder für die seitliche Bewegung ist innerhalb der Auslegerarme des Parallelogramms.
Cilindro hidráulico para desplazamiento lateral montado en el interior de los brazos del paralelogramo.



Schwimmend gelagerter Shredderkörperrahmen, selbstnivellierend zum Boden.
Bastidor flotante y autonivelante del cuerpo de la trituradora.



Hahn für die Hydrauliksperrung beim Transport, manuell einzulegen (keine Ketten, keine Bügel).
Llave de bloqueo hidráulico para el transporte, inserción manual (sin cadenas y sin bridas).




Stift als mechanische Sperre beim Transport, (keine Ketten, keine Bügel).
Perno de bloqueo mecánico para el transporte, (sin cadenas, sin bridas).

TECHNISCHE INFORMATIONEN - INFORMACIÓN TÉCNICA

Modell Modelo				
	m ft - pies	HP kW	m ft - pies	kg lb
ZMGE 1400	1,40 4.59	40 - 70 30 - 52	1,50 4.92	1.600 3.527
ZMGE 1600	1,60 5.25	40 - 70 30 - 52	1,50 4.92	1.700 3.748

Modell Modelo							
	Umdr./Min. - rpm	Umdr./Min. - rpm	Anz. / núm	M/Sek - m/s	ft/s - pies/s	Kg	lb
ZMGE 1400	540	2.700	3	48	157	445	981
ZMGE 1600	540	2.700	3	48	157	465	1.025

ARBEITSSTELLUNGEN - POSICIONES DE TRABAJO

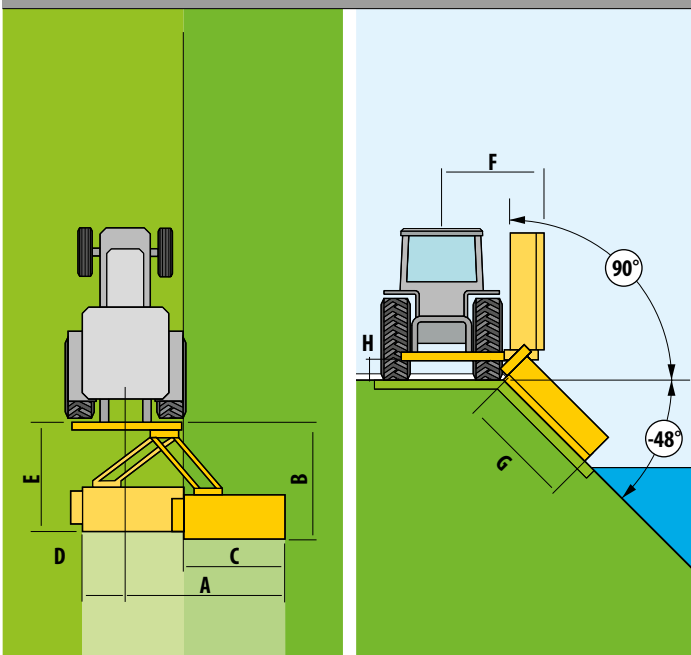


Mod.	ZMGE 1400	ZMGE 1600
	m ft - pies	m ft - pies
A	2,59 8.50	2,79 9.15
B	1,81 5.94	1,81 5.94
C	1,42 4.66	1,62 5.31
D	-0,19 -0.62	-0,19 -0.62
E	1,72 5.64	1,72 5.64
F	1,65 5.41	1,65 5.41
G	1,02 3.35	1,22 4.00
H	0,40 1.31	0,40 1.31

MEHRZWECKMESSERSÄTZTEN

Innovativer Rotor mit Mehrzweckmessern für eine genauere und gleichmäßigere Zerkleinerung von Kulturabfällen.

MULTI CUCHILLAS EN "Y"

Un rotor innovador con cuchillos multiusos para una trituración más precisa y uniforme de los desechos culturales.

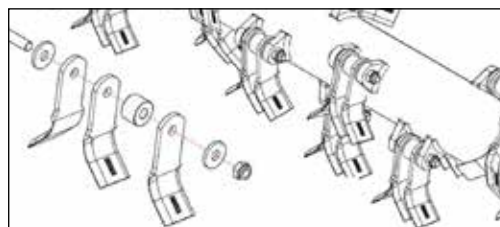

SCHNEIDWERKZEUGE - HERRAMIENTAS DE CORTE

Auf dem gleichen Rotor austauschbar Intercambiables en el mismo rotor		ZMGE 1400	ZMGE 1600		
		Anz. - N.	Anz. - N.	Ø cm	Ø in - pulg.
Gegossene Schlegel für: Holz, Gras, Rankpflanzen Martillos estampados para: madera, hierba, sarmientos		18	22	4	1.57
Mehrzweckmesser für: Gras, Büsche, Sträucher, Rohre Cuchillas polivalentes para: hierba, arbustos, matorrales, juncos.		54	66	3	1.18

Serienausstattung

- 3-Punkte-Universalkupplung ISO 1° und 2° Kat.
- Übersetzungsgetriebeeinheit Zapfwelle 540 U/min, in Maschinenkörper EXTERNER Position mit Freilauf.
- Interner Gegenrahmen.
- Rotorlager im Rahmen.
- Hydraulikzylinder zur Neigung des Häckselkörpers.
- Seitliche Parallelogramm-Verschiebung mit Hydraulikzylinder.
- Drehgelenk und Parallelogramm-Auslegerarme, die mit selbstschmierende Buchsen montiert sind.
- Rahmen häckselnder Schwingkörper.
- Hydraulikzylinder für die geschützte, seitliche Bewegung.
- Mechanische Sicherheit in Transportposition.
- Keilriemenantrieb
- Verstellbare Riemenspannvorrichtung.
- FerriPERFECT, elektronischer NC-Ausgleichsprozess mit zwei Rotorphasen.
- "OVERLAP"-Rotor mit 6 Reihen und spiralförmiger Entwicklung.
- Verstellbare und selbstreinigende hintere Walze Ø 140 mm.
- Frontschutz mit Stahlklappen.
- Rückschutz aus verstärktem, abriebfestem Gummistoff.
- Gelenkwelle.
- Verpackung auf spezieller Palette.
- «CE»-Unfallschutzvorrichtungen.

Equipamiento estándar

- Acoplamiento universal de 3 puntos ISO de 1.º y 2.º cat.
- Grupo multiplicador tdf 540 rpm en posición EXTERNA al cuerpo de la máquina con rueda libre.
- Contrabastidor interno.
- Cojinetes rotor en el interior del bastidor.
- Cilindro hidráulico para inclinación del cuerpo de la trituradora y dispositivo mecánico de seguridad para el transporte.
- Desplazamiento lateral en paralelogramo con cilindro hidráulico.
- Articulación de rotación y brazos de paralelogramo montados sobre casquillos autolubricantes.
- Bastidor cuerpo de la trituradora oscilante.
- Cilindro hidráulico para desplazamiento lateral protegido.
- Seguridad mecánica en posición de transporte.
- Transmisión por correas.
- Tensor de las correas ajustable.
- FerriPERFECT, proceso de equilibrado electrónico y control numérico de dos fases del rotor.
- Rotor "OVERLAP" con desarrollo helicoidal de doble hélice mejorado.
- Rodillo trasero ajustable y autolimpiable Ø 140 mm.
- Protección frontal con aletas de acero.
- Protección trasera de goma-tela antiabrasión reforzada.
- Cardan con crucetas reforzadas.
- Embalaje sobre palé exclusivo.
- Protecciones antiaccidentes «CE».

**SEITLICHE UND ZENTRALE SCHLÄGELMÄHER MIT INTERNER
ÜBERSETZUNGSGETRIEBE-EINHEIT**
TRITURADORAS LATERALES Y CENTRALES CON GRUPO MULTIPLICADOR INTERNO




DOMEX
HIGH STRENGTH STEEL

Das neue ZMT PRO Seitenmulcher Modell kann hinter dem Traktor sowohl in zentraler als auch in seitlicher Position arbeiten. Geeignet für Traktoren von 60 bis 80 PS. Das ZMT PRO Modell ist serienmäßig mit dem DOMEX-Hilfsrahmen ausgestattet, um Beschädigungen am Rahmen selbst zu vermeiden, sowie mit dem innovativen mechanischen Stoßdämpfer, der die gesamte Maschine im Falle eines Aufpralls gegen Hindernisse schützt. Empfohlen für Gras, Büsche, Sträucher und Holz mit einem Durchmesser bis zu 4 cm Durchmesser.



Übersetzungsgetriebe-Einheit innerhalb des Antriebs.
Grupo multiplicador interno a la transmisión.



Gegenrahmen "Full coverage" in Domex 700.
Chasis doble "Full coverage" en Domex 700.



Mechanischer Stoßdämpfer (Schutz im Falle von Hindernissen).
Amortiguador mecánico (protección en caso de obstáculos).

El nuevo modelo de trituradoras ZMT PRO, es la solución ideal para la limpieza de cantos de parcelas, bordes de zanjas, y en general zonas verdes. Puede trabajar detrás del tractor tanto en posición central como lateral.

Apta para tractores de 60 a 80 CV.
De serie, el modelo ZMT PRO está equipado con el subchasis DOMEX para evitar daños en el propio chasis y el innovador amortiguador mecánico para proteger toda la máquina en caso de impacto contra obstáculos.
Recomendado para hierba, arbustos, matorrales y madera de hasta 4 cm de diámetro.



Schwimmend gelagerter Shredderkörperrahmen, selbstnivellierend zum Boden.
Bastidor flotante y autonivelante del cuerpo de la trituradora.





Stift als mechanische Sperre beim Transport, (keine Ketten, keine Bügel).
Perno de bloqueo mecánico para el transporte, (sin cadenas, sin bridas).

TECHNISCHE INFORMATIONEN - INFORMACIÓN TÉCNICA

Modell Modelo								
	m	ft - pies	HP	kW	m	ft - pies	kg	lb
ZMT PRO 1600	1,64	5.38	60-80	45-52	1,80	5.90	2.400	5.291
ZMT PRO 1800	1,84	6.04	60-80	45-52	2,00	6.56	2.400	5.291
ZMT PRO 2000	2,04	6.69	70-80	52-60	2,20	7.22	2.600	5.732

Modell Modelo							
	Umdr./Min. - rpm	Umdr./Min. - rpm	Anz. / núm	M/Sek - m/s	ft/s - pies/s	Kg	lb
ZMT PRO 1600	540	2.514	3	53,9	176,8	598	1.318
ZMT PRO 1800	540	2.514	3	53,9	176,8	624	1.376
ZMT PRO 2000	540	2.514	4	53,9	176,8	650	1.433

ARBEITSSTELLUNGEN - POSICIONES DE TRABAJO

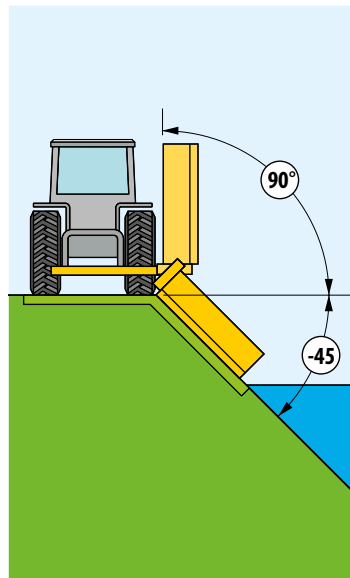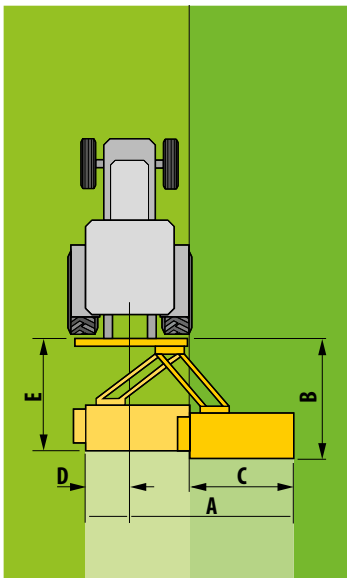

Modell Model	ZMT PRO 1600	ZMT PRO 1800	ZMT PRO 2000
	m ft - pies	m ft - pies	m ft - pies
A	2,32 7.61	2,52 8.27	2,72 8.92
B	2,08 6.82	2,08 6.82	2,08 6.82
C	1,64 5.38	1,84 6.07	2,04 6.69
D	0,45 1.48	0,45 1.48	0,45 1.48
E	1,95 6.40	1,95 6.40	1,95 6.40

Serienausstattung

- 3-Punkte-Universalkupplung ISO der 2° Kat.
- Übersetzungsgetriebeeinheit Zapfwelle 540 U/min, in am Maschinenkörper INTERNER Position mit Freilauf.
- Rotorlager im Rahmen.
- Hydraulikzylinder zur Neigung des Häckselkörpers und mechanische
- Sicherheitsvorrichtung für den Transport.
- Seitliche Parallelogramm-Verschiebung mit Hydraulikzylinder.
- Drehgelenk und Parallelogramm-Auslegerarme, die mit selbstschmierende Buchsen montiert sind.
- Gelenkiger Rahmen.
- Mechanische Sicherheit in Transportposition.
- Keilriemenantrieb
- Verstellbare Riemenspannvorrichtung.
- FerriPERFECT, elektronischer NC-Ausgleichsprozess mit zwei Rotorphasen.
- "OVERLAP"-Rotor mit 6 Reihen und spiralförmiger Entwicklung.
- Verstellbare und selbstreinigende hintere Walze Ø 140 mm.
- Frontschutz mit Stahlklappen.
- Rückschutz aus verstärktem, abriebfestem Gummistoff.
- Gelenkwelle mit verstärkten Kreuzen.
- Gelenkwelle mit verstärkte.
- «CE»-Unfallschutzvorrichtungen.

Equipamiento estándar

- Acoplamiento universal de 3 puntos ISO de 2.° cat.
- Grupo multiplicador tdf 540 rpm en posición INTERNA al cuerpo de la máquina con rueda libre.
- Cojinetes rotor en el interior del bastidor.
- Cilindro hidráulico para inclinación del cuerpo de la trituradora y dispositivo mecánico de seguridad para el transporte.
- Desplazamiento lateral en paralelogramo con cilindro hidráulico.
- Articulación de rotación y brazos en paralelogramo montados sobre casquillos autolubricantes.
- Bastidor cuerpo de la trituradora oscilante.
- Cilindro hidráulico para desplazamiento lateral protegido.
- Seguridad mecánica en posición de transporte.
- Transmisión por correas.
- Tensor de las correas ajustable.
- FerriPERFECT, proceso de equilibrado electrónico y control numérico de dos fases del rotor.
- Rotor "OVERLAP" con desarrollo helicoidal de doble hélice mejorado.
- Rodillo trasero ajustable y autolimpiante Ø 140 mm.
- Protección frontal con aletas de acero.
- Protección trasera de goma-tela antiabrasión reforzada.
- Cardan con crucetas reforzadas.
- Embalaje sobre palé exclusivo.
- Protecciones antiaccidentes «CE».

SCHNEIDWERKZEUGE - HERRAMIENTAS DE CORTE

Modell Modelo		ZMT PRO 1600	ZMT PRO 1800	ZMT PRO 2000		
		Anz. - N.	Anz. - N.	Anz. - N.	Ø cm	Ø in - pulg.
"Y" Messer für: Gras, Büsche, Sträucher Cuchillas en "Y" para: hierba, matorrales, arbustos		40	48	48	3	1.18
Gegossene Schlegel für: Holz, Gras, Rankpflanzen Martillos estampados para: madera, hierba, sarmientos		20	24	24	4	1.57




**SEITLICHE UND ZENTRALE SCHLÄGELMÄHER MIT EXTERNER
ÜBERSETZUNGSGETRIEBE-EINHEIT**
**TRITURADORAS LATERALES Y CENTRALES CON GRUPO
MULTIPLICADOR EXTERNO**



Die zentral- und seitlichen Mulcher ZMTE, dank einer breiten Arbeitsbreiteauswahl und der Verfügbarkeit von mehreren Arbeitswerkzeugen, antworten auf die Ansprüche der Landwirte und der Spezialisten der Landschaftspflege. Die externe Positionierung der Getriebe ermöglicht der ZMTE-Serie eine größere Arbeitsbreite, was den Vorteil hat, dass sie an der Böschung und Banketten eingesetzt werden kann. Die Versionen "FARMING" verfügen über hydraulische und mechanische Vorrichtungen, um die besten Fahrkonditionen zu garantieren. Sicherheit, Zuverlässigkeit und höchste Technologie kennzeichnen diese zentral- und seitlichen Mulcher aus.



Übersetzungsgetriebe- Einheit außerhalb des Antriebs.
Grupo multiplicador externo a la transmisión.



Gegenrahmen "Full coverage" in Domex 700.
Chasis doble "Full coverage" en Domex 700.




Mechanischer Stoßdämpfer (Schutz im Falle von Hindernissen).
Amortiguador mecánico (protección en caso de obstáculos).

La trituradora lateral-central serie ZMTE, gracias a una amplia gama de anchuras de trabajo y herramientas de corte, responden a las exigencias de las empresas agrícolas y de mantenimiento del verde. El posicionamiento externo del grupo de transmisión de la caja de engranajes, consiente a la serie ZMTE una mayor profundidad de trabajo, a la ventaja de usarse en bancos de los canales, rivas. Están dotadas de dispositivos hidráulicos y mecánicos para asegurar las mejores condiciones de transferencia. Seguridad, fiabilidad y técnica avanzada distinguen a estas trituradoras laterales y centrales.



Schwimmend gelagerter Shredderkörperrahmen, selbstnivellierend zum Boden.
Bastidor flotante y autonivelante del cuerpo de la trituradora.




Stift als mechanische Sperre beim Transport, (keine Ketten, keine Bügel).
Perno de bloqueo mecánico para el transporte, (sin cadenas, sin bridas).



DOMEX[®]
HIGH STRENGTH STEEL

TECHNISCHE INFORMATIONEN - INFORMACIÓN TÉCNICA

Modell Modelo			min  max					
	m	ft - pies	HP	kW	m	ft - pies	kg	lb
ZMTE PRO 1600	1,64	5.38	60-80	45-52	1,80	5.90	2.400	5.291
ZMTE PRO 1800 DX-SX	1,84	6.07	60-80	45-52	2,00	6.56	2.400	5.291
ZMTE PRO 2000 DX-SX	2,04	6.71	70-80	52-60	2,20	7.22	2.600	5.732

Modell Modelo							
	Umdr./Min. - rpm	Umdr./Min. - rpm	Anz. / núm	M/Sek - m/s	ft/s - pies/s	Kg	lb
ZMTE PRO 1600	540	2.514	3	53,9	176,8	606	1.336
ZMTE PRO 1800 DX-SX	540	2.514	3	53,9	176,8	634	1.398
ZMTE PRO 2000 DX-SX	540	2.514	3	53,9	176,8	655	1.444

ARBEITSSTELLUNGEN - POSICIONES DE TRABAJO

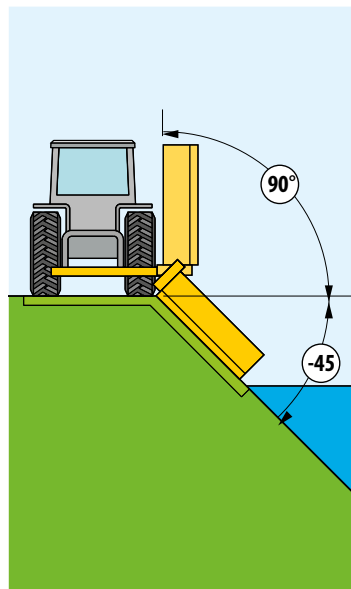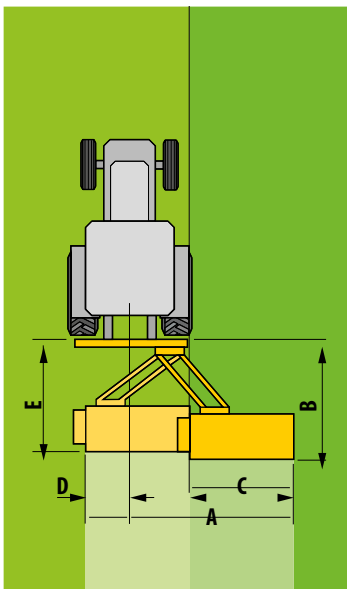

Modell Modelo	ZMTE PRO 1600	ZMTE PRO 1800	ZMTE PRO 2000
	m ft - pies	m ft - pies	m ft - pies
A	2,80 9,19	3,00 9,84	3,20 10,50
B	1,97 6,46	1,97 6,46	1,97 6,46
C	1,64 5,38	1,84 6,04	2,04 6,69
D	0,22 0,72	0,22 0,72	0,22 0,72
E	1,86 6,10	1,86 6,10	1,86 6,10

SCHNEIDWERKZEUGE - HERRAMIENTAS DE CORTE

Modell Modelo		ZMTE 1600	ZMTE 1800	ZMTE 2000		
		Anz. - N.	Anz. - N.	Anz. - N.	Ø cm	Ø in - pulg.
"Y" Messer für: Gras, Büsche, Sträucher, Rohr Cuchillas en "Y" para: hierba, matorrales, arbustos, juncos		40	48	48	3	1.18
Gegossene Schlegel für: Holz, Gras, Rankpflanzen DMartillos estampados para: madera, hierba, sarmientos		20	24	24	4	1.57

Serienausstattung

- 3-Punkte-Universalkupplung ISO der 2° Kat.
- Übersetzungsgetriebeeinheit Zapfwelle 540 U/min, in Maschinenkörper EXTERNER Position mit Freilauf.
- Rotorlager im Rahmen.
- Hydraulikzylinder zur Neigung des Häckselkörpers und mechanische Sicherheitsvorrichtung für den Transport.
- Seitliche Parallelogramm-Verschiebung mit Hydraulikzylinder.
- Drehgelenk und Parallelogramm-Auslegerarme, die mit selbstschmierende Buchsen montiert sind.
- Gelenkiger Rahmen.
- Mechanische Sicherheit in Transportposition.
- Keilriemenantrieb
- Verstellbare Riemenspannvorrichtung.
- FerriPERFECT, elektronischer NC-Ausgleichsprozess mit zwei Rotorphasen.
- "OVERLAP"-Rotor mit 6 Reihen und spiralförmiger Entwicklung.
- Verstellbare und selbstreinigende hintere Walze Ø 140 mm.
- Frontschutz mit Stahlklappen.
- Rückschutz aus verstärktem, abriebfestem Gummistoff.
- Gelenkwelle mit verstärkten Kreuzen.
- «CE»-Unfallschutzvorrichtungen.

Equipamiento estándar

- Acoplamiento universal de 3 puntos ISO de 2.ª cat.
- Grupo multiplicador tdf 540 rpm en posición EXTERNA al cuerpo de la máquina con rueda libre.
- Cojinetes rotor en el interior del bastidor.
- Cilindro hidráulico para inclinación del cuerpo de la trituradora y dispositivo mecánico de seguridad para el transporte.
- Desplazamiento lateral en paralelogramo con cilindro hidráulico.
- Articulación de rotación y brazos en paralelogramo montados sobre casquillos autolubricantes.
- Bastidor cuerpo de la trituradora oscilante.
- Cilindro hidráulico para desplazamiento lateral protegido.
- Seguridad mecánica en posición de transporte.
- Transmisión por correas.
- Tensor de las correas ajustable.
- FerriPERFECT, proceso de equilibrado electrónico y control numérico de dos fases del rotor.
- Rotor "OVERLAP" con desarrollo helicoidal de doble hélice mejorado.
- Rodillo trasero ajustable y autolimpiable Ø 140 mm.
- Protección frontal con aletas de acero.
- Protección trasera de goma-tela antiabrasión reforzada.
- Cardan con crucetas reforzadas.
- Embalaje sobre palé exclusivo.
- Protecciones antiaccidentes «CE».



NOTE

Mod.			min HP max	Steuerungen / Mandos	Schneidwerkzeuge Herramientas de corte			Seite Pág.
	m	ft - pies						
T380D DX-SX	3,84	12.60	40-60	classic → electra → electra Full				20
T430D DX-SX	4,33	14.21	50-70	classic → electra → electra Full				20
T460	4,56	14.96	50-60	classic →				22
T470P	4,65	15.26	50-80	classic → electra → electra Full				24
T530P	5,30	17.39	60-80	classic → electra → electra Full				24
T500G DX-SX 	5,00	16.40	60-80	classic → EG-Tronic Dual			–	26
TM	4,56-5,48	14.96 - 17.98	50-80	classic → electra → electra Full			–	28
TM 47 SX	4,56-5,48	14.96 - 17.98	50-80	classic → electra → electra Full			–	30
TP 	4,72 - 6,40	15.49 - 21.00	60-100	classic → EG-Tronic Dual				32
TP SX 	4,72 - 6,40	15.49 - 21.00	60-100	classic → EG-Tronic Dual				34

Mähkopf - Schneidwerkzeuge - Zubehör Cabezal triturador - Herramientas de corte - Accesorios

36

STEUERUNGEN - MANDOS



Steuerung mit Bowdenzüge

Einfach, intuitiv, funktional, unkompliziert, leicht zu erlernen und zu bedienen. Es steuert alle Armfunktionen, Reichweite und Lenkwinkel, während zusätzliche Hebel die Losbrech-Reset-Funktionen sowie die Rotorstart-, -stopp- und -rücklauf-funktionen steuern. Die ideale Lösung für diejenigen, die maximale Zuverlässigkeit und Kosteneinsparung wünschen.

Mando con cables flexibles

Simple, intuitivo, funcional, sencillo, fácil de aprender y usar. Controla todas las funciones del brazo, el alcance y el ángulo de la cabeza, mientras que las palancas adicionales controlan las funciones de reajuste de arranque y parada del rotor, así como las funciones de arranque, parada y retroceso del rotor. La solución ideal para aquellos que quieren la máxima fiabilidad y contención de costes.



Elektro-progressive Steuerung

Die Verteiler werden mithilfe einer gemischten Anlage ausgelöst. Mittels des Joysticks wird die Funktion des ersten und zweiten Auslegerarmes gesteuert, während die Neigung des Mähkopfes eine Funktion ist, die elektrisch mithilfe der auf dem Joystick vorhandenen Tasten gesteuert wird. Die Auslösung des Rotors erfolgt mittels einer Steuerung mit flexiblem Kabel.

Mando eléctrico progresivo

Los distribuidores son accionados mediante un sistema mixto. Mediante el "joystick" se controla la función del primer y segundo brazo, mientras que la inclinación del cabezal es una función controlada eléctricamente mediante los pulsadores que se encuentran sobre el propio "joystick". El accionamiento del rotor se realiza a través de un mando de cable flexible.



Elektro-progressive Steuerung

Beide Verteiler werden elektrisch mithilfe einer gemischten Anlage ausgelöst. Mittels des Joysticks wird die Funktion des ersten und zweiten Auslegerarmes gesteuert, während die Neigung des Mähkopfes und die Auslösung des Rotors elektrisch mithilfe der auf dem Joystick vorhandenen Tasten verwaltet werden. Die Auslösung des Rotors wird elektrisch durch den Wahlschalter gesteuert.

Mando eléctrico progresivo con gestión eléctrica del rotor

Ambos distribuidores son accionados eléctricamente mediante un sistema mixto. Mediante el "joystick" se controla la función del primer y segundo brazo, mientras que la inclinación del cabezal y el accionamiento del rotor son gestionados eléctricamente mediante los pulsadores que se encuentran sobre el propio "joystick". El accionamiento del rotor se controla eléctricamente desde el selector.



Proportionale elektrische 4-Funktions-Steuerung.

Mit CAN - Bus technologie

Die EG Tronic-Steuerung (Electrical Gradual) wurde entwickelt, um den gestiegenen Anforderungen der Landwirte gerecht zu werden, die dank des Einsatzes immer fortschrittlicherer Traktoren das Bedürfnis haben, alle Funktionen des Auslegemähers schrittweise und proportional zu steuern und dabei "rude" oder grobe Bewegungen zu vermeiden.

Control eléctrico proporcional de 4 funciones.

Con tecnología CAN - Bus

El mando EG Tronic (Electrical Gradual) ha sido creado para responder a las crecientes necesidades del agricultor que, gracias al uso de tractores cada vez más avanzados, tiene la necesidad de gestionar todas las funciones de las segadoras de brazo de forma gradual y proporcional, evitando los movimientos "bruscos" o ásperos.

FERRI®

SIMPLY. THE MOWER

T380D T430D T430DR

HYDRAULISCHE BÖSCHUNGSMÄHER
DESBROZADORAS HIDRÁULICASZ



PS 20 verfügbar beim Rotor
PS 31 max des Hydraulikmotors

HP 20 disponibles en el rotor
HP 31 máx. del motor hidráulico



T380D-T430D SX

Linke Ausführung.
Version izquierda.

Technische Innovationen und Restyling charakterisieren die hydraulischen Böschungsmäher T380D und T430D. Der Mähkopf TID 100, (Arbeitsbreite 1,00m, "Trial" genannt,) erlaubt die Anwendung von drei verschiedenen Messern auf dem selben Rotor: "Y" Messer, aufgeschälte Messer und Hammerschlägel. Ein besonderes Merkmal dieser neuen Maschine ist der kreisförmige Querschnitt der Arme (HTR = High Torsion Resistance).

Die gepressten Armgelenkelemente und die optionale Elektrosteuerung mittels Joystick machen diesen kleinen Böschungsmäher zu einem leistungsfähigen Gerät für die Landwirtschaft und Landschaftspflege.

Innovación tecnológica y renovación caracterizan a las desbrozadoras hidráulicas T380D y T430D. El cabezal triturador TID100, anchura 1,00mt, llamada "Trial" previene el uso sobre el mismo rotor las cuchillas polivalentes, cuchillas articuladas y martillos articulados. Una característica exclusiva es la sección circular de los brazos (H.T.R. High Torsion Resistance). La presencia de elementos forjados en las articulaciones de los brazos y la dotación bajo pedido de mandos eléctricos con joystick hacen de esta pequeña desbrozadora un instrumento válido para la agricultura y para el mantenimiento del verde.



Geschmiedete Elemente.
Elementos estampados.



Kreisförmige Auslegearme H.T.R.
(High Torsion Resistance).
Brazos de sección circular H.T.R.
(High Torsion Resistance).



Schwimmstellung zur Boden Anpassung des
Mähkopfes.
Dispositivo "floating".









Mechanische Anfahrssicherung (Schutz der
Auslegearme im Fall von Hindernissen).
Amortiguador mecánico (protección de los brazos
en caso de obstáculos).



Ölkühler mit Thermostat (optional).
Intercambiador de calor con termostato (opcional).


TECHNISCHE INFORMATIONEN - INFORMACIÓN TÉCNICA

Modell Modelo					min  max					
	m	ft - pies	m	ft - pies	HP	kW	m	ft - pies	kg	lb
T380D	3,84	12.60	1,00	3.28	40 - 60	30-45	1,50	4.92	1700	3.748
T430D	4,33	14.21	1,00	3.28	50 - 70	37-52	1,70	5.58	2000	4.409
T430DR*	4,33	14.21	1,00	3.28	50 - 70	37-52	1,70	5.58	2000	4.409

Modell Modelo									
	Umdr./Min. - rpm	Umdr./Min. - rpm	l	gal	°	M/Sek - m/s	ft/s - pies/s	Kg	lb
T380D	540	3.000	70	18	190°	60	197	490	1.080
T430D	540	3.000	70	18	190°	60	197	495	1.091
T430DR*	540	3.000	70	18	190°	60	197	495	1.091

* Für Zugmaschinen mit umkehrbarer Fahrtrichtung / * Para tractores con conducción reversible

ARBEITSSTELLUNGEN - POSICIONES DE TRABAJO

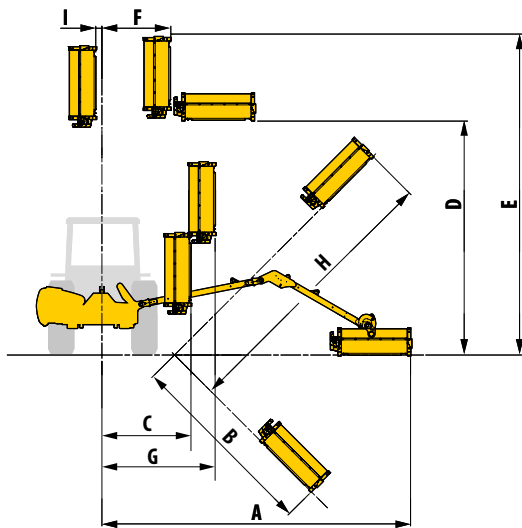

	T380D		T430D	
	m	ft - pies	m	ft - pies
A	3,84	12.60	4,33	14.21
B	2,43	7.97	2,91	9.55
C	0,88	2.89	1,21	3.97
D	2,25	7.38	2,55	8.37
E	4,21	13.81	4,70	15.42
F	1,15	3.77	0,88	2.89
G	1,54	5.05	1,71	5.61
H	3,41	11.19	3,90	12.80

MÄHKOPF - CABEZAL TRITURADOR

TID 100
Direktantrieb
Transmisión directa



Modell Modelo		
	Kg	lbs
TID 100	129	284

SCHNEIDWERKZEUGE - HERRAMIENTAS DE CORTE

Auf selbem Rotor auswechselbar
Intercambiables en el mismo rotor

Mehrzweckmesser und gerade Messer für: Gras, Büsche, Sträucher, Rohr, Holz
Cuchillas polivalentes y rectas para: hierba, arbustos, matorrales, juncos, madera



T380D	T430D	T430DR		
Anz. - N.	Anz. - N.	Anz. - N.	Ø cm	Ø in - pulg.
36+18	36+18	36+18	3	1.18

Bewegliche und gerade Messer: Gras, Sträucher
Cuchillas articuladas y rectas para: hierba, matorrales



T380D	T430D	T430DR		
36	36	36	2	0.79

Bewegliche, bewegliche Schlegel für: Gras, Hecken und Sträucher.
Martillos unidireccionales articulados para: hierba, setos y matorrales.



T380D	T430D	T430DR		
18	18	18	2	0.79

Im Abschnitt Mähkopf: Austauschbare Geräte, Sonderfunktionen und technische Informationen.
En la sección Cabezales: Implementos terminales intercambiables, funciones especiales e información técnica.

Serienausstattung

- Universaler ISO 3-Pkt. Anschluss KAT. 1 und 2.
- Unabhängige hydraulische Zahnradanlage.
- DELTA BOX Rahmen mit gleichmäßiger Verteilung der Kräfte.
- Konsole mit Bowdenzug (Classic).
- Konsole mit elektrisch progressiver Steuerung (Electra).
- Elektrische progressive Steuerkonsole mit elektrischer Betätigung des Rotors (Electra Full).
- Kreisförmige Auslegearme H.T.R. (High Torsion Resistance).
- Geschmiedete Teile für die Armlenkungen.
- Mechanische Anfahrssicherung.
- Schwimmstellung (zur Boden Anpassung des Mähkopfes).
- Gelenkwelle.
- Ölfüllung.
- Schutzvorrichtungen «CE».
- Mähkopf TID100.

Zubehör

- Paar Spindelarme zur Befestigung an der Zugmaschine.
- Delta-Kupplung für Spindelarme.
- Paar Spindelarme für Delta-Kupplung.
- Ölkühler mit Thermostat.
- Aufhängung 1° Auslegerarm mit Druckgasspeicher LFA

Equipamiento estándar

- Enganche universal a 3 puntos ISO cat. 1 y 2.
- Instalación hidráulica independiente con engranajes.
- Chasis DELTA BOX con fuerzas distribuidas compensadas.
- Consola mandos de levas con cables (Classic).
- Consola de mandos electricos progresivos (Electra).
- Consola mandos electricos progresivos con gestion electrica rotor (Electra Full).
- Brazos de seccion circular H.T.R. (High Torsion Resistance).
- Elementos forjados para las articulaciones de los brazos.
- Amortiguador mecanico.
- Dispositivo floating (autonivelacion con el terreno del cabezal).
- Aceite y cardan.
- Protecciones antiacidentes «CE».
- Cabezal triturador TID100.

Accesorios

- Pareja tensores de fijación al tractor.
- Acoplamiento Delta articulado para tensores
- Pareja tensores para acoplamiento Delta articulado
- Intercambiador de calor con termostato.
- "Floating" vertical, suspensión en el 1.er brazo mediante acumulador de nitrógeno LFA mecánico

HYDRAULISCHE BÖSCHUNGSMÄHER DESBROZADORAS HIDRÁULICAS

PS 35 verfügbar beim Rotor
PS 45 max des Hydraulikmotors

HP 35 disponibles en el rotor
HP 45 máx. del motor hidráulico



Der T460 ist ein kompakter, zuverlässiger, robuster und leichter hydraulischer Ausleger für die moderne Landwirtschaft. Die Zuverlässigkeit und Robustheit wird durch das neue Delta Box-Chassis gewährleistet. Kompakt und leistungsstark ist die Pumpe, die den Rotor antreibt, komplett aus Gusseisen.

El modelo T460 es una desbrozadora hidráulica compacta, fiable, robusta y ligera para una agricultura moderna. La fiabilidad y robustez están aseguradas gracias al nuevo chasis Delta Box. Compacta pero potente, la bomba que acciona el rotor está enteramente construida en fundición.



Geschmiedete Elemente.
Elementos estampados.



Schwimmstellung zur Boden Anpassung des Mähkopfes.
Dispositivo floating (autonivelación con el terreno del cabezal).



Hydraulikpumpe Auslösung Gusseisen-Rotor Gruppe 3.
Bomba hidráulica accionamiento rotor de fundición grupo 3.




Mechanische Anfahrssicherung (Sicherung des Auslegers bei Hindernissen).
Amortiguador mecánico (protección de los brazos en caso de obstáculos)




Ölkühler mit Thermostat (option).
Intercambiador de calor con termostato (opcional).

TECHNISCHE INFORMATIONEN - INFORMACIÓN TÉCNICA

Modell Modelo					min  max					
	m	ft - pies	m	ft - pies	HP	kW	m	ft - pies	kg	lb
T460	4,56	14.96	1,00	3.28	50 - 60	37-45	1,80	5.91	2.200	4.850

Modell Modelo									
	Umdr./Min. - rpm	Umdr./Min. - rpm	l	gal		M/Sek - m/s	ft/s - pies/s	Kg	lb
T460	540	3.000	120	32	190°	60	197	568	1.252

ARBEITSSTELLUNGEN - POSICIONES DE TRABAJO

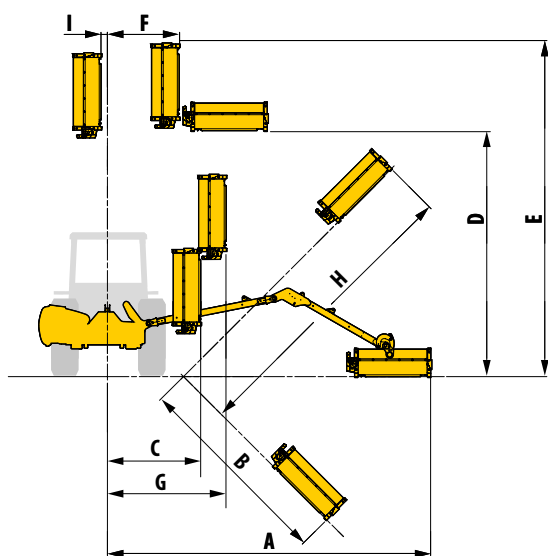

	T460	
	m	ft - pies
A	4,56	14.96
B	3,05	10.01
C	1,15	3.77
D	2,66	8.73
E	4,91	16.11
F	0,95	3.12
G	1,65	5.41
H	4,16	13.65
I	0,22	0.72

MÄHKOPF - CABEZAL TRITURADOR

TID 100
Direktantrieb
Transmisión directa



Modell Modelo		
	Kg	lbs
TID 100	129	284

SCHNEIDWERKZETUGE - HERRAMIENTAS DE CORTE

Auf selbem Rotor auswechselbar Intercambiables en el mismo rotor		T460		
		Anz. - N.	Ø cm	Ø in - pulg.
Mehrzweckmesser und gerade Messer für: Gras, Büsche, Sträucher, Rohr, Holz Cuchillas polivalentes y rectas para: hierba, arbustos, matorrales, juncos, madera		36+18	3	1.18
Bewegliche und gerade Messer: Gras, Sträucher Cuchillas articuladas y rectas para: hierba, matorrales		36	2	0.79
Gleichlaufend, bewegliche Schlegel für: Gras, Hecken und Sträucher. Martillos unidireccionales articulados para: hierba, setos y matorrales		18	2	0.79

Serienausstattung

- Universaler ISO 3-Pkt. Anschluss KAT. 2.
- Unabhängige hydraulische Zahnradanlage.
- DELTA BOX Rahmen mit gleichmäßiger Verteilung der Kräfte.
- Konsole mit Bowdenzug (Classic).
- Mechanische Anfahrtsicherung.
- Schwimmstellung (zur Boden Anpassung des Mähkopfes).
- Gelenkwelle.
- Ölfüllung.
- Schutzvorrichtungen «CE».
- Mähkopf TID100. mit Hydraulikmotor aus Gusseisen.

Zubehör

- Paar Spindelarme zur Befestigung an der Zugmaschine.
- Delta-Kupplung für Spindelarme.
- Paar Spindelarme für Delta-Kupplung.
- Aufhängung 1° Auslegerarm mit Druckgaspeicher LFA.

Equipamiento estándar

- Enganche universal a 3 puntos ISO cat.2.
- Instalacion hidraulica independiente con engranajes.
- Chasis DELTA BOX con fuerzas distribuidas compensadas.
- Consola mandos de levas con cables (Classic).
- Amortiguador mecanico.
- Dispositivo floating (autonivelacion con el terreno del cabezal).
- Aceite y cardan.
- Protecciones antiaccidentes «CE».
- Cabezal triturador TID100. con motor de fundicion.

Accesorios

- Pareja tensores de fijación al tractor
- Acoplamiento Delta articulado para tensores
- Pareja tensores para acoplamiento Delta articulado
- Intercambiador de calor con termostato
- "Floating" vertical, suspensión en el 1.er brazo mediante acumulador de nitrógeno LFA mecánico.



Die Böschungsmäher T470P und T530P sind für landwirtschaftliche Betriebe und kleine Lohnunternehmer, gedacht welche einen kompakten Schlepper verwenden. Die T470P und T530P sind die kompakteste Modellen der Ferri Palette mit 102° Arm Drehung und entsprechender hydraulischer Sicherheit versehen. Eine großzügige Hydraulikanlage mit Pumpe und Motor vollständig aus Gusseisen garantiert Produktivität und Zuverlässigkeit.

T470P y T530P son las desbrozadoras dedicadas a empresas agrícolas y de los especialistas del mantenimiento del verde, cuando es necesario usar un tractor compacto. Los modelos T470P y T530P son los brazos mas compactos dotados del soporte de rotación de 102° y con seguridad hidráulica. Una generosa instalación hidráulica con bomba y motor de fundición, garantizan la productividad y fiabilidad.




Geschmiedete Elemente für Gelenke Auslegerarme und Mähkopf.
Elementos estampados para las articulaciones de los brazos.



Hydraulikpumpe Auslösung Gusseisen-Rotor Gruppe 3.
Bomba hidráulica accionamiento rotor de fundición grupo 3.



Drehhalter in Behälter.
Soporte giratorio de caja.

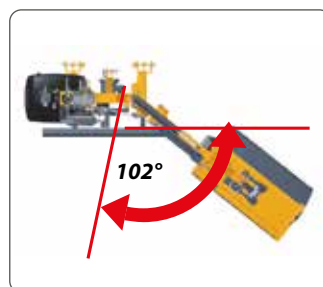





Schwimmstellung zur Boden Anpassung des Mähkopfes.
Dispositivo floating (autonivelación con el terreno del cabezal).

Hydraulische Anfahrersicherung mit Überdrückventil (Schützt Auslegerarme im Fall von Hindernissen).


Seguridad hidráulica durante la rotación con válvula de presión máxima (protección de los brazos en caso de obstáculos).

TECHNISCHE INFORMATIONEN - INFORMACIÓN TÉCNICA

Modell Modelo					min  max					
	m	ft - pies	m	ft - pies	HP	kW	m	ft - pies	kg	lb
T470P	4,65	15.26	1,00	3.28	50 - 80	37-60	1,90	6.23	2.500	5.512
T530P	5,30	17.39	1,00	3.28	60 - 80	45 -60	1,90	6.23	2.500	5.512

Modell Modelo										
	Umdr./Min. - rpm	Umdr./Min. - rpm	l	gal	M/Sek - m/s	ft/s - pies/s	Kg	lb		
T470P	540	3.100	120	32	190°	60	197	640	1.411	
T530P	540	3.100	120	32	190°	60	197	655	1.444	

ARBEITSSTELLUNGEN - POSICIONES DE TRABAJO

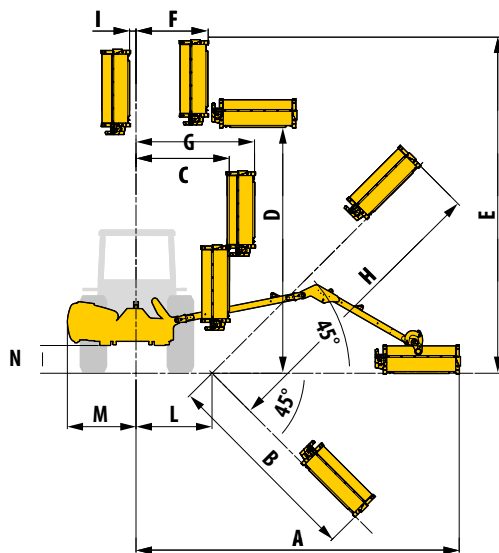

	T470P		T530P	
	m	ft - pies	m	ft - pies
A	4,65	15.26	5,30	17.39
B	2,95	9.68	3,56	11.68
C	1,48	4.86	1,55	5.09
D	2,58	8.46	2,58	9.51
E	4,82	15.81	5,48	17.98
F	1,17	3.84	1,19	3.90
G	1,85	6.07	2,01	6.59
H	4,26	13.98	4,89	16.04
I	-0,04	-0.13	0,10	0.32
L	1,10	3.70	-	-
M	0,99	3.20	0,99	3.20
N	0,4	1.31	0,40	1.31

MÄHKOPF - CABEZAL TRITURADOR

TID 100
Direktantrieb
Transmisión directa



Modell Modelo		
	Kg	lbs
TID 100	129	284

SCHNEIDWERKZETUGE - HERRAMIENTAS DE CORTE

Auf selbem Rotor auswechselbar
Intercambiables en el mismo rotor

		T470P	T530P		
		Anz. - N.	Anz. - N.	Ø cm	Ø in - pulg.
Mehrzweckmesser und gerade Messer für: Gras, Büsche, Sträucher, Rohr, Holz Cuchillas polivalentes y rectas para: hierba, arbustos, matorrales, juncos, madera		36+18	36+18	3	1.18
Bewegliche und gerade Messer: Gras, Sträucher Cuchillas articuladas y rectas para: hierba, matorrales		36	36	2	0.79
Gleichlaufend, bewegliche Schlegel für: Gras, Hecken und Sträucher Martillos unidireccionales articulados para: hierba, setos y matorrales		18	18	2	0.79

Im Abschnitt Mähkopf: Austauschbare Geräte, Sonderfunktionen und technische Informationen.
En la sección Cabeza: Implementos terminales intercambiables, funciones especiales e información técnica.

Serienausstattung

- Universaler ISO 3-Pkt. Anschluss KAT. 2.
- Unabhängige hydraulische Zahnradanlage.
- DELTA BOX Rahmen mit gleichmäßiger Verteilung der Kräfte.
- Geschlossene Schwenkhalterung.
- Konsole mit Bowdenzug (Classic).
- Konsole mit elektrisch progressiver Steuerung (Electra).
- Elektrische progressive Steuerkonsole mit elektrischer Betätigung des Rotors (Electra Full).
- Geschmiedete Elemente für die Armlenkungen und Mähkopf.
- Hydraulische Anfahrssicherung mit Druckgasspeicher bzw Überdruckventil und soft Stop.
- Schwimmstellung (zur Boden Anpassung des Mähkopfes).
- Mechanische Sicherheitsvorrichtung gegen das Umkippen (SAB).
- Gelenkwelle.
- Ölfüllung.
- Schutzvorrichtungen «CE».
- Mähkopf TID100 mit Hydraulikmotor aus Gusseisen.

Zubehör

- Paar Spindelarme zur Befestigung an der Zugmaschine.
- Delta-Kupplung für Spindelarme.
- Paar Spindelarme für Delta-Kupplung.
- Ölkühler mit Thermostat.
- Aufhängung 1° Auslegerarm mit Druckgasspeicher LFA.
- Beleuchtungsleiste.

Equipamiento estándar

- Engranaje universal a 3 puntos ISO cat.2.
- Instalación hidráulica independiente con engranajes.
- Chasis DELTA BOX con fuerzas distribuidas compensadas.
- Sporte giratorio cubierto.
- Consola mandos de levas con cables (Classic).
- Consola de mandos electricos progresivos (Electra).
- Consola mandos electricos progresivos con gestion electrica rotor (Electra Full).
- Elementos forjados para las articulaciones de los brazos.
- Amortiguador hidraulico con valvula de maxima presion con soft stop.
- Dispositivo floating (autonivelacion con el terreno del cabezal).
- Seguridad hidraulica en la rotacion (PSS) con valvula de maxima presion con soft stop.
- Dispositivo antivuelco mecanico (SAB).
- Aceite y cardan.
- Protecciones antiaccidentes «CE».
- Cabezal triturador TID100. con motor hidráulico de fundición.

Accesorios

- Pareja tensores de fijación al tractor
- Acoplamiento Delta articulado para tensores
- Pareja tensores para acoplamiento Delta articulado
- Intercambiador de calor con termostato
- "Floating" vertical, suspensión en el 1.er brazo mediante acumulador de nitrógeno LFA mecánico
- Barra de luces

FERRI®

SIMPLY. THE MOWER

T500G

HYDRAULISCHE PARALLELOGRAMM- BÖSCHUNGSMÄHER "PARALLELOGRAM" HYDRAULIC REACH MOWERS



PS 35 verfügbar beim Rotor
PS 45 max des Hydraulikmotors

HP 35 disponibles en el rotor
HP 45 máx. del motor hidráulico



T500G SX
Linke Ausführung.
Version izquierda.

Der hydraulische Böschungsmäher T500G wurde mit der neuen EG Tronic Dual-Steuerung aktualisiert, um noch leistungsfähiger zu sein und den bestmöglichen Komfort für den Benutzer zu gewährleisten.

Die besondere Parallelogramm-Kinematik des T500G Modells ermöglicht es dem Bediener, die Reichweite der Auslegemäher einzustellen, ohne dass der "Hub"-Service ständig angepasst werden muss, um die Höhenschwankungen auszugleichen.

Die EG Tronic Dual-Steuerung bietet eine in ihrer Klasse unübertroffene Manövrierfähigkeit und proportionale Steuerung auf einem einzigen Element sowie im Falle mehrerer kombinierter Bewegungen. Die Steuerung arbeitet sehr präzise, sowohl bei den Bewegungen des ersten und zweiten Arms als auch bei der Steuerung des Mähkopfes, vor allem dank der Ergonomie der Steuerung, dem Joystick-Kreuz und der Rolle im Griff, die die Drehung der Arme steuert.

La segadora hidráulica T500G, ha sido actualizada con el nuevo control EG Tronic Dual, para ser aún más potente y asegurar el mejor confort para el usuario.

La peculiar cinemática de paralelogramo adoptada en el modelo T500G permite al operador ajustar el alcance de las segadoras de brazo sin necesidad de ajustar continuamente el servicio de "elevación" para compensar la variación de altura.

El mando EG Tronic Dual ofrece una maniobrabilidad y un control proporcional en el elemento único que no tiene parangón en su clase, así como en el caso de varios movimientos combinados. La acción dada por el mando es muy precisa tanto en los movimientos del primer y segundo brazo como en el control del cabezal, gracias, en primer lugar, a la ergonomía del mando, la cruz del joystick y el rodillo presente en la empuñadura que controla la rotación de los brazos.



Geschmiedete Elemente für Gelenke Auslegerarme und Mähkopf.
Elementos estampados para las articulaciones de los brazos.




Geschmiedete Elemente für Gelenke Auslegerarme und Mähkopf.
Elementos estampados para las articulaciones del cabezal.



Drehhalter in Behälter.
Soporte giratorio de caja.




Schwimmstellung.
Sistema "floating".


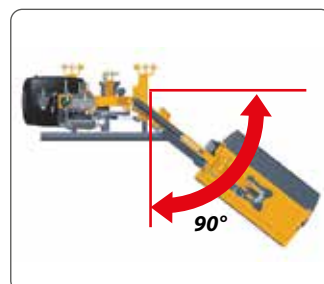


Hydraulische Anfahrssicherung mit Druckgasspeicher bzw Überdruckventil und soft Stop.


Seguridad hidráulica durante la rotación con válvula de presión máxima (protección de los brazos en caso de obstáculos).

TECHNISCHE INFORMATIONEN - INFORMACIÓN TÉCNICA

Modell Modelo					min  max					
	m	ft - pies	m	ft - pies	HP	kW	m	ft - pies	kg	lb
T500G	5,00	16.40	1,20	3.94	60 - 80	45-60	1,90	6.23	2500	5.512

Modell Modelo								
	Umdr./Min. - rpm	Umdr./Min. - rpm	l	gal	M/Sek - m/s	ft/s - pies/s	Kg	lb
T500G	540	3100	120	32	235°	60	197	860

ARBEITSSTELLUNGEN - POSICIONES DE TRABAJO

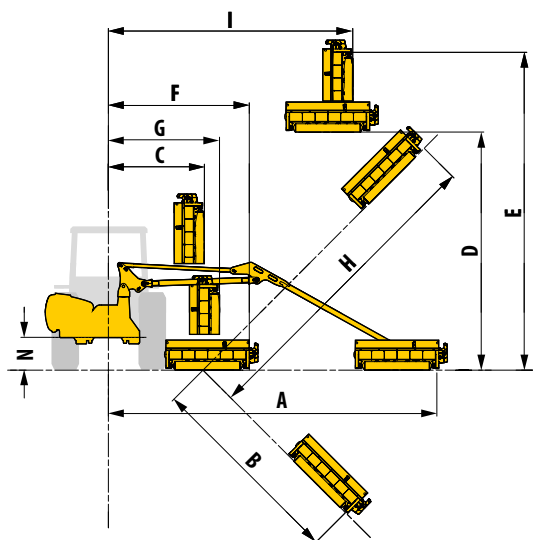

	T500G	
	m	ft - pies
A	5,00	16.40
B	3,06	10.04
C	1,46	4.79
D	3,62	11.88
E	4,84	15.88
F	2,15	7.05
G	1,69	5.54
H	4,77	15.65
I	3,72	12.2
N	0,50	1.7

MÄHKOPF - CABEZAL TRITURADOR

TI120
Direktantrieb
Transmisión directa



Modell Modelo		
	Kg	lbs
TI 120	210	463

SCHNEIDWERKZETUGE - HERRAMIENTAS DE CORTE

Auf selbem Rotor auswechselbar
Intercambiables en el mismo rotor

"Y" - Messer für: Gras, Büsche, Sträucher, Rohr, Holz
Cuchillas en "Y" para: hierba, arbustos, matorrales, juncos, madera



"T" - Schlegel für Holz
Martillos en "T" para leña



T530P Anz. - N.		
	Ø cm	Ø in - pulg.
44	3	1.18
22	4	1.57

Serienausstattung

- Universaler ISO 3-Pkt. Anschluss KAT. 2.
- Unabhängige hydraulische Zahnradanlage.
- DELTA BOX Rahmen mit gleichmäßiger Verteilung der Kräfte.
- Geschlossene Schwenkhalterung.
- Konsole mit Bowdenzug (Classic).
- Proportionale elektrische Steuerung mit 4 Funktionen und Betriebsstundenzähler (EG-Tronic).
- Geschmiedete Elemente für die Armlenkungen.
- Hydraulische Anfahrssicherung mit Druckgasspeicher bzw Überdruckventil und soft stop.
- Schwimmstellung (zur Boden Anpassung des Mähkopfes).
- Mechanische Sicherheitsvorrichtung gegen das Umkippen (SAB).
- Gelenkwelle.
- Ölfüllung.
- Schutzvorrichtungen «CE».
- Mähkopf TID120 mit Hydraulikmotor aus Gusseisen.

Zubehör

- Paar Spindelarme zur Befestigung an der Zugmaschine.
- Delta-Kupplung für Spindelarme.
- Paar Spindelarme für Delta-Kupplung.
- Ölkühler mit Thermostat.
- Aufhängung 1° Auslegerarm mit Druckgasspeicher LFA.
- Beleuchtungsleiste.

Equipamiento estándar

- Enganche universal a 3 puntos ISO cat. 2.
- Instalación hidráulica independiente con engranajes.
- Chasis DELTA BOX con fuerzas distribuidas compensadas.
- Sporte giratorio cubierto.
- Consola mandos de levas con cables (Classic).
- Consola de control eléctrico proporcional a 4 funciones con contador de horas (EG-TRONIC).
- Elementos forjados para las articulaciones de los brazos.
- Amortiguador hidráulico con válvula de máxima presión con soft stop.
- Dispositivo floating (autonivelación con el terreno del cabezal).
- Seguridad hidráulica en la rotación (PSS) con válvula de máxima presión con soft stop.
- Dispositivo antivuelco mecánico (SAB).
- Aceite y cardan.
- Protecciones antiaccidentes «CE».
- Cabezal triturador TI120. con motor hidráulico de fundición.

Accesorios

- Pareja tensores de fijación al tractor.
- Acoplamiento Delta articulado para tensores.
- Pareja tensores para acoplamiento Delta articulado.
- Intercambiador de calor con termostato.
- "Floating" vertical, suspensión en el 1.er brazo mediante acumulador de nitrógeno LFA mecánico.
- Barra de luces

HYDRAULISCHE BÖSCHUNGSMÄHER DESBROZADORAS HIDRÁULICAS

PS 35 verfügbar beim Rotor
PS 45 max des Hydraulikmotors

HP 35 disponibles en el rotor
HP 45 máx. del motor hidráulico



Der Begriff "Multifunktionalität" ist für die hydraulischen Auslegemäher der TM Baureihe angemessen. Durch die horizontale Erstreckung zwischen 4,5 und 5,5 m werden die TM46 und 56 Modelle häufig sowohl in der Landwirtschaft als auch in der Grünpflege verwendet. Die Möglichkeit der Kombination der Ausleger an Traktoren mit begrenzten Leistungen und geringem Gewicht ermöglicht Wirtschaftlichkeit des Betriebes und Funktionalität der Anwendung. Die Konstruktion beinhaltet die Verwendung von wichtigen Konstruktionsdetails, wie die Druckelemente zur Lenkung der Arme und des Kopfes, dem Spiralrotor mit überlappenden Messern, der Pumpe und dem Motor aus Gusseisen sowie die Schwimmstellung des Mähkopfes für eine bessere Boden Anpassung.

El termino "multifuncionalidad" es el mas apropiado para la desbrozadora hidraulica serie TM. Gracias a una extension horizontal compredida entre 4,5 y 5,5 mt, el modelo TM46 y 56 encuentran una gran aplicacion en la actividad agricola y tambien en el mantenimiento del verde. La posibilidad de combinar las desbrozadoras con tractores de potencia limitada y peso contenido permite economia de ejercicio y practicidad de uso. El proyecto ha previsto el uso de importantes piezas constructivas, como el uso de elementos estampados para las raticulaciones de los brazos y del cabezal, el rotor elicoidal con doble elice con cuchillas sobrepuestas, bomba y motor en fundicion y el sistema floating de autonivelacion sobre el terreno del cabezal triturador.



Geschmiedete Elemente für Gelenke Auslegerarme und Mähkopf.
Elementos estampados para las articulaciones de los brazos.



Geschmiedete Elemente für das Gelenk des Mähkopfes.
Elementos estampados para las articulaciones del cabezal.



Schwimmstellung zur Boden Anpassung des Mähkopfes.
Dispositivo floating (autonivelacion con el terreno del cabezal).





Mechanische Anfahrssicherung (Sicherung des Auslegers bei Hindernissen).
Amortiguador mecánico (protección de los brazos en caso de obstáculos).




Ölkühler mit Thermostat (option).
Intercambiador de calor con termostato (opcional).

TECHNISCHE INFORMATIONEN - INFORMACIÓN TÉCNICA

Modell Modelo					min  max					
	m	ft - pies	m	ft - pies	HP	kW	m	ft - pies	kg	lb
TM 46	4,56	14.96	1,00	3.28	50 - 70	37 - 52	1,80	5.91	2.500	5.512
TM 56	5,48	17.98	1,00	3.28	60 - 80	45 - 60	1,80	5.91	2.800	6.173

Modell Modelo							
	Umdr./Min. - rpm	Umdr./Min. - rpm	l	gal	°	M/Sek - m/s	ft/s - pies/s
TM 46	540	3.100	125	33	190°	60	197
TM 56	540	3.100	125	33	190°	60	197

ARBEITSSTELLUNGEN - POSICIONES DE TRABAJO

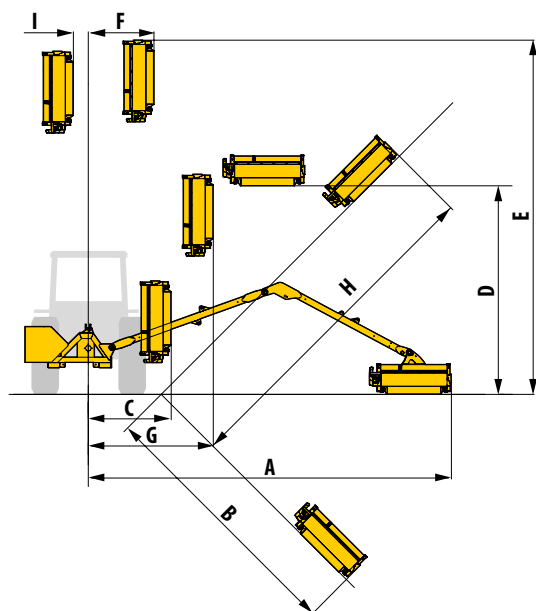

	TM46		TM56	
	m	ft - pies	m	ft - pies
A	4,56	14.96	5,48	17.98
B	3,09	10.14	3,95	12.96
C	1,25	4.10	1,25	4.10
D	2,56	8.40	3,14	10.30
E	4,91	16.11	5,83	19.13
F	0,99	3.25	0,91	2.99
G	1,73	5.68	1,89	6.20
H	4,16	13.65	5,08	16.67
I	0,06	0.20	0,23	0.75

MÄHKOPF - CABEZAL TRITURADOR

TID 100
Direktantrieb
Transmisión directa



Modello Model		
	Kg	lbs
TI 100	175	386

SCHNEIDWERKZETUGE - HERRAMIENTAS DE CORTE

Auf selbem Rotor auswechselbar Intercambiables en el mismo rotor		TM46 Anz. - N.	TM56 Anz. - N.		
"Y" - Messer für: Gras, Büsche, Sträucher, Rohr, Holz Cuchillas en "Y" para: hierba, arbustos, matorrales, juncos, madera		36	44	3	1.18
"T" - Schlegel für: Holz Martillos en "T" para: madera		18	22	4	1.57

Serienausstattung

- Universaler ISO 3-Pkt. Anschluss KAT. 2.
- Unabhängige hydraulische Zahnradanlage.
- Konsole mit Bowdenzug (Classic).
- Konsole mit elektrisch progressiver Steuerung (Electra).
- Elektrische progressive Steuerkonsole mit elektrischer Betätigung des Rotors (Electra Full).
- Geschmiedete Elemente für die Armlenkungen.
- Mechanische Anfahrssicherung.
- Schwimmstellung (zur Boden Anpassung des Mähkopfes).
- Gelenkwelle.
- Ölfüllung.
- Schutzvorrichtungen «CE».
- Mähkopf TID100 mit Hydraulikmotor aus Gusseisen.

Zubehör

- Paar Spindelarme zur Befestigung an der Zugmaschine.
- Delta-Kupplung für Spindelarme.
- Paar Spindelarme für Delta-Kupplung.
- Ölkühler mit Thermostat.
- Aufhängung 1° Auslegerarm mit Druckgasspeicher LFA.
- Beleuchtungsleiste.

Equipamiento estándar

- Enganche universal a 3 puntos ISO cat.2.
- Instalación hidráulica independiente con engranajes.
- Consola mandos de levas con cables (Classic).
- Consola de mandos eléctricos progresivos (Electra).
- Consola mandos eléctricos progresivos con gestión eléctrica rotor (Electra Full).
- Elementos forjados para las articulaciones de los brazos.
- Amortiguador mecánico.
- Dispositivo floating (autonivelación con el terreno del cabezal).
- Aceite y cardan.
- Protecciones antiaccidentes «CE».
- Cabezal triturador TI100. con motor hidráulico de fundición.

Accesorios

- Pareja tensores de fijación al tractor.
- Acoplamiento Delta articulado para tensores.
- Pareja tensores para acoplamiento Delta articulado.
- Intercambiador de calor con termostato. brazo mediante acumulador de nitrógeno LFA mecánico.
- Barra de luces.

FERRI®

SIMPLY. THE MOWER

TM47

HYDRAULISCHE BÖSCHUNGSMÄHER
DESBROZADORAS HIDRÁULICAS



PS 35 verfügbar beim Rotor
PS 45 max des Hydraulikmotors

HP 35 disponibles en el rotor
HP 45 máx. del motor hidráulico

FERRI PATENT



Der Begriff "Multifunktionalität" ist für die hydraulischen Auslegemäher der TM Baureihe angemessen. Durch die horizontale Erstreckung zwischen 4,5 und 5,5 m werden die TM46 und 56 Modelle häufig sowohl in der Landwirtschaft als auch in der Grünpflege verwendet. Die Möglichkeit der Kombination der Ausleger an Traktoren mit begrenzten Leistungen und geringem Gewicht ermöglicht Wirtschaftlichkeit des Betriebes und Funktionalität der Anwendung. Die Konstruktion beinhaltet die Verwendung von wichtigen Konstruktionsdetails, wie die Druckelemente zur Lenkung der Arme und des Kopfes, dem Spiralrotor mit überlappenden Messern, der Pumpe und dem Motor aus Gusseisen sowie die Schwimmstellung des Mähkopfes für eine bessere Boden Anpassung.

El termino "multifuncionalidad" es el mas apropiado para la desbrozadora hidraulica serie TM. Gracias a una extension horizontal compredida entre 4,5 y 5,5 mt, el modelo TM46 y 56 encuentran una gran aplicacion en la actividad agricola y tambien en el mantenimiento del verde.

La posibilidad de combinar las desbrozadoras con tractores de potencia limitada y peso contenido permite economia de ejercicio y practicidad de uso. El proyecto ha previsto el uso de importantes piezas constructivas, como el uso de elementos estampados para las raticulaciones de los brazos y del cabezal, el rotor elicoidal con doble elice con cuchillas sobrepuestas, bomba y motor en fundicion y el sitema floating de autonivelacion sobre el terreno del cabezal triturador.



Geschmiedete Elemente für Gelenke Auslegerarme und Mähkopf.
Elementos estampados para las articulaciones de los brazos.



Geschmiedete Elemente für das Gelenk des Mähkopfes.
Elementos estampados para las articulaciones del cabezal.




Schwimmstellung zur Boden Anpassung des Mähkopfes.
Dispositivo floating (autonivelacion con el terreno del cabezal).




Ölkühler mit Thermostat (option).
Intercambiador de calor con termostato (opcional).

TECHNISCHE INFORMATIONEN - INFORMACIÓN TÉCNICA

Modell Modelo					min  max					
	m	ft - pies	m	ft - pies	HP	kW	m	ft - pies	kg	lb
TM 47 - TI 120	4,73	15,52	1,20	3,94	50 - 70	37 - 52	1,80	5,91	2.200	4.850

Modello Model									
	Umdr./Min. - rpm	Umdr./Min. - rpm	lt	gal	°	M/Sek - m/s	ft/s - pies/s	Kg	lb
TM 47 - TI 120	540	3.100	125	33	235°	60	197	817	1.801

ARBEITSSTELLUNGEN - POSICIONES DE TRABAJO

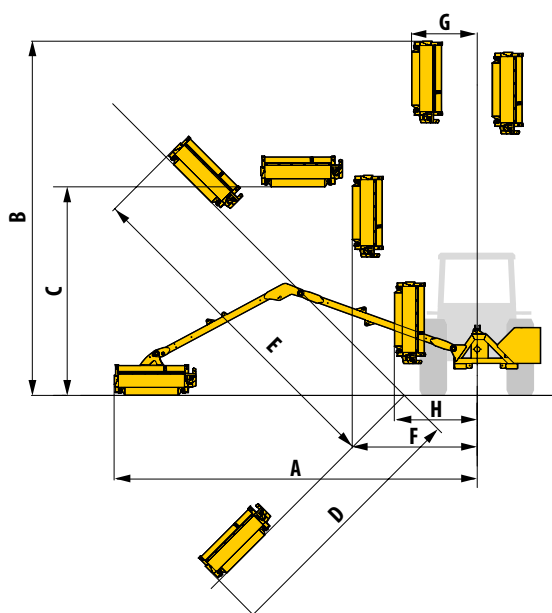

	TM47	
	m	ft - pies
A	4,73	15.60
B	5,02	16.60
C	3,51	11.60
D	3,27	10.90
E	4,28	14.10
F	1,58	5.20
G	0,86	2.10
H	1,10	3.70

MÄHKOPF - CABEZAL TRITURADOR

TI 120
Direktantrieb
Transmisión directa



Modell Modelo		
	Kg	lbs
TI 120	210	463

SCHNEIDWERKZETUGE - HERRAMIENTAS DE CORTE

Auf selbem Rotor auswechselbar
Intercambiables en el mismo rotor

		TM47		
		Anz. - N.	Ø cm	Ø in
"Y" - Messer für: Gras, Büsche, Sträucher, Rohr, Holz Cuchillas en "Y" para: hierba, arbustos, matorrales, juncos, madera		44	3	1.18
"T" - Schlegel für: Holz Martillos en "T" para: madera		22	4	1.57

Serienausstattung

- Universaler ISO 3-Pkt. Anschluss KAT. 2.
- Unabhängige hydraulische Zahnradanlage.
- Konsole mit Bowdenzug (Classic).
- Konsole mit elektrisch progressiver Steuerung (Electra).
- Elektrische progressive Steuerkonsole mit elektrischer Betätigung des Rotors (Electra Full).
- Geschmiedete Elemente für die Armlenkungen.
- Mechanische Anfahrtsicherung.
- Schwimmstellung (zur Boden Anpassung des Mähkopfes).
- Gelenkwelle.
- Ölfüllung.
- Schutzvorrichtungen «CE».
- Mähkopf TI 120 mit Hydraulikmotor aus Gusseisen.

Zubehör

- Paar Spindelarme zur Befestigung an der Zugmaschine.
- Delta-Kupplung für Spindelarme.
- Paar Spindelarme für Delta-Kupplung.
- Ölkühler mit Thermostat.
- Aufhängung 1° Auslegerarm mit Druckgasspeicher LFA.
- Beleuchtungsleiste.

Equipamiento estándar

- Enganche universal a 3 puntos ISO cat.2.
- Instalacion hidraulica independiente con engranajes.
- Consola mandos de levas con cables (Classic).
- Consola de mandos electricos progresivos (Electra).
- Consola mandos electricos progresivos con gestion electrica rotor (Electra Full).
- Elementos forjados para las articulaciones de los brazos.
- Amortiguador mecanico.
- Dispositivo floating (autonivelacion con el terreno del cabezal).
- Aceite y cardan.
- Protecciones antiaccidentes «CE».
- Cabezal triturador TI120. con motor hidráulico de fundición.

Accesorios

- Pareja tensores de fijación al tractor.
- Acoplamiento Delta articulado para tensores.
- Pareja tensores para acoplamiento Delta articulado.
- Intercambiador de calor con termostato. brazo mediante acumulador de nitrógeno LFA mecánico.
- Barra de luces.

HYDRAULISCHE BÖSCHUNGSMÄHER DESBRIZADORAS HIDRÁULICAS CON SISTEMA DE ENGRANAJES

NEW



PS 42 verfügbar beim Rotor
PS 57 max des Hydraulikmotors

HP 42 disponibles en el rotor
HP 57 máx. del motor hidráulico

PLUS
+ POWER
+ COMFORT




Der hydraulische Böschungsmäher Modell TP, entwickelt sich weiter, um den Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden. Das Modell TP ist der Benchmark auf dem Leistungsmarkt und Haltbarkeit und ist allen anderen Wettbewerbern überlegen. Die neue Version PLUS reagiert auf die Nachfrage einer steigenden Anzahl von Benutzern die eine Ausrüstung mit mehr Leistung, einen hydraulischen Kreislauf mit einer erhöhten Durchflussrate benötigen, im Wesentlichen die höchste Leistung was der Markt derzeit bietet. In der neuen Serie ist das Modell TP in Versionen mit 4,9 m, 6,0 m und 6,5 m Reichweite erhältlich und bietet eine große Auswahl an Zubehör und Optionen. Seine Vielseitigkeit in der Verwendung ermöglicht jede Arbeitsanforderung zu erfüllen. Die neuen Modelle sind für Landwirte, mittelgroße landwirtschaftliche Betriebe und Kommunalverwaltungen grüne Wartungsteams konzipiert geeignet und sorgen dafür maximale Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit.

La desbrozadora hidráulica modelo TP continúa evolucionando para seguir las necesidades del mercado convirtiéndose aún más en el punto de referencia en el mercado de rendimiento y durabilidad, superior a todos los demás actores del mercado. La nueva versión, PLUS, responde a la demanda de un número cada vez mayor de usuarios que necesitaban equipos con más potencia, un circuito hidráulico con un caudal aumentado, esencialmente el de mayor rendimiento que lo que ofrece el mercado actualmente. En la nueva serie, el modelo TP está disponible en versiones con 4,9 m, 6,0 y 6,5 m de alcance y ofrece una amplia gama de accesorios en opciones para aumentar su versatilidad uso, permitiendo satisfacer cualquier requerimiento de trabajo. Los nuevos modelos fueron diseñados para agricultores, fincas de mediano tamaño y mantenimiento zonas verdes de las administraciones locales y garantizar la máxima fiabilidad e facilidad de uso.



Geschmiedete Elemente.
Elementos estampados.

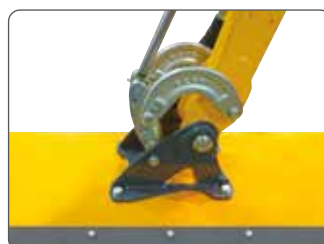

Geschmiedete Elemente.
Elementos estampados.




Schwimmstellung zur Boden Anpassung des Mähkopfes.
Dispositivo floating (autonivelacion con el terreno del cabezal).



Der Drucktank ist vom Rahmen getrennt (Classic).
Tanque de aceite presurizado y empernado de nuevo diseño (Classic).








Vom Chassis getrennter Drucktank mit Haube zum Schutz der Verteiler (EG-Tronic).
Tanque de aceite presurizado y empernado de nuevo diseño con tapa abatible para proteger el distribuidor hidráulico (EG-Tronic).

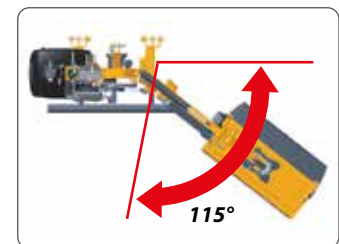

Hydraulische Anfahrtsicherung mit Überdruckventil (Schützt Auslegerarme im Fall von Hindernissen).
Seguridad hidráulica en la rotación con válvula de presión máxima (protección de brazos en caso de obstáculos).


TECHNISCHE INFORMATIONEN - INFORMACIÓN TÉCNICA

Modell Modelo					min  max					
	m	ft - pies	m	ft - pies	HP	kW	m	ft - pies	kg	lb
TP490 - TI100	4,82	15.81	1,00	3.28	60 - 80	45 - 60	2,00	6.56	3.000	6.614
TP600 - TI100	5,82	19.09	1,00	3.28	70 - 90	52 - 67	2,20	7.22	3.200	7.055
TP650 - TI100	6,40	21.00	1,00	3.28	80 - 100	60 - 75	2,30	7.55	3.200	7.055

Modell Modelo									
	Umdr./Min. - rpm	Umdr./Min. - rpm	lt	gal		M/Sek - m/s	ft/s - pies/s	Kg	lb
TP490 - TI100	540	3.100	137	36	190°	60	197	865	1.907
TP490 - TI120	540	3.100	137	36	190°	60	197	900	1.984
TP600 - TI100	540	3.100	137	36	190°	60	197	915	2.017
TP600 - TI120	540	3.100	137	36	190°	60	197	950	2.094
TP650 - TI100	540	3.100	137	36	190°	60	197	965	2.127
TP650 - TI120	540	3.100	137	36	190°	60	197	1.000	2.205

() - Gewicht für Ausführung mit EG-Tronic Steuerung / Peso para versión con controles EG Tronic.

ARBEITSSTELLUNGEN - POSICIONES DE TRABAJO

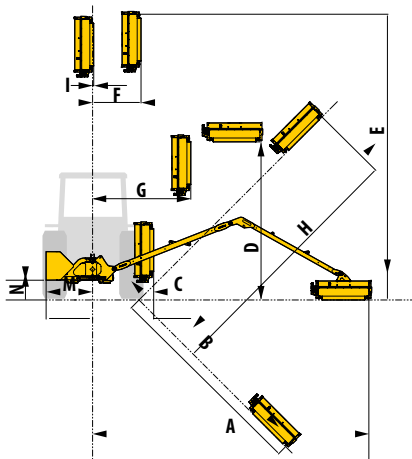

Mod.	TP490 TI 100		TP600 TI 100		TP650 TI 100	
	m	ft - pies	m	ft - pies	m	ft - pies
A	4,72	15.49	5,82	19.09	6,40	21.00
B	3,13	10.27	4,13	13.55	4,80	15.75
C	1,38	4.53	1,42	4.66	1,41	4.63
D	2,57	8.43	3,31	10.86	3,74	12.27
E	5,04	16.54	6,05	19.85	6,66	21.85
F	1,15	3.77	1,15	3.77	1,14	3.74
G	1,89	6.20	2,16	7.09	2,30	7.55
H	4,31	14.14	5,41	17.75	6,03	19.78
I	0,22	0.72	0,14	0.46	0,26	0.85
M	1,10	3.60	1,10	3.60	1,10	3.60
N	0,40	1.31	0,40	1.31	0,40	1.31

MÄHKOPF - CABEZAL TRITURADOR

TI 100
Direktantrieb
Transmisión directa



Modell Modelo		
	Kg	lbs
TI 100	175	386
TI 120	210	463

SCHNEIDWERKZETUGE - HERRAMIENTAS DE CORTE

Auf selbem Rotor auswechselbar Intercambiables en el mismo rotor		TP490	TP600	TP650		
		Anz. - N.	Anz. - N.	Anz. - N.	Ø cm	Ø in - pulg.
“Y”- Messer für: Gras, Büsche, Sträucher, Rohr, Holz Cuchillas en “Y” para: hierba, arbustos, matorrales, juncos, madera		36	36	36	3	1.18
“T”-Schlegel für Holz Martillos en “T” para leña		18	18	18	4	1.57
Mit spezifischem Rotor Con rotor en exclusiva						
Coltelli snodati per: erba, cespugli Articulated “Y” flails for: grass, bushes		48	48	48	2	0.79

Im Abschnitt Mähkopf: Austauschbare Geräte, Sonderfunktionen und technische Informationen.
En la sección Cabezales: Implementos terminales intercambiables, funciones especiales e información técnica.

Serienausstattung

- Universaler ISO 3-Pkt. Anschluss KAT. 2.
- Unabhängige hydraulische Zahnradanlage.
- DELTA BOX Rahmen mit gleichmäßiger Verteilung der Kräfte.
- Drehbare Halterung.
- Ölkühler aus Aluminium mit Thermostat (EG-Tronic).
- Konsole mit Bowdenzug (Classic).
- Proportionale elektrische Steuerung mit 4 Funktionen und Betriebsstundenzähler (EG-Tronic).
- Hydraulische Anfahrssicherung mit Druckgasspeicher bzw Überdruckventil und soft stop.
- Schwimmstellung (zur Boden Anpassung des Mähkopfes).
- Mechanische senkrechte Schwimmstellung (Aufhängung des 1. Armes mit mechanisch Druckgasspeicher). (LFA mecanisch) (Classic).
- Mechanische senkrechte Schwimmstellung (Aufhängung des 1. Armes mit Druckgasspeicher). (LFA mecanisch) (EP-Tronic).
- Mechanische Sicherheitsvorrichtung gegen das Umkippen (SAB).
- Gelenkwelle.
- Ölfüllung.
- Schutzvorrichtungen «CE».
- Mähkopf TI100 mit Hydraulikmotor aus Gusseisen.

Zubehör

- Mähkopf TI120.
- Paar Spindelarme zur Befestigung an der Zugmaschine.
- Delta-Kupplung für Spindelarme.
- Paar Spindelarme für Delta-Kupplung
- Schlittenkupplung, an Zugmaschine anpassbar.
- Ölkühler mit Thermostat.
- Beleuchtungsleiste.

Equipamiento estándar

- Enganche universal a 3 puntos ISO cat.2.
- Instalación hidráulica independiente con engranajes.
- Chasis DELTA BOX con fuerzas distribuidas compensadas.
- Sporte giratorio cubierto.
- Consola mandos de levas con cables (Classic).
- Consola de control eléctrico proporcional a 4 funciones con contador de horas (EG-TRONIC).
- Amortiguador hidráulico con válvula de máxima presión con soft stop.
- Dispositivo floating (autonivelación con el terreno del cabezal).
- Dispositivo antivuelco mecánico (SAB).
- Aceite y cardan.
- Protecciones antiaccidentes «CE».
- Cabezal triturador TI100. con motor hidráulico de fundición.

Accesorios

- Cabezal triturador TI120.
- Pareja tensores de fijación al tractor.
- Acoplamiento Delta articulado para tensores.
- Pareja tensores para acoplamiento Delta articulado.
- Acoplamiento de corredera para adaptar al tractor + pareja tensores para acoplamiento de corredera.
- Intercambiador de calor con termostato.
- "Floating" vertical, suspensión en el 1.er brazo mediante acumulador de nitrógeno LFA mecánico.
- Barra de luces.

HYDRAULISCHE BÖSCHUNGSMÄHER DESBROZADORAS HIDRÁULICAS CON SISTEMA DE ENGRANAJES



PS 42 verfügbar beim Rotor
PS 57 max des Hydraulikmotors

HP 42 disponibles en el rotor
HP 57 máx. del motor hidráulico



Der hydraulische Böschungsmäher Modell TP, entwickelt sich weiter, um den Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden. Das Modell TP ist der Benchmark auf dem Leistungsmarkt und Haltbarkeit und ist allen anderen Wettbewerbern überlegen. Die neue Version PLUS reagiert auf die Nachfrage einer steigenden Anzahl von Benutzern die eine Ausrüstung mit mehr Leistung, einen hydraulischen Kreislauf mit einer erhöhten Durchflussrate benötigen, im Wesentlichen die höchste Leistung was der Markt derzeit bietet. In der neuen Serie ist das Modell TP in Versionen mit 4,9 m, 6,0 m und 6,5 m Reichweite erhältlich und bietet eine große Auswahl an Zubehör und Optionen. Seine Vielseitigkeit in der Verwendung ermöglicht jede Arbeitsanforderung zu erfüllen. Die neuen Modelle sind für Landwirte, mittelgroße landwirtschaftliche Betriebe und Kommunalverwaltungen grüne Wartungsteams konzipiert und sorgen dafür maximale Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit.


La desbrozadora hidráulica modelo TP continúa evolucionando para seguir las necesidades del mercado convirtiéndose aún más en el punto de referencia en el mercado de rendimiento y durabilidad, superior a todos los demás actores del mercado. La nueva versión, PLUS, responde a la demanda de un número cada vez mayor de usuarios que necesitaban equipos con más potencia, un circuito hidráulico con un caudal aumentado, esencialmente el de mayor rendimiento que lo que ofrece el mercado actualmente. En la nueva serie, el modelo TP está disponible en versiones con 4,9 m, 6,0 y 6,5 m de alcance y ofrece una amplia gama de accesorios en opciones para aumentar su versatilidad uso, permitiendo satisfacer cualquier requerimiento de trabajo. Los nuevos modelos fueron diseñados para agricultores, fincas de mediano tamaño y mantenimiento zonas verdes de las administraciones locales y garantizar la máxima fiabilidad e facilidad de uso.



Neues Hydrauliksystem.
Nuevo sistema hidráulico.



Geschmiedete Elemente.
Elementos estampados.




Geschmiedete Elemente.
Elementos estampados.



Schwimmstellung zur Boden Anpassung des Mähkopfes.
Dispositivo floating (autonivelacion con el terreno del cabezal).





Vom Chassis getrennter Drucktank mit Haube zum Schutz der Verteiler (EG-Tronic).
Tanque de aceite presurizado y empernado de nuevo diseño con tapa abatible para proteger el distribuidor hidráulico (EG-Tronic).

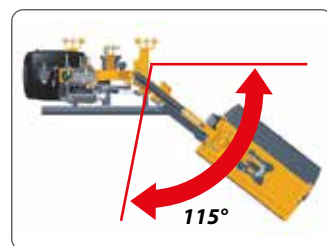


Hydraulische Anfahrssicherung mit Überdruckventil (Schützt Auslegerarme im Fall von Hindernissen).
Seguridad hidráulica en la rotación con válvula de presión máxima (protección de brazos en caso de obstáculos).

TECHNISCHE INFORMATIONEN - INFORMACIÓN TÉCNICA

Modell Modelo					min  max					
	m	ft - pies	m	ft - pies	HP	kW	m	ft - pies	kg	lb
TP490 - TI120	4,82	15.81	1,00	3.28	60 - 80	45 - 60	2,00	6.56	3.000	6.614
TP600 - TI120	5,82	19.09	1,00	3.28	70 - 90	52 - 67	2,20	7.22	3.200	7.055

Modell Modelo									
	Umdr./Min. - rpm	Umdr./Min. - rpm	lt	gal	°	M/Sek - m/s	ft/s - pies/s	Kg	lb
TP490 - TI120	540	3.100	137	36	190°	60	197	943	2.079
TP600 - TI120	540	3.100	137	36	190°	60	197	993	2.189

ARBEITSSTELLUNGEN - POSICIONES DE TRABAJO

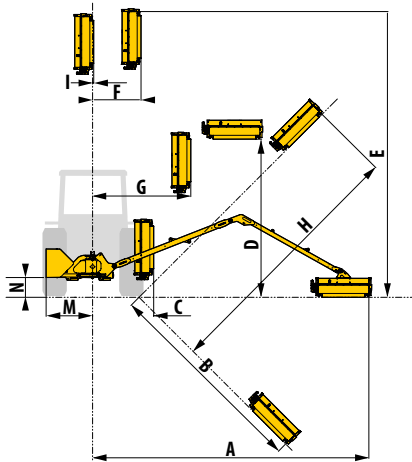

Mod.	TP490 TI 120		TP600 TI 120	
	m	ft - pies	m	ft - pies
A	4,72	15.49	5,82	19.09
B	3,13	10.27	4,13	13.55
C	1,38	4.53	1,42	4.66
D	2,57	8.43	3,31	10.86
E	5,04	16.54	6,05	19.85
F	1,15	3.77	1,15	3.77
G	1,89	6.20	2,16	7.09
H	4,31	14.14	5,41	17.75
I	0,22	0.72	0,14	0.46
M	1,10	3.60	1,10	3.60
N	0,40	1.31	0,40	1.31

MÄHKOPF - CABEZAL TRITURADOR

TI 100
TI120
Direktantrieb
Transmisión directa



Modell Modelo		
	Kg	lbs
TI 100	175	386
TI 120	210	463

SCHNEIDWERKZETUGE - HERRAMIENTAS DE CORTE

Auf selbem Rotor auswechselbar
Intercambiables en el mismo rotor

"Y" - Messer für: Gras, Büsche, Sträucher, Rohr, Holz
Cuchillas en "Y" para: hierba, arbustos, matorrales, juncos, madera



TP490	TP600		
Anz. - N.	Anz. - N.	Ø cm	in - pulg.
36	36	3	1.18

"T" - Schlegel für Holz
Martillos en "T" para leña



TP490	TP600		
Anz. - N.	Anz. - N.	Ø cm	in - pulg.
18	18	4	1.57

Mit spezifischem Rotor
Con rotor en exclusiva

Coltelli snodati per: erba, cespugli
Articulated "Y" flails for: grass, bushes



TP490	TP600		
Anz. - N.	Anz. - N.	Ø cm	in - pulg.
48	48	2	0.79

Serienausstattung

- Universaler ISO 3-Pkt. Anschluss KAT. 2.
- Unabhängige hydraulische Zahnradanlage.
- DELTA BOX Rahmen mit gleichmäßiger Verteilung der Kräfte.
- Drehbare Halterung.
- Ölkühler aus Aluminium mit Thermostat (EG-Tronic).
- Konsole mit Bowdenzug (Classic).
- Proportionale elektrische Steuerung mit 4 Funktionen und Betriebsstundenzähler (EG-Tronic).
- Hydraulische Anfahrssicherung mit Druckgasspeicher bzw Überdruckventil und soft stop.
- Schwimmstellung (zur Boden Anpassung des Mähkopfes).
- Mechanische senkrechte Schwimmstellung (Aufhängung des 1. Armes mit mechanisch Druckgasspeicher). (LFA mecanisch) (Classic).
- Mechanische senkrechte Schwimmstellung (Aufhängung des 1. Armes mit Druckgasspeicher). (LFA mecanisch) (EP-Tronic).
- Mechanische Sicherheitsvorrichtung gegen das Umkippen (SAB).
- Gelenkwelle.
- Ölfüllung.
- Schutzvorrichtungen «CE».
- Mähkopf TI100 mit Hydraulikmotor aus Gusseisen.

Zubehör

- Mähkopf TI120.
- Paar Spindelarme zur Befestigung an der Zugmaschine.
- Delta-Kupplung für Spindelarme.
- Paar Spindelarme für Delta-Kupplung
- Schlittenkupplung, an Zugmaschine anpassbar.
- Ölkühler mit Thermostat.
- Beleuchtungsleiste.

Equipamiento estándar

- Enganche universal a 3 puntos ISO cat.2.
- Instalación hidráulica independiente con engranajes.
- Chasis DELTA BOX con fuerzas distribuidas compensadas.
- Sporte giratorio cubierto.
- Consola mandos de levas con cables (Classic).
- Consola de control eléctrico proporcional a 4 funciones con contador de horas (EG-TRONIC).
- Amortiguador hidráulico con válvula de máxima presión con soft stop.
- Dispositivo floating (autonivelación con el terreno del cabezal).
- Dispositivo antivuelco mecánico (SAB).
- Aceite y cardan.
- Protecciones antiaccidentes «CE».
- Cabezal triturador TI100. con motor hidráulico de fundición.

Accesorios

- Cabezal triturador TI120.
- Pareja tensores de fijación al tractor.
- Acoplamiento Delta articulado para tensores.
- Pareja tensores para acoplamiento Delta articulado.
- Acoplamiento de corredera para adaptar al tractor + pareja tensores para acoplamiento de corredera.
- Intercambiador de calor con termostato.
- "Floating" vertical, suspensión en el 1.er brazo mediante acumulador de nitrógeno LFA mecánico.
- Barra de luces.



Serienausstattung

- Schlegelkopf mit direktem Antriebsmotor.
- Bidirektionaler Zahnradmotor als Aluminium (T380D-T430D). Bidirektionaler Zahnradmotor als Gusseisen (T460-T470P-T530P)
- FerriPERFECT, elektronisches und dreistufiges numerisch gesteuertes Rotorauswuchtverfahren.
- Umkehrbarer Rotor (DSR).
- Innenauskleidung.
- Hintere einstellbare Walze.
- Vorderer und hinterer abriebfester Schutz für den Schlegelkopf

Equipamiento estándar

- Toma directa del cabezal.
- Motor hidráulico bidireccional a engranajes de aluminio (T380D-T430D), en hierro fundido (T460-T470P-T530P).
- Ferri PERFECT, proceso de equilibrado electrónico y control numérico en tres fases del rotor.
- Reversibilidad de rotación del rotor (DSR).
- Contra chasis interno.
- Rulo posterior regulable en altura.
- Protección anterior y posterior en goma-tela antiabrasión reforzada.

ARBEITSSTELLUNGEN - POSICIONES DE TRABAJO

Modell Modelo	 m ft-pies	Kompatibilität Compatibilidad	Schneidwerkzeuge Herramientas de corte	Anz. N.
TID100	1,00 3.28	T380D - T430D - T430DR	Gerade Mehrzweckmesser Cuchillas polivalentes y rectas	36+18
TID100	1,00 3.28	T380D - T430D - T430DR	Bewegliche Y Messer Cuchillas articuladas	36
TID100	1,00 3.28	T380D - T430D - T430DR	Gleichlaufend, bewegliche Mähschlegel Martillos unidireccionales articulados	18
TID100	1,00 3.28	T460 - T470P - T530P	Gerade Mehrzweckmesser Cuchillas polivalentes y rectas	36+18
TID100	1,00 3.28	T460 - T470P - T530P	Bewegliche Y Messer Cuchillas articuladas	36
TID100	1,00 3.28	T460 - T470P - T530P	Gleichlaufend, bewegliche Mähschlegel Martillos unidireccionales articulados	18

SCHNEIDWERKZETUGE - HERRAMIENTAS DE CORTE

Auf selbem Rotor auswechselbar Intercambiables en el mismo rotor		 Ø cm Ø in - pulg.	
Mehrzweckmesser und gerade Messer für: Gras, Büsche, Sträucher, Rohr, Holz Cuchillas polivalentes y rectas para: hierba, arbustos, matorrales, juncos, madera		3	1.18
Bewegliche Y Messer für: Gras, Sträucher Cuchillas articuladas para: hierba, matorrales		2	0.79
Gleichlaufend, bewegliche Mähschlegel für: Gras, Hecken, Sträucher Martillos unidireccionales articulados para: hierba, setos, matorrales		2	0.79



**MÄHKÖPFE FÜR HYDRAULISCHE BÖSCHUNGSMÄHER
MIT HYDRAULIKGETRIEBE
CABEZALES TRITURADORES PARA DESBROZADORAS
HIDRÁULICAS
CON SISTEMA HIDRÁULICO DE ENGRANAJES**

Mähkopf Cabezal triturador



ARBEITSSTELLUNGEN - POSICIONES DE TRABAJO					
Modell Modelo	 m ft-pies		Kompatibilität Compatibilidad	Schneidwerkzeuge Herramientas de corte	Anz. N.
TI100	1,00	3.28	TM - TP	"Y" Messer Cuchillas en "Y"	36
TI100	1,00	3.28	TM - TP	"T" Schlegel Martillos en "T"	18
TI100	1,00	3.28	TM - TP	Bewegliche gleichlaufende Messer Cuchillas articuladas	48
TI120	1,20	3.94	T500G - TP- TM47	"Y" Messer Cuchillas en "Y"	44
TI120	1,20	3.94	T500G - TP- TM47	"T" Schlegel Martillos en "T"	22
TI120	1,20	3.94	T500G - TP- TM47	Bewegliche gleichlaufende Messer Cuchillas articuladas	60

Serienausstattung

- Schlegelkopf mit direktem Antriebsmotor.
- Bidirektionaler Zahnradmotor aus Gusseisen
- FerriPERFECT, elektronisches und dreistufiges numerisch gesteuertes Rotorauswuchtverfahren.
- Umkehrbarer Rotor (DSR).
- Innenauskleidung.
- Hintere Stahlrollenstütze.
- Vorderer und hinterer abriebfester Schutz für den Schlegelkopf.

Equipamiento estándar

- Toma directa del cabezal.
- Motor hidráulico bidireccional a engranajes de hierro fundido.
- Ferri PERFECT, proceso de equilibrado electrónico y control numérico en tres fases del rotor.
- Reversibilidad de rotación del rotor (DSR).
- Contra chasis interno.
- Rulo posterior regulable en altura.
- Protección anterior y posterior en goma-tela antiabrasión reforzada.

SCHNEIDWERKZETUGE - HERRAMIENTAS DE CORTE			
Auf selbem Rotor auswechselbar Intercambiables en el mismo rotor		 Ø cm Ø in - pulg.	
Y Messer für: Gras, Büsche, Sträucher, Rohr, Holz Cuchillas en "Y" para: hierba, arbustos, matorrales, juncos, madera		3	1.18
T Schlegel für: Holz Martillos en "T" para: madera		4	1.57
Mit spezifischem Rotor - Con rotor en exclusiva			
Bewegliche gleichlaufende Messer für: Gras, Sträuchers Cuchillas articuladas para: hierba, matorrales		2	0.79



Wichtig: Für eine korrekte Bestimmung des Listenpreises der Arbeitsgeräte muss der Preis mit dem spezifischen des "HYDRAULISCHEN LEITUNGSSATZES" des auszurüstenden Böschungsmähers addiert werden.

Importante: para una correcta determinación del precio de catálogo de los equipos terminales es necesario sumarle al precio del equipo el del "KIT CONDUCTO HIDRÁULICO" específico para la desbrozadora que se deba equipar.

AUSTAUSCHBAREN ARBEITSGERÄTE - EQUIPOS TERMINALES INTERCAMBIABLES					
Modell Modelo			 Ø Max		Kompatibilität Serie/Modelle Compatibilidad serie/modelos
	m	ft - pies			
TR 13	1,30	4.27	8	3.15	TSI - TGA - TXV
TR 22	2,20	7.22	8	3.15	TSI - TGA - TXV



Wichtig: Für Schnellanschlüsse bitte das kaufmännische Büro kontaktieren.

Die Versorgung des Hydraulikmotors erfolgt mittels der Öleinlässe der Zugmaschine.

Important: for quick couplings please contact our sales office.
The hydraulic motor is fed by oil intakes of the reach mower.
When ordering, it is essential to specify the characteristics of the reach mower model to which the attachment will be mounted.

AUSTAUSCHBAREN ARBEITSGERÄTE - EQUIPOS TERMINALES INTERCAMBIABLES					
Modell Modelo			 Ø Max		Kompatibilität Serie/Modelle Compatibilidad serie/modelos
	m	ft - pies			
CS 150 S2	1,50	4.92	1	0.39	Serie/Series TSI
CSP 150	1,50	4.92	2	0.79	Serie/Series TSI



**GRABENFRÄSE FÜR BÖSCHUNGSMÄHER
MIT HYDRAULISCHEM GETRIEBE
FRESADORA ZANJAS PARA DESBROZADORAS
EQUIPADAS DE SISTEMA HIDRÁULICO
DE ENGRANAJES**

**Austauschbare Geräte
Herramientas intercambiables**



AUSTAUSCHBAREN ARBEITSGERÄTE - EQUIPOS TERMINALES INTERCAMBIABLES

Modell Modelo	Arbeitsbreite Ancho de corte		Kompatibilität Serie/Modelle Compatibilidad serie/modelos
	m	ft - pies	
FF 45	0,45	1.48	TSI
FF 60	0,60	1.97	TXV - TGA

Der Hydraulikmotor wird von den Öleinlässen der Boeschungsmäher angetrieben.

Bei der Bestellung müssen unbedingt die Eigenschaften und das Modell der Boeschungsmäher angegeben werden, an der das Anschlusswerkzeug montiert wird.

El motor hidráulico es alimentado por las entradas de aceite de la desbrozadora.

Al transmitir el pedido, es esencial especificar las características y el modelo de la desbrozadora.

El motor hidráulico es alimentado por las entradas de aceite de la desbrozadora.



**GEBLÄSE
SOPLADOR**



AUSTAUSCHBAREN ARBEITSGERÄTE - EQUIPOS TERMINALES INTERCAMBIABLES

Modell / Modelo

SE31 – Gebläse fiatore - * / SE31 – Soplador - *

* Contact our sales office to identify the suitable motor for the tractor. Please indicate tractor model and HP.

* Contacte con nuestra oficina de ventas para identificar el motor adecuado para el tractor. Por favor, indique el modelo de tractor y los CV.

Luftfördermenge: 90 m³ pro Minute
Laufgrad 300 mm Durchmesser.
Saugkörper mit 7 Blättern.
Montage nicht inbegriffen.

FÜR SCHNELLANSCHLÜSSE BITTE DAS KAUFMÄNNISCHE BÜRO KONTAKTIEREN.

Caudal de aire: 90 metros cúbicos por minuto.

Giratorio desde 300 mm de diámetros.
Cuerpo de aspiración de 7 palas.

Montaje no incluido.

PARA ACOPLER RÁPIDOS PÓNGASE EN CONTACTO CON LA OFICINA COMERCIAL.



I dati tecnici riportati ed i modelli descritti si intendono non impegnativi. Per fini migliorativi il Costruttore si riserva il diritto di modifiche, senza preavviso.
 Disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri Paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla nostra rete di vendita.
*The technical specifications indicated and models described are not binding. For the purpose of making improvements, the manufacturer reserves the right to make changes to them without prior notice.
 Drawings and photographs may refer to optional equipment or configurations intended for other countries. If you require further information, please contact our sales network.*



FERRI srl - Via C. Govoni, 30 - 44034 TAMARA (Ferrara) Italy
 Tel. + 39 0532.866 866 - Fax + 39 0532.866 851 - **www.ferri.it**

