

FERRI®

SIMPLY. THE MOWER



GreenTeam



Produktpalette für die Pflege von öffentlichen Grünflächen, Parks und Gärten für Kompakttraktoren.

Gama de productos para el mantenimiento de los espacios verdes públicos, parques y jardines para tractores compactos.



ME - MER



ZME



T350S



T350SI



T250A - T320A - T320A/R Smart



SIMPLY. THE MOWER



Certified ISO 9001

Über 170 Jahre Geschichte der Firma Ferri

Seit 1844 und sechs Generationen ist Ferri ein Synonym für technologische Innovation. Diese Entwicklung wurde dadurch erreicht, dass das Unternehmen immer auf die Forschung und Entwicklung von Maschinen für die Instandhaltung von öffentlichen und landwirtschaftlichen Grünflächen gesetzt hat.

Heute gehört Ferri mit einer Produktion und einem Verkauf von weltweit mehr als 25.000 Maschinen zu den in Europa führenden Unternehmen des Bereiches.

Die Sicherheit und Qualität unserer Zukunft

Der Innovationsgeist der seit jeher die Planung und Produktion der Ferri-Produkte ausgezeichnet hat, basierte schon immer auf einfachen, aber wirkungsvollen Konzepten und für größere Sicherheit, sowie Verbesserung des Bedienerkomforts. Es gibt eine ständige Bemühung um die beste Qualität auf dem Markt, wobei langfristige, strategische Zusammenarbeiten mit den besten nationalen und internationalen Lieferanten geschlossen werden.

Zusammenfassend liegt all dies dem jüngsten Produkt des Hauses Ferri zugrunde, **dem ferngesteuerten Geräteträger iCUT 3**. Er wurde in Zusammenarbeit mit nicht nur im landwirtschaftlichen Bereich fortschrittlichen technischen Büros geplant und hat die Zielsetzung eine vollkommen sichere und wertvolle Alternative für diejenigen zu bieten, die unter schwierigen Arbeitsbedingungen mit traditionellen Mitteln arbeiten müssen.

Die gleiche Leitlinie, durch die das Unternehmen im Laufe des Jahres 2016, dank der Entwicklung eines Ferri-Modells, das der Lösung spezifischer Betriebsnotwendigkeiten der **Unimog-Palette die wertvolle Marke UnimogPartner by Mercedes-Benz** erhalten hat.

Ferri, die Zukunft prämiert diejenigen, die an die Zukunft glauben.

Más de 170 años de historia

Desde 1844 y durante seis generaciones, Ferri ha sido, y sigue siendo, sinónimo de innovación tecnológica. Una evolución conseguida apostando siempre por la investigación y el desarrollo de máquinas para el mantenimiento tanto de espacios verdes públicos como de explotaciones agrícolas.

En la actualidad Ferri, con una producción y una venta de más de 25 000 máquinas por todo el mundo, se sitúa entre las empresas líderes del sector en Europa.

Seguridad y calidad para el futuro de todos

El espíritu innovador que ha caracterizado, desde siempre, el diseño y la fabricación de los productos Ferri siempre se ha basado en conceptos simples pero eficaces: mejora del confort del operador que redunde en una mayor seguridad, aprovechamiento de las sugerencias de aquellos que trabajan a diario con productos Ferri, búsqueda constante para ofrecer la mejor calidad del mercado reforzando colaboraciones estratégicas y a largo plazo con los mejores suministradores nacionales e internacionales.

*Todo esto constituye en síntesis la base del último producto de Ferri, **el equipo multiaccesorios con control remoto iCUT 3**, diseñado en colaboración con estudios técnicos de vanguardia, no solo en el sector agrícola, y cuyo objetivo es ofrecer una alternativa válida y totalmente segura a quien está llamado a trabajar en condiciones de difícil acceso con medios tradicionales.*

*Este mismo criterio es el que nos ha permitido conseguir en 2016 el prestigioso reconocimiento **UnimogPartner by Mercedes-Benz**, gracias al desarrollo de un modelo Ferri destinado a resolver necesidades operativas específicas de la gama Unimog.*

Ferri, the future rewards those who believe in the future.

Mod.	min  max	min HP max	Steuerungen / Mandos	Schneidwerkzeuge / Herramientas de corte	Seite / Pág.
	m ft - pies				
ME	1,25 - 1,55 4.10 - 5.10	20 - 30	–	 – –	4
MER	1,25 - 1,55 4.10 - 5.10	20 - 30	–	 – –	4
ZME DX-SX	1,25 - 1,55 4.10 - 5.10	18 - 40	–	 – –	6

Mod.	 min max	min HP max	Steuerungen / Mandos	Schneidwerkzeuge / Herramientas de corte	Seite / Pág.
	m ft - pies				
T350S	3,62 11.88	15 - 50		– – –	8
T350SI 	3,62 11.88	15 - 50	 	– – –	10
T250A	2,52 8.27	20 - 35	  	 – –	12
T320A DX-SX	3,22 10.56	25 - 40	  	 – –	12
T320A/R	3,22 10.56	25 - 40	  	 – –	12

Mähkopf - Schneidwerkzeuge - Zubehör Cabezal triturador - Herramientas de corte - Accesorios

14

STEUERUNGEN - MANDOS

classic



Steuerung mit Bowdenzüge

Die Kombination einer einfachen Steuerung mit Zuverlässigkeit.

Mando con cables flexibles

La sencillez de este mando se une a su gran fiabilidad.

electra



Elektro-progressive Steuerung

Die Verteiler werden mithilfe einer gemischten Anlage ausgelöst. Mittels des Joysticks wird die Funktion des ersten und zweiten Auslegerarmes gesteuert, während die Neigung des Mähkopfes eine Funktion ist, die elektrisch mithilfe der auf dem Joystick vorhandenen Tasten gesteuert wird. Die Auslösung des Rotors erfolgt mittels einer Steuerung mit flexiblem Kabel.

Mando eléctrico progresivo

Los distribuidores son accionados mediante un sistema mixto. Mediante el "joystick" se controla la función del primer y segundo brazo, mientras que la inclinación del cabezal es una función controlada eléctricamente mediante los pulsadores que se encuentran sobre el propio "joystick". El accionamiento del rotor se realiza a través de un mando de cable flexible.

electra



Elektro-progressive Steuerung mit elektrischer Verwaltung des Rotors

Beide Verteiler werden elektrisch mithilfe einer gemischten Anlage ausgelöst. Mittels des Joysticks wird die Funktion des ersten und zweiten Auslegerarmes gesteuert, während die Neigung des Mähkopfes und die Auslösung des Rotors elektrisch mithilfe der auf dem Joystick vorhandenen Tasten verwaltet werden. Die Auslösung des Rotors wird elektrisch durch den Wahlschalter gesteuert.

Mando eléctrico progresivo con gestión eléctrica del rotor

Ambos distribuidores son accionados eléctricamente mediante un sistema mixto. Mediante el "joystick" se controla la función del primer y segundo brazo, mientras que la inclinación del cabezal y el accionamiento del rotor son gestionados eléctricamente mediante los pulsadores que se encuentran sobre el propio "joystick". El accionamiento del rotor se controla eléctricamente desde el selector.

SP-Tronic



Simple Proportional Tronic

Proportionale elektrische Steuerung mit 3 Proportionalfunktionen, elektrischer Anlasser der Heckenschneider, Notpilz und automatische Steuerung der Heckenschneiderneigung über einen Taster am Joystick.

Simple Proportional Tronic Mando eléctrico proporcional.

Mando eléctrico proporcional con Reconocimiento automatico de la inclinación vertical y/o horizontal de la barra cortadora y auto-mantenimiento de la posición adquirida a través de un botón colocado en el joystick (de serie con el mando Simple Proportional Tronic).

SCHLÄGELMÄHER FÜR GRAS UND BÜSCHE TRITURADORAS PARA HIERBA Y MATORRALES



Versio MER

Für Zugmaschinen mit umkehrbarer Fahrtrichtung

MER version

Para tractores de conducción reversible

Geplant für das Mähen von Gras, Brombeersträuchern usw. in Parks, Sportplätzen, Gärten, sie werden wegen ihres geringen Stromverbrauchs und wegen ihrer geringen Größe bevorzugt.

Estudiados para la trituración de hierba, zarzas, etc en los parques, campos deportivos, jardines. Se prefieren por la exigua absorción de potencia y para tractores de reducidas dimensiones.



Innenlager des Rotors.
Cojinete interno del rotor.



Einstellbare Riemenstannvorrichtung.
Tensores de correas ajustables.



Höhenverstellbare Stützwalze.
Rodillo de apoyo ajustable en altura.

TECHNISCHE INFORMATIONEN - INFORMACIÓN TÉCNICA

Modell Modelo			min max							
	m	ft - pies	HP	kW	m	ft - pies			ft - pies	m
ME 125	1,25	4.10	20-25	15-19	0,60	1.97			2,13	0.65
MER 125	1,25	4.10	20-25	15-19	0,60	1.97			2,13	0.65
ME 155	1,55	5.10	25-30	19-22	0,75	2.47			2,62	0.80
MER 155	1,55	5.10	25-30	19-22	0,75	2.47			2,62	0.80

Modell Modelo							
	Umdr./Min. - rpm	Umdr./Min. - rpm	Anz. / núm	M/Sek - m/s	ft/s - pies/s	Kg	lb
ME 125	540	2.600	2	45	148	160	353
MER 125	540	2.600	2	45	148	160	353
ME 155	540	2.600	2	45	148	180	397
MER 155	540	2.600	2	45	148	180	397

Serienausstattung

- 3-Punkte-Universalkupplung ISO der 1° Kat.
- Vorlegegruppe Zapfwelle 540 Umdr./Min.
- Interner Gegenrahmen.
- Verschleißfeste Schlitten.
- Keilriemenantrieb
- Verstellbare Riemenspannvorrichtung.
- FerriPERFECT, elektronischer NC-Ausgleichsprozess mit zwei Rotorphasen.
- Innenlager des Rotors.
- Höhenverstellbare hintere Walze.
- Frontschutztt aus verstärktem, abriebfestem Gummistoff.
- Gelenkwelle mit Freilauf.
- Verpackung in spezieller Kiste. Unfallschutzvorrichtungen.
- "CE" Unfallschutzvorrichtungen

Equipamiento estándar

- Acoplamiento universal de 3 puntos ISO de 1.° cat.
- Grupo de reenvío tdf 540 rpm.
- Contrabastidor interno.
- Correderas antidesgaste.
- Transmisión por correas.
- Tensor de las correas ajustable.
- FerriPERFECT, proceso de equilibrado electrónico y control numérico de dos fases del rotor.
- Cojinete interno del rotor.
- Rodillo posterior ajustable en altura y autolimpiable.
- Protección frontal de goma-tela antiabrasión reforzada.
- Cardan con rueda libre.
- Embalaje en caja específica.
- Protecciones de seguridad "CE".

GRÖSSE - DIMENSIONES

	Modell Modelo	A	B	C
		m ft - pies	m ft - pies	m ft - pies
	ME 125	1,35 4.43	0,61 2.00	0,58 1.90
	MER 125	1,35 4.43	0,61 2.00	0,58 1.90
	ME 155	1,65 5.41	0,61 2.00	0,58 1.90
	MER 155	1,65 5.41	0,61 2.00	0,58 1.90

SCHNEIDWERKZEUGE - HERRAMIENTAS DE CORTE

Modell Modelo		ME 125	MER 125	ME 155	MER 155		
		Anz. - N.	Anz. - N.	Anz. - N.	Anz. - N.	Ø cm	Ø in - pulg.
Bewegliche Messer für: Gras, Sträucher, Büsche usw. Cuchillas articuladas para: hierba, zarzas, etc.		56	56	72	72	1,5	0.59

SEITEN - UND ZENTRALMULCHER

TRITURADORAS LATERALES Y CENTRALES PARA PEQUEÑOS TRACTORES



ZME ist speziell für kleine Traktoren konzipiert, leicht und vielseitig, gut geeignet für 700-kg-Traktoren.

ZME esta a proposito estudiada para tractores de pequeñas dimensiones; ligera y versatil, se adapta bien a tractores de 700 kg.



Übersetzungsgetriebe-Einheit innerhalb des Antriebs.
Cojinete interno del rotor.



Innenlager des Rotors.
Contrabastidor interno.



Interner Gegenrahmen.
Contrabastidor interno.



Mechanische Anfahrtsicherung
(Schutz im Fall von Hindernissen).
Amortiguador mecánico
(protección en caso de obstáculos)



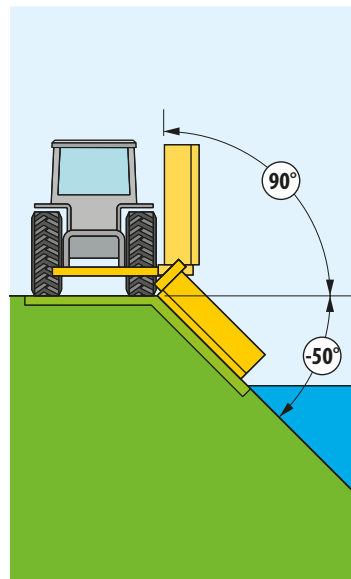
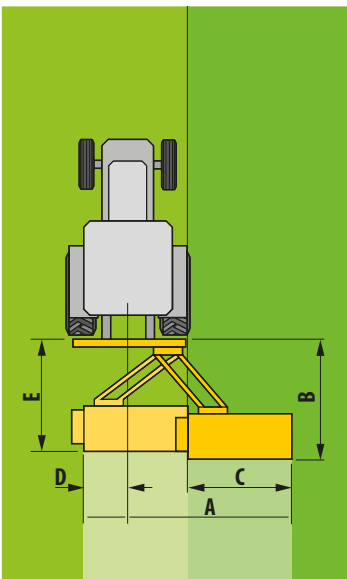
Drehgelenk und Auslegerarme auf selbstschmierende Buchsen montiert.
Articulación de rotación y brazos montados sobre casquillos autolubricantes

TECHNISCHE INFORMATIONEN - INFORMACIÓN TÉCNICA

Modell Modelo			min max					
	m	ft - pies	HP	kW	m	ft - pies	kg	lb
ZME 125	1,25	4.10	18-30	13-22	1,10	3.61	700	1.543
ZME 155	1,55	5.10	25-40	19-30	1,20	3.94	900	1.984

Modell Modelo							
	Umdr./Min. - rpm	Umdr./Min. - rpm	Anz. / núm	M/Sek - m/s	ft/s - pies/s	Kg	lb
ZME 125	540	2.600	3	45	148	263	580
ZME 155	540	2.600	3	45	148	285	628

ARBEITSSTELLUNGEN - POSICIONES DE TRABAJO



Modell Modelo	A	B
	m ft - pies	m ft - pies
A	1,74 5.71	2,04 6.70
B	1,54 5.05	1,54 5.05
C	1,25 4.10	1,55 5.08
D	0,70 2.30	0,70 2.30
E	1,30 4.26	1,30 4.26

SCHNEIDWERKZEUGE - HERRAMIENTAS DE CORTE

Modell Modelo		ZME 125	ZME 155		
		Anz. - N.	Anz. - N.	Ø cm	Ø in - pulg.
Bewegliche Messer für: Gras, Sträucher, Büsche usw. Cuchillas articuladas para: hierba, zarzas, matorrales, etc.		56	72	1,5	0.59

Serienausstattung

- Universaler ISO 3-Pkt. Anschluss Kat. 1.
- Übersetzungsgetriebeeinheit Zapfwelle 540 U/min, in am Maschinenkörper INTERNER Position mit Freilauf.
- Interner Gegenrahmen.
- Rotorlager im Rahmen.
- Seitliche Parallelogramm-Verschiebung mit Hydraulikzylinder.
- Drehgelenk und Parallelogramm-Auslegerarme, die mit selbstschmierende Buchsen montiert sind.
- Mechanische Anfahrssicherung
- Verstellbare Riemenspannvorrichtung.
- FerriPERFECT, elektronischer NC-Ausgleichsprozess mit zwei Rotorphasen.
- Verstellbare hintere Walze Ø 100 mm.
- Frontschutz mit Stahlflügeln.
- Rückschutz aus verstärktem, abriebfestem Gummistoff.
- Gelenkwelle.
- Verpackung auf spezieller Palette.
- "CE" Unfallschutzvorrichtungen.

Equipamiento estándar

- Acoplamiento universal de 3 puntos ISO de 1.º cat.
- Grupo multiplicador tdf 540 rpm en posición INTERNA al cuerpo de la máquina con rueda libre.
- Contrabastidor interno.
- Cojinetes rotor internos al bastidor.
- Desplazamiento lateral en paralelogramo con cilindro hidráulico.
- Articulación de rotación y brazos del paralelogramo montados sobre casquillos autolubricantes.
- Amortiguador mecánico.
- Seguridad mecánica en posición de transporte.
- Transmisión por correas.
- Tensor de las correas ajustable.
- FerriPERFECT, proceso de equilibrado electrónico y control numérico de dos fases del rotor.
- Rodillo trasero ajustable Ø 100 mm.
- Protección frontal de goma-tela antiabrasión reforzada.
- Protección trasera de goma-tela antiabrasión reforzada.
- Cardan.
- Embalaje en caja específica.
- Protecciones antiaccidentes «CE».

HYDRAULISCHER BÖSCHUNGSMÄHER HECKENSCHERE DESMBROZADORA HIDRÁULICA DESMOCHADORA PARA SETOS

PS 8 verfügbare heckenschere
HP 8 barra segadora disponible



Schnittseite links
Corte lado izquierdo

Ideal in beengten Räumen und für den horizontalen und vertikalen Heckenschnitt. Äußerst vielseitig, kann sie auf der rechten und auf der linken Seite des Traktors arbeiten. Entwickelt für Kompakttraktoren. Ausgestattet mit einem vom Traktor abhängigen Hydrauliksystem.



Ideal para operar en espacios estrechos y para el corte horizontal y vertical de los setos. Extremadamente versatil, puede trabajar sobre el lado derecho o izquierdo del tractor. Proyectada para tractores compactos.



Unabhängige hydraulische Anlage.
Sistema hidráulico vinculado.





Auslegerarme aus Rundrohrprofil
(High Torsion Resistance).
Brazos de sección circular High Torsion Resistance.



Heckenschere CS150.
Desmochadora para setos CS150.

TECHNISCHE INFORMATIONEN - INFORMACIÓN TÉCNICA

Modell Modelo					min  max					
	m	ft - pies	m	ft - pies	HP	kW	m	ft - pies	kg	lb
T350S	3,62	11.88	1,50	4.92	15-50	11-37	1,00	3.28	700	1.543

Modell Modelo						
	Umdr./Min. - rpm	l	gal	°	kg	lb
T350S	-	22	4,84	228°	230	507

ARBEITSSTELLUNGEN - POSICIONES DE TRABAJO

Modell Modelo	T350S	
	m	ft - pies
A	3,62	11.88
C	1,40	4.59
D	2,14	7.02
F	1,31	4.30
G	4,66	15.29
I	1,10	3.61
L	1,52	4.99
M	0,35	1.15
N	0,30	0.98
O	2,94	9.65
P	2,36	7.74
Q	2,70	8.86
S	1,72	5.64
T	3,92	12.86
V	1,26	4.13
Z	2,02	6.63

Serienausstattung

- Universaler ISO 3-Pkt. Anschluss KAT. 1 und 2.
- Abhängige Hydraulikanlage.
- Konsole mit Bowdenzug (Classic).
- Kreisförmige Auslegearme H.T.R. (High Torsion Resistance).
- 2 Stützfüße.
- "CE" Schutzvorrichtungen.
- Heckenschere CS 150 mit 32cc Motor.

Zubehör

- Coppia tenditori per fissaggio alla Paar Spindelarme zur Befestigung an der Zugmaschine.
- Delta-Kupplung für Spindelarme.
- Paar Spindelarme für Delta-Kupplung.

Equipamiento estándar

- Enganche universal a 3 puntos ISO cat. 1 y 2.
- Instalacion hidraulica independiente.
- Consola mandos de levas con cables (Classic).
- Brazos de seccion circular H.T.R. (High Torsion Resistance).
- 2 pies de apoyo.
- Protecciones antiaccidentes «CE».
- Cortadora de setos CS 150 con motor 32cc.

Accesorios

- Pareja tensores para fijación al tractor.
- Acoplamiento Delta para tensores.
- Pareja tensores para acoplamiento Delta articulado.

HECKENSCHERE - CABEZAL TRITURADOR

	Modell Modelo						
		cm	in - pulg.	kg	lb	cm	in - pulg.
	CS 150	1,50	4.92	50	110	1	0.39

**HYDRAULISCHER BÖSCHUNGSMÄHER HECKENSCHERE
DES BROZADORA HIDRÁULICA DESMOCHADORA PARA SETOS**



PS 10 verfügbare heckenschere
HP 10 barra segadora disponible



Schnittseite links
Corte lado izquierdo

Ideal in beengten Räumen und für den horizontalen und vertikalen Heckenschnitt. Äußerst vielseitig, kann sie auf der rechten und auf der linken Seite des Traktors arbeiten. Entwickelt für Kompakttraktoren. Ausgestattet mit einem vom Traktor völlig unabhängigen Hydrauliksystem.



Ideal para operar en espacios estrechos y para el corte horizontal y vertical de los setos. Extremadamente versátil, puede trabajar sobre el lado derecho o izquierdo del tractor. Diseñada para tractores compactos. Dotada de instalación hidráulica totalmente independiente del tractor.



Unabhängiges Hydrauliksystem.
Instalación hidráulica independiente.



STC (Self Tilt Control) automatische Erkennung der vertikalen bzw horizontalen Neigung der Heckenschere- und Selbstwartung der erfassten Position mittels eines Knopfes der auf dem Joystick plaziert ist (Standard bei SP Tronic Steuerung).
STC (Self Tilt Control) Reconocimiento automático de la inclinación vertical y/o horizontal de la barra cortadora y auto-mantenimiento de la posición adquirida a través de un botón colocado en el joystick (de serie con el mando Simple Proportional Tronic).





Auslegerarme aus Rundrohrprofil (High Torsion Resistance).
Brazos de sección circular H.T.R. (High Torsion Resistance).



Heckenschere CS 150.
Cortadora de setos CS 150.

TECHNISCHE INFORMATIONEN - INFORMACIÓN TÉCNICA

Modell Modelo					min  max		 MIN		 MIN	
	m	ft - pies	m	ft - pies	HP	kW	m	ft - pies	kg	lb
T350SI	3,62	11,88	1,50	4,92	25 - 50	18 - 36	1,00	3,28	900	1.984

Modell Modelo						
	Umdr./Min. - rpm	l	gal	°	Kg	lb
T350SI	540	35	9	228°	320	705

ARBEITSSTELLUNGEN - POSICIONES DE TRABAJO

Modell Modelo	T350S	
	m	ft - pies
A	3,62	11.88
C	1,40	4.59
D	2,14	7.02
F	1,31	4.30
G	4,66	15.29
I	1,10	3.61
L	1,52	4.99
M	0,35	1.15
N	0,30	0.98
O	2,94	9.65
P	2,36	7.74
Q	2,70	8.86
S	1,72	5.64
T	3,92	12.86
V	1,26	4.13
Z	2,02	6.63

HECKENSCHERE- CABEZAL TRITURADOR

Modell Modelo					 Ø Max	
	cm	in - pulg.	kg	lb	cm	in - pulg.
CS 150	1,50	4.92	50	110	1	0.39

Serienausstattung

- Universaler ISO 3-Pkt. Anschluss Kat. 1 und 2.
- Unabhängiges Hydrauliksystem.
- Bowdenzügen (Classic).
- Elektronik proportionale Steuerung (Simple Proportional Tronic).
- STC : Selbsteinstellung der Mähbalkenneigung (nur bei SP Tronic Ausführung).
- Auslegerarme aus Rundrohrprofil (High Torsion Resistance).
- Getriebe und Pumpe direkt an die Zapfwelle.
- Verteiler Schutz (nur bei SP Tronic Ausführung).
- 3 Stützfüße.
- Schutzvorrichtungen «CE».
- Heckenschere CS150 mit 100cc Motor.

Zubehör

- Paar Spindelarme zur Befestigung an der Zugmaschine.
- Delta-Kupplung für Spindelarme.
- Paar Spindelarme für Delta-Kupplung.

Equipamiento estándar

- Enganche universal a 3 puntos ISO de 1ª y 2ª categ.
- Instalacion hidraulica independiente.
- Consola de mandos con levas por cables (Classic).
- Mando electrico proporcional (Simple Proportional Tronic).
- STC: Control Automatico de la inclinacion de la barra cortadora para setos (solo en la version con Sp Tronic).
- Brazos seccion circular H.T.R. (High Torsion Resistance).
- Multiplicador y bomba directamente a la toma de fuerza.
- Carter de proteccion del distribuidor (version con mandos Simple Proportional Tronic).
- 3 pies de soporte.
- Propteccones antiaccidentes CE.
- Cortadora de setos CS 150 con motor 100 cc.

Accesorios

- Pareja tensores para fijación al tractor.
- Acoplamiento Delta para tensores.
- Pareja tensores para acoplamiento Delta articulado.



**HYDRAULISCHE BÖSCHUNGSMÄHER
DESBROZADORAS HIDRÁULICAS**



T320A/R
Für Frontmontage.
Para montaje frontal.



T320A SX
Schnittseite links.
Corte lado izquierdo.

Die neue Serie der hydraulischen Böschungsmäher T250A, T320A und T320A/R Drehsitzausführung ist das Ergebnis einer tiefgreifenden Neugestaltung, die es uns ermöglicht hat, Funktionalität und Leistung zu verbessern. Diese neuen Modelle eignen sich besonders als Einstiegsmodell für den Markt, landwirtschaftliche Betriebe mittlerer Größe sowohl Unternehmen für die Pflege von Grünflächen sind ein optimaler Einsatzbereich. Die geringe und kompakte Größe dieser Modelle eignen sich besonders für kleine Traktoren.

La nueva serie de desbrozadoras hidráulicas T25A, T320A y T320A/R reversible es el resultado de una profunda renovación que ha permitido mejorar la funcionalidad y prestaciones. Estos nuevos modelos resultan particularmente indicados como gama de entrada para el mercado dedicado a las empresas agrícolas de dimensiones medias y de los iniciados al mantenimiento de espacios verdes. De dimensiones contenidas y compactas estos modelos resultan ser particularmente indicados para tractores de dimensiones contenidas.



Ausegerarme aus Rundrohrprofil (H.T.R.).
Brazos de sección circular (High Torsion Resistance).



Elementi stampati per le articolazioni dei bracci.
Elementos estampados para las articulaciones de los brazos.



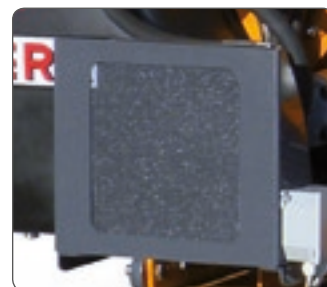
Schwimmstellung.
Sistema Floating.



Höhenverstellbare Walze.
Rodillo ajustable en altura.






Hydraulikpumpe zum Antrieb des Motors.
Bomba hidráulica accionamiento rotor de fundición.



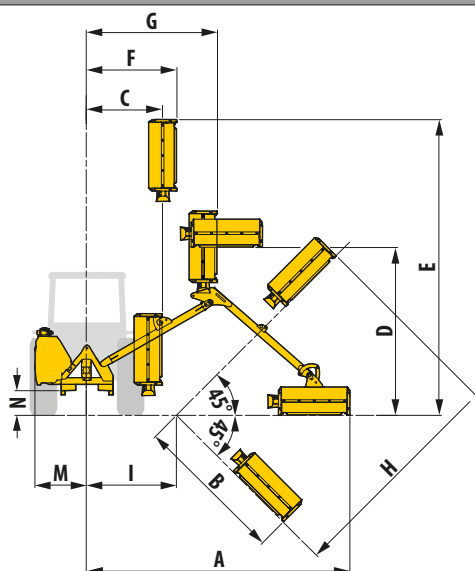
Ölkühler mit Thermostat (option).
Intercambiador de calor con termostato (opcional).

TECHNISCHE INFORMATIONEN - INFORMACIÓN TÉCNICA

Modell Modelo										
	m	ft - pies	m	ft - pies	HP	kW	m	ft - pies	kg	lb
T250A	2,52	8.27	0,60	1.97	20 - 35	15-26	1,00	3.28	700	1.543
T320A	3,22	10.56	0,80	2.62	25 - 40	19-30	1,20	3.94	900	1.984
T320A/R	3,22	10,56	0,80	2.62	25 - 40	19-30	1,20	3.94	900	1.984

Modell Modelo									
	Umdr./Min. - rpm	Umdr./Min. - rpm	l	gal	190°	M/Sek - m/s	ft/s - pies/s	Kg	lb
T250A	540	3200	60	16	190°	-	-	340	750
T320A	540	3200	60	16	190°	48	157	370	816
T320A/R	540	3200	60	16	190°	48	157	370	816

ARBEITSSTELLUNGEN - POSICIONES DE TRABAJO



	T250A		T320A	
	m	ft - pies	m	ft - pies
A	2,52	8.27	3,22	10.56
B	1,12	3.67	1,84	6.04
C	1,09	3.58	0,93	3.05
D	1,74	5.71	2,05	6.73
E	2,91	9.55	3,61	11.84
F	1,04	3.41	1,10	3.61
G	1,40	4.59	1,60	5.25
H	2,04	6.69	2,76	9.06
I	1,10	3.61	1,10	3.61
M	0,62	2.03	0,62	2.03
N	0,30	0.98	0,30	0.98

MÄHKOPF - CABEZAL TRITURADOR



Modell Modelo		
	Kg	lbs
TME 60	76	167
TME 80	85	187

SCHNEIDWERKZETUGE - HERRAMIENTAS DE CORTE

Modell Modelo		T250A TME60	T320A TME80	T320A/R TME80		
		Anz. - N.	Anz. - N.	Anz. - N.	Ø cm	Ø in - pulg.
Bewegliche Messer für: Gras, Sträucher usw. Cuchillas articuladas para: hierba, matorrales		32	40	40	2	0.79

Serienausstattung

- Universaler ISO 3-Pkt. Anschluss KAT. 1 und 2.
- Unabhängige Hydraulikanlage
- DELTA BOX Rahmen mit gleichmäßiger Verteilung der Kräfte.
- Konsole mit Bowdenzug (Classic).
- Konsole mit elektrisch progressiver Steuerung (Electra).
- Elektrische progressive Steuerkonsole mit elektrischer Betätigung des Rotors (Electra Full).
- Kreisförmige Auslegearme H.T.R. (High Torsion Resistance).
- Geschmiedete Teile für die Armlenkung
- Mechanische Anfahrssicherung.
- Schwimmstellung (zur Boden Anpassung des Mähkopfes).
- Gelenkwelle.
- Ölfüllung.
- 2 Stützfüße.
- "CE" Schutzvorrichtungen.
- Mähkopf TME60 (T250A).
- Mähkopf TME80 (T320A - T320A/R).

Zubehör

- Paar Spannvorrichtungen zur Befestigung der Zugmaschine (alle Modelle)
- Delta-Kupplung für Spannvorrichtungen
- Paar Spannvorrichtungen für Delta-Kupplung
- Ölkühler für T250A
- Ölkühler für T320A und T320A/R

Equipamiento estándar

- Enganche universal a 3 puntos ISO cat. 1 y 2.
- Instalacion hidraulica independiente con engranajes.
- Chasis DELTA BOX con fuerzas distribuidas compensadas.
- Consola mandos de levas con cables (Classic).
- Consola de mandos electricos progresivos (Electra).
- Consola mandos electricos progresivos con gestion electrica rotor (Electra Full).
- Brazos de seccion circular H.T.R. (High Torsion Resistance).
- Elementos forjados para las articulaciones de los brazos.
- Amortiguador mecanico.
- Dispositivo floating (autonivelacion con el terreno del cabezal).
- Aceite y cardan.
- 2 pies de apoyo.
- Protecciones antiaccidentes «CE».
- Cabezal triturador TME60 (T250A).
- Cabezal triturador TME80 (T320A - T320A/R).

Accesorios

- Pareja tensores de fijación al tractor (todos los modelos)
- Acoplamiento Delta articulado para tensores
- Pareja tensores para acoplamiento Delta articulado
- Intercambiador de calor para T250A
- Intercambiador de calor para T320A y T320A/R



Serienausstattung

- Motor mit Direktantrieb.
- FerriPERFECT, elektronischer NCAusgleichsprozess mit zwei Rotorphasen.
- Stützwalze höhenverstellbar.
- Front- und Heckschutz
- Stützwalze höhenverstellbar
- Interner Gegenrahmen
- Bidirektionaler Hydraulikmotor aus Aluminium
- Schlitten

Equipamiento estándar

- Toma directa del cabezal.
- Motor hidráulico bidireccional a engranajes de aluminio.
- Ferri PERFECT, proceso de equilibrado electrónico y control numérico en tres fases del rotor.
- Reversibilidad de rotación del rotor (DSR).
- Contra chasis interno.
- Rulo posterior regulable en altura.
- Protección anterior y posterior en goma-tela antiabrasión reforzada.

MÄHKOPF - CABEZAL TRITURADOR					
Modell Modelo	m	 ft - pies	Kompatibilität Compatibilidad	Schneidwerkzeuge Herramientas de corte	Anz. N.
TME60	0,60	1.97	T250A	Bewegliche Y Messer Cuchillas articuladas	32
TME80	0,80	2.62	T320A - T320AR	Bewegliche Y Messer Cuchillas articuladas	40

SCHNEIDWERKZEUGE - HERRAMIENTAS DE CORTE			
Beschreibung Descripción	Typ Tipo	Ø cm	Ø in - pulg.
Bewegliche Y Messer für: Gras, Sträucher Cuchillas articuladas para: hierba, matorrales		2	0.79



HECKENSCHERE FÜR BÖSCHUNGSMÄHER AUSGESTATTET
MIT HYDRAULISCHEM GETRIEBE
DESMOCHADORA PARA DESBROZADORAS EQUIPADAS DE SISTEMA
HIDRÁULICO DE ENGRANAJES



AUSTAUSCHBAREN ARBEITSGERÄTE - EQUIPOS TERMINALES INTERCAMBIABLES					
Modell Modelo	m	 ft - pies	Ø Max cm	 in - pulg.	Kompatibilität Serie/Modelle Compatibilidad serie/modelos
CS 150	1,50	4.92	1	0.39	T350S - T350SI - T250A - T320A
CSP 150	1,50	4.92	2	0.79	T250A - T320A

Die angegebenen technischen Spezifikationen und beschriebenen Modelle sind nicht verbindlich. Zur Verbesserung behält sich der Hersteller das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Zeichnungen und Fotos können sich auf optionale Ausrüstung oder Konfigurationen beziehen, die für andere Länder bestimmt sind. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsnetz.

Los datos técnicos y los modelos descritos no son vinculantes. A efectos de cualquier mejora, el Fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo. Los dibujos y las fotografías pueden referirse a equipos opcionales o equipamientos para otros países. Para más información, dirijase a nuestra red de venta.



FERRI srl - Via C. Govoni, 30 - 44034 TAMARA (Ferrara) Italy
Tel. + 39 0532.866 866 - Fax + 39 0532.866 851 - **www.ferri.it**

