
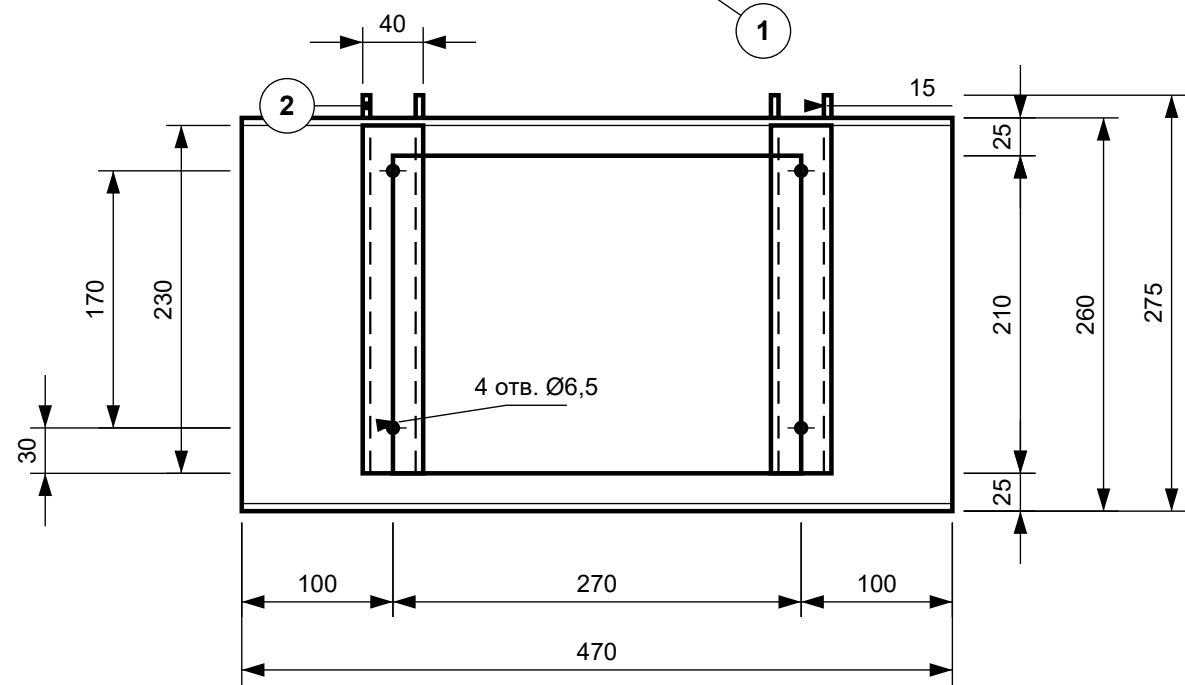
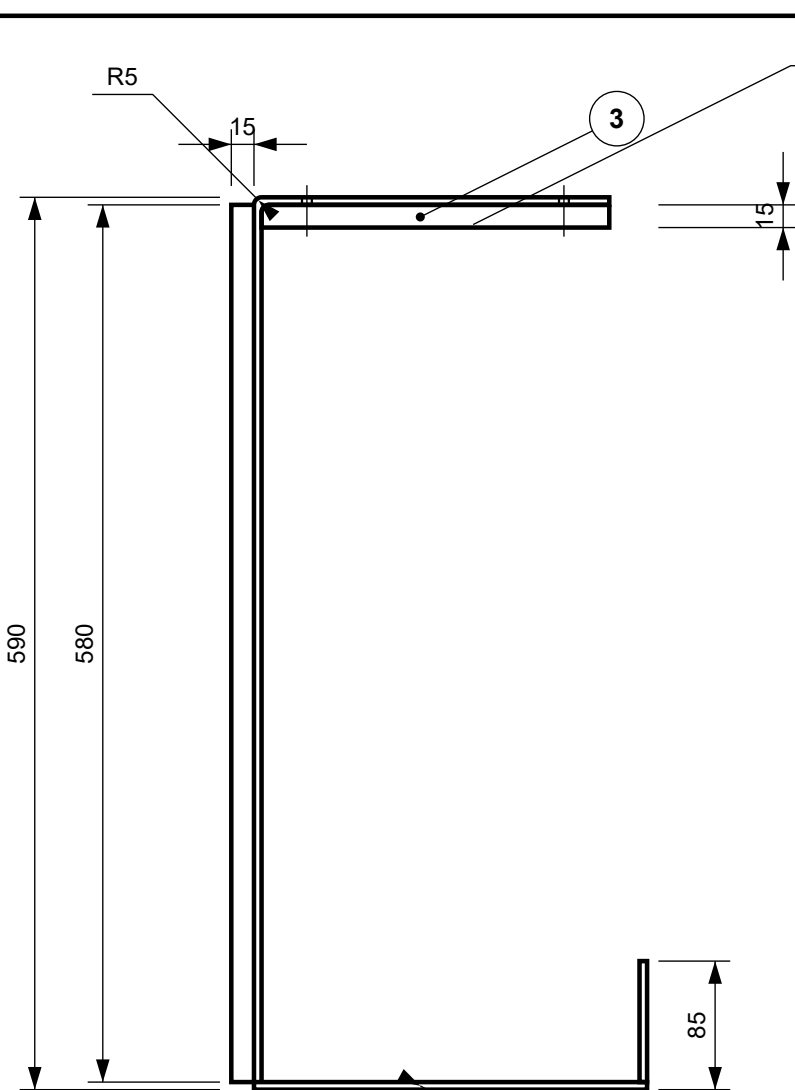


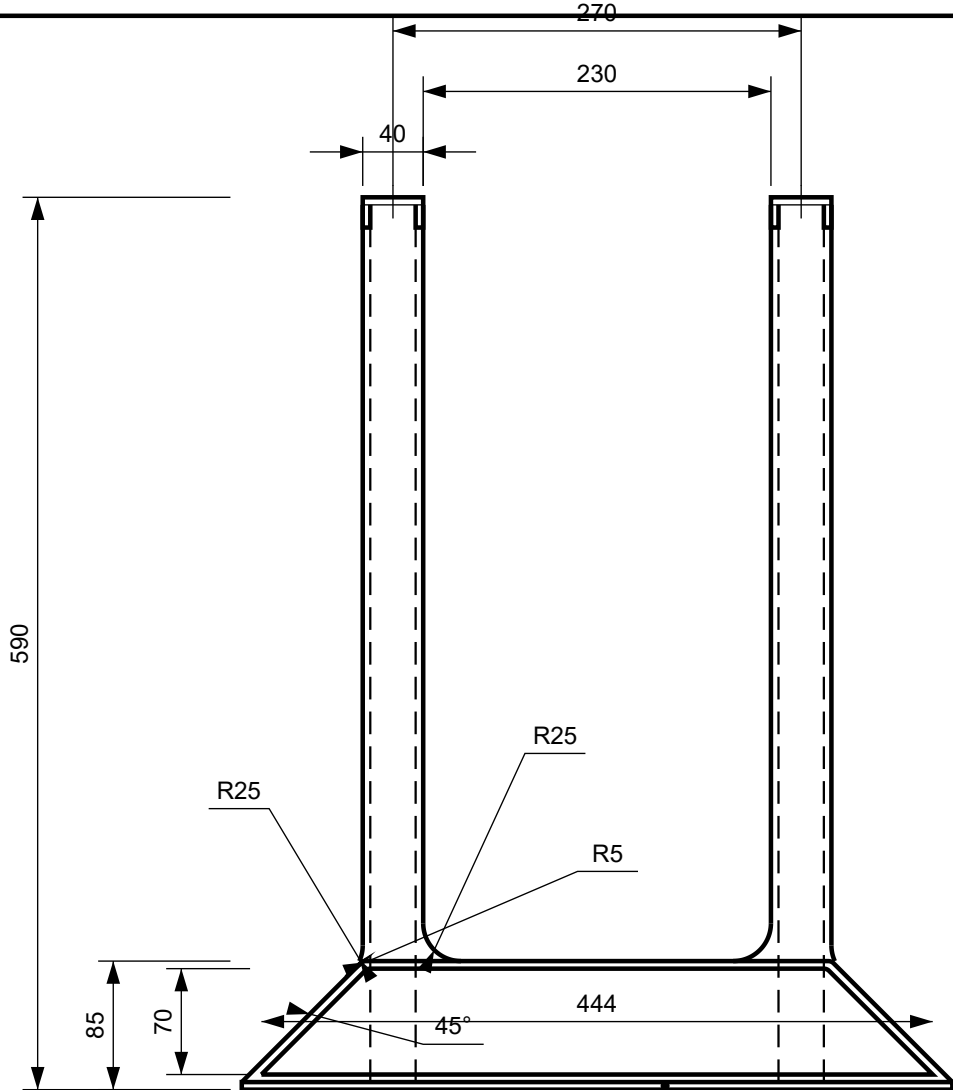

Поз.	Наименование	Кол.
1	Основание — гнутая деталь, лист s5	1
2	Ребро вертикальное 5×15×580	4
3	Ребро горизонтальное 5×15×230	4

Технические требования

- Поз. 1 — гибка из листа СтЗсп5 ГОСТ 380-2005, лист s5 ГОСТ 19903-2015.
- Сварка полуавтоматическая в среде CO2 по ГОСТ 14771-76.
Швы угловые Т1 по ГОСТ 14771-76, катет 3 мм.
- Швы сплошные на длине 80 мм от каждого конца ребра, в средней части прерывистые 30/100 вразбежку.
- Верхние плоскости полок выдержать в одной плоскости, отклонение не более 0,5 мм. Правка после сварки допускается.
- Порядок наложения швов симметричный, вразбежку — во избежание сварочных деформаций.
- Радиусы гибов R5, если не указано иное.
- Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, h14, ±IT14/2.

					КР-01.00.00 СБ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Крепление системного блока Сборочный чертёж			—	8,2 кг	1:5
Разраб.								Лит.	Масса	Масштаб
Пров.								Лист 1		Листов 1
Т.контр.								СтЗсп5, лист s5		
Н.контр.										
Утв.										