DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

PODSTAWY KORYGOWANIA

AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

SPIS TREŚCI

1. Reguły korygowania
2. Właściwości komponentów

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

1. Reguły korygowania

1.1 Informacje podstawowe

1.2 Wykonywanie próbek koloru


INFORMACJE PODSTAWOWE

WYKONYWANIE PRÓBEK KOLORU


1.1 Informacje podstawowe

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

- Wizualne korygowanie koloru - "mokre korygowanie" - jest zalecana tylko w przypadku nieudanych wyników poszukiwań w naszych narzędziach kolorystycznych
- Kiedy wykonujemy korygowanie koloru zawsze należy używać komponentów znajdujących się w formule koloru.
- Należy się starać aby ograniczać do miniumium ilość komponentów branych do korygowania koloru.
- Kolory są obserwowane pod 3 kątami:

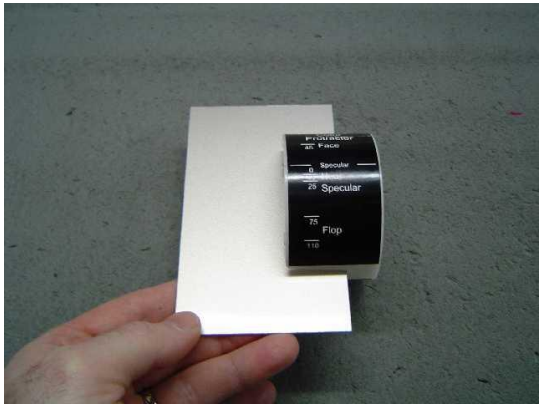

„POD KĄTEM” 15°

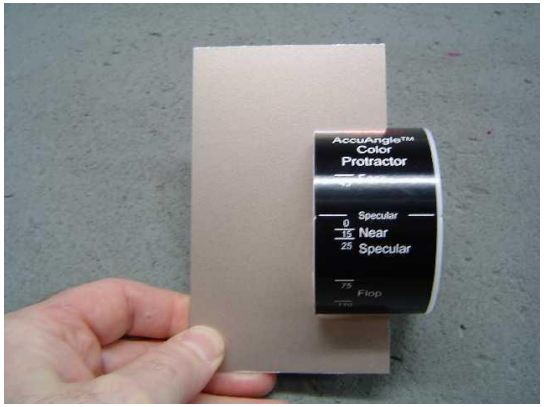

„NA WPROST” 45°



‚POD DUŻYM KĄTEM” 110°

1.1 Informacje podstawowe

Komponenty Solid

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

Porady & Triki

- Korygowanie przy użyciu komplementarnego komponentu może spowodować metameryzm.
- Niektóre definicje:
  - Metameryzm jest zmianą koloru pod wpływem innego źródła światła (zwł. w ciemności).
  - Czarność jest określeniem stopnia zmiany "czerń" - w "bardziej czarne" (głęboka czerń), tym wyższa czrność.

1.1 Informacje podstawowe

Komponenty Aluminium


DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

Porady & Triki

- Aby uzyskać jaśniejszy kolor aluminium, nie należy używać białego komponentu, ale korzystać z komponentów aluminium.
  Biały komponent rozjaśnia aluminium „pod dużym kątem” (110° - flop)
  i ściemina aluminium patrząc „pod katem” (15°) oraz „na wprost” (45°)
- Im drobniejsze ziarno aluminum, tym jaśniejsze pod dużym kątem (110°).
- Im grubsze ziarno aluminium, tym ciemniejsze pod dużym kątem (110°).

1.1 Informacje podstawowe

Komponenty Aluminium

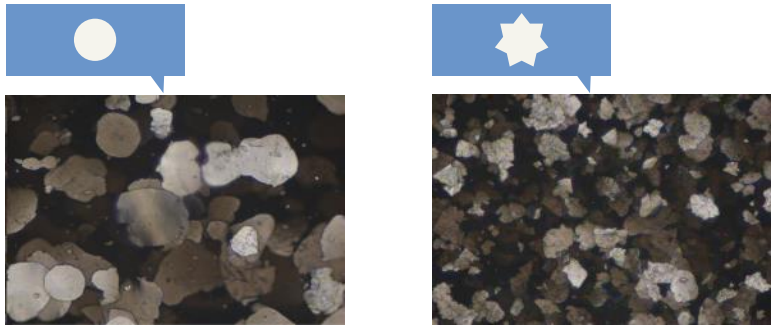

- Drobne srebra ma lepszą zdolność krycia od grubszych.
- Drobniejsze srebra są ciemniejsze „pod kątem” i jaśniejsze „pod dużym kątem” (flop).
- Grubsze srebra są jaśniejsze „pod kątem” i ciemnijsze „pod duzym kątem” (flop).
- *Możliwe jest, że zastąpienie grubszego srebra w tej samej ilości na drobniejsze srebro może prowadzić do jaśniejszego koloru.*

1.1 Informacje podstawowe

Komponenty Pearl

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

Muscovite i naturalne miki są nośnikami do pigmentów perłowych.



Muscovite



Natural mica

1.1 Informacje podstawowe

Komponenty Pearl

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

Użyteczne porady

- Perłowe komponenty zwiększają nasycenie kolorów z efektem.
- Zaleca się stosowanie komponentów perłowych, które są już stosowane w formule koloru.
- Użyj białej perły dla uzyskania jeśniejszych kolorów pełowych.
- Kolor nigdy nie będzie istnieć stworzony wyłącznie z komponentów perłowych, z wyjątkiem lakierów trzywarstwowych; warstwą efektową może być czysta perła.

Uwaga: większość pereł jest transparentna

1.1 Informacje podstawowe

Komponenty Pearl

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

Pearl vs. Xirallic®

Tlenki metali (TiO_2 dla transparentości) **MICA**	**Naturalny surowy materiał: mica** Limitowana kontrola wykończenia powierzchni
Tlenki metali **Al_2O_3**	**Syntetycznie produkowane podłoże** Dokładna kontrola nad wykończeniem podłoża

1.1 Informacje podstawowe

DX5136

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

Metallic Adjuster

- Tylko do użycia w kolorach metalicznych i perłowych.
- Powoduje ściemnienie koloru przy paotrzeniu „pod kątem” (NRSP)
- Skutki uboczne:
  - Spowoduje rozjaśnienie „pod dużym katem” i płatki aluminium staną się jaśniejsze.
  - Ponieważ płatki aluminium staną się jaśniejsze, może istnieć konieczność udania się po drobniejsze aluminium.
  - Maksimum 12% w całkowitej wadze formuły koloru

1.2 Wykonywanie próbek kolorów

Aplikacja & Korygowanie

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

Procedura aplikacji próbek kolorów Duxone® :

1. Dokładnie wybrać odpowiedni kolor we właściwym miejscu na samochodzie, na prawidłowo oświetlanej powierzchni (w razie potrzeby mogą być użyte różne źródła światła, w celu osiągnięcia właściwego koloru).
2. Użyj dokumentacji Variant Color Documentation korzystając z wzorca koloru, który musi być w dobrym stanie.
3. Użyj pistoletu natryskowego przy właściwych ustawieniach (otwarcie i ciśnienie na wejściu do pistoletu)
4. Należy ustawić pistolet natryskowy na całkowite otwarcie wydatku materiału w pistolecie i nie modyfikować kształtu natrysku po ustawieniu pistoletu (próbka koloru jest nakładana za pomocą pistoletu "całkowicie otwartego").

1.2 Wykonywanie próbek kolorów

Aplikacja & Korygowanie

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

Procedura aplikacji próbek kolorów Duxone® :

5. Użyj próbki kolorów o minimalnych wymiarach10x15 cm (nie należy stosować mniejszych próbek, ponieważ są zbyt wrażliwe na wahania aplikacji).

6. Nanoś bazę Duxone® na całym panelu (od góry do dołu, z użyciem 50% zakładki).

7. Pozostawić do wyschnięcia. Przestrzegać zaleceń do suszenia lakieru bazowego, gdzie jest maksymalna temperatura = 40ºC.

8. Przed oceną koloru należy nanieść lakier bezbarwny.

1.2 Wykonywanie próbek kolorów

Aplikacja & Korygowanie

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

Co **nie** powinno się zdarzyć przy wykonywaniu próbki koloru:


1. Nie zmieniaj kształtu natrysku w czasie aplikacji koloru na próbkę.
   Inny kształt = inne ciśnienie = inna atomizacja (rozpylenie).
2. Nie odmuchuj dla wysuszenia panelu przy użyciu pistoletu natryskowego,
   to może wywołać przepływ powietrza 13 m/s.
3. Nie nagrzewaj panelu powyżej 40°C.
4. Nie aplikuj lakieru bazowego zbyt mokro, lecz próbuj uzyskać mokry film
   na panelu w zgodzie z tym, co można uzyskać na samochodzie.

Jak obserwować kolor?


DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

Kolor a kąt patrzenia






„na wprost” – źródło światła jest nad obserwatorem 45°

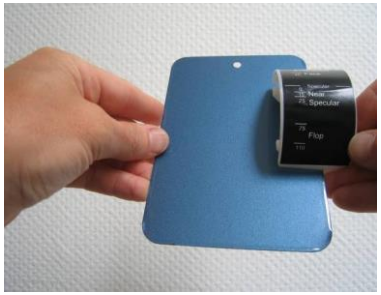



„pod kątem” – źródło światła jest nad obserwatorem 15°



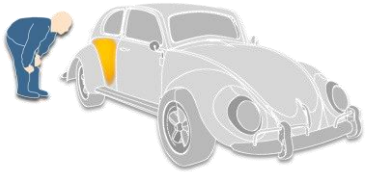

„pod dużym kątem” – źródło światła jest za obserwatorem 110°

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

OPIS KOMPONENTÓW

Komponenty Duxone

DX5…	KOMPONENTY BAZOWE



- DX51.. → Komponenty Solid
- DX52.. → Komponenty Aluminiowe & Perlowe
- DX53.. → Komponenty Xirallic

DX01..	KOMPONENTY O OBNIŻONEJ SILE KRYCIA

LAKIER BAZOWY

KOMPONENTY ALUMINIOWE

KOMPONENTY SOLID

KOMPONENTY PERŁOWE & XIRALLIC

Sensitivity: Business Internal

Lakier bazowy – Komponenty aluminiowe

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

DX5217	EXTRA FINE SILVER

- Jasny patrząc „na wprost” i brudny (rozmyty) „pod dużym kątem”
- Ciemny patrząc „pod kątem”

DX5215	FINE SILVER

- Przejrzysty (czysty) patrząc „na wprost”
- Jasny pod 3 kątami widzenia

DX5213	MEDIUM COARSE SILVER

- Jasnoskrzący się (iskrzący się)
- Jednakowa jasność patrząc „pod kątem”, „na wprost” oraz „pod dużym kątem”

Lakier bazowy – Komponenty aluminiowe

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

DX5212	COARSE SILVER

- Skrzący się „pod dużym kątem”
- Jednakowa jasność patrząc „pod kątem”, „na wprost” oraz „pod dużym kątem”

DX5214	MEDIUM SILVER

- Grubość ziarna identyczna jak w DX5215
- Ciemniejszy patrząc „pod kątem” niż DX5215
- Taki sam efekt patrząc „pod dużym kątem” jak DX5215
- DX5214 = DX5215 + 10%

Lakier bazowy – Komponenty aluminiowe

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

DX5223	MEDIUM BRIGHT SILVER

– Bardzo jasny patrząc „pod kątem” i ciemniejszy „pod dużym kątem”

DX5211	EXTRA COARSE SILVER

– Taki sam jak DX5212, ale grubsze ziarno
– Bardzo jasny patrząc „pod kątem”

DX5221	COARSE BRIGHT SILVER

– Taki sam jak DX5223, ale jaśniejszy
– Komponent aluminium „silver dollar”

Lakiery bazowe – Komponenty aluminiowe

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

DX5224	GOLD ALU

- Aluminium pokryte tlenkiem żelaza (żółty)
- Wielkość ziarna podobna do DX5215
- Jaśniejszy patrząc „pod kątem” i czerwony „pod dużym kątem” (flop)

DX5225	ORANGE ALU

- Aluminium pokryte tlenkiem żelaza (pomarańczowy)
- Wielkość ziarna identyczna jak w DX5215
- Jaśniejszy patrząc „pod kątem” i czerwony „pod dużym kątem” (flop)

Lakiery bazowe – Komponenty aluminiowe

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

DX5226	FINE EXTRA BRIGHT ALU

- Komponent aluminium „silver dollar”; nowszy typ od DX5223 i DX5221
- Drobne ziarno w świetle dziennym, ale bardziej skrzący się w świetle słonecznym
- Bardzo jasny patrząc „pod kątem” i ciemniejszy „pod dużym kątem” (flop)


DX5227	MEDIUM FINE BRIGHT ALU

- Takie same właściwości jak DX5226, ale jaśniejszy w świetle słonecznym


Lakiery bazowe – Komponenty aluminiowe

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

Komponenty aluminiowe pod względem grubości ziarna

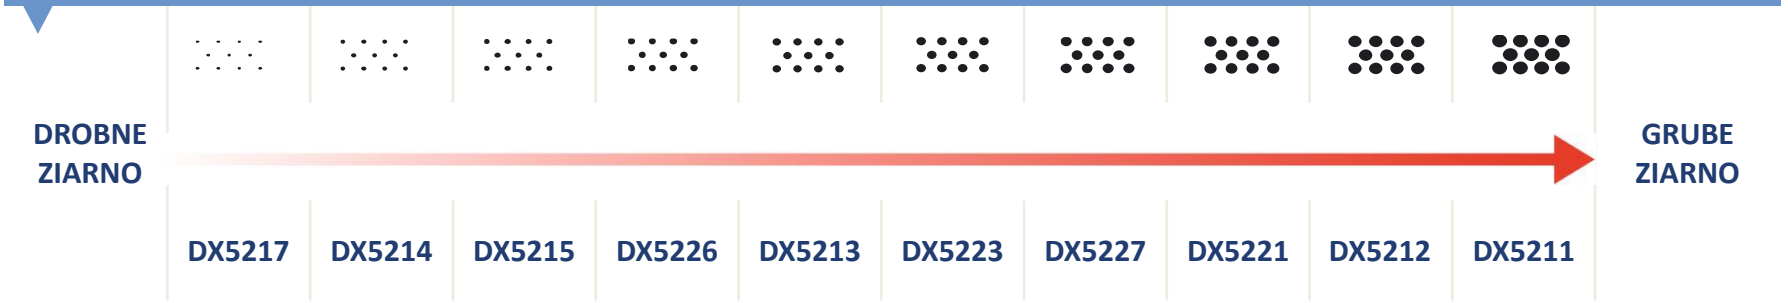

Komponenty aluminiowe pod względem iskrzenia się

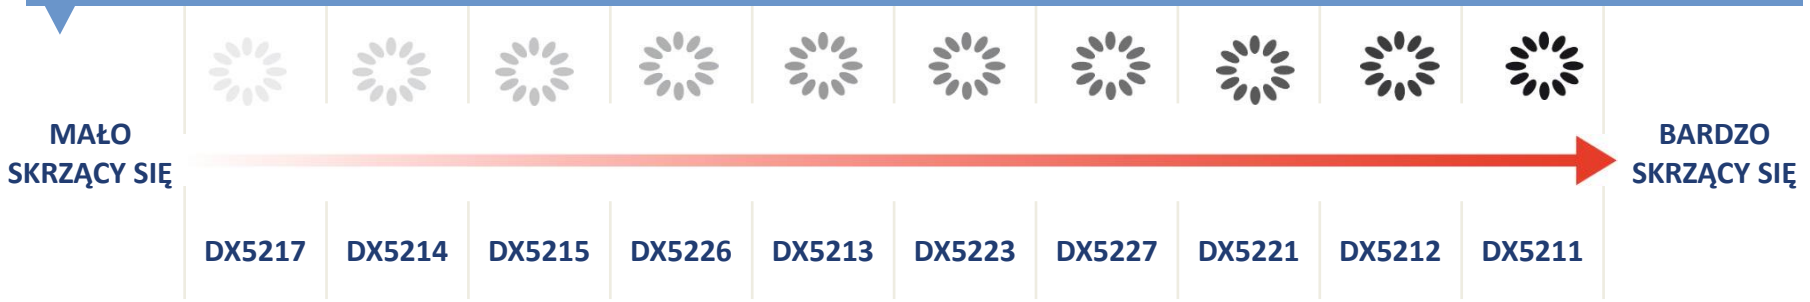

LAKIER BAZOWY

KOMPONENTY ALUMINIOWE

KOMPONENTY SOLID

KOMPONENTY PERŁOWE & XIRALLIC

Sensitivity: Business Internal

Lakier bazowy – Komponenty Solid

Dodatki modyfikujące

DX5136 METALLIC ADJUSTER

- Ciemniejszy patrząc „pod kątem” (15°) , jaśniejszy patrząc pod dużym kątem (110°)
- Powoduje jaśniejszy wygląd ziarna aluminiowego
- Tylko do użytku w kolorach z efektem (lakier bazowy)
- Nie używać więcej niż 12% na wagę receptury by uniknąć problemów z trwałością

DX5134 EFFECT WHITE

- Jest używany w kolorach z efektem aby uzyskać kolor bardziej żołty patrząc „pod kątem” oraz bardziej niebieski i jaśniejszy patrząc „pod dużym kątem” (flop)
- Nie używać więcej niż 40% na wagę receptury by uniknąć problemów z trwałością

Lakier bazowy – Komponenty Solid

Dodatki modyfikujące

DX5299	UNISILVER

- Tylko do użytku w kolorach z efektem
- Tworzy bardziej jednolitą powłokę

Lakier bazowy – Komponenty Solid

Dobarwianie - Brązowe komponenty (tlenki Trans)

DX5126	EFFECT OCRE

- Przezroczysty pigment
- Najbardziej żółtawy brąz
- Zielony/żółty odcień i jasny czerwony patrząc „pod dużym kątem”

DX5122	EFFECT BROWN RED

- Przezroczysty pigment
- Czerwony patrząc „pod dużym kątem” i „na wprost”
- Czerwony w świetle żarówkowym

DX5121	EFFECT BROWN

- Przezroczysty pigment
- Najbardziej czerwonawy pigment z rodziny tlenków trans
- Ciemniejszy i bardziej zielonkawy odcień patrząc „pod dużym kątem” niż DX5126 oraz DX5122

Lakier bazowy – Komponenty Solid

Dobarwianie - Żółte komponenty

DX5167	YELLOW (LEAD FREE)

- Kryjący komponent dla kolorów solid
- Nasycony żółty odcień
- Najciemniejszy żółty w oświetleniu sodowym

DX5166	EFFECT LIGHT YELLOW (LEAD FREE)

- Przezroczysty żółty odcień
- Najbardziej czerwonawy żółty komponent w świetle żarówkowym
- Staje się jaśniejszy w oświetleniu sodowym

Lakier bazowy – Komponenty Solid

Dobarwianie - Żółte komponenty

DX5163 EFFECT YELLOW (LEAD FREE)

- Przezroczysty żółty komponent (żywy, nasycony czerwony)
- Żółty z czerwonym odcieniem w świetle dziennym (D65)
- Zielony efekt w świetle żarówkowym
- Ten komponent jest bardziej nasycony jak DX5162
- Do użytku z kolorami metalicznymi

DX5162 YELLOW ORANGE (LEAD FREE)

- Kryjacy komponent dla kolorów solid
- Stosowany w małych ilościach w kolorach z efektem do uzyskania bardzo zielonego i jasnego wyglądu „pod dużym kątem” (flop)
- Zielony w świetle żarówkowym

Lakier bazowy – Komponenty Solid

Dobarwianie - Zielone komponenty

DX5172	GREEN

– Zielony z odcieniem niebieskiego

DX5171	YELLOW GREEN

– Jaśniejszy od DX5172 patrząc „pod dużym kątem”

– Zielony z odcieniem żółtego

Lakier bazowy – Komponenty Solid

Dobarwianie - Zielone komponenty

DX5173 BRIGHT GREEN

- Przezroczysty zielony z odcieniem żółtego
- Zielono-żółty w świetle dziennym (D65) i czerwonawy efekt w świetle żarówkowym w kolorach metalicznych
- Może być używany z kolorami Solid w dużych ilościach (jeśli jest taka potrzeba)

DX5174 GOLD GREEN

- Nasycony, przezroczysty zielony z żółtym odcieniem
- Podobny do DX5173 ale bardziej nasycony i czystrzy

Lakier bazowy – Komponenty Solid

Dobrwianie - Ochra komponenty (Tlenki)

DX5168	YELLOW BROWN

- Kryjący komponent o zielono / żółtym odcieniu
- Może być używany w małych ilościach do kolorów z efektem dla uzyskania jasnego i żółtego wyglądu „pod dużym kątem” (flop)

Lakier bazowy – Komponenty Solid

Dobrwianie - Ochra komponenty (Tlenki)

DX0124	BROWN RED *(PIGMENT O MAŁEJ SILE KRYCIA)*

- Kryjacy komponent o czerwonym / żółtym odcieniu
- Może być używany w małych ilościach do kolorów z efektem dla uzyskania jasnego i czerwonego wyglądu „pod dużym kątem” (flop)

Lakier bazowy – Komponenty Solid

Dobarwianie - Pomarańczowe komponenty

DX5143	RED

- Używać w kolorach metalicznych tylko w razie konieczności
- Substytut dla pigmentów zawierających ołów
- Ciemny pomarańczowy komponent w świetle sodowym

DX5161	ORANGE

- Bardzo przezroczysty „pod kątem” (15°)
- Bardzo czysty pomarańczowy
- Ciemny pomarańczowy komponent w świetle żarówkowym

Lakier bazowy – Komponenty Solid

Dobarwianie - Czerwone komponenty

DX5147	LIGHT RED

- Przezroczysty, czerwony komponent (żywy, nasycony pomarańczowy)
- Nasycony czerwony o żółtym odcieniu pod każdym kątem

DX5123	TRANSPARENT MAROON

- Przezroczysty, czerwony komponent
- Taki sam jak DX5147, ale bardziej czerwony i bardziej niebieski

Lakier bazowy – Komponenty Solid

Dobarwianie - Czerwone komponenty

DX5142 FLAMING RED

- Przezroczysty czerwony
- Podobny do DX5123 ale bardziej niebieski odcień.
- Bardzo jasny i czysty pod źródłem światła lampy (F11)

DX5145 PINK RED

- Czysty czerwony o niebieskim odcieniu
- Mniej czerwonawy pigment w świetle żarówkowym w przeciwieństwie do DX5146 i DX5189
- Jeśli zamieniasz DX5146 lub DX5189 na DX5145: zmniejsz stężenie o 5% i zwiększ stężenie DX5110 o 10%

Lakier bazowy – Komponenty Solid

Dobarwianie - Komponenty czerwone

DX5146	MAGENTA RED

- Czerwony o niebieskim odcieniu, przezroczysty komponent
- DX5146 jest mniej nienasycony od DX5189
- Najbardziej czerwony czerwony komponent patrząc „pod dużym kątem” (flop)
- Bardziej przezroczysty od DX5189

DX5189	DARK MAGENTA

- Najbardziej nienasycony czerwony o niebieskim odcieniu
- Najbardziej czerwonawy w świetle żarówkowym

Lakier bazowy – Komponenty Solid

Dobarwianie - Czerwone komponenty

DX5144	DARK RED

- Nasycony, kryjący czerwony komponent
- Przeważnie używany w kolorach Solid
- Może być używany w małych ilościach w kolorach z efektem do wytworzenia czystego, jasnego czerwonego flopu (patrząc „pod duzym kątem”)

DX5149	BRIGHT RED

- Bardziej czerwonawy pigment w świetle dziennym (D65)
- Ciemny w świetle sodowym

Lakier bazowy – Komponenty Solid

Dobarwianie - Komponenty fioletowe

DX5188	RED VIOLET

- Bardzo nasycony czerwonawy fiolet
- Bardziej zielony patrząc „pod dużym kątem” (flop) niż DX5187 i brudniejszy
- Czerwony w świetle żarówkowym w porównaniu do DX5187

DX5187	VIOLET

- Mniej nasycony niż DX5188
- Bardziej czerwony patrząc „pod dużym kątem” (flop) niż DX5188
- Bardziej zielony w świetle żarówkowym w porównaniu do DX5188

Lakier bazowy – Komponenty Solid

Dobarwianie - Komponenty niebieskie

DX5184	BLUE

- Komponent jest przezroczysty
- Bardziej czerwony „pod dużym kątem” (flop)

DX5182	EFFECT BLUE

- Niebieski z zielonym odcieniem „pod dużym kątem” (flop)
- Czerwony patrząc „na wprost”

Lakier bazowy – Komponenty Solid

Dobarwianie - komponenty niebieskie

DX5185 RED BLUE

- Przezroczysty pigment
- Czerwonawy niebieski w świetle dziennym (D65) i najczerwieńszy ze wszystkich niebieskich w świetle żarówkowym

DX5181 GREEN BLUE

- Zielony w świetle dziennym (D65)
- Staje się bardziej zielony w świetle żarówkowym
- Zielony patrząc „na wprost”

Lakiery bazowe – Komponenty Solid

Ogólnie - Światło dzienne (D65) / światło słoneczne

	„Pod kątem”	„Na wprost”	„Pod dużym kątem”
Zielony	DX5181	DX5181	DX5182
	DX5184	DX5182	DX5181
	DX5182	DX5184	DX5185
Czerwony	DX5185	DX5185	DX5184

Lakier bazowy – Komponenty Solid

Dobarwianie - Komponenty białe

DX5130	**WHITE HS**
DX0132	**WHITE *(KOMPONENT O MAŁEJ SILE KRYCIA)***

- Sprawia, że kolor solidowy jest jaśniejszy
- Może być używany w małych ilościach w kolorach z efektem do rozjaśnienia koloru „pod dużym kątem” (flop) i ściemnienia „pod kątem”.
- Zamień DX5130 na DX0132 gdy stężenie DX5130 jest mniejsze niż 0.45% całości wagi receptury; kiedy stężenie komponentu DX0132 jest większe niż 8%, zastosuj DX5130
- Zamień DX5130 na DX0132: stężenie DX5130 x 10

Lakier bazowy – Komponenty Solid

Dobarwianie - Komponenty czarne

DX5111	BLACK

- Najmocniejszy i najbardziej nasycony czarny pigment
- DX5111 jest ciemniejszy patrząc „pod dużym kątem” (flop) niż DX5110
- Zamień DX5110 na DX5111: stężenie DX5110 x 2
- Ma niebieskie zabarwienie

Lakier bazowy – Komponenty Solid

Dobarwianie - Komponenty czarne

DX5110	**DEEP BLACK**
DX0112	**BLACK *(KOMPONENT O MAŁEJ SILE KRYCIA)***

- Ma żółte zabarwienie
- Zamień DX5110 na DX0112 gdy stężenie DX5110 jest mniejsze niż 0.45% całości wagi receptury; kiedy stężenie komponentu DX0112 jest większe niż 8%, zastosuj DX5110
- Zamień DX5110 na DX0112: stężenie DX5110 x 10

LAKIER BAZOWY

KOMPONENTY ALUMINIUM

KOMPONENTY SOLID

KOMPONENTY PERŁOWE & XIRALLIC

Sensitivity: Business Internal

Lakier bazowy – Komponenty perłowe

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

DX5231	SILVER PEARL

- Półprzezroczysty
- Średnia wielkość ziarna

DX5232	FINE SILVER PEARL

- Półprzezroczysty
- Drobna wielkość ziarna
- Ciemny patrząc „na wprost” i jaśniejszy patrząc „pod dużym kątem” (flop) jak DX5231

Lakier bazowy – Komponenty Perłowe

DX5300	WHITE CRYSTAL

– Dużo jaśniejszy w symulowanym świetle słonecznym niż DX5231

DX5303	GREEN CRYSTAL

– Dużo jaśniejszy w symulowanym świetle słonecznym niż DX5261

Lakier bazowy – Komponenty Perłowe

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

DX5241	RED PEARL

- Średniej wielkości ziarno
- Efekt koloru czerwonego pod każdym kątem

DX5242	FINE RED PEARL

- Średnia-drobna wielkość ziarna
- Efekt kolorystyczny taki sam jak w DX5241, ale ze względu na drobniejsza wielkość ziarna w DX5242 nasycenie jest mniej jasne, a wygląd ciemniejszy patrząc „na wprost” i jaśniejszy „pod dużym kątem” (flop)

Lakier bazowy – Komponenty Perłowe

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

DX5243	SUPER RED PEARL

- Półprzezroczysty
- Średniej wielkości ziarno
- Czerwony patrząc „na wpros” a bardzo zielony „pod dużym kątem” (flop)

DX5301	RED CRYSTAL

- Jaśniejszy w symulowanym świetle słonecznym niż DX5241

Lakier bazowy – Komponenty Perłowe

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

DX5251	BLUE PEARL

- Średniej wielkości ziarno
- Półprzezroczysty
- Czysty, niebieski patrząc „na wprost” z żółtawym, jasnym flopem

DX5302	BLUE CRYSTAL

- Dużo jaśniejszy w symulowanym świetle słonecznym niż DX5251

Lakier bazowy – Komponenty Perłowe

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

DX5271	GOLD PEARL

- Półprzezroczysty
- Średniej wielkości ziarno
- Żółtawy złoty kolor patrząc „na wprost” z jasnym, niebieskim flopem

DX5304	GOLD CRYSTAL

- Jaśniejszy w symulowanym świetle słonecznym niż DX5271

Lakier bazowy – Komponenty perłowe

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

DX5244	RED BROWN PEARL

- Kryjący
- Średniej wielkości ziarno
- Będzie dawał efekt miedzianego odcienia pod każdym kątem

DX5305	COPPER CRYSTAL

- Jaśniejszy w symulowanym świetle słonecznym niż DX5244

Lakier bazowy – Komponenty Perłowe

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

DX5281	LILAC PEARL

- Półprzezroczysty
- Średniej wielkości ziarno
- Czysty, fioletowy patrząc „na wprost” z żółtym, pomarańczowym flopem

DX5261	GREEN PEARL

- Półprzezroczysty
- Średniej wielkości ziarno
- Czysty, zielony patrząc „na wprost” z czerwonawym, jasnym flopem

DZIĘKUJĘ

Sensitivity: Business Internal