



Блок внешний. Схема электрическая принципиальная

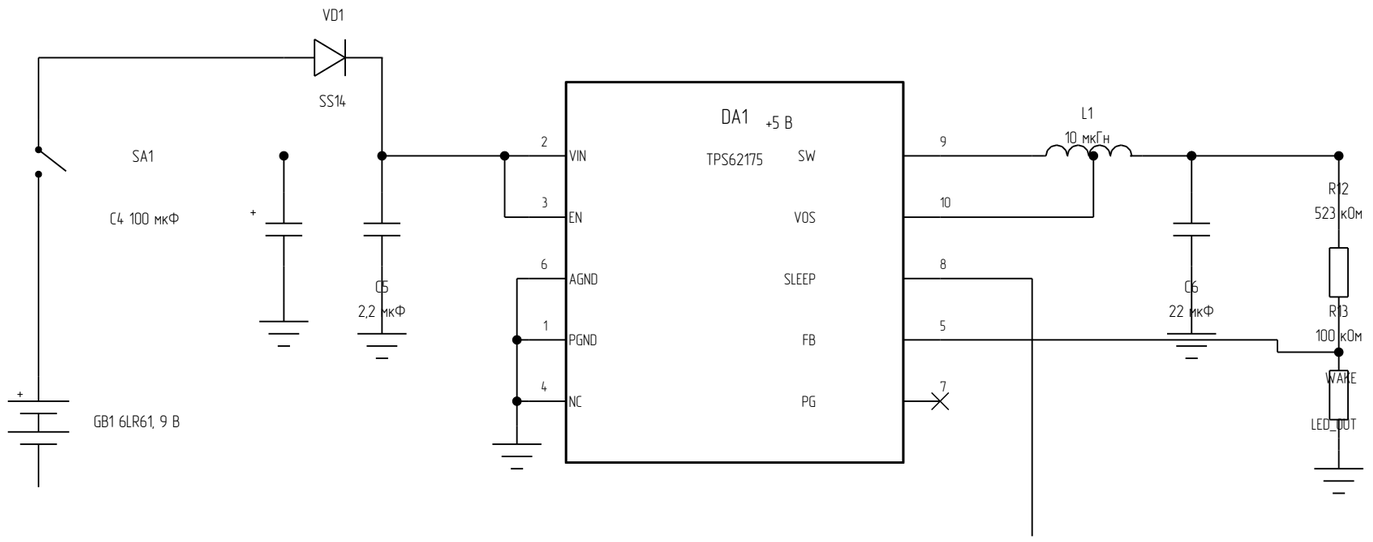

EP (11) — на AGND,NC (4) — на AGND

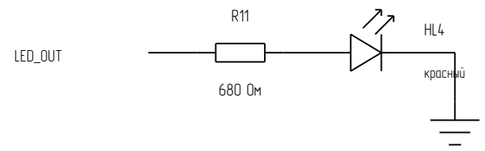

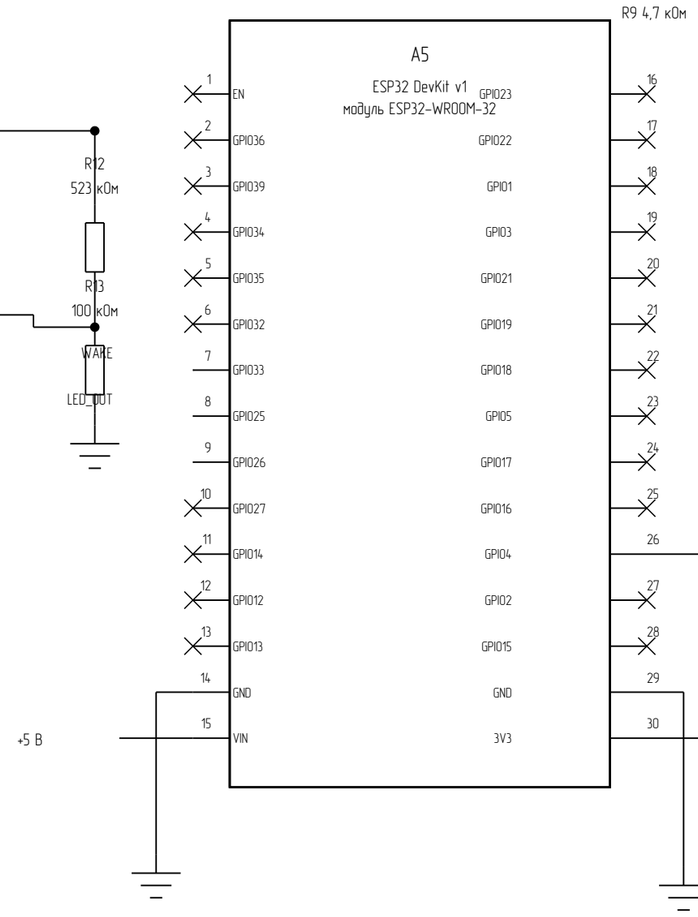

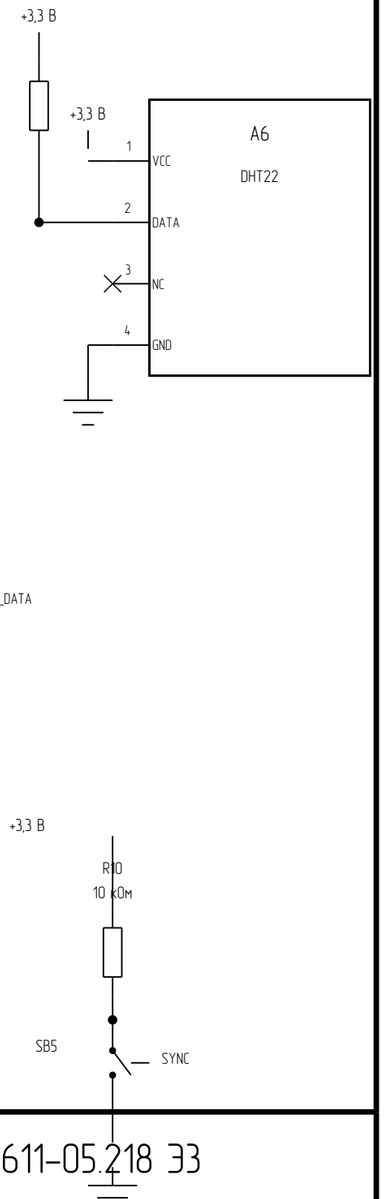

Примечания. A5 — плата ESP32 DevKit v1 с модулем ESP32-WROOM-32. Питание 5 В подается на вывод VIN (15);

стабилизатор 3,3 В и цепи запуска расположены на самой плате.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Муравьёв		
Пров.		Стракович		
Т. Контр.				
Реценз.				
Н. Контр.				
Утв.				

ГУИР.6-05-0611-05.218 Э3


Метеостанция с выносным уличным блоком. Схема электрическая принципиальная


Лит.	Масса	Масштаб
Т		
Лист 1	Листов 2	


ЭВМ, гр. 450502


ГУИР.6-05-0611-05.218 ЭЗ


Блок комнатный. Схема электрическая принципиальная

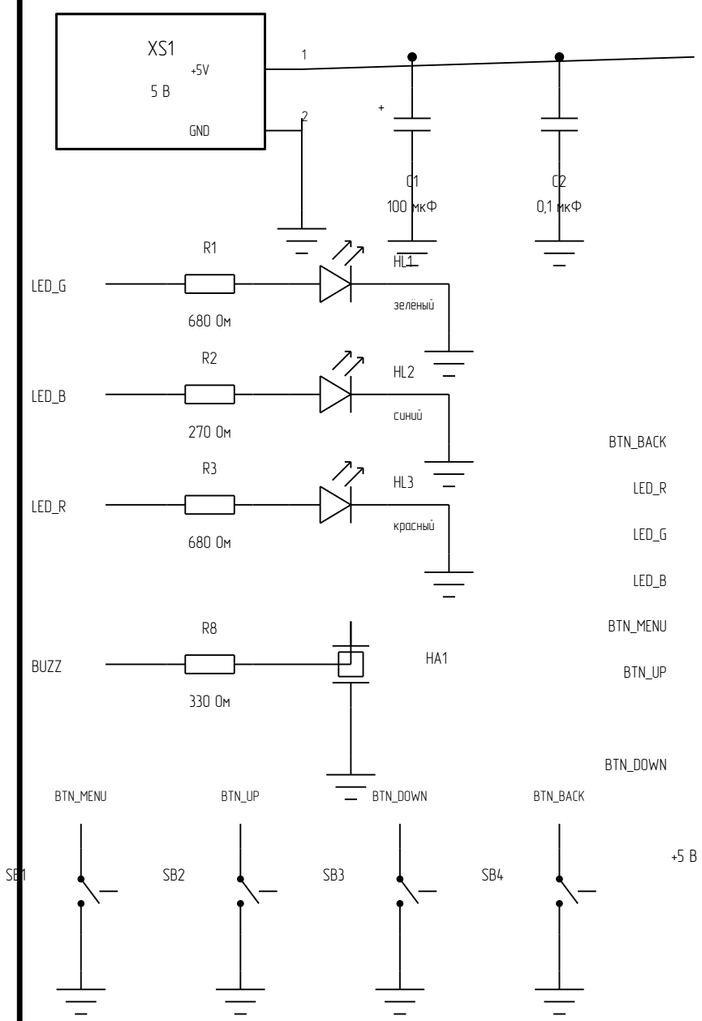

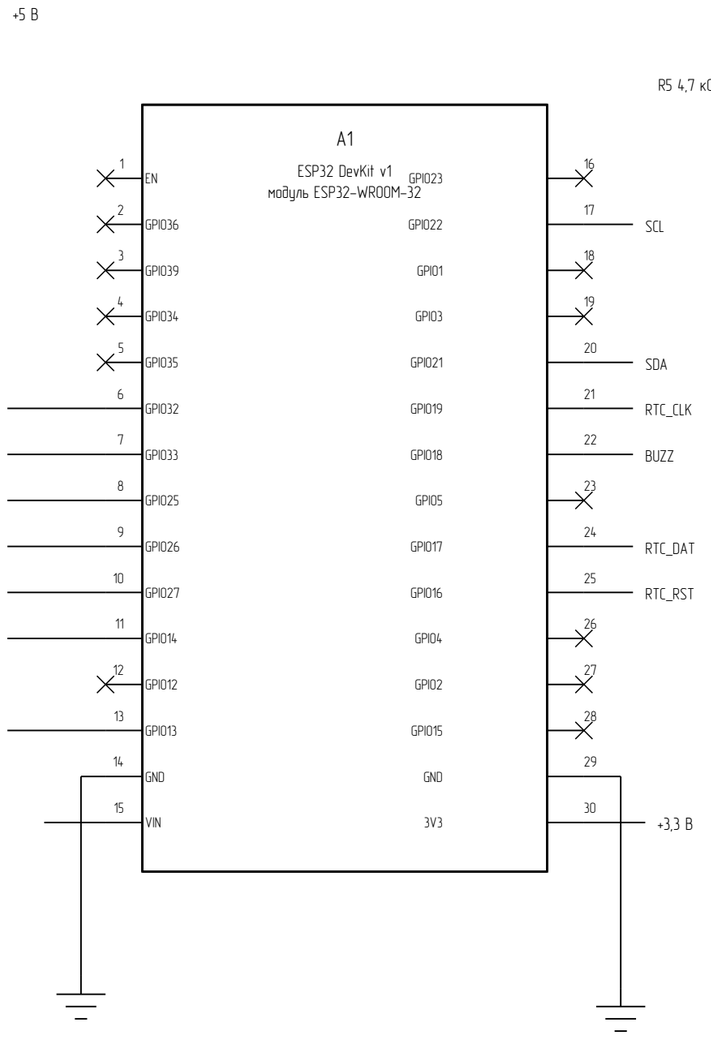

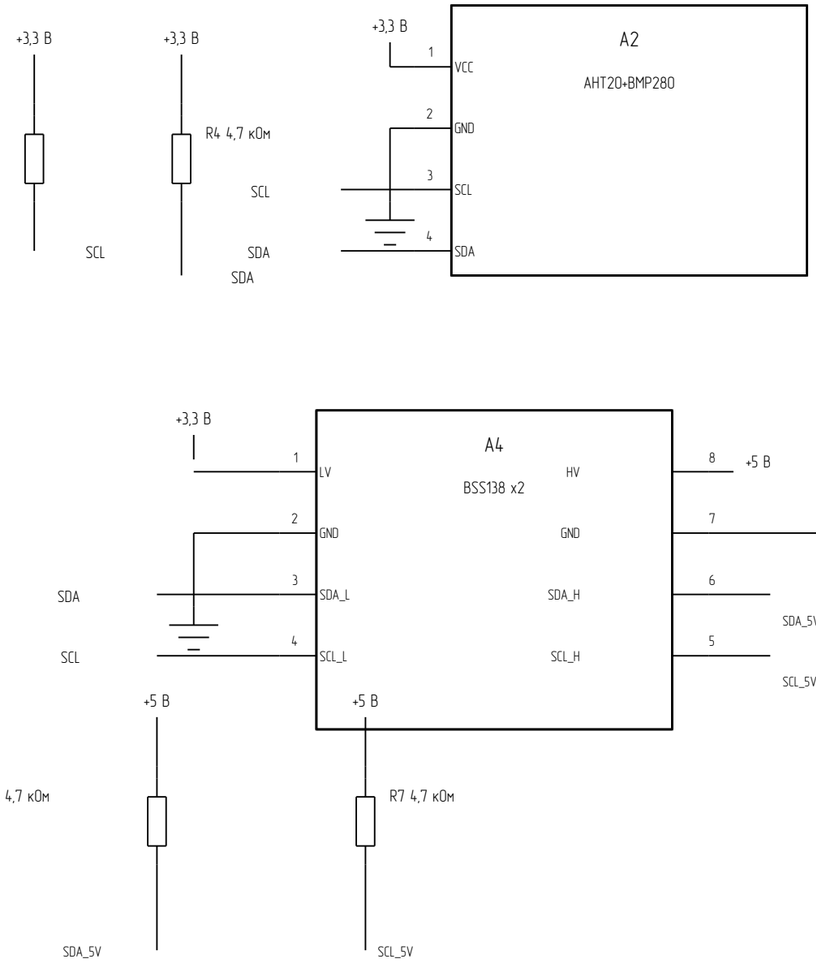

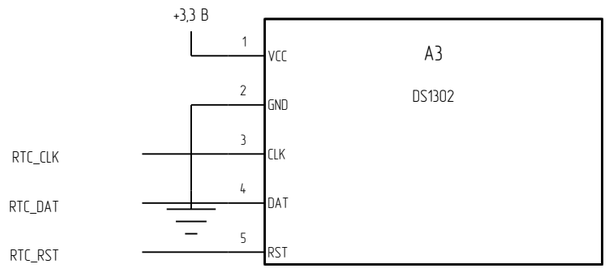

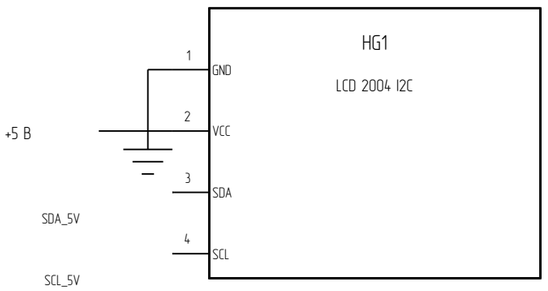

Примечания. A1 — плата ESP32 DevKit v1. Питание 5 В — через XS1 или USB-разъем A1, одновременно не подавать.

HG1 питается от 5 В, связь с A1 — через A4. Адреса: AHT20 0x38, BMP280 0x76, PCF8574 0x27/0x3F. CR2032 на A3.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Муравьёв		
Пров.		Стракович		
Т. Контр.				
Реценз.				
Н. Контр.				
Утв.				

ГУИР.6-05-0611-05.218 ЭЗ

Метеостанция с выносным уличным блоком. Схема электрическая принципиальная

Лит.	Масса	Масштаб
Т		
Лист 2	Листов 2	

ЭВМ, гр. 450502