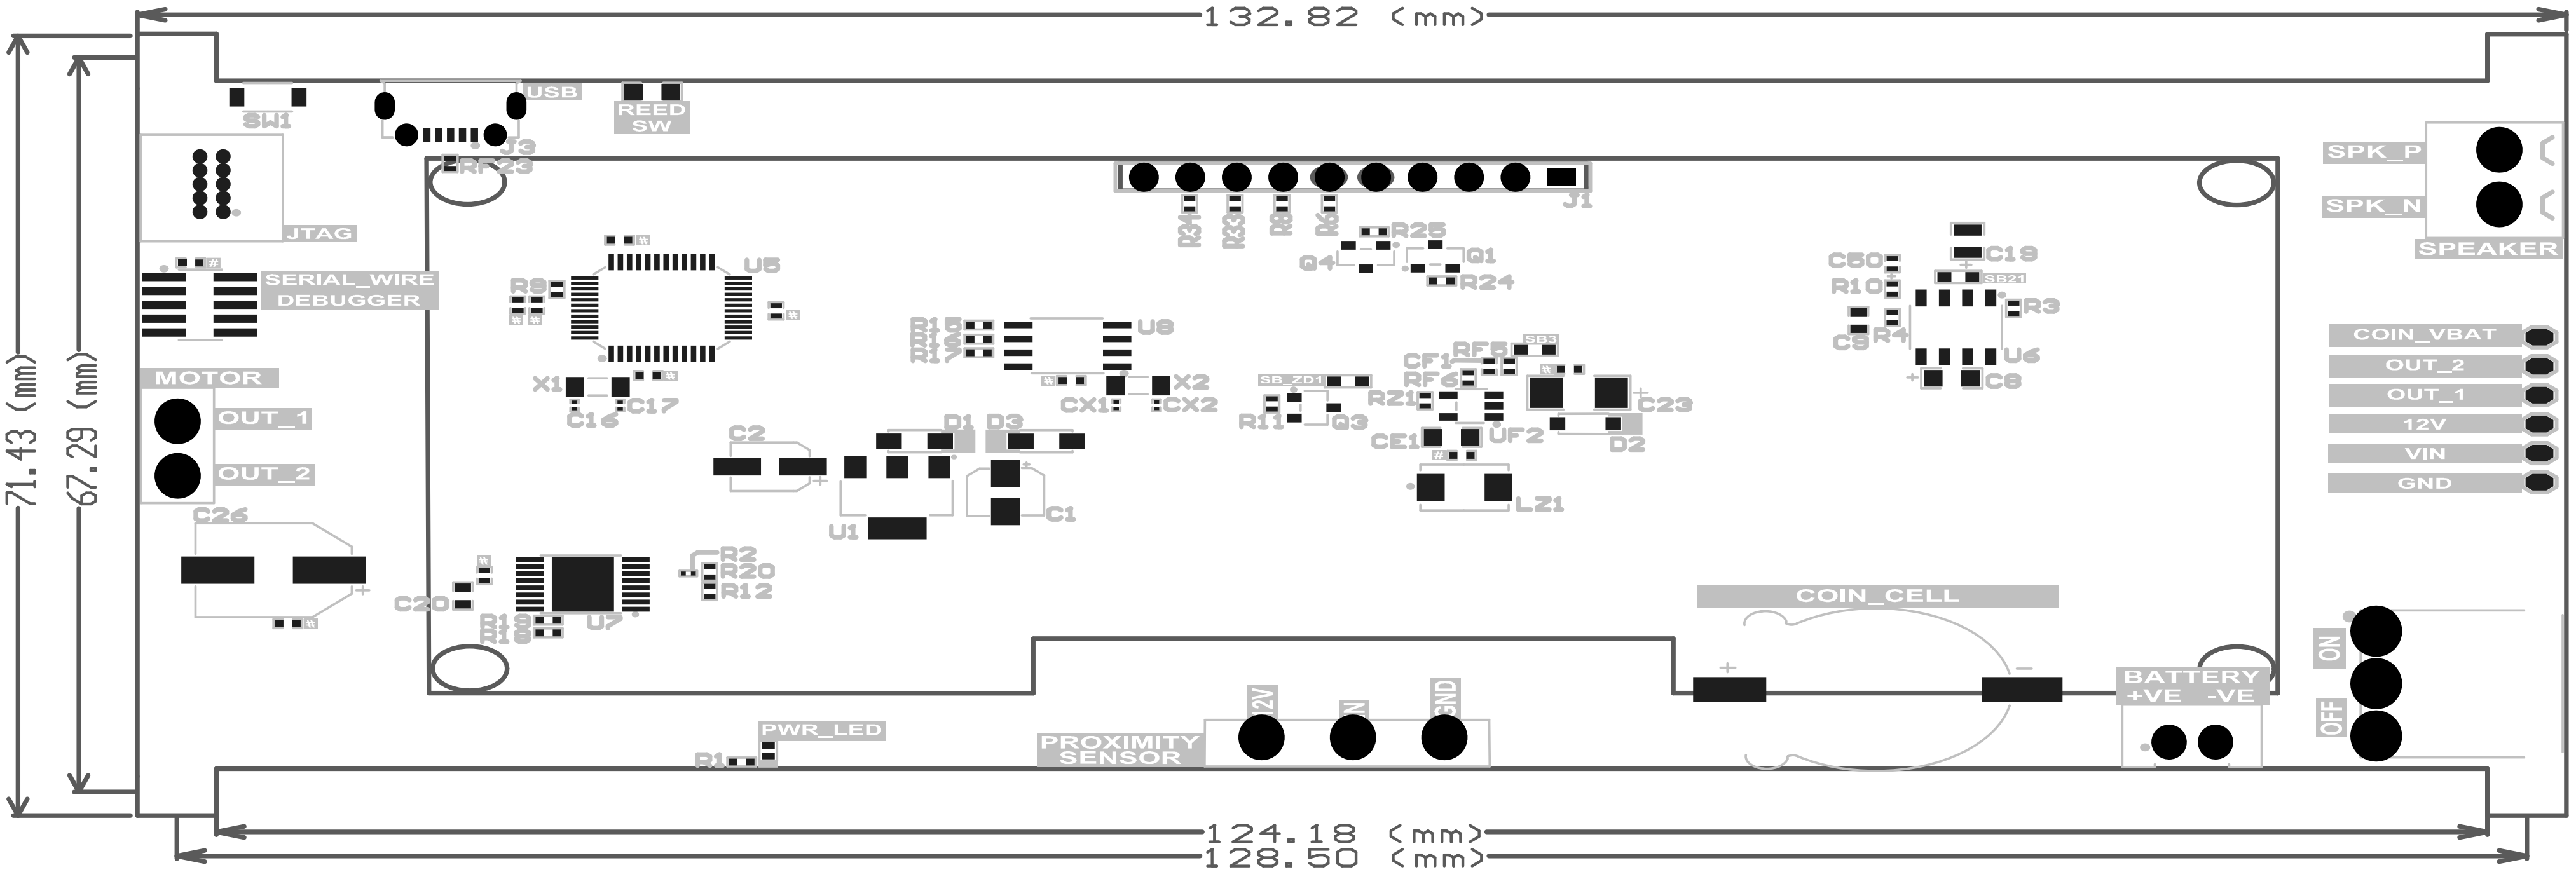
132.82 (mm)
71.43 (mm)
67.29 (mm)
124.18 (mm)
128.50 (mm)
SW1
USB
J3
REED
SW
RF23
JTAG
SERIAL_WIRE
DEBUGGER
MOTOR
OUT_1
OUT_2
C26
C20
R19
R18
U7
R2
R20
R12
R9
U5
X1
C16
C17
C2
U1
D1
D3
C1
R15
R16
R17
U8
X2
CX1
CX2
J1
R34
R33
R8
R6
R25
Q4
Q1
R24
SB_ZD1
R11
Q3
RZ1
CF1
RF5
RF6
SB3
C23
D2
CE1
UF2
LZ1
C50
R10
C19
SB21
R3
C9
R4
U6
C8
SPK_P
SPK_N
SPEAKER
COIN_VBAT
OUT_2
OUT_1
12V
VIN
GND
COIN_CELL
+
−
BATTERY
+VE -VE
ON
OFF
PROXIMITY
SENSOR
12V
IN
GND
PWR_LED
R1

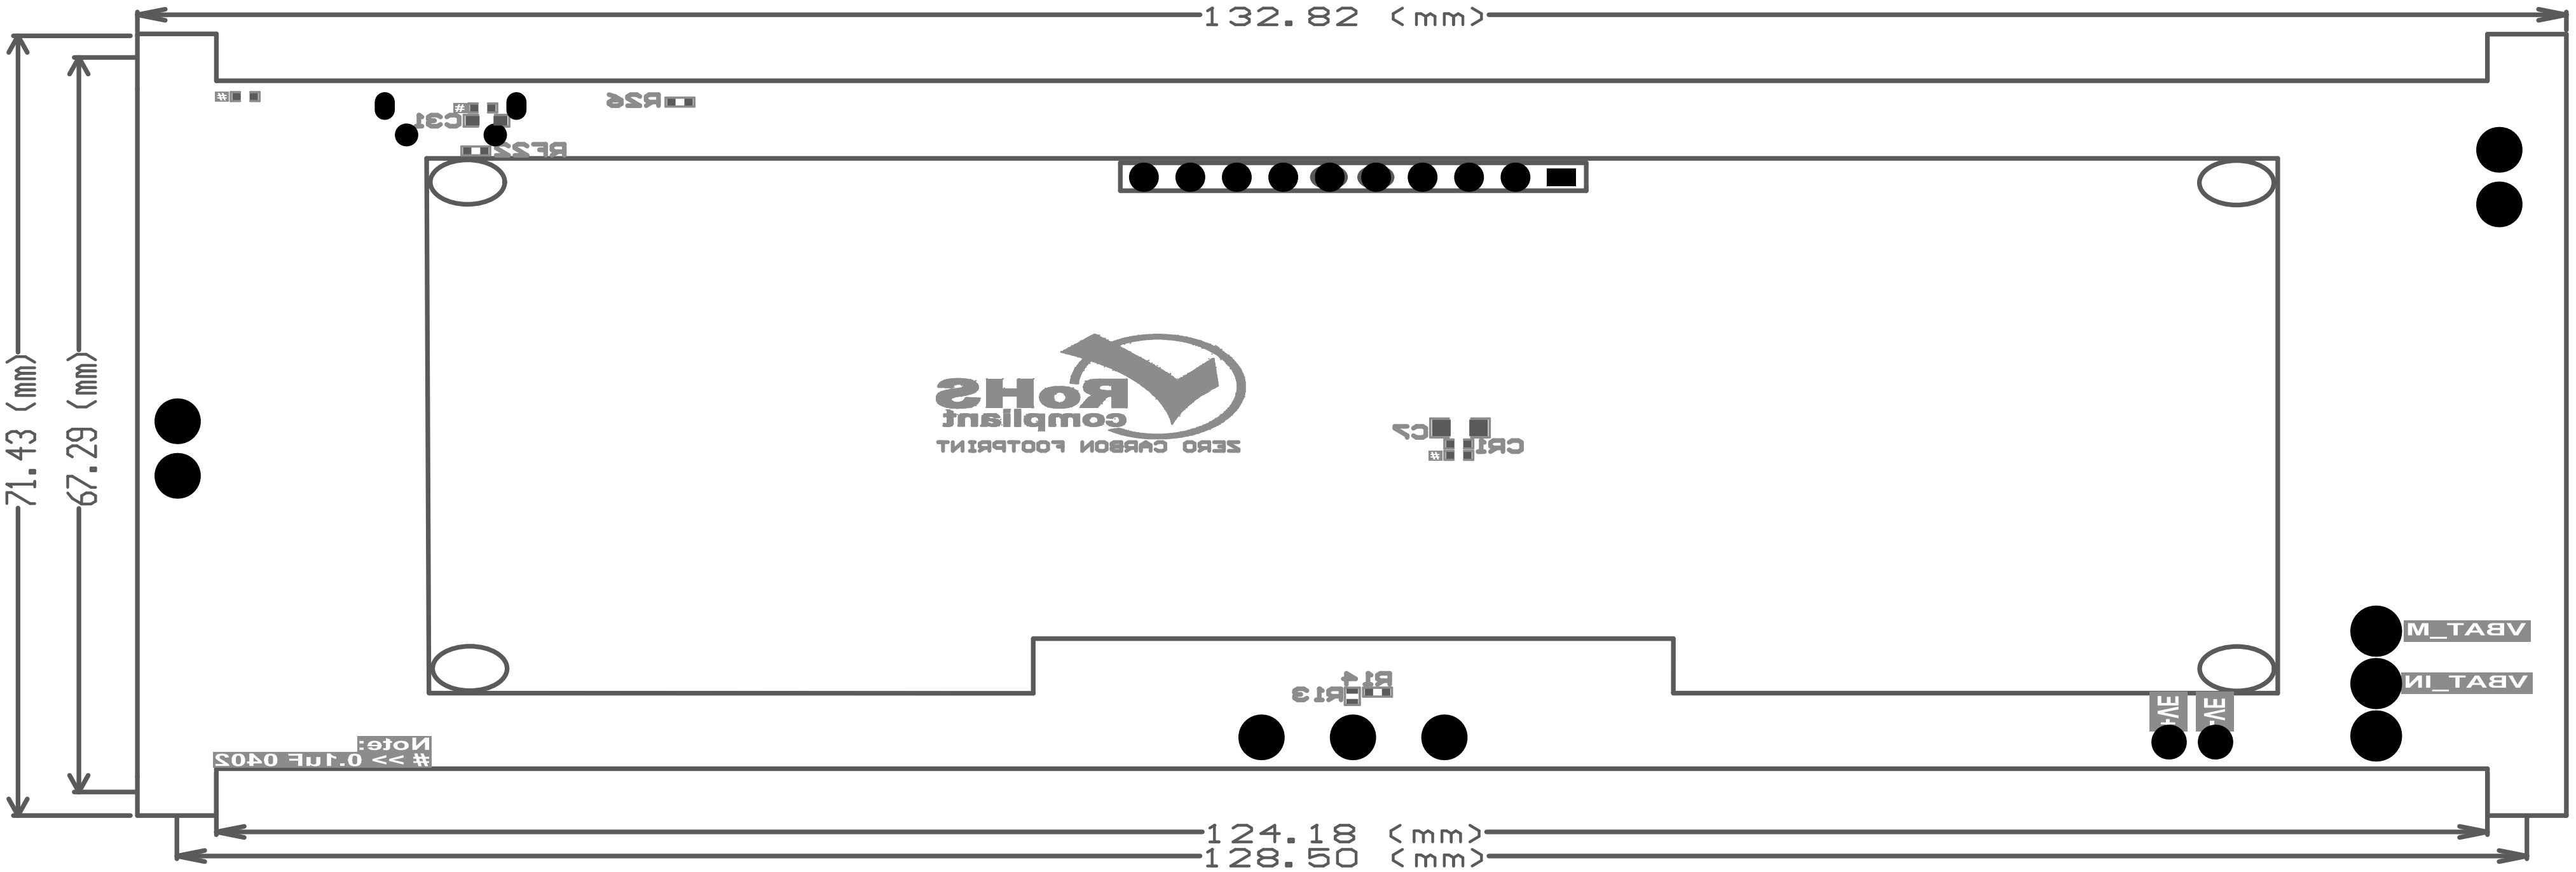
132.82 (mm)
71.43 (mm)
67.29 (mm)
R26
C31
R22
RoHS
compliant
ZERO CARBON FOOTPRINT
C7
CR1
VBAT_M
VBAT_IN
R14
R13
3V4
3V4
Note:
# >> 0.1uF 0402
124.18 (mm)
128.50 (mm)