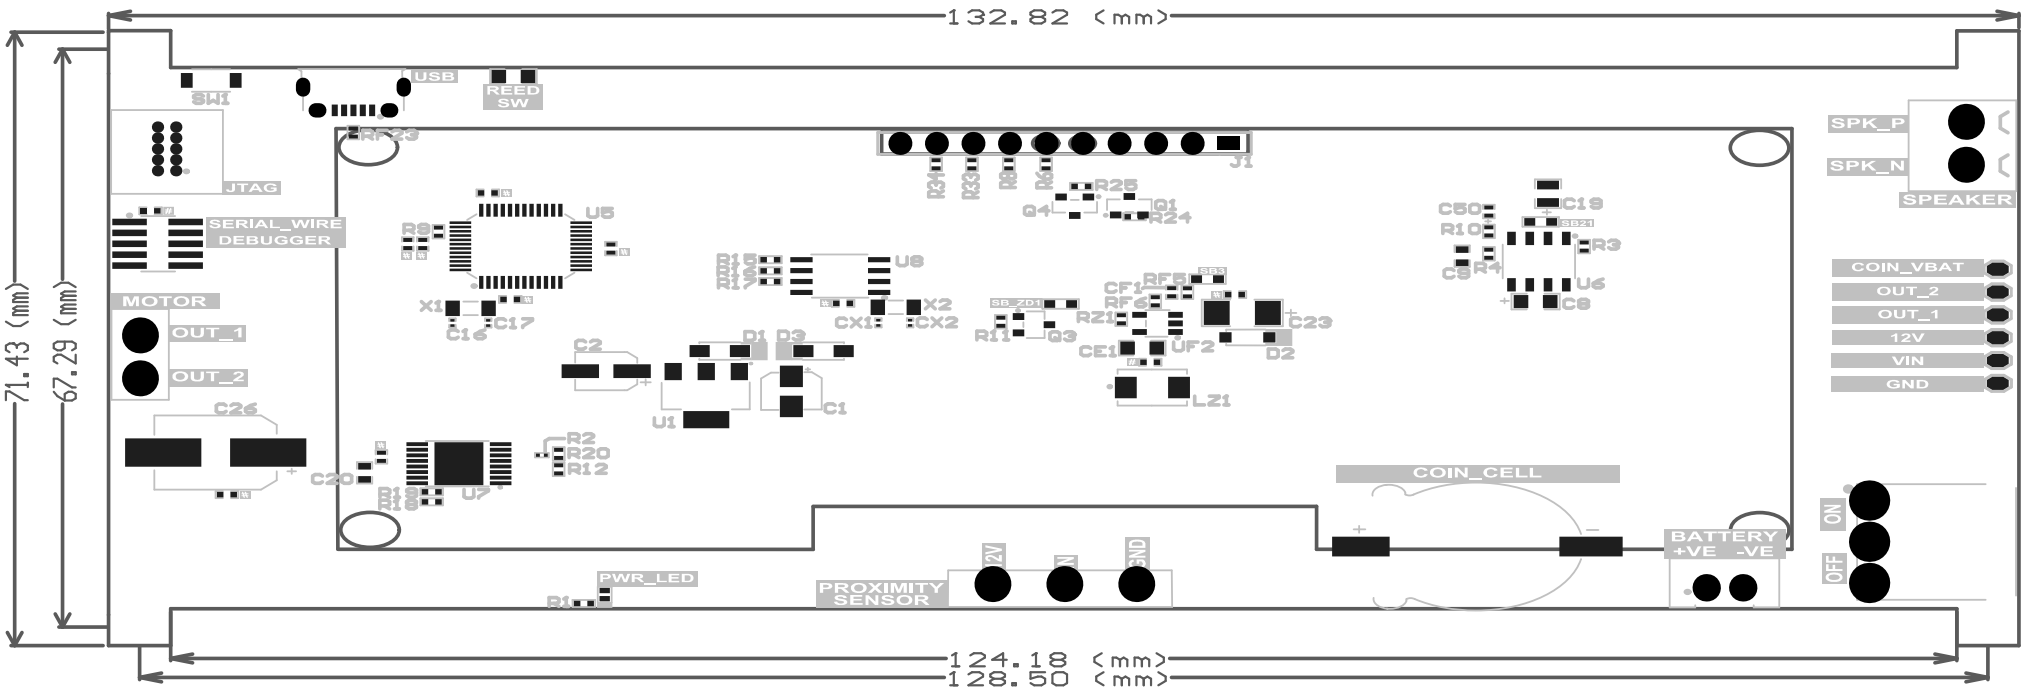
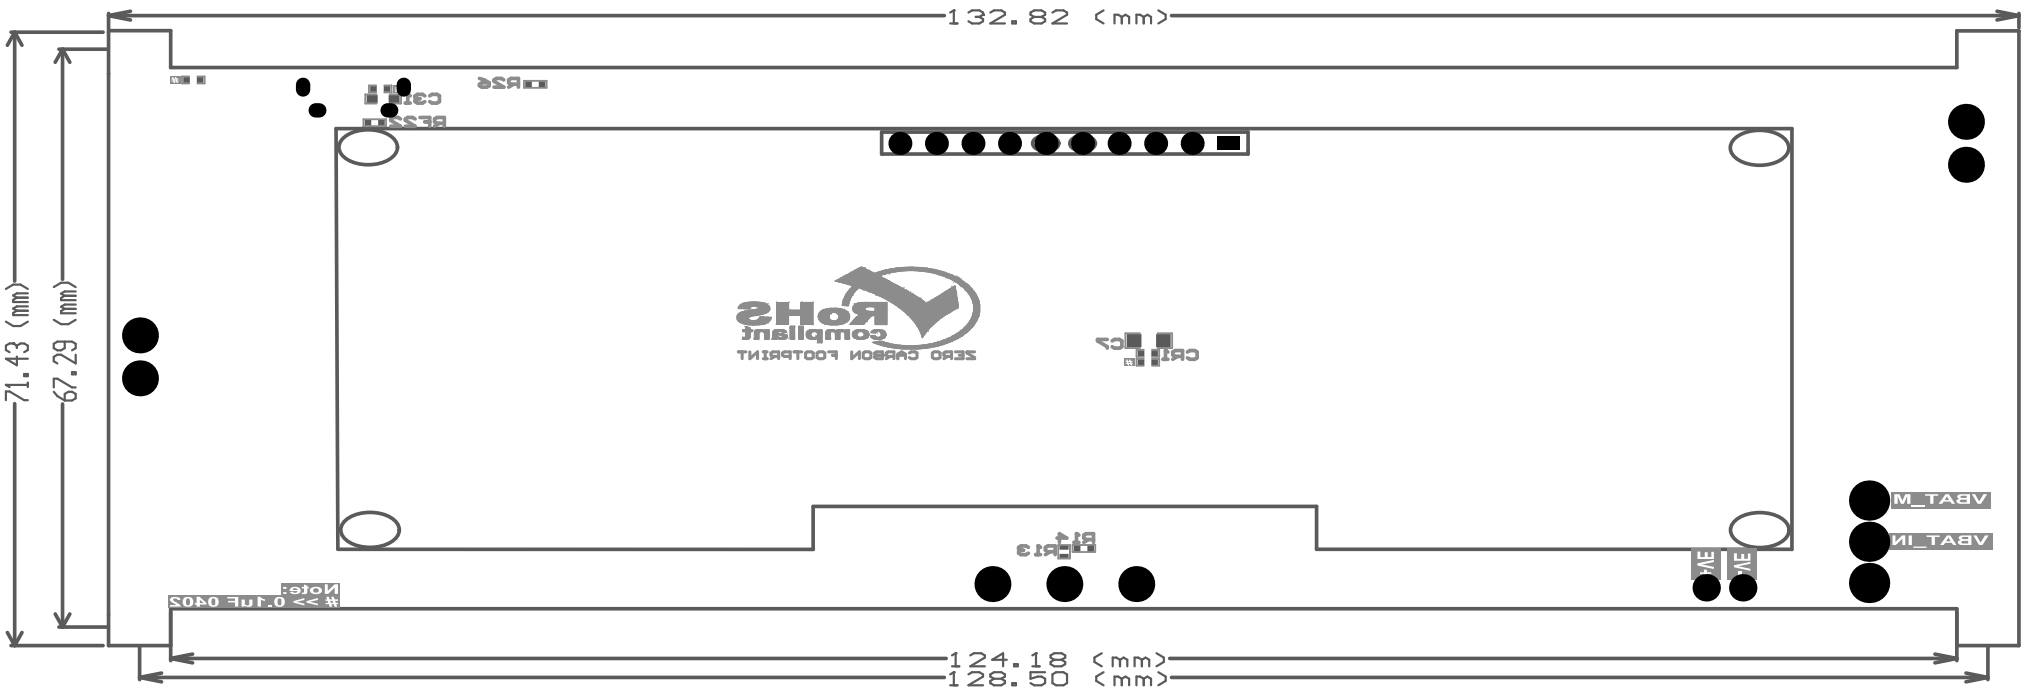

132.82 (mm)
71.43 (mm)
67.29 (mm)
124.18 (mm)
128.50 (mm)
SWI
USB
REED SW
JTAG
SERIAL_WIRE DEBUGGER
MOTOR
OUT_1
OUT_2
SPK_P
SPK_N
SPEAKER
COIN_VBAT
OUT_2
OUT_1
12V
VIN
GND
COIN_CELL
BATTERY +VE -VE
ON
OFF
PWR_LED
PROXIMITY SENSOR
U1
U5
U6
U7
U8
J1
Q1
Q3
Q4
D1
D2
D3
C1
C2
C23
X1
X2
LZ1


132.82 (mm)
71.43 (mm)
67.29 (mm)
124.18 (mm)
128.50 (mm)
VBAT_M
VBAT_IN
RoHS
Compliant
ZERO CARBON FOOTPRINT