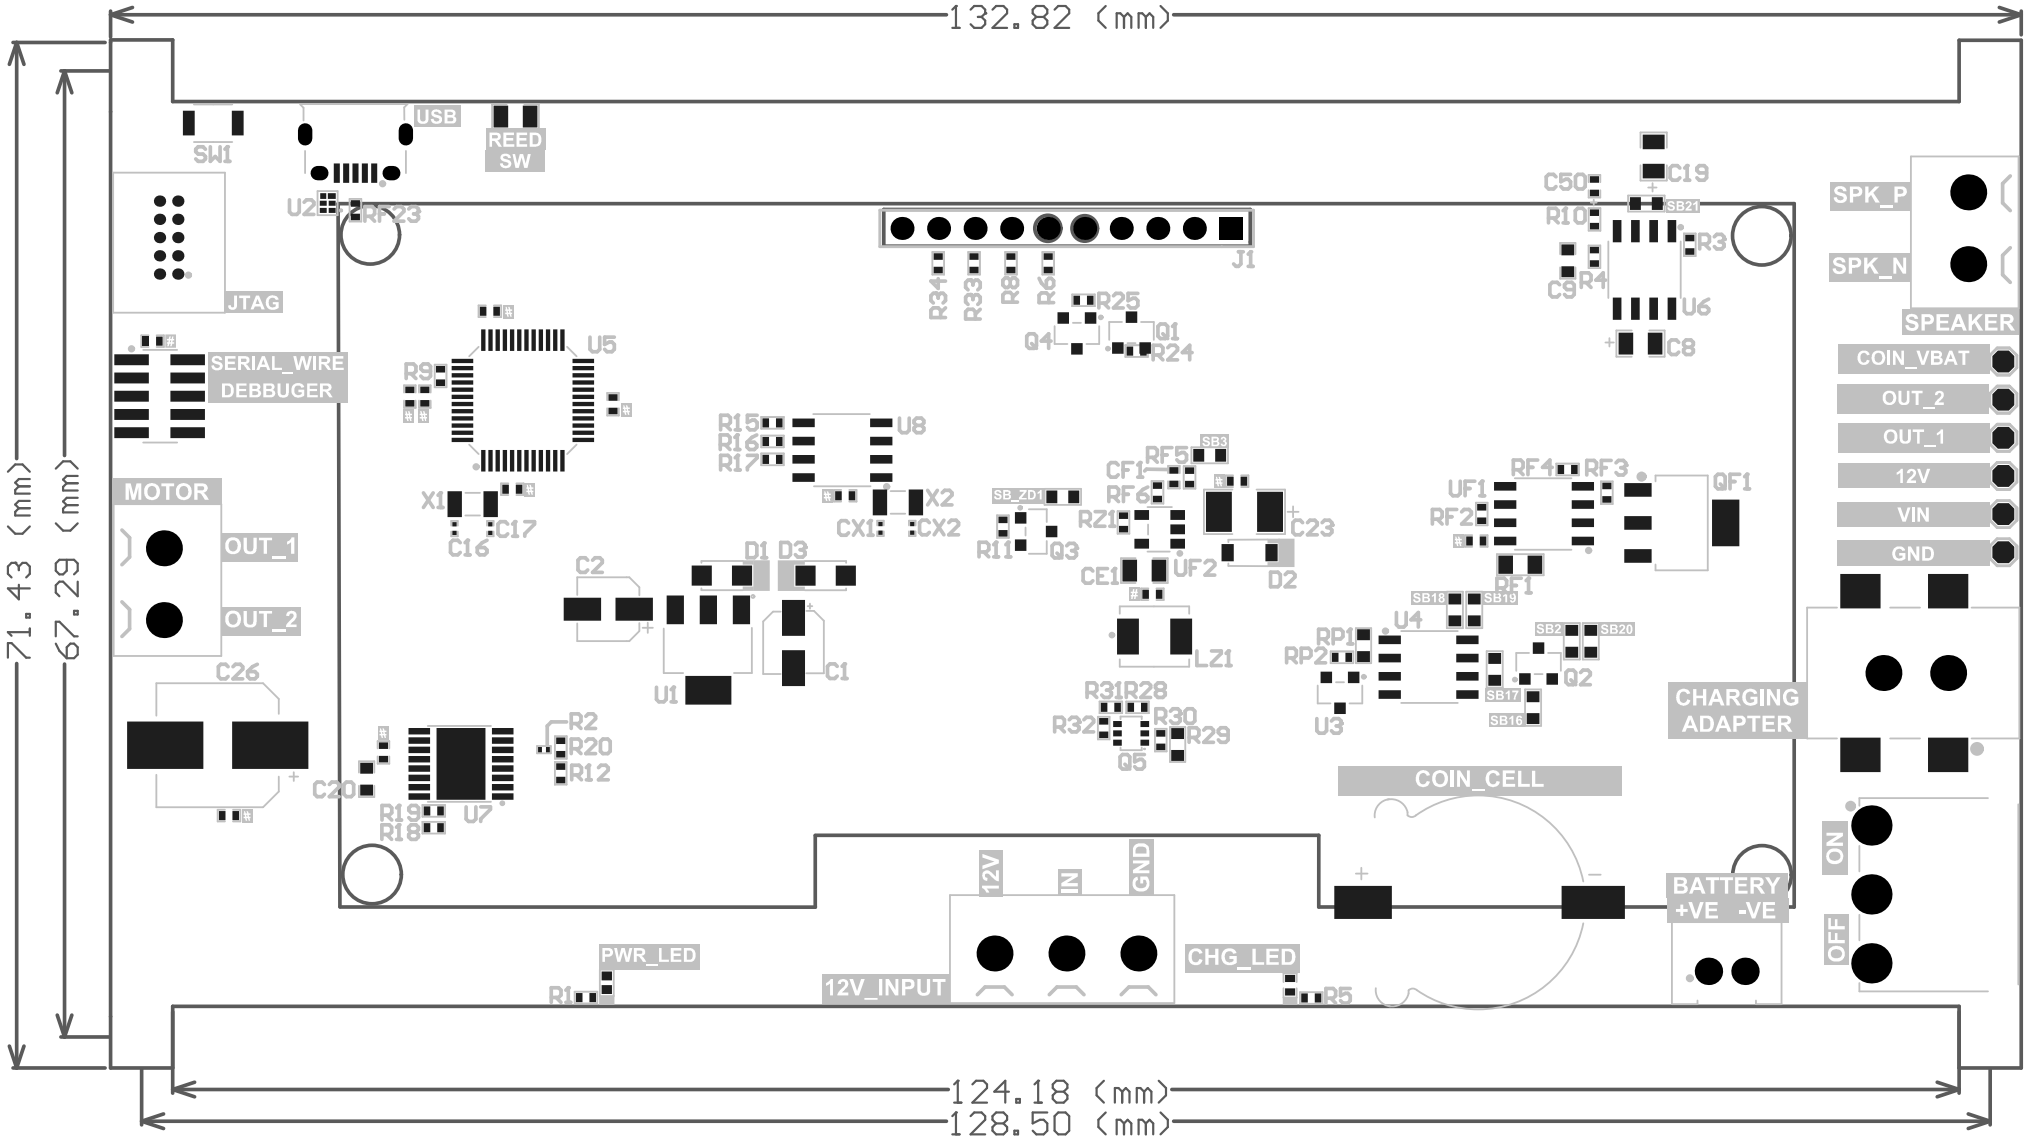
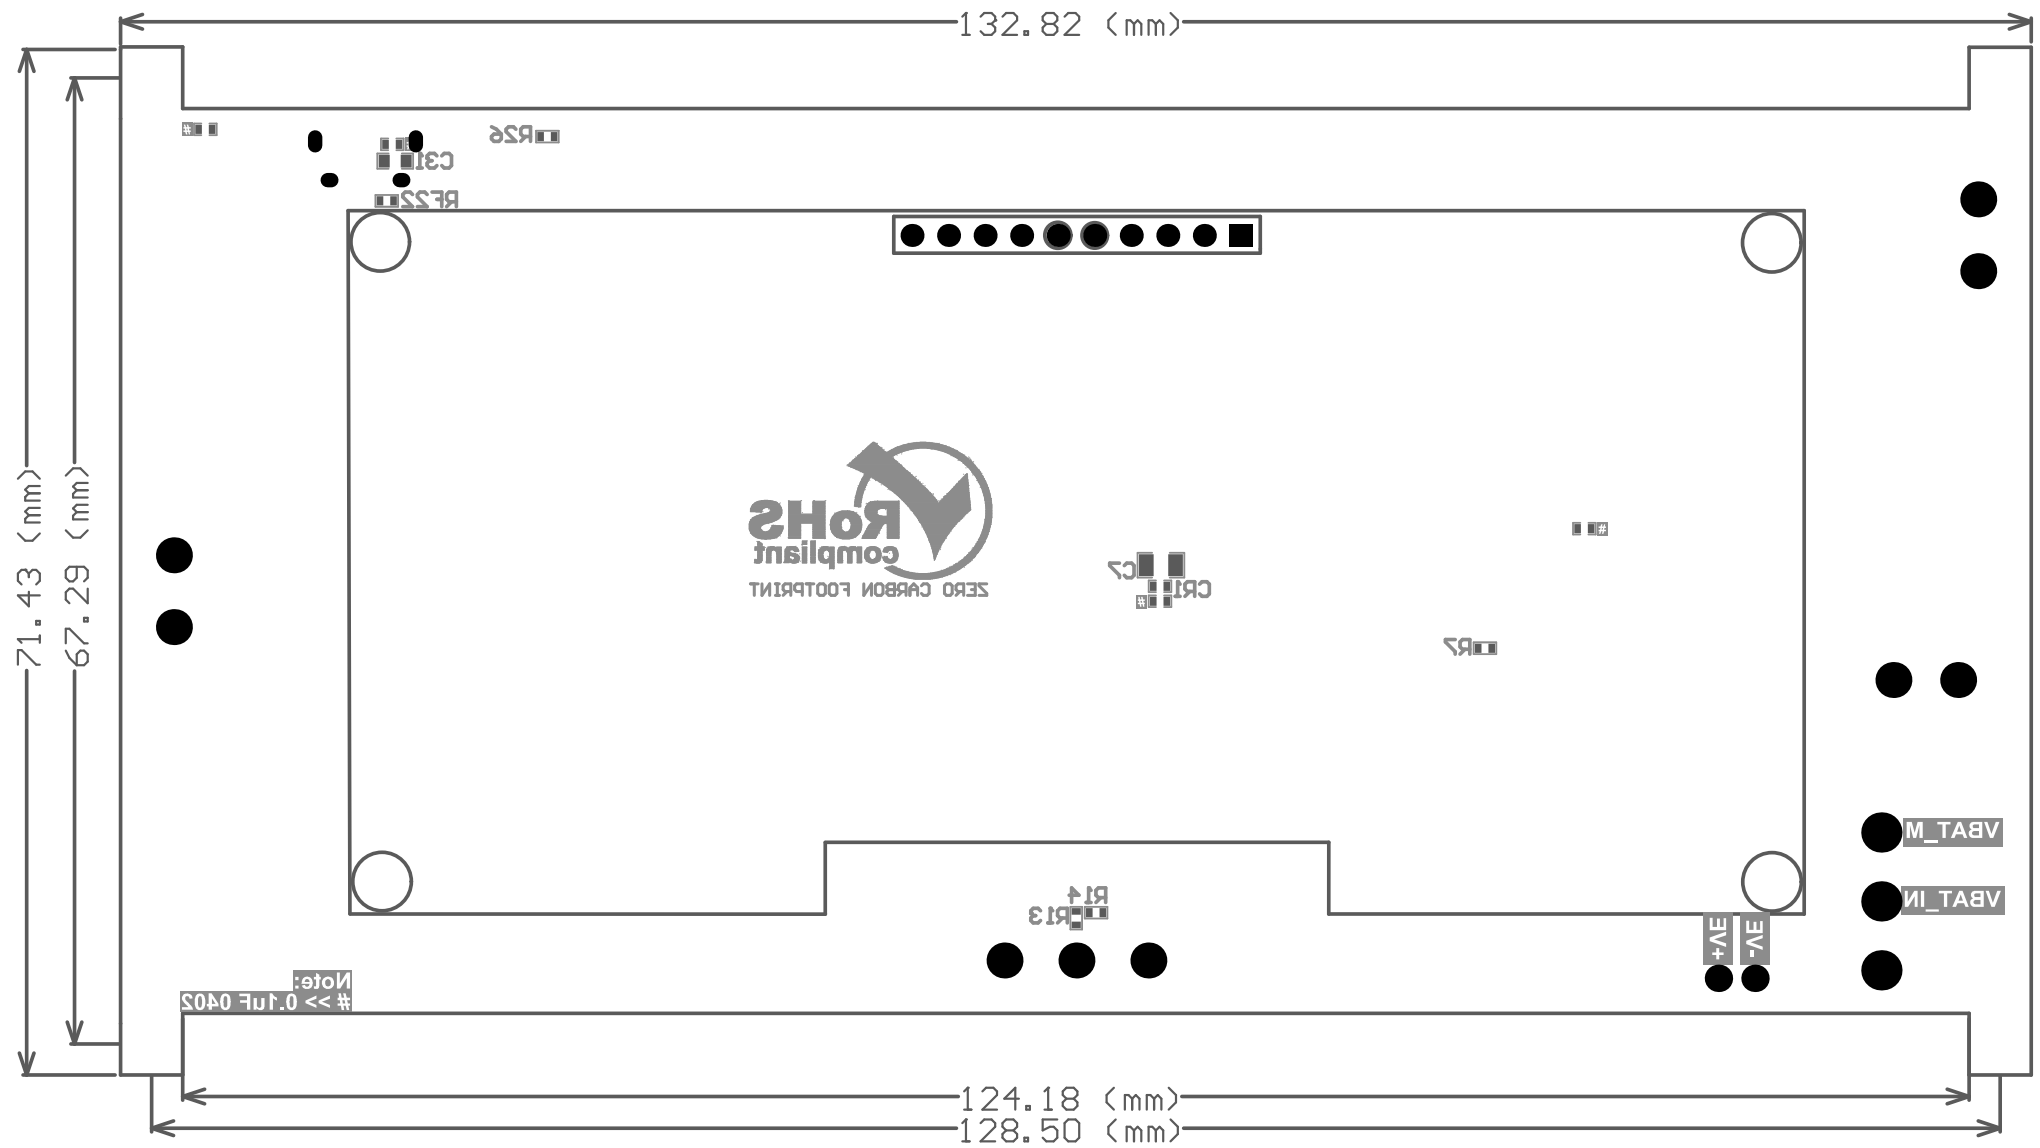

132.82 (mm)
71.43 (mm)
67.29 (mm)
124.18 (mm)
128.50 (mm)
SW1
USB
REED SW
U2
RP23
JTAG
SERIAL_WIRE DEBBUGER
MOTOR
OUT_1
OUT_2
C26
C20
R19
R18
U7
R2
R20
R12
U5
R9
X1
C16
C17
R15
R16
R17
U8
CX1
X2
CX2
C2
D1
D3
U1
C1
R34
R33
R8
R6
J1
R25
Q4
Q1
R24
RF5
SB3
CF1
RF6
RZ1
SB_ZD1
R11
Q3
CE1
UF2
D2
C23
LZ1
R31
R28
R32
R30
R29
Q5
C50
R10
C9
R4
C19
SB21
R3
U6
C8
RF4
RF3
UF1
RF2
QF1
RF1
SB18
SB19
U4
RP1
RP2
U3
SB2
SB20
Q2
SB17
SB16
CHARGING ADAPTER
COIN_CELL
BATTERY +VE -VE
12V
IN
GND
12V_INPUT
PWR_LED
R1
CHG_LED
R5
SPK_P
SPK_N
SPEAKER
COIN_VBAT
OUT_2
OUT_1
12V
VIN
GND
ON
OFF


132.82 (mm)
71.43 (mm)
67.29 (mm)
124.18 (mm)
128.50 (mm)
VBAT_M
VBAT_IN
3V+
3V-
RoHS
Compliant
ZERO CARBON FOOTPRINT
Note:
>> 0.1uF 0402