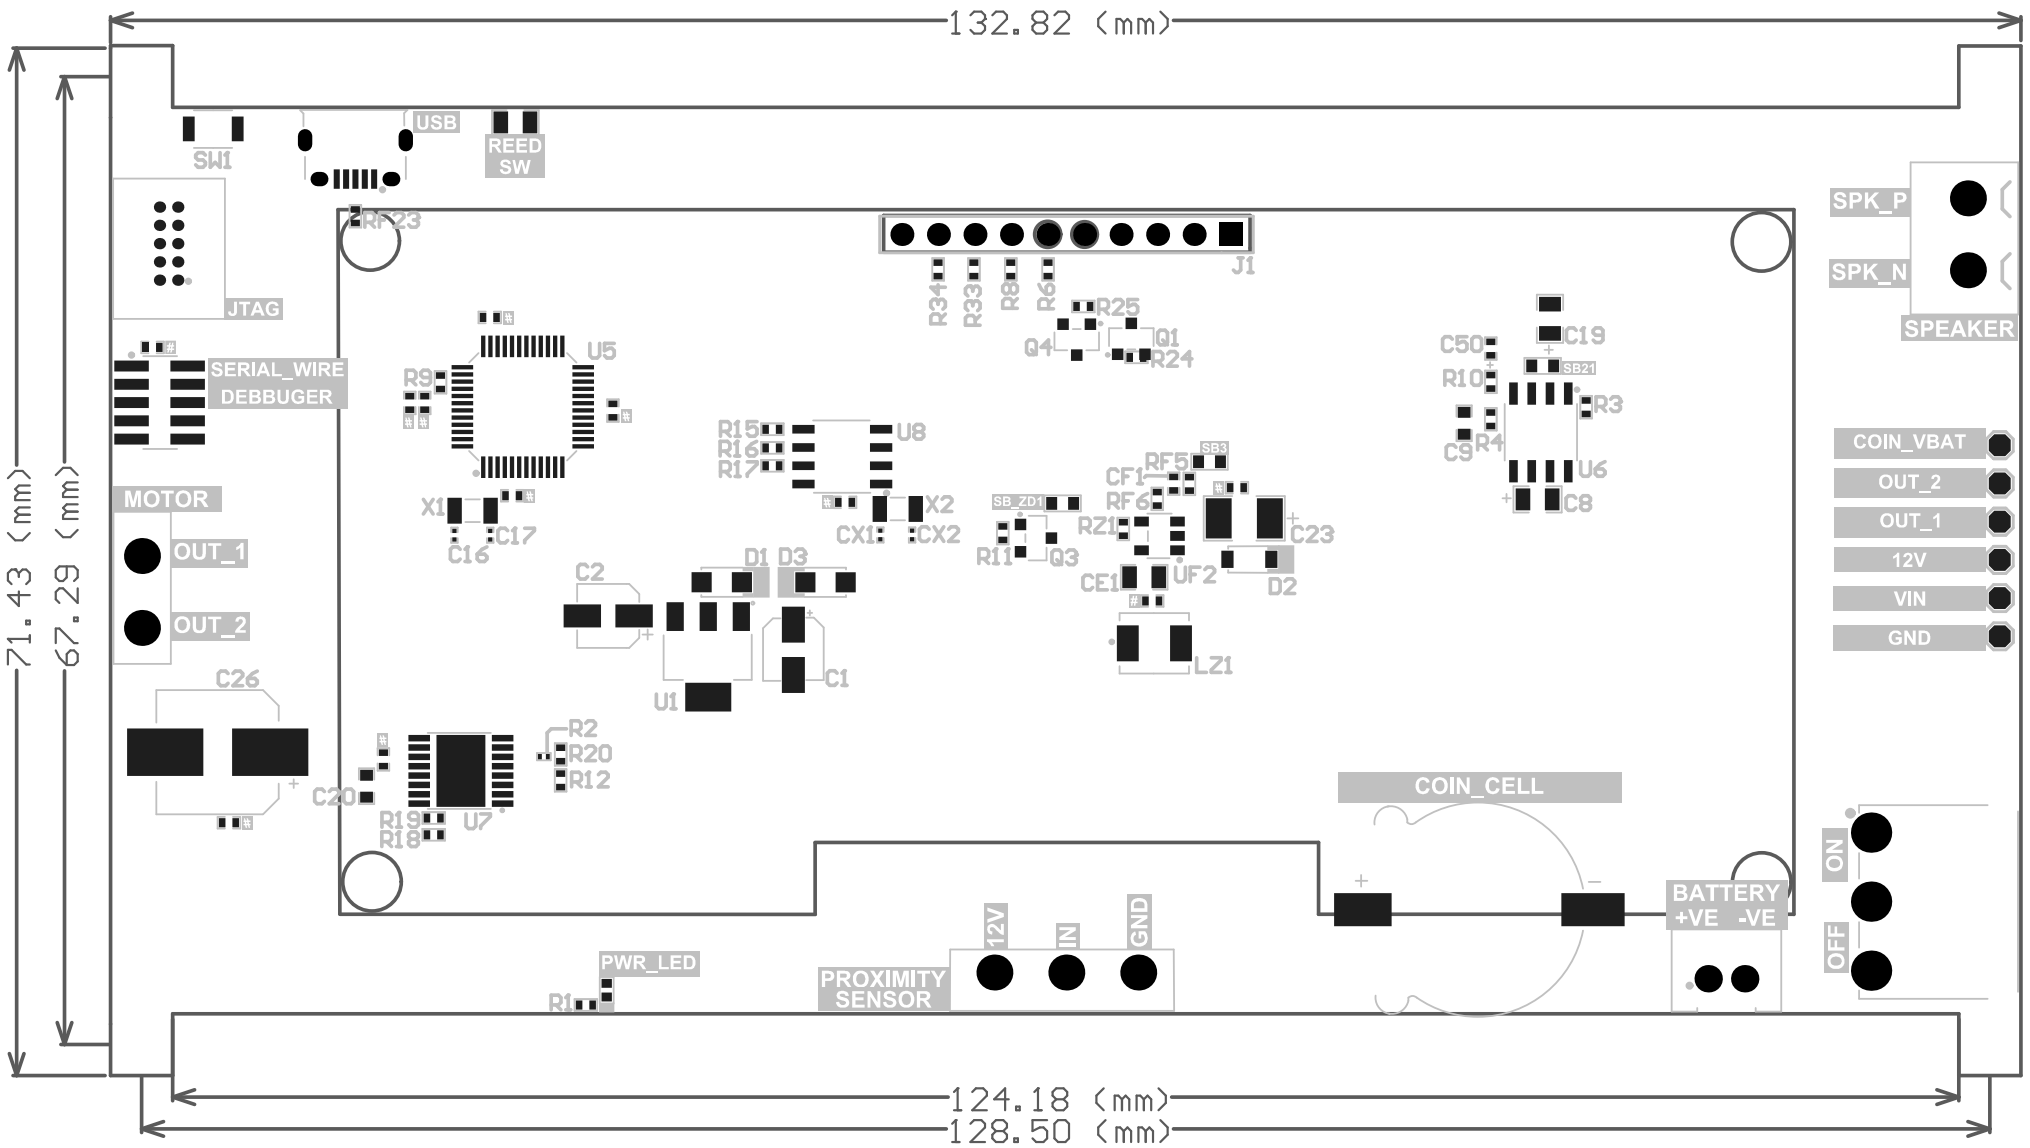
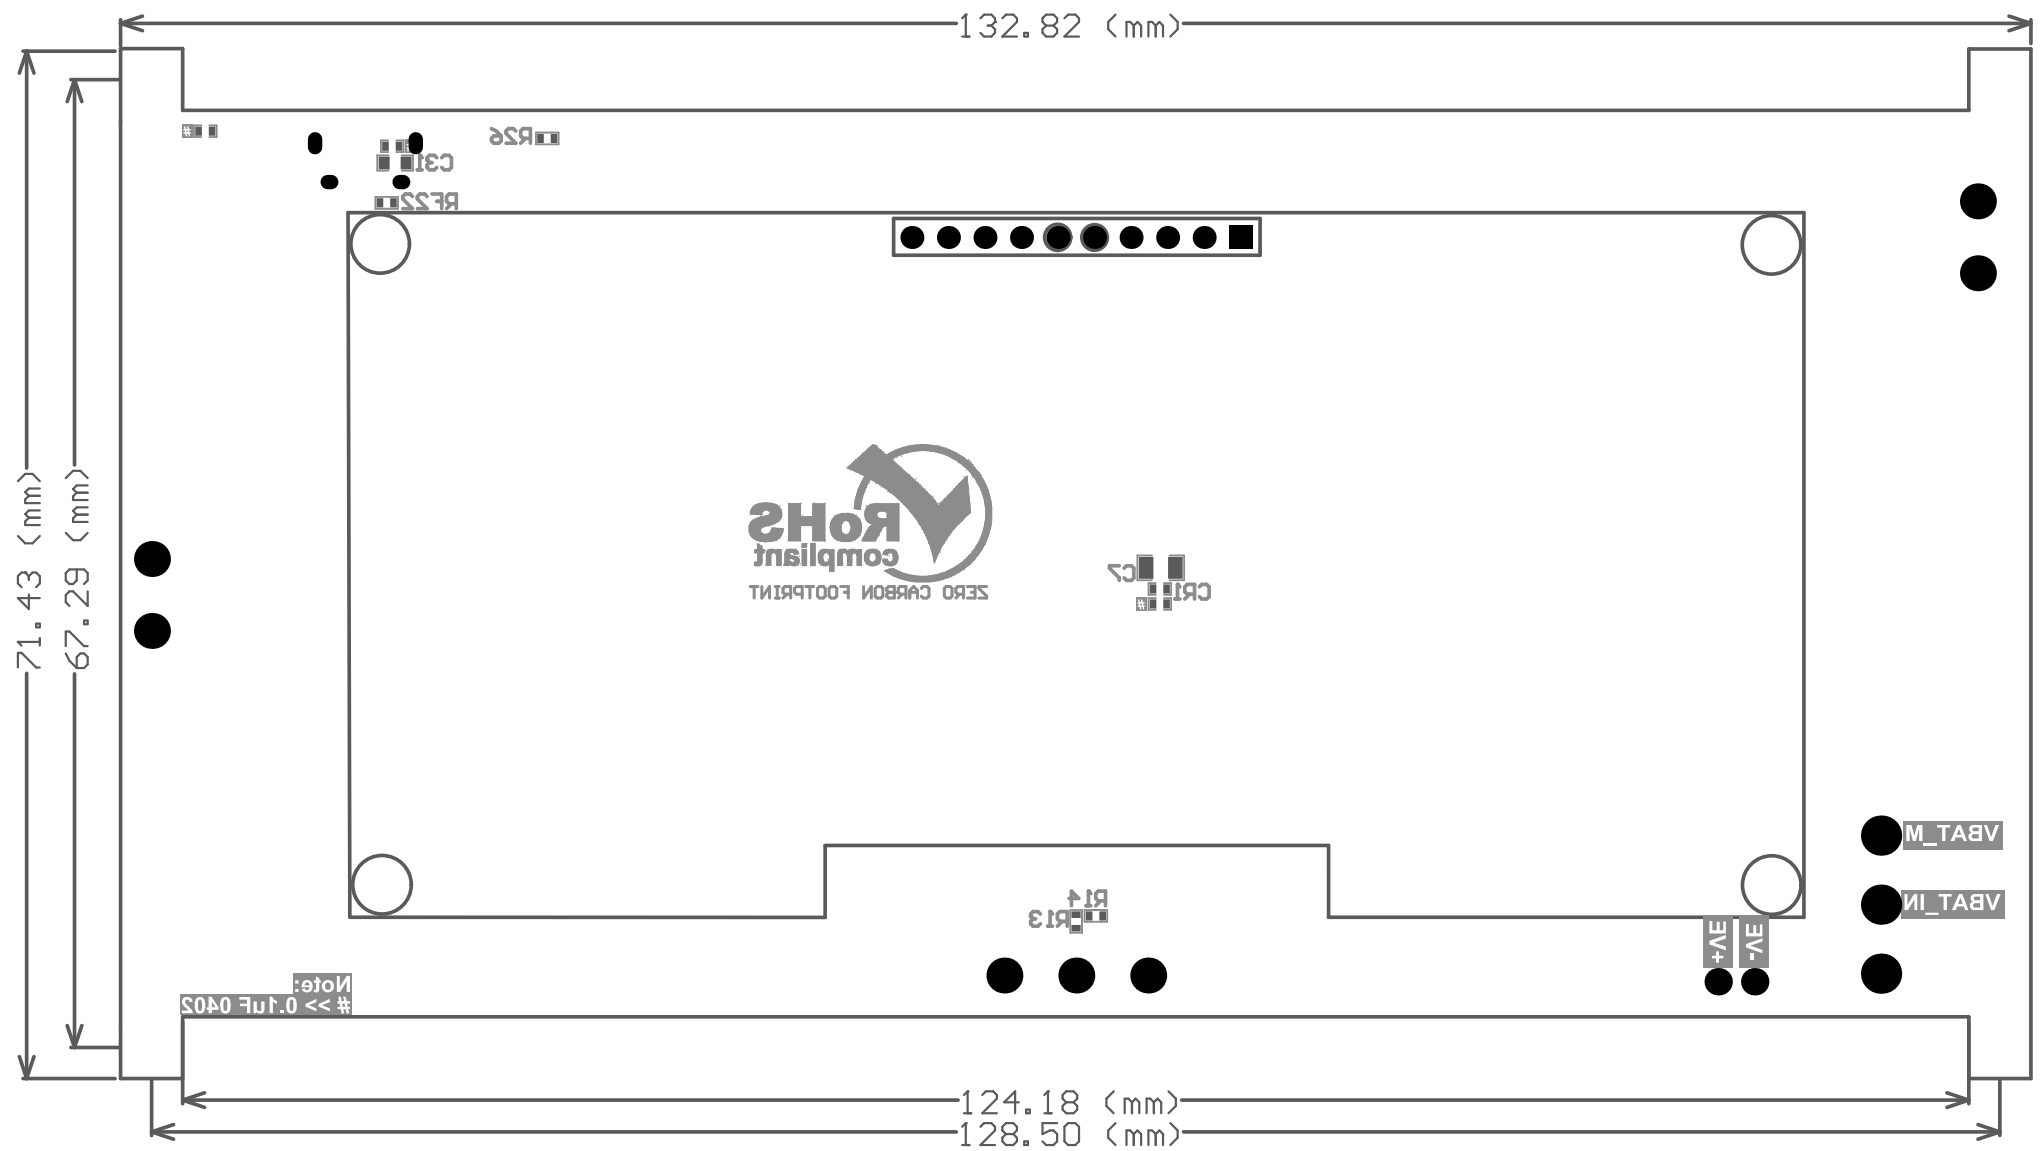

132.82 (mm)
71.43 (mm)
67.29 (mm)
124.18 (mm)
128.50 (mm)
SW1
USB
REED SW
JTAG
SERIAL_WIRE DEBBUGER
MOTOR
OUT_1
OUT_2
SPK_P
SPK_N
SPEAKER
COIN_VBAT
OUT_2
OUT_1
12V
VIN
GND
COIN_CELL
BATTERY +VE -VE
ON
OFF
PROXIMITY SENSOR
12V
IN
GND
PWR_LED
J1
U1
U5
U6
U7
U8
C1
C2
C8
C16
C17
C19
C20
C23
C26
C50
D1
D2
D3
LZ1
Q1
Q3
Q4
R1
R2
R3
R4
R9
R10
R11
R12
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R24
R25
R33
R34
X1
X2


132.82 (mm)
71.43 (mm)
67.29 (mm)
124.18 (mm)
128.50 (mm)
R26
C31
RF22
C7
CR1
R14
R13
RoHS
compliant
ZERO CARBON FOOTPRINT
VBAT_M
VBAT_IN
3V+
3V-
Note:
>> 0.1uF 0402