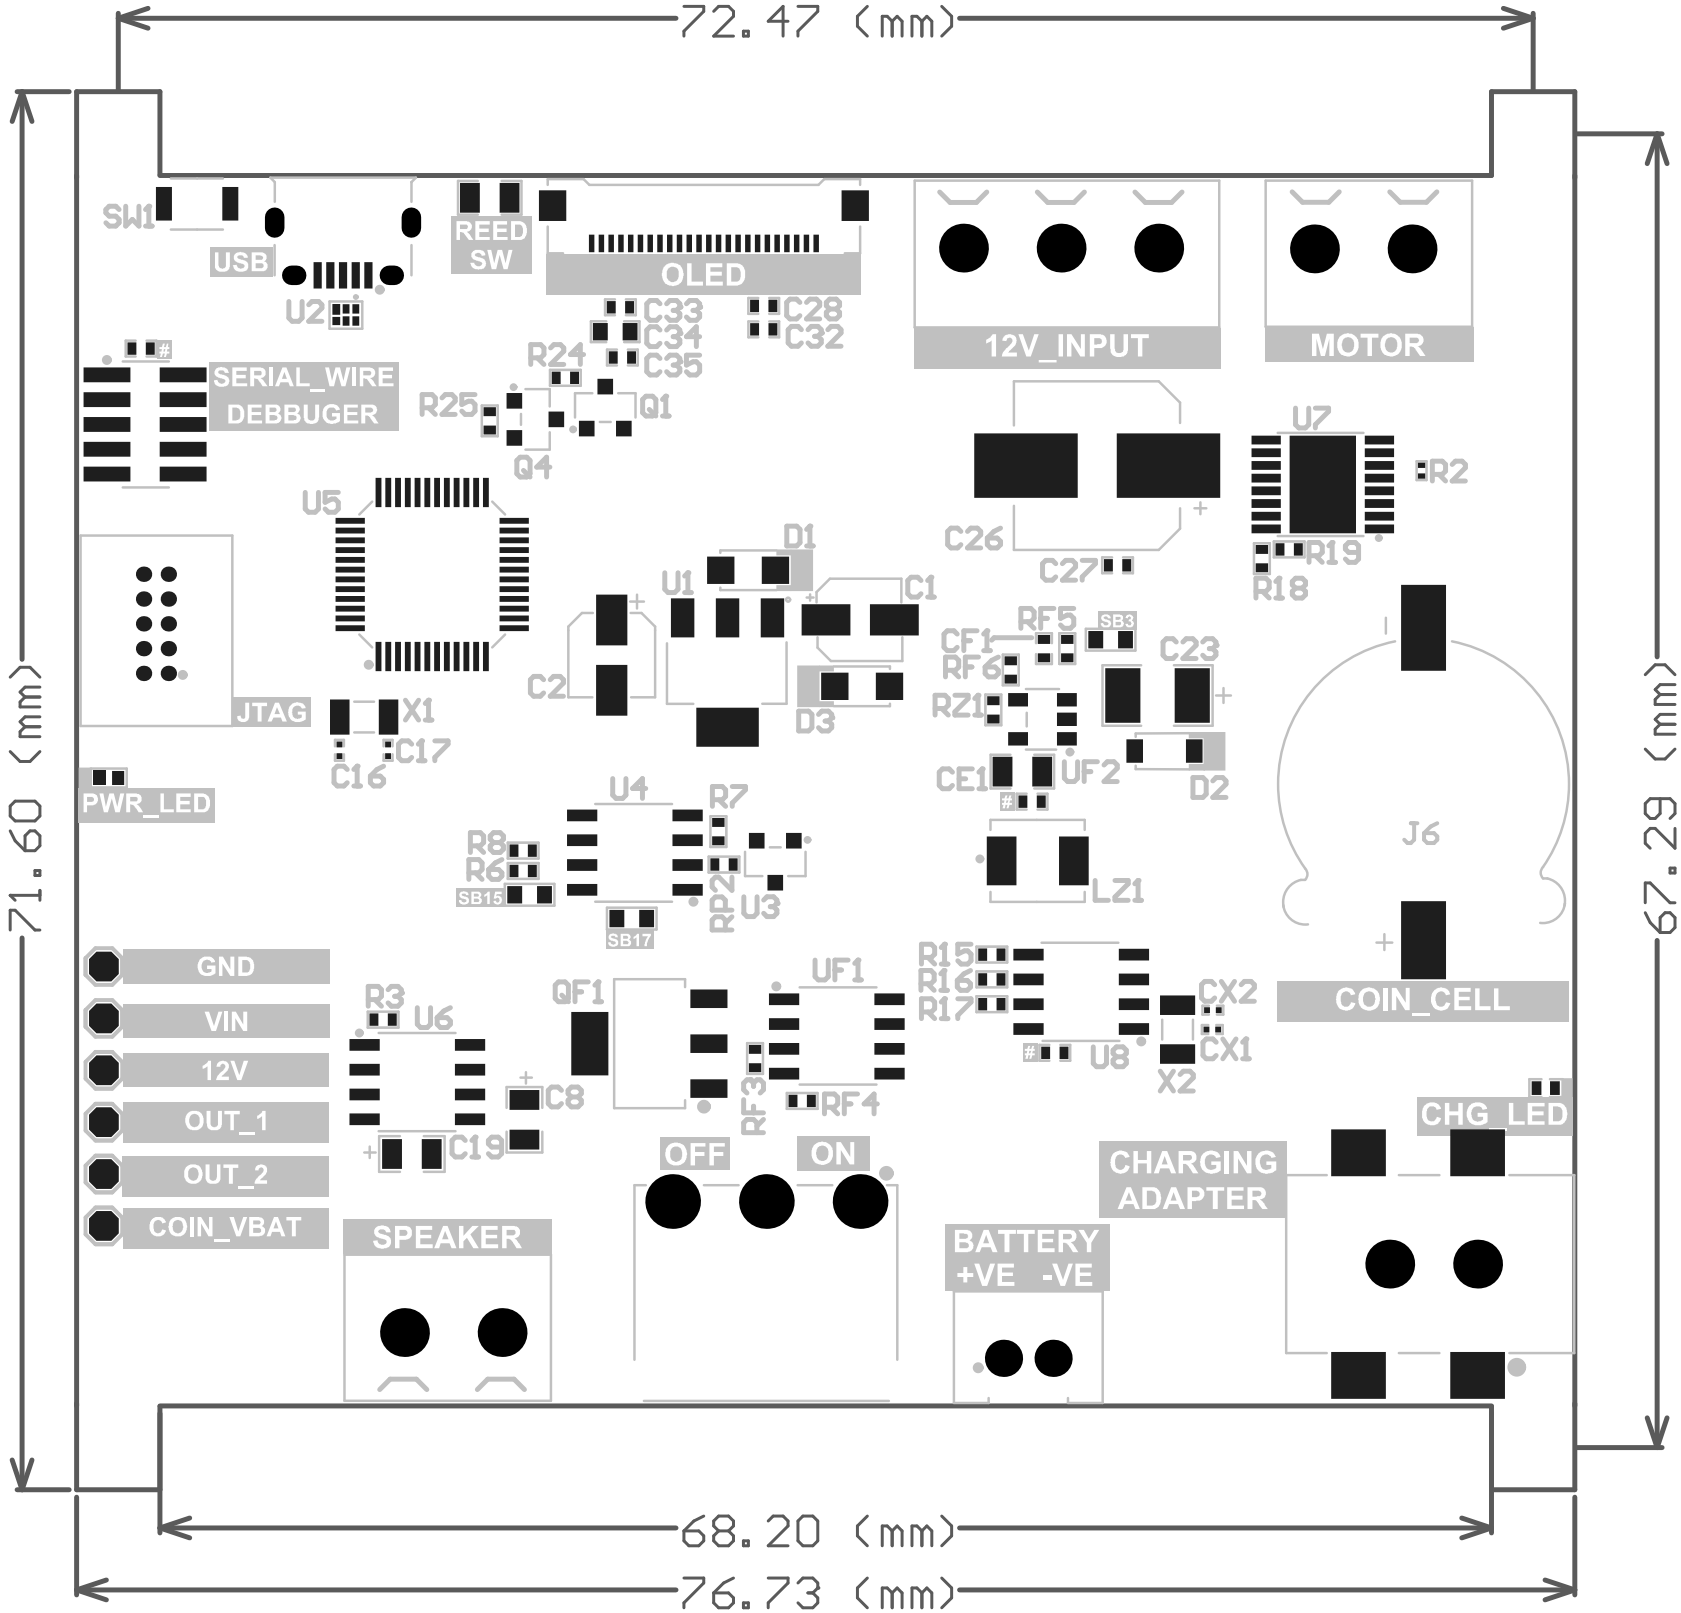

72.47 (mm)
71.60 (mm)
67.29 (mm)
68.20 (mm)
76.73 (mm)
SW1
USB
U2
REED SW
OLED
C33
C34
C35
C28
C32
12V_INPUT
MOTOR
SERIAL_WIRE DEBBUGER
R24
R25
Q1
Q4
U5
U7
R2
R19
R18
C26
C27
D1
U1
C1
C2
D3
JTAG
X1
C16
C17
RF5
SB3
CF1
RF6
RZ1
C23
CE1
UF2
D2
PWR_LED
U4
R7
R8
R6
SB15
SB17
RP2
U3
LZ1
J6
COIN_CELL
GND
VIN
12V
OUT_1
OUT_2
COIN_VBAT
R3
U6
C8
C19
QF1
UF1
RF3
RF4
R15
R16
R17
U8
CX2
CX1
X2
CHG_LED
OFF
ON
CHARGING ADAPTER
SPEAKER
BATTERY +VE -VE

72.47 (mm)
71.60 (mm)
67.29 (mm)
68.20 (mm)
76.73 (mm)
GND
12V
OUT_2
OUT_1
SPK_N
SPK_P
NI_TABV
M_TABV
EV+
EV-
RoHS
compliant
ZERO CARBON FOOTPRINT
Note:
>> 0.1uF 0402