





U_Power_Section
Power_Section.SchDoc
VCCBL_
VCCBL_
U_Logiclevel_Converter_Section
Logiclevel_Converter_Section.SchDoc
#DB4_
#DB5_
#DB6_
#DB7_
#RS_
#EN_
#DB4_
#DB5_
#DB6_
#DB7_
#RS_
#EN_
DB4_
DB5_
DB6_
DB7_
RS_
EN_
DB4_
DB5_
DB6_
DB7_
RS_
EN_
U_Controller_Section
Controller_Section.SchDoc
Message_1
Message_2
Message_3
Message_4
Message_5
Message_6
Message_7
Message_8
Message_9
Message_10
Message_1
Message_2
Message_3
Message_4
Message_5
Message_6
Message_7
Message_8
Message_9
Message_10
SWDIO_
SWCLK_
RESET_
D+
D-
#DB4_
#DB5_
#DB6_
#DB7_
#RS_
#EN_
SWDIO_
SWCLK_
RESET_
D+
D-
#DB4
#DB5_
#DB6
#DB7_
#RS_
#EN_
U_Connector_Section
Connector_Section.SchDoc
Message_1
Message_2
Message_3
Message_4
Message_5
Message_6
Message_7
Message_8
Message_9
Message_10
VCCBL_
Message_1
Message_2
Message_3
Message_4
Message_5
Message_6
Message_7
Message_8
Message_9
Message_10
VCCBL_
SWDIO_
SWCLK_
RESET_
D+
D-
DB4_
DB5_
DB6_
DB7_
RS_
EN_
SWDIO_
SWCLK_
RESET_
D+
D-
DB4_
DB5_
DB6_
DB7_
RS_
EN_

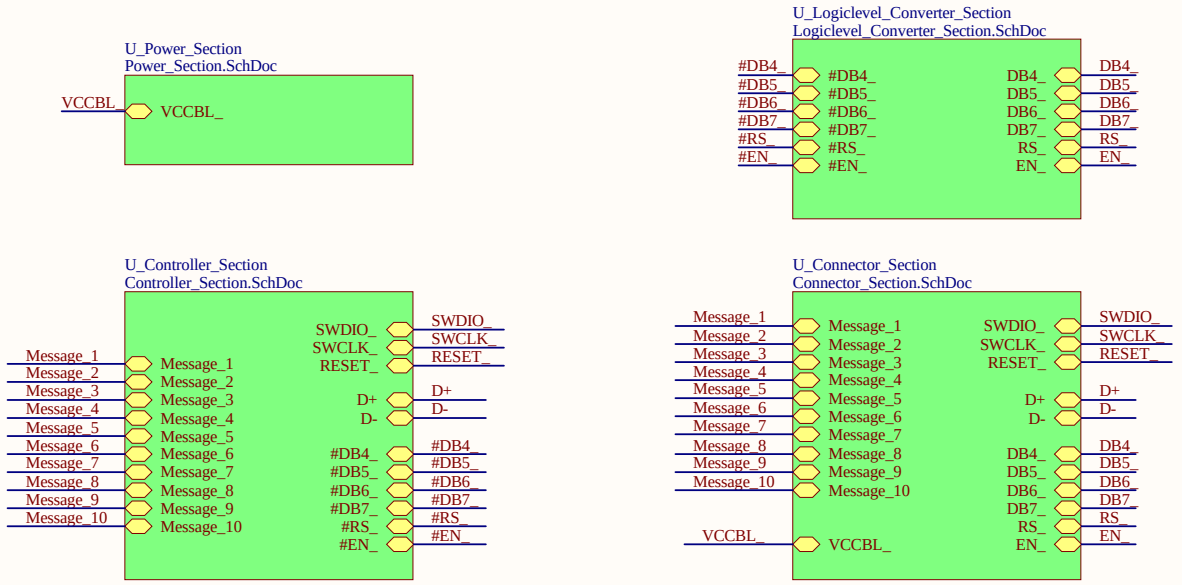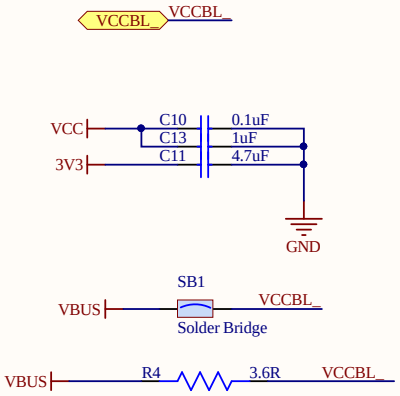




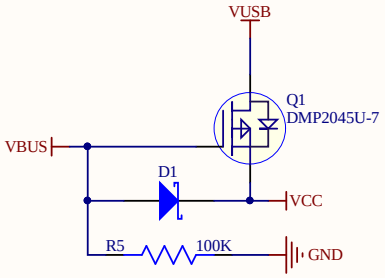


Power Section

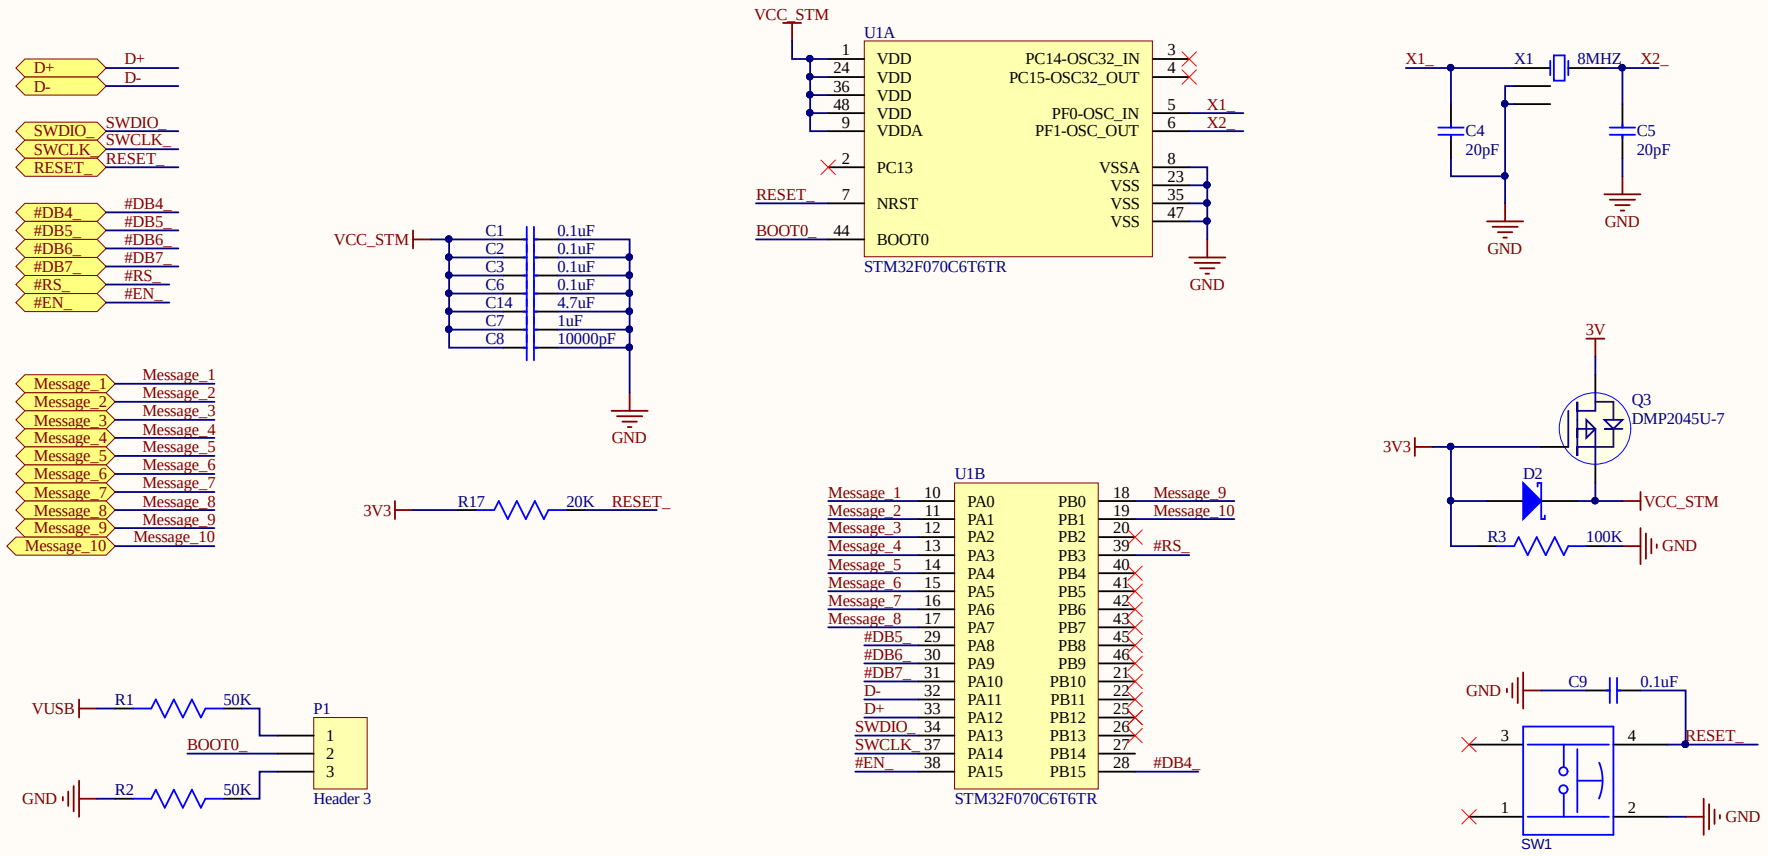

Controller Section

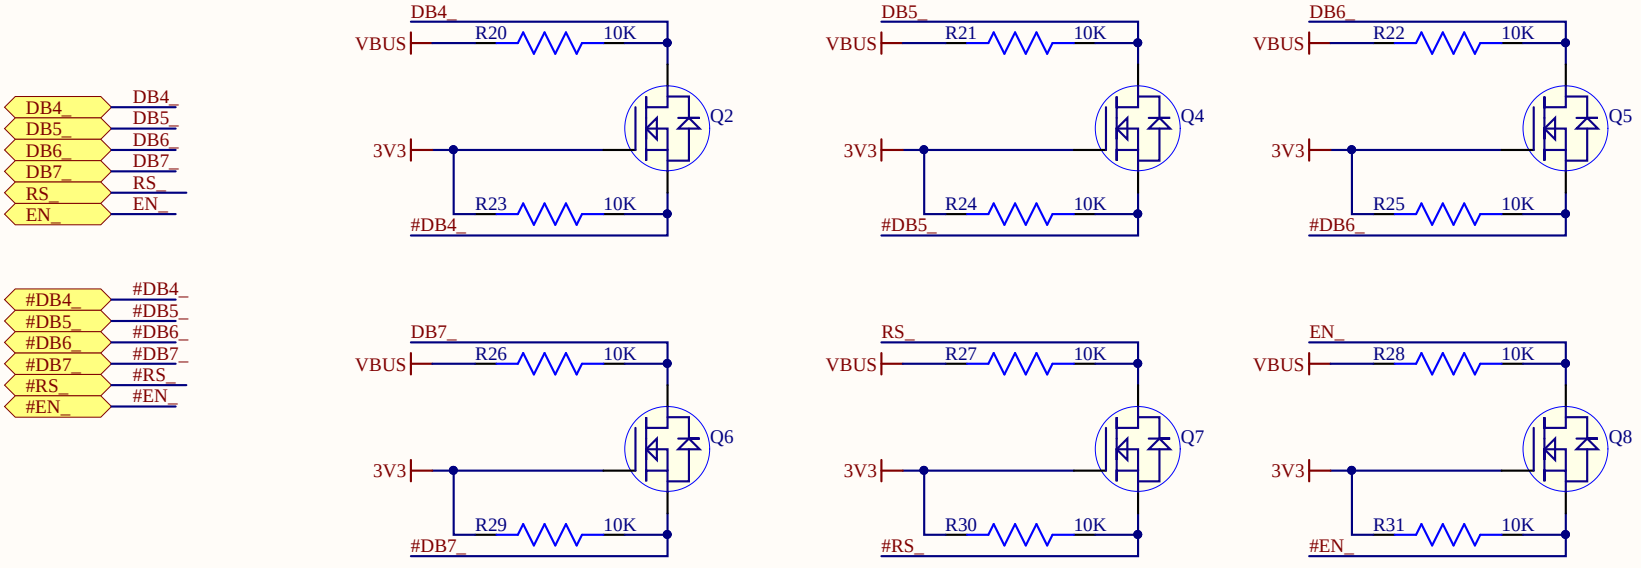



Logic Level Conversion Section










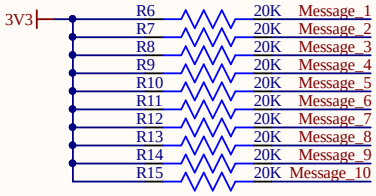

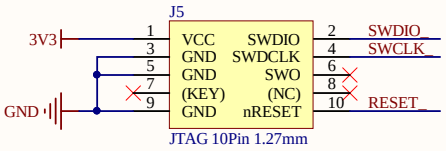











Battery Holder is placed on PCB.
Coin Cell Part No. is provided in the BOM.





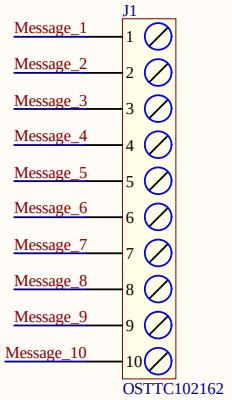

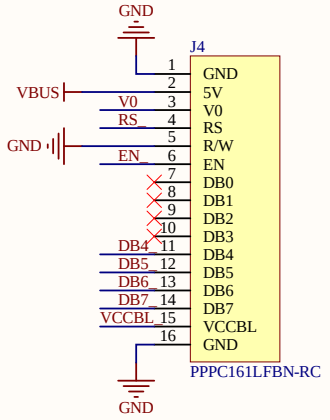

Connector Section