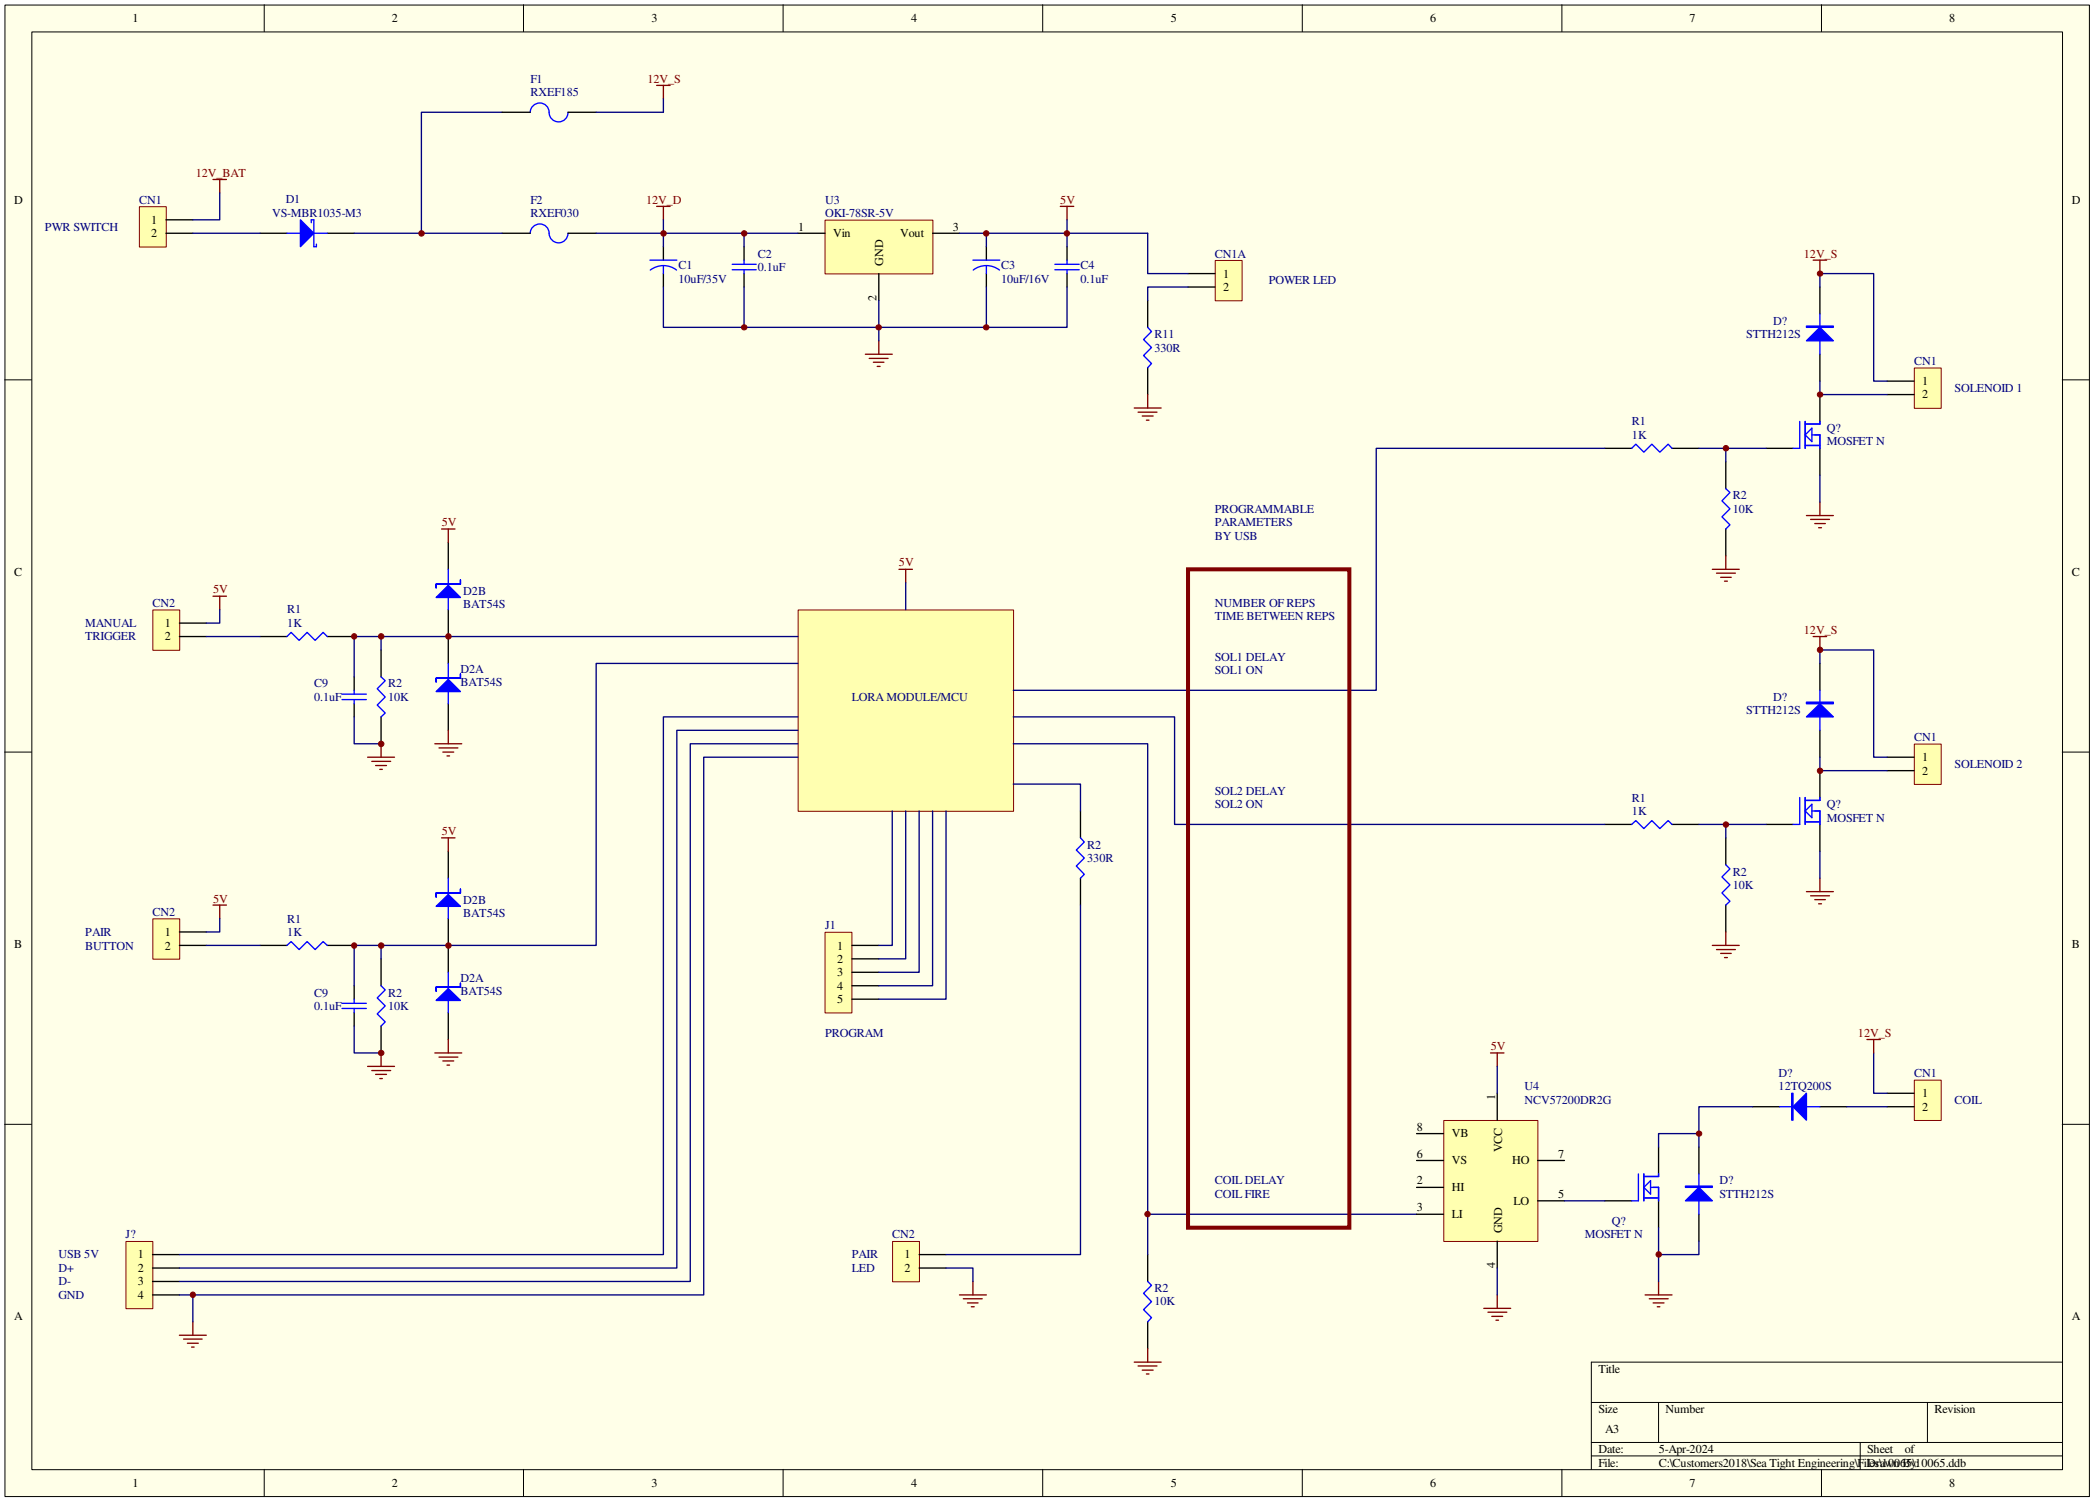
F1
RXEF185
12V_S
12V_BAT
CN1
PWR SWITCH
D1
VS-MBR1035-M3
F2
RXEF030
12V_D
U3
OKI-78SR-5V
Vin
Vout
GND
5V
C1
10uF/35V
C2
0.1uF
C3
10uF/16V
C4
0.1uF
CN1A
POWER LED
R11
330R
PROGRAMMABLE
PARAMETERS
BY USB
NUMBER OF REPS
TIME BETWEEN REPS
SOL1 DELAY
SOL1 ON
SOL2 DELAY
SOL2 ON
COIL DELAY
COIL FIRE
LORA MODULE/MCU
D?
STTH212S
CN1
SOLENOID 1
Q?
MOSFET N
R1
1K
R2
10K
SOLENOID 2
MANUAL
TRIGGER
CN2
D2B
BAT54S
D2A
BAT54S
C9
0.1uF
PAIR
BUTTON
J1
PROGRAM
R2
330R
PAIR
LED
U4
NCV57200DR2G
VB
VS
HI
LI
VCC
HO
LO
GND
12TQ200S
COIL
J?
USB 5V
D+
D-
GND
Title
Size
A3
Number
Revision
Date:
5-Apr-2024
Sheet of
File:
C:\Customers2018\Sea Tight Engineering\Files\00065\10065.ddb