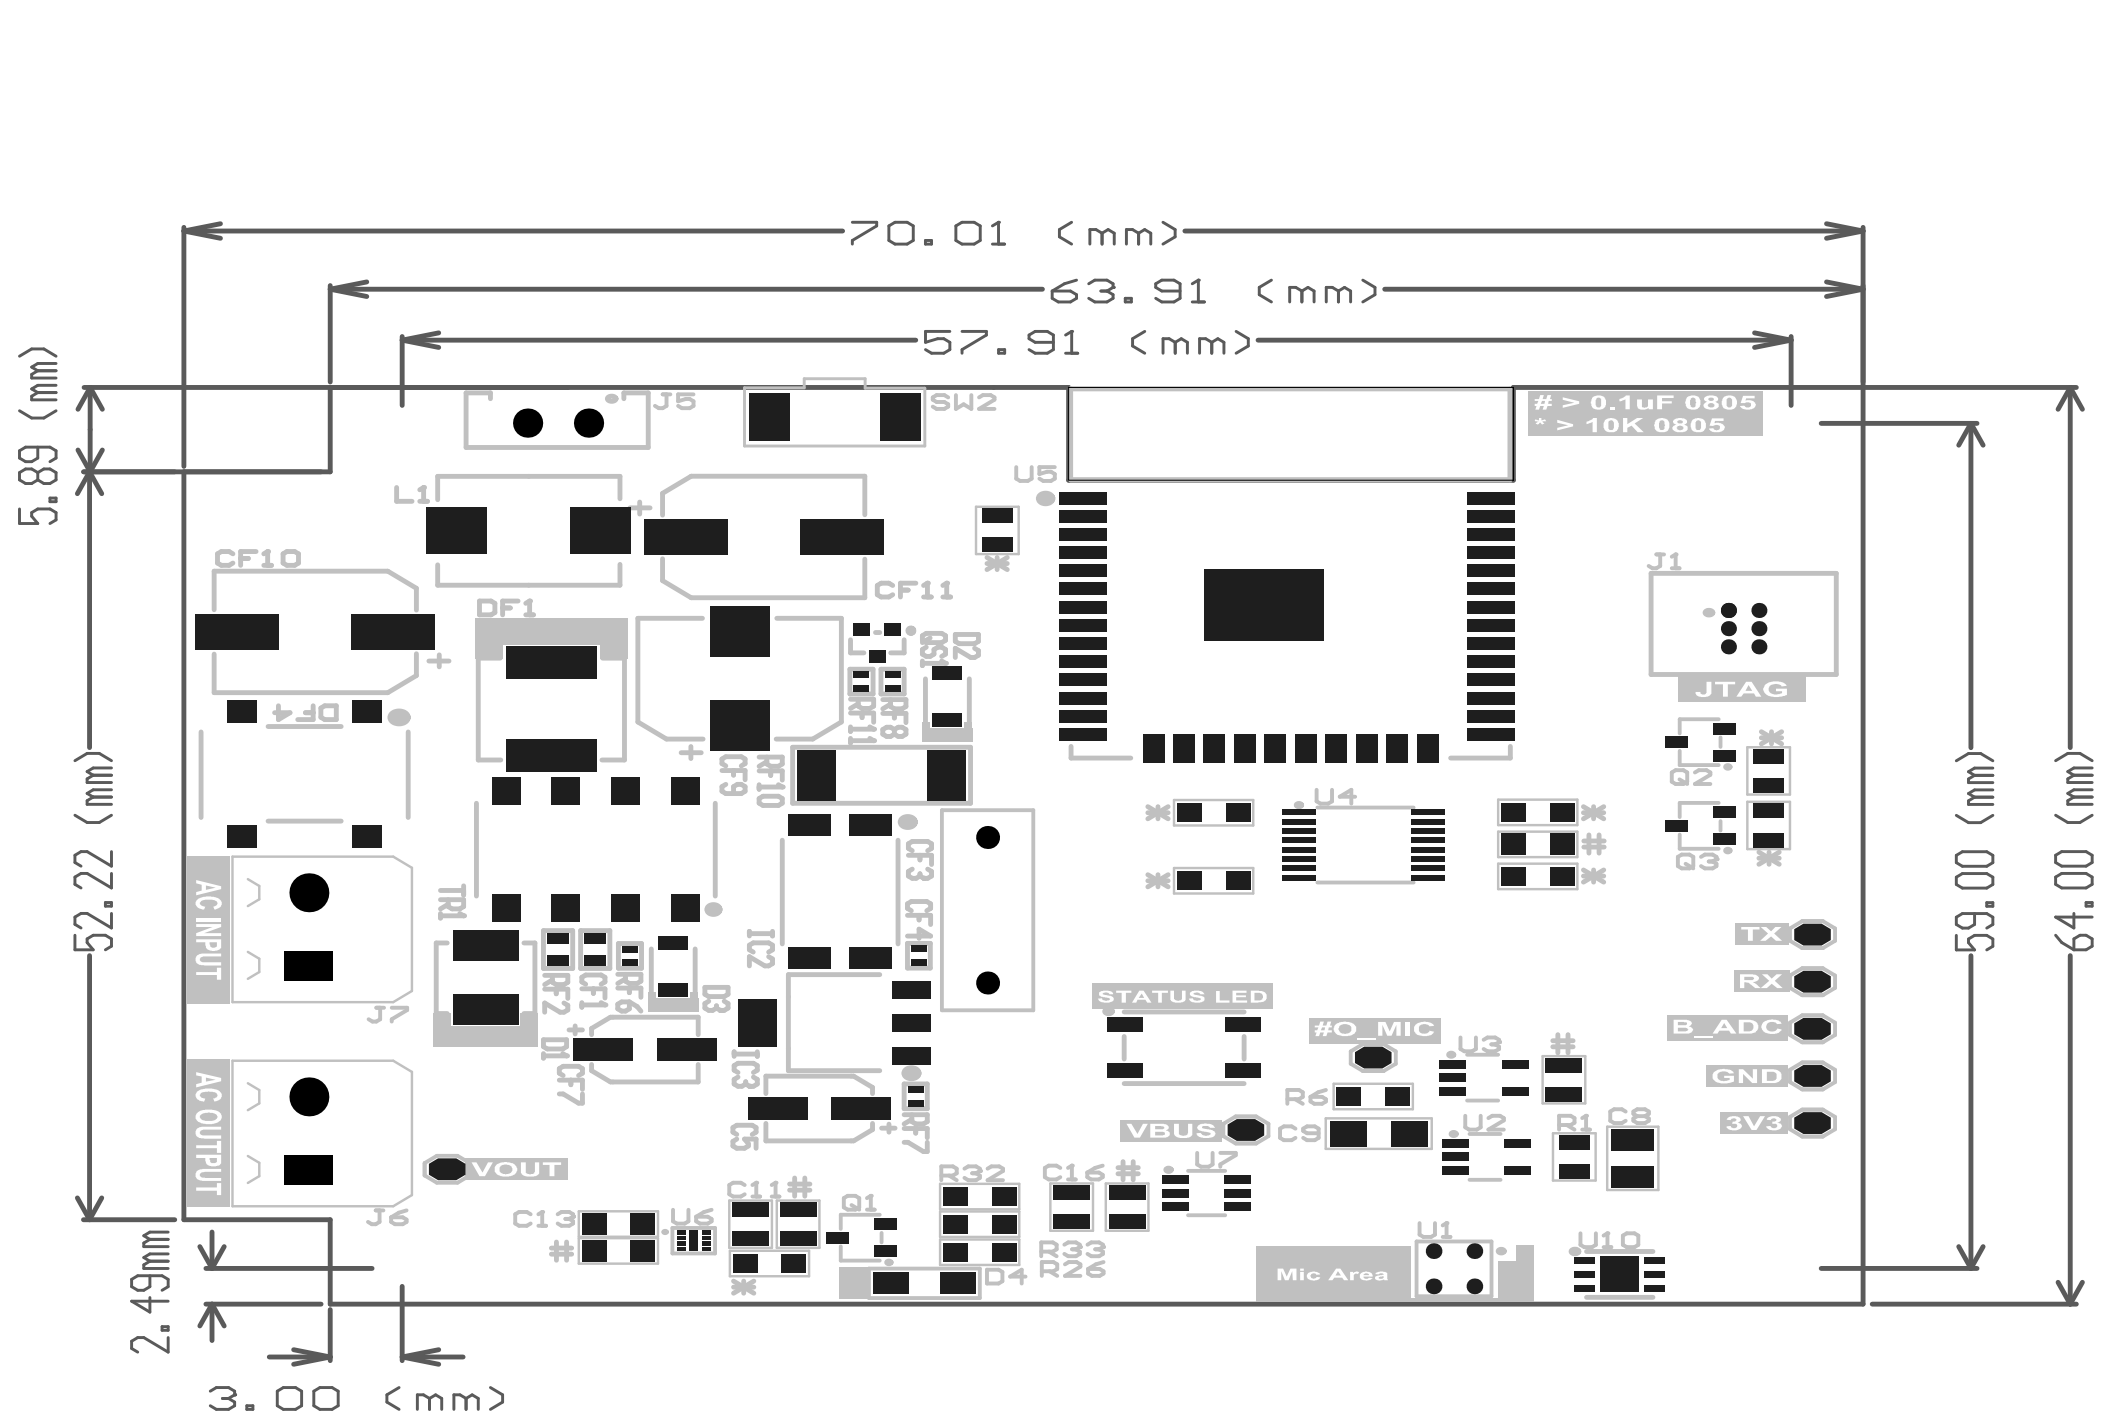

70.01 (mm)
63.91 (mm)
57.91 (mm)
5.89 (mm)
52.22 (mm)
59.00 (mm)
64.00 (mm)
2.49mm
3.00 (mm)
> 0.1uF 0805
* > 10K 0805
AC INPUT
AC OUTPUT
VOUT
JTAG
STATUS LED
#O_MIC
VBUS
Mic Area
TX
RX
B_ADC
GND
3V3
J5
SW2
L1
CF10
CF11
DF1
DF4
U5
J1
Q2
Q3
U4
TR1
IC2
IC3
CF3
CF4
CF5
CF7
CF9
U3
U2
U7
U1
U10
R6
C9
R1
C8
C16
R32
R33
R26
D4
Q1
C11
C13
U6
J7
J6

70.01 (mm)
63.91 (mm)
57.91 (mm)
5.89 (mm)
52.22 (mm)
59.00 (mm)
64.00 (mm)
2.49mm
3.00 (mm)
> 0.1uF 0805
* > 10K 0805
RoHS
compliant
ZERO CARBON FOOTPRINT