
10.00 (mm)
40.00 (mm)
R 32.00 (mm)
7.50 (mm)
IoT-Button-v1.2
5.19 (mm)
R 40.00 (mm)
13.31 (mm)
48.00 (mm)
0.54 (mm)
R 35.00 (mm)
64.39 (mm)
5.00 (mm)
IoT

Layer	Name	Material	Thickness	Constant	Board Layer Stack
	Top Overlay				
	Top Solder	Solder Resist	0.39mil	3.5	
1	Top Layer		1.38mil		
	Dielectric 1	FR-4	43.31mil	4.8	
2	Bottom Layer		1.38mil		
	Bottom Solder	Solder Resist	0.39mil	3.5	
	Bottom Overlay				

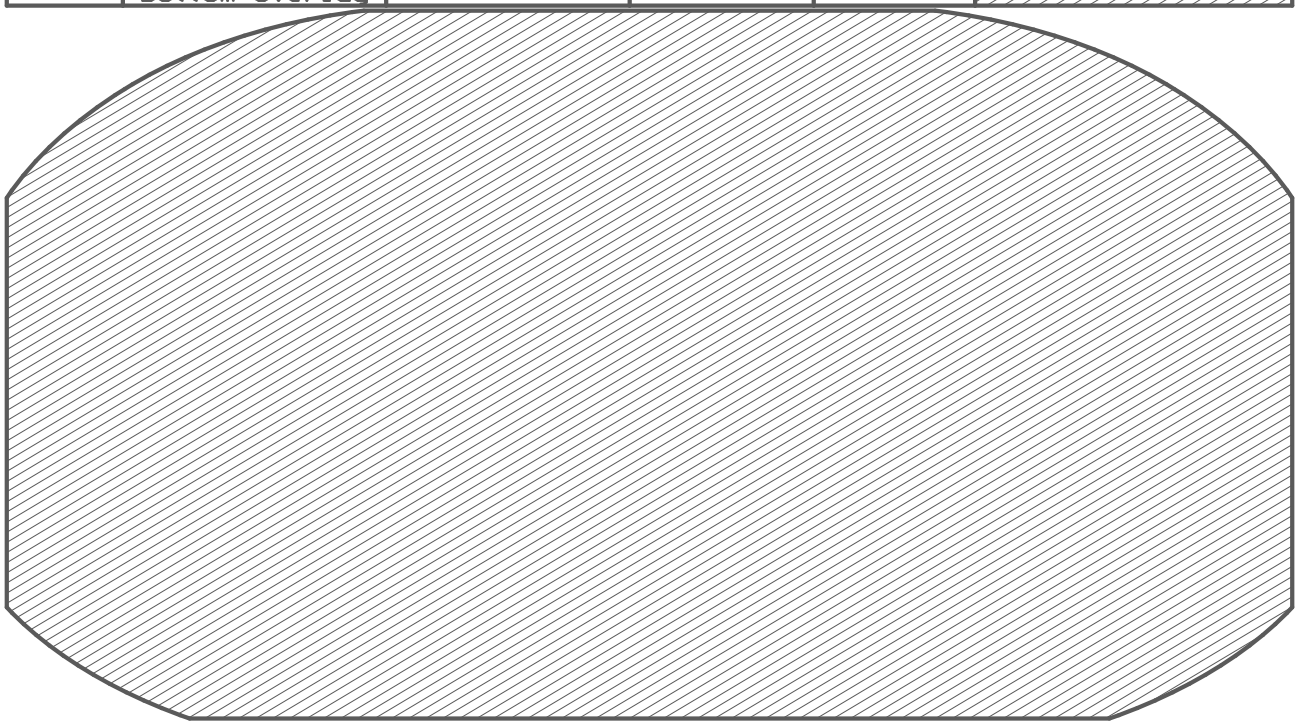


<mm>

<mm>

10.00 (mm)
40.00 (mm)
R 32.00 (mm)
7.50 (mm)
5.19 (mm)
R 40.00 (mm)
SERIAL PROGRAMMING
BOOT
RESET
RoHS Compliant
ZERO CARBON FOOTPRINT
35.00 (mm)
35.00 (mm)
Place Battery Here
GPIO
13.31 (mm)
CHARGING
FULLY CHARGED
48.00 (mm)
0.54 (mm)
POWER
INPUT
R 35.00 (mm)
64.39 (mm)
5.00 (mm)

Layer	Name	Material	Thickness	Constant	Board Layer Stack
	Top Overlay				
	Top Solder	Solder Resist	0.39mil	3.5	
1	Top Layer		1.38mil		
	Dielectric 1	FR-4	43.31mil	4.8	
2	Bottom Layer		1.38mil		
	Bottom Solder	Solder Resist	0.39mil	3.5	
	Bottom Overlay				

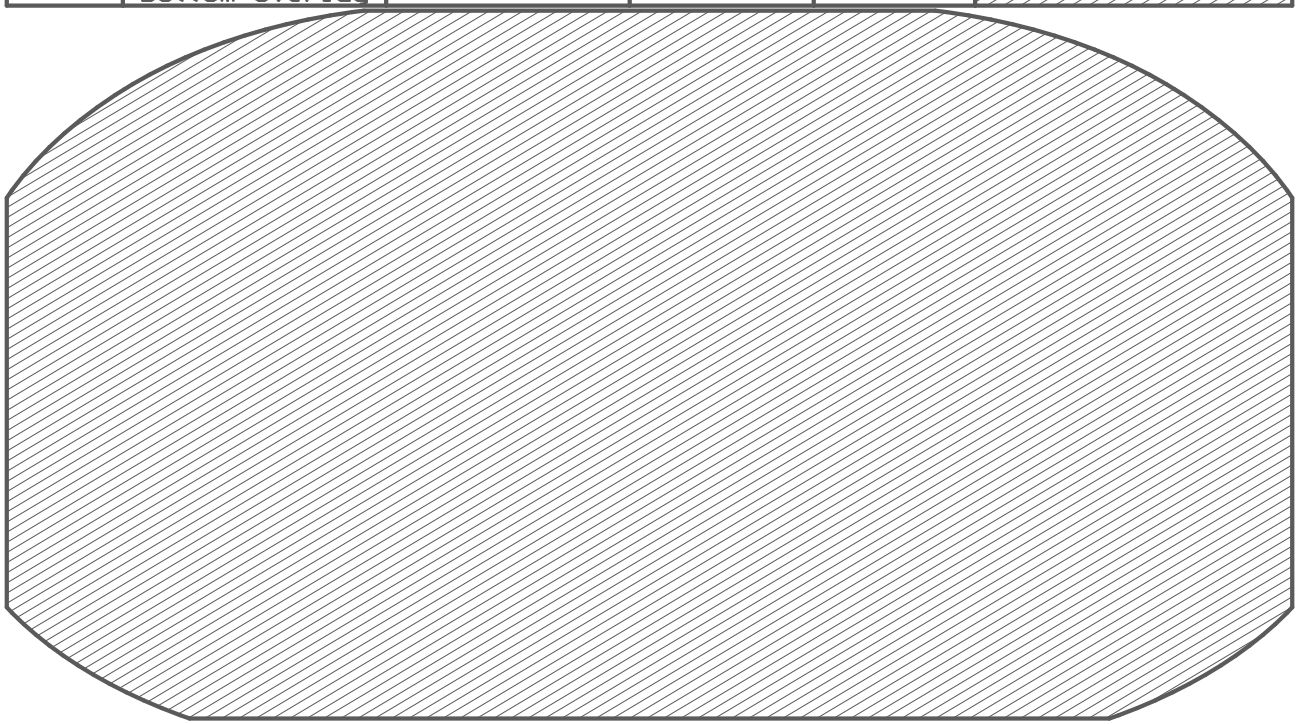

<mm>

<mm>