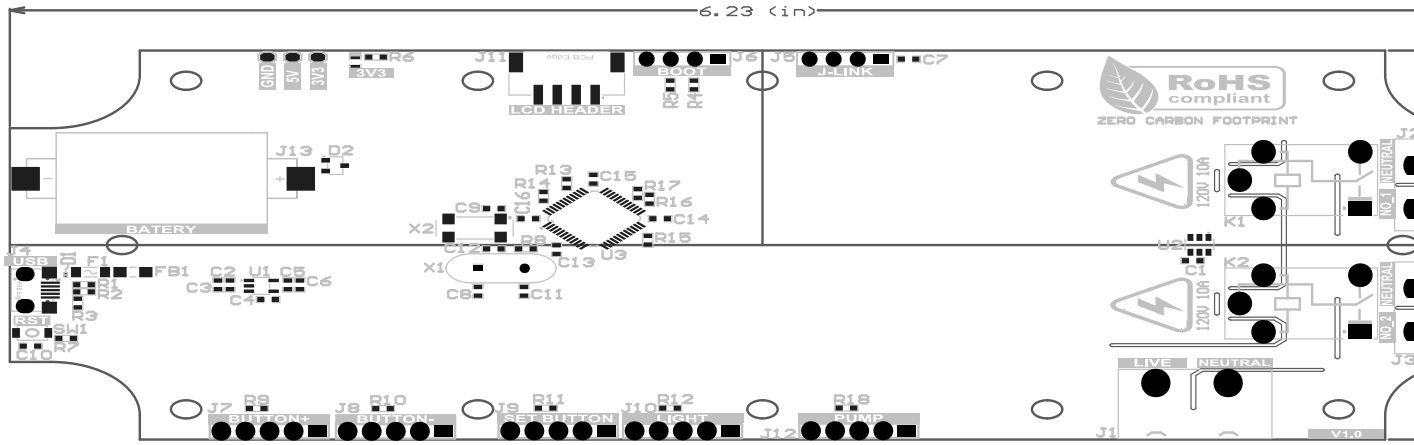
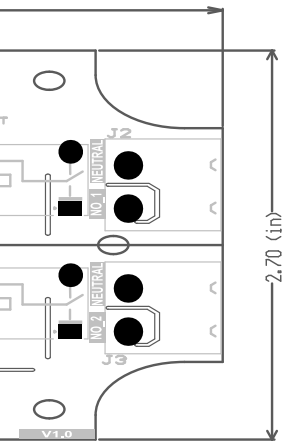
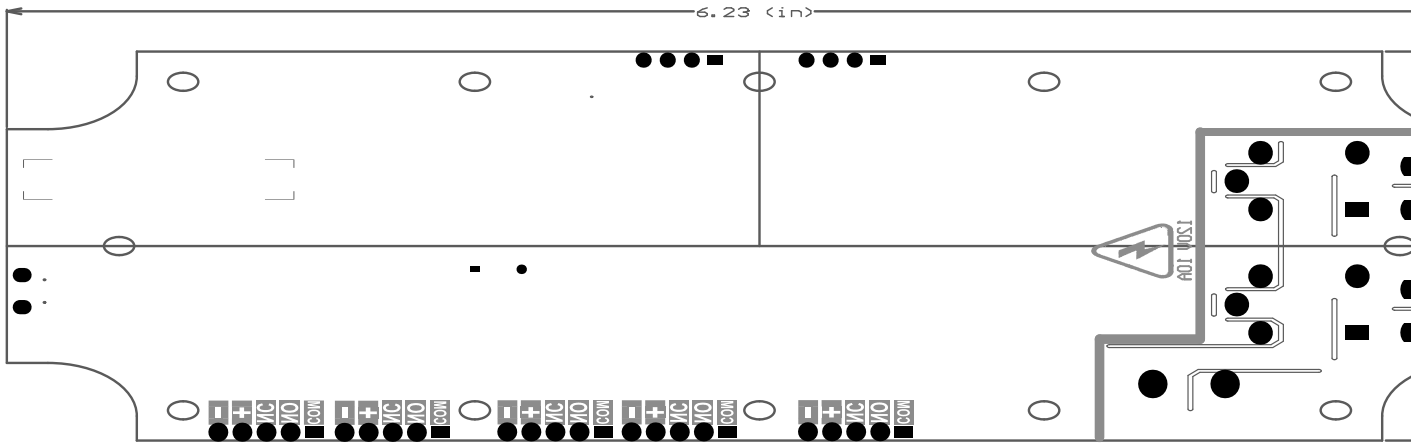
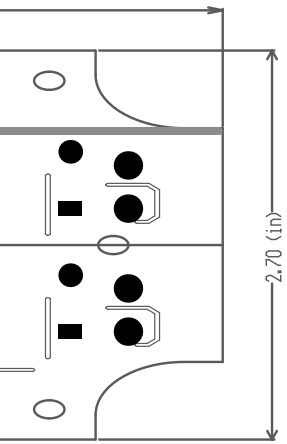

6.23 (in)
GND
5V
3V3
3V3
J11
LCD HEADER
BUZZ
J6
J5
J-LINK
C7
R3
R4
RoHS
compliant
ZERO CARBON FOOTPRINT
J13
D2
BATERY
R13
C15
R17
R16
C14
R15
C16
R1
C9
X2
C12
R8
U3
C13
X1
C8
C11
J4
USB
D1
F1
FB1
C2
U1
C5
C6
C3
C4
R1
R2
R3
RST
SW1
C10
R7
J7
R9
BUTTON+
J8
R10
BUTTON-
J9
R11
SET BUTTON
J10
R12
LIGHT
J12
R18
PUMP
U2
C1
K1
K2
120U 10A
NO.1
NEUTRAL
NO.2
NEUTRAL
J2
J3
LIVE
NEUTRAL
J1
V1.0



Layer	Name	Material	Thickness	Constant	Board Layer Stack
	Top Overlay				
	Top Solder	Solder Resist	3.00mil	3.5	
1	Top Layer		10.00mil		
	Dielectric 1	FR-4	37.00mil	4.8	
2	Bottom Layer		10.00mil		
	Bottom Solder	Solder Resist	3.00mil	3.5	
	Bottom Overlay				
Total board thickness:			63.00mil		


6.23 (in)
I2C1 IOA
I/C
I/O
COM



Layer	Name	Material	Thickness	Constant	Board Layer Stack
	Top Overlay				
	Top Solder	Solder Resist	3.00mil	3.5	
1	Top Layer		10.00mil		
	Dielectric 1	FR-4	37.00mil	4.8	
2	Bottom Layer		10.00mil		
	Bottom Solder	Solder Resist	3.00mil	3.5	
	Bottom Overlay				
Total board thickness:			63.00mil		