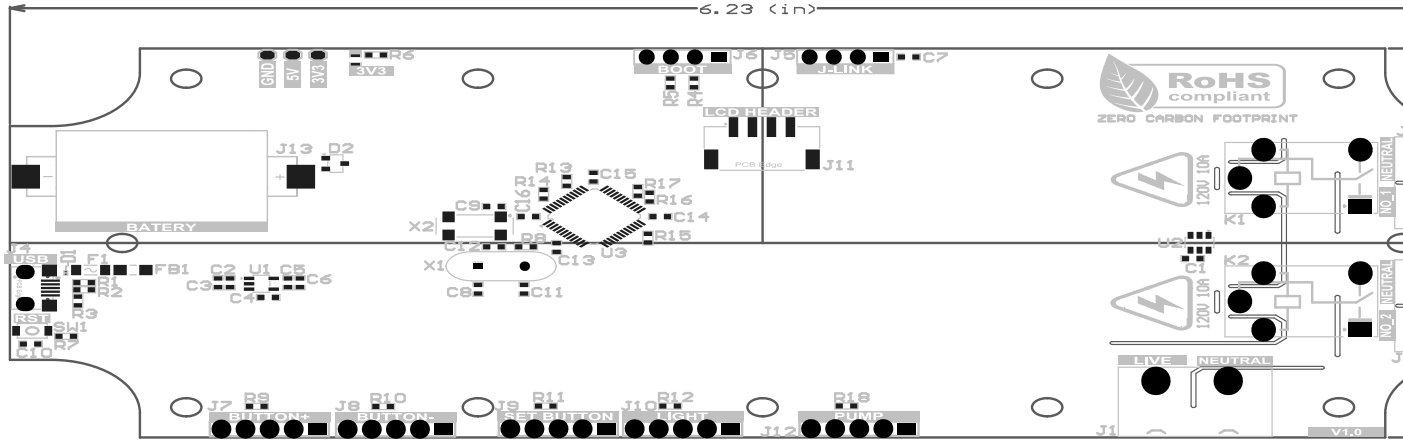
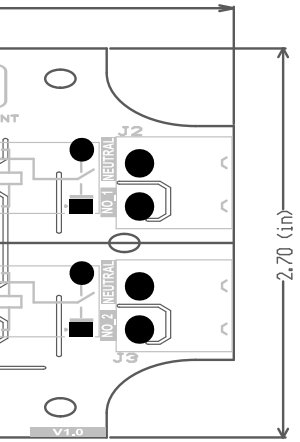
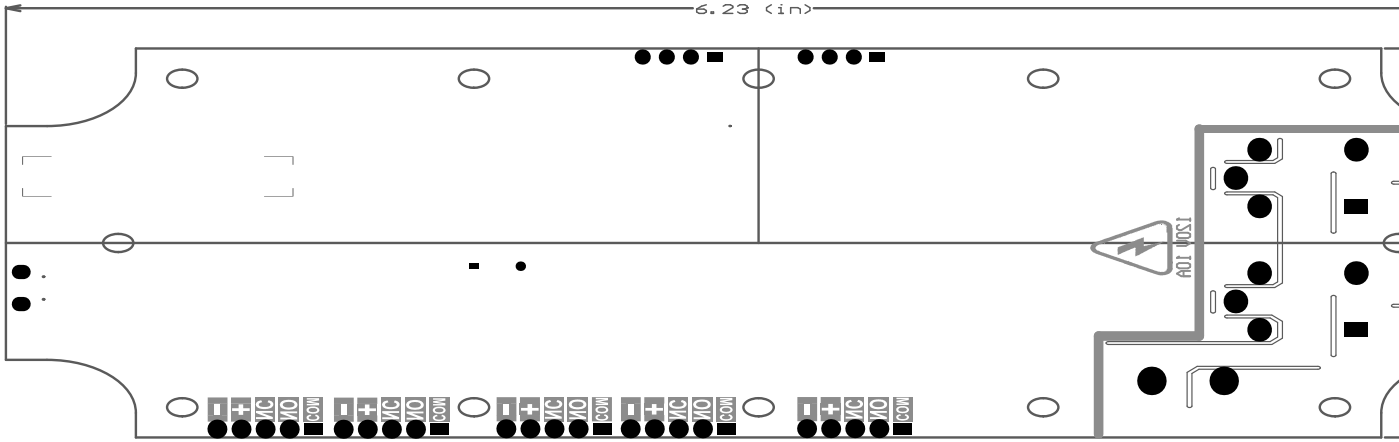
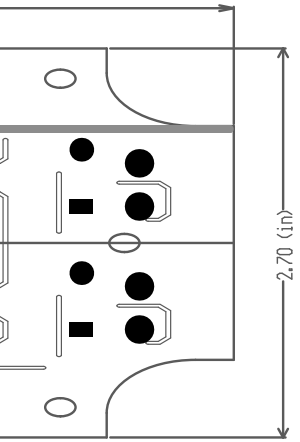

6.23 (in)
GND
5V
3V3
R6
3V3
J6
BOOT
J5
J-LINK
C7
LCD HEADER
PCB Edge
J11
RoHS
compliant
ZERO CARBON FOOTPRINT
J13
D2
BATERY
R13
C15
R14
C16
R17
R16
C9
X2
C14
C12
R5
R15
U3
X1
C13
C8
C11
J4
USB
D1
F1
FB1
C2
U1
C5
C3
C6
C4
R1
R2
RST
R3
SW1
R7
C10
J7
R9
BUTTON+
J8
R10
BUTTON-
J9
R11
SET BUTTON
J10
R12
LIGHT
J12
R18
PUMP
U2
C1
K1
K2
120V 10A
NO_1
NEUTRAL
NO_2
NEUTRAL
LIVE
NEUTRAL
J1
V1.0




| Layer | Name | Material | Thickness | Constant | Board Layer Stack |
|---|---|---|---|---|---|
| | Top Overlay | | | | |
| | Top Solder | Solder Resist | 3.00mil | 3.5 | |
| 1 | Top Layer | | 10.00mil | | |
| | Dielectric 1 | FR-4 | 37.00mil | 4.8 | |
| 2 | Bottom Layer | | 10.00mil | | |
| | Bottom Solder | Solder Resist | 3.00mil | 3.5 | |
| | Bottom Overlay | | | | |
| Total board thickness: | | | 63.00mil | | |


6.23 (in)
ISOLATED
-
+
VIC
VIO
COM




| Layer | Name | Material | Thickness | Constant | Board Layer Stack |
|---|---|---|---|---|---|
| | Top Overlay | | | | |
| | Top Solder | Solder Resist | 3.00mil | 3.5 | |
| 1 | Top Layer | | 10.00mil | | |
| | Dielectric 1 | FR-4 | 37.00mil | 4.8 | |
| 2 | Bottom Layer | | 10.00mil | | |
| | Bottom Solder | Solder Resist | 3.00mil | 3.5 | |
| | Bottom Overlay | | | | |
| Total board thickness: | | | 63.00mil | | |