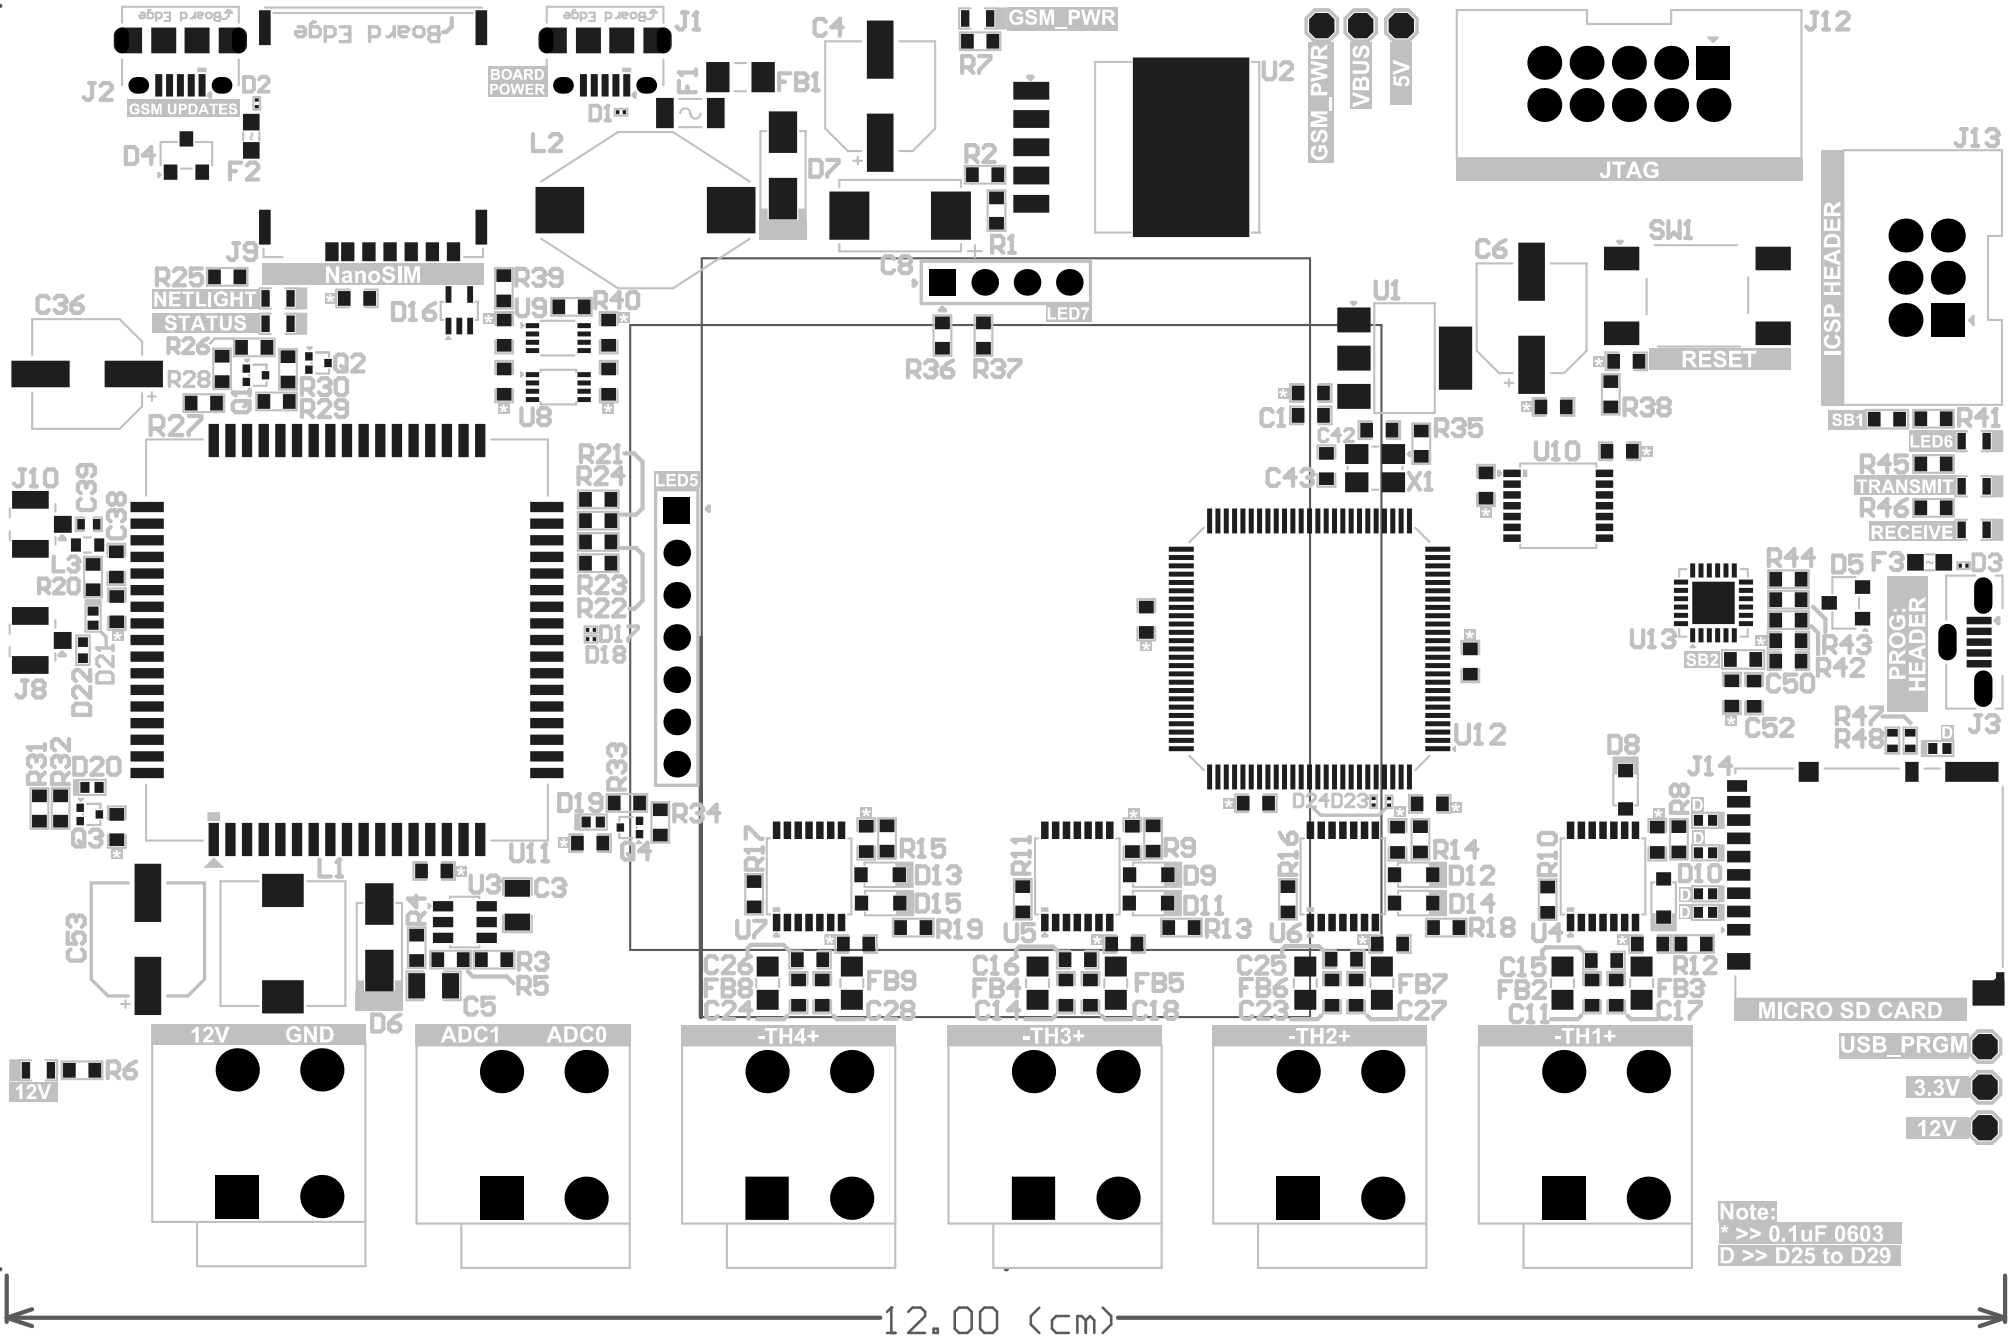
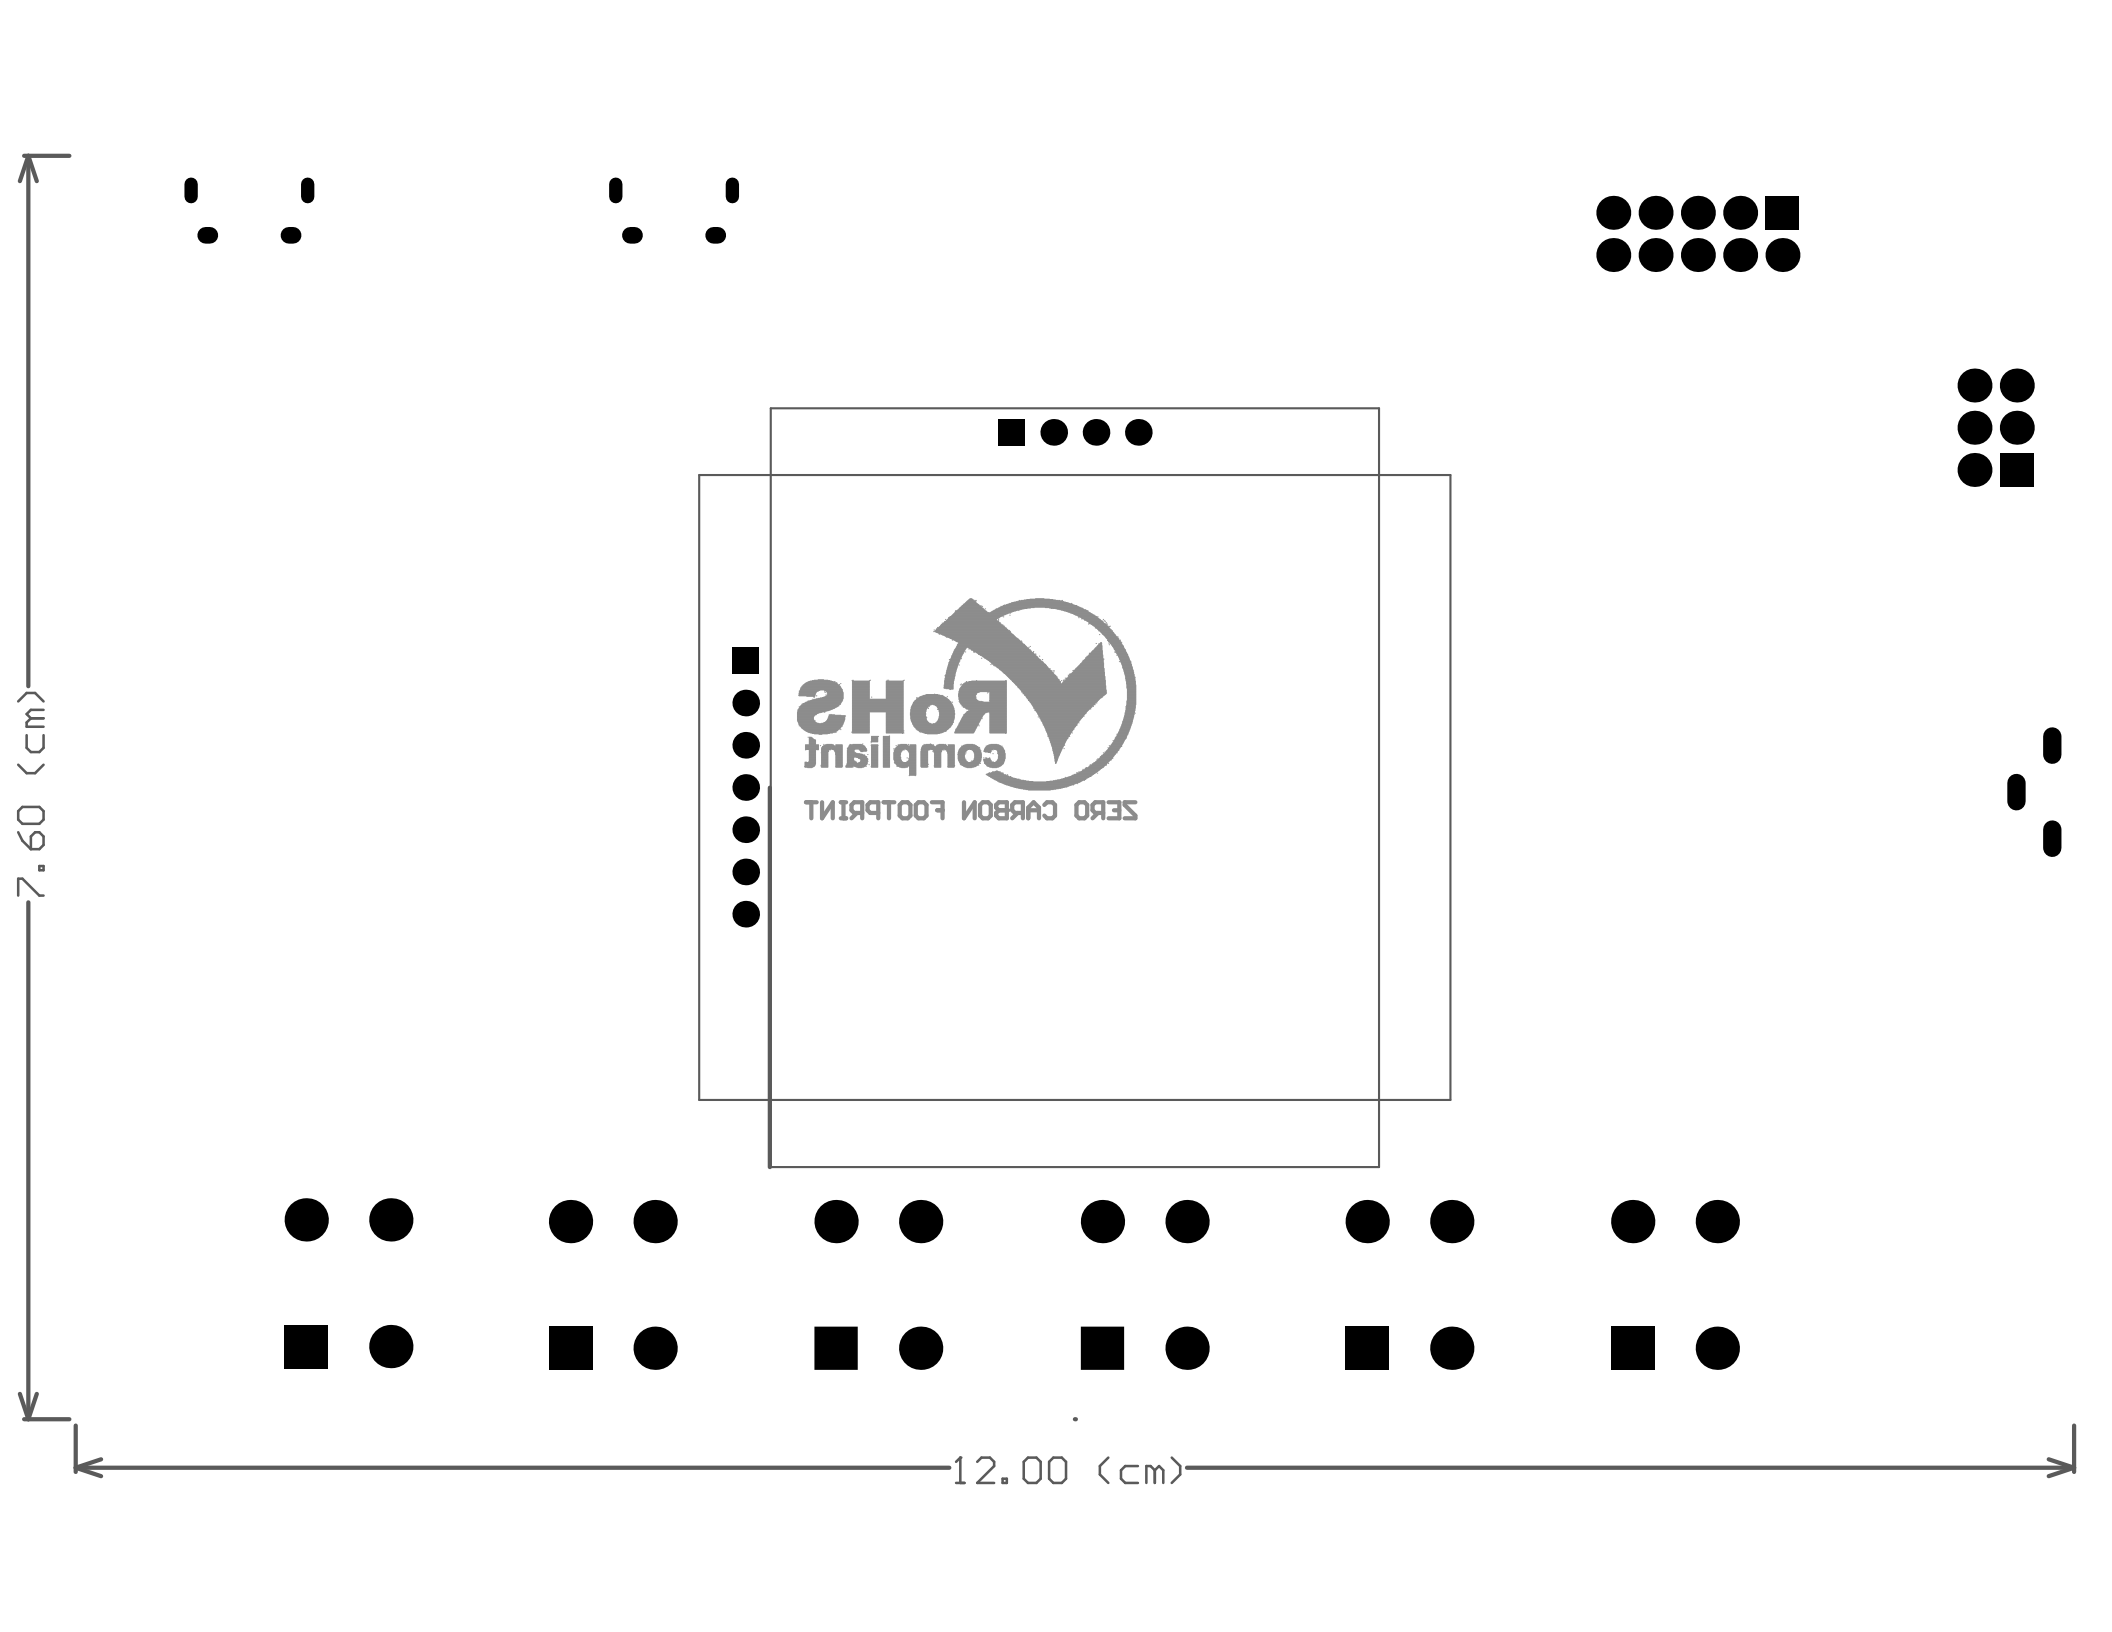

7.60 (cm)
12.00 (cm)
J1
J2
GSM UPDATES
BOARD POWER
J12
JTAG
J13
ICSP HEADER
GSM_PWR
VBUS
5V
SW1
RESET
J9
NanoSIM
NETLIGHT
STATUS
LED7
LED5
SB1
SB2
LED6
TRANSMIT
RECEIVE
PROG. HEADER
MICRO SD CARD
USB_PRGM
3.3V
12V
GND
ADC1
ADC0
-TH4+
-TH3+
-TH2+
-TH1+
Note:
* >> 0.1uF 0603
D >> D25 to D29


7.60 (cm)
12.00 (cm)
RoHS
compliant
ZERO CARBON FOOTPRINT