




CHAP 2 : OSI ET LE MODELE D'ADMINISTRATION RESEAU

L'organisme international de normalisation ISO (*International Standards Organization*) a créé un comité visant à produire un modèle pour l'administration réseau, sous la direction du groupe OSI.

Ce modèle se décline en quatre parties :

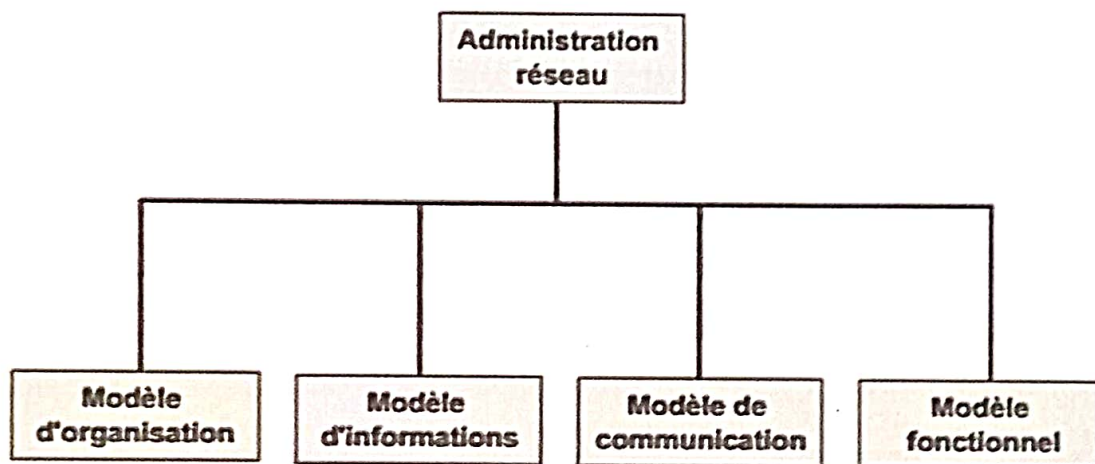

1. MODELE D'ORGANISATION

Il décrit les composants de l'administration réseau, par exemple administrateur, agent, et ainsi de suite, avec leurs relations. La disposition de ces composants mène à différents types d'architecture.

2. MODELE D'INFORMATION

Il est relatif à la structure et au stockage des informations d'administration réseau. Ces informations sont stockées dans une base de données, appelée base d'informations de management (MIB). L'ISO a établi la structure des informations d'administration (SMI) pour définir la syntaxe et la sémantique des informations d'administration stockées dans la MIB.

3. MODELE DE COMMUNICATION

Il traite la manière dont les données d'administration sont transmises entre les processus agent et administrateur. Il est relatif au protocole d'acheminement, au protocole d'application et aux commandes et réponses entre les équipements.



UNIVERSITE ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR - DEPARTEMENT INFORMATIQUE
MASTER 1 RS ET GL
ANNEE ACADEMIQUE 2023-2024
SEMESTRE 2
MODULE : ADMINISTRATION SYSTEMES

4. MODELE FONCTIONNEL

Il concerne les applications d'administration réseau qui résident sur la station d'administration réseau (NMS). Le modèle d'administration OSI compte cinq domaines fonctionnels, parfois appelés le modèle FCAPS :

- Les erreurs (**F**aut)
- La configuration (**C**onfiguration)
- La comptabilité (**A**ccounting)
- Les performances (**P**erformance)
- La sécurité (**S**ecurity)

Ce modèle d'administration réseau a largement été adopté par les constructeurs au titre de méthode utile de description des besoins de n'importe quel système d'administration réseau.