


12v C.C. - D.C. VA68-A101-83A

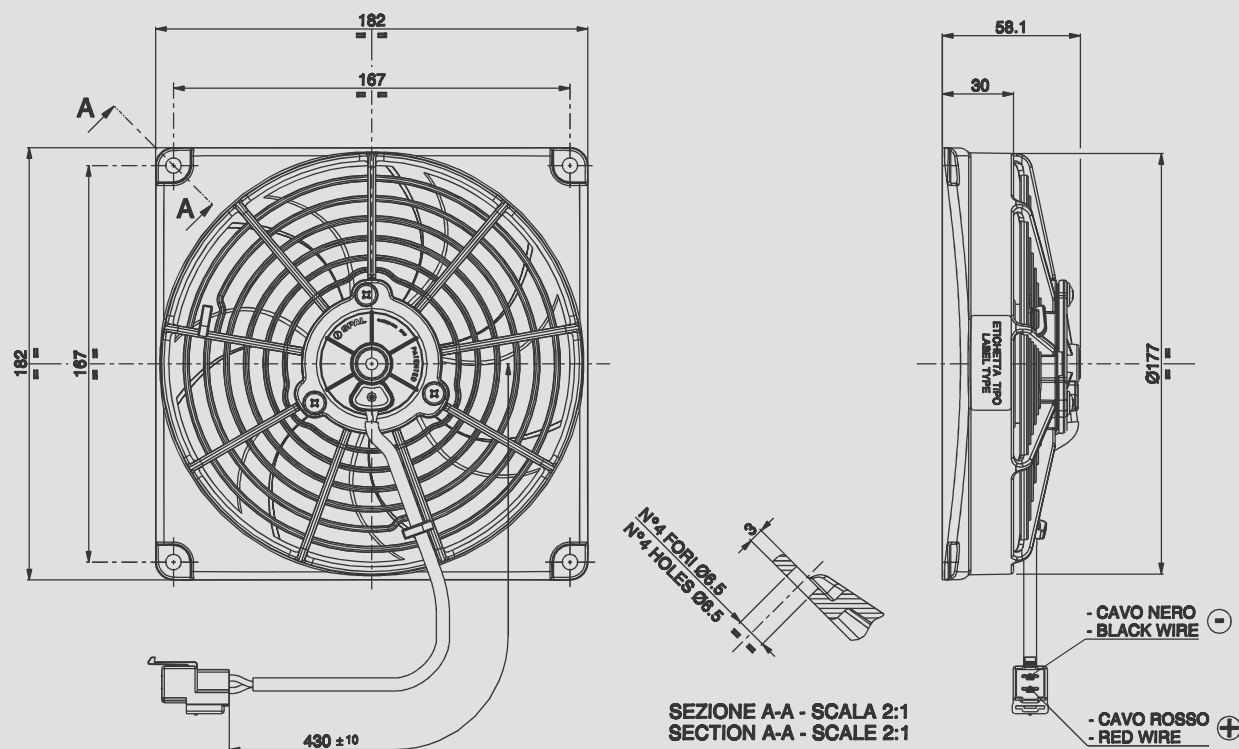

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0,50 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,50 Kg. circa

Ø 167 mm
Ø 6.5"

suction / aspirante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	533	4	314	0
5	470	4,1	277	0,2
10	410	4,3	242	0,4
15	358	4,6	211	0,6
20	285	4,9	168	0,8
25	191	5,4	113	1,0
30	112	5,7	66	1,2
35	50	6	30	1,4
40	0	6,1	0	1,6

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.