
同一固定日 | 两次 SAC 训练与实际测试对比

每组 500 回合训练 + 1 个 24 小时测试回合 · 原利润目标保持不变 · 更新次数 92,168 → 92,168

前一次　本次


a 训练日利润

淡线为原始单回合值；主线为过去 20 回合均值

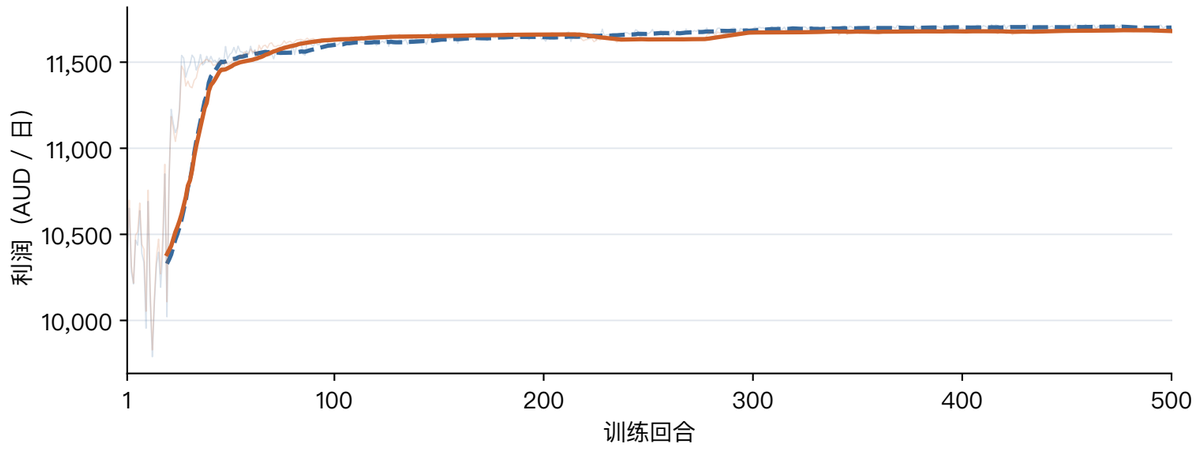


b 零售价、原 TOU 与批发价

h10–14 零售均价：32.470 → 31.667（−0.803 澳分/kWh）

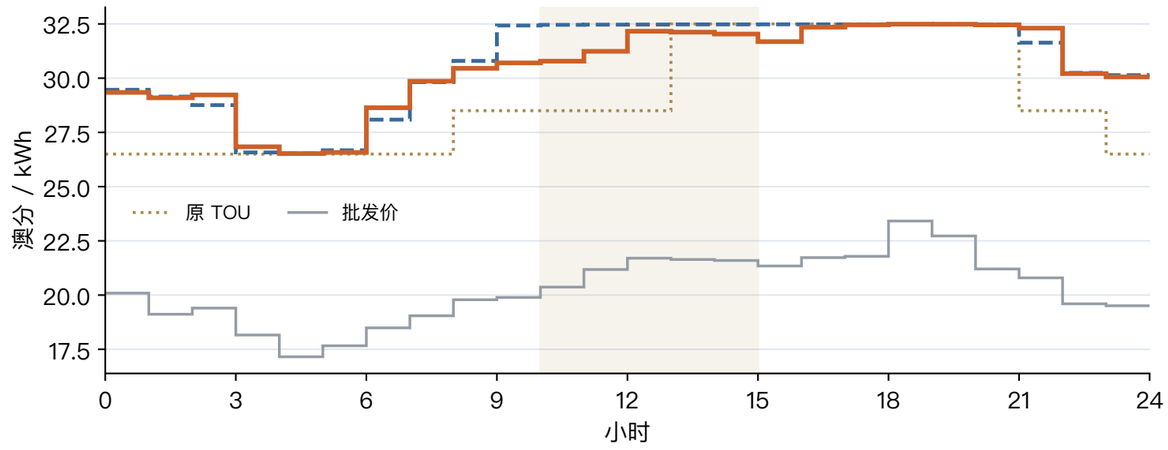


c 实际储能功率

正值：充电；负值：放电。直接使用实际功率，不用原始动作推断

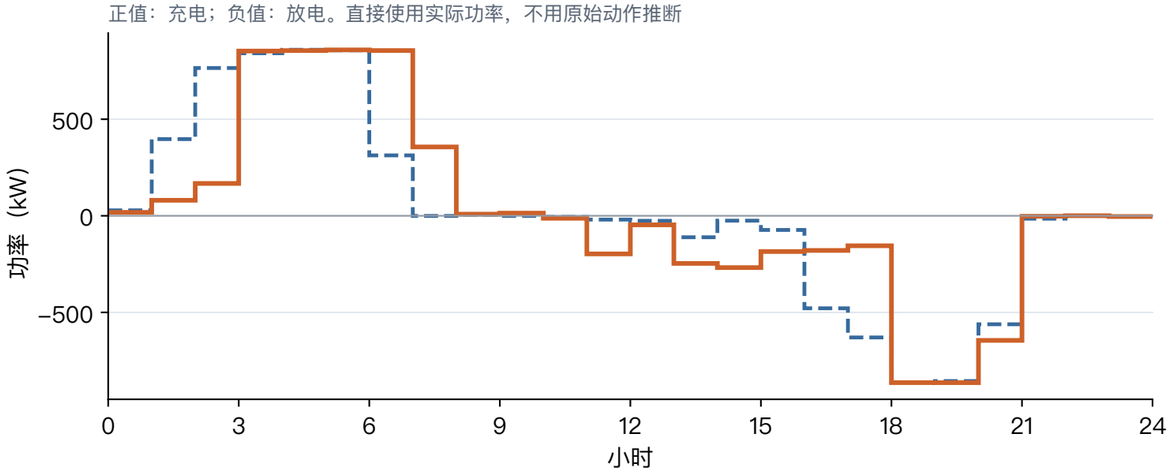


d SOC（以储能量表示）

圆点为每小时边界；点间直线仅辅助阅读

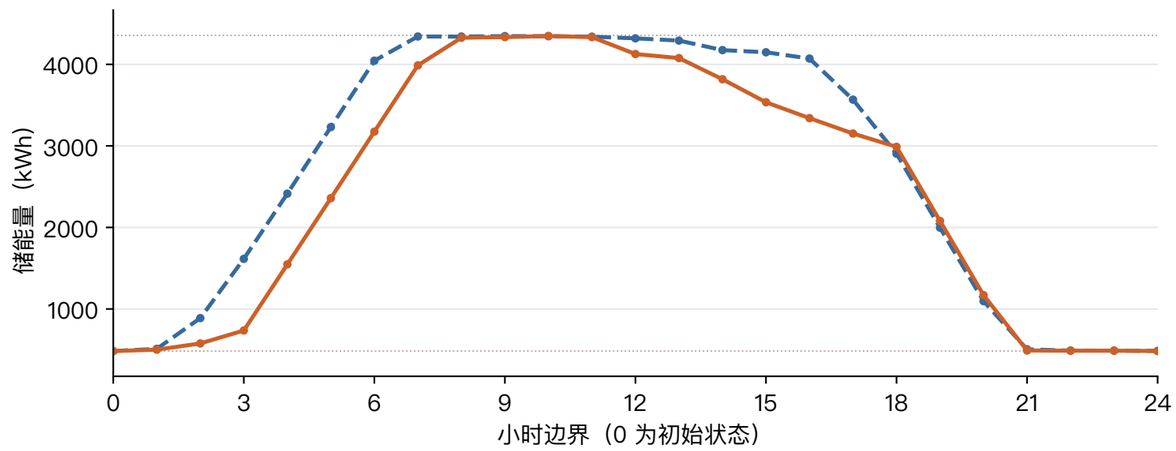


e 原负荷与响应后负荷

中午 h11–15 加权削减：12.82% → 11.63%（−1.19 个百分点）

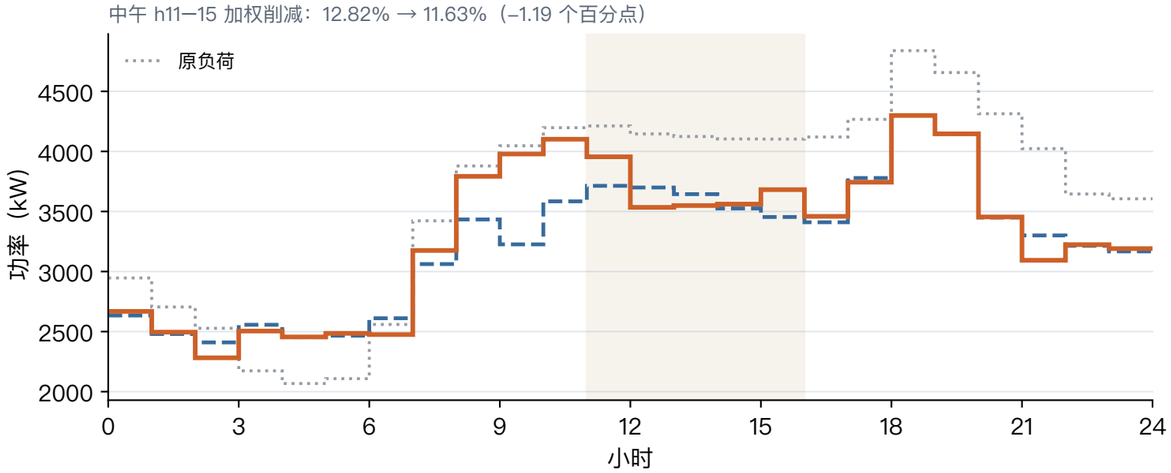

f 电网购电与相邻小时跳变

最大 |Δ购电|：前 449.4 → 本次 908.2 kW；RMS：248.0 → 278.6 kW

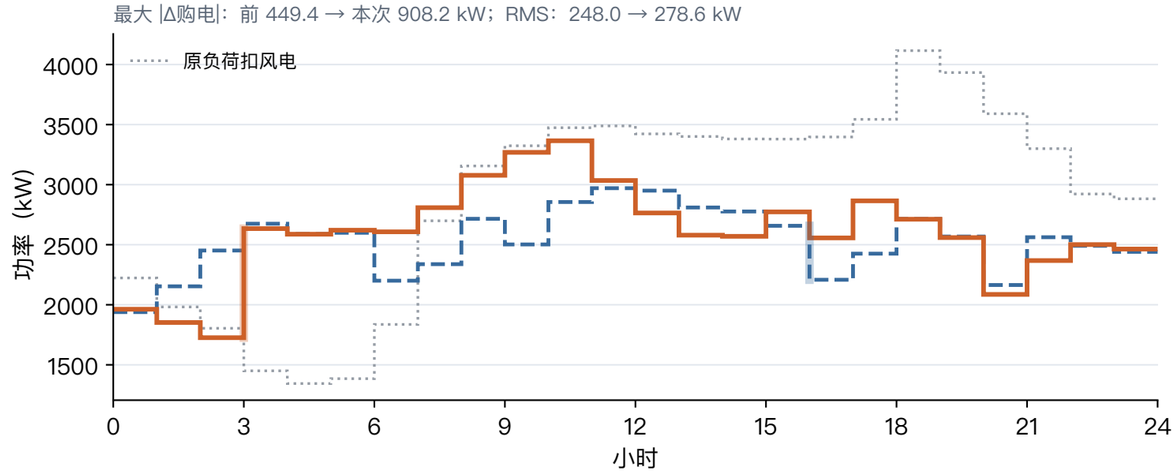

最大购电跳变发生于：前一次 h15 → h16；本次 h2 → h3。RMS = sqrt(mean(Δ购电²))，仅计算日内相邻 23 次变化。
前后外生数据相同且三项环境噪声均为 0；SAC 训练探索仍有随机性。测试动作、价格、负荷与功率均未平滑。
仅 a、b 及派生参考价/曲率变化；原 TOU、其余参数与预算相同。中午比例按原负荷加权；同日测试不证明泛化或收敛。
单位沿用本轮假设：澳分/kWh、kW、kWh；训练利润 AUD = 原始利润 ÷ 100。原始数据来源未核定货币单位。