


EDC351 是工作在 C 波段的雷达天线，工作频率 $5.8\text{GHz} \pm 75\text{MHz}$ 。EDC351 雷达天线利用多普勒原理，通过天线发射高频电磁波并接收处理反射波，以此判断覆盖范围内物体的移动。

可应用于感应灯饰、安防、小家电、智慧家庭、自动门控制开关、迎宾器等产品上，以及车库、走廊、楼道、庭院、阳台、洗手间等需要自动感应控制的场所。

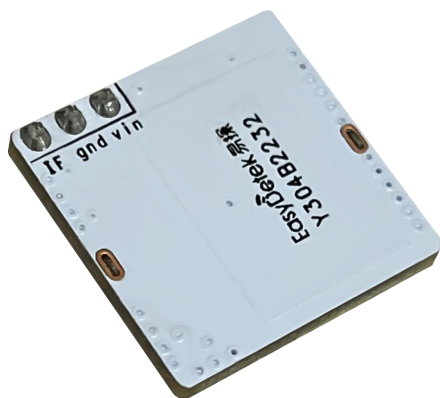

(天线面) EDC351

产品描述

- 感应距离远、角度广、无死区
- 不受温度、湿度、气流、灰尘、噪声、亮暗等影响，抗干扰能力强
- 可以穿透亚克力、玻璃以及薄的非金属材料
- 单天线设计，尺寸小，重量轻
- 宽角度，大覆盖范围
- 一组 IF 输出

电性能

发射频率	5.8GHz±75MHz
输入电压	3.3V-5V DC
输出电压	3.3V-5V DC (根据根据供电决定=输入电压)
3db 波束角	93° (XZ 平面) 99° (YZ 平面)
工作电流	<20mA
发射功率	-1dBm
初始化时间	3s
天线增益	4dB
中频带宽	0-200HZ
工作温度	-20... + 85°C
存储温度	-20... + 105°C

备注：1.测试以挂高 3m 为测试条件，范围半径为地面感应距离


2.可根据客户需求定制延时时间

3.可根据客户需求定制光敏开关的触发强度或者取消光敏控制

典型应用产品



车库



走廊




卫生间



智慧家庭

用于感应灯、安防、小家电、智慧家庭、自动门控制开关、迎宾器等产品及车库、走廊、楼道、庭院、阳台、洗手间等需自动感应控制灯的场所。


引脚说明

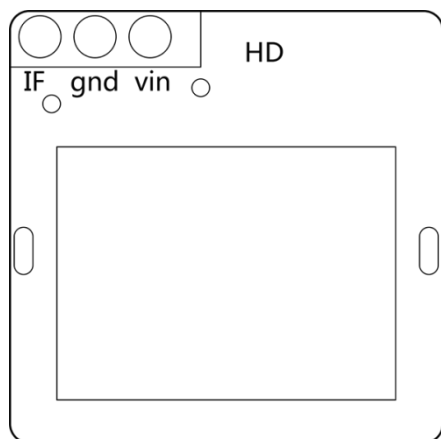

EDC351 引脚定义

引脚	说明
IF	输出中频信号
GND	地
Vin	3.3V-5V

产品尺寸图

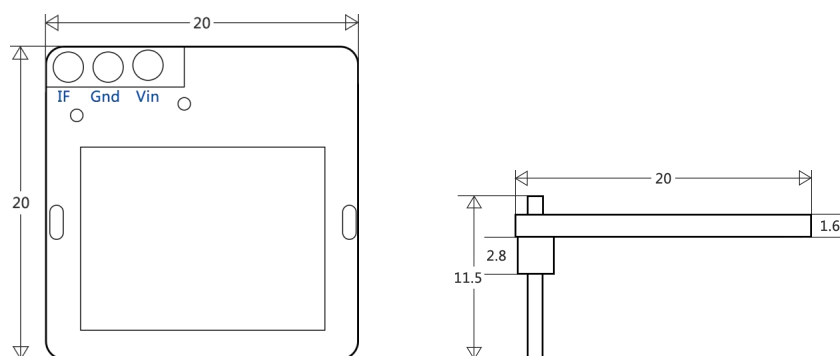


EDC351 尺寸公差: $\pm 0.2\text{mm}$ 单位: (mm)
(排针焊接孔: 0.8mm 公差: $\pm 0.05\text{mm}$)


包装信息

可支持包装: ☒ 吸塑包装 ☒ 泡泡袋包装 ☒ PE 袋包装



推荐应用电路

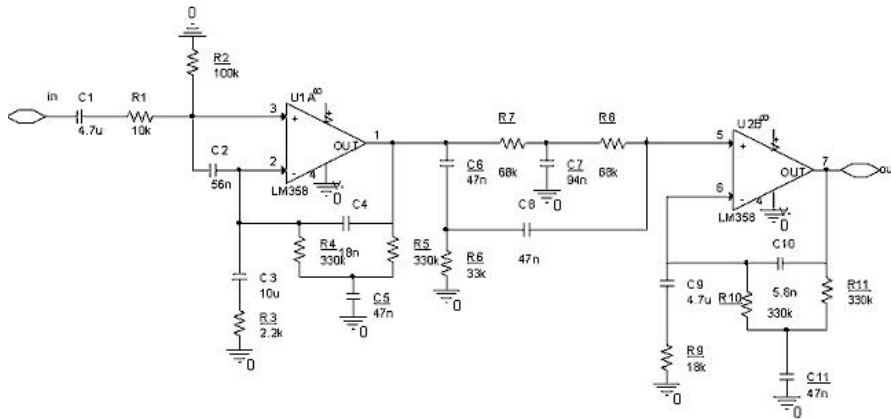

探测示意图 (距离根据实际应用可调整)

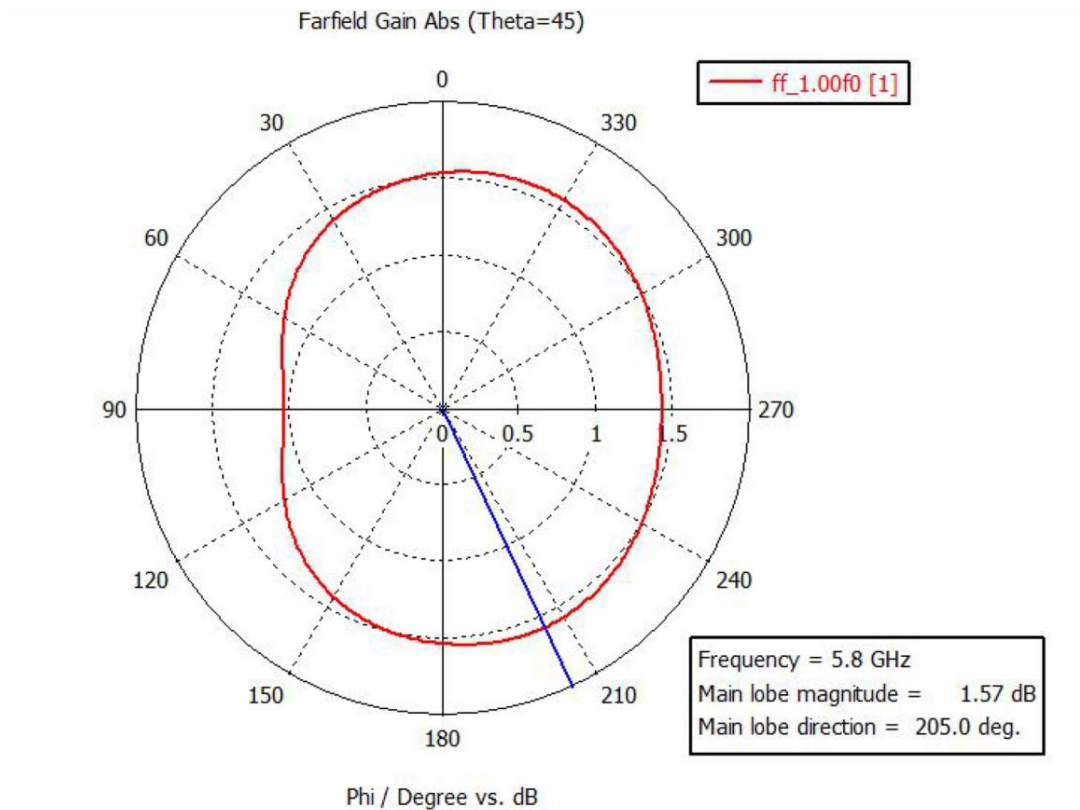

仰角为 45 度的方位方向图

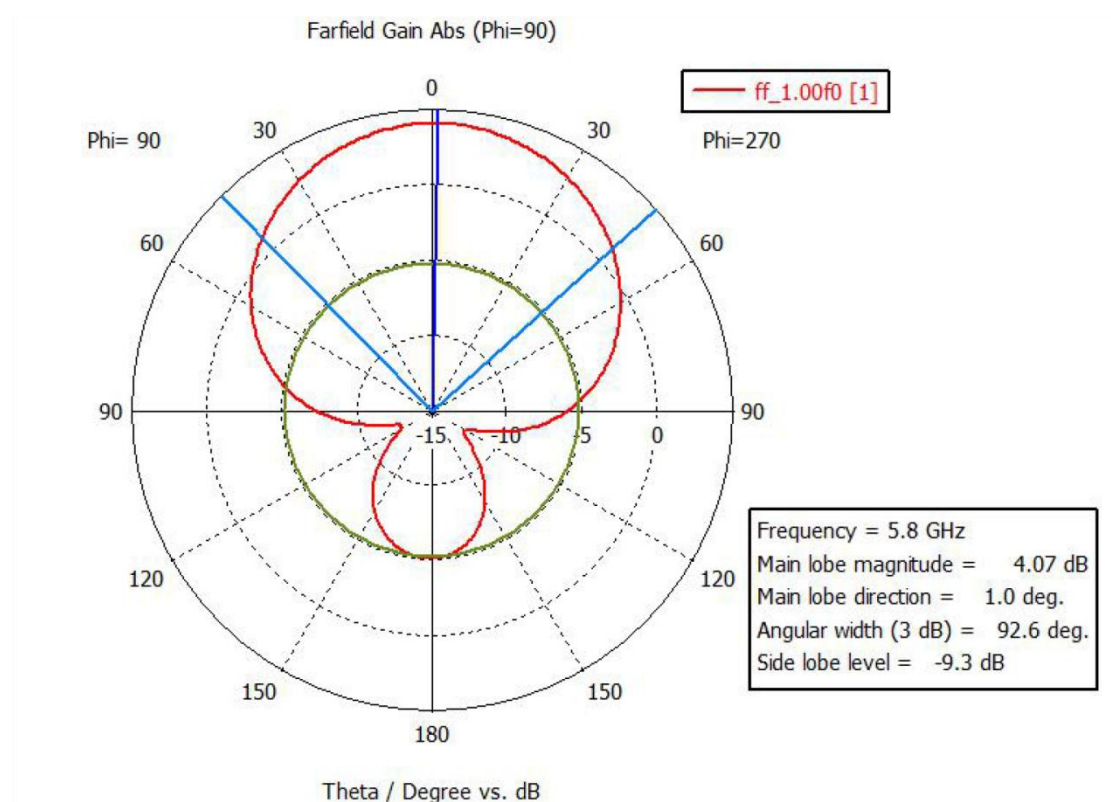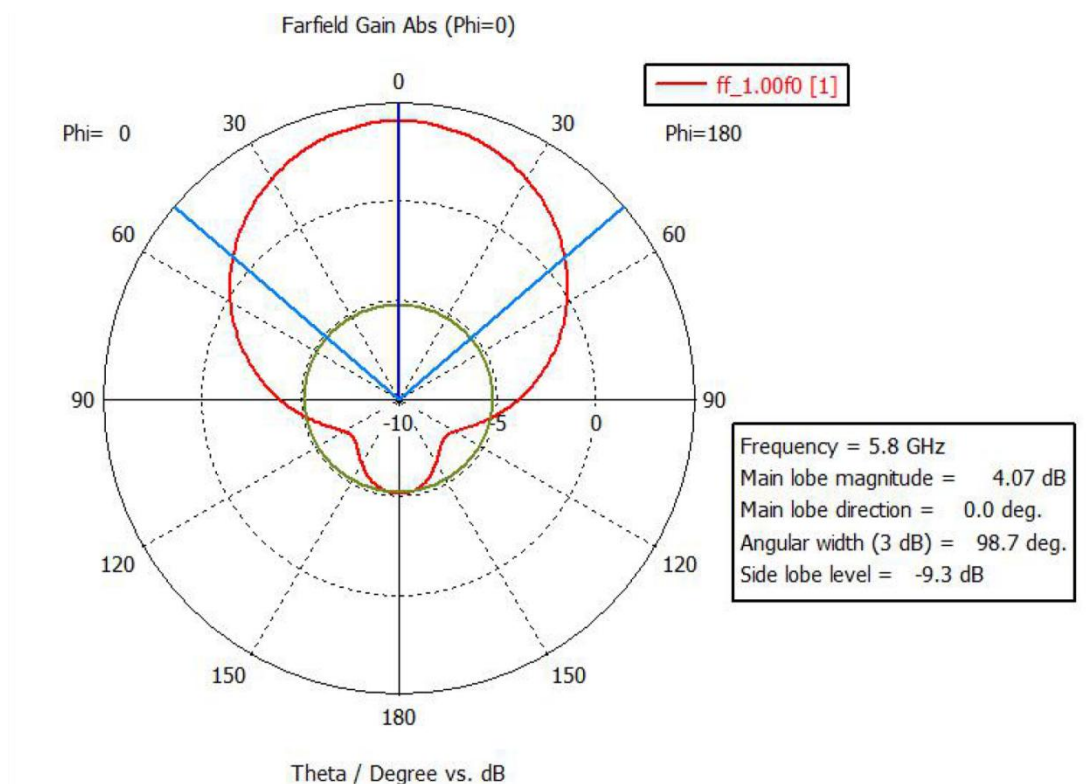

E 面方向图

以天线法线方向为 Z 轴，宽边方向为 X 轴，窄边方向为 Y 轴

/// 注意事项

- 1、产品安装时，要求天线板距离金属平面保持一定高度，建议天线板距离金属平面控制在 5-12mm，不能紧贴或接触金属平面，否则可能导致产品无法正常工作！
- 2、产品对塑胶、木质的穿透效果较好。同时避免天线前方有金属遮挡，金属会反射微波，影响实际感应效果；
- 3、天线前方安装玻璃，会带来电磁波的反射与穿透衰减，会降低传感器的感应距离；天线前方安装陶瓷，同样会产生穿透衰减，厚度越后衰减越严重；
- 4、供电请使用纹波较小的电源，尤其是低频纹波容易干扰传感器工作，导致传感器误报。推荐供电电容 470 uF；建议电源纹波保证在 100mV 以内，纹波达到 50mV 效果更好；
- 5、传感器的信号输出，负载电流能力较弱，可能无法直接驱动后端设备。
- 6、多个传感器在同一场地应用时，推荐产品安装间距大于 1.5m。安装距离过近可能会引发个别周期误报；
- 7、天线面要避免大电流电路覆盖，电路环路产生的电磁场会干扰天线的正常辐射，导致误报或者改变感应范围；
- 8、如果微波传感器与无线通讯模块(NB、蓝牙、WIFI、2.4G 模块)共存应用时，在空间上应拉开物联网模块天线与微波模块天线的间距。同时要在物联网模块通讯时尽量屏蔽或者不接收微波模块的触发信号；微波传感器或者内置微波传感器的产品会受到无线路由器的干扰，推荐安装时与路由器、无线热点等大功率无线通讯设备保持 1m 以上间距；
- 9、光感阈值为在晴天环境，无阴影，环境光漫反射条件下测试值。光感检测光波长覆盖 400nm~1100nm（包含了可见光，LED 灯管，红外光波段），在不同的时段，不同天气情况下，光感探测到的照度值可能有所不同；
- 10、微波传感器的天线面应避免正对交流驱动电源，同时尽量远离驱动电源的整流桥、变压器、开关管等大功率器件，以免工频信号干扰微波模块，带来误报；
- 11、微波传感器发射的电磁波在实际应用环境中，障碍物的反射率不同会带来感应范围的不同，属于正常现象；
- 12、产品的规格，参数可能会在未预先通知前提下升级版本。

产品命名规则

ED	频段	产品大类别	产品细分类别	产品编号	延时时间	流水号
ED	C	3	5	1		
	☐ S 3GHz	☐ 1 微波传感器	☐ 0 超低功耗系列	0-9, A-Z	☒ Y 有光敏	
	☐ F 6GHz	☐ 2 微波感应开关	☐ 1 旗舰系列		☐ N 无光敏	
	☒ C 5.8GHz	☒ 3 雷达天线	☐ 2 短距离系列		☐ P 可编程	
	☐ Q 24GHz	☐ 4 单片机	☐ 3 可调系列			
	☐ V 60GHz	☐ 5 微波电源	☐ 4 外置天线系列			
	☐ W 77GHz	☐ 6 IC	☒ 5 通用系列			
	☐ X 10.5GHz	☐ 7 其他	☐ 6 待定义			
		☐ 8 组网	☐ 7 待定义			
			☐ 8 基础系列			
			☐ 9 高空系列			

配置版本描述

【硬件】：

【软件】：

历史修订记录

版本	时间	描述	备注
V1.0	2023-01-07	初版	-