DC-DC降压模块

DC-DC降压电源模块 3A迷你降压模块车载电源

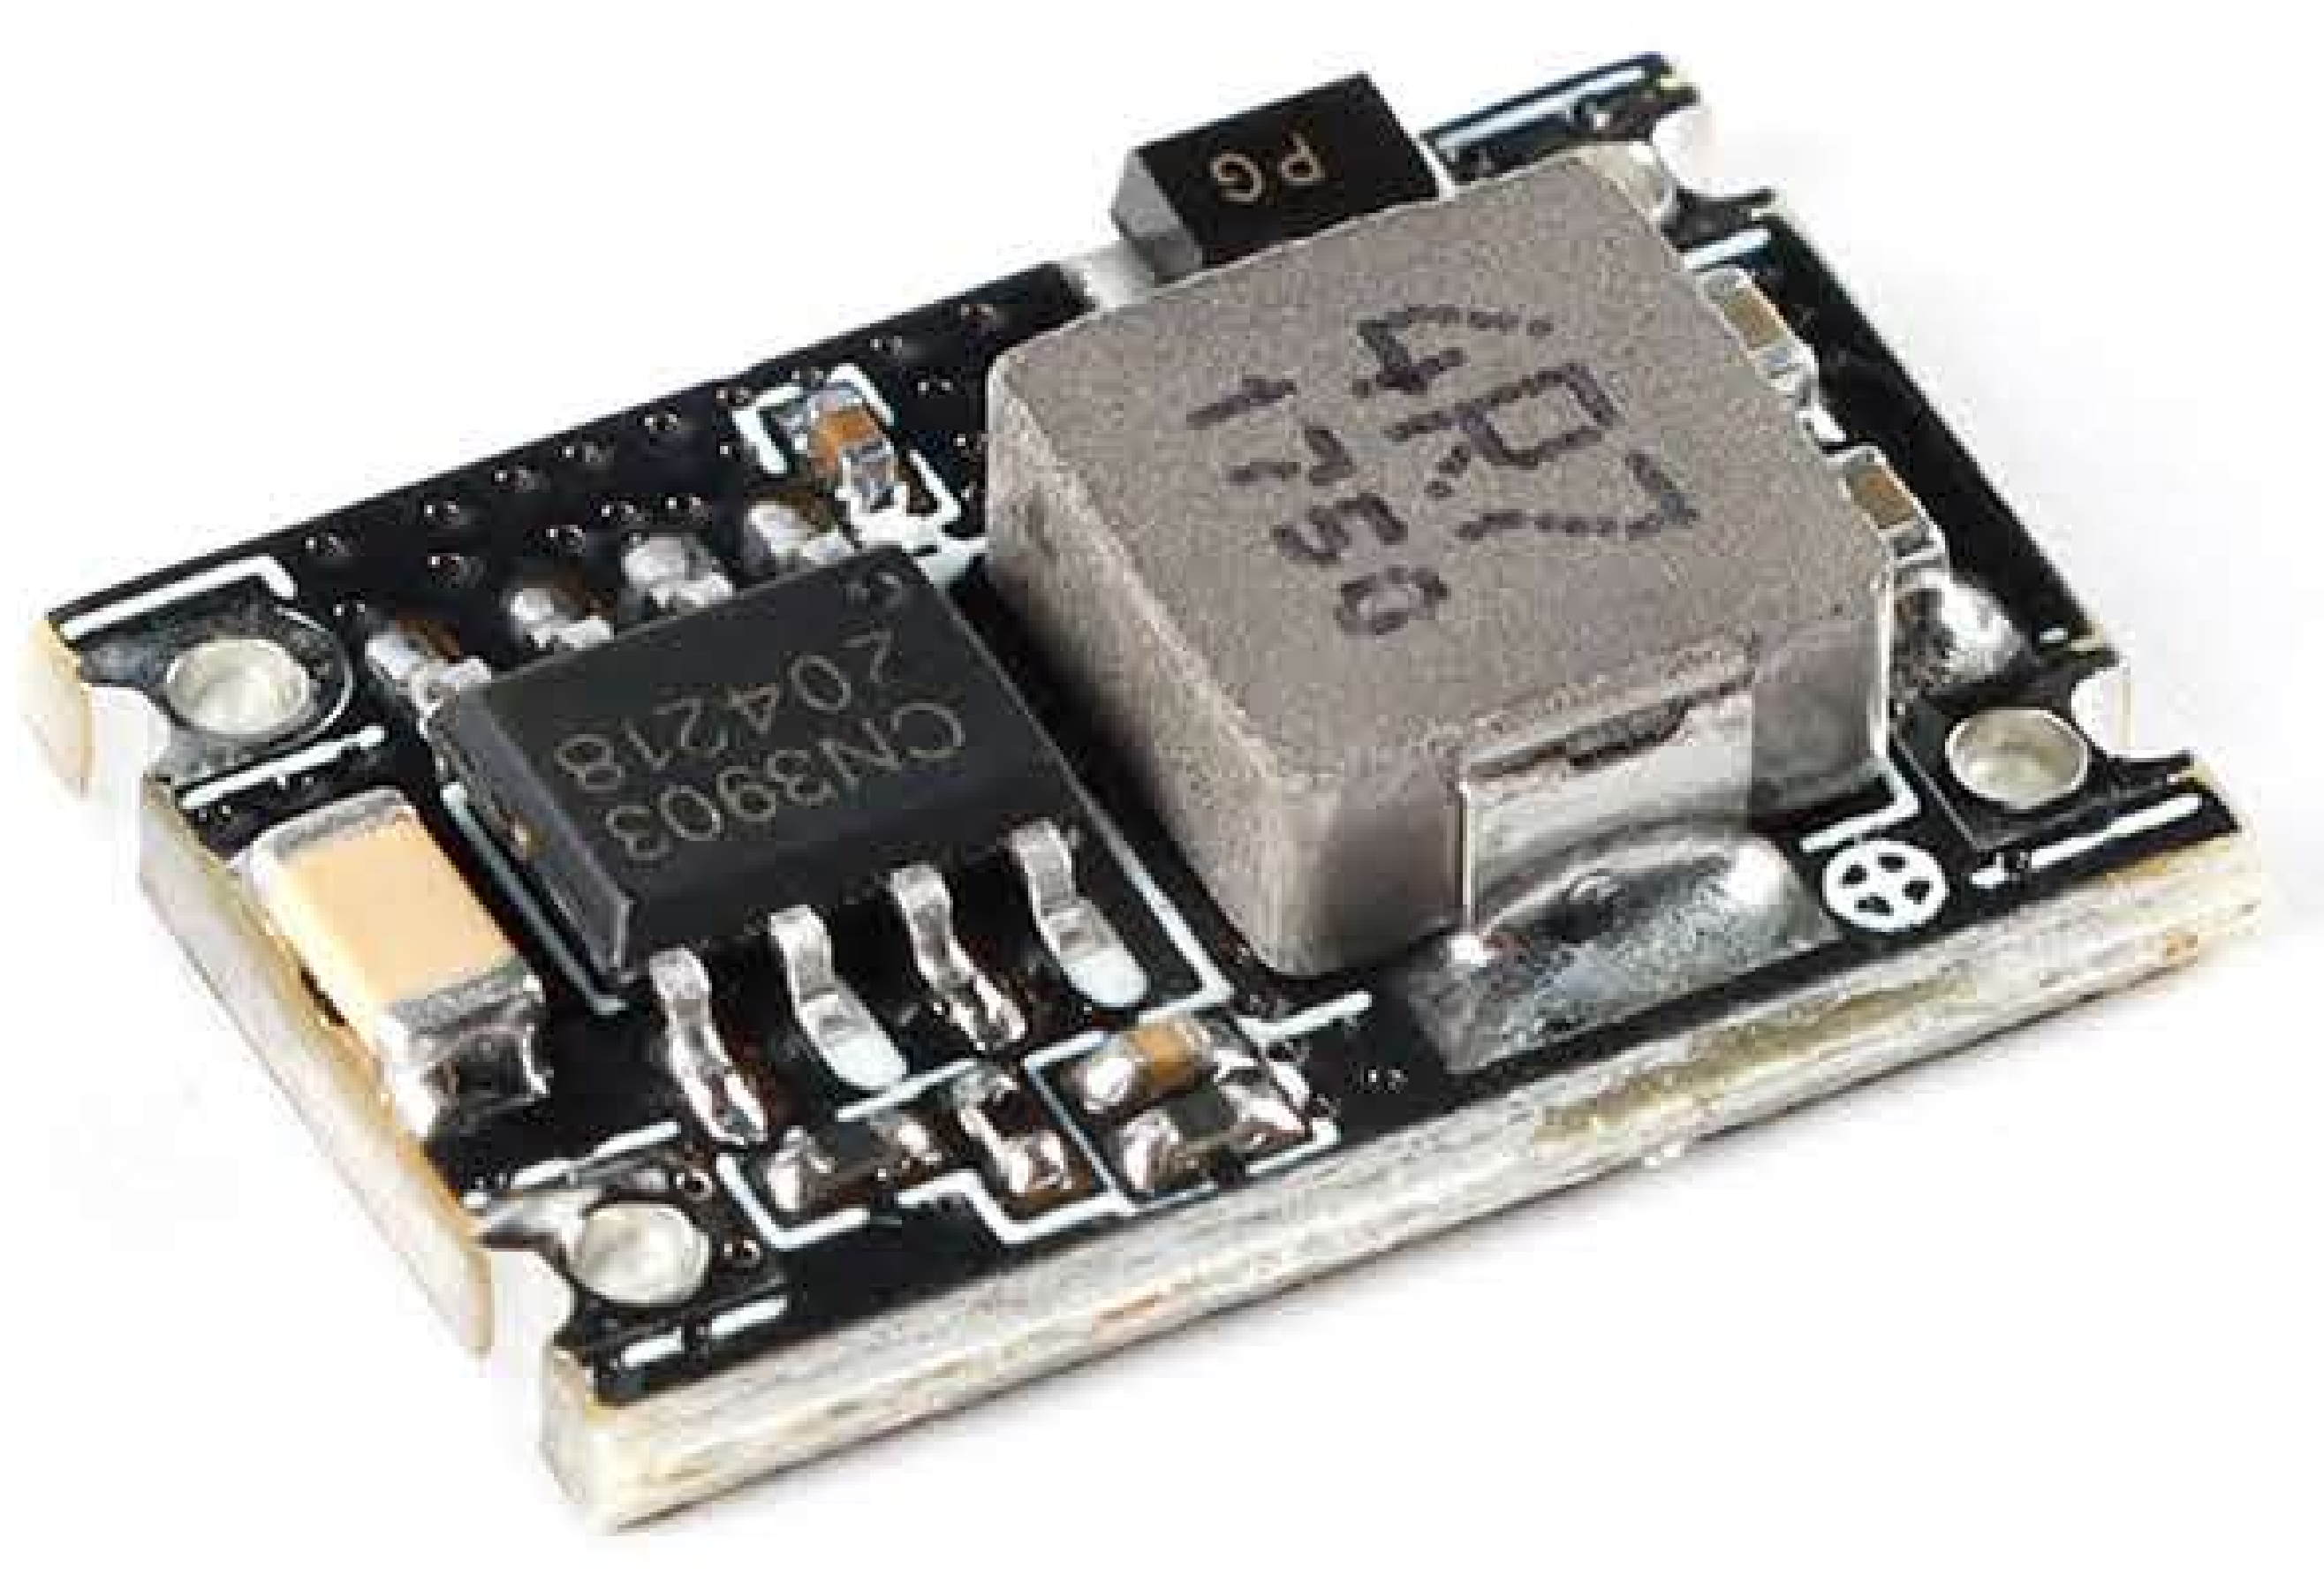

产品简介

Product introduction

电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器，有降压和升压两种，其特点是可为专用集成电路（ASIC）、数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列（FPGA）及其他数字或模拟负载提供供电。

产品参数

Product parameter

▶ 选用工业级元件

结合多年专业经验及制造经验，每一个电源模块在出厂前都经过多道质量检测和性能测试。确保模块的性能与工作稳定，满足工业级产品的使用要求

性能参数

Performance parameters

序号	参数名称	参数值明细
01	输入电压	5V~30V（必须高于输出电压）
02	输出电压	3.3V/5V，可定制其它电压值
03	输出电流	3A（最大）
04	转换效率	96%（最高）
05	输出波纹	<30mV
06	输出精度	±0.1V
07	空载电流	<1mA
08	工作温度	-40°C~+85°C
09	工作湿度	20%~90%
10	尺寸大小	17.5mm*12mm*4.3mm(长*宽*高)
11	PCB层数	2层板
12	关断功能	不支持
13	散热方式	自然散热
14	安装方式	接线
15	是否带隔离	不带隔离
16	器件来源	部分进口，部分国产
17	生产工艺	机贴，回流焊
18	设计老化标准	720小时无故障
19	出厂老化标准	72小时无故障
20	使用寿命	30000小时无故障（输出电流不超过额定值）
21	检验标准	全部测试（出厂测试+入库测试）

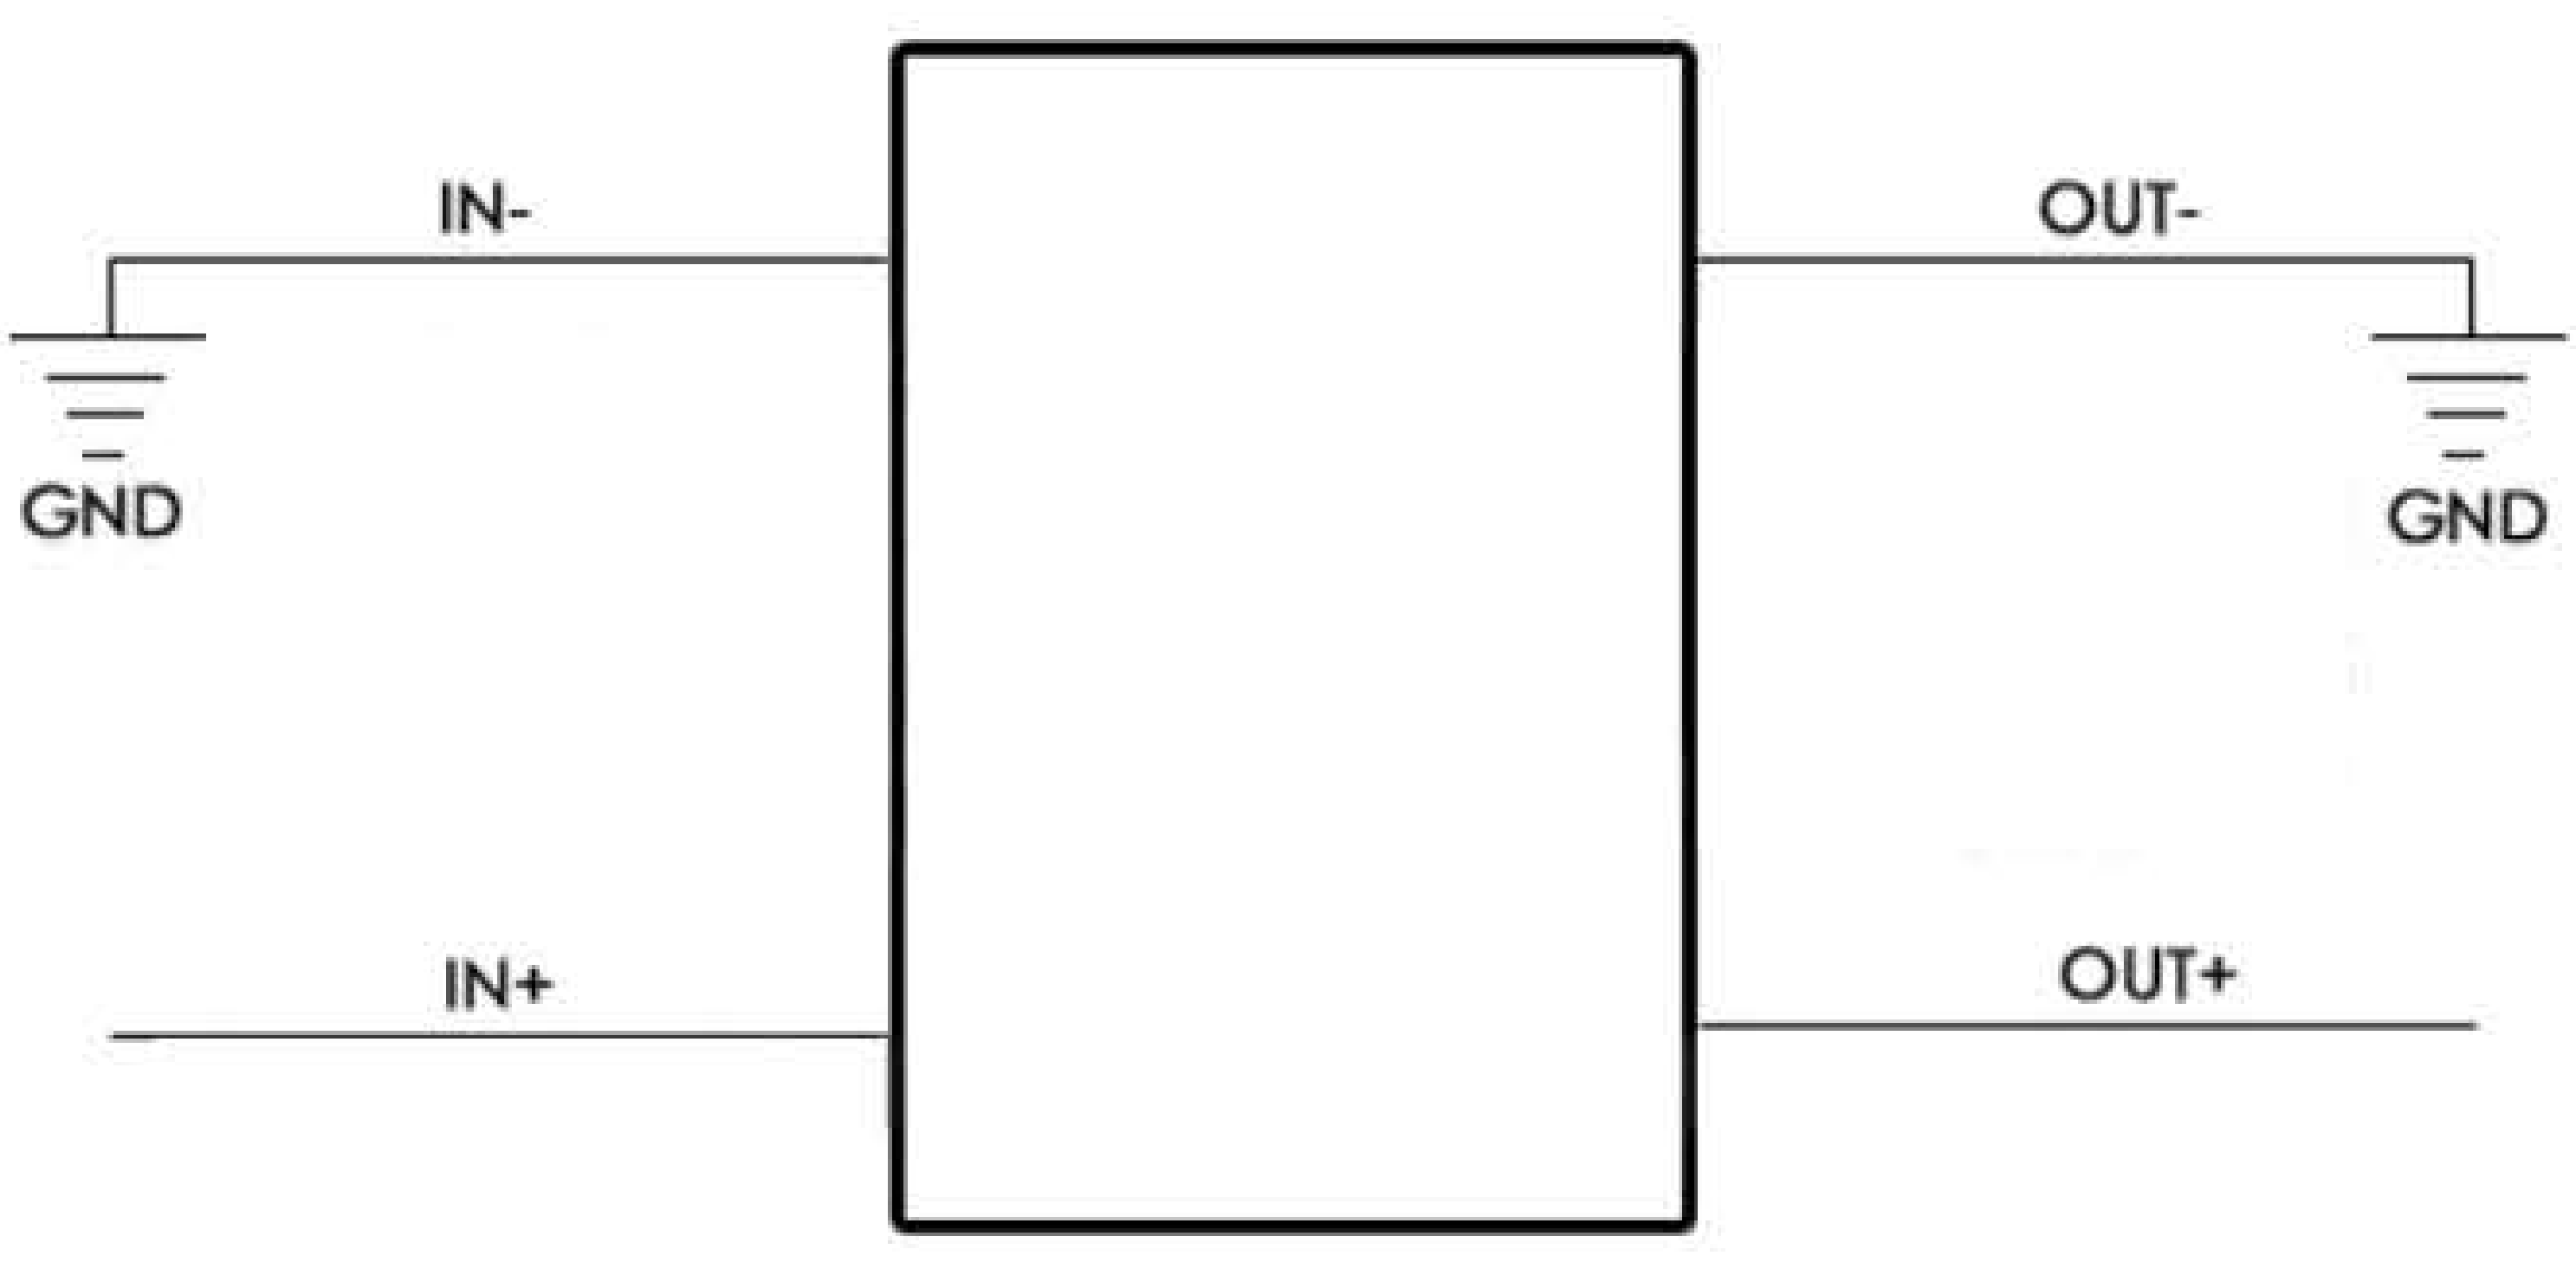

引脚定义

pin definition

序号	引脚名称	用途
1	IN-	输入电源负端
2	IN+	输入电源正端
3	OUT-	输出电源负端
4	OUT+	输出电源正端

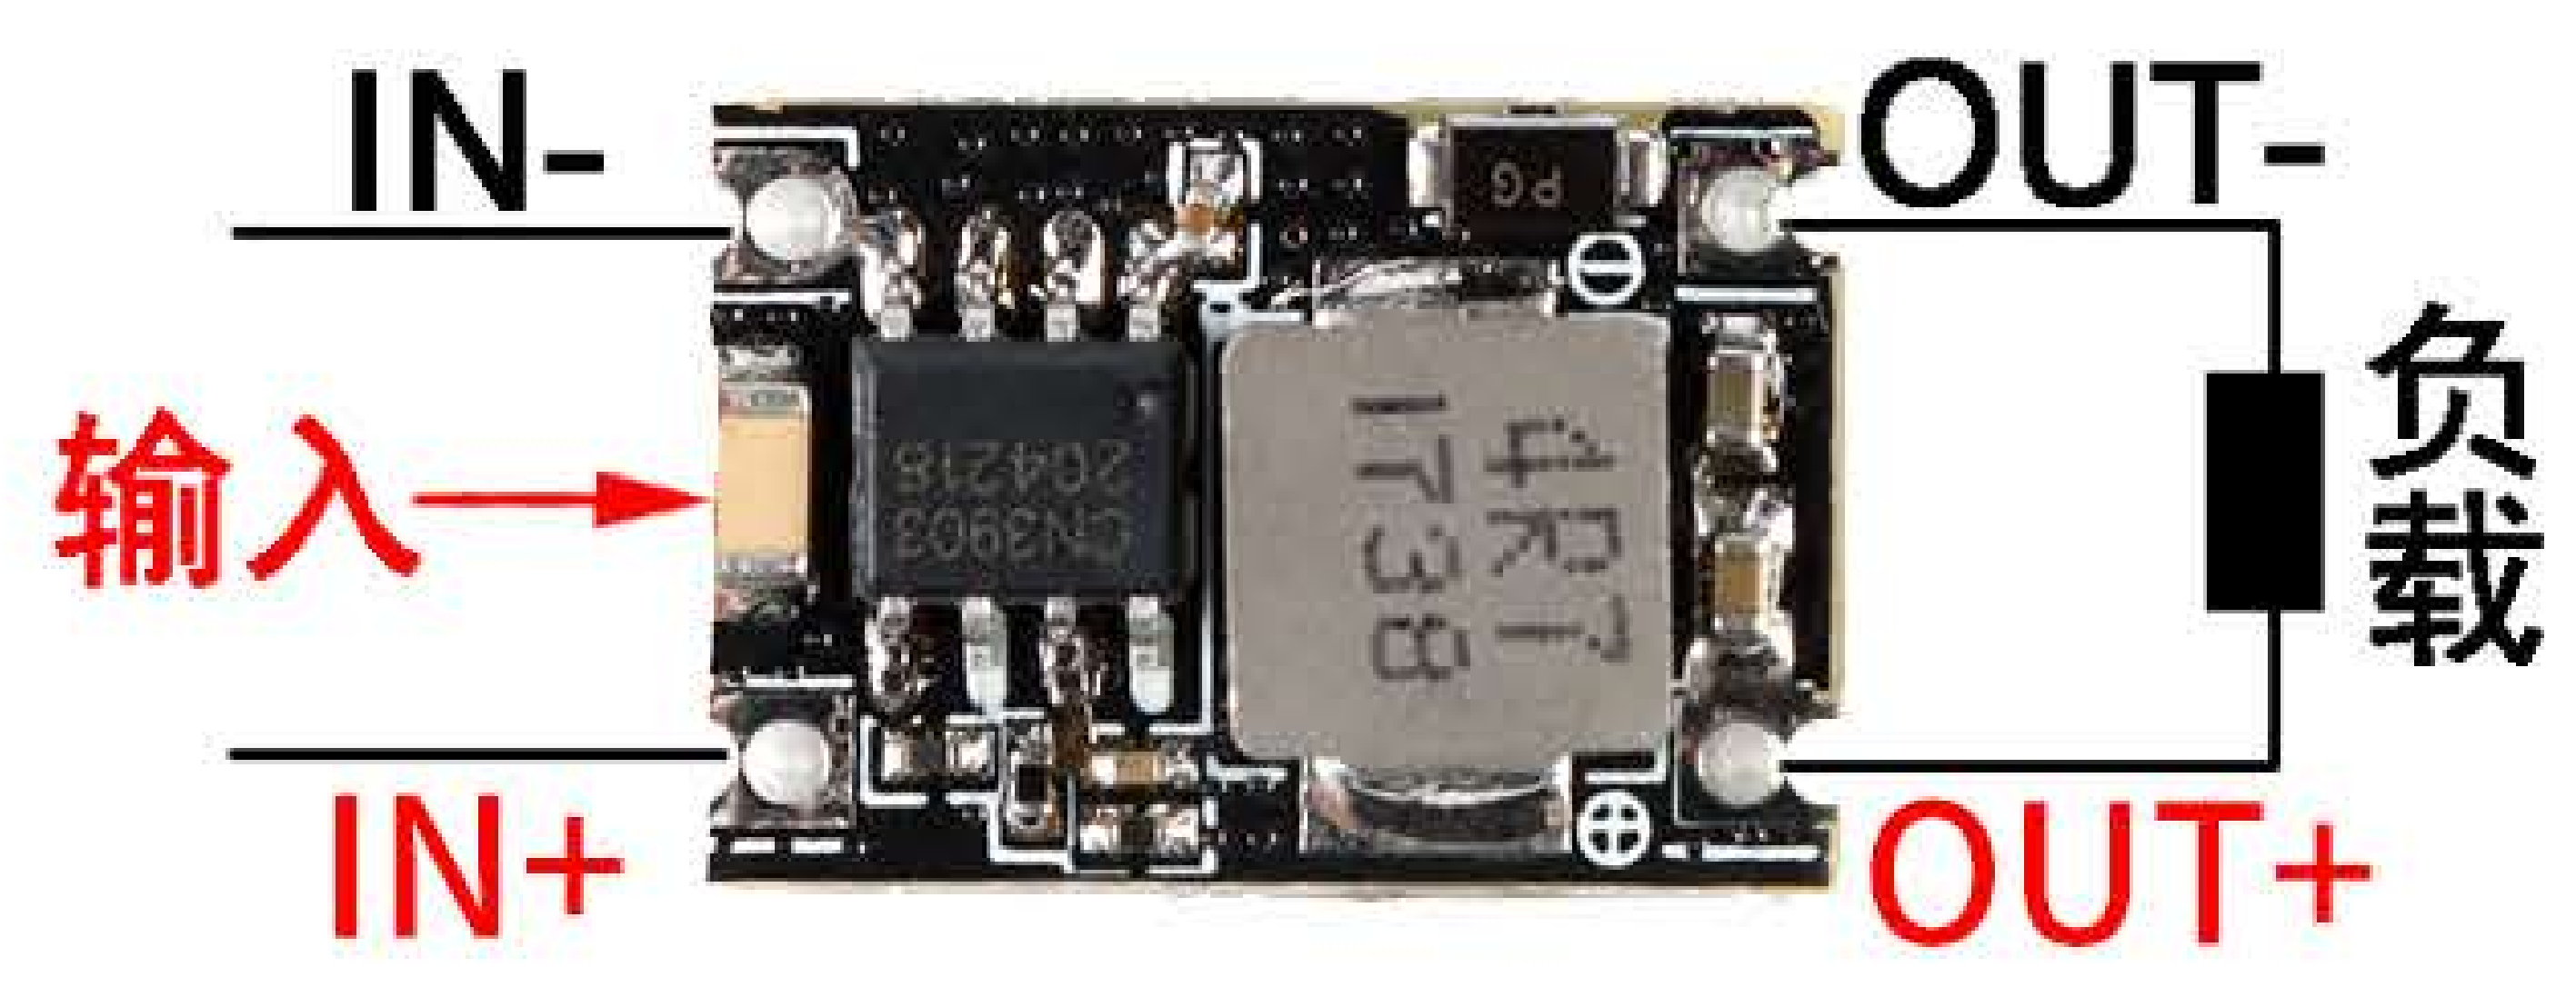

产品尺寸

Product dimension

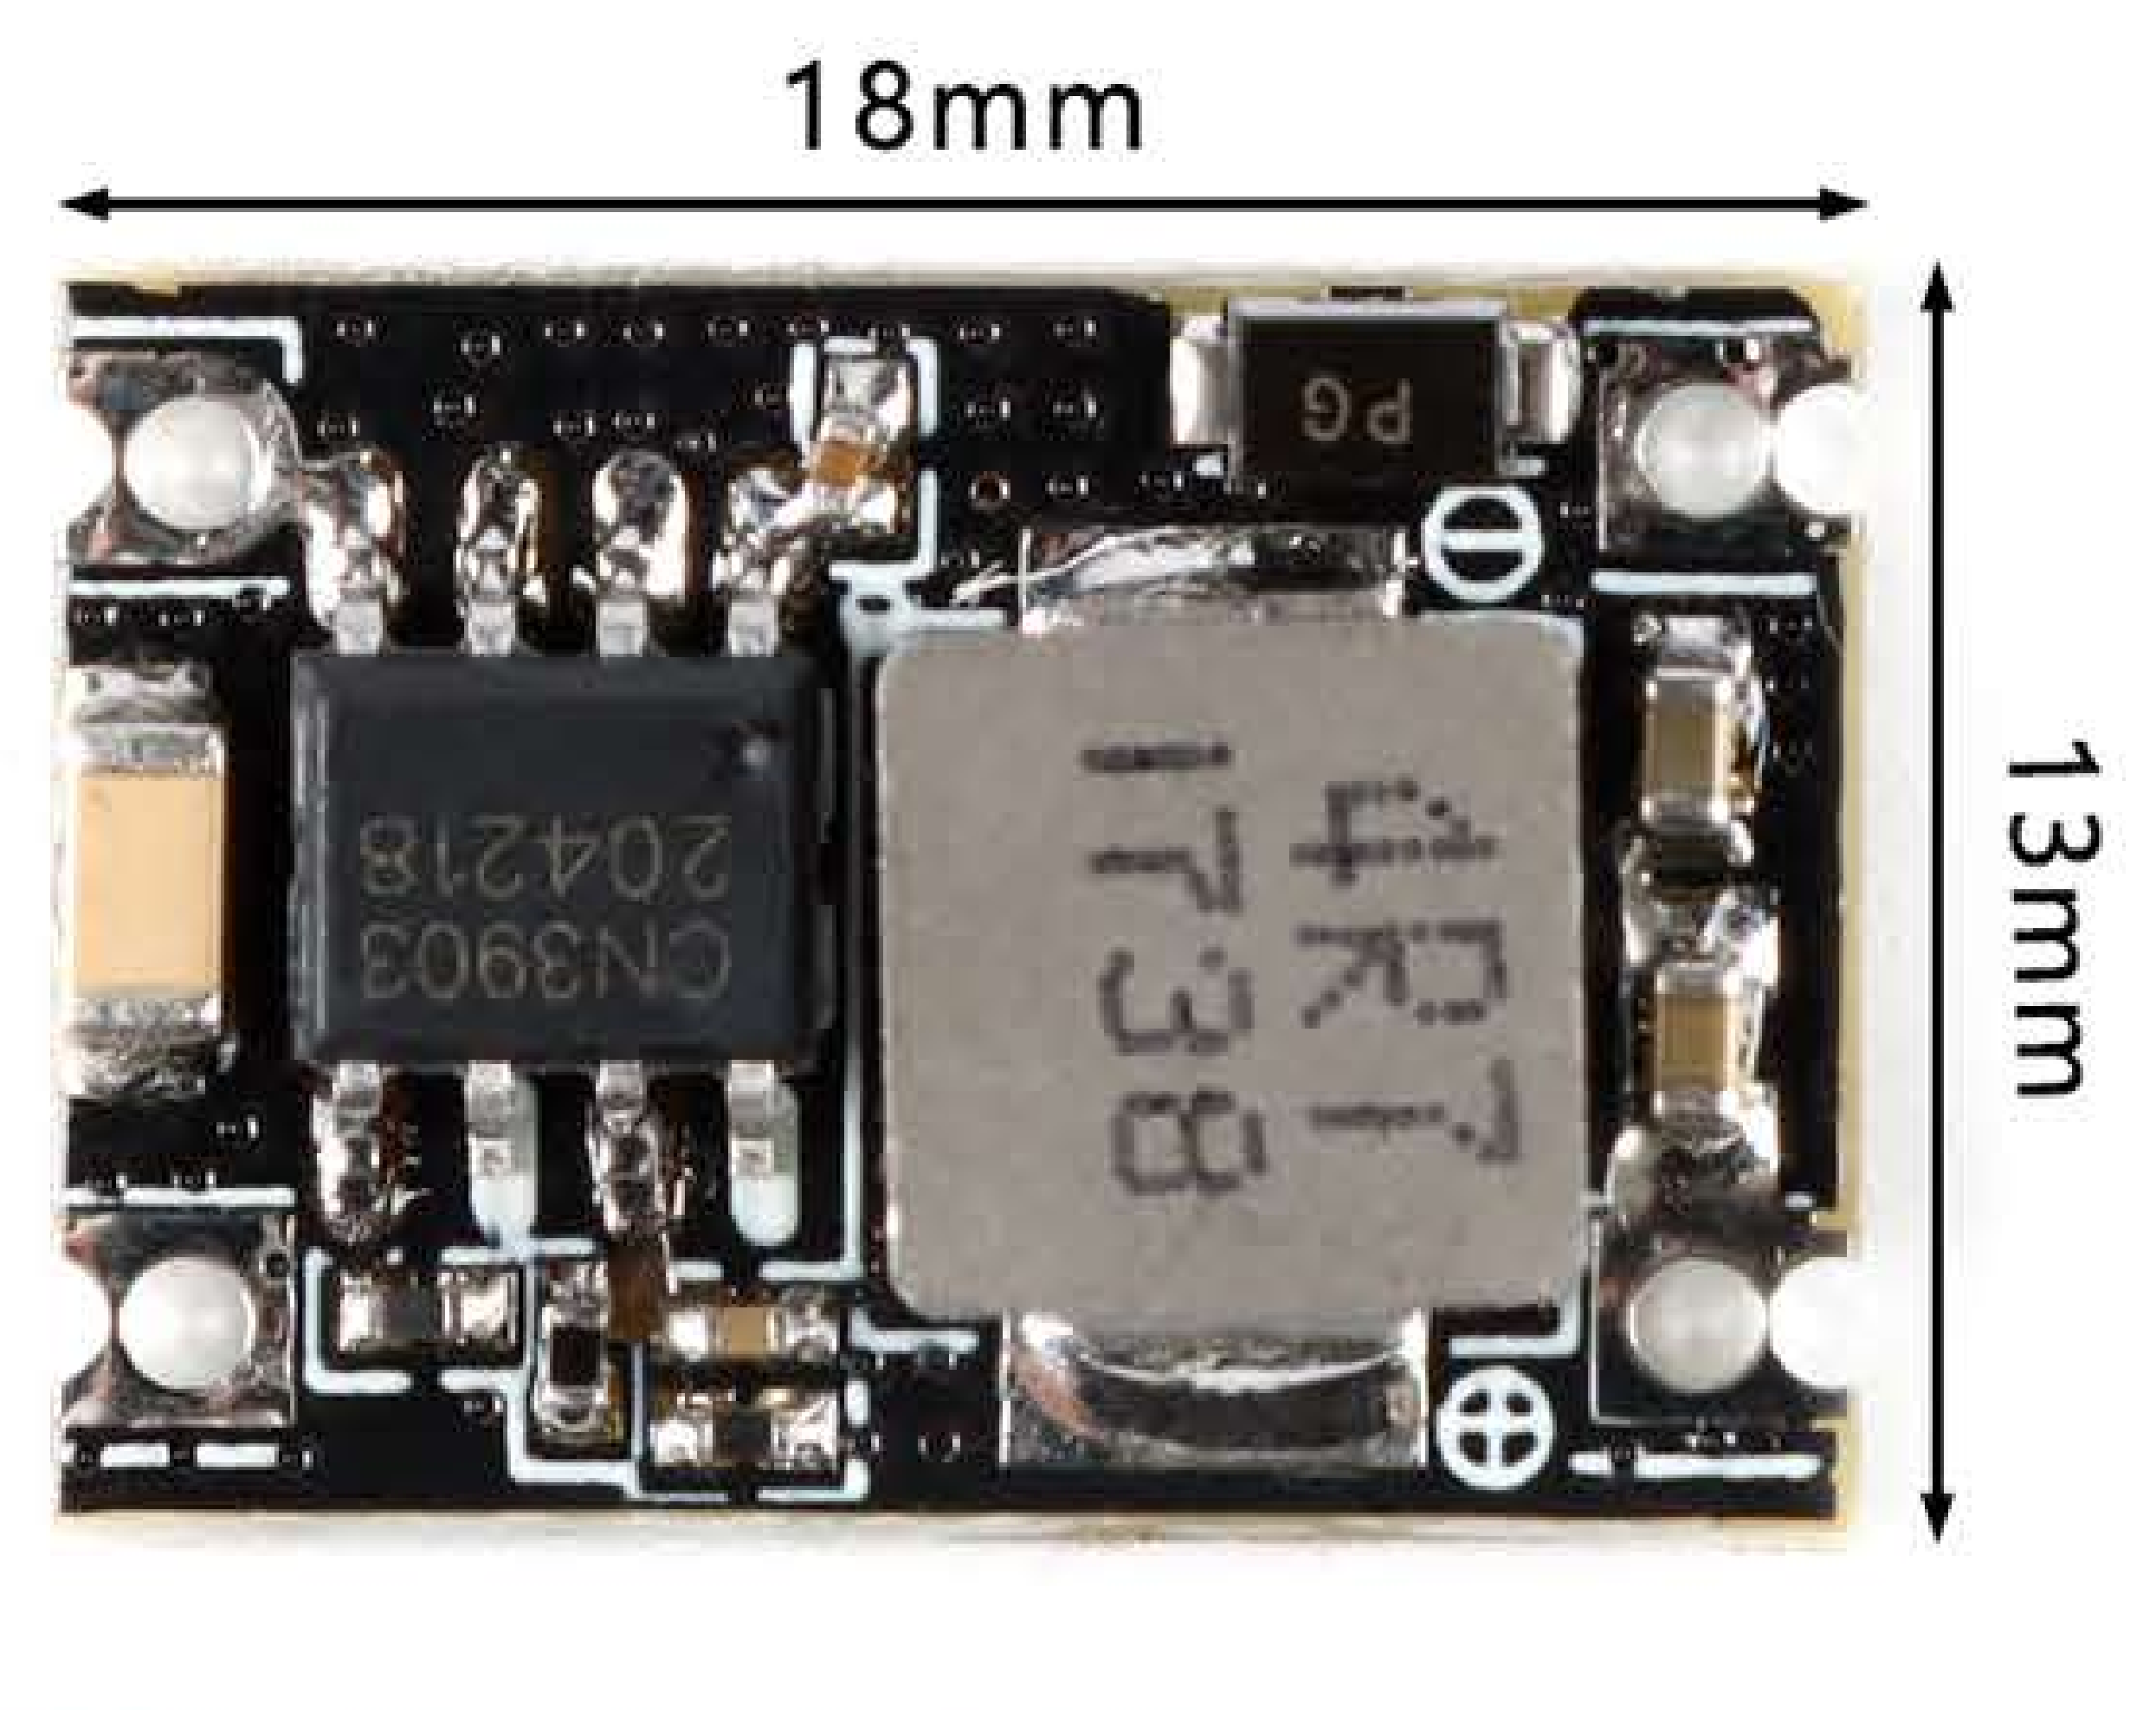

注：手工测量有误差，请以实物为准

产品实拍

Products photography