

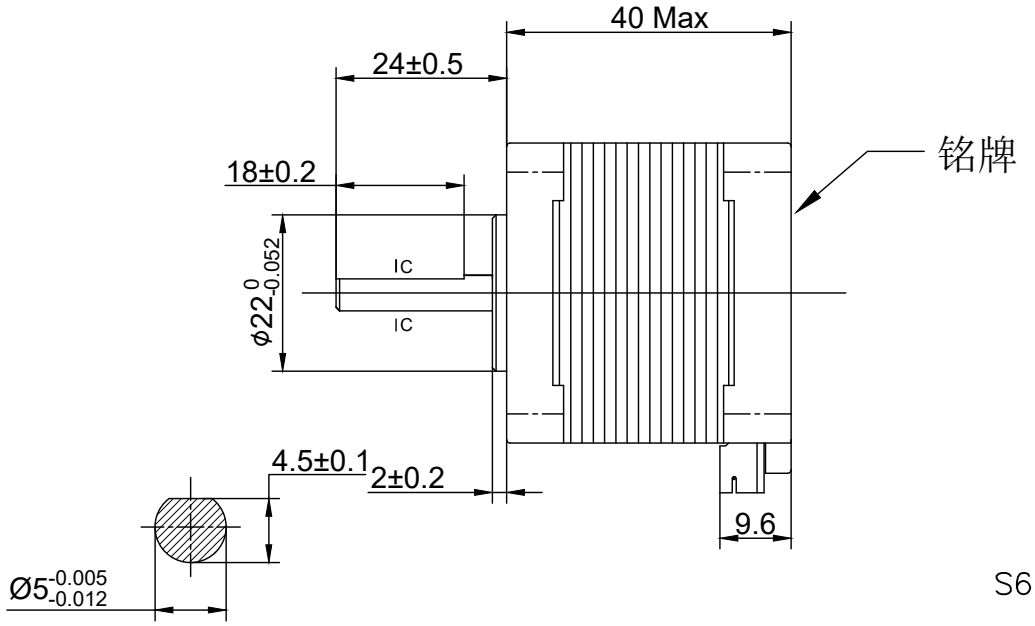


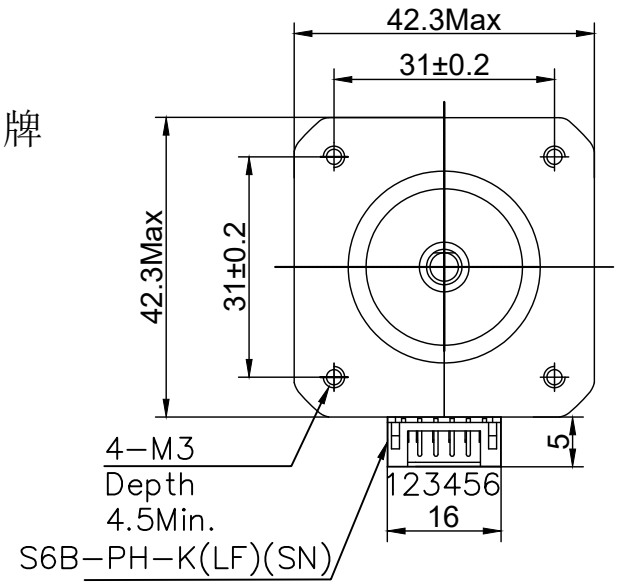

1	2	3	4	5	6
A+		B+	A-		B-

电气特性参数/ ELECTRICAL PARAMETER

相　　数/NO.OF PHASES	2
步 距 角/STEP ANGLE	1.8° ±5%
额定电压/RATED VOLTAGE	3.4V
额定电流/RATED CURRERT	1.7A
电　　阻（20℃）/RESISTANCE（20℃）	2.0×(1±15%) Ω
电　　感/INDUCTANCE	4.3×(1±20%) mH
保持力矩/HOLDING TORQUE	≥ 440 mN.m
转子惯量/ROTOR INERTIA	57 g.cm²
重　　量/WEIGHT	0.28Kg
绝缘等级/INSULATION CLASS	B(130℃)
绝缘电阻/INSULATION RESISTANCE	≥ 100 MΩ (DC 500V)
适用环境温度/ENVIRONMENTAL TEMPERATURE	-24℃∽+80℃
适用环境湿度/RELATIVE HUMIDITY	90%MAX
寿　　命/Lifetime	10000小时/hours

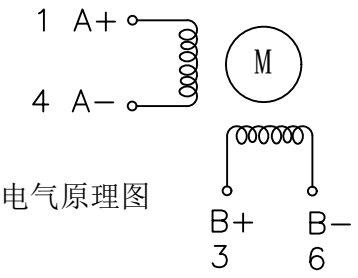

电气原理图

励磁顺序vs.旋转方向

STEP	A+	B+	A-	B-
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

CW

CCW

从安装面看为顺时针方向

公司	东莞步联机电科技有限公司		
型号	42BL4002-24A		
绘　制		尺　寸	A4
审　核		比　例	1:1
日　期			