
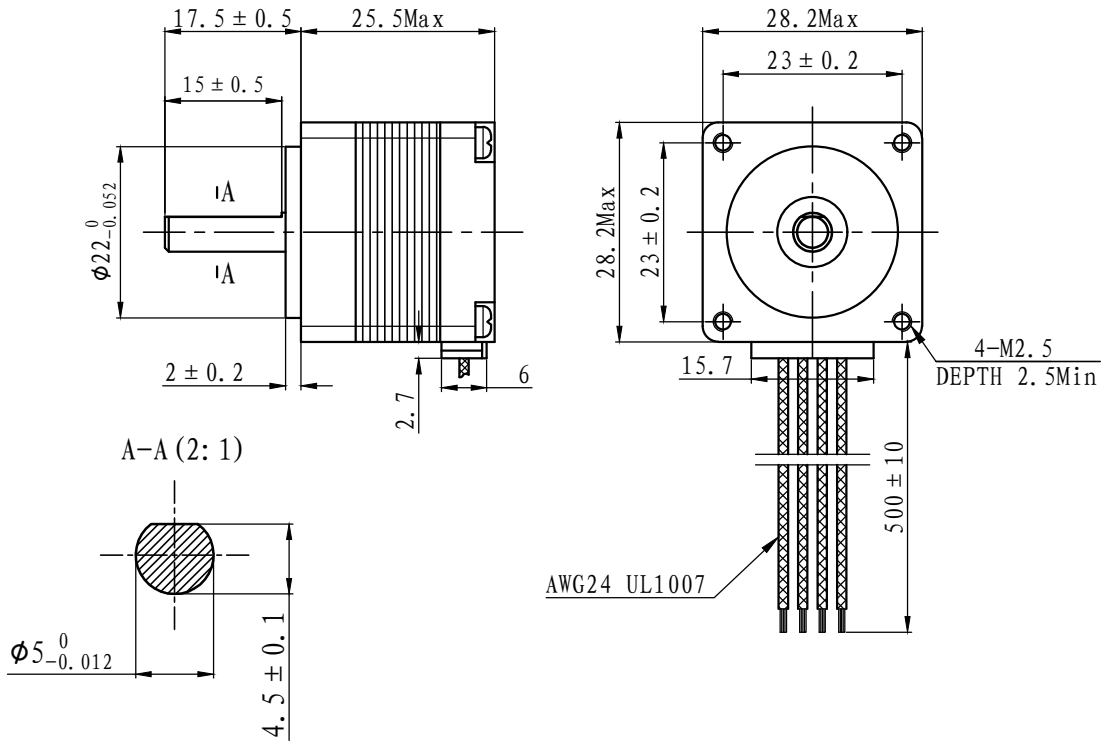


电气原理图



励磁顺序vs.旋转方向

STEP	A	B	C	D
1	+	+	−	−
2	−	+	+	−
3	−	−	+	+
4	+	−	−	+

CW ↓ ↑ CCW

从安装面看为顺时针方向

电气特性			
相数	2相	相电阻	2.6Ω ± 10%(20° C)
步矩角	1.8°	相电感	1mH ± 20%(1KHz 1V rms)
额定电压	2.1 V DC	转子惯量	5.5g.cm^2
额定电流	0.8 A	电机重量	80g Ref.
保持力矩	35 mN.M Min(两相通电)	绝缘等级	B (130° C)
绝缘电阻	100 MΩ Min(DC 500V)		

REV.	版本记录 REVISION RECORD	日期DATE

设 计 DESIGN	审 核 CHECK	批 准 APPROVE	未注公差Tolerance sheet			
			X	±0.3	X°	±1°
			X.X	±0.1	X.X°	±0.1°
			X.XX	±0.01	X.XX°	±0.01°
			X.XXX	±0.002		

东莞步联机电科技有限公司
DONGGUAN BULIAN MOTOR CO.,LTD

名 称 TITLE	电机规格书 MOTOR SPECIFICATION	
图 号 DWG No.	28BL262.6-18Y	第一角画法 FIRST ANGLE METHOD
单位Unit:mm	比例Scale nts	
页Sheet 1 of 1	版本Version:A	