
SMARTSTOCK | Wi-Fi ET BLUETOOTH


Liaison logique armoire ↔ application du médecin, via le point d'accès du même réseau local

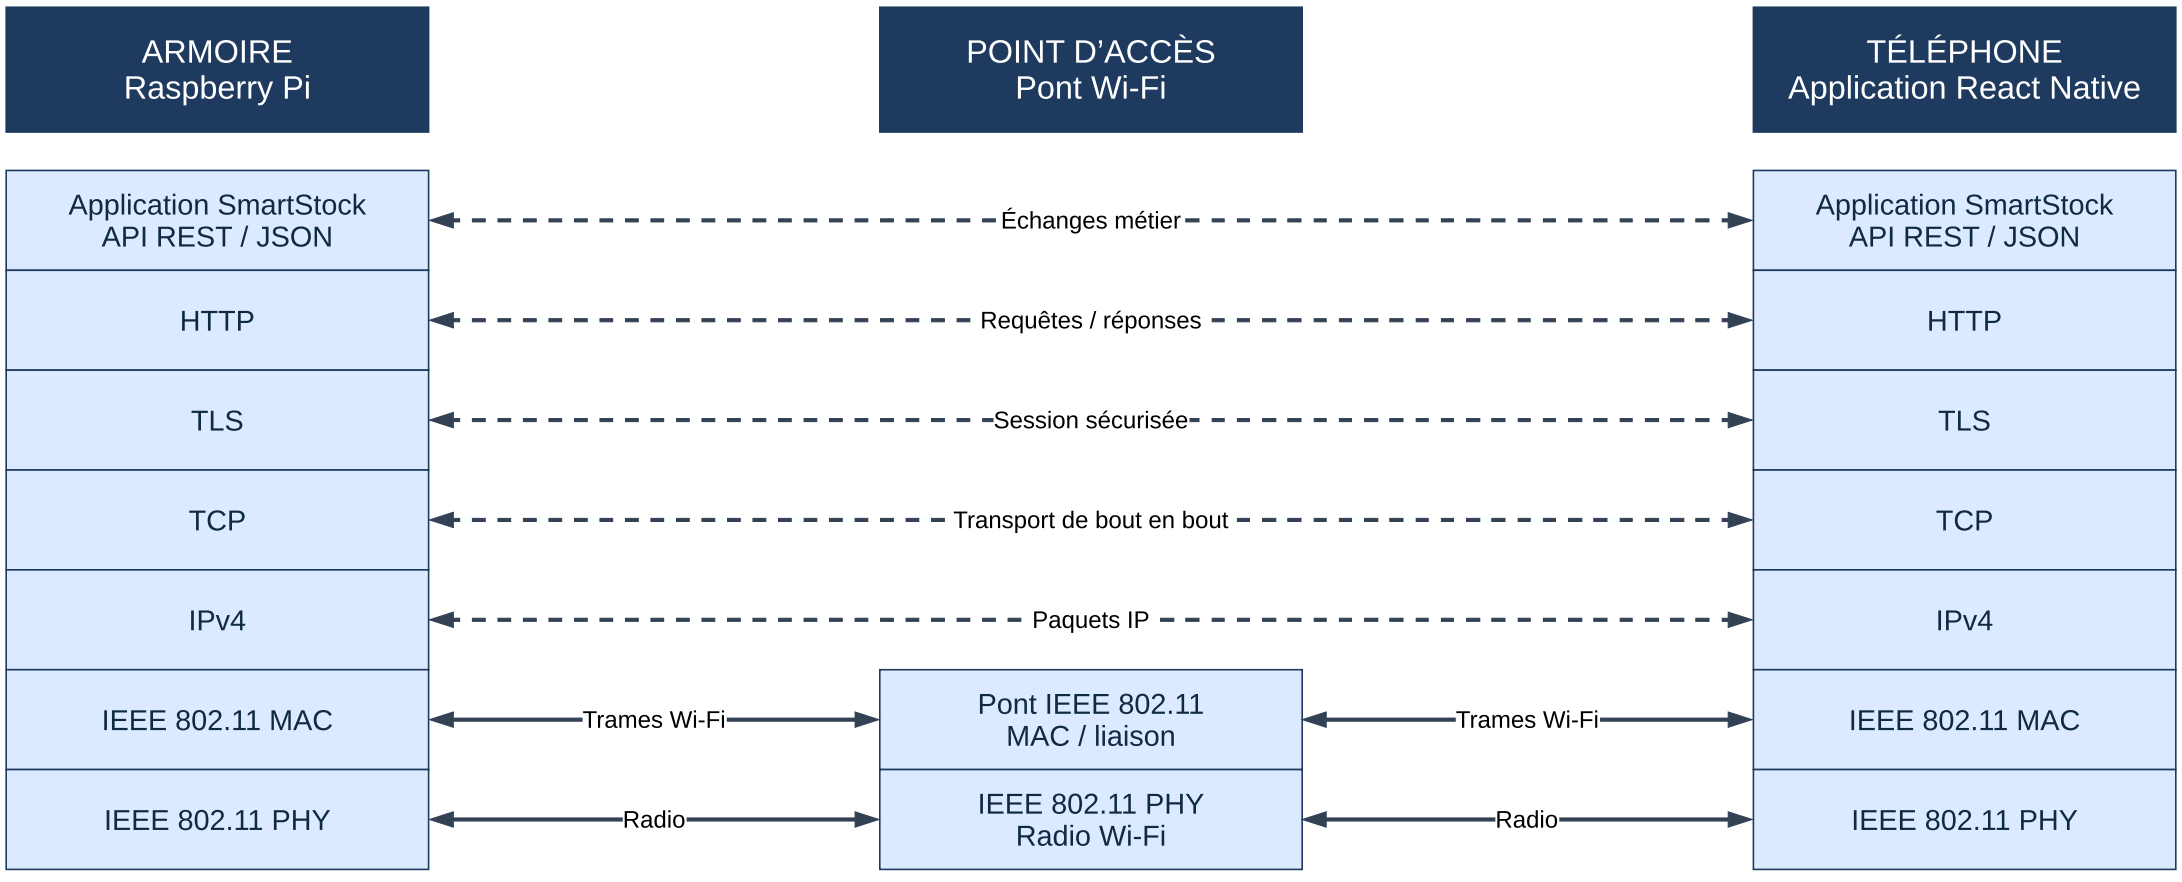

Trait pointillé : communication logique entre couches homologues. Trait plein : liaison locale.
Le trafic emprunte les couches inférieures ; les traits ne représentent pas des câbles séparés.

Wi-Fi : HTTPS sur TCP 443 • WPA2/WPA3 selon matériel • IPv4 / ARP • DHCP ou réservation IP

LES MÊMES ÉQUIPEMENTS COMMUNIQUENT AUSSI AVEC LE SAC

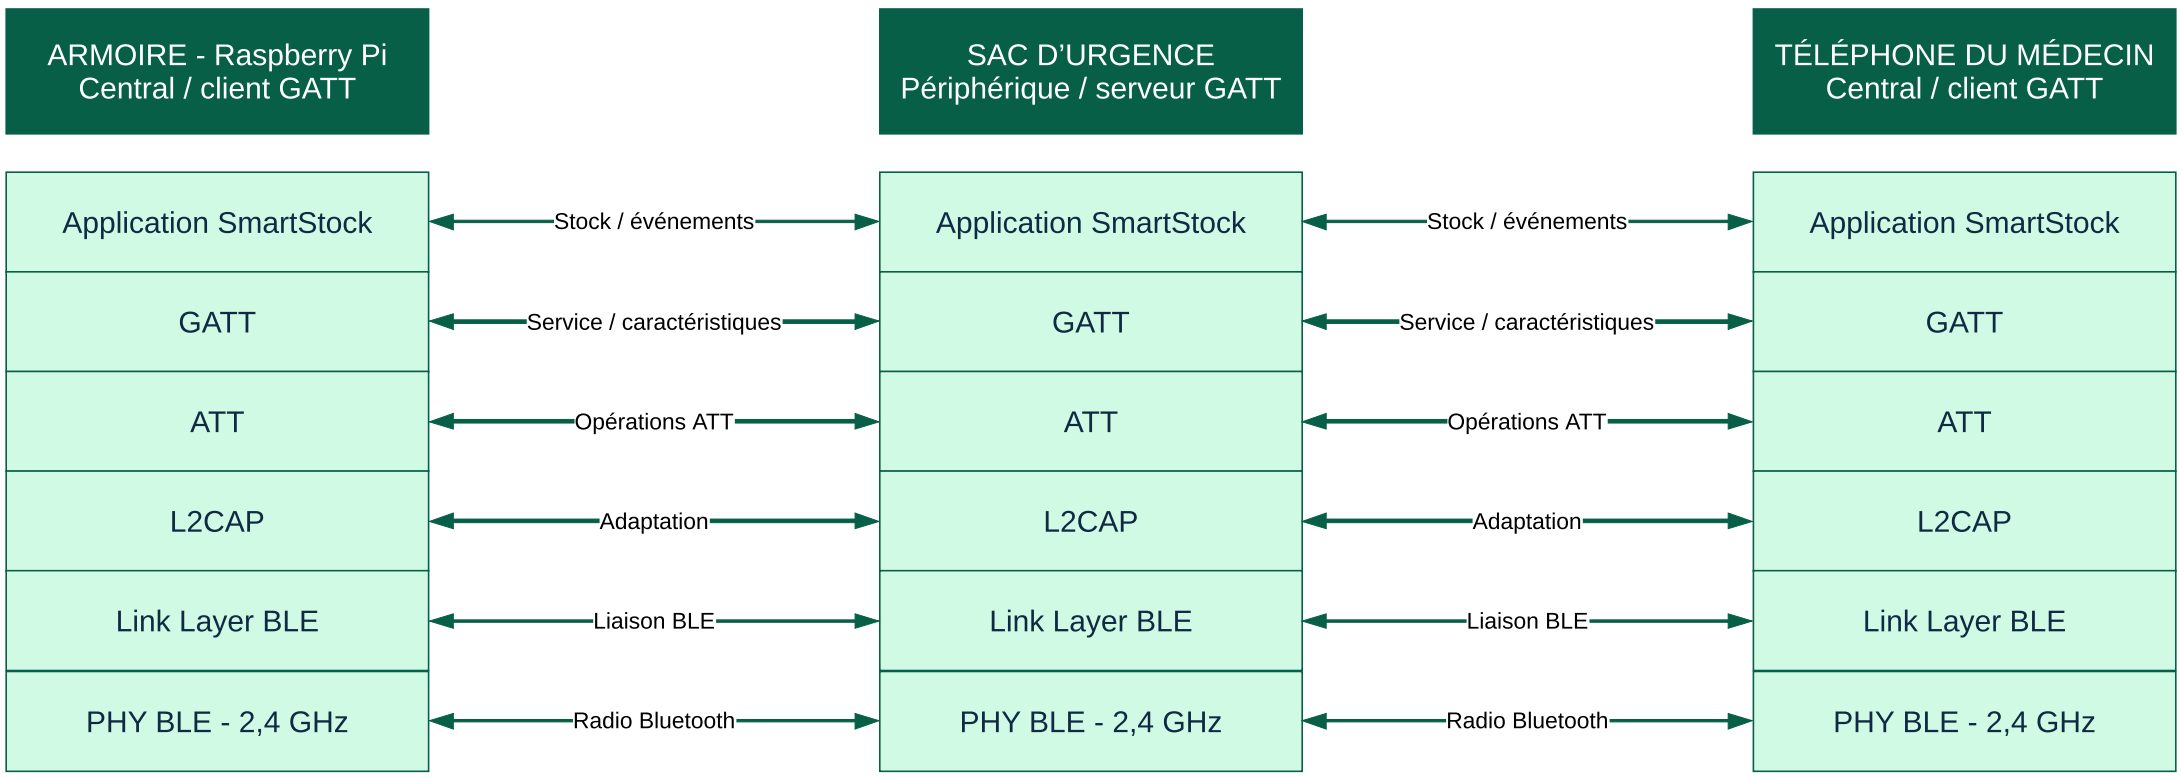

Deux liaisons BLE de proximité : armoire ↔ sac et sac ↔ téléphone.
GAP : découverte / connexion ; SMP : appairage / clés ; HCI : interface locale hôte-contrôleur.
Le sac expose le même service GATT aux deux clients. Connexions simultanées : matériel à vérifier ; sinon alternance.
Wi-Fi et BLE sont deux interfaces distinctes du Pi et du téléphone, reliées par la logique applicative.