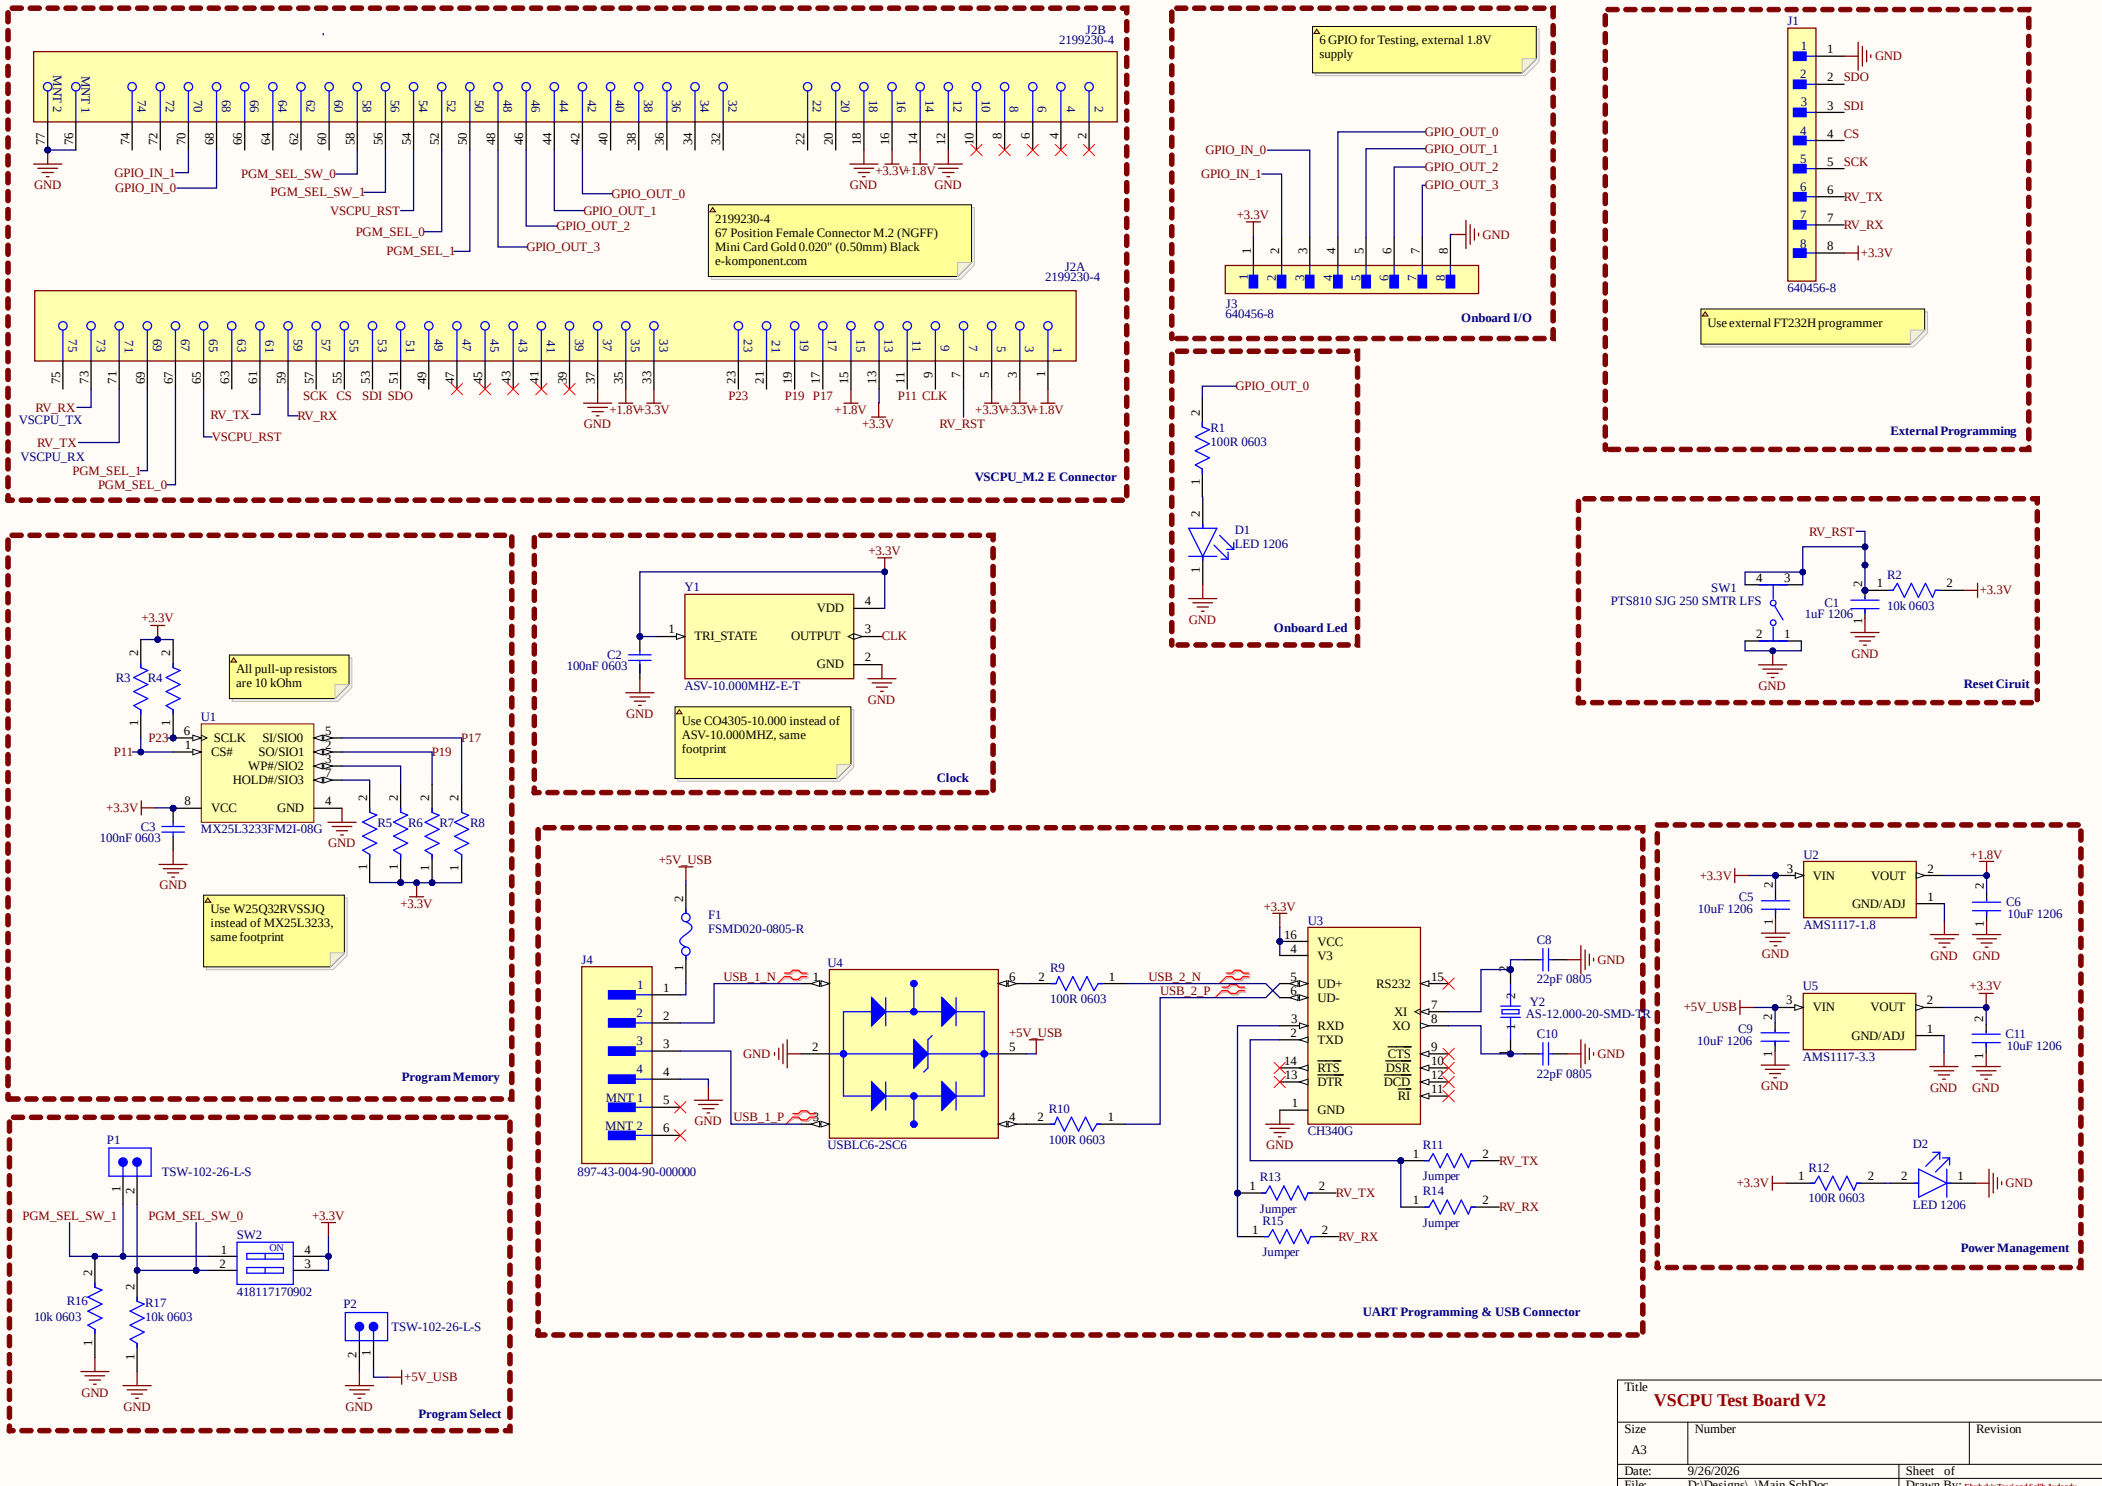

J2B
2199230-4
J2A
2199230-4
VSCPU_M.2 E Connector
2199230-4
67 Position Female Connector M.2 (NGFF)
Mini Card Gold 0.020" (0.50mm) Black
e-komponent.com
6 GPIO for Testing, external 1.8V supply
Onboard I/O
J3
640456-8
Onboard Led
D1
LED 1206
R1
100R 0603
J1
640456-8
Use external FT232H programmer
External Programming
SW1
PTS810 SJG 250 SMTR LFS
R2
10k 0603
C1
1uF 1206
Reset Ciruit
All pull-up resistors are 10 kOhm
U1
MX25L3233FM2I-08G
C3
100nF 0603
Use W25Q32RVSSJQ instead of MX25L3233, same footprint
Program Memory
Y1
ASV-10.000MHZ-E-T
C2
100nF 0603
Use CO4305-10.000 instead of ASV-10.000MHZ, same footprint
Clock
P1
TSW-102-26-L-S
SW2
418117170902
R16
10k 0603
R17
10k 0603
P2
TSW-102-26-L-S
Program Select
F1
FSMD020-0805-R
J4
897-43-004-90-000000
U4
USBLC6-2SC6
R9
100R 0603
R10
100R 0603
U3
CH340G
C8
22pF 0805
C10
22pF 0805
Y2
AS-12.000-20-SMD-TR
R11
Jumper
R13
Jumper
R14
Jumper
R15
Jumper
UART Programming & USB Connector
U2
AMS1117-1.8
U5
AMS1117-3.3
C5
10uF 1206
C6
10uF 1206
C9
10uF 1206
C11
10uF 1206
D2
LED 1206
R12
100R 0603
Power Management
Title
VSCPU Test Board V2
Size
A3
Number
Revision
Date: 9/26/2026
File: D:\Designs\..\Main.SchDoc
Sheet of
Drawn By: Ebubekir Tasci and Salih Aydogdu